DEWALT

# KATALÓG

## STROJOV A RUČNÉHO NÁRADIA DEWALT

2025 - 2026

ZÁRUKA VÝKONU®

## OBSAH

### KATALÓG STROJOV


Systém POWERSHIFT™ ....8
Systém XR FLEXVOLT s napätím 54 V ....12
Systém XR s napätím 18 V ....30
Rádiá ....76
Systém napájania USB-C ....77
18 V dvojdielne kombo súpravy ....78
18 V trojdielne kombo súpravy ....80
18 V štvordielne kombo súpravy ....81
18 V päťdielne kombo súpravy ....81
18 V šesťdielne kombo súpravy ....81
18 V sedemdielne kombo súpravy ....82
18 V osemdielne kombo súpravy ....82
18 V desaťdielna kombo súprava ....82
Systém XR s napätím 12 V ....83
12 V dvojdielne súpravy ....86
Náhradné akumulátory a nabíjačky ....88
Merače vzdialenosti ....91
Nivelačný prístroj ....92
Čiarové lasery napájané ceruzkovými batériami ....92
Čiarové lasery napájané XR akumulátorom 10,8 V a 12 V ....93
Čiarové lasery napájané XR akumulátorom 12 V alebo 18 V ....94
Čiarové lasery napájané XR akumulátorom 18 V ....94
Čiarové lasery s USB-C napájaním ....95
Rotačné lasery napájané XR akumulátorom 18 V ....96
Príslušenstvo laserovej a zememeračskej techniky ....97
Magnetická vŕtačka ....98
Miešadlo ....98
Elektrické vŕtačky ....98
Vŕtacie a kombinované kladivá SDS Plus ....100
Sekacie kladivá SDS Plus ....101
Kombinované kladivá SDS Max ....101
Sekacie kladivá SDS Max ....102
Búracie kladivá SDS Max ....102
Búracie kladivá so šesťhranom ....103
Odsávanie prachu pre kladivá SDS Plus ....104
Odsávanie prachu pre kladivá SDS Max ....105
Špeciálne píly Alligator ....105
Uhlové brúsky 115 mm ....106
Uhlové brúsky 125 mm ....106
Uhlové brúsky 150 mm ....108
Uhlové brúsky 180 mm ....108
Uhlové brúsky 230 mm ....108
Priame brúsky ....110
Brúsne a rezné kryty na uhlové brúsky ....110
Rozbrusovačky kovov ....111
Rezačky obkladov ....111
Leštička ....112
Teplovzdušné pištole ....112
Excentrické brúsky ....112
Vibračné brúsky ....112
Hoblík ....113
Vrchné frézky ....114
Lamelovacie frézky ....115
Kotúčové píly ....116
Ponorné kotúčové píly ....117
Priamočiare píly ....118
Mečové píly ....118
Vysávače ....119
Konektory k vysávačom ....120
Vrecúška do vysávačov ....121
Príslušenstvo k vysávačom ....121
Filtre do vysávačov ....122
Pokosové píly ....123
Kombinované píly ....124
Stojany na pokosové píly ....125
Preklápacie píly ....126
Stolové kotúčové píly ....127
Stojany pre stolové píly ....127
Píly s radiálnym ramenom ....128
Pásové píly ....128
Zarovnávacie a hrúbkovacie stroje ....129
Kufre TSTAK ....130
Kufre Tough System ....136
Kufre TOUGHSYSTEM® DXL ....142
Príslušenstvo TOUGHSYSTEM® DXL ....144
Tašky na náradie SOFT STORAGE ....147
Kapsy na náradie ....149
Tašky na náradie ....150
Pracovné podstavce ....151
Vzduchové náradie ....151


### KATALÓG RUČNÉHO NÁRADIA


Kľúče ....156
Momentové kľúče ....158
Skrutkovače ....160
Kliešte ....164
Nožnice ....170
Kladivá a búracie náradie ....173
Nože ....179
Čepele ....183
Sponkovačky ....185
Svorky ....187
Dláta ....193
Píly ....193
Náradie na demolácie ....195
Zvinovacie metre ....197
Meracie pásma ....201
Vodováhy ....203
Uholníky ....207
Súpravy náradia pre mechanikov ....209

# ŽIADNY BENZÍN. ŽIADNE KÁBLE. ŽIADNA PRÁCA, KTORÚ BY NEBOLO MOŽNÉ ZVLÁDNUŤ.

**ZÁRUKA VÝKONU®.**

# ZMENA JE TU

## PRELOMTE HRANICE. VYRAZTE VPRED.

**Objavte akumulátorový systém DEWALT POWERSHIFT™, ktorý vám poskytne impozantný výkon a dosiaľ nedosiahnuteľný čas chodu. Nečakajte na rozbehnutie náradia, nezastavujte prácu kvôli doplňovaniu paliva, nenechajte sa obmedzovať benzínom ani o sekundu dlhšie. Vezmite výkon do svojich rúk a majte prácu pod kontrolou v duchu hesla TAKE CONTROL™ sprevádzajúceho systém DEWALT POWERSHIFT™.**

### 554 WH AKUMULÁTOR

**Akumulátor DEWALT POWERSHIFT s kapacitou 554 Wh je kľúčom k tomu, čo systém umožňuje. Poskytuje výkon, ktorý je potrebný na zvládanie činností tradične vykonávaných s použitím náradia poháňaného benzínovými motormi, a to bez straty účinnosti a produktivity a súčasne bez akýchkoľvek nepríjemností, ktoré sú s benzínom spojené.**

# SYSTÉM POWERSHIFT™

## POWERSHIFT™ – AKUMULÁTOROVÝ ZDROJ ENERGIE

**AKUMULÁTOR S KAPACITOU 554 WH**

**NABÍJAČKA S VÝKONOM 550 W**

**ADAPTÉR XR FLEXVOLT**

## NÁRADIE POWERSHIFT™ PRE KAŽDÚ FÁZU

**NA PRÍPRAVU**

**NA UKLADANIE**

**NA JADROVÉ VŘTANIE**

## Systém POWERSHIFT

### AKUMULÁTOR DEWALT POWERSHIFT™ S KAPACITOU 554 Wh, 54 V

**DCBPS0554**

- ERGONOMICKÝ DIZAJN
  Veľká pogumovaná rukoväť spolu s vysokým pomerom medzi kapacitou a hmotnosťou
- PUZDRO Z NYLONU VYSTUŽENÉHO SKLENÝMI VLÁKNAMI
  Trvanlivé a odolné proti chemikáliám aj korózii. Odolné proti vode a prachu.
- INDIKÁTOR STAVU NABITIA SO 4 LED
  Presnosť, na ktorú sa používateľ môže spoľahnúť.
- INDIKÁTOR STAVU NABITIA SO 4 LED
  Presnosť, na ktorú sa používateľ môže spoľahnúť.
- Dvojročná predĺžená záruka na akumulátor po registrácii.

| Technické údaje: | DCBPS0554 |
|---|---|
| Kapacita | 554 Wh |
| Hmotnosť | 5,3 kg |

TROJROČNÁ ZÁRUKA NA NÁRADIE* DVOJROČNÁ ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY*

*VYŽADUJE REGISTRÁCIU DO 28 DNÍ OD DÁTUMU KÚPY. PLATÍ ŠTANDARDNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY

### NABÍJAČKA DEWALT POWERSHIFT™ S VÝKONOM 550 W, 54 V

**DCBPS0550**

- Vysokovýkonná systémová nabíjačka POWERSHIFT™ dokáže nabiť akumulátor POWERSHIFT™ s kapacitou 554 Wh za 52 minút. LED indikátory udávajú dosiahnutie stavu nabitia 80 % a 100 %.
- Vstavaná ochranná klietka s rukoväťami na prenášanie zvyšuje odolnosť a umožňuje použitie a montáž vo vodorovnej aj zvislej polohe, vrátane dodatočného pripevnenia k systému TOUGHSYSTEM® na prenášanie na stavenisku.

| Technické údaje: | DCBPS0550 |
|---|---|
| Vstupný prúd | 7,5 A |
| Kompatibilita so systémom TOUGHSYSTEM® 2.0 | Áno |
| Čas do úplného nabitia | Do 60 minút* |
| Čas do nabitia na 80 % | 43 minút* |
| Hmotnosť náradia bez akumulátora | 4,1 kg |

* Na základe nabíjania akumulátora DCBPS0554 pomocou nabíjačky DCPSC0550.

TROJROČNÁ ZÁRUKA NA NÁRADIE* DVOJROČNÁ ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY*

*VYŽADUJE REGISTRÁCIU DO 28 DNÍ OD DÁTUMU KÚPY. PLATÍ ŠTANDARDNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY

### ADAPTÉR DEWALT POWERSHIFT™ XR FLEXVOLT

**DCAFVPS**

- Adaptér XR FLEXVOLT vám umožňuje používať v prípade potreby vaše existujúce akumulátory XR FLEXVOLT na napájanie náradia POWERSHIFT™. Je kompatibilný so všetkými akumulátormi XR FLEXVOLT, odporúčame však typ DCB549 s kapacitou 15 Ah, ktorý v spojení s vaším náradím POWERSHIFT™ poskytne najvyšší výkon a najdlhší čas chodu.

| Technické údaje: | DCAFVPS |
|---|---|
| Hmotnosť náradia bez akumulátora | 1,0 kg |

### ZHUTŇOVACÍ UBÍJAČ DEWALT POWERSHIFT™ 54 V

**DCPS660N**

- Bezuhlíkový motor s triedou ochrany IP56, ktorým je tento akumulátorový zhutňovací ubíjač vybavený, umožňuje dosahovanie rýchlosti pohybu vpred 15 m/min, ktorá je najvyššia vo svojej triede, zatiaľ čo ľahko dosiahnuteľné ovládacie prvky s triedou ochrany IP67 a dvojitý volič rýchlosti poskytujú zlepšenú kontrolu nad náradím.
- Systém priameho pohonu a ľahko použiteľné miesto na kontrolu a doplňovanie oleja minimalizujú požiadavky na servis a údržbu.
- Vstavaný hák na zdvihanie a premiestňovanie pomocou žeriava poskytuje, spolu s voliteľnou súpravou koliesok, jednoduchý transport aj na najnáročnejších staveniskách.
- Dodávané bez akumulátora a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCPS660N |
|---|---|
| Akumulátor | - |
| Výška zdvihu | 65 mm |
| Počet rázov | 600 – 670 $min^{-1}$ |
| Odstredivá sila | nízka – 9,5 kN<br>vysoká – 11,6 kN |
| Pracovná rýchlosť | 14 m/min |
| Max. dráha chodu | 228 m na jedno nabitie* |
| Nastavenie rýchlosti | 2 rýchlosti |
| Hmotnosť bez akumulátora | 65 kg |

* S akumulátorom DCBPS0554

TROJROČNÁ ZÁRUKA NA NÁRADIE* DVOJROČNÁ ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY*

*VYŽADUJE REGISTRÁCIU DO 28 DNÍ OD DÁTUMU KÚPY. PLATÍ ŠTANDARDNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY

### ZHUTŇOVACIA VIBRAČNÁ DOSKA DEWALT POWERSHIFT™ 54 V

**DCPS7145N**

- Zhutňovacia vibračná doska POWERSHIFT™ umožňuje dosahovanie rýchlosti pohybu vpred 28 m/min, ktorá je najvyššia vo svojej triede, zatiaľ čo ľahko dosiahnuteľné ovládacie prvky s triedou ochrany IP67 a dvojitý volič rýchlosti poskytujú zlepšenú kontrolu nad náradím.
- Systém pohonu remeňom, ktorý je odolný proti vibráciám, poskytuje predĺženú životnosť pri minimálnych nárokoch na údržbu.
- Vstavaný hák na zdvihanie a premiestňovanie pomocou žeriava poskytuje, spolu so zatiahnuteľnými kolieskami zlepšenú prenosnosť aj na najnáročnejších staveniskách.
- Dodávané bez akumulátora a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCPS7145N |
|---|---|
| Akumulátor | - |
| Max. odstredivá sila | 15 kN |
| Max. frekvencia vibrácií | 6000 vibrácií/min |
| Max. rýchlosť pojazdu vpred | 28 m/min |
| Pracovná plocha | až 528 $m^2/h$ – nízka rýchlosť |
| Povrchový tlak | vysoký: 10,7 $N/cm^2$<br>nízky: 9,1 $N/cm^2$ |
| Dĺžka × šírka dosky | 56 × 38 cm |
| Stúpavosť | 30% |
| Max. náklon | 20º |
| Nastavenie rýchlosti | 2 rýchlosti |
| Hmotnosť (bez akumulátora) | 100 kg |

TROJROČNÁ ZÁRUKA NA NÁRADIE* DVOJROČNÁ ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY*

*VYŽADUJE REGISTRÁCIU DO 28 DNÍ OD DÁTUMU KÚPY. PLATÍ ŠTANDARDNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY



### VIBRÁTOR DEWALT POWERSHIFT™ BACKPACK 54 V

**DCPS310N**

- Tento akumulátorový batohový ponorný vibrátor poskytuje výkon, ktorý je porovnateľný s benzínovým náradím, pri nulových emisiách.
- Konštrukcia vysokofrekvenčných hadíc (predávajú sa samostatne) s motorom v hlave zmenšuje priemer a súčasne prispieva k predĺženému času chodu, zníženým vibráciám, zvýšenej odolnosti a minimálnej náročnosti na údržbu.
- Vstavaná ochranná klietka poskytuje rôzne úchopové polohy a prispieva k ochrane akumulátora, a tým aj jeho zvýšenej odolnosti pri použití na najnáročnejších staveniskách.
- Dodávané bez akumulátora a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCPS310N |
|---|---|
| Akumulátor | - |
| Max. frekvencia vibrácií | 12 000 vibrácií/min (bez zaťaženia) |
| Max. veľkosť hlavy | 59 mm |
| Max. dĺžka hadice | 5 m |
| Hmotnosť bez akumulátora | 7,0 kg |

TROJROČNÁ ZÁRUKA NA NÁRADIE* DVOJROČNÁ ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY*

*VYŽADUJE REGISTRÁCIU DO 28 DNÍ OD DÁTUMU KÚPY. PLATÍ ŠTANDARDNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY

### VIBRÁTOR DEWALT POWERSHIFT™ POWERPACK CEZ RAMENO 54 V

**DCPS320N**

- Tento akumulátorový ponorný vibrátor poskytuje výkon, ktorý je porovnateľný s benzínovým náradím, pri nulových emisiách.
- Konštrukcia vysokofrekvenčných hadíc (predávajú sa samostatne) s motorom v hlave zmenšuje priemer a súčasne prispieva k predĺženému času chodu, zníženým vibráciám, zvýšenej odolnosti a minimálnej náročnosti na údržbu.
- Funkcia bezdrôtového diaľkového ovládania náradia znamená, že vibrátor je možné spárovať s diaľkovým ovládačom, ktorý uľahčuje použitie náradia s dlhšími hadicami.
- Dodávané bez akumulátora a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCPS320N |
|---|---|
| Akumulátor | - |
| Max. frekvencia vibrácií | 12 000 vibrácií/min (bez zaťaženia) |
| Max. veľkosť hlavy | 59 mm |
| Max. dĺžka hadice | 5 m |
| Hmotnosť bez akumulátora | 4,5 kg |

TROJROČNÁ ZÁRUKA NA NÁRADIE* DVOJROČNÁ ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY*

*VYŽADUJE REGISTRÁCIU DO 28 DNÍ OD DÁTUMU KÚPY. PLATÍ ŠTANDARDNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY

### HADICE PRE VYBRÁTORY POWERSHIFT™

**DCPS3382 / DCPS3385 / DCPS3502 / DCPS3505 / DCPS3592 / DCPS3595**

| Model Číslo | Dĺžka hadice [m] | Priemer hlavy [mm] | Polomer účinnej plochy [mm] | 1,5× Polomer účinnej plochy [mm] | Amplitúda (v priečnom smere od stredovej osi) [mm] | Odstredivá sila [kN] | Hutniaca frekvencia [$m^2/h$] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCPS3382 | 2 | 38 | 150 | 225 | 47,5 | 1,7 | 23 |
| DCPS3385 | 5 | 38 | 150 | 225 | 47,5 | 1,7 | 23 |
| DCPS3502 | 2 | 50 | 280 | 420 | 46 | 3,1 | 30 |
| DCPS3505 | 5 | 50 | 280 | 420 | 46 | 3,1 | 30 |
| DCPS3592 | 2 | 59 | 330 | 495 | 44 | 4,6 | 32 |
| DCPS3595 | 5 | 59 | 330 | 495 | 44 | 4,6 | 32 |

### SŤAHOVACIA VIBRAČNÁ LIŠTA DEWALT POWERSHIFT™ 54 V

**DCPS330N**

- Všetky nerovnosti v čerstvo položenom betóne ľahko zarovnáte pomocou sťahovacej vibračnej lišty DEWALT POWERSHIFT™.
- Sťahovacia vibračná lišta DEWALT POWERSHIFT™ je vybavená nastaviteľnými rukoväťami a ovládacími prvkami, ktoré je možné namontovať na ľavej alebo pravej strane a otáčať v rozsahu 180 stupňov.
- Všestrannú použiteľnosť tejto akumulátorovej sťahovacej lišty zaisťujú otvory na montáž lát tvaru L s rozstupom 228 mm a adaptérmi, ktoré podporujú najčastejšie používané vyhotovenie lát/líšt (lata/lišta nie je súčasťou balenia).
- Dodávané bez akumulátora, nabíjačky a lišty.

| Technické údaje: | DCPS330N |
|---|---|
| Akumulátor | - |
| Frekvencia vibrácií | 0 – 7 800 vibrácií/min |
| Dĺžka lišty (nie je súčasťou) | 1,2 – 5 m |
| Hmotnosť bez akumulátora | 13,8 kg |

TROJROČNÁ ZÁRUKA NA NÁRADIE* DVOJROČNÁ ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY*

*VYŽADUJE REGISTRÁCIU DO 28 DNÍ OD DÁTUMU KÚPY. PLATÍ ŠTANDARDNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY

### STOJANOVÁ JADROVÁ VŔTAČKA DEWALT POWERSHIFT™ 54 V

**DCPS151N**

- Na použitie iba s diamantovou vŕtačkou FLEXVOLT DCD150, pozrite str. 14.
- NAPÁJANIE POMOCOU AKUMULÁTORA DEWALT POWERSHIFT™.
- Na napájanie je možné použiť aj 54 V akumulátor FLEXVOLT s adaptérom DCAFVPS.
- INDIKÁTOR VYCENTROVANIA VŔTACEJ KORUNKY
  Otáča sa smerom k obsluhe, aby uľahčil vycentrovanie nástroja pred začatím jadrového vŕtania.
- NASTAVITEĽNÝ UHLOVÝ RAČŇOVÝ MECHANIZMUS
  Na šikmé jadrové vŕtanie pod uhlom do 45 stupňov.
- VODOVÁHA
  Zaisťuje potrebnú presnosť pri vŕtaní otvorov.

| Technické údaje: | DCPS151N |
|---|---|
| Akumulátor | - |
| Akumulátorový systém | DEWALT POWERSHIFT™ |
| Max. priemer vŕtaného otvoru | 162 mm |
| Uhlové jadrové vŕtanie | -15º až +45º |
| Spôsob upevnenia | ukotvenie, podtlak |
| Ventil na reguláciu prietoku vody | Integrovaný |
| Hmotnosť | 20,3 kg |
| Rozmery základnej dosky | 508 × 255 mm |

TROJROČNÁ ZÁRUKA NA NÁRADIE* DVOJROČNÁ ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY A NABÍJAČKY*

*VYŽADUJE REGISTRÁCIU DO 28 DNÍ OD DÁTUMU KÚPY. PLATÍ ŠTANDARDNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY

# VÝKON ELEKTRICKÉHO NÁRADIA | SLOBODA AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA

## ČO JE TO XR FLEXVOLT?

**XR FLEXVOLT** je rad 54 V elektrického náradia, ktorý ponúka dosiaľ nevídaný prevádzkový čas a výkon. Profesionálni remeselníci môžu prvýkrát spoľahlivo vykonávať náročné stavebné práce bez nutnosti zaistiť si napájanie zo siete.

Táto inovácia znamená, že môžete mať skutočný výkon zo siete naprieč celým radom náradia bez nepohodlia spojeného s používaním káblov. **DEWALT XR FLEXVOLT** je jediný akumulátor na trhu, ktorý dokáže prepnúť z napätia 54 V na 18 V, a preto je spätne kompatibilný s existujúcim elektrickým náradím radu XR.

## AKUMULÁTOROVÝ VÝKON BEZ KOMPROMISOV

Tradične pri porovnaní s elektrickým náradím napájaným zo siete znamenali aj tie najúčinnejšie akumulátorové systémy kompromis medzi prenosnosťou a výkonom.

**DEWALT** uvoľnil skutočný potenciál akumulátorových technológií a dodáva stále sa rozširujúci rad 54 V elektrického náradia, ktoré nerobí žiadne kompromisy. To všetko pri výkone ako pri sieťovom náradí a so slobodou akumulátorového náradia.

# KONVERTIBILNÝ AKUMULÁTOR

18V XR
**Spätne kompatibilné**

54V XR FLEX VOLT
**XR FLEXVOLT**

**Firma DEWALT sa zaviazala ponúkať praktickosť a pohodlie pre reálny svet.**
Akumulátor XR FLEXVOLT je použiteľný nielen v celom rade 54 V náradia, ale je tiež spätne kompatibilný so všetkými existujúcimi typmi 18 V náradia platformy XR. Kotúčové píly, vŕtačky, stolné píly, nastreľovacie pištole, píly Alligator, rázové uťahovače – profesionálni remeselníci teraz môžu prevádzkovať každé elektrické náradie, ktoré potrebujú, na jedinom akumulátorovom systéme.

## POKROČILÉ TECHNOLÓGIE

Štandardné akumulátory radu XR používajú reťazce 5 článkov s napätím 3,6 V zapojených do série (18 V) a obsahujú jeden alebo dva takéto reťazce zapojené paralelne, takže vzniká 18 V akumulátor s kapacitou 2,0 Ah alebo 5 Ah.

Akumulátory FLEXVOLT sú flexibilné. Prepájajú sa paralelne pre 18 V náradie a do série pre 54 V náradie. Výsledok? Správny výkon pre elektrické náradie – s predĺženým časom chodu a konzistentným výkonom.

## Systém XR FLEXVOLT s napätím 54 V

### Ručná kotúčová píla 190 mm FLEXVOLT 54 V

**DCS578NT**

- Systém 54 V FLEXVOLT poskytuje výkon ako náradie s napájacím káblom.
- Elektronická motorová brzda pre väčšiu kontrolu a bezpečnosť práce.
- Odfuk pilín odstraňuje prach a nečistoty z čiary rezu.
- LED pracovné svetlo zaručuje lepšiu viditeľnosť čiary rezu.
- Hák na zavesenie.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCS578NT |
|---|---|
| Akumulátor | - |
| Výkon | 2 456 W |
| Otáčky naprázdno | 5 800 min$^{-1}$ |
| Kapacita šikmých rezov | 57° |
| Max. hĺbka rezu pri 90° | 67 mm |
| Max. hĺbka rezu pri 45° | 49 mm |
| Pílový kotúč | 190 × 30 mm 24 zubov |
| Základňa pre vodiacu lištu | NIE |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,6 kg |

### Ručná kotúčová píla 190 mm so základňou na vodiacu lištu FLEXVOLT 54 V

**DCS579X2 / DCS579NT**

- Systém 54 V FLEXVOLT poskytuje výkon ako náradie s napájacím káblom.
- Elektronická motorová brzda pre väčšiu kontrolu a bezpečnosť práce.
- Odfuk pilín odstraňuje prach a nečistoty z čiary rezu.
- LED pracovné svetlo zaručuje lepšiu viditeľnosť čiary rezu.
- Hák na zavesenie.
- **DCS579NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCS579X2 | DCS579NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Výkon | 2 456 W | |
| Otáčky naprázdno | 5 800 min$^{-1}$ | |
| Kapacita šikmých rezov | 57° | |
| Max. hĺbka rezu pri 90° | 61 mm | |
| Max. hĺbka rezu pri 45° | 44 mm | |
| Pílový kotúč | 190 × 30 mm 24 zubov | |
| Základňa pre vodiacu lištu | ÁNO | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,7 kg | |

### Ručná ponorná píla FLEXVOLT 54 V

**DCS520T2R / DCS520T2 / DCS520NT**

- Paralelný ponorný mechanizmus.
- Integrované potlačenie spätných razov.
- Práca pri spoji steny a podlahy s odstupom iba 13 mm.
- Dodávané v kufri Tstak.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 115 rezov fošne 100 × 50 mm.
- **DCS520T2R:** Vrátane 1,5 m vodiacej lišty DEWALT.
- **DCS520NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCS520T2 | DCS520T2R | DCS520NT |
|---|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah | 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah | – |
| Dodávané s lištou | NIE | ÁNO | NIE |
| Otáčky naprázdno | 2500 – 4200 min$^{-1}$ | | |
| Kapacita šikmých rezov | 57° | | |
| Max. hĺbka rezu pri 90° | 59 mm / 55 mm s lištou | | |
| Max. hĺbka rezu pri 45° | 44 mm / 40 mm s lištou | | |
| Pílový kotúč (DT99561) | 165 × 20 mm, 42 zubov | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 4,7 kg | | |

### Ručná kotúčová píla FLEXVOLT 54 V

**DCS577N**

- Bezuhlíkový motor 2 400 W s veľkým krútiacim momentom
- Nastavenie hĺbky rezu do 65 mm bez použitia iného náradia
- Rýchle nastavenie šikmých rezov
- Nie je možné použiť s vodiacou lištou
- Dodávané v kufri Tstak.
- Sklopný hák na zavesenie na trám
- Výkon na jedno nabitie akumulátora cca 170 rezov fošne 200 × 50 mm.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCS577N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Výkon | 2400 W |
| Otáčky naprázdno | 5800 min$^{-1}$ |
| Kapacita šikmých rezov | 53° |
| Max. hĺbka rezu pri 90° | 65 mm |
| Max. hĺbka rezu pri 45° | 50 mm |
| Pílový kotúč s otvorom na prichytenie v tvare kosoštvorca (DT40270) | 190 mm 24 zubov |
| Základňa pre vodiacu lištu | NIE |
| Hmotnosť bez akumulátora | 5,0 kg |

### Mečová píla FLEXVOLT 54 V

**DCS389X2 / DCS389T2 / DCS389NT**

- 54 V XR FLEXVOLT, výkon ako v prípade náradia s napájacím káblom.
- Inteligentný spúšťací spínač s plynulou reguláciou otáčok a poistkou.
- LED svetlo zaručuje viditeľnosť.
- Upínanie pílového listu do dvoch polôh umožňuje vykonávať zarovnávacie rezy a zvyšuje univerzálnosť píly.
- **DCS389NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCS389X2 | DCS389T2 | DCS389NT |
|---|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V, 9,0 Ah / 54 V, 3,0 Ah | 18 V, 6,0 Ah / 54 V, 2,0 Ah | – |
| Výkon | 1874 W | 1740 W | |
| Počet zdvihov naprázdno | 0 – 3 000 min$^{-1}$ | | |
| Dĺžka zdvihu | 28,6 mm | | |
| Max. hĺbka rezu do dreva / kovu / plastov | 300 /130 / 160 mm | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,54 kg | | |

### Pokosová píla 216 mm FLEXVOLT 54 V

**DCS777T2 / DCS777N**

- Indikátor čiary rezu XPS umožňuje rýchle a presné zarovnanie pílového kotúča a súčasne osvetľuje pracovný priestor, nie je nutné žiadne nastavenie píly.
- Zdokonalené odsávanie prachu kompatibilné so systémom AirLock.
- Pevné zarážky zabudované v najpoužívanejších pokosových uhloch 15°, 22,5°, 30° a 45°, rýchloupínací mechanizmus pre nastavenie pokosu až do 50°.
- Posuvné ľavé pravítko s mierkou zlepšuje podopieranie materiálu a ovládanie píly.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 220 rezov strešné laty 60 × 40 mm.
- **DCH777N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCS777T2 | DCS777N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah | – |
| Výkon | 1 500 W | |
| Otáčky naprázdno | 6 300 min$^{-1}$ | |
| Pílový kotúč (DT99569) | 216 × 30 mm, 36 zubov | |
| Kapacita šikmých rezov | 48° | |
| Max. kapacita pokosového rezu (vpravo/vľavo) | 50°/50° | |
| Max. kapacita rezu (šírka × výška) | | |
| (90°/90°) / (90°/45°) / (45°/90°) | (270 × 60 mm) / (173 × 62 mm) / (190 × 60 mm) | |
| Max. rezná kapacita 45°/45° | 190 × 48 mm | |
| Max. hĺbka rezu píly | 80 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 14,0 kg | |

### Pokosová píla 250 mm FLEXVOLT 54 V

**DCS727T2 / DCS727N**

- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrôtové ovládanie náradia spolu s 54 V vysávačom DCV586M.
- Indikátor čiary rezu XPS umožňuje rýchle a presné zarovnanie pílového kotúča a súčasne osvetľuje pracovný priestor, nie je nutné žiadne nastavenie píly.
- Predĺžená základňa s držadlami na zväčšenie opornej plochy a ľahšie prenášanie píly.
- Zaisťovacia matice „Crowfoot“ umožňuje jednoduché a intuitívne držanie a pevné dotiahnutie.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora cca 200 rezov fošne 100 × 50 mm.
- **DCS727N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCS727T2 | DCS727N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 4000 min$^{-1}$ | |
| Pílový kotúč (DT99569) | 250 × 30 mm, 36 zubov | |
| Kapacita šikmých rezov (vpravo/vľavo) | 48°/48° | |
| Max. kapacita pokosových rezov (vpravo/vľavo) | 50°/60° | |
| Max kapacita rezu (šírka × výška) | | |
| 90°/90° | 305 × 88 mm | |
| 90°/45° | 200 × 90 mm | |
| 45°/90° | 290 × 60 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 21 kg | |

### Pokosová píla 305 mm FLEXVOLT 54 V

**DCS781X2 / DCS781N**

- Systém rekuperácie akumulátora nabíja akumulátor pri brzdení kotúča.
- Napájanie jedným akumulátorom Flexvolt poskytuje dostatok výkonu na dokončenie profesionálnych aplikácií.
- Výnimočný prevádzkový čas. Umožňuje až 250 rezov hranola 10 × 10 cm.
- Ľahké použitie, jednoduchá výmena pílového kotúča a ľahké nastavenie hĺbky rezu, pokosového a šikmého rezu.
- Oproti predchádzajúcemu modelu DHS780 sú modernizované ovládacie prvky kvôli celkovo lepšej ergonómii.
- **DCS781N:** Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCS781X2 | DCS781N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 3 800 min$^{-1}$ | |
| Pílový kotúč | 305 × 30 mm | |
| Kapacita šikmých rezov | 49°/49° | |
| Max. kapacita pokosového rezu (vpravo/vľavo) | 50°/60° | |
| Max. kapacita rezu (šírka × výška) | | |
| 90°/90° | 278 × 112 / 310 × 90 / 19 × 165 mm | |
| 90°/45° | 219 × 90 / 197 × 112 mm | |
| 45°/90° | 310 × 40 / 296 × 50 mm | |
| 45°/45° | 197 × 112 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 23,2 kg | |

### Stolová píla 210 mm FLEXVOLT 54 V

**DCS7485T2 / DCS7485N**

- Oceľová ochranná klietka chráni pílu pred poškodením na stavenisku.
- Predné a zadné zaistenie vodidla a veľké a jasne čitateľné mierky poskytujú vynikajúcu presnosť a jednoduché použitie.
- Vodiaci systém zaručuje kapacitu pozdĺžneho rezu 610 mm.
- Konštrukcia horného stola z hliníkovej zliatiny zaručuje presnosť a precíznosť.
- Systém ochrany proti preťaženiu zaisťuje kvalitný výkon pri rezaní tvrdého, mokrého alebo zmrznutého dreva.
- Rýchloupínanie pre šikmé rezy s veľkým meradlom umožňuje jednoduché a presné nastavenie.
- **DSS7485N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCS7485T2 | DCS7485N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 5 800 min$^{-1}$ | |
| Pílový kotúč (DT99565) | 210 × 30 mm, 24 zubov | |
| Kapacita šikmých rezov | -3° až 48° | |
| Max. rezná kapacita vpravo (s vodidlom) | 610 mm | |
| Max. rezná kapacita vľavo | 318 mm | |
| Max. hĺbka rezu 90° | 65 mm | |
| Max. hĺbka rezu 45° | 45 mm | |
| Rozmer stola | 485 × 485 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 21,5 kg | |

## Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm FLEXVOLT 54 V

### DCH333X2 / DCH333NT

- Je možné zľahka sekať do muriva a betónu a vŕtať bez príklepu do dreva alebo kovov.
- Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu.
- Najnižšie vibrácie v tejto triede 8,5 m/s².
- Jasné LED diódové svetlo s oneskorovacou funkciou zlepšuje viditeľnosť.
- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 30 mm.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 66 otvorov do betónu 18 × 80 mm.
- **DCH333NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v Tstak kufri.

| Technické údaje: | DCH333X2 | DCH333NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Energia úderu* | 3,5 J | |
| Rýchlovymeniteľné skľučovadlo | NIE | |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1000 min⁻¹ | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 4480 min⁻¹ | |
| Max. priemer otvoru drevo / kov / betón | 30 / 13 / 30 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,7 kg | |

## Kombinované kladivo SDS-Plus 30 mm s odsávaním FLEXVOLT 54 V

### DCH335X2

- Najlepší vŕtací výkon v tejto kategórii vysokootáčkového náradia umožňuje vyvŕtať viac než 66 otvorov (priemer 18 × 80 mm) na jedno nabitie akumulátora.
- Režim zastavenia otáčania umožňuje vykonávať ľahké sekacie práce v sadrokartóne, obkladoch a omietkach a vypnutie príklepu umožňuje vŕtať iba do dreva a kovu.
- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 30 mm.
- Kompaktnosť, nízka hmotnosť a ergonomický dizajn zaručujú vyšší komfort a oporu pri dlhodobom použití.

| Technické údaje: | DCH335X2 |
|---|---|
| Akumulátor | 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah |
| Energia úderu* | 3,5 J |
| Rýchlovymeniteľné skľučovadlo | NIE |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1 000 min⁻¹ |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 4 480 min⁻¹ |
| Max. priemer otvoru drevo / kov / betón | 30 / 13 / 30 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 5,7 kg |

## Kombinované kladivo SDS Plus 32 mm FLEXVOLT 54 V

### DCH416NT

- Aktívna regulácia vibrácií s plávajúcou zadnou rukoväťou zaručujú veľmi nízke vibrácie a väčšie pohodlie pri práci.
- Ideálne na vŕtanie veľkých kotviacich a montážnych dier do betónu a muriva s priemerom od 6 do 32 mm.
- Veľký úderníkový mechanizmus zaisťuje dlhú životnosť náradia a vynikajúci výkon.
- Dodáva sa bez akumulátorov v Tstak kufri.

| Technické údaje: | DCH416NT |
|---|---|
| Akumulátor | 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah |
| Energia úderu* | 4,5 J |
| Otáčky naprázdno | 0 – 725 min⁻¹ |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 4200 min⁻¹ |
| Max. priemer otvoru betón / korunka | 32 / 80 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 4,1 kg |

## Kombinované kladivo SDS Max 40 mm FLEXVOLT 54 V

### DCH481X2 / DCH481N

- Je možné zľahka sekať do muriva a betónu a bezprpríklepovo vŕtať korunkami.
- Detekcia zablokovania kladiva, chráni obsluhu náradia.
- Najnižšie vibrácie v tejto triede 8,5 m/s².
- Jasné LED diódové svetlo s oneskorovacou funkciou zlepšuje viditeľnosť.
- Ideálne na vŕtanie kotevných a montážnych a priechodných otvorov do betónu až do 40 mm.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 16 otvorov do betónu 25 × 150 mm alebo 15 minút sekania.
- **DCH481N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCH481X2 | DCH481N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Energia úderu* | 6,1 J | |
| Otáčky naprázdno | 540 min⁻¹ | |
| Počet úderov naprázdno | 3150 min⁻¹ | |
| Max. priemer otvoru betón / prierazový vrták / korunka | 40 / 65 / 100 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 5,4 kg | |

## Kombinované kladivo SDS Max 45 mm FLEXVOLT 54 V

### DCH614N

- Výkon ako v prípade náradia s prívodným káblom.
- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrôtové ovládanie náradia spolu s 54 V vysávačom DCV586M.
- Systém zabraňujúci zaseknutiu vrtáka deteguje stratu kontroly nad náradím a okamžite zníži výkon.
- Optimálny výkon vŕtania 16 – 32 mm.
- Ideálne na vŕtanie dier pre kotviace a upevňovacie skrutky do betónu, tehál a muriva s priemerom až do 45 mm.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCH614N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Energia úderu* | 10,5 J |
| Otáčky naprázdno | 190 – 380 min⁻¹ |
| Počet úderov naprázdno | 1450 – 2900 min⁻¹ |
| Max. priemer otvoru betón / korunka | 45 / 125 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 6,8 kg |

* EPTA 05/2009

## Kombinované kladivo SDS Max 48 mm FLEXVOLT 54 V

### DCH735X2 / DCH735N

- Výkon ako v prípade náradia s prívodným káblom.
- Systém zabraňujúci zaseknutiu vrtáka deteguje stratu kontroly nad náradím a okamžite zníži výkon.
- Optimálny výkon vŕtania 25 – 38 mm.
- Ideálne na vŕtanie dier pre kotviace a upevňovacie skrutky do betónu, tehál a muriva s priemerom až do 45 mm.
- Wireless Tool Control (WTC) – bezdrôtové ovládanie náradia spolu s 54 V vysávačom DCV586M.
- **DCH735N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCH735X2 | DCH735N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 12,0 Ah / 54 V 4,0 Ah | – |
| Energia úderu* | 13,3 J | |
| Otáčky naprázdno | 177 – 355 min⁻¹ | |
| Počet úderov naprázdno | 1350 – 2705 min⁻¹ | |
| Max. priemer otvoru betón / korunka | 48 / 125 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 8,6 kg | |

## Kombinované kladivo SDS Max 52 mm FLEXVOLT 54 V

### DCH775X2 / DCH775N

- Výkon ako v prípade náradia s prívodným káblom.
- Systém zabraňujúci zaseknutiu vrtáka deteguje stratu kontroly nad náradím a okamžite zníži výkon.
- Optimálny výkon vŕtania 28 – 42 mm.
- Ideálne na vŕtanie dier pre kotviace a upevňovacie skrutky do betónu, tehál a muriva s priemerom až do 52 mm
- Wireless Tool Control (WTC) – bezdrôtové ovládanie náradia spolu s 54 V vysávačom DCV586M.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora 4,0 Ah: cca 11 otvorov do betónu 32 × 180 mm.
- **DCH775N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCH775X2 | DCH775N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Energia úderu* | 19,4 J | |
| Otáčky naprázdno | 145 – 290 min⁻¹ | |
| Počet úderov naprázdno | 1105 – 2210 min⁻¹ | |
| Max. priemer otvoru betón / korunka | 52 / 150 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 9,5 kg | |

## Sekacie kladivo SDS Max 6 kg FLEXVOLT 54V

### DCH832X2 / DCH832N

- Držiak nástroja SDS Max – optimalizované sekanie s hĺbkovým rozsahom 25 – 100 mm.
- Bezuhlíkový motor – lepší výkon, predĺžený prevádzkový čas akumulátora a menšie opotrebovanie.
- Plávajúca zadná rukoväť výrazne znižuje úroveň vibrácií.
- Bezdrôtové ovládanie náradia (WTC) – bezproblémová súčinnosť medzi náradím a pripojenými odsávacími systémami, účinné ovládanie a skrátené prestoje.
- **DCH832N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCH832X2 | DCH832N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Počet úderov naprázdno | 1 450 – 2 900 min⁻¹ | |
| Energia úderu* | 10,5 J | |
| Trojosové vibrácie | 8,7 m/s² | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 6,5 kg | |

## Búracie kladivo SDS Max 9 kg FLEXVOLT 54V

### DCH892X2 / DCH892N

- Držiak nástroja SDS Max – optimalizované sekanie s hĺbkovým rozsahom 25 – 100 mm.
- Bezuhlíkový motor – lepší výkon, predĺžený prevádzkový čas akumulátora a menšie opotrebovanie.
- Plávajúca zadná rukoväť výrazne znižuje úroveň vibrácií.
- Bezdrôtové ovládanie náradia (WTC) – bezproblémová súčinnosť medzi náradím a pripojenými odsávacími systémami, účinné ovládanie a skrátené prestoje.
- **DCH892N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCH892X2 | DCH892N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Počet úderov naprázdno | 1 105 – 2 210 min⁻¹ | |
| Energia úderu* | 19,4 J | |
| Trojosové vibrácie | 9,4 m/s² | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 8,9 kg | |

## Búracie kladivo SDS Max 12 kg FLEXVOLT 54V

### DCH911X3 / DCH911NK

- Bezuhlíkový motor ponúka dlhší prevádzkový čas a životnosť so zníženou údržbou.
- Rad Perform & Protect: nízke vibrácie 6,0 m/s², minimalizuje únavu používateľa a zvyšuje produktivitu práce.
- Plávajúci mechanizmus rukoväti na kompletnú redukciu vibrácií.
- Vďaka energii úderu 27 J umožňuje zvládať najnáročnejšie demolačné práce na staveniskách.
- Funkcia bezdrôtového ovládania náradia (WTC) umožňuje automatické zastavovanie a spúšťanie akumulátorového vysávača DCV586M.
- **DCH911NK:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v odolnom kufri.

| Technické údaje: | DCH911X3 | DCH911NK |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Počet úderov naprázdno | 1 350 – 1 620 min⁻¹ | |
| Energia úderu* | 27 J | |
| Trojosové vibrácie | 6,0 m/s² | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 12,3 kg | |

* EPTA 05/2009

## Demolačné kladivo so šesťhranom 28 mm FLEXVOLT 54 V

**DCH966Z2**

- Bezuhlíkový motor ponúka dlhší prevádzkový čas a životnosť so zníženou údržbou.
- Rad Perform & Protect: nízke vibrácie 6,1 m/s², minimalizuje únavu používateľa a zvyšuje produktivitu práce.
- Plávajúci mechanizmus rukoväti na kompletnú redukciu vibrácií.
- Vďaka odnímateľným bočným rukovätiam je náradie ideálne na prácu vo výkopoch.
- Funkcia bezdrôtového ovládania náradia (WTC) umožňuje automatické zastavovanie a spúšťanie akumulátorového vysávača DCV586M.
- Najlepšia energia rázu 41 J v tejto triede náradia
- Vrátane plochého sekáča 28 mm so šesťhranom

| Technické údaje: | DCH966Z2 |
|---|---|
| Akumulátor | 18 V 15 Ah / 54 V 5,0 Ah |
| Počet úderov naprázdno | 1 080 min⁻¹ |
| Energia úderu* | 41 J |
| Trojosové vibrácie | 6,1 m/s² |
| Hmotnosť bez akumulátora | 18,5 kg |
| Bezpečnostný spínač v bočnej rukoväti | ÁNO |

## Diamantová vŕtačka FLEXVOLT 54 V

**DCD150X2 / DCD150NK**

- Bezuhlíkový motor, ponúka zvýšenú odolnosť a zníženú potrebu údržby.
- Kapacita vŕtania s výkonom do 100 mm v prípade ručného vŕtania a 162 mm pri použití stojana DCPS151 (predáva sa samostatne) pozrite str. XXX.
- Kompaktné náradie na vŕtanie v stiesnených alebo ťažko prístupných priestoroch.
- 3-stupňová prevodovka umožňuje rôzne spôsoby použitia.
- Funkcia WTC (bezdrôtového ovládania náradia) umožňuje spárovanie s nádržou na vodu DCE6820N.
- Antirotačný systém rozpozná uviaznutie náradia a vypne ho, čím zvyšuje bezpečnosť používateľa.
- **DCD150NK:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v prepravnom kufri.

| Technické údaje: | DCD150X2 | DCD150NK |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 9 Ah / 54 V 3 Ah | - |
| Otáčky naprázdno | 0 – 700 – 1350 – 2500 min⁻¹ | |
| Vnútorný závit vretena | 1/2" | |
| Vonkajší závit vretena | 1-1/4-7" | |
| Závit adaptéra na pripojenie odsávania | 1/2 BSP | |
| Max. tlak vody | 3 bar | |
| Min. podtlak vývevy | 0,75 bar | |
| Kapacita vŕtania do betónu (iba za mokra) | | |
| 1. prevodový stupeň | | |
| Ručný | 51 – 72 mm | |
| Stojan | 76 – 162 mm | |
| 2. prevodový stupeň | | |
| Ručný | 38 – 72 mm | |
| Stojan | 38 – 76 mm | |
| 2. prevodový stupeň | | |
| Ručný | 12 – 38 mm | |
| Stojan | 12 – 38 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 5,5 kg | |

## DIAMANTOVÉ KORUNOVÉ VRTÁKY

**TURBO A KORUNOVÉ SEGMENTY**
Diamantové vsadené segmenty vo vyhotovení Turbo, ktoré sú privarené laserom, sú svojou konštrukciou určené na vŕtanie do armovaného betónu

**OZNAČENIE VYTVORENÉ LASEROVÝM LEPTANÍM**
Na jednoduchú identifikáciu v priebehu práce: použitie meracieho pásma nie je potrebné! Vrátane čísla modelu na jednoduché doobjednávanie

**INDIKÁTORY NA NASTAVENIE A KONTROLU HĽBKY**
Zahĺbené žliabky vyfrézované do telesa vrtáka po každých 25 mm. V rozsahu až 250 cm.

**NORMALIZOVANÝ MONTÁŽNY ZÁVIT**
1 1/4" UNC – priemyselný štandardný vzor závitu.

| SKLADOVÁ JEDNOTKA | PRIEMER | DĽŽKA | ZÁVIT |
|---|---|---|---|
| DCDW101 | 52 mm | 450 | 1-1/4" |
| DCDW102 | 61 mm | 450 | 1-1/4" |
| DCDW103 | 82 mm | 450 | 1-1/4" |
| DCDW104 | 102 mm | 450 | 1-1/4" |
| DCDW105 | 117 mm | 450 | 1-1/4" |
| DCDW106 | 122 mm | 450 | 1-1/4" |
| DCDW107 | 127 mm | 450 | 1-1/4" |
| DCDW108 | 152 mm | 450 | 1-1/4" |

**IBA NA MOKRÉ VŔTANIE**

* EPTA 05/2009

## 125 mm uhlová brúska FLEXVOLT 54 V

**DCG418X2 / DCG418NT**

- Zdokonalený bezuhlíkový motor 54 V zaručuje dlhšiu životnosť, vyššiu účinnosť a výkon.
- Elektronická brzda a elektronická spojka poskytujú koncovému používateľovi prvotriedne bezpečnostné ochranné prvky.
- Zdokonalený elektronický modul a komponenty umožňujú zvýšený výkon motora.
- **DCG418NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCG418X2 | DCG418NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Výkon | 2300 W | – |
| Otáčky naprázdno | 9 000 min⁻¹ | |
| Priemer kotúča | 125 mm | |
| Hnacie vreteno | M14 | |
| Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda | ÁNO / ÁNO / ÁNO | |
| Ochrana proti preťaženiu | ÁNO | |
| Vypínač | Posuvný aretovací | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,18 kg | |

## 125 mm uhlová brúska FLEXVOLT s bezpečnostnou bočnou rukoväťou 54 V

**DCG418SHDX2 / DCG418SHDN**

- Bezpečnostný spínač v bočnej rukoväti zvyšuje bezpečnosť obsluhy. Pre chod brúsky musia byť stlačené oba spínače.
- Účinný bezuhlíkový motor 54 V pre dlhšiu životnosť, vyššiu účinnosť a lepší výkon
- Maximálna bezpečnosť pre obsluhu – zaistite používanie oboma rukami vo všetkých aplikáciách
- Elektronická brzda a elektronická spojka poskytujú koncovému používateľovi špičkové ochranné funkcie
- **DCG418SHDN:** dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCG418SHDX2 | DCG418SHDN |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V, 9,0 Ah / 54 V, 3,0 Ah | - |
| Výkon | 2300 W | |
| Otáčky naprázdno | 9 000 min⁻¹ | |
| Priemer kotúča | 125 mm | |
| Hnacie vreteno | M14 | |
| Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda | ÁNO / ÁNO / ÁNO | |
| Ochrana proti preťaženiu | ÁNO | |
| Vypínač | Posuvný aretovací | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,4 kg | |

## 180 mm uhlová brúska FLEXVOLT 54 V

**DCG440N**

- Vysokovýkonný bezuhlíkový motor – viac medi, dlhší magnet, zvýšený výkon pre stredne až veľmi náročné použitie.
- Kompaktná prevodovka umožňuje prístup do stiesnených priestorov a poskytuje hĺbku rezu 55 mm.
- Elektronická brzda rýchlo zastavuje kotúč po vypnutí náradia a elektronická spojka sa deaktivuje pri zovretí kotúča.
- Ochrana proti preťaženiu Power-OFF™ reguluje a sleduje napájanie motora a modulu.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCG440N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Výkon | 2 300 W s DCB547 |
| Otáčky | 6 500 min⁻¹ |
| Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda | ÁNO / ÁNO / ÁNO |
| Ochrana proti preťaženiu | ÁNO |
| Vypínač | Beznapäťový s aretáciou |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,6 kg |

## 230 mm uhlová brúska FLEXVOLT 54 V

**DCG460X2 / DCG460NK**

- Bezuhlíkový motor poskytuje zvýšený výkon pri náročných aplikáciách.
- Elektronická brzda a elektronická spojka poskytujú koncovému používateľovi prvotriednu ochranu.
- Nízkoprofilová prevodová skriňa umožňuje prístup do stiesnených priestorov.
- Bezdrôtové ovládanie náradia (WTC) umožňuje jeho prepojenie s vysávačom DCV586M.
- **DCG460NK:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v odolnom kufri.

| Technické údaje: | DCG460X2 | DCG460NK |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Výkon | 3 000 W | |
| Otáčky naprázdno | 6 000 ot/min⁻¹ | |
| priemer kotúča | 230 mm | |
| Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda | ÁNO / ÁNO / ÁNO | |
| Ochrana proti preťaženiu | ÁNO | |
| Vypínač | Posuvný aretovací | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 4,7 kg | |

## Rozbrusovacia píla 230 mm FLEXVOLT 54 V

**DCS691X2 / DCS691N**

- Vrchný kryt priestoru na akumulátory má zväčšenú výšku, a umožňuje tak vkladanie akumulátora DCB549 s kapacitou 15 Ah.
- Funkcia Wireless Tool Control (WTC, bezdrôtové ovládanie náradia) umožní v budúcnosti pripojenie automatického vodného chladenia.
- Otočný kryt je možné nastaviť do 5 polôh.
- Hĺbka rezu 82 mm umožňuje rezať dlažbu, výstužovú oceľ a betón.
- Dokonale utesnený box na akumulátor zabraňuje vnikaniu prachu a vody.
- Indikátor preťaženia poskytuje používateľovi spätnú väzbu.
- **DCDS691X2:** dodávané s diamantovým kotúčom DT40260.
- **DCS691N:** Dodávané BEZ diamantového kotúča, akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCS691X2 | DCS691N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 6 500 min⁻¹ | |
| Priemer kotúča | 230 mm | |
| Hĺbka rezu | 82 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 5,7 kg | |

## Pravouhlá vŕtačka s veľkým momentom FLEXVOLT 54 V

### DCD470N

- Elektronická spojka Perform and Protect™ zabraňuje zablokovaniu náradia.
- Výkon na jedno nabitie akumulátorov: cca 365 otvorov hadovitým vrtákom 22 mm alebo cca 138 otvorov samoposuvným vrtákom 65 mm do smrekového dreva 50 mm.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCD470N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 400 / 0 – 1320 $min^{-1}$ |
| Max. krútiaci moment | 114/263 Nm |
| Max. priemer vrtáka do dreva | 117 mm |
| Max. priemer korunky do dreva | 158 mm |
| Max. priemer korunky do pórobetónu | 152 mm |
| Max. priemer korunky do muriva | 127 mm |
| Kapacita skľučovadla | 13 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 6,9 kg |

## Miešadlo FLEXVOLT 54V

### DCD240X2 / DCD240N

- Technológia XR FLEXVOLT napájania akumulátorom poskytuje výkon zodpovedajúci miešaču s napájacím káblom s výkonom 2 000 W.
- Regulátor otáčok zaručuje použitie s celým radom materiálov.
- Ergonomický dizajn duálnej rukoväti zaručuje ovládateľnosť a komfort.
- Pripojenie miešadla štandardným závitom M14.
- Dodávané s miešadlom s lopatkami 160 mm, ktoré zaručujú rýchle a konzistentné miešanie.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 10 – 12 vriec sadrovej omietky alebo 6 – 10 vriec cementovej omietky.
- **DCD240N** dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCD240X2 | DCD240N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Výkon | 2000 W | |
| Otáčky naprázdno | 0 – 725 $min^{-1}$ | |
| Závit vretena | M14 | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 5,45 kg | |

## Vysávač triedy M FLEXVOLT 54 V

### DCV586MT2 / DCV586MN

- Aktivácia vysávača pomocou diaľkového ovládania umožňuje ľahké použitie a úsporu času.
- Spĺňa požiadavky pre triedu M, < 0,1mg/$m^3$ prachu.
- Kompatibilita so systémom TSTAK®.
- Automatické čistenie duálneho filtra po každých 30 sekundách.
- Mokré a suché vysávanie zaručuje maximálnu flexibilitu.
- Hadica s dĺžkou 2,5 m a priemerom 32 mm s adaptérom AirLock, stupňovitý gumový adaptér AirLock, flaušový vak na prach.
- Výkon na jedno nabitie: 2 Ah akumulátora: 16 minút vysávania.
- **DCV586MN:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCV586MT2 | DCV586MN |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V / 6,0 Ah / 54 V /2,0 Ah | – |
| Výkon | 2000 W | |
| Max. prietok vzduchu | 1482 l/min | |
| Objem nádoby | 12 l | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 7,5 kg | |

## Píla Alligator 430 mm FLEXVOLT 54 V

### DCS397N / DCS398T2

- Zabraňujú nežiaducemu pohybu materiálu pri rezaní.
- Prachotesná prevodovka a ložiská predlžujú životnosť píly.
- Jednoduchý rýchloupínací systém pre výmenu pílových listov skracuje prestoje.
- **DCS397:** Duté pálené tehly triedy pevnosti 12.
- **DCS398:** Duté pálené tehly triedy pevnosti 20.
- **DCS397N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici BEZ REZNÝCH PLÁTKOV.

| Technické údaje: | DCS397N | DCS398T2 |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah | – |
| Rezné plátky v základe | Trieda 12 | Trieda 20 |
| Dĺžka lišty | 430 mm | |
| Počet zdvihov | 2 400 $min^{-1}$ | |
| Zastavenie rezného nástroja za | 0,2 s | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 6,45 kg | |

## Drážkovacia fréza FLEXVOLT 54 V

### DCG200T2 / DCG200N

- Ideálne na drážkovanie v murive, pórobetóne a betóne.
- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrôtové ovládanie náradia spolu s 54 V vysávačom DCV586M.
- Jednoduché nastavenie šírky a hĺbky rezu.
- Automatická brzda kotúčov. Odsávanie kompatibilné so systémom Air Lock.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: Hĺbka rezu 30 mm do betónu/pórobetónu cca 3 m/44 m.
- **DCG200N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCG200T2 | DCG200N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah | – |
| Priemer kotúčov | 125 mm | |
| Otáčky naprázdno | 9000 $min^{-1}$ | |
| Max. hĺbka rezu | 32 mm | |
| Maximálna šírka rezu | 35 mm | |
| Hnacie vreteno | M14 | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,7 kg | |

54V XR FLEXVOLT

## KAŽDÉ JEDNO NÁRADIE JE

# PRÍSNE TESTOVANÉ

NA SCHOPNOSŤ ZNÁŠAŤ NAJŤAŽŠIE PODMIENKY

LANDSCAPING SOLUTIONS™

## VÝKON SIEŤOVÉHO NÁRADIA

SLOBODA AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA

## Reťazová píla 45 cm FLEXVOLT 54 V

### DCMCS574X1 / DCMCS574N

- Bezuhlíkový motor, zvýšený výkon a predĺžený čas chodu, vysoký rezný výkon v náročných podmienkach.
- Výkon 2,7 HP zodpovedá benzínovému motoru s objemom 40 cm³.
- Nový, zdokonalený a spoľahlivý automatický mazací mechanizmus s nízkou spotrebou.
- Brzda reťaze, spoľahlivý mechanizmus rýchlo zastavuje reťaz a prispieva k zníženiu nebezpečenstva úrazov.
- **DCMCS574X1:** Dodávané v kufri.
- **DCMCS574N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCMCS574X1 | DCMCS574N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Výstupný výkon | 2 000 W | |
| Rýchlosť reťaze | 13,5 m/s | |
| Typ reťaze | Nízkoprofilová reťaz s rozstupom 3/8", šírka drážky 1,3 mm | |
| Dĺžka lišty a reťaze | 45 cm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 5,0 kg | |

## Reťazová píla 50 cm FLEXVOLT 54 V

### DCMCS575X1 / DCMCS575N

- Bezuhlíkový motor, zvýšený výkon a predĺžený čas chodu, vysoký rezný výkon v náročných podmienkach.
- Výkon 4 HP zodpovedá benzínovému motoru s objemom > 50 cm³.
- Nový, zdokonalený a spoľahlivý automatický mazací mechanizmus s nízkou spotrebou.
- Brzda reťaze, spoľahlivý mechanizmus rýchlo zastavuje reťaz a prispieva k zníženiu nebezpečenstva úrazov.
- **DCMCS575X1:** Dodávané s ostriacim pilníkom v kufri.
- **DCMCS575N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCMCS575X1 | DCMCS575N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Výstupný výkon | 2 900 W | |
| Rýchlosť reťaze | 13,5 m/s | |
| Typ reťaze | Nízkoprofilová reťaz s rozstupom 3/8", šírka drážky 1,3 mm | |
| Dĺžka lišty a reťaze | 50 cm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 5,5 kg | |

## Strunová kosačka FLEXVOLT 54 V

### DCM571X1 / DCM571N

- Rýchle sekanie – záber 38 cm pre rýchlu úpravu veľkých plôch.
- Výkonný bezuhlíkový motor s kovovým krytom poskytuje dlhý prevádzkový čas a odolnosť.
- Dve rýchlosti s plynulou reguláciou otáčok, na lepšiu kontrolu a ovládateľnosť.
- Obsahuje ramenný popruh na pohodlnejšiu prácu.
- Rozložiteľné na dve časti kvôli ľahšej preprave.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 46 minút (nižšia rýchlosť), 30 minút vysoká rýchlosť.
- **DCM571N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCM571X1 | DCM571N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Šírka záberu | 38,0 cm | |
| Otáčky naprázdno | 0 – 5600/6600 min⁻¹ | |
| Priemer struny | 2,0 mm | |
| Max. dĺžka | 180 cm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,6 kg | |

## Nožnice na živé ploty FLEXVOLT 54 V

### DCMHT573X1 / DCMHT573N

- Max. strihaný priemer 31 mm.
- Plynulý chod pri strihaní hrubších konárov.
- Dĺžka lišty 65 cm, prácu je možné zvládať rýchlejšie a s menšou námahou, ideálne na väčšie živé ploty.
- Laserom rezané zuby, ostrejšie a s dlhšou trvanlivosťou, profesionálna kvalita rezu.
- Čas chodu naprázdno cca 65 min. s DCB547.
- **DCMHT573N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCMHT573X1 | DCMHT573N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Dĺžka lišty | 65 cm | |
| Kapacita strihu | 31 mm | |
| Bezpečnostná rukoväť | ÁNO | |
| Otáčky | 3 400 min⁻¹ | |

## Odvetvovacia reťazová píla 25 cm 54 V

### DCMPS635N

- NÍZKOPROFILOVÁ REZACIA HLAVA – Otvorený kryt reťazového kolieska zlepšuje viditeľnosť v mieste rezu na presné prerezávanie a vynikajúci odvod triesok.
- NASTAVITEĽNÉ AUTOMATICKÉ MAZANIE – Umožňuje regulovať mazanie pre hladké rezy v rôznych aplikáciách.
- HORČÍKOVÁ PREVODOVKA – Odolná, ľahká rezacia hlava odoláva nárazom od vetiev a zlepšuje vyváženie náradia na jednoduché použitie
- ERGONOMICKÝ DIZAJN – Rukoväť a mäkký úchop na tyči zvyšujú komfort obsluhy a znižujú únavu pri práci.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky vrátane jednoramenného popruhu.

| Technické údaje: | DCMPS635N |
|---|---|
| Akumulátor | - |
| Dĺžka lišty | 25 cm |
| Rýchlosť reťaze | 15,6 m/s |
| Rozstup reťaze | 3/8" LP |
| Dĺžka rukoväti základná/predĺžená | 2,68 / 3,56 m |
| Hmotnosť bez akumulátora | 6,9 kg |

Popruh je súčasťou balenia

## Fukár FLEXVOLT 54 V

### DCMBA572X1 / DCMBA572N

- Je ideálny pomocník pri celom rade čistiacich a ofukovacích prác tak na stavenisku, ako na záhrade.
- Odstráni veľké množstvo nečistôt vďaka prietoku vzduchu 18,4 m³ a rýchlosti vzduchu 200 km/h.
- Variabilný spínač s aretáciou.
- Zúžený násadec na zvýšenie prúdenia vzduchu na odstránenie väčších a pevnejšie prichytených nečistôt.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 12 minút na maximálnu rýchlosť.
- **DCMBA572N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCMBA572X1 | DCMBA572N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah | |
| Prúdenie vzduchu | 0,650 m³/s | |
| Rýchlosť vzduchu | 200 km/h | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,1 kg | |

## Axiálny fukár FLEXVOLT 54 V

### DCMBL777X1 / DCMBL777N

- Ideálny pre všetkých nielen profesionálnych záhradkárov, záhradníkov.
- Navrhnuté s funkciami, ktoré uľahčujú a zefektívňujú prácu.
- Tento akumulátorový ručný axiálny fukár je vybavený vysokoúčinným bezuhlíkovým motorom pre tichú prevádzku a vynikajúcim pomerom výkonu a hmotnosti s variabilným spúšťačom a aretáciou na reguláciu sily fúkania.
- Jeho vyvážená konštrukcia a optimalizované ovládacie prvky uľahčujú používanie pravákom aj ľavákom.
- **DCMBL777N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCMBL777X1 | DCMBL777N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Prúdenie vzduchu | 760 m³/min | |
| Rýchlosť vzduchu | 257,5 km/h | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,2 kg | |

## Kosačka na trávu bez pojazdu FLEXVOLT 54 V

### DCMWP500N

- Vysokoúčinný žací systém s dvoma nožmi.
- Kosačka s bezuhlíkovým motorom Autosence.
- Tlačná kosačka 3 v 1 s mulčovaním, zberom do koša a bočným vyhadzovaním.
- Interaktívny LED displej informuje o stave nabitia akumulátora, náročnosti kosenia a opotrebovaní nožov.
- Jednoduchý systém skladania jednou rukou na vertikálne uloženie, ušetrí až 70 % priestoru pri zvislom uskladnení.
- Čas prevádzky až 26 minút na jedno nabitie akumulátora DCB546 pri nastavení výšky v 5. polohe a max. 1/3 výšky kosenej trávy.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCMWP500N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Šírka záberu | 53 cm |
| Systém kosenia | Rotačný – 2 nože |
| Kapacita zberného koša | 67 l |
| Nastavenie výšky kosenia | 6 × 25–41–56–71–86–102 mm |
| Pojazd | NIE |
| Hmotnosť bez akumulátorov | 26 kg |

**DT20902**
Náhradná súprava nožov pre kosačky DCMW500, DCMWS550 a DCMWSP660

## Kosačka na trávu s pojazdom FLEXVOLT 54 V

### DCMWSP550N

- Vysokoúčinný sekací systém s dvoma nožmi.
- Kosačka s bezuhlíkovým motorom Autosence.
- Pojazdová kosačka s pohonom zadných kolies 3 v 1 s mulčovaním, zberom do koša a bočným vyhadzovacím kanálom.
- Interaktívny LED displej informuje o stave nabitia akumulátora, náročnosti kosenia a opotrebovaní nožov.
- Jednoduchý systém skladania jednou rukou na vertikálne uloženie, ušetrí až 70 % priestoru pri zvislom uskladnení.
- Čas prevádzky až 18 minút so zapnutým pojazdom na jedno nabitie akumulátora DCB546 pri nastavení výšky v 5. polohe a max. 1/3 výšky kosenej trávy.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCMWSP550N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Šírka záberu | 53 cm |
| Systém kosenia | Rotačný – 2 nože |
| Kapacita zberného koša | 67 l |
| Nastavenie výšky kosenia | 6 × 25–41–56–71–86–102 mm |
| Pojazd | ÁNO – zadné kolesá |
| Hmotnosť bez akumulátorov | 29 kg |

**DT20902**
Náhradná súprava nožov pre kosačky DCMW500, DCMWS550 a DCMWSP660

## Kosačka na trávu s pojazdom FLEXVOLT 54 V

### DCMWSP660N

- 3 v 1 ručná kosačka s možnosťou mulčovania, zberu do koša a bočného vyhadzovania pre rôzne preferencie kosenia.
- Vysokoúčinný systém kosenia s dvojitými nožmi.
- Svetlomety umožňujúce kosenie za súmraku a v tme.
- Motor s automatickým snímaním prispôsobuje rýchlosť podľa zaťaženia motora > pri hustejšej/dlhšej tráve sa motor zrýchľuje.
- Zakrytý priestor na dva 54 V akumulátory, ktorý koncovému používateľovi poskytuje dlhší čas prevádzky. 2 × 54 V (pracujú v sérii – nejde o 108 V jednotku).
- **DCMWSP660N:** bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCMWSP660N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Šírka záberu | 53 cm |
| Systém kosenia | Rotačný – 2 nože |
| Kapacita zberného koša | 67 l |
| Nastavenie výšky kosenia | 6× 25-41-56-71-86-102 mm |
| Pojazd | ÁNO, zadné kolesá |
| Hmotnosť bez akumulátorov | 28 kg |

**DT20902**
Náhradná súprava nožov pre kosačky DCMW500, DCMWS550 a DCMWSP660

## Split Boom System XR FLEXVOLT 54 V

### Nožnice na živé ploty FLEXVOLT 54 V

**DCMAS5713X1 / DCMAS5713N**

- Maximálne univerzálne použitie vďaka možnosti pripojenia rôznych pracovných násadcov.
- Rýchloupínací mechanizmus zaručuje pohodlné zloženie.
- Dobre vyvážená konštrukcia a ramenný popruh prinášajú pohodlie pri používaní.
- **Dodávané s prepravnou taškou a násadcom DCMASST1N (strunová kosačka).**
- **DCMAS5713N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCMAS5713X1 | DCMAS5713N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Otáčky | 4 650/5 800 $min^{-1}$ | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 5,4 kg | |

Na použitie s násadcami:
- DCMASPS5N vyvetvovacia 20 cm reťazová píla
- DCMASPH6N nožnice na živé ploty
- DCMASBC1N krovinorez
- DCMASST1N Strunová kosačka

### 20 cm odvetvovacia reťazová píla Split Boom

**DCMASPS5N**

- 20 cm dlhá reťazová lišta umožňuje rezať väčšie konáre.
- Píla je vybavená háčikom na odstránenie orezaných vetiev.
- Poskytuje dve rôzne úrovne dosahu pri použití predlžovacej tyče až 2,7 m.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky. Motorová jednotka sa predáva samostatne.

| Technické údaje: | DCMASPS5N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Max. rýchlosť reťaze | 6,5 $s^{-1}$ |
| Dĺžka lišty | 20 cm |
| Max. rezaný priemer | 15 cm |
| Objem olejovej nádržky | 200 ml |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,7 kg |

**DT20685**
Predlžovacia tyč pre reťazovú pílu DCMASPS5N

### Nožnice na živé ploty Split Boom

**DCMASPH6N**

- Celokovová konštrukcia pre náročné podmienky.
- Hlava otočná o 135° umožňuje aj rezy pod uhlom.
- 55 cm dlhá lišta so zubmi s rozstupom 19 mm zaručuje vynikajúcu efektivitu rezania.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky. Motorová jednotka sa predáva samostatne.

| Technické údaje: | DCMASPH6N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Dĺžka lišty | 55 cm |
| Rozstup zubov | 19 mm |
| Počet kmitov | 2 800 $min^{-1}$ |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,5 kg |

### 20 cm krovinorez Split Boom

**DCMASBC1N**

- 20 cm oceľový nož so 4 ostriami na rýchle a efektívne kosenie.
- Profesionálny kryt noža bráni rozhadzovaniu pokosenej hmoty.
- Tlakovo liata skriňa prevodovky je zárukou odolnosti, väčšej spoľahlivosti a dlhšej životnosti.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky. Motorová jednotka sa predáva samostatne.

| Technické údaje: | DCMASBC1N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Šírka záberu | 20 cm |
| počet zubov | 4 |
| Otáčky | 3 700/4 600 $min^{-1}$ |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,9 kg |

### Strunová kosačka Split Boom

**DCMASST1N**

- Šírka záberu 38 mm a 2 mm struna sú zárukou rýchleho kosenia.
- Profesionálny kryt noža bráni rozhadzovaniu pokosenej hmoty.
- Cievka Quick Load™ uľahčuje navíjanie struny
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky. Motorová jednotka sa predáva samostatne.

| Technické údaje: | DCMASST1N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Šírka záberu | 38 cm |
| Struna | nylonová 2 mm |
| Otáčky | 4 400/5 400 $min^{-1}$ |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,1 kg |

DEWALT
PRE
NAJNÁROČNEJŠÍCH
PROFESIONÁLOV
NA SVETE
DEWALT
LANDSCAPING AND FORESTRY
K dispozícii výhradne u predajcov záhradnej techniky.

## Reťazová píla s horným úchopom 35 cm FLEXVOLT 54 V

### DCMCST635X1 / DCMCST635N

- 35 cm lišta a reťaz Oregon s automatickým mazaním.
- Beznáraďové upevnenie a napnutie reťaze.
- Pogumovaná rukoväť pre väčšie pohodlie pri dlhšom používaní.
- **DCMCST635N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

**UPOZORNENIE: JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ IBA VYŠKOLENÝMI ARBORISTAMI**

| Technické údaje: | DCMCST635X1 | DCMCST635N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Dĺžka lišty | 35 cm | |
| Rýchlosť reťaze | 22 m/s | |
| Typ reťaze | Nízkoprofilová reťaz s rozstupom 0,325" | |
| Dĺžka lišty a reťaze | 35 cm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,5 kg | |

K dispozícii iba u predajcov záhradnej techniky.

## Odvetvovacia reťazová píla 30 cm 54 V

### DCMPS640N

- NÍZKOPROFILOVÁ REZACIA HLAVA – Otvorený kryt reťazového kolieska zlepšuje viditeľnosť v mieste rezu.
- PREREŽE BOROVICOVÚ GUĽATINU S PRIEMEROM 200 MM UŽ ZA 8,9 SEKUNDY – pri použití DCB549.
- 4,0 M TELESKOPICKÁ TYČ – Ľahko sa vysúva na dosiahnutie vysokých vetiev, zložená má dĺžku 3 m na jednoduché skladovanie a prepravu.
- HORČÍKOVÁ PREVODOVKA – Odolná, ľahká rezacia hlava odoláva nárazom od vetiev a zlepšuje vyváženie náradia na jednoduché použitie.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky vrátane jednoramenného popruhu.

| Technické údaje: | DCMPS640N |
|---|---|
| Akumulátor | - |
| Dĺžka lišty | 30 cm |
| Rýchlosť reťaze | 21,3 m/s |
| Rozstup reťaze | 0,325" LP |
| Dĺžka rukoväti základná/predĺžená | 2,94 / 4,06 m |
| Hmotnosť bez akumulátora | 7,3 kg |

K dispozícii iba u predajcov záhradnej techniky.

Popruh je súčasťou balenia

## Bezuhlíková strunová kosačka s D rukoväťou 54 V

### DCMST911N

- 54 V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR – Zaisťuje dlhú výdrž, vysoký výkon a efektivitu aj pri náročných úlohách.
- Až 63 minút prevádzky bez zaťaženia na jedno nabitie (Pri použití akumulátora DCB549 54 V 15,0Ah – predáva sa samostatne – na nízku/Eco rýchlosť).
- KRYTIE IPX4 pre spoľahlivý výkon v rôznych poveternostných podmienkach. Neplatí pre aku a nabíjačku.
- PEVNÝ OCEĽOVÝ HRIADEĽ – Odolný proti nárazom pre spoľahlivosť a dlhú životnosť aj v náročných podmienkach.
- ŠÍRKA ZÁBERU 42 CM – Rýchle pokryje veľké plochy, poskytuje vynikajúci prehľad a zvyšuje bezpečnosť pri práci.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky vrátane jednoramenného popruhu.

| Technické údaje: | DCMST911N |
|---|---|
| Akumulátor | - |
| Šírka záberu | 42 cm |
| Otáčky struny | 0 – 4000 / 4700 / 5100 min$^{-1}$ |
| Priemer struny | 2,4 mm |
| Posunutie struny | úderom o zem |
| Hmotnosť bez akumulátora | 5,6 kg |

K dispozícii iba u predajcov záhradnej techniky.

Popruh je súčasťou balenia

## Bezuhlíková strunová kosačka s riadidlovou rukoväťou 54 V

### DCMST922N

- 54 V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR – Zaisťuje dlhú výdrž, vysoký výkon a efektivitu aj pri náročných úlohách.
- AŽ 63 MINÚT PREVÁDZKY BEZ ZAŤAŽENIA NA JEDNO NABITIE (Pri použití akumulátora DCB549 54 V 15,0Ah – predáva sa samostatne – na nízku/Eco rýchlosť).
- KRYTIE IPX4 pre spoľahlivý výkon v rôznych poveternostných podmienkach. Neplatí pre aku a nabíjačku.
- PEVNÝ OCEĽOVÝ HRIADEĽ – Odolný proti nárazom pre spoľahlivosť a dlhú životnosť aj v náročných podmienkach.
- ŠÍRKA ZÁBERU 42 CM – Rýchle pokryje veľké plochy, poskytuje vynikajúci prehľad a zvyšuje bezpečnosť pri práci.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky vrátane dvojitého ramenného popruhu.

| Technické údaje: | DCMST922N |
|---|---|
| Akumulátor | - |
| Šírka záberu | 42 cm |
| Otáčky struny | 0 – 4000 / 4700 / 5100 min$^{-1}$ |
| Priemer struny | 2,4 mm |
| Posunutie struny | úderom o zem |
| Hmotnosť bez akumulátora | 6,5 kg |

K dispozícii iba u predajcov záhradnej techniky.

Popruh je súčasťou balenia

## Bezuhlíkový krovinorez s D rukoväťou 54 V

### DCMBC812N

- 54 V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR – Zaisťuje dlhú výdrž, vysoký výkon a efektivitu aj pri náročných úlohách.
- AŽ 72 MINÚT PREVÁDZKY BEZ ZAŤAŽENIA NA JEDNO NABITIE. Pri použití akumulátora DCB549 54 V 15,0Ah (predáva sa samostatne) na vysokú/turbo rýchlosť s trojzubým kotúčom.
- KRYTIE IPX4 pre spoľahlivý výkon v rôznych poveternostných podmienkach. Neplatí pre aku a nabíjačku.
- 25 CM TROJZUBÝ KOTÚČ – Navrhnutý na jednoduché kosenie hustej trávy a náletových drevín.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky vrátane dvojitého ramenného popruhu.

| Technické údaje: | DCMBC812N |
|---|---|
| Akumulátor | - |
| Šírka noža | 25 cm |
| Počet ostrí | 3 |
| Otáčky naprázdno | 0 – 4000 / 4700 / 5100 min$^{-1}$ |
| Hmotnosť bez akumulátora a príslušenstva | 5,6 kg |

K dispozícii iba u predajcov záhradnej techniky.

Popruh je súčasťou balenia

## Bezuhlíkový krovinorez s dvojručnou rukoväťou 54 V

### DCMBC823N

- 54 V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR – Zaisťuje dlhú výdrž, vysoký výkon a efektivitu aj pri náročných úlohách.
- AŽ 72 MINÚT PREVÁDZKY BEZ ZAŤAŽENIA NA JEDNO NABITIE. Pri použití akumulátora DCB549 54 V 15,0 Ah (predáva sa samostatne) na vysokú/turbo rýchlosť s trojzubým kotúčom.
- KRYTIE IPX4 pre spoľahlivý výkon v rôznych poveternostných podmienkach. Neplatí pre aku a nabíjačku.
- 25 CM TROJZUBÝ KOTÚČ – Navrhnutý na jednoduché kosenie hustej trávy a náletových drevín.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky vrátane dvojitého ramenného popruhu.

| Technické údaje: | DCMBC823N |
|---|---|
| Akumulátor | - |
| Šírka noža | 25 cm |
| Počet ostrí | 3 |
| Otáčky naprázdno | 0 – 4000 / 4700 / 5100 min$^{-1}$ |
| Hmotnosť bez akumulátora a príslušenstva | 6,5 kg |

K dispozícii iba u predajcov záhradnej techniky.

Popruh je súčasťou balenia

## Bezuhlíková prerezávacia píla s dvojručnou rukoväťou 54 V

### DCMBC723N

- 54 V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR – Zaisťuje dlhú výdrž, vysoký výkon a efektivitu aj pri náročných úlohách.
- AŽ 66 MINÚT PREVÁDZKY BEZ ZAŤAŽENIA NA JEDNO NABITIE. Pri použití akumulátora DCB549 54 V 15,0 Ah (predáva sa samostatne) na vysokú/turbo rýchlosť.
- KRYTIE IPX4 pre spoľahlivý výkon v rôznych poveternostných podmienkach. Neplatí pre aku a nabíjačku.
- 25 CM LESNÝ PÍLOVÝ KOTÚČ S 24 ZUBMI – Reže kroviny, hustý porast a malé stromy do priemeru 10 cm.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky vrátane dvojitého ramenného popruhu.

| Technické údaje: | DCMBC723N |
|---|---|
| Akumulátor | - |
| Šírka kotúča | 25 cm |
| Počet zubov | 26 |
| Otáčky naprázdno | 0 – 4000 / 4700 / 5100 min$^{-1}$ |
| Hmotnosť bez akumulátora a príslušenstva | 6,4 kg |

K dispozícii iba u predajcov záhradnej techniky.

Popruh je súčasťou balenia

## Ramenný postroj

### DT20697

- Ramenný popruh je nevyhnutným príslušenstvom pre každého, kto používa strunovú kosačku. Bol navrhnutý na zvýšenie pohodlia a efektivity. Tento popruh používa odolné materiály a bol vyrobený tak, aby vydržal pravidelné používanie.
- Ramenný popruh DT20697 uľahčuje a spríjemňuje prácu na záhrade.

## Dvojitý ramenný postroj

### DT20698

- Dvojitý ramenný postroj je nevyhnutným doplnkom pre používateľa strunových kosačiek, krovinorezov a vyžínačov. Tento postroj je navrhnutý pre maximálne pohodlie a efektivitu, rovnomerne rozkladá hmotnosť zariadenia na ramená a chrbát, čím znižuje únavu pri dlhšom používaní.

## EXO celotelový postroj

### DT20699

- Tento EXO postroj je ideálny pre profesionálnych záhradníkov aj majiteľov domov a je nevyhnutný na zníženie únavy a zvýšenie produktivity.
- Ergonomický dizajn rovnomerne rozkladá hmotnosť na ramená a chrbát, čím minimalizuje namáhanie pri dlhšom používaní.
- Nastaviteľné popruhy a vystlané ramenné vypchávky ponúkajú individuálne prispôsobenie a poskytujú maximálne pohodlie

# INTEGROVANÉ RIEŠENIE, KTORÉ UMOŽŇUJE ZABEZPEČIŤ NÁRADIE PROTI PÁDU PRI PRÁCI VO VÝŠKACH

LANYARD READY™

PERFORM PROTECT™

**Integrovaný bod na pripevňovanie bezpečnostnej šnúrky je použiteľný s akoukoľvek multifunkčnou karabínou.**

**Dvojstupňová karabína drží bezpečne akumulátor a súčasne je ju možné ľahko odpojiť na jednoduché nabíjanie akumulátora.**

**Integrovaný prídavný závesný popruh, ktorý zaisťuje spojenie medzi akumulátorom a naradím.**

**Stroje pripravené na úpravu LANYARD READY:**

**DCD996, DCD991, DCD992, DCD796, DCD797, DCD791, DCD708, DCD709, DCD740, DCF887, DCD894, DCF620, DCL040, DCL043, DCL050, DCG406, DCF850**

**Montáž systému LANYARD READY musia vykonávať výhradne autorizované servisy.**

## Systém XR LANYARD READY s napätím 18 V

### 18 V akumulátor LANYARD READY 5,0 Ah

**DCB184LR**
- Kapacita akumulátora 5,0 Ah.
- Na použitie v bezpečnostnom systému LANYARD READY.

18V BRUSHLESS XR | LANYARD READY

### Bezuhlíková vŕtačka 18 V

**DCD800P2LRT / DCD805P2LRT**
- Celokovová prevodovka s dvoma prevodovými stupňami optimálne odladená pre dokonalý prenos výkonu.
- Zdokonalené otočné LED svetlo s 3 polohami pre zlepšenú viditeľnosť.
- Technológia bezuhlíkového motora zaručuje vynikajúcu účinnosť.
- Veľmi kompaktná a ľahká konštrukcia umožňuje použitie v obmedzených priestoroch.
- LED svetlo s 3 režimami s funkciou natáčania pre lepšiu prácu na miestach so zlou viditeľnosťou.

18V BRUSHLESS XR | LANYARD READY

| Technické údaje | DCD800P2LRT | DCD805P2LRT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | |
| Nabíjačka | ÁNO | ÁNO |
| Otáčky naprázdno | 0 – 650 / 2000 min$^{-1}$ | |
| Počet úderov naprázdno | – | 0 – 11050 – 34000 min$^{-1}$ |
| Max. krútiaci moment | 27/90 Nm | |
| Max. kapacita vŕtania do dreva/ kovu/muriva | 55/13 mm | 55/13/13 mm |
| Kapacita skľučovadla | 1,5 – 13 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,28 kg | 1,34 kg |

### Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 1/4"

**DCF850P2LRT**
- Kompaktná konštrukcia, nedostižne krátke telo – iba 100 mm.
- Režim Precision drive™ – zastaví na 0,5 sekundy pri zaskrutkovaní závitu a následne dotiahne spoj, precízna a prehľadná práca so spojovacím materiálom.
- Vylepšený ¼" držiak nástrojov, odolnejší dizajn.
- Obsahuje akumulátory LANYARD READY.

18V BRUSHLESS XR | LANYARD READY

| Technické údaje: | DCF850P2LRT |
|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah |
| Nabíjačka | ÁNO |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1 000 / 2 800 / 3 250 min$^{-1}$ |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 3 800 min$^{-1}$ |
| Krútiaci moment uťahovací | 206,2 Nm |
| Upínanie nástroja | 1/4" |
| Hmotnosť bez akumulátora | 0,95 kg |

### Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 1/2"

**DCF921P2LRT-QW / DCF921P2LRT-XJ**
- Trhací moment až 609 (uťahovací moment až 406 Nm) zaručuje povolenie najutiahnutejších skrutiek • Veľmi kompaktná a ľahká konštrukcia umožňuje použitie v obmedzených priestoroch • Otvor v unášači umožňuje zaistiť nástrčkové kľúče so zaisťovacím kolíkom / gumovým O-krúžkom. Ideálne pre lešenárov • Účinný bezuhlíkový motor poskytuje vysoký výkon, predlžuje životnosť náradia a umožňuje oveľa kratšiu konštrukciu náradia (len 125 mm).
- Režim Precision wrench™: Pri povolení skrutky sa znížia otáčky,
- Pri zaskrutkovaní voľného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následne spoj dotiahne.
- **DCF921P2LRT-QW:** 2× XR akumulátor LANYARD READY a nabíjačka 4,0 A.
- **DCF921P2LRT-XJ:** 2× XR akumulátor LANYARD READY **BEZ** nabíjačky.

18V BRUSHLESS XR | LANYARD READY

| Technické údaje | DCF921P2LRT-QW | DCF921P2LRT-XJ |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | XR 5,0 Ah |
| Nabíjačka | ÁNO | NIE |
| Otáčky naprázdno | 0 – 2 500 min$^{-1}$ | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 3 250 min$^{-1}$ | |
| Krútiaci moment uťahovací | 406 Nm | |
| Krútiaci moment povoľovací | 609 Nm | |
| Upínanie nástroja | 1/2" s poistným krúžkom | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,1 kg | |

**Funkcia lešenia: ideálna na montáž a demontáž lešení.**

### Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V 1/2"

**DCF891P2LRT-QW / DCF891P2LRT-XJ**
- Dotykový ovládač režimov, rýchlostí a LED umožňuje používateľovi nastaviť špecifický režim, regulovať otáčky alebo upraviť jas LED
- Režim Precision wrench™: Pri povolení skrutky sa znížia otáčky. Pri zaskrutkovaní voľnej časti závitu sa náradie zastaví na 0,5 s a následne začne doťahovať skrutku.
- **DCF891P2LRT-QW:** 2× XR akumulátor LANYARD READY a nabíjačka 4,0 A.
- **DCF891P2LRT-XJ:** 2× XR akumulátor LANYARD READY **BEZ** nabíjačky.

18V BRUSHLESS XR | LANYARD READY

| Technické údaje | DCF891P2LRT-QW | DCF891P2LRT-XJ |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | XR 5,0 Ah |
| Nabíjačka | ÁNO | NIE |
| Otáčky naprázdno | 0 – 2 000 min$^{-1}$ | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 3 250 min$^{-1}$ | |
| Max. krútiaci moment | | |
| Režim Precision Wrench™ | 812 Nm | |
| Režim malého momentu | 136 Nm | |
| Režim stredného momentu | 406 Nm | |
| Režim veľkého momentu | 812 Nm | |
| Max. trhací moment | 1 152 Nm | |
| Upínanie nástroja | 1/2" s poistným krúžkom | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,67 kg | |

### Bezuhlíková uhlová brúska 18 V

**DCG406P2LRT-QW / DCG406P2LRT-XJ**
- Plochá prevodovka pod uhlom 43° umožňuje prácu v stiesnených priestoroch.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.
- Kolískový vypínač bez možnosti aretácie.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.
- **DCG406P2LRT-QW:** 2× XR akumulátor LANYARD READY a nabíjačka 4,0 A.
- **DCG406P2LRT-XJ:** 2× XR akumulátor LANYARD READY **BEZ** nabíjačky.

18V BRUSHLESS XR | LANYARD READY

| Technické údaje: | DCG406P2LRT-QW | DCG406P2LRT-XJ |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | XR 5,0 Ah |
| Nabíjačka | ÁNO | NIE |
| Otáčky naprázdno | 9 000 min$^{-1}$ | |
| Priemer kotúča | 125 mm | |
| Hnacie vreteno | M14 | |
| Plynulý rozbeh/Spojka/ Brzda | ÁNO / ÁNO / ÁNO | |
| Ochrana proti preťaženiu | ÁNO | |
| Vypínač | Kolískový | Kolískový |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,80 kg | 1,75 kg |

# DEWALT® 18 V PRÍKLEPOVÉ VŔTAČKY 2025

**DCD778**
MAX. KRÚTIACI MOMENT
55 NM

**DCD709**
MAX. KRÚTIACI MOMENT
65 NM

**DCD799**
MAX. KRÚTIACI MOMENT
74 NM

**DCD796**
MAX. KRÚTIACI MOMENT
70 NM

**DCD805**
MAX. KRÚTIACI MOMENT
90 NM

**DCD805P2LRT**
MAX. KRÚTIACI MOMENT
90 NM

**DCD996**
MAX. KRÚTIACI MOMENT
95 NM

**DCD1007**
MAX. KRÚTIACI MOMENT
169 NM

# DEWALT® 18 V VŔTAČKY 2025

**DCD777**
MAX. KRÚTIACI MOMENT
55 NM

**DCD708**
MAX. KRÚTIACI MOMENT
65 NM

**DCD794**
MAX. KRÚTIACI MOMENT
74 NM

**DCD791**
MAX. KRÚTIACI MOMENT
70 NM

**DCD800**
MAX. KRÚTIACI MOMENT
90 NM

**DCD800P2LRT**
MAX. KRÚTIACI MOMENT
90 NM

**DCD991**
MAX. KRÚTIACI MOMENT
95 NM

18V BRUSHLESS XR

## Systém XR s napätím 18 V

### Bezuhlíková príklepová trojrýchlostná vŕtačka s vysokým krútiacim momentom 18 V

**DCD1007H2T / DCD1007WW1T / DCD1007NT**

- Najvýkonnejšia aku príklepová vŕtačka DEWALT (169 Nm krútiaceho momentu) na najnáročnejšie aplikácie.
- Systém proti rotácii vypne náradie v prípade zablokovania, s červeným svetelným indikátorom – maximálna bezpečnosť obsluhy.
- Ozubená bočná rukoväť s predĺženou dĺžkou.
- Celokovové vyhotovenie skľučovadla a prevodovky (3 rýchlosti).
- Optimalizovaná dĺžka 193 mm, o 20 mm kratšia oproti predchádzajúcej generácii prémiovej 3-rýchlostnej vŕtačky DCD999.
- **DCD1007H2T:** 2× XR akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah
  **DCD1007WW1:** 1× XR akumulátor TABLESS 5,0 Ah
  **DCD1007NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky, v kufri TSTAK

| Technické údaje: | DCD1007H2T | DCD1007WW1T | DCD1007NT |
|---|---|---|---|
| Akumulátor | 2× XR POWERSTACK 5,0 Ah | 1× XR TABLESS 8,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 500/1300/2250 min$^{-1}$ | | |
| Počet úderov | 0 – 38 250 min$^{-1}$ | | |
| Max. krútiaci moment | 169 mm | | |
| Max priemer vŕtania do dreva / kovu / muriva | 38/13/13 mm | | |
| Kapacita skľučovadla | 1,5 – 13 mm | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,87 kg | | |

### Bezuhlíková príklepová trojrýchlostná vŕtačka 18 V

**DCD996P2 / DCD996NT**

- Odolná celokovová prevodovka s 3 prevodovými stupňami zaručuje dlhší prevádzkový čas a životnosť náradia.
- Elektronická spojka s možnosťou nastaviť 11 polôh pre hodnotu momentu.
- Dodávané v kufri Tstak.
- **DCD996NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCD996P2 | DCD996NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 450 / 1 300 / 2 000 min$^{-1}$ | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 8600 / 25 500 / 38 250 min$^{-1}$ | |
| Max. krútiaci moment | 66/95 Nm | |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / kameňa | 55 / 15 / 16 mm | |
| Kapacita skľučovadla | 1,5 – 13 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,6 kg | |

### Bezuhlíková trojrýchlostná vŕtačka 18 V

**DCD991P2 / DCD991NT**

- Odolná celokovová prevodovka s 3 prevodovými stupňami zaručuje dlhší prevádzkový čas a životnosť náradia.
- Elektronická spojka s možnosťou nastaviť 11 polôh pre hodnotu momentu.
- Dodávané v kufri Tstak.
- **DCD991NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje | DCD991P2 | DCD991NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 450 / 1 300 / 2 000 min$^{-1}$ | |
| Počet úderov naprázdno | – | |
| Max. krútiaci moment | 66/95 Nm | |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / kameňa | 55 / 15 / – mm | |
| Kapacita skľučovadla | 1,5 – 13 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,5 kg | |

### Bezuhlíková vŕtačka/príklepová vŕtačka 18 V

**DCD777D2T / DCD778D2T**

- Kompaktná vŕtačka, ktorá dopĺňa rad XR.
- Dva prevodové stupne, plynulá regulácia otáčok a spínač pre chod vzad zaručujú maximálnu ovládateľnosť.
- 15 polôh pre nastavenie momentu.
- Jasné LED diódové svetlo zlepšuje viditeľnosť a funkčnosť náradia.

| Technické údaje | DCD777D2T | DCD778S2T |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 2,0 Ah | XR 2,0 Ah |
| Otáčky naprázdno | 0 – 500 / 1 750 min$^{-1}$ | |
| Počet úderov naprázdno | | 0 – 7 650 / 25 500 min$^{-1}$ |
| Max. krútiaci moment | 26/65 Nm | |
| Max priemer vrtáka pri vŕtaní do drevo / kov / kameň | 30 / 13/ – mm | 30 / 13 / 13 mm |
| Kapacita skľučovadla | 1,5 – 13 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,15 kg | 1,2 kg |

### Bezuhlíková vŕtačka/príklepová vŕtačka 18 V

**DCD708D2T / DCD709D2T**

- Bezuhlíkový motor poskytuje hodnotu momentu 65 Nm, čo zaručuje výborný výkon.
- Dĺžka 160 mm zaručuje pohodlnú prácu v stiesnených priestoroch.
- 15 polôh nastavenia krútiaceho momentu zaručuje univerzálnosť pri práci.
- Jasné LED svetlo na základni náradia zaručuje zlepšenú viditeľnosť.

| Technické údaje: | DCD708D2T | DCD709D2T |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 2,0 Ah | |
| Otáčky naprázdno | 450/1 650 min$^{-1}$ | |
| Max. krútiaci moment | 26/65 Nm | |
| Max. kapacita vŕtania do dreva/ kovu/muriva | 30 / 13 / - mm | 30 / 13 / 13 mm |
| Kapacita skľučovadla | 1,5 – 13 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,1 kg | 1,2 kg |

### Bezuhlíková vŕtačka 18 V

**DCD791D2 / DCD791P2 / DCD791NT**

- Technológia bezuhlíkového motora zaručuje vynikajúcu účinnosť.
- Celokovová prevodovka s dvoma prevodovými stupňami predlžuje prevádzkový čas a životnosť náradia.
- Integrované LED svetlo nastaviteľné do 3 intenzít svietenia.
- Dodávané s kufrom Tstak.
- **DCD791NT:** dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak

| Technické údaje | DCD791D2 | DCD791P2 | DCD791NT |
|---|---|---|---|
| Akumulátor | XR 2,0 Ah | XR 5,0 Ah | |
| Otáčky naprázdno | 0 – 550 / 2 000 min$^{-1}$ | | |
| Max. krútiaci moment | 27/70 Nm | | |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtanie do dreva / kovu / kameňa | 40 / 13 / – mm | | |
| Kapacita skľučovadla | 1,5 – 13 mm | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,1 kg | | |

### Bezuhlíková príklepová vŕtačka 18 V

**DCD796D2 / DCD796P2 / DCD796NT**

- Technológia bezuhlíkového motora zaručuje vynikajúcu účinnosť.
- Celokovová prevodovka s dvoma prevodovými stupňami predlžuje prevádzkový čas a životnosť náradia.
- Integrované LED svetlo nastaviteľné do 3 intenzít svietenia
- Dodávané s kufrom Tstak.
- **DCD796NT:** dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak

| Technické údaje | DCD796D2 | DCD796P2 | DCD796NT |
|---|---|---|---|
| Akumulátor | XR 2,0 Ah | XR 5,0 Ah | |
| Otáčky naprázdno | 0 – 550 / 2 000 min$^{-1}$ | | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 9 350 / 34 000 min$^{-1}$ | | |
| Max. krútiaci moment | 27/70 Nm | | |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtanie do dreva / kovu / kameňa | 40 / 13 / 13 mm | | |
| Kapacita skľučovadla | 1,5 – 13 mm | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,2 kg | | |

### Bezuhlíková vŕtačka 18 V

**DCD794NT**

- Najkompaktnejšia vŕtačka v našej ponuke – iba 150 mm!
- Skrátená dĺžka na lepší prístup do stiesnených priestorov.
- LED svetlo umiestnené v pätke pre väčšie pohodlie.
- Spona na opasok + magnetický držiak bitov.
- Vynikajúci pomer výkonu a ergonómie: 74 Nm – 150 mm – 1,12 kg.
- Bez akumulátorov a nabíjačky, v kufri TSTAK

| Technické údaje | DCD794NT |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 450 / 0 – 1 650 min$^{-1}$ |
| Max. krútiaci moment | 16/74 Nm |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtanie do dreva / kovu / kameňa | 30/13/13 mm |
| Kapacita skľučovadla | 1,5 – 13 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,12 kg |

### Bezuhlíková príklepová vŕtačka 18 V

**DCD799NT**

- Najkompaktnejšia príklepová vŕtačka DEWALT.
- Skrátená dĺžka na lepší prístup do stiesnených priestorov.
- LED svetlo umiestnené v pätke pre väčšie pohodlie.
- Spona na opasok + magnetický držiak bitov.
- Vynikajúci pomer výkonu a ergonómie.
- Bez akumulátorov a nabíjačky, v kufri TSTAK

| Technické údaje | DCD799NT |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 450 / 0 – 1 650 min$^{-1}$ |
| Počet úderov naprázdno | 0 - 7 650 - 28 050 |
| Max. krútiaci moment | 16/74 Nm |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtanie do dreva / kovu / kameňa | 30/13/13 mm |
| Kapacita skľučovadla | 1,5 – 13 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,17 kg |

### Bezuhlíková vŕtačka 18 V

**DCD800P2T / DCD800NT**

- Elektronická kontrola zaseknutia vrtáka vypne vŕtačku a ochráni obsluhu pred zranením. Iba typ 2.
- Napájanie akumulátorom XR POWERSTACK alebo bežnými akumulátormi XR.
- Celokovová prevodovka s dvoma prevodovými stupňami optimálne odladená pre dokonalý prenos výkonu.
- Zdokonalené otočné LED svetlo s 3 polohami pre zlepšenú viditeľnosť.
- **DCD800P2T:** 2× akumulátor XR 5,0 Ah, v kufri Tstak.
- **DCD800NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje | DCD800P2T | DCD800NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 650 / 2000 min$^{-1}$ | |
| Max. krútiaci moment | 27/90 Nm | |
| Max. kapacita vŕtania do dreva/ kovu | 55/13 mm | |
| Kapacita skľučovadla | 1,5 – 13 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,28 kg | |

## Bezuhlíková vŕtačka 18 V

### DCD800H2T / DCD800E2T / DCD800E1T

- Elektronická kontrola zaseknutia vrtáka vypne vŕtačku a ochráni obsluhu pred zranením. Iba typ 2.
- Napájanie akumulátorom XR POWERSTACK alebo bežnými akumulátormi XR.
- Celokovová prevodovka s dvoma prevodovými stupňami optimálne odladená pre dokonalý prenos výkonu.
- Zdokonalené otočné LED svetlo s 3 polohami pre zlepšenú viditeľnosť.
- **DCD800E2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 1,7 Ah, v kufri Tstak
- **DCD800E1T:** 1× akumulátor POWERSTACK 1,7 Ah, v kufri Tstak.

| Technické údaje | DCD800H2T | DCD800E2T | DCD800E1T |
|---|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | 2× XR POWERSTACK 1,7 Ah | 1× XR POWERSTACK 1,7 Ah |
| Otáčky naprázdno | 0 – 650 / 2000 min$^{-1}$ | | |
| Max. krútiaci moment | 27/90 Nm | | |
| Max. kapacita vŕtania do dreva/kovu | 55 / 13 mm | | |
| Kapacita skľučovadla | 1,5 – 13 mm | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,28 kg | | |

## Bezuhlíková príklepová vŕtačka 18 V

### DCD805P2T / DCD805NT

- Elektronická kontrola zaseknutia vrtáka vypne vŕtačku a ochráni obsluhu pred zranením. Iba typ 2.
- Napájanie akumulátorom XR POWERSTACK alebo bežnými akumulátormi XR.
- Celokovová prevodovka s dvoma prevodovými stupňami optimálne odladená pre dokonalý prenos výkonu.
- Zdokonalené otočné LED svetlo s 3 polohami pre zlepšenú viditeľnosť.
- **DCD805P2T:** 2× akumulátor XR 5,0 Ah, v kufri Tstak.
- **DCD805NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje | DCD805P2T | DCD805NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 650 / 2 000 min$^{-1}$ | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 11 050 / 0 – 34 000 min$^{-1}$ | |
| Max. krútiaci moment | 27/90 Nm | |
| Max. kapacita vŕtania do dreva/kovu/muriva | 55/13/13 mm | |
| Kapacita skľučovadla | 1,5 – 13 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,34 kg | |

## Bezuhlíková príklepová vŕtačka 18 V

### DCD805H2T / DCD805E2T / DCD805E1T

- Elektronická kontrola zaseknutia vrtáka vypne vŕtačku a ochráni obsluhu pred zranením. Iba typ 2.
- Napájanie akumulátorom XR POWERSTACK alebo bežnými akumulátormi XR.
- Celokovová prevodovka s dvoma prevodovými stupňami optimálne odladená pre dokonalý prenos výkonu.
- Zdokonalené otočné LED svetlo s 3 polohami pre zlepšenú viditeľnosť.
- **DCD805H2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, v kufri Tstak.
- **DCD805E2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 1,7 Ah, v kufri Tstak.
- **DCD805E1T:** 1× akumulátor POWERSTACK 1,7 Ah, v kufri Tstak.

| Technické údaje | DCD805H2T | DCD805E2T | DCD805E1T |
|---|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | 2× XR POWERSTACK 1,7 Ah | 1× XR POWERSTACK 1,7 Ah |
| Otáčky naprázdno | 0 – 650 / 2 000 min$^{-1}$ | | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 9 350 / 0 – 34 000 min$^{-1}$ | | |
| Max. krútiaci moment | 27/90 Nm | | |
| Max. kapacita vŕtania do dreva/kovu/muriva | 55 /13/13 mm | | |
| Kapacita skľučovadla | 1,5 – 13 mm | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,34 kg | | |

## Pravouhlá vŕtačka 18 V

### DCD740NT

- Dvojrýchlostná prevodovka s optimálne prispôsobeným pomerom otáčok a krútiaceho momentu.
- Elektronická regulácia otáčok a motorová brzda.
- Veľkoplošný spínač na bezpečné použitie.
- **DCD740NT:** Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje | DCD740NT |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 650 / 2 000 min$^{-1}$ |
| Max. krútiaci moment | 33 Nm |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva/kovu | 28 / 10 mm |
| Kapacita skľučovadla | 1,0 – 10 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,8 kg |

## Pravouhlá vŕtačka s vysokým krútiacim momentom 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE

### DCD444N

- Elektronická spojka a ochrana proti pretočeniu E-Clutch®.
- Systém E-Clutch® v prípade potreby odpojí náradie v situácii, keď dôjde k jeho zaseknutiu alebo pretočeniu.
- Ergonomická rukoväť, pohodlnejší úchop umožňujúci dlhšie používanie.
- Plytká špička vŕtačky, ľahšie použitie, stroj sa dostane do úzkych priestorov. Vŕtačku je možné použiť v rohoch trámov 5 × 10 cm a vŕtať uprostred.
- LED svetlo umiestnené v rukoväti umožňuje osvetlenie pracovnej plochy aj pri použití veľkého príslušenstva.

| Technické údaje | DCD444N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1 250 min$^{-1}$ |
| Max. krútiaci moment | 220 Nm |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva | 65 mm |
| Max. priemer korunky do dreva | 102 mm |
| Kapacita skľučovadla | 13 mm s kľučkou |
| Hmotnosť bez akumulátora | 4,2 kg |

## Bezuhlíková magnetická vŕtačka 18 V

### DCD1623X2G / DCD1623N

- 2-stupňová mechanická prevodovka umožňuje dosahovať optimálne otáčky pri vŕtaní s použitím vrtákov s malými aj veľkými priemermi.
- 5-stupňová elektronická prevodovka umožňuje dodatočné presné prispôsobenie otáčok v rozsahoch zvolených pomocou 2-stupňovej mechanickej prevodovky.
- Permanentný magnet nepotrebuje elektrickú energiu na prilipnutie k materiálu. Nastaviteľná sila magnetu a možnosť umiestnenia vŕtačky na rúrku.
- Pri odpojení magnetu od materiálu sa vŕtačka vypne.
- **DCD1623X2G:** dodávané s 2× DCB547G, DCB118, doplnkovým skľučovadlom na kľučku, kufor.
- **DCD1623N:** dodávané bez akumulátorov a nabíjačky, s doplnkovým skľučovadlom na kľučku, kufor.

| Technické údaje | DCD1623X2G | DCD1623N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno mechanické | 420/810 min$^{-1}$ | |
| Otáčky naprázdno elektronické | 130 – 420/250 – 810 amin$^{-1}$ | |
| Držiak nástrojov | plochá stopka 19 mm | |
| Max. rezná hĺbka | 50 mm | |
| Max. rezný priemer | 50 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 14.4 kg | |

## Sadrokartonársky skrutkovač 18 V

### DCF620D2 / DCF620P2K / DCF620NT / DCF620E1K

- Výkonný BEZUHLÍKOVÝ motor zaručuje rýchle a efektívne skrutkovanie skrutiek a ponúka maximálny prevádzkový čas.
- LED diódové pracovné svetlo poskytuje vynikajúci svetelný výkon.
- Funkcia „Nastav a zabudni“ si pamätá jemné nastavenie pracovnej hĺbky, ak meníte koncový kužeľ.
- Dodávané s kufrom Tstak.
- **DCF620NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.
- **DCF620P2K:** Kompletná súprava vrátane podávacieho adaptéra DCF6202.
- **DCF620E1K:** 1× akumulátor POWERSTACK, bez nabíjačky, v kufri Tstak.

| Technické údaje | DCF620D2 | DCF620P2K | DCF620E1K | DCF620NT |
|---|---|---|---|---|
| Akumulátor | XR 2,0 Ah | XR 5,0 Ah | XR POWER-STACK 1,7 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 4 400 min$^{-1}$ | | | |
| Max. krútiaci moment | 5 – 35 Nm | | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,48 kg | | | |

## Podávač skrutiek pre DCF620

### DCF6202

- Vylepšený prístup do rohov, kompatibilný s DCF620.
- Zásobník a podávač skrutiek na páske pojme páskované skrutky s dĺžkou 25 – 57 mm, čo umožňuje používateľovi rýchlejšiu a pohodlnejšiu prácu.
- Vrátane 2× 156 mm Ph skrutkovacích bitov.

| Technické údaje | DCF6202 |
|---|---|
| Hmotnosť | 0,4 kg |

# PROFESIONÁLNE RÁZOVÉ UŤAHOVAČE DEWALT 18 V XR

18V XR

**DCF787**

OTÁČKY: 2800 OT./MIN |
1 RÝCHLOSTNÝ STUPEŇ
UŤAHOVACÍ MOMENT: 170 NM
DĹŽKA: 137 MM

18V XR

**DCF840**

OTÁČKY: 3200 OT./MIN |
1 RÝCHLOSTNÝ STUPEŇ
UŤAHOVACÍ MOMENT: 192 NM
DĹŽKA: 129 MM

18V XR

**DCF887**

OTÁČKY: 3250 OT./MIN |
3 RÝCHLOSTNÉ STUPNE
UŤAHOVACÍ MOMENT: 205 NM
DĹŽKA: 135 MM

18V XR

**DCF850**

OTÁČKY: 3250 OT./MIN |
3 RÝCHLOSTNÉ STUPNE
UŤAHOVACÍ MOMENT: 206 NM
DĹŽKA: 100 MM

18V XR

**DCF870 (HYDRAULICKÝ)**

OTÁČKY: MAX. 3000 OT./MIN |
2 RÝCHLOSTNÉ STUPNE
MOMENT: 56 NM
DĹŽKA: 101 MM

18V XR

**DCF860**

OTÁČKY: 3800 OT./MIN |
3 RÝCHLOSTNÉ STUPNE
UŤAHOVACÍ MOMENT: 282 NM
DĹŽKA: 123 MM

VÝKON

# RAD RÁZOVÝCH UŤAHOVAČOV DEWALT 18 V XR

POISTNÝ KRÚŽOK

**DCF923 (G)**
UCHYTENIE: ŠTVORHRAN 3/8"
UŤAHOVACÍ MOMENT: 406 NM

POISTNÝ KRÚŽOK

**DCF921**
UCHYTENIE: ŠTVORHRAN 1/2"
UŤAHOVACÍ MOMENT: 406 NM

POISTNÝ KRÚŽOK

**DCF921 (G)**
UCHYTENIE: ŠTVORHRAN 1/2"
UŤAHOVACÍ MOMENT: 406 NM

POISTNÁ GUĽKA

**DCF922**
UCHYTENIE: ŠTVORHRAN 1/2"
UŤAHOVACÍ MOMENT: 406 NM

POISTNÝ KRÚŽOK

**DCF900**
UCHYTENIE: ŠTVORHRAN 1/2"
UŤAHOVACÍ MOMENT: 1396 NM

POISTNÝ KRÚŽOK

**DCF900 (G)**
UCHYTENIE: ŠTVORHRAN 1/2"
UŤAHOVACÍ MOMENT: 1396 NM

POISTNÝ KRÚŽOK

**DCF961H2T**
UCHYTENIE: ŠTVORHRAN 1/2"
UŤAHOVACÍ MOMENT: 1626 NM

POISTNÝ KRÚŽOK

**DCF961H2G**
UCHYTENIE: ŠTVORHRAN 1/2"
UŤAHOVACÍ MOMENT: 1626 NM

POISTNÁ GUĽKA

**DCF892**
UCHYTENIE: ŠTVORHRAN /2"
UŤAHOVACÍ MOMENT: 812 NM

POISTNÝ KRÚŽOK

**DCF891**
UCHYTENIE: ŠTVORHRAN 1/2"
UŤAHOVACÍ MOMENT: 812 NM

POISTNÝ KRÚŽOK

**DCF891 (G)**
UCHYTENIE: ŠTVORHRAN 1/2"
UŤAHOVACÍ MOMENT: 812 NM

VÝKON

**VRCHOL RADU 1925 NM**

**DCF964**
UCHYTENIE: ŠTVORHRAN 3/4"
UŤAHOVACÍ MOMENT: 1925 NM

POISTNÝ KRÚŽOK

VÝKON

* Vyššie uvedené informácie o hodnote momentu sa vzťahujú k UŤAHOVACIEMU momentu

## Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 1/4"

### DCF850E2T / DCF850E1T / DCF850D2T / DCF850P2T / DCF850NT

- Napájanie akumulátorom XR POWERSTACK alebo bežnými XR akumulátormi
- Super kompaktná konštrukcia, nedostižne krátke telo – iba 100 mm
- Režim Precision drive™ – zastaví na 0,5 sekundy pri zaskrutkovaní závitu a následne dotiahne spoj, precízna a prehľadná práca so spojovacím materiálom
- Vylepšený ¼" držiak nástrojov, odolnejší dizajn.
- **DCF850E1T:** 1× akumulátor POWERSTACK v kufri TSTAK.
- **DCF850NT:** bez akumulátorov a nabíjačky v kufri TSTAK.

| Technické údaje | DCF850P2T | DCF850D2T | DCF850E2T | DCF850E1T | DCF850NT |
|---|---|---|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | XR 2,0 Ah | 2× XR POWERSTACK 1,7 Ah | 1× XR POWERSTACK 1,7 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1 000 / 2 800 / 3 250 min$^{-1}$ | | | | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 3 800 min$^{-1}$ | | | | |
| Krútiaci moment uťahovací | 206,2 Nm | | | | |
| Upínanie nástroja | 1/4" | | | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 0,95 kg | | | | |

## Bezuhlíkový rázový uťahovač PREMIUM 18 V – 1/4"

### DCF860E2T / DCF860NT

- Výkonné náradie s maximálnym krútiacim momentom 282 Nm
- Intuitívny 4-polohový prepínač režimov:
- Rýchlosť 1 – na presnú prácu: 1800 ot./min, cca 141 Nm
- Rýchlosť 2 – stredný výkon: 2500 ot./min, cca 242 Nm
- Rýchlosť 3 – maximálny výkon náradia: 3800 ot./min, cca 282 Nm
- Svietidlo – možnosť voľby medzi 20-minútovým alebo štandardným 20-sekundovým režimom
- Veľmi jasný 9-diódový LED prstenec na minimalizáciu tieňov v pracovnej oblasti – nie je potrebné ďalšie osvetlenie
- **DCF860NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCF860E2T | DCF860NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | 2× XR POWERSTACK 1,7 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1 800 / 2 500 / 3 800 min$^{-1}$ | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 3 800 min$^{-1}$ | |
| Krútiaci moment uťahovací | 282 Nm | |
| Upínanie nástroja | 1/4" | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,09 kg | |

## Hydraulický rázový uťahovač 18 V – 1/4"

### DCF870E2T / DCF870NT

- O 42 % tichší* a rovnaká rýchlosť uťahovania ako DCF850** (10 × 75 mm skrutky do dreva pri použití akumulátora DCBP034)
- Olejová náplň mechanizmu pre tichší chod pri práci
- Ultra kompaktný dizajn – dĺžka iba 101 mm
- Špičkový stály krútiaci moment 56 Nm, na zvládnutie všetkých štandardných činností
- 3 režimy (vrátane LED režimu) na výber správnej rýchlosti podľa aplikácie; režim svietidla udržuje LED osvetlenie počas 20 minút
- Veľmi jasný 9-diódový LED prstenec na minimalizáciu tieňov v pracovnej oblasti – nie je potrebné ďalšie osvetlenie
- **DCF870NT:** bez akumulátorov a nabíjačky, v kufri TSTAK

| Technické údaje: | DCF870E2T | DCF870NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | 2× XR POWERSTACK 1,7 Ah | - |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1 100/3 000 min$^{-1}$ | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 4 200 min$^{-1}$ | |
| Krútiaci moment uťahovací | 56 Nm | |
| Upínanie nástroja | 1/4" | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,0 kg | |

## Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 1/2"

### DCF921P2T / DCF921P2G / DCF921D2T/ DCF921NT

- Napájanie akumulátorom XR POWERSTACK alebo bežnými XR akumulátormi • Režim Precision wrench™: Pri povolení skrutky sa znížia otáčky. Pri zaskrutkovaní voľného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následne začne doťahovať skrutku • Funkcia lešenia: pri povolení matice svorky sa náradie zastaví • Pri doťahovaní svorky sa náradie zastaví po 1,5 s doťahovania.
- **DCF921P2G:** 2× akumulátor DCB184G s GFN krytom, s ochranným krytom tela stroja a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.
- **DCF921NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

1/2"
Poistný krúžok

| Technické údaje | DCF921P2T | DCF921P2G | DCF921D2T | DCF921NT |
|---|---|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | XR 5,0 Ah s GFN krytom | XR 2,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 2 500 min$^{-1}$ | | | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 3 550 min$^{-1}$ | | | |
| Krútiaci moment uťahovací | 406 Nm | | | |
| Krútiaci moment trhací | 610 Nm | | | |
| Upínanie nástroja | 1/2" s poistným krúžkom | | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,1 kg | | | |

**Funkcia lešenia: ideálna na montáž a demontáž lešení.**

## Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 1/2"

### DCF921H2T / DCF921E2T

- Napájanie akumulátorom XR POWERSTACK alebo bežnými XR akumulátormi
- Režim Precision wrench™: Pri povolení skrutky sa znížia otáčky. Pri zaskrutkovaní voľného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následne začne doťahovať skrutku
- Funkcia lešenia: pri povolení matice svorky stroj zastaví
- Pri doťahovaní svorky stroj zastaví po 1,5 s doťahovania.
- **DCF921E2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 1,7 Ah, kufor Tstak.
- **DCF921H2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, kufor Tstak.

1/2"
Poistný krúžok

| Technické údaje | DCF921H2T | DCF921E2T |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR POWERSTACK 5,0 Ah | 2× XR POWERSTACK 1,7 Ah |
| Otáčky naprázdno | 0 – 2 500 min$^{-1}$ | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 3 550 min$^{-1}$ | |
| Krútiaci moment uťahovací | 406 Nm | |
| Krútiaci moment trhací | 610 Nm | |
| Upínanie nástroja | 1/2" s poistným krúžkom | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,1 kg | |

**Funkcia lešenia: ideálna na montáž a demontáž lešení.**

## Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V 1/2"

### DCF891H2T / DCF891P2T / DCF891P2G / DCF891NT

- Dotykový ovládač režimov, rýchlostí a LED umožňuje používateľovi nastaviť špecifický režim, regulovať otáčky alebo upraviť jas LED
- Režim Precision wrench™: Pri povolení skrutky sa znížia otáčky. Pri zaskrutkovaní voľnej časti závitu sa náradie zastaví na 0,5 s a následne začne doťahovať skrutku.
- **DCF891H2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, kufor Tstak.
- **DCF891P2G:** 2× akumulátor DCB184G s GFN krytom tela stroja a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.
- **DCF891NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

1/2"
Poistný krúžok

| Technické údaje | DCF891H2T | DCF891P2T | DCF891P2G | DCF891NT |
|---|---|---|---|---|
| Akumulátor | XR POWERSTACK 5,0 Ah | XR 5,0 Ah | XR 5,0 Ah s GFN krytom | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 2 000 min$^{-1}$ | | | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 3 250 min$^{-1}$ | | | |
| Max. krútiaci moment | | | | |
| Režim Precision Wrench™ | 812 Nm | | | |
| Režim malého momentu | 136 Nm | | | |
| Režim stredného momentu | 406 Nm | | | |
| Režim veľkého momentu | 812 Nm | | | |
| Max. trhací moment | 1 084 Nm | | | |
| Upínanie nástroja | 1/2" s poistným krúžkom | | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,67 kg | | | |

## Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 1/2"

### DCF922H2T / DCF922P2T / DCF922NT

• Prichytenie 1/2" s poistnou guľkou • Prepínač 3 pracovných režimov umožňuje používateľovi vyberať rôzne režimy a regulovať otáčky, poskytuje možnosť zvoliť správny režim pre konkrétnu aplikáciu • Režim Precision wrench™: Pri povolení skrutky sa znížia otáčky • Pri zaskrutkovaní voľného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následne začne doťahovať skrutku.

- **DCF922H2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, kufor Tstak.
- **DCF922P2T:** 2× akumulátor XR 5,0 Ah
- **DCF922NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

1/2"
Poistná guľôčka

| Technické údaje | DCF922H2T | DCF922P2T | DCF922NT |
|---|---|---|---|
| Akumulátor | XR POWERSTACK 5,0 Ah | XR 5,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 2 000 min$^{-1}$ | | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 3 550 min$^{-1}$ | | |
| Krútiaci moment uťahovací | 406 Nm | | |
| Krútiaci moment trhací | 610 Nm | | |
| Upínanie nástroja | 1/2" s poistnou guľkou | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,1 kg | | |

**Režim Timber Screw™: optimalizovaný chod stroja na prácu s konštrukčnými skrutkami do mäkkého dreva.**

## Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 3/8"

### DCF923P2G

• Prepínač 3 pracovných režimov umožňuje používateľovi vyberať rôzne režimy a regulovať otáčky, poskytuje možnosť zvoliť správny režim pre konkrétnu aplikáciu • Režim Precision wrench™: Pri povolení skrutky sa znížia otáčky. Pri zaskrutkovaní voľného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následne začne doťahovať skrutku • Režim Timber Screw™: optimalizovaný chod stroja na prácu s konštrukčnými skrutkami to dreva • Dodávané s akumulátormi DCB184G s GFN krytom, s ochranným krytom tela stroja a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.

3/8"
Poistný krúžok

| Technické údaje | DCF923P2G |
|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah s GFN krytom |
| Otáčky naprázdno | 0 – 2 500 min$^{-1}$ |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 3 550 min$^{-1}$ |
| Krútiaci moment uťahovací | 406 Nm |
| Krútiaci moment trhací | 610 Nm |
| Upínanie nástroja | 3/8" s poistným krúžkom |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,1 kg |

## Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 1/2"

### DCF892P2T / DCF892NT

- Dotykový ovládač režimov, rýchlostí a LED umožňuje používateľovi nastaviť špecifický režim, regulovať otáčky alebo upraviť jas LED
- Režim Precision wrench™: Pri povolení skrutky sa znížia otáčky. Pri zaskrutkovaní voľnej časti závitu sa náradie zastaví na 0,5 s a následne začne doťahovať skrutku.
- Telo stroja z GFN plastu pre dlhšiu životnosť a zvýšenú odolnosť proti oleju, chemikáliám a otrasom.
- Optimalizovaný rázový mechanizmus poskytuje trhací moment až 1152 Nm na povoľovanie matíc.
- **DCF892NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

1/2"
Poistná guľôčka

| Technické údaje | DCF892P2T | DCF892NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 2 000 min$^{-1}$ | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 3 250 min$^{-1}$ | |
| Max. krútiaci moment | | |
| Režim Precision Wrench™ | 812 Nm | |
| Režim malého momentu | 136 Nm | |
| Režim stredného momentu | 406 Nm | |
| Režim veľkého momentu | 812 Nm | |
| Max. trhací moment | 1 084 Nm | |
| Upínanie nástroja | 1/2" s poistnou guľkou | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,67 kg | |

## Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 1/2"

### DCF900H2T / DCF900P2T / DCF900P2G / DCF900NT

- Uťahovací moment až 1396 Nm zaručuje utiahnutie najutiahnutejších spojov a „trhací" moment až 1898 Nm zaručuje uvoľnenie najutiahnutejších spojov • Spúšťací spínač s reguláciou otáčok umožňuje úplnú kontrolu pri vykonávaní všetkých aplikácií
- Jasné biele LED svetlo s oneskorením zaručuje zlepšenú viditeľnosť a funkciu svietidla.
- **DCF900P2G:** 2× akumulátor DCB184G s GFN krytom, tela stroja a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.
- **DCF900NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

1/2"
Poistný krúžok

| Technické údaje: | DCF900H2T | DCF900P2T | DCF900P2G | DCF900NT |
|---|---|---|---|---|
| Akumulátor | XR POWERSTACK 5,0 Ah | XR 5,0 Ah | XR 5,0 Ah s GFN krytom | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 2 300 min$^{-1}$ | | | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 1 800 min$^{-1}$ | | | |
| Krútiaci moment povoľovací | 1 898 Nm | | | |
| Režim Precision Wrench™ | 1 355 Nm | | | |
| Režim malého momentu | 135 Nm | | | |
| Režim stredného momentu | 813 Nm | | | |
| Režim veľkého momentu | 1 355 Nm | | | |
| Max. trhací moment | 1 898 Nm | | | |
| Upínanie nástroja | 1/2" | | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,9 kg | | | |

## Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 1/2"

### DCF961H2T / DCF961H2G / DCF961NT

- Vysoký výkon a uťahovací moment 1/2" rázového uťahovača 18 V XR na zvládnutie najnáročnejších pracovných úloh.
- Vysoký uťahovací moment 1 626 Nm a trhací moment 2 372 Nm.
- Po uplynutí 4 sekúnd, počas ktorých sa vytvára rázový účinok, náradie automaticky poskytuje zvýšený výkon, na jednoduchšie povoľovanie.
- Režim PRECISION WRENCH prispievajúci k zabráneniu nadmernému utiahnutiu a strhnutiu upevňovacieho prvku.
- Spúšťací spínač s reguláciou otáčok umožňuje úplnú kontrolu pri vykonávaní všetkých aplikácií.
- **DCF961H2G:** 2× akumulátor DCB518G s GFN krytom tela stroja a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.
- **DCF961NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

1/2"
Poistný krúžok

| Technické údaje: | DCF961H2T | DCF961H2G | DCF961NT |
|---|---|---|---|
| Akumulátor | XR POWERSTACK 5,0 Ah | | |
| Otáčky naprázdno | 0 – 440 / 800 / 1 200 min$^{-1}$ | | |
| Počet úderov naprázdno 0 – 1 800 min$^{-1}$ | 0 – 1 890 min$^{-1}$ | | |
| Režim Precision Wrench™ | 1 496 Nm | | |
| Režim malého momentu | 135 Nm | | |
| Režim stredného momentu | 1 220 Nm | | |
| Režim veľkého momentu | 1 626 Nm | | |
| Max. trhací moment | 2 372 Nm | | |
| Upínanie nástroja | 1/2" | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,5 kg | | |

## Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 3/4"

### DCF964NT

- Funkcia výberu zo 4 režimov umožňuje používateľovi nastaviť rýchlosť pre maximálnu kontrolu a upraviť jas LED osvetlenia.
- Precision Wrench™: po povolení skrutky (matice) sa znížia otáčky. Pri uťahovaní náradie pracuje pri 1200 ot./min, kým nezačnú rázy. Potom sa na 0,75 sekundy zastaví pre lepšiu kontrolu a následne pokračuje v uťahovaní so zvýšeným výkonom.
- Boost Mode: po 4 sekundách rázového uťahovania sa zvýšia otáčky pre väčší výkon. Funguje v oboch smeroch.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky, v kufri TSTAK.

3/4"
Poistný krúžok

| Technické údaje: | DCF964NT |
|---|---|
| Akumulátor | - |
| Otáčky naprázdno | 0 – 440 / 575 / 1 200 min$^{-1}$ |
| Počet úderov naprázdno 0 – 1 800 min$^{-1}$ | 0 – 2 015 min$^{-1}$ |
| Režim Precision Wrench™ | 1 728 Nm |
| Režim malého momentu | 677 Nm |
| Režim stredného momentu | 1 138 Nm |
| Režim veľkého momentu | 1925 Nm |
| Max. trhací moment | 2 576 Nm |
| Upínanie nástroja | 3/4" |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3.7 kg |

## Ochranný gumový kryt pre DCF900 a DCF899

**PB900.899**

PB900.899

## Ochranný gumový kryt pre DCF850

**PB850**

PB850

## Ochranný gumový kryt pre DCF891 a DCF892

**PB891.92**

PB891.92

## Ochranný gumový kryt pre DCF921, DCF922, DCF923

**PB921.22.23**

PB921.22.23

## Ochranný gumový kryt pre DCF961

**PB961**

## Ochranný gumový kryt pre DCF964

**PB964**

## Bezuhlíková račňa s uzatvorenou hlavou 18 V – 3/8" a 1/2"

### DCF510E2G / DCF510N

- Račňa 18 V XR 3/8" a 1/2" s utesnenou hlavou poskytuje vynikajúcu úroveň výkonu, všestrannosti a odolnosti, akú potrebujú pri svojej práci.
- Výmenné adaptéry s uchytením 3/8" a 1/2" umožňujú použitie v rozmanitých oblastiach, spolu s rýchlym prepínaním chodu vpred/vzad, ktoré zvyšuje efektivitu práce.
- Integrované LED svietidlo zlepší viditeľnosť na pracovisku a bezpečnostná poistka spúšťacieho spínače náradia zabráni jeho náhodnej aktivácii.
- **DDCF510E2G:** Dodávané s akumulátorom DCB183G s GFN krytom a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.
- **DCF510N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCF510E2G | DCF510N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 2× POWERSTACK 1,7 Ah s GFN krytom | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 300 min$^{-1}$ | |
| Max. uťahovací moment | 102 Nm | |
| Prichytenie | 3/8" a 1/2" | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,2 kg | |

## Bezuhlíková račňa s otvorenou hlavou 18 V – 3/8"

### DCF513D1G / DCF513N

- Odolná hlava otvoreného typu, dvojitá západka so zvýšenou konštrukčnou pevnosťou, dobrý prístup a vysoká odolnosť.
- LED osvetlenie pracovného priestoru, zlepšená viditeľnosť, zvýšená presnosť a produktivita.
- Spúšť s plynulou reguláciou otáčok umožňuje reguláciu otáčok, znižuje možnosť nadmerného dotiahnutia.
- Vodorovne uložený akumulátor na jednoduchšiu manipuláciu a prístup do stiesnených priestorov.
- **DCF513N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje | DCF513D1G | DCF513N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 2,0 Ah s GFN krytom | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 250 min$^{-1}$ | 0 – 250 min$^{-1}$ |
| Max. uťahovací moment | 95 Nm | 95 Nm |
| Prichytenie | 3/8" | 3/8" |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,10 kg | 1,10 kg |

## Bezuhlíková račňa s otvorenou hlavou 18 V – 1/2"

### DCF512D1 / DCF512N

- Odolná hlava otvoreného typu, dvojitá západka so zvýšenou konštrukčnou pevnosťou, dobrý prístup a vysoká odolnosť.
- LED osvetlenie pracovného priestoru, zlepšená viditeľnosť, zvýšená presnosť a produktivita.
- Spúšť s plynulou reguláciou otáčok umožňuje reguláciu otáčok, znižuje možnosť nadmerného dotiahnutia.
- Vodorovne uložený akumulátor na ľahšiu manipuláciu a prístup do stiesnených priestorov.
- **DCF512N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje | DCF512D1 | DCF512N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 2,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 250 min$^{-1}$ | |
| Max. uťahovací moment | 95 Nm | |
| Prichytenie | 1/2" s poistnou guľkou | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,10 kg | |

## Mazací lis 18 V

### DCGG571M1 / DCGG571NK

- Ideálny na mazanie stavebných, poľnohospodárskych, lesníckych strojov a zariadení • Bežne maže až dvakrát rýchlejšie než ručný mazací lis • Výstupný tlak 690 barov (10 000 PSI) s prietokovým pomerom 147 g maziva za minútu • Hadica s dĺžkou 1 m na prístup k ťažko dosiahnuteľným mazniciam • Odvzdušňovací ventil umožňuje používateľovi uvoľniť nahromadený prebytočný vzduch, ktorý tak môže ovplyvňovať tlak a rýchlosť práce • LED diódové svetlo pomáha osvetľovať maznice so zlým prístupom • Náradie sa dodáva s ramenným popruhom. Uľahčuje mazanie, ak musíte na stroj liezť a vystupovať • Môže sa plniť nepretržite (nasávaním alebo čerpadlom) alebo sa môže použiť s náplňou 400 g maziva.
- **DCGG571NK:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kufri.

| Technické údaje: | DCGG571M1 | DCGG571NK |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 4,0 Ah | – |
| Výstupný tlak | 690 bar / 10 000 PSI | |
| Prietokový pomer | 147 g/min | |
| Typ maziva | Až do NLGI č.2 | |
| Množstvo maziva čerpadlo/kartuša | 453 / 400 g | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,63 kg | |

## Výtlačná pištoľ 310 ml 18 V

### DCE560N

- Na použitie s náplňami 310 ml.
- Variabilná spúšť a nastavenie rýchlosti na ľahkú a presnú kontrolu aplikácie materiálu.
- Odolná výtlačná tyč s jednoduchým povolením a ukončením práce bez kvapiek.
- LED dióda pre lepšiu viditeľnosť.
- Možnosť vymeniť držiak cartridge.
- Pogumovaná rukoväť na pohodlný držanie.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCE560N |
|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 2,0 Ah |
| Veľkosť náplne | 310,0 ml |
| Výtlačná sila | 2 500 N (254 kg) |
| Rýchlosť vytláčania | 51 – 533 mm/min |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,8 kg |

## Výtlačná pištoľ 400 ml 18 V

### DCE571N

- Na použitie s náplňami 400 ml.
- Variabilná spúšť a nastavenie rýchlosti na ľahkú a presnú kontrolu aplikácie materiálu.
- Odolná výtlačná tyč s jednoduchým povolením a ukončením práce bez kvapiek.
- LED dióda pre lepšiu viditeľnosť.
- Možnosť vymeniť držiak cartridge.
- Pogumovaná rukoväť na pohodlný držanie.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCE571N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Veľkosť náplne | 400,0 ml |
| Výtlačná sila | 2 500 N (254 kg) |
| Rýchlosť vytláčania | 51 – 533 mm/min |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,1 kg |

## Výtlačná pištoľ 600 ml 18 V

### DCE580N

- Na použitie s náplňami v črievku („salámy") 600 ml.
- Variabilná spúšť a nastavenie rýchlosti na ľahkú a presnú kontrolu aplikácie materiálu.
- Odolná výtlačná tyč s jednoduchým povolením a ukončením práce bez kvapiek.
- LED dióda pre lepšiu viditeľnosť.
- Možnosť vymeniť držiak cartridge.
- Pogumovaná rukoväť na pohodlné držanie.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCE580N |
|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 2,0 Ah |
| Veľkosť náplne | 600,0 ml |
| Výtlačná sila | 2 500 N (254 kg) |
| Rýchlosť vytláčania | 51 – 533 mm/min |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,2 kg |

## Náhradný držiak cartridge 600 ml

DCE5801

### DCE5801

- Na použitie s náplňami v črievku („salámy") 600 ml.
- Držiak cartridge 600 ml pre DCE560, DCE571 a DCE580
- Dodávané s výtlačnou tyčou.
- Priehľadný držiak poskytuje prehľad o zostávajúcom množstve materiálu.

## Náhradný držiak cartridge 310 ml

### DCE5601

- Na použitie s náplňami 310 ml.
- Držiak cartridge 310 ml pre DCE560, DCE571 a DCE580.
- Dodávané s výtlačnou tyčou.

## Bezuhlíkové vŕtacie kladivo POWERSTACK SDS-Plus 14 mm 18 V

### DCH172P2 / DCH172E2T / DCH172NT

- 2 prevádzkové režimy, vŕtanie alebo vŕtanie s príklepom, prispieva k veľmi malým rozmerom a hmotnosti.
- Pracovné LED svetlo, veľmi jasné svetlo s oneskorovacou funkciou, jasné osvetlenie v uzavretých pracovných priestoroch.
- Robustný a odolný, poskytuje používateľovi spoľahlivý výkon.
- **DCH172NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCH172P2 | DCH172E2T | DCH172NT |
|---|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | XR POWERSTACK 1,7 Ah | – |
| Energia úderu* | 1,4 J | | |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1060 min$^{-1}$ | | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 4980 min$^{-1}$ | | |
| Max. priemer otvoru do betónu | 16 mm | | |
| Optimálny pracovný rozsah | 4 – 10 mm | | |
| Upínanie nástroja | SDS plus | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,8 kg | | |

## Bezuhlíkové kombinované kladivo SDS-Plus 26 mm 18 V

### DCH133M1 / DCH133NT

- Režim zastavenia otáčania umožňuje vykonávať ľahké sekacie práce a vypnutie príklepu umožňuje vŕtať iba do dreva a kovu.
- Bezuhlíkový motor a akumulátor 18 V Li-Ion s veľkou kapacitou 4,0 Ah.
- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 26 mm.
- **DCH133NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCH133M1 | DCH133NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 4,0 Ah | – |
| Energia úderu* | 2,6 J | |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1 550 min$^{-1}$ | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 5680 min$^{-1}$ | |
| Max. priemer otvoru drevo / kov / betón / korunka | 30 / 13 / 26 / 50 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,3 kg | |

## Bezuhlíkové kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm 18 V

### DCH263P1 / DCH263NK

- Bezuhlíkový motor a akumulátor 18 V Li-Ion s veľkou kapacitou 5,0 Ah.
- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 28 mm.
- Aktívna regulácia vibrácií.
- Je možné prepojiť s odsávaním prachu DWH205DH.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 42 otvorov 16 mm × 80 mm.
- **DCH263NK:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v prepravnom kufri.

| Technické údaje: | DCH263P1 | DCH263NK |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× 5,0 Ah | – |
| Energia úderu* | 3,0 J | |
| Rýchlovymeniteľné skľučovadlo | NIE | |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1 165 min$^{-1}$ | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 4 300 min$^{-1}$ | |
| Max. priemer otvoru drevo / kov / betón | 28 / 13 / 28 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,7 kg | |

## Kombinované kladivo SDS-Plus 24 mm 18 V

### DCH253M2

- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 20 mm.
- Je možné vykonávať ľahké sekanie do muriva, betónu a vŕtanie bez príklepu.
- Najnižšia hodnota vibrácií v tejto triede náradia – 7,4 m/s², 2× 4,0 Ah akumulátor.
- **DCH253M2:** 2× 4,0 Ah akumulátor, prepravný kufor

| Technické údaje: | DCH253M2 |
|---|---|
| Akumulátor | XR 4,0 Ah |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1 200 min$^{-1}$ |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 4 500 min$^{-1}$ |
| Energia úderu* | 2,1 J |
| Vibrácie | 7,4 m/s$^2$ |
| Max. priemer vŕtania do dreva / kovu / betónu | 26 / 13 / 24 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,7 kg |

## Bezuhlíkové kombinované kladivo SDS-Plus 24 mm 18 V

### DCH273H2T / DCH273P2T / DCH273NT

- Vďaka BEZUHLÍKOVÉMU motoru vyvŕta viac než 90 dier 10 × 80 mm na jedno nabitie.
- Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu a zvýšenú odolnosť.
- Najnižšie vibrácie v tejto triede 6,6 m/s².
- **DCH273P2T:** dodávané v kufri Tstak.
- **DCH273NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCH273H2T | DCH273P2T | DCH273NT |
|---|---|---|---|
| Akumulátor | POWERSTACK 5, Ah | XR 5,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1 100 min$^{-1}$ | | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 4 600 min$^{-1}$ | | |
| Energia úderu* | 2,1 J | | |
| Vibrácie | 6,6 m/s$^2$ | | |
| Max. priemer vŕtania do dreva/ kovu/betónu | 26 / 13 / 24 mm | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,6 kg | | |

*EPTA 05/2009

## Bezuhlíkové kombinované kladivo SDS-Plus 24 mm 18 V

### DCH274P2T

- Vďaka BEZUHLÍKOVÉMU motoru vyvŕta viac než 90 dier 10 × 80 mm na jedno nabitie.
- Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu a zvýšenú odolnosť.
- Najnižšie vibrácie v tejto triede 6,6 m/s².
- Vŕtane rýchlovýmenného skľučovadla pre vrtáky s valcovou stopkou.
- **DCH274P2T:** 2× akumulátor XR 5,0 Ah, v kufri Tstak.

**DCH274P2:** vŕtane 13 mm rýchloupínacieho skľučovadla

| Technické údaje: | DCH274P2T |
|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1 100 min$^{-1}$ |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 4 600 min$^{-1}$ |
| Energia úderu* | 2,1 J |
| Vibrácie | 6,6 m/s$^2$ |
| Max. priemer vŕtania do dreva / kovu / betónu | 26 / 13 / 24 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,3 kg |

EPTA 05/2009

## Ponorný vibrátor do betónu 18 V

### DCE531N

- Odstraňuje vzduch z čerstvého betónu a vylepšuje jeho konzistenciu.
- Ľahký a kompaktný, ľahká manipulácia jednou osobou.
- Ľahké uvoľnenie hadice bez použitia iného náradia pre jednoduchší transport.
- Utesnený motor a pohon pre dlhšiu životnosť.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCE531N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Počet vibrácií | 15 000 min$^{-1}$ |
| Dĺžka hadice | 1,2 m |
| Priemer hlavice | 28,6 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,08 kg |

## Podtlakový zdvihák GRABO 18 V

### DCE590D1T / DCE590N

- Akumulátorový podtlakový zdvihák na zdvíhanie, prenášanie a manipuláciu s rôznymi stavebnými materiálmi, vrátane: kameňa, mramoru, betónu, hladkej dlažby, skla, kovu, plastu, sadrokartónu, dreva, preglejky.
- Nie je vhodný pre: sklo tenšie než 3 mm, plastové fólie, bridlicu, gumu alebo iné pružné materiály.
- Výkonné vákuové čerpadlo + pogumované penové tesnenie.
- Jednoduché ovládanie a manipulácia jednou rukou.
- Informačný displej a digitálny manometer – tlak v tesnení je monitorovaný a automaticky obnovovaný.
- **DCE590N:** dodávané bez akumulátorov a nabíjačky, v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCE590D1T | DCE590N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 2,0 Ah | - |
| Menovité zaťaženie vo vodorovnej polohe | 120 kg | |
| Menovité zaťaženie vo vertikálnej polohe | 60 kg | |
| Teplotný pracovný rozsah | -10 – 40 °C | |
| Prevádzková vlhkosť | < 80 % | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,6 kg | |

**DZE591**
Náhradné tesnenie pre podtlakový zdvihák GRABO

# RAD UHLOVÝCH BRÚSOK XR 18 V A 54 V

**DCG407/ DCG408**
(125 MM)

**DCG413**
(115 MM)

**DCG405/ DCG405F**
(125 MM)

**DCG406/ DCG406P2LRT**
(125 MM)

**DCG409VS/ DCG416VS**
(125 MM)

**DCG418SHD/ DCG418**
(125 MM)

**DCG440**
(180 MM)

**DCG460**
(230 MM)

VÝKON

**Všetky 18 V a 54 V uhlové brúsky sú vybavené certifikovanými bezpečnostnými funkciami Perform&Protect, ktoré zaisťujú ochranu koncového používateľa pri práci!**

## Bezuhlíková uhlová brúska 18 V – 125 mm

### DCG413N

- Náradie na všetky bežné operácie rezania, leštenia a brúsenia s kotúčmi do Ø 115 mm
- Spínač typu „pádlo“ (bez aretácie). Prístroj sa vypne ihneď po uvoľnení spínača – vyššia bezpečnosť používateľa
- Rýchle nastavenie krytu bez použitia náradia
- Elektronická brzda veľmi rýchlo zastaví rotujúci kotúč
- Elektronická spojka znižuje spätný ráz v prípade zablokovania kotúča
- Sieťové kryty na vstupe chladiaceho vzduchu obmedzujú vnikanie prachu
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky, v kartónovej krabici

| Technické údaje: | DCG413N |
|---|---|
| Akumulátor | - |
| Otáčky naprázdno | 9 000 min$^{-1}$ |
| Priemer kotúča | 115 mm |
| Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda | NIE / ÁNO / ÁNO |
| Hnacie vreteno | M14 |
| Vypínač | Kolískový bez aretácie |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,72 kg |

## Bezuhlíková uhlová brúska 18 V – 125 mm

### DCG407NT / DCG408NT

- 18 V BEZUHLÍKOVÝ MOTOR: Vyššia účinnosť a dlhšia životnosť.
- ELEKTRONICKÁ SPOJKA: Znižuje spätný ráz v prípade zaseknutia alebo zablokovania.
- SIEŤOVÉ KRYTY PROTI NEČISTOTÁM: Obmedzujú nasávanie prachu do motora.
- GUMOVÝ POVRCH RUKOVÄTI: Zaisťuje lepší úchop a pohodlie.
- BOČNÁ RUKOVÄŤ: 2 polohy pre väčšie pohodlie a kontrolu.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky, v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCG407NT | DCG408NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | - | - |
| Otáčky naprázdno | 9 000 min$^{-1}$ | |
| Priemer kotúča | 125 mm | |
| Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda | NIE / ÁNO /NIE | |
| Hnacie vreteno | M14 | |
| Vypínač | Posuvný aretovací | Kolískový bez aretácie |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,61 kg | |

## Bezuhlíková uhlová brúska 18 V – 125 mm

### DCG405P2 / DCG405H2T / DCG405NT

- Elektronická brzda zastaví rotujúci kotúč veľmi rýchlo.
- Elektronická spojka eliminuje spätný ráz pri zaseknutí alebo zablokovaní kotúča.
- Sieťka v nasávacích otvoroch chladiaceho vzduchu zabraňuje vniknutiu nečistôt do motora.
- **DCG405NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCG405P2 | DCG405H2T | DCG405NT |
|---|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | POWERSTACK 5, Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 9 000 min$^{-1}$ | | |
| Priemer kotúča | 125 mm | | |
| Hnacie vreteno | M14 | | |
| Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda | ÁNO / ÁNO / ÁNO | | |
| Ochrana proti preťaženiu | ÁNO | | |
| Vypínač | Posuvný aretovací | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,74 kg | | |

## Bezuhlíková uhlová brúska 18 V – 115 mm

### DCG405FN / DCG406N

- Rovnaké vlastnosti ako DCG405.
- Plochá prevodovka pod uhlom 43° umožňuje prácu v stiesnených priestoroch.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.
- **DCG406N:** Rovnaké vlastnosti ako DCG405
- Kolískový vypínač bez možnosti aretácie.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCG405FN | DCG406N |
|---|---|---|
| Akumulátor | – | – |
| Otáčky naprázdno | 9 000 min$^{-1}$ | |
| Priemer kotúča | 125 mm | |
| Hnacie vreteno | M14 | |
| Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda | ÁNO/ÁNO/ ÁNO | |
| Ochrana proti preťaženiu | ÁNO | |
| Vypínač | Posuvný aretovací | Kolískový |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,80 kg | 1,75 kg |

## Bezuhlíková uhlová brúska s reguláciou otáčok 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE

### DCG409VST1 / DCG409VSNT

- Elektronická regulácia otáčok poskytuje lepšiu ovládateľnosť.
- Bezuhlíkový motor s väčším množstvom medi vo vinutí kvôli lepšiemu prenášaniu veľkých prúdov.
- Elektronická brzda zastavuje rýchlo kotúč, ak dôjde k uvoľneniu spúšťacieho spínača.
- Elektronická spojka obmedzuje reakcie spätného rázu.
- **DCG409VSNT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCG409VST1 | DCG409VSNT |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 3 000 – 9 000 min$^{-1}$ | |
| Priemer kotúča | 125 mm | |
| Hnacie vreteno | M14 | |
| Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda | ÁNO / ÁNO / ÁNO | |
| Ochrana proti preťaženiu | ÁNO | |
| Vypínač | Posuvný aretovací | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,85 kg | |

## Bezuhlíková uhlová brúska s reguláciou otáčok 18 V

### DCG416VSN

- Elektronická regulácia otáčok poskytuje lepšiu ovládateľnosť.
- Kolískový vypínač bez možnosti aretácie.
- Bezuhlíkový motor s väčším množstvom medi vo vinutí kvôli lepšiemu prenášaniu veľkých prúdov.
- Elektronická brzda zastavuje rýchlo kotúč, ak dôjde k uvoľneniu spúšťacieho spínača.
- Elektronická spojka obmedzuje reakcie spätného rázu.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCG416VSN |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Otáčky naprázdno | 3 000 – 9 000 min$^{-1}$ |
| Priemer kotúča | 125 mm |
| Hnacie vreteno | M14 |
| Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda | ÁNO / ÁNO / ÁNO |
| Ochrana proti preťaženiu | ÁNO |
| Vypínač | Kolískový bez aretácie |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,85 kg |

## Bezuhlíková priama brúska 18 V

### DCG426P2 / DCG426N

- Trojstupňové nastavenie otáčok zvyšuje kontrolu pri práci.
- Dvojpolohový vypínač uľahčuje uchopenie a zvyšuje kontrolu nad náradím.
- LED svetelný krúžok na špičke brúsky zlepšuje viditeľnosť.
- Sieťková ochrana chladiacich otvorov zabraňuje vnikaniu nečistôt do motora.
- Odvod vzduchu od používateľa zvyšuje komfort pri práci.
- **DCG426N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCG426P2 | DCG426N |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 5000 / 17 500 / 25 000 min$^{-1}$ | |
| Klieština | 6 mm | |
| Hnacie vreteno | M15 | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,19 kg | |

## Vyrezávačka do sadrokartónu 18 V

### DCE555N

- Jednoduché vyrezávanie tvarových otvorov do sadrokartónu alebo drevotriesky.
- 18 V výkonný bezuhlíkový motor s vysokou pracovnou účinnosťou poskytuje dlhý prevádzkový čas.
- Až 54 m rezu v 12,5 mm hrubom sadrokartóne na 5,0 Ah akumulátor.
- LED diódové svietidlo osvetľuje priestor rezu a zaručuje lepší náhľad na rez.
- Obsahuje nastaviteľný hĺbkový doraz, klieštinu 3,2 mm (1/4") a 6,4 mm (1/8"), rezný nástroj do sadrokartónu a univerzálny rezný nástroj a kryt na odsávanie.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCE555N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Otáčky naprázdno | 26 000 min$^{-1}$ |
| Hmotnosť bez akumulátora | 0,75 kg |

| Rezné nástroje pre sadrokartónovú frézku DCE555N: | | |
|---|---|---|
| **DT6620** | 1/8" rezný nástroj na sadrokartón | 5 ks |
| **DT6621** | 1/8" multimateriálový rezný nástroj | 5 ks |
| **DT6622** | 1/4" rezný nástroj na sadrokartón | 5 ks |

## Teplovzdušná pištoľ 18 V

### DCE530N

- Bezpečnostný spínač s aretáciou poskytuje bezpečnú prevádzku a zabraňuje náhodnému zapnutiu napr. pri preprave.
- Veľmi silná LED dióda pre dokonalý výhľad na pracovnú plochu.
- Dvojstupňový spínač teploty a rýchlosti prúdenia vzduchu.
- Čas chodu pri použití 5,0 Ah akumulátora podľa použitého stupňa cca 18/22 min.
- Obsahuje kužeľovú dýzu a škrabku na farbu.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCE530N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Teplotný rozsah | 290 / 530 °C |
| Prietok vzduchu | 109 / 190 l/m |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,2 kg |

## Strihač závitových tyčí 18 V

**DCS350NT**
- Strihá závitové tyče M6 až M12.
- Komfortné používanie v rôznych smeroch.
- Žiadne pohybujúce sa nože, žiadne kovové piliny alebo odlomky.
- Závitové tyče sa režú pomocou strihu, čo minimalizuje ostrapky.
- LED osvetlenie pracovnej plochy.
- Dodávané v kufri Tstak, bez akumulátora a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCS350NT |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Rýchlosť | 30 strihov/min |
| Nože | M6, M8, M10, M12 |
| Strihacia kapacita (mäkká oceľ) | M6, M8, M10, M12 |
| Strihacia kapacita (antikoro) | M6, M8, M10 |
| Hmotnosť bez akumulátora | 4,1 kg |

18V BRUSHLESS XR

## 18 V nožnice na plech

obr. s akumulátorom DCB184

**DCS491NT**
- Ľahké a kompaktné nožnice na strihanie plechov.
- LED svetlo pre lepšiu viditeľnosť pracovnej plochy.
- Spínač s plynulou reguláciou pre lepšiu kontrolu práce.
- V kufri Tstak, bez akumulátora a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCS491NT |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Rýchlosť | 0 – 2450 strihov/min |
| Strihacia kapacita (mäkká oceľ) | 1,30 mm |
| Strihacia kapacita (antikoro) | 1,00 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,8 kg |

18V BRUSHLESS XR

## Nožnice na plech s natáčacou hlavou 18 V

**DCS496N**
- 360° otočná hlava, ktorá používateľovi umožňuje prístup do úzkych priestorov pri zachovaní pohodlia.
- Offsetové čeľuste na strihanie plechových profilov.
- Rukoväť v tvare D s gumovým obložením zaručuje pohodlné použitie v každej polohe.
- LED svietidlo zlepšuje viditeľnosť pri vykonávaní práce.
- Spúšťací spínač s plynulou reguláciou otáčok zlepšuje ovládateľnosť.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici

| Technické údaje: | DCS496N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Strihacia kapacita | 1,3 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,5 kg |

18V BRUSHLESS XR

## Kotúčová píla 140 mm na rezanie kovov 18 V

**DCS373NT**
- Veľmi robustná konštrukcia s antikorovou klznou pätkou píly.
- Ochranný kryt s priezorom a LED osvetlením pre optimálny pohľad na obrobok.
- Plne pogumovaná ergonomická rukoväť pre čo najväčší komfort.
- Kotúč z ocele špeciálne legovanej volfrámom na rezanie bez ostrapkov.
- Dodávka bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCS373NT |
|---|---|
| Výstupný výkon | 460 W |
| Voľnobežné otáčky | 3 700 min$^{-1}$ |
| Maximálna hĺbka rezu | 43 mm |
| Maximálna hrúbka materiálu: | |
| Profily / plný materiál | 25/3 mm |
| Pílový kotúč (DT1212) | 140 × 20 mm, 30 zubov z tvrdokovu |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,8 kg |

18V BRUSHLESS XR

## Kotúčová píla 184 mm na rezanie kovov 18 V

**DCS383H2 / DCS383N**
- 18 V XR BEZUHLÍKOVÝ MOTOR: Vyššia účinnosť a dlhšia životnosť
- Efektívny zber triesok pre čistejšie pracovné prostredie.
- Excentricky umiestnený kotúč na jednoduchšie zarovnanie rezu a väčšie pohodlie.
- Ľahká a odolná antikorová základňa s vyznačenými meracími značkami.
- Osvetlené okienko pre jasný výhľad na kotúč.
- **DCS383H2:** Dodávané v kufri Tstak.
- **DCS383N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky, v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCS383H2 | DCS383N |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah Powerstack | - |
| Voľnobežné otáčky | 3 900 min$^{-1}$ | |
| Maximálna hĺbka rezu | 67 mm | |
| Pílový kotúč | 184 × 20 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 4,9 kg | |

18V BRUSHLESS XR POWERSTACK

## Bezuhlíková kotúčová píla 165 mm 18 V

**DCS565P2 / DCS565NT**
- Bezuhlíkový motor predlžujúci chod a zaisťujúci spoľahlivosť a odolnosť.
- Elektronická motorová brzda pre väčšiu kontrolu a bezpečnosť práce.
- Odfuk pilín a nečistôt z línie rezu.
- LED pracovné svetlo pre lepšiu viditeľnosť osi rezu.
- **DCS565NT:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCS565P2 | DCS565NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 4 950 min$^{-1}$ | |
| kapacita šikmých rezov | 50° | |
| Max. hĺbka rezu pri 90° | 55 mm | |
| Max. hĺbka rezu pri 45° | 42 mm | |
| Pílový kotúč | 165 × 20 mm / 24 zubov | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,8 kg | |

18V BRUSHLESS XR

## Bezuhlíková kotúčová píla 184 mm 18 V

**DCS570H2T / DCS570P2 / DCS570NT**
- Pozdĺžne a priečne rezy stavebných drevených materiálov.
- Mierka na presné nastavenie hĺbky rezu až do 64 mm.
- Ľahké a presné nastavenie šikmých rezov až do uhla 57°.
- Dodávané v kufri Tstak.
- Bezuhlíkový motor DEWALT poskytuje dlhšiu výdrž, spoľahlivosť a odolnosť.
- Optimálne vyváženie zaručuje bezpečnú prevádzku bez únavy.
- **DCS570NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCS570H2T | DCS570P2 | DCS570NT |
|---|---|---|---|
| Akumulátor | POWERSTACK 5,0 Ah | XR 5,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 5 500 min$^{-1}$ | | |
| Kapacita šikmých rezov | 57° | | |
| Max. hĺbka rezu pri 90° | 64 mm | | |
| Max. hĺbka rezu pri 45° | 47 mm | | |
| Pílový kotúč | 184 × 16 mm, 24 zubov | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,6 kg | | |

18V BRUSHLESS XR POWERSTACK

## Bezuhlíková kotúčová píla so základňou pre lištu 184 mm 18 V

**DCS572P2 / DCS572NT**
- Bezuhlíkový motor poskytuje vysoký výkon, účinnosť a odolnosť.
- Umožňuje vykonávať štandardné a priečne rezy v dreve a ostatných stavebných materiáloch.
- Integrovaný odfuk prachu a pilín z osi rezu.
- LED osvetlenie zlepšuje viditeľnosť osi rezu.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 100 rezov fošne 200 × 50 mm.
- **DCS572NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCS572P2 | DCS572NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 5 500 min$^{-1}$ | |
| Kapacita šikmých rezov | 57° | |
| Max. hĺbka rezu pri 90° | 58 mm | |
| Max. hĺbka rezu pri 45° | 44 mm | |
| Pílový kotúč | 184 × 16 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,3 kg | |

18V BRUSHLESS XR

## Bezuhlíková kotúčová píla 190 mm 18 V

**DCS573H2T / DCS573NT**
- O 77 % vyšší výkon než DCS573 s akumulátorom 5,0 Ah.
- LED osvetlenie pracovnej plochy.
- Odfuk prachu z priestoru rezu.
- Hák na zavesenie na trám.
- Elektronická brzda zastaví kotúč do 2 sekúnd.
- Bezuhlíkový motor DEWALT poskytuje dlhšiu výdrž, spoľahlivosť a odolnosť.
- Elektronický modul s identifikáciou akumulátora pre vyšší výkon a produktivitu.
- Univerzálna kotúčová píla na pozdĺžne, priečne a šikmé rezy do dreva a iných stavebných materiálov.
- Plynulé nastavenie uhla šikmého rezu až do hodnoty 57 stupňov.
- Mierka na presné nastavenie reznej hĺbky až po 67 mm.
- Optimálne vyváženie zaručuje bezpečnú prevádzku bez únavy.
- **DCS573NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCS573T1 | DCS573NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | POWERSTACK 5,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 5 500 min$^{-1}$ | |
| Kapacita šikmých rezov | 57° | |
| Max. hĺbka rezu pri 90° | 67 mm | |
| Max. hĺbka rezu pri 45° | 51 mm | |
| Pílový kotúč | 190 × 30 mm 24 zubov | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,7 kg | |

18V BRUSHLESS XR POWERSTACK

## Bezuhlíková kotúčová píla 115 mm 18 V

**DCS571NT**
- Tenký rez kotúča poskytuje rýchly rez a predĺžený prevádzkový čas.
- Nastavenie hĺbky rezu a šikmého rezu bez náradia.
- Extrémne odolná konštrukcia náradia a prevodovky poskytujú dlhú životnosť a presné rezy.
- Aretácia chodu a elektronická brzda zvyšujú kontrolu nad náradím a pracovnú bezpečnosť.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCS571NT |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Otáčky naprázdno | 4 500 min$^{-1}$ |
| Kotúč (DT10410) | 115 × 9,5 mm |
| Max. hĺbka rezu | 38 mm |
| Kapacita šikmých rezov | 45° |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,1 kg |

18V BRUSHLESS XR POWERSTACK

## Bezuhlíková univerzálna rezačka POWERSTACK 18 V

### DCS438E2T / DCS438N

- Ideálna na všetko rezanie kovov, plastov, keramiky, porcelánu, sadrokartónu alebo cementových dosiek.
- Obojsmerný chod kotúča , smer otáčania kotúča je rýchlo a jednoducho prepínateľný.
- LED osvetlenie kotúča, jasné LED osvetlenie obrobku zaisťuje lepšiu viditeľnosť na obmedzených a tmavých pracoviskách.
- Odnímateľný prachový kryt nastaviteľný bez použitia iného náradia, kompatibilný so systémom DEWALT AirLock.
- Dodávané s 1× DT20590, 1× DT20591, 1× DT20592 a krytom na odsávanie.
- **DCS438N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCS438E2T | DCS438N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 2× XR POWERSTACK 1,7 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 20 000 min$^{-1}$ | |
| Priemer kotúča | 76 mm | |
| Maximálna hĺbka rezu | 22 mm | |
| Závit hriadeľa | 10 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 0,8 kg | |

## Pokosová píla 18 V 305 mm

### DCS782XW2 / DCS782N

- Výnimočný výkon vďaka kombinácii dizajnu kotúča, bezuhlíkového motora a technológie regenerativneho brzdenia.
- Funkcia zámky pokosu umožňuje rýchlo upraviť uhly medzi 0° – 50° vľavo a 0° – 60° vpravo.
- Inovatívna zarážka na drážkovanie umožňuje nastavenie hĺbky rezu na aplikácie drážkovania a zapúšťania.
- Indikátor rezu XPS poskytuje rýchle a presné zarovnanie kotúča na os rezu.
- **DCS782N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCS782XW2 | DCS782N |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 8,0 Ah | - |
| Otáčky naprázdno | 3 800 min$^{-1}$ | |
| Kapacita pokosových rezov | 50° (vľavo) / 60° (vpravo) | |
| Kapacita šikmých rezov | 49° (vľavo aj vpravo) | |
| Kapacita rezu pri nastavení:<br>90°/90°<br>90°/45°<br>45/90 ° | <br>112 × 310 mm<br>112 × 219 mm<br>50 × 219 mm | |
| Pílový kotúč | 305 × 30 mm. 60 zubov z tvrdokovu | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 23,2 kg | |

## Pokosová píla 18 V 184 mm

### DCS365N

- Motor DEWALT 65 mm s dvojitou izoláciou chladený ventilátorom zaručuje maximálny výkon pri práci s tvrdým drevom.
- Presné nastavenie uhla v rozmedzí od 0 do 48°.
- Svetelný indikátor osi rezu.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCS365N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Otáčky naprázdno | 3 750 min$^{-1}$ |
| Kapacita pokosových rezov | 48°/48° (vľavo aj vpravo) |
| Kapacita šikmých rezov | 48° |
| 90°/90° | 250 × 50 mm |
| 45°/90° | 176 × 50 mm |
| 90°/45° | 250 × 35 mm |
| Pílový kotúč (DT1668) | 184 × 16 mm, 40 zubov |
| Hmotnosť bez akumulátora | 11,5 kg |

## Oscilačná multibrúska 18 V

### DCS356P2 / DCS356E1T / DCS356NT

- Systém výmeny príslušenstva QUICK-CHANGE umožňuje rýchlu výmenu pracovného príslušenstva bez použitia iného náradia.
- Spúšťací spínač DUAL-GRIP s trojstupňovým nastavením rýchlosti poskytuje výbornú kontrolu náradia pri práci.
- Jasné LED diódové svetlo osvetľuje tmavé pracovné priestory.
- **DCS356P2:** 2× akumulátor XR 5,0 Ah, kufor Tstak.
- **DCS356E1:** 1× akumulátor POWERSTACK, bez nabíjačky, v kufri Tstak.
- **DCS356NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCS356P2 | DCS356E1T | DCS356NT |
|---|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | XR POWERSTACK 1,7 Ah | – |
| Počet kmitov | 0 – 20 000 km/min | | |
| Rýchlosť 1 | 0 – 15 000 km/min | | |
| Rýchlosť 2 | 0 – 17 000 km/min | | |
| Rýchlosť 3 | 0 – 20 000 km/min | | |
| Upnutie náradia bez použitia iného náradia | ÁNO | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,4 kg | | |

### Príslušenstvo obsiahnuté s modelom DCS356P2

| | |
|---|---|
| 1 ks 31 × 43 mm plátok na rýchle rezy dreva | 1 ks delta podložka na brúsne papiere |
| 1 ks 31 × 43 mm plátok na rezanie dreva s klincami | 9 ks brúsnych mriežok, rôzne hrubosti |
| 1 ks škrabka | 1 ks hĺbkový doraz |
| 1 ks polkruhový plátok | 1 ks adaptér na odsávanie |
| 1 ks karbidový plátok na odstraňovanie malty | 1 ks adaptér na plátky iných značiek |
| 1 ks plátok na jemné rezy v dreve | – |

### Príslušenstvo obsiahnuté v DCS356E1 a DCS356E1

| |
|---|
| 1 ks 31 × 43 mm plátok na rezanie dreva s klincami |
| 1 ks 31 × 43 mm plátok na rýchle rezy dreva |
| 1 ks delta podložka na brúsne papiere |
| 9 ks brúsnych mriežok, rôzne hrubosti |
| 1 ks adaptér na plátky iných značiek |

## Horná frézka 18 V 12 mm

### DCW620H2 / DCW620NT

- Technológia rozpoznania akumulátora: umožňuje tomuto náradiu dodať vyšší výkon pri použití 5 Ah POWERSTACK alebo FLEXVOLT akumulátora.
- Bezdrôtové ovládanie náradie umožňuje automatické prepojenie medzi náradím a kompatibilným vysávačom.
- Obe verzie H2 aj NT sa dodávajú v kufri Tstak, s klieštinami 8 a 12 mm, vodiacim puzdrom 30 mm, bočným dorazom/tyčami, centrovacím kužeľom, 2 základňami (pre vodiace puzdro a s väčším otvorom), kľúčom a prachovým portom Airlock.
- **DCW620NT:** dodávané bez akumulátorov a nabíjačky, v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCW620H2 | DCW620NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah Powerstack | – |
| Otáčky naprázdno | 11 000 – 23 000 min$^{-1}$ | |
| Zdvih | 70 mm | |
| Maximálny priemer nástroja | 63 mm | |
| Veľkosť klieštiny | 8/12 mm | |
| Systém proti rotácii | ÁNO | |
| Hmotnosť (bez akumulátora) | 3,62 kg | |

## Kombinovaná frézka 18 V 8 mm

### DCW604P2 / DCW604NT

Revolverová hlava nastaviteľná do piatich polôh umožňuje vykonávať stupňovité alebo opakované ponorné rezy.

- Dvojité LED svetlo zvyšuje počas práce viditeľnosť v blízkosti frézy.
- Plynulý rozbeh obmedzuje pohyb náradia pri spustení.
- Elektronická brzda zlepšuje ovládateľnosť a zvyšuje bezpečnosť.
- Plynulá regulácia otáčok zaručuje nastavenie optimálnych otáčok frézy pre rôzne materiály.
- Obsahuje klieštinu 8 mm, kľúč 17 mm, centrovací kužeľ, vodiace puzdro 17 mm, pevnú základňu, odsávanie, paralelné vodidlo
- **DCW604NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCW604P2 | DCW604NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 16 000 – 25 500 min$^{-1}$ | |
| Zdvih | 55 mm | |
| Rozmer klieštiny | 8 mm | |
| Maximálny priemer nástroja | 30 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,4 kg | |

## Ohraňovacia frézka 18 V

### DCW600N

- Dvojité LED svetlo zvyšuje počas práce viditeľnosť v blízkosti frézy, čo zaručuje zvýšenú presnosť.
- Plynulý rozbeh obmedzuje pohyb náradia pri spustení a zlepšuje ovládateľnosť.
- Elektronická brzda zlepšuje ovládateľnosť a zvyšuje bezpečnosť.
- Plynulá regulácia otáčok zaručuje nastavenie optimálnych otáčok frézy pre rôzne materiály.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCW600N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Otáčky naprázdno | 16 000 – 25 500 min $^{-1}$ |
| Zdvih | 55 mm |
| Rozmer klieštiny | 8 mm |
| Maximálny priemer nástroja | 30 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,54 kg |

## Bezuhlíková lamelovacia frézka 18 V

### DCW682P2 / DCW682NT

- Bezuhlíkový motor, dlhší chod, vyšší výkon a odolnosť.
- Nastavenie výšky vodidla pomocou dvojitého hrebeňového ozubeného prevodu umožňuje presne udržovať rovnobežnú polohu vodidla s kotúčom.
- Nastavenie hĺbky pre lamely s veľkosťou 0, 10, 20 mm.
- Rýchle nastavovanie požadovanej uhlovej polohy bez použitia ďalšieho náradia.
- **DCW682NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCW682P2 | DCW682NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 9 000 min$^{-1}$ | |
| Maximálna hĺbka rezu | 20 mm | |
| Prednastavené polohy rezu | 4 | |
| Uhol nastaviteľného vodidla | 0 – 90° | |
| Kotúč | 102 × 22 mm | |
| Šírka kotúča | 4 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,5 kg | |

## Bezuhlíková vibračná brúska 18 V

### DCW200P2 / DCW200NT

- Bezuhlíkový motor zaručuje dlhý pracovný čas.
- Textúrované protišmykové držadlo a telo brúsky poskytuje vysoký komfort a znižuje únavu obsluhy.
- Veľmi nízke vibrácie.
- Brzda motora rýchlo zastaví pohyb po vypnutí náradia.
- Prichytenie na suchý zips.
- Prevádzkový čas na jedno nabitie akumulátora: 30 – 40 minút podľa zvolenej rýchlosti.
- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrôtové ovládanie náradia spolu s 54 V vysávačom DCV586M.
- **DCW200NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak

| Technické údaje: | DCW200P2 | DCW200NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Počet kmitov | 8 – 13 500 min$^{-1}$ | |
| Rozmer brúsneho papiera | 115 × 108 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,3 kg | 1,0 kg |

## 125 mm Excentrická brúska 18 V

Od modelového radu typ 2

### DCW210P2 / DCW210NT

- Bezuhlíkový motor zaručuje dlhý pracovný čas.
- Ergonomické držadlo znižuje únavu obsluhy, je možné pracovať iba jednou rukou.
- Veľmi nízke vibrácie.
- Brzda motora rýchlo zastaví pohyb po vypnutí náradia.
- Prichytenie na suchý zips.
- Prevádzkový čas na jedno nabitie akumulátora: 30 – 60 minút podľa zvolenej rýchlosti.
- **DCW210NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCW210P2 | DCW210NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 7 – 12 000 min$^{-1}$ | |
| Počet kmitov | 8 – 12 000 min$^{-1}$ | |
| Rozkmit | 2,6 mm | |
| Priemer brúsneho papiera | 125 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,3 kg | |

## Bezuhlíková pásová brúska 18 V

### DCW220P2 / DCW220NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje predĺženú životnosť, zvýšenú účinnosť aj dostatočný výkon pri vysokej rýchlosti 320 m/min.
- Regulácia otáčok poskytuje maximálnu úroveň kontroly nad náradím.
- Odsávanie prachu a funkcia bezdrôtového ovládania náradia (WTC) poskytujú čistejšie a bezpečnejšie pracovné prostredie.
- Rýchla výmena brúsneho pásu umožňuje ľahkú výmenu brúsnych pásov.
- Systém rýchlej výmeny brúsneho pásu umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu brúsnych pásov
- **DCW220NT**: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak

| Technické údaje: | DCW220P2 | DCW220NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Rýchlosť pásu naprázdno | 198 – 320 m/min$^{-1}$ | |
| Regulácia otáčok | 5 stupňov | |
| Veľkosť pásu | 75 × 533 mm | |
| Nastavenie pásu | Bez použitia ďalšieho náradia | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,5 kg | |

## Bezuhlíkový pásový pilník 18 V

### DCM200E2T / DCM200NT

- Premenlivá rýchlosť (7 prednastavených polôh na otočnom voliči + ovládanie spúšťou) pre optimalizovaný výkon pri práci s oceľou, zliatinami, plastmi a drevom
- Plne beznástrojová výmena a nastavenie pásu
- Otočné rameno pilníka na jednoduché použitie v stiesnených priestoroch
- Priložené excentrické rameno umožňuje efektívnu prácu na vonkajších zakrivených plochách
- Výkonné smerové LED pracovné svetlo
- **DCM200NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCM200E2T | DCM200NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | 2× POWERSTACK 1,7 Ah | – |
| Rýchlosť pásu | 579–1 700 m/min | |
| LED svietidlo | ÁNO | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,2 kg | |

## Bezuhlíková brúska na sadrokartóny 18 V

### DCE800T2 / DCE800N

- Bezuhlíkový motor zaručuje dlhý pracovný čas a je napájaný akumulátorom FLEXVOLT 6,0 Ah.
- Teleskopická rukoväť umožňuje používateľovi jednoducho a rýchlo meniť dosah náradia podľa potreby.
- Nastavenie otáčok poskytuje úplnú flexibilitu pri všetkých aplikáciách s akýmkoľvek príslušenstvom.
- Prevádzkový čas na jedno nabitie akumulátora: až 40 minút brúsenia podľa zvolenej rýchlosti. • Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrôtové ovládanie náradia spolu s 54 V vysávačom DCV586M.
- **DCE800T2:** Dodávané s taškou na akumulátory a nabíjačku + 3× brúsny papier.
- **DCE800N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici + 3× brúsny papier.

| Technické údaje: | DCE800T2 | DCE800N |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 6,0 Ah | – |
| Priemer brúsneho papiera | 225 mm | |
| Brúsny pohyb | rotačný | |
| Otáčky naprázdno | 700 – 1 200 min$^{-1}$ | |
| Dĺžka rukoväti | 125 – 160 cm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,9 kg | |

## Bezuhlíková priamočiara píla 18 V

### DCS334P2 / DCS334NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje dlhší prevádzkový čas a vyššiu odolnosť.
- Prichytenie s hornou rukoväťou
- Inteligentný spúšťací spínač s plynulou reguláciou otáčok.
- Predkmit pílového listu nastaviteľný do 4 polôh ovláda agresivitu alebo hladkosť rezov.
- Pätku náradia nastaviteľnú bez použitia iného náradia s krytom zabraňujúcim poškrabaniu je možné v oboch smeroch nastaviť v uhle 45°.
- Nové, vylepšené prichytenie rezného plátku.
- **DCS334NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCS334P2 | DCS334NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Počet zdvihov naprázdno | 0 – 3 200 min$^{-1}$ | |
| Dĺžka zdvihu | 26 mm | |
| Nastavenie sklonu | 45° | |
| Max. kapacita rezu do dreva/kovu | 135/10 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,1 kg | |

## Bezuhlíková priamočiara píla 18 V

### DCS335P2 / DCS335NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje dlhší prevádzkový čas a vyššiu odolnosť.
- Prichytenie hríbik.
- Inteligentný spúšťací spínač s plynulou reguláciou otáčok.
- Predkmit pílového listu nastaviteľný do 4 polôh ovláda agresivitu alebo hladkosť rezov.
- Pätku náradia nastaviteľnú bez použitia iného náradia s krytom zabraňujúcim poškrabaniu je možné v oboch smeroch nastaviť v uhle 45°.
- Nové, vylepšené prichytenie rezného plátku.
- **DCS335NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCS335P2 | DCS335NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | 5,0 Ah | – |
| Počet zdvihov naprázdno | 0 – 3200 min$^{-1}$ | |
| Dĺžka zdvihu | 26 mm | |
| Nastavenie sklonu | 45° | |
| Max. kapacita rezu do dreva/kovu | 135/10 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,1 kg | |

## Bezuhlíková mečová píla 18 V

### DCS382N

- Bezuhlíkový motor, vyššia účinnosť, kompaktné rozmery.
- Brzda uľahčuje kontrolu nad náradím po ukončení práce.
- Upínanie pílového listu bez použitia iného náradia.
- Pracovné LED svetlo.
- Plynulá regulácia otáčok vo vypínači.
- Otočná pätka ponúka lepší kontakt s materiálom.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCS382N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Pracovný výkon | 880 W |
| Počet zdvihov naprázdno | 0 – 3200 min$^{-1}$ |
| Dĺžka zdvihu | 28,6 mm |
| Max. hĺbka rezu do drevo / kov / plasty | 300 / 130 / 160 mm |
| Hmotnosť | 2,3 kg |

## Kompaktná mečová píla 18 V

Prichytka pílového listu nastaviteľná do štyroch polôh.

### DCS367H2T / DCS367P2 / DCS367NT

- Kompaktná mečová píla umožňuje lepší prístup na ťažko dosiahnuteľné miesta.
- Zdokonalené vyváženie a ľahké ovládanie vďaka uprostred umiestnenému bezuhlíkovému motoru.
- Príchytka pílového listu nastaviteľná do štyroch polôh.
- LED svetlo zlepšuje výhľad na vykonávaný rez.
- Dodávané v kufri Tstak.
- **DCS367H2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, kufor Tstak.
- **DCS367P2:** 2× akumulátor XR 5,0 Ah, kufor Tstak
- **DCS367NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCS367H2T | DCS367P2 | DCS367NT |
|---|---|---|---|
| Akumulátor | POWERSTACK 5,0 Ah | XR 5,0 Ah | – |
| Počet zdvihov naprázdno | 0 – 2 900 min$^{-1}$ | | |
| Dĺžka zdvihu | 28,6 mm | | |
| Max. hĺbka rezu do dreva / kovu / plastov | 300 / 100 / 160 mm | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,3 kg | | 2,1 kg |

## Bezuhlíková mečová píla 18 V

### DCS386H2T / DCS386NT

- Bezuhlíkový motor DEWALT poskytuje dlhšiu výdrž, spoľahlivosť a odolnosť.
- Elektronický modul s identifikáciou akumulátora pre vyšší výkon a produktivitu.
- Rýchloupínanie pílového listu pomocou páčky zaručuje výmenu pílového listu bez použitia náradia.
- Otočná nastaviteľná pätka s otvorenou hornou časťou, ktorá zaručuje vynikajúcu stabilitu a viditeľnosť počas rezu.
- LED svetlo zaručuje kvalitné osvetlenie.
- **DC386NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCS386H2T | DCS386NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | POWERSTACK 5,0 Ah | 1× 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah |
| Počet zdvihov naprázdno | 0 – 3000 min$^{-1}$ | |
| Dĺžka zdvihu | 28,6 mm | |
| Max. hĺbka rezu do dreva / kovu / plastov | 300 / 130 / 160 | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,5 kg | |

## Bezuhlíková kompaktná mečová píla 18 V

### DCS369P2 / DCS369NT

- Univerzálna kompaktná píla určená pre elektrikárov, inštalatérov a montérov.
- Ideálna na prácu jednou rukou.
- Prichytenie pílového plátku bez použitia iného náradia.
- LED pracovné svetlo.
- **DCS369NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCS369P2 | DCS369NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Počet zdvihov naprázdno | 0 – 2 800 $min^{-1}$ | |
| Dĺžka zdvihu | 16 mm | |
| Max. hĺbka rezu do: drevo / kov / plasty | 90 / 40 / 90 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,43 kg | |

## 2 mm hoblík 18 V

### DCP580P2 / DCP580NT

- Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje hladký chod a predĺžený prevádzkový čas.
- Ľahký, kompaktný a ergonomický dizajn zaručuje komfortné a pohodlné ovládanie.
- Veľký valec s dvojitým TCT ostrím poskytuje vysokokvalitné a hladké hobľovanie.
- Veľká základňa zaručuje dobrú stabilitu hoblíka.
- **DCP580NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCP580P2 | DCP580NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 15 000 $min^{-1}$ | |
| Max. hĺbka hobľovania | 2 mm | |
| Max. hĺbka falcovania | 9 mm | |
| Šírka hoblíka | 82 mm | |
| Priemer valca | 48 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,5 kg | |

**DWV9390**
- Prachové vrecúško Airlock pre hoblík DCP580
- Zahŕňa hrdlo na odvádzanie triesok a vysokoodolné prachové vrecúško

## Pásová píla na kov 18 V 86 mm

### DCS378NT

- Ideálna na rýchle a čisté rezanie kovových tyčí, vrátane závitových tyčí, nosníkov a oceľových rúrok
- Bezuhlíkový motor poskytuje predĺženú životnosť, zvýšenú účinnosť a výkon.
- Plynulá regulácia otáčok na spúšťacom spínači, vrátane možnosti voľby 5 pevne nastavených otáčok, poskytuje absolútnu kontrolu nad rýchlosťou a priebehom práce.
- Výmena pílového pásu bez použitia iného náradia je rýchla a jednoduchá.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCS378NT |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Rýchlosť posuvu | 0 – 174 m/min |
| Max. prerez | 86 × 86 mm |
| Dĺžka pílového pásu | 686 – 692 mm |
| Šírka pílového pásu | 0,5 mm |
| Výška pílového pásu | 12 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,8 kg |

## Pásová píla na kov 18 V 46 mm

### DCS377NT

- Ideálna na rýchle a čisté rezanie kovových tyčí, vrátane závitových tyčí, nosníkov a oceľových rúrok
- Plynulý spínač s aretáciou zabraňuje náhodnému spusteniu a poskytuje zvýšenú kontrolu.
- Regulácia otáčok umožňuje meniť rýchlosť pílového listu v závislosti od aplikácie.
- Pri rezaní kovu dochádza iba k malému alebo vôbec žiadnemu iskreniu.
- Správne vyváženie a ľahká ovládateľnosť pri práci v každom smere vrátane práce vykonávanej nad hlavou.
- Integrované LED svetlo poskytuje zvýšenú viditeľnosť pri zlých svetelných podmienkach.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCS377NT |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Rýchlosť posuvu | 46 – 116 m/min |
| Max. prerez | 46 × 46 mm |
| Dĺžka pílového pásu | 686 – 692 mm |
| Šírka pílového pásu | 0,5 mm |
| Výška pílového pásu | 12,7 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,0 kg |

# ZÁHRADNÉ NÁRADIE DEWALT®
## PROFESIONÁLNE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

## Bezuhlíková strunová kosačka so skladacou rukoväťou 18 V

### DCM561P1 / DCM561PB / DCM561PBS

- Rozložiteľná rukoväť na lepšie prevážanie a manipuláciu.
- Dva prevodové stupne umožňujú optimálne využitie dĺžky prevádzkového času a výkonu.
- Ochranný kryt zaisťuje lepší prístup a lepšiu viditeľnosť kosenej plochy.
- Spúšťací spínač s úplnou reguláciou otáčok ponúka používateľovi úplnú kontrolu nad výkonom kosačky.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 40 min chodu bez zaťaženia.
- **DCMST561N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky

| Technické údaje: | DCM561P1 | DCM561PB | DCM561PBS |
|---|---|---|---|
| Akumulátor | 1× 5,0 Ah | | |
| Výkon | 400 W | | |
| Šírka záberu | 36 cm | | |
| Otáčky struny | 0 – 4 600 / 6 000 min$^{-1}$ | | |
| Priemer struny | 2 mm | | |
| Posunutie struny | úderom o zem | | |
| Hmotnosť (s akumulátormi) | 3,5 kg | | |

## Bezuhlíková strunová kosačka so skladacou rukoväťou 18 V

### DCMST561P1 / DCMST561N

- Rozložiteľná rukoväť na lepšie preváženie a manipuláciu.
- Dva prevodové stupne umožňujú optimálne využiť dĺžku prevádzkového času a výkon.
- Ochranný kryt zaisťuje lepší prístup a lepšiu viditeľnosť kosenej plochy.
- Spúšťací spínač s úplnou reguláciou otáčok ponúka používateľovi úplnú kontrolu nad výkonom kosačky.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 40 min. chodu bez zaťaženia.
- **DCMST561N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCMST561P1 | DCMST561N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 5,0 Ah | – |
| Šírka záberu | 36 cm | |
| Otáčky struny | 0 – 4 600 / 6 000 min$^{-1}$ | |
| Priemer struny | 2 mm | |
| Posunutie struny | úderom o zem | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,5 kg | |

## Fukár 18 V

**POUŽÍVA TÍM F1 MCLAREN**

### DCMBL562P1 / DCMBL562N

- Vysokovýkonný akumulátorový fukár odstraňuje nepoddajné nečistoty aj pri najnáročnejších aplikáciách.
- Špeciálna hubica Aerospike smeruje vzduch, ktorý môže prúdiť rýchlosťou 200 km/h a slúži aj ako škrabka na extra odolné nečistoty.
- Správne vyváženie fukára pre pohodlné používanie a maximálnu manévrovateľnosť.
- Funkcia aretácie umožňuje ovládanie jednou rukou.
- **DCMBL562N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCMBL562P1 | DCMBL562N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× 5,0 Ah | |
| Rýchlosť vzduchu | 200 km/hod | |
| Prietok vzduchu | 14/4 m$^3$/min | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,1 kg | |

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

## Reťazová píla 30 cm 18 V

### DCMCS565P1 / DCMCS565N

- 30 cm lišta a reťaz Oregon.
- Vysokoúčinný bezuhlíkový motor umožňuje vykonať až 100 rezov borovicového hranolu 10 × 10 cm na jedno nabitie akumulátora 18 V, 5 Ah.
- Automatické mazanie – znižuje množstvo nastavení a manipulácie s pílou a vylepšené viečko olejovej nádržky na zníženie rizika úniku oleja.
- Napínací systém s použitím náradia na spoľahlivejšie upnutie lišty.
- Vylepšený kryt reťazového kolieska na lepší odvod triesok.
- Je možné používať aj v interiéri.
- **DCMCS565N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCMCS565P1 | DCMCS565N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 5,0 Ah | – |
| Dĺžka lišty a reťaze | 30 cm | |
| Rýchlosť reťaze | 7,3 m/s | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,7 kg | |

## Reťazová píla 20 cm 18 V

### DCMPS520P1 / DCMPS520N

- Obojručné uchopenie s chráničom ruky, lepšia kontrola a bezpečnosť pri práci.
- Napínanie reťaze rúrkovou skrutkou, preferované profesionálnymi používateľmi. Kľúč je súčasťou píly.
- Kovová špička znižuje riziko spätného rázu, poskytuje lepšiu kontrolu a bezpečnosť pri práci.
- Poistka v štýle elektrického náradia zabraňuje náhodnému spusteniu a zároveň umožňuje intuitívnu aktiváciu nástroja.
- **DCMPS520N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCMPS520P1 | DCMPS520N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 5,0 Ah | |
| Dĺžka lišty a reťaze | 20 cm | |
| Rýchlosť reťaze | 8,6 m-$^1$ | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2.1 kg | |

## Odvetvovacia reťazová píla 20 cm 18 V

### DCMPS567P1 / DCMPS567N

- 20 cm lišta s reťazou Oregon.
- Účinný bezuhlíkový motor umožňuje vykonať cca 55 rezov hranolu 10 × 10 cm na jedno nabitie akumulátora.
- Rozložiteľná rukoväť s dĺžkou až 3 metre umožňuje rezať až do výšky 4,5 m.
- Prídavný popruh pre lepšiu stabilitu píly pri práci vo výškach.
- Ozubená oporná plocha poskytuje vynikajúcu oporu pre pílu vo výškach.
- **DCMPS567N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCMPS567P1 | DCMPS567N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 5,0 Ah | – |
| Dĺžka lišty a reťaze | 20 cm | |
| Rýchlosť reťaze | 6,5 m/s | |
| Dĺžka rukoväti základná/predĺžená | 2 m / 3 m | |
| Pracovný dosah | 4,5 m | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 4,0 kg | |

## Kosačka na trávu 2× 18 V

### DCMW564P2 / DCMW564N

- Odolné kovové žacie ústrojenstvo so šírkou záberu 48 cm umožňuje pokosiť plochu až do 800 m².
- Vysokovýkonný bezuhlíkový motor radu XR
- Napájanie 2 akumulátormi DEWALT XR 18 V, ktoré poskytujú napájacie napätie 36 V.
- Elektronická prístrojová doska s dvoma portmi poskytuje okamžitú informáciu o stave nabitia akumulátora.
- Možnosť mulčovať a zberať pokosenú trávu.
- Objem zberného koša 55 l.
- **DCMW564N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCMW564P2 | DCMW564N |
|---|---|---|
| Šírka záberu | 48 cm | – |
| Systém kosenia | Rotačný | |
| Kapacita zberného koša | 55 l | |
| Nastavenie výšky kosenia | 5 × 25/38/57/74/86 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátorov | 25,9 kg | |
| Nastavenie výšky rukoväti | ÁNO | |
| Pojazd | NIE | |

**DT20671** Náhradný nôž pre kosačku **DCMW564**

## Kosačka na trávu bez pojazdu 2× 18 V

### DCMWP134W2 / DCMWP134N

- Vysokoúčinný žací systém s dvoma nožmi, určený pre predĺžený čas chodu a sekací výkon.
- Kosačka s bezuhlíkovým motorom Autosence je navrhnutá na kosenie s vysokým výkonom a odolnosťou.
- Tlačná kosačka 3 v 1 s mulčovaním, zberom do koša a bočným vyhadzovacím kanálom.
- Praktický LED displej informuje o stave nabitia akumulátora, náročnosti kosenia a opotrebovaní nožov.
- Jednoduchý systém skladania jednou rukou na vertikálne uloženie, ušetrí až 70 % priestoru pri zvislom uskladnení.
- Náhradný akumulátor DCB188 je možné kúpiť iba ako náhradný diel.
- **DCMWP134N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCMWP134W2 | DCMWP134N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 2× XR 8 Ah | |
| Šírka záberu | 53 cm | |
| Systém kosenia | Rotačný – 2 nože | |
| Kapacita zberného koša | 67 l | |
| Nastavenie výšky kosenia | 6 × 25–41–56–71–86–102 mm | |
| Pojazd | NIE | |
| Hmotnosť bez akumulátorov | 28 kg | |

## Kosačka na trávu s pojazdom 2× 18 V

### DCMWSP156W2 / DCMWSP156N

- Vysokoúčinný sekací systém s dvoma nožmi, určený pre predĺžený čas chodu a sekací výkon.
- Kosačka s bezuhlíkovým motorom Autosence je navrhnutá na kosenie s vysokým výkonom a odolnosťou.
- Kosačka s pojazdom a pohonom zadných kolies 3 v 1 s mulčovaním, zberom do koša a bočným vyhadzovaním.
- Praktický LED displej informuje o stave nabitia akumulátora, náročnosti kosenia a opotrebovaní nožov.
- Jednoduchý systém skladania jednou rukou na vertikálne uloženie, ušetrí až 70 % priestoru pri zvislom uskladnení.
- Náhradný akumulátor DCB188 je možné kúpiť iba ako náhradný diel.
- **DCMWSP156N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCMWSP156W2 | DCMWSP156N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 2× XR 8 Ah | |
| Šírka záberu | 53 cm | |
| Systém kosenia | Rotačný – 2 nože | |
| Kapacita zberného koša | 67 l | |
| Nastavenie výšky kosenia | 6 × 25–41–56–71–86–102 mm | |
| Pojazd | ÁNO – zadné kolesá | |
| Hmotnosť bez akumulátorov | 30 kg | |

Súprava náhradných nožov pre kosačky **DCMWP134** a **DCMWSP156**

## Nožnice na živé ploty 18 V 25 mm

### DCMHT563P1 / DCMHT563N

- Kompaktná a ľahká konštrukcia zaručuje menšiu únavu používateľa pri strihaní živých plotov.
- Nožová lišta s dĺžkou 55 cm s laserom opracovanými dvojitými nožmi ponúka kapacitu rezu až 25 mm.
- Predĺžený prevádzkový čas: až 75 minút strihania na jedno nabitie akumulátora s kapacitou 5,0 Ah.
- Skriňa náradia z materiálu Xenoy™ zaručuje vynikajúcu pevnosť a odolnosť proti nárazu.
- **DCMHT563N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCMHT563P1 | DCMHT563N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× 5,0 Ah | – |
| Dĺžka nožovej lišty | 550 mm | |
| Rozstup zubov | 25 mm | |
| Doba prevádzky | až 75 min. | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,9 kg | |

**Do vypredania zásob.**

## Nožnice na živé ploty18 V 19 mm

### DCMHT562P1 / DCMHT562N

- Kompaktná a ľahká konštrukcia znižuje únavu používateľa pri strihaní živých plotov.
- 55 cm obojstranná lišta s dvojito laserom brúsenými nožmi umožňuje rezanie vetiev až do priemeru 19 mm.
- Zuby v tvare pílky pomáhajú prerezávať aj hrubšie vetvy.
- Kompatibilné s násadcom Hedge Sweep (predáva sa samostatne) na jednoduché odstraňovanie odrezkov.
- Účinný motor umožňuje až 75 minút prevádzky na jedno nabitie 18 V 5 Ah akumulátora.
- **DCMHT562N:** bez akumulátorov a nabíjačky, v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCMHT562P1 | DCMHT562N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 5,0 Ah | – |
| Motor | uhlíkový | |
| Dĺžka lišty | 55,8 cm | |
| Rozstup zubov | 19 mm | |
| Počet zdvihov | 1 400 $min^{-1}$ | |
| Doba prevádzky | až 75 min / XR 5 Ah | |
| Hmotnosť (bez akumulátora) | 3,2 kg | |

## Nožnice na živé ploty 18 V 25 mm

### DCMHT564P1 / DCMHT564N

- Kompaktná a ľahká konštrukcia znižuje únavu používateľa pri strihaní živých plotov.
- 55 cm obojstranná lišta s dvojito laserom brúsenými nožmi umožňuje rezanie vetiev až do priemeru 25 mm.
- Zuby v tvare pílky pomáhajú prerezávať aj hrubšie vetvy.
- Kompatibilné s násadcom Hedge Sweep (predáva sa samostatne) na jednoduché odstraňovanie odrezkov.
- Účinný motor umožňuje až 75 minút prevádzky na jedno nabitie 18 V 5 Ah akumulátora.

| Technické údaje: | DCMHT564P1 | DCMHT564N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 5,0 Ah | – |
| Motor | uhlíkový | |
| Dĺžka lišty | 55,8 cm | |
| Rozstup zubov | 25 mm | |
| Počet zdvihov | 1 400 $min^{-1}$ | |
| Doba prevádzky | až 75 min / XR 5 Ah | |
| Hmotnosť (bez akumulátora) | 3,2 kg | |

## Násadec na odstránenie odstrihnutých vetvičiek – Hedge Sweep

### DZ08555

- Hedge Sweep je násadec (príslušenstvo) pre plotostrihy, ktorý uľahčuje odstraňovanie odstrihnutých vetvičiek a lístia z vrchu živého plota počas strihania. Pomáha udržiavať pracovnú plochu čistú a zrýchľuje upratovanie po práci.
- Je možné použiť iba s DCMHT562 a DCMHT564.

## Nožnice na konáre 18 V

### DCMPP568P1 / DCMPP568N

- Max. strihaný priemer 38 mm, možnosť strihať veľké konáre.
- Čepele s nepriľnavou povrchovou úpravou, dlhá životnosť a ľahké čistenie čepelí.
- Čepele umožňujú plynulé strihanie, zabraňujú hromadeniu prichytenej miazgy a sú odolné proti hrdzaveniu.
- Až 1000 strihov na jednu DCB184.
- **DCMPP568N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCM99568P1 | DCMPP568N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 5,0 Ah | – |
| Motor | Uhlíkový | |
| Max. priemer strihu | 38 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,37 kg | |

DCMPPRB1

Náhradné nože pre **DCMPP568** a **DCMPP569**

## Nožnice na vetvy s predĺženou rukoväťou 18 V

### DCMPP569P1 / DCMPP569N

- REZNÝ VÝKON – Zvládne strihať vetvy s hrúbkou až 38 mm, s istotou a presnosťou zvládne aj tvrdé vetvy.
- SEGMENTOVANÝ SYSTÉM TYČE – Je možné vysunúť až na 3 metre, aby dosiahli na vysoké vetvy.
- POVLAKOVANÉ, NEPRILIEHAVÉ ČEPELE – Zabraňujú prichytávaniu miazgy a zvyškov, šetria čas pri čistení a maximalizujú produktivitu.
- Otočná hlava do 7 polôh.
- **DCMPP569N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCMPP569P1 | DCMPP569N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 5,0 Ah | - |
| Motor | Uhlíkový | |
| Max. priemer strihu | 38 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,3 kg | |

## Výsuvné polohovateľné nožnice na živé ploty 18 V

### DCMPH566P1 / DCMPH566N

- Lišta s dĺžkou 55 cm.
- Otočná hlava v rozsahu 180° nastaviteľná do 7 polôh.
- Nastaviteľné uhly strihania umožňujú vytvárať živé ploty akéhokoľvek tvaru a veľkosti.
- Účinný bezuhlíkový motor poskytuje až 75 minút práce na jedno nabitie akumulátora.
- Možnosť nastaviť reznú hlavu do 7 polôh.
- Dĺžka rukoväti 2,60 m umožňuje dosah do veľkých výšok.
- **DCMPH566N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCMPH566P1 | DCMPH566N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 5,0 Ah | – |
| Dĺžka nožovej lišty | 550 mm | |
| Rozstup zubov | 25 mm | |
| Pracovná dĺžka | 2,6 m | |
| Doba prevádzky | až 75 min. | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,4 kg | |

## Tlaková umývačka 18 V

### DCMPW1600N

- Plne akumulátorové riešenie čistenia – bez nutnosti elektrickej alebo vodovodnej prípojky.
- Napájanie zaisťujú dva 18 V XR akumulátory, vlastné tlakovanie znamená, že si umývačka vie vziať vodu z vedra alebo suda na dažďovú vodu.
- Je vhodná na čistenie náradia, vozidiel alebo stavenísk.
- Hliníkové čerpadlo – vysokoodolné a robustné s dlhou životnosťou.
- 3 tlakové režimy: Nízky (70 bar), Vysoký (80 bar), Turbo (110 bar).
- Vstavaný úložný priestor na príslušenstvo. Jednoduchý a rýchly prístup k príslušenstvu, znižuje možnosť prípadnej straty.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCMPW1600N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Menovitý tlak (bar) | 70/85/110 |
| Maximálny tlak (bar) | 165 |
| Menovitý prietok | 4,5 l/min |
| Maximálny prietok | 4,6 l/min |
| Dĺžka hadice | 6 m |
| Max. vstupná teplota vody | 50° |
| Max. vstupný tlak | 1 Mpa (10 bar) |
| Ochrana motora | IPX5 |
| Hmotnosť bez akumulátora | 10,9 kg |

## Pokrývačská klincovačka 18 V

### DCN45RND2 / DCN45RNN

- Bezuhlíkový motor a napájanie akumulátorom poskytujú vysoký výkon, lacnejšiu prevádzku a žiadnu starosť o hadice so vzduchom alebo bombičky s plynom.
- Na jedno nabitie akumulátora 2,0 Ah nastrelí až 500 klincov, na jedno nabitie akumulátora 5,0 Ah až 1300 klincov.
- Nastrelí až 3 klince za sekundu.
- Poniklovaná hlava odolná pôsobeniu chemických čistiacich prostriedkov.
- Funguje so všetkými klincami DEWALT radu DNR alebo s klincami BOSTITCH radu CR.
- **DCN45RNN:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCN45RND2 | DCN45RNN |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 2,0 Ah | – |
| Priemer klinca | 3 mm | |
| Dĺžka klinca | 19 – 45 mm | |
| Priemer hlavičky | 10,1 mm | |
| Uhol sklonu klincov | 15° | |
| Kapacita zásobníka | 120 klincov | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,85 kg | |

## Dokončovacia klincovačka 18 V – kaliber 16

### DCN662D2 / DCN662NT

- Sekvenčný režim umožňuje používateľovi nastreliť až 4 klince za sekundu a režim samostatného výstrelu umožňuje presné umiestnenie klinca.
- Hĺbka nástrelu klinca sa ľahko nastavuje kolieskom ovládania.
- Kompaktný, ľahký a ergonomický tvar uľahčuje ovládanie.
- Akumulátorový pohon ponúka nižšie prevádzkové náklady než pohon plynom a taktiež stály výkon pri nízkych prevádzkových teplotách.
- **DCN662NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCN662D2 | DCN662NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 2,0 Ah | – |
| Priemer klinca | 1,6 mm (16 Ga) | |
| Dĺžka klinca | 32 – 64 mm | |
| Uhol zásobníka | 0° | |
| Kapacita zásobníka | 110 klincov | |
| Energia úderu* | 48 J | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,4 kg | |

## Dokončovacia klincovačka 18 V – kaliber 18

### DCN680D2 / DCN680NT

- BEZUHLÍKOVÝ motor ponúka vynikajúci prevádzkový čas.
- Kompaktný, ľahký a ergonomický dizajn umožňuje ľahké a pohodlné použitie.
- Sekvenčný režim umožňuje presné umiestnenie klinca. Rázový režim umožňuje nastreliť až 4 klince za sekundu.
- Hĺbku nastrelenia klinca je možné ľahko nastaviť pomocou kolieska.
- **DCN680NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCN680D2 | DCN680NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 2,0 Ah | – |
| Priemer klinca | 1,25 mm (18 Ga) | |
| Dĺžka klinca | 15 – 54 mm | |
| Uhol zásobníka | 0° | |
| Plnenie zásobníka | Zozadu | |
| Kapacita zásobníka | 110 klincov | |
| Energia úderu* | 48 J | |
| Prevádzková teplota | - 20 až +50 °C | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,4 kg | |

## Sponkovačka 18 V

### DCN681D2 / DCN681N

- Akumulátorový pohon ponúka nižšie prevádzkové náklady než pohon plynom a taktiež stály výkon pri nízkych prevádzkových teplotách.
- Hĺbku nastrelenia sponky je možné ľahko nastaviť pomocou kolieska nastavovača hĺbky nastrelenia ovládaného palcom.
- BEZUHLÍKOVÝ motor ponúka prevádzkový čas, ktorý nie je možné v tomto kompaktnom vydaní prekonať.
- Sekvenčný alebo rázový režim umožňuje optimálne zvoliť pracovnú rýchlosť a presnosť.
- Poistka spúšťacieho spínača a poistka kontaktnej spúšte zabraňujú náhodnému nastreleniu sponky.
- **DCN681N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCN681D2 | DCN681N |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 2,0 Ah | – |
| Priemer sponky | 1,25 mm (18 Ga) | |
| Dĺžka sponky | 12 – 38 mm | |
| Uhol zásobníka | 0° | |
| Kapacita zásobníka | 110 sponiek | |
| Pracovný rozsah | -20 °C až +50 °C | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,6 kg | |

## Elektrikárska sponkovačka 18 V

### DCN701N

- Napájanie akumulátorom vám umožňuje prácu bez používania hadíc alebo káblov.
- Najmenšie vibrácie a hodnoty hluku v tejto triede náradia.
- Ochrana proti nastreleniu naprázdno zaručuje ochranu náradia.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCN701N |
|---|---|
| Akumulátor | XR 2,0 Ah |
| Priemer sponky | 1 mm |
| Dĺžka sponky | 25,4 mm |
| Uhol zásobníka | 0° |
| Kapacita zásobníka | 35 sponiek |
| Pracovný rozsah | -15 °C – 50 °C |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,91 kg |

## Tesárska klincovačka 18 V

### DCN930P2 / DCN930N

- 18 V bezuhlíkový motor pre dlhšiu životnosť, a väčšiu účinnosť a výkon, schopný zarážať klince s kruhovou stopkou 90 mm do dreva strednej hustoty
- Kompatibilná s väčšinou na trhu ponúkaných klincov na papierovej páske a/alebo spojených drôtikom
- Dodáva sa s obojstranným háčikom na remeň a pohodlným háčikom na zavesenie na trámy
- Presná regulácia hĺbky vďaka rozšírenej regulácii kolieskom
- Konštrukcia nosa optimalizovaná na šikmé nastreľovanie

| Technické údaje: | DCN930P2 | DCN930N |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | |
| Typ klinca | Polguľovitá alebo presadená guľatá hlava | |
| Priemer klinca | 2,8 – 3,3 mm | |
| Dĺžka klinca | 50 – 90 mm (mäkké drevo) | |
| Kapacita zásobníka | 55 klincov | |
| Uhol zásobníka | 33° | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,9 kg | |

## Predlžený zásobník pre DCN930

### DZN930

- Predĺžený zásobník
- Pojme 2 plné pásky klincov (kapacita 95 klincov). Štandardný zásobník má kapacitu 55 klincov.

## Náhradné pružiny pre DCN 930/692

### DCN9302

- Ľahko vymeniteľné pružiny

## Náhradný úderník pre DCN930

### DCN9301

- Ľahko a rýchlo vymeniteľný za niekoľko minút.

## Sponkovačka na ploty 18 V

### DCFS950P2 / DCFS950N

- Výrazne urýchľuje prácu pri stavbe plotov a ohrád.
- Tri rôzne sily nastrelenia umožňujú nastreliť spony s rôznou dĺžkou.
- Akumulátorový pohon umožňuje prácu aj pri nízkych teplotách.
- Bezuhlíkový výkonný motor umožňuje nastreliť až 600 sponiek 40 mm na jedno nabitie akumulátora.
- Sekvenčné a samostatné nastreľovanie.
- **DCFS950N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCFS950P2 | DCFS950N |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Priemer spony | 9 Ga / 3,7 mm | |
| Dĺžka spony | 40 / 45 / 50 mm | |
| Uhol zásobníka | 0° | |
| Kapacita zásobníka | 35 sponiek | |
| Pracovný rozsah | -20 °C až +50 °C | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 4,2 kg | |

## Klincovačka do betónu 18 V

### DCN890P2 / DCN890N

- Pri použití 20 mm štandardných klincov s priemerom 2,6 mm a plne nabitom 5,0 Ah akumulátore nastrelí až 600 klincov alebo 245 metrov sadrokartonárskeho profilu (rozstup klincov 40 cm).
- Tri rôzne sily nastrelenia.
- Akumulátorový pohon, na rozdiel od pohonu plynom, ponúka stály výkon pri teplotách v rozmedzí od -20 do 50 °C a minimálne nároky na čistenie a údržbu.
- **DCN890N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCN890P2 | DCN890N |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Priemer klinca | 2,60 – 3,70 mm | |
| Dĺžka klinca | 13 – 57 mm | |
| Uhol zásobníka | 15° | |
| Kapacita zásobníka | až 30 klincov | |
| Pracovný rozsah | -20 °C až +50 °C | |
| Magnetický násadec DCN8902 | NIE | NIE |
| Nemagnetický násadec DCN8903 | ÁNO | NIE |
| Sadrokartonársky násadec DCN8904 | ÁNO | ÁNO |
| Hmotnosť bez akumulátora | 4,2 kg | |

## Náhradný úderník

### DCN8901

- Ľahko a rýchlo vymeniteľný za dve minúty.

## Magnetická predná koncová časť

### DCN8902

- Na inštaláciu kovových svoriek, podložiek a príslušenstva DeWALT.

## Nemagnetická predná koncová časť

### DCN8903

- Na inštaláciu svoriek, podložiek a príslušenstva DeWALT.

## Sadrokartonárska predná koncová časť

### DCN8904

- Na upevnenie stĺpikov pre sadrokartóny do betónu.

## Plynová klincovačka do betónu C6 TRAK-IT 18 V

### DGN845D1 / DGN845N

- Prvá plynová klincovačka DEWALT využívajúca 18 V platformu.
- Bezkáblová: nie sú potrebné káble.
- 100 J výkonu – výkonnejšia než náš predchádzajúci model.
- Používa rovnaký typ klincov ako DCN890. Jedna páska klincov, ktorú je možné použiť tak do akumulátorových, ako aj plynových klincovačiek DEWALT.
- Jedna plynová bombička vystrelí približne 1000 klincov.
- Pracovné teploty v rozmedzí od -10 °C do 40 °C.
- Kontaktné hroty pre sadrokartón a Stick-E sú súčasťou balenia pri verziách D1 a N.
- **DGN845N:** bez akumulátorov a nabíjačky, v plastovom kufri.

| Technické údaje: | DGN845D1 | DGN845N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 2,0 Ah | - |
| Energia úderu | 100 J | |
| Priemer klinca | 2,6, 3,0, 3,7 mm | |
| Dĺžka klinca | 13 – 40 mm | |
| Kapacita zásobníka | 36 klincov | |
| Uhol zásobníka | 15° | |
| Bombička s plynom DEWALT DGN845080 | ÁNO | ÁNO |
| Magnetický násadec DGN8451 | NIE | NIE |
| Kontaktná koncová časť STICK-E DGN8452 | ÁNO | ÁNO |
| Sadrokartonársky násadec DGN8453 | ÁNO | ÁNO |
| Hmotnosť (bez akumulátora): | 3,9 kg | |

## MAGNETICKÁ predná koncová časť pre DGN845

### DGN8451

- Pre akékoľvek vhodné kovové spojky.

## Kontaktná koncová časť STICK-E pre DGN845

### DGN8452

- Pre príslušenstvo systému DEWALT Stick-E, ktoré sa vkladá do kontaktného hrotu.

## Sadrokartonárska koncová časť pre DGN845

### DGN8453

- Na upevňovanie profilov pre sadrokartón.

## Bombička s plynom pre DGN845 C6 TRAK-IT

### DDF8450000

- Jednoduchý, účinný a spoľahlivý dávkovací ventil. Plynová bombička špecifická pre C6.

## Nitovačka 4,8 mm 18 V

### DCF403D2GT / DCF403E1GT / DCF403NT

- Akumulátorová nitovacia pištoľ 18 V XR, ktorá uľahčuje nitovanie vďaka vysokým hodnotám rýchlosti aj výkonu
- Schopnosť spracovávať trhacie nity s priemermi 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm a 4,8 mm rozširuje rozsah použiteľnosti náradia
- Ťažná sila 10 000 N a zdvih s veľkosťou 25 mm znamenajú, že získate výkon, ktorý vám umožní nitovať ako jednorazový úkon, a dosahovať tak vyššiu produktivitu na pracovisku
- Uloženie špičiek ďalších rozmerov na nástroji, aby sa zabránilo ich strate.
- Výmena a údržba špičky bez použitia náradia, čo zvyšuje pohodlie a šetrí čas na stavenisku.
- **DCF403D2GT:** 2× akumulátor DCB183G s GFN krytom.
- **DCF403E1GT:** 1× akumulátor DCBP034G s GFN krytom.
- **DCF403NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCF403D2GT | DCF403E1GT | DCF403NT |
|---|---|---|---|
| Akumulátor | 2× 2,0 Ah | 1× POWERSTACK 1,7 Ah | – |
| Ťažná sila | 10 kN | | |
| Výška zdvihu | 25 mm | | |
| Rozsah nitov | 2,4, 3,2, 4,0 a 4,8 mm | | |
| Počet nitov za minútu | 43 | | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,65 kg | | |

## Nitovačka 6,4 mm 18 V

### DCF414E2GT / DCF414NT

- Akumulátorová nitovacia pištoľ 18 V XR, ktorá uľahčuje nitovanie vďaka vysokým hodnotám rýchlosti aj výkonu
- Schopnosť spracovávať trhacie nity s priemermi 4,8 mm, 6,0 mm a 6,4 mm rozširuje rozsah použiteľnosti náradia
- Ťažná sila 20 000 N a zdvih s veľkosťou 30 mm znamenajú, že získate výkon, ktorý vám umožní nitovať ako jednorazový úkon, a dosahovať tak vyššiu produktivitu na pracovisku
- Uloženie špičiek ďalších rozmerov na nástroji, aby sa zabránilo ich strate.
- Výmena a údržba špičky bez použitia náradia, čo zvyšuje pohodlie a šetrí čas na stavenisku.
- **DCF414E2GT:** 2× akumulátor DCBP034G s GFN krytom.
- **DCF414NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCF414E2GT | DCF414NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | 2× POWERSTACK 1,7 Ah | – |
| Ťažná sila | 20 kN | |
| výška zdvihu | 30 mm | |
| Rozsah nitov | 4,8 mm, 6,0 a 6,4 mm | |
| Počet nitov za minútu | 38 | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,65 kg | |

## Náhradné špičky a čeľuste do nitovačiek

### DCFA4032

- Set náhradných špičiek pre DCF403 (2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm)

### DCFA4142

- Set náhradných špičiek pre DCF414 (4,8. 6,0 a 6,4 mm)

### DCFA4031

- Výmenné čeľuste pre DCF403

### DCFA4141

- Výmenné čeľuste pre DCF414

## Bezuhlíková excentrická leštička 125 mm 18 V

### DCM848P2 / DCN848N

- Plynulý rozbeh a variabilné nastavenie otáčok umožňujú lepšiu kontrolu náradia a vykonávanej práce.
- Excentrický pohyb umožňuje vykonávať všetky leštiace práce rýchlejšie najmä pri opravách hlbších škrabancov a zvyšuje produktivitu práce.
- Pogumovaná rukoväť a predná časť brúsky poskytujú pracovníkovi vyššie pohodlie pri práci.
- Otočenie uloženia akumulátora o 90° výrazne znižuje možnosť poškrabať leštený povrch akumulátorom.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 20 min. leštenia, umožňuje vyleštiť malé až stredné auto na dva akumulátory
- **DCM848N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCM848P2 | DCM848N |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Výkon motora | 710 W | |
| Otáčky naprázdno | 800 – 2 200 min$^{-1}$ | |
| Zdvih | 15 mm | |
| Priemer leštiacej podložky | 125 – 180 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,9 kg | |

## Bezuhlíková rotačná leštička 125 mm – 180 mm 18 V

### DCM849P2 / DCM849N

- Plynulý rozbeh a variabilné nastavenie otáčok umožňujú lepšiu kontrolu náradia a vykonávanej práce.
- Rotačný pohyb umožňuje vykonávať všetky leštiace práce.
- Pogumovaná rukoväť a predná časť brúsky poskytujú pracovníkovi väčšie pohodlie pri práci.
- Otočenie uloženia akumulátora o 90° výrazne znižuje možnosť poškrabať leštený povrch akumulátorom.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 20 min. leštenia, umožňuje vyleštiť malé až stredné auto na dva akumulátory.
- **DCM849N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCM849P2 | DCM849N |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | – |
| Výkon motora | 710 W | |
| Otáčky naprázdno | 800 – 2 200 min$^{-1}$ | |
| Priemer leštiacej podložky | 125 – 180 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,9 kg | |

## Svietidlo 18 V

Obr.: s akumulátorom DCB181

**DCL040**

- Hlava svietidla je zvisle otočná o viac než 90°.
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCL040 |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Žiarovka | LED |
| Dĺžka svietenia | asi 16 hod. (pri použití akumulátora 3,0 Ah) |
| Hmotnosť bez akumulátora | 0,26 kg |

## LED svietidlo

Obr.: s akumulátorom DCB183

**DCL043**

- Vysokovýkonné bodové LED svietidlo poskytuje intenzívny svetelný lúč.
- Dosah svetla 400 m.
- Prevádzkový čas dlhší než 10 hodín s akumulátorom 5,0 Ah.
- Dve intenzity osvetlenia.
- Výkyvná hlava.
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCL043 |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Typ žiarovky | LED dióda |
| Svetelný výkon | 120 – 1000 lm |
| Trieda ochrany | IP54 |
| Hmotnosť bez akumulátora | 0,64 kg |

## Svetlo s upevnením na kapotu 12/18 V

**DCL045**

- Kompatibilné s akumulátormi 10,8/12 V a 18 V, lepšie využitie systému XR.
- Zloží sa do kompaktných rozmerov, menšie skladovacie nároky a ľahšia prenosnosť.
- Šírka prichytenia 1,3 – 1,9 m.

| Technické údaje: | DCL045 |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Napájacie napätie | 12/18 V |
| Typ žiarovky | LED dióda |
| Svetelný výkon | 800 – 1700 lm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,5 kg |

## Svietidlo 18 V

**DCL050**

- Variabilné nastavenie svetla zaručuje maximálny jas a prevádzkový čas.
- Prevádzkový čas až 10 hodín s akumulátorom 5,0 Ah.
- Deväť polôh otočnej hlavice svietidla umožňuje ovládať smer svetla.
- Vysúvací závesný háčik umožňuje zavesiť svietidlo.
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCL050 |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Typ žiarovky | LED dióda |
| Svetelný výkon | 250 – 500 lm |
| Trieda ochrany | IP54 |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,1 kg |

## 360° pracovné svetlo 18 V

**DCL074**

- Osvetlenie v rozsahu 360°. Presne navrhnutá šošovka so 150 drážkami zaručuje jasný lúč pre osvetlenie celého pracovného priestoru.
- Svetelný výkon až 5000 lúmenov s tromi stupňami pre nastavenie jasu.
- Možnosť namontovať na stojan alebo na závesný háčik umožňuje univerzálne umiestnenie.
- Pripojenie k aplikácii ToolConnect umožňuje diaľkovo ovládať intenzitu svetla a nastaviť plán pre zapnutie a vypnutie svetla
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.
- Prevádzkový čas s akumulátorom Flexvolt 6,0 Ah až 10 hodín v závislosti od intenzity svetla.

| Technické údaje: | DCL074 |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Typ žiarovky | LED diódy |
| Svetelný výkon | 1500, 3200, 5000 lm |
| Trieda ochrany | IP54 |
| Hmotnosť bez akumulátora | 4,1 kg |

## Pracovné svetlo 18 V

**DCL077**

- Jasné svetlo poskytuje prevádzkový čas až 20 hodín a umožňuje celodennú prácu na jeden akumulátor 18 V/5 Ah (najnižší svetelný výkon).
- Kompatibilné so všetkými 12 V a 18 V akumulátormi XR
- Môže sa používať tak v interiéri, ako aj v exteriéri s ochranou IP54.
- Ľahké a prenosné svetlo s tromi nastaveniami intenzity svietenia.
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCL077 |
|---|---|
| Napájacie napätie | XR 12 V a XR 18 V |
| Typ žiarovky | LED dióda |
| Svetelný výkon | 500/1000/2000 lm |
| Trieda ochrany | IP54 |
| Hmotnosť | 1,13 kg |

## Svietidlo so statívom 18 V

**DCL079**

- Variabilný svetelný výkon 3000, 1800 a 1000 lúmenov so širokým a rovnomerným svetlom.
- Základňa stojana a úložný priestor pre akumulátory zaručujú nízku polohu ťažiska a maximálnu stabilitu.
- Hlavu svietidla je možné otáčať, čo zaručuje ovládanie smeru svetelného lúča.
- Prevádzkový čas až 5,1 hodiny pri nastavení maximálneho výkonu vďaka použitiu akumulátora XR FLEXVOLT s kapacitou 9,0 Ah.
- Variabilné nastavenie až do maximálnej výšky 2,2 m, zníženie na výšku 1 m pre prepravu a uloženie.
- Trieda ochrany IP55 zaručujúca ochranu proti prachu a vlhkosti.

| Technické údaje: | DCL079 |
|---|---|
| Akumulátor | XR 18 V |
| Žiarovka | LED diódy |
| Svetelný výkon | 1000, 1800, 3000 lm |
| Trieda ochrany | IP55 |
| Výška | 1000 – 2200 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 7,4 kg |

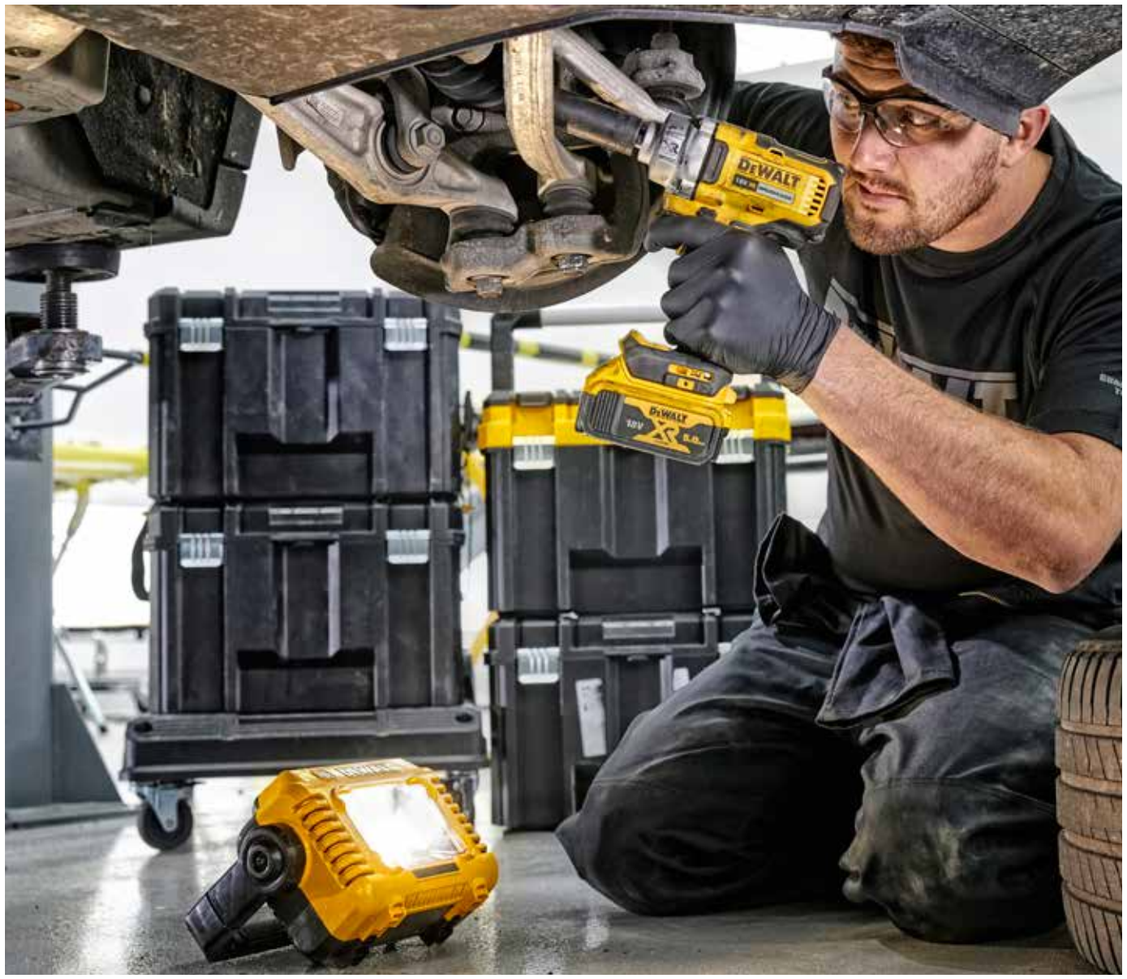

## Akumulátorový / 220 V vysávač 7,5 l

### DCV584L

- Používa všetky akumulátory XR 14,4 V a 18 V alebo akumulátory FLEXVOLT 54 V, je možné napájať aj z bežnej sieťovej zásuvky 220 V.
- Vysokovýkonné umývateľné HEPA filtre zachytia 99,97 % prachových častíc do veľkosti 0,3 mikrónu.
- Integrovaná 2 m hadica s koncovkou AirLock, prívodný kábel a príslušenstvo (štrbinový násadec, široká hubica) umožňujú ľahkú prepravu a skladovanie.
- Umožňuje mokré a suché vysávanie bez nutnosti meniť filter.
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCV584L |
|---|---|
| Napájanie | XR 14,4 V, 18 V, Flexvolt alebo 220 V |
| Výkon | 300 W |
| Kapacita nádoby mokré/suché vysávanie | 7,5 l |
| Max. prietok vzduchu | 954,0 l/min |
| Hmotnosť | 4,80 kg |

## Vysávač 18 V

### DCV517N

- Možnosť mokrého a suchého vysávania.
- Kapacita zásobníka 1,9 l umožňuje uložiť väčšie množstvo vysávaného materiálu.
- Vysokoúčinný filter zachycuje 99,7 % najjemnejších prachových častíc.
- Obsahuje gumovú hadicu 1 m, štrbinový násadec, širokú hubicu.
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCV517N |
|---|---|
| Napájacie napätie | XR 18 V |
| Výkon | 180 W |
| Prietok vzduchu | 15,9 l/min |
| Vonkajší priemer hadice | 32 mm |
| Hmotnosť | 1,2 kg |

## Ručný vysávač triedy L 18 V

### DCV501LN

- Spĺňa požiadavky na vysávače prachu triedy L, jediný ručný vysávač s certifikáciou umožňujúcou používanie na pracoviskách v EÚ.
- LED svetlo osvetľuje pracovnú oblasť v podmienkach s nedostatočným osvetlením.
- Prateľný HEPA filter zachytáva 99,97 % častíc väčších než 0,3 mikrometra.
- Konštrukcia s odolnou priehľadnou polykarbonátovou nádobou na odpad.
- Dodávané s príslušenstvom, bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCV501LN |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Prietok vzduchu | 1260 $l.min^{-1}$ |
| Trieda filtrácie prachu | L |
| Objem nádrže | 0,75 l |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,45 kg |

## Vysávač triedy M FLEXVOLT 54 V

### DCV586MT2/ DCV586MN

• Aktivácia vysávača pomocou diaľkového ovládania umožňuje jednoduché použitie a úsporu času • Spĺňa požiadavky pre triedu M, < 0,1 mg/m³ prachu • Kompatibilita so systémom TSTAK® zaručuje jednoduché použitie, zvýšenú mobilitu a úsporu času • Automatické čistenie duálneho filtra po každých 30 sekundách obmedzuje zanášanie filtra a poskytuje konštantný prietok vzduchu • Mokré a suché vysávanie zaručuje maximálnu flexibilitu • Hadica s dĺžkou 2,5 m a priemerom 32 mm s adaptérom AirLock, stupňovitý gumový adaptér AirLock, flaušový vak na prach • Výkon na jedno nabitie: 2 Ah akumulátora: 16 minút vysávania.

• **DCV586MN:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky

| Technické údaje: | DCV586MT2 | DCV586MN |
|---|---|---|
| Akumulátor | 18 V XR 6,0 Ah / 54 V XR 2,0 Ah | – |
| Napájacie napätie | 54 V | |
| Výkon | 2000 W | |
| Max. prietok vzduchu | 1482 l/min | |
| Objem nádoby | 12 l | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 7,5 kg | |

## 18 V univerzálny prenosný vysávač prachu

### DWH161N

- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrôtové ovládanie náradia spolu s vysávačom.
- Odstraňovanie prachu z betónu, dreva a iných zdrojov na pracovisku.
- Čas prevádzky cca 14 minút na 2,0 Ah akumulátor.
- Balenie obsahuje: 1 m antistatická hadica 26 mm, stupňovitý adaptér, štrbinová hubica a háčik na opasok, kufor Tstak.
- Bez akumulátora a nabíjačky v kartónovej krabici.

**Ideálna na použitie s D25301D a DWH201D.**

| Technické údaje: | DWH161N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Kapacita nádoby | 0,21 l |
| Max. prietok vzduchu | 9 l/s |
| Typ vysávania | iba suché |
| Typ filtra | HEPA |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,1 kg |

## Kompresor 18 V / 230 V / 12 V

### DCC018N

- Dva kvalitné LCD displeje na ľahké nastavenie parametrov, LED dióda na osvetlenie pracovnej plochy, napájanie z troch rôznych zdrojov bez prepínania: 18 V akumulátor DeWALT, 12 V z automobilového akumulátora alebo 230 V (napájací adaptér na 230 V nie je súčasťou dodávky).
- Vysokotlakový výstup nafúkne pneumatiku 235/70R17 za 400 s. Na akumulátor 18 V/4,0 Ah nafúkne 6 ks týchto pneumatík.
- Veľkoobjemový výstup s hadicou s hubicou na rýchle nafúknutie a vyfúknutie rôznych vecí.
- Jednoduché nastavenie rôznych jednotiek (BAR, kPa, PSI).
- Automatické vypnutie po dosiahnutí nastaveného tlaku.
- Zabudované úložisko pre adaptéry na nafukovanie pneumatík, ihla na lopty a 12 V adaptér pre napájanie z auta.
- 230 V AC adaptér je dostupný iba ako náhradný diel pod označením N557515. • Dodávané bez akumulátora a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCC018N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Max. vysokotlakový výstup | 11 BAR / 160 PSI |
| Objem vzduchu | 12,7 l/min pri 6,2 BAR |
| Dĺžka hadice vysoký tlak | 0,65 m |
| Dĺžka hadice veľký objem | 0,45 m |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,1 kg |

## Fukár na stavenisko 18 V

### DCV100

- Kompaktný a ľahký fukár na upratovanie na staveniskách.
- Posuvný spínač so spúšťacím spínačom s plynulou reguláciou otáčok.
- Príslušenstvo na hustenie a vypúšťanie vzduchu zaručuje univerzálne použitie.
- Spínač s aretáciou.
- Dodávané príslušenstvo – okrúhla trubica, predĺženie hubice, príslušenstvo na hustenie/vypúšťanie.
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCV100 |
|---|---|
| Napájacie napätie | XR 18 V |
| Výkon | 265 W |
| Prietok vzduchu | 2,8 m³/min |
| Rýchlosť vzduchu | 80 m/s (288 km/hod) |
| Hmotnosť | 1,3 kg |

## Ventilátor 18 V

### DCE512N

- Vysoký prietok vzduchu a vysoká rýchlosť vzduchu zvyšuje chladiaci účinok a zvyšuje používateľský komfort.
- Kompatibilný so všetkými 18 V XR a XR FLEXVOLT.
- 180 ° otočná hlava ventilátora umožňuje univerzálne polohovanie.
- Závesné háčiky umožňujú univerzálne polohovanie.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCE512 |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Prúdenie vzduchu | 1 680 m³/hod |
| Otáčky naprázdno | 3 000 $min^{-1}$ |
| Priemer vrtule | 178 mm |
| Nastavenie rýchlostí | Variabilné |
| Hmotnosť bez akumulátora | 3,4 kg |

## Nádrž na vodu s čerpadlom

### DCE6820N

• Nástroj určený na potlačenie prachu pri rezaní betónu, napr. diamantovými jadrovými vrtákmi a rozbrusovacími pilami • Wireless Tool Control (WTC) – automatické prepojenie s vybranými nástrojmi DEWALT. Voda sa dodáva iba pri prevádzke nástroja. Pre nekompatibilné nástroje je súčasťou balenia aj kľúčenka • Prietok približne 2,8 l/min zaisťuje dostatočné množstvo vody na potlačenie prachu aj pri náročnejších aplikáciách

- Nastaviteľná dýza na rôzne typy postreku
- Kompatibilná s úložným systémom DEWALT TSTAK
- Dve veľké držadlá na jednoduché prenášanie nádrže na vodu
- Ideálna na použitie s rozbrusovacou pílou DCS691 a jadrovou vŕtačkou DCD150
- **DCE6820N:** bez akumulátorov a nabíjačky, v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCE6820N |
|---|---|
| Akumulátor | - |
| Motor | uhlíkový |
| Maximálny objem: | 15 l |
| Maximálna teplota vody: | 40 °C |
| Minimálna teplota vody: | 0 °C |
| Maximálny tlak vody: | 1,6 bar |
| Vonkajší priemer hadice: | 10 mm |
| Vnútorný priemer hadice: | 6 mm |
| Dĺžka hadice: | 3 m |
| Trieda ochrany | IPX4 |
| Hmotnosť (bez akumulátora): | 5,1 kg |

## Rádiá

### Audiosystém s nabíjačkou TSTAK

**DWST1-81078**

- Rádio na pracovisko kompatibilné s radom TSTAK.
- Trieda ochrany IP54 zaručuje ochranu proti vnikaniu vody a prachu.
- Gumové pätky absorbujúce rázy na všetkých štyroch rohoch tohto zariadenia.
- Reproduktory 4 + 1 + 1 poskytujú veľmi široký akustický rozsah.
- 2 stredne pásmové reproduktory v prednej časti a 2 v zadnej časti
- Farebný otočný displej.
- USB nabíjačka a port Aux.
- Aplikácia iOS a Android na vzdialené ovládanie rádia.
- Nabíja akumulátory DeWALT XR 10,8 V – 54 V.
- Dodávané bez akumulátorov.

| Technické údaje: | DWST1-81078 |
|---|---|
| Napájacie napätie | XR 12 V – 54 V Flexvolt alebo 230 V |
| Tuner | DAB+/FM |
| Vstupy | AUX, Bluetooth |
| Ďalšie funkcie | USB nabíjačka pre externé zariadenia |

### Rádio FM

**DCR019**

- AM/FM rádio
- Napájané všetkými akumulátormi XR 10,8 V až 18 V.
- 3,5 mm AUX vstup na pripojenie externých zvukových zariadení.
- Odolný rám s flexibilnou anténou.
- Bez nabíjačky akumulátorov XR.
- Dodávané bez akumulátorov.

| Technické údaje: | DCR019 |
|---|---|
| Napájacie napätie | XR 10,8 V,12 V, 18 V, 54 V, 230 V |
| Tuner | AM/FM stereo |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,8 kg |

### Rádio DAB+ a FM

**DCR020**

- Digitálne DAB+ a FM rádio.
- Odolný rám s flexibilnou anténou.
- Tech Box s 3,5 mm vstupom AUX a portom USB na nabíjanie externých zariadení.
- Bez nabíjačky akumulátorov XR.
- Dodávané bez akumulátorov.

| Technické údaje: | DCR020 |
|---|---|
| Napájacie napätie | XR 10,8 V,12 V, 18 V, 54 V, 230 V |
| Tuner | digitálne /FM stereo |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,8 kg |

### Akumulátorové a sieťové rádio

**DCR027**

- Funguje so všetkými akumulátormi XR 10,8 V, 14,4 V a 18 V alebo akumulátorom FLEXVOLT 54 V, je možné napájať aj z bežnej sieťovej zásuvky 230 V.
- FM / DAB+ príjem signálu.
- Bluetooth príjem hudby z vášho prenosného zariadenia. USB nabíjačka externých zariadení, AUX vstup. Odolná ochranná konštrukcia.
- Zásuvky 220 V na pripojenie strojov na stavenisku.
- Nabíja akumulátory DeWALT XR 10,8 V – 54 V.
- Dodávané bez akumulátorov.

| Technické údaje: | DCR027 |
|---|---|
| Napájacie napätie | XR 10,8 V,12 V, 18 V, 54 V, 230 V |
| Tuner | FM / DAB+ |
| Hmotnosť bez akumulátora | 7,2 kg |

### Akumulátorové a sieťové rádio

**DCR029**

- Funguje so všetkými akumulátormi XR 10,8 V, 12 V, 18 V alebo FLEXVOLT 54 V, je možné napájať aj zo sieťovej zásuvky 230 V.
- FM / DAB+ príjem signálu.
- Prehrávanie vašej hudby prostredníctvom Bluetooth prepojenia.
- USB nabíjačka, vstup AUX.
- Pamäť na 5 staníc.
- Nie je možné nabíjať akumulátory XR.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCR029 |
|---|---|
| Napájacie napätie | 10,8 V, 12 V, 18 V, 54 V, 230 V |
| Tuner | FM / DAB+ |
| Hmotnosť | 3,6 kg |

Google Play a logo Google Play sú obchodné známky spoločnosti Google Inc. Apple, logo Apple, iPhone, iPad a iPod touch sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a iných krajinách. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc.

### Bluetooth reproduktor PREMIUM

**DCR011**

- Streamujte audio Bluetooth® z ľubovoľného zariadenia podporujúceho technológiu Bluetooth®.
- Pripojenie k vášmu mobilnému zariadeniu až zo vzdialenosti 30 metrov.
- 2 vynikajúce reproduktory s priemerom 76 mm poskytujú Hi-Fi zvuk a integrovaný basový výstup maximalizuje basy a dosah.
- USB port umožňuje nabíjať mobilné telefóny.
- Ovládajte streamovanie zvuku pomocou mobilného zariadenia alebo priamo pomocou ovládacích prvkov na reproduktore.
- Možnosť použitia akumulátorov XR Li-Ion s napájacím napätím 10,8 V / 18 V / 54 V.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCR011 |
|---|---|
| Napájacie napätie | 10,8 V, 12 V, 18 V, 54 V |

## Systém napájania USB-C

### Bluetooth reproduktor s USB-C napájaním

**DCR009**

- Pasívny reproduktor s Ø 53 mm, umožňuje lepší zvukový výkon.
- Čistota zvuku 86 dB, zvýšený zvukový výkon a vysoká kvalita zvuku.
- Integrovaný li-ion akumulátor s výdržou až 16 hodín (pri 50 % hlasitosti).
- Rýchle nabíjanie cca 2 hodiny.
- Reproduktor je možné nabíjať aj počas používania.
- Pripojenie Bluetooth 5.0 s dosahom 30 m.
- Väčšia šírka pásma umožňuje vysielať do dvoch bezdrôtových zariadení naraz.

| Technické údaje: | DCR009 |
|---|---|
| Akumulátor | Integrovaný Li-ion 3,6 V / 1,4 Ah |
| Hudobný výkon | 86 dB |
| Prevádzkový čas výkonu | 16 h/50 % |
| Dĺžka nabíjania | 120 min |
| Nabíjací port | USB-C |
| Reproduktor | 1 × 5 W |

### Pracovné svetlo s USB-C napájaním

**DCL182**

- Maximálny výkon 1000 lúmenov poskytuje najlepší výkon vo svojej triede.
- Integrovaný Li-Ion akumulátor 3,6 V/4 Ah zaisťuje až 12-hodinovú výdrž.
- Integrovaná karabína s magnetickou časťou.
- Je možné pri použití zavesiť alebo pripnúť k úložnému priestoru, popruhu alebo kovovým predmetom.
- 270° skladací otočný kĺb a 360° otočná hlava umožňujú flexibilné nastavenie svetla na použitie v akýchkoľvek pracovných oblastiach.

| Technické údaje: | DCL182 |
|---|---|
| Akumulátor | Integrovaný Li-ion 3,6 V / 4,0 Ah |
| Sveteľnosť | Vysoká – 1000 lm |
| | Stredná – 500 lm |
| | Nízka – 250 lm |
| Doba prevádzky | Až 12 h/250 lm |
| Dĺžka nabíjania | 80 min |
| Nabíjací port | USB-C |
| Trieda ochrany | IP54 |

### Bodové svetlo s USB-C napájaním

**DCL183**

- Integrovaný Li-Ion akumulátor s výdržou až 12 hodín.
- Magnetická základňa svetla, svetlo je možné pri použití umiestniť na radiátory, kotly alebo akékoľvek kovové povrchy.
- Kovový závesný háčik, svetlo je možné pri použití zavesiť, čo používateľovi umožňuje použiť obe ruky na prácu.
- Kovová spona na opasok, svetlo je možné bezpečne pripnúť k opasku, kapse alebo taške.

| Technické údaje: | DCL183 |
|---|---|
| Akumulátor | Integrovaný Li-ion 3,6 V / 3,0 Ah |
| Sveteľnosť | Bodové svetlo – vysoká 1200 lm |
| | Bodové svetlo – nízka 200 lm |
| | Priestorové svetlo – 400 lm |
| Dĺžka nabíjania | 80 min |
| Nabíjací port | USB-C |
| Trieda ochrany | IP54 |
| Doba prevádzky | 4 h – bodové svetlo 1200 lm |
| | 8 h - bodové svetlo 200 lm |
| Dĺžka nabíjania | 60 min |
| Nabíjací port | USB-C |
| Trieda ochrany | IP54 |

## 18 V DVOJDIELNE KOMBO SÚPRAVY

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

**DCK2012P2T**
- DCS570 kotúčová píla
- DCS334 priamočiara píla
- DCB184 5 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK VI

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA S AKUMULÁTORMI FLEXVOLT

**DCK2016T2T**
- DCD999 18 V príklepová vŕtačka
- DCG418 54 V 125 mm uhlová brúska
- DCB546 18/54 V XR FLEXVOLT 6,0 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1118 6 A nabíjačka
- TSTAK VI

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

**DCK2020P2T**
- DCD791 vŕtačka
- DCG405 125 mm uhlová brúska
- DCB184 5 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK VI

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA S AKUMULÁTORMI POWERSTACK

**DCK2200H2T**
- DCD1007 príklepová vŕtačka
- DCF860 rázový uťahovač
- DCBP518 5 Ah akumulátor POWER-STACK, 2 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK II

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

**DCK2023M2T**
- DCF787 rázový uťahovač
- DCH133 kombinované kladivo SDS Plus
- DCB182 4 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK II 2 ks

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA S AKUMULÁTORMI POWERSTACK

**DCK2050E2T**
- DCD805 príklepová vŕtačka
- DCF850 rázový uťahovač
- DCBP034 1,7 Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1102 2 A nabíjačka
- TSTAK II

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA S AKUMULÁTORMI POWERSTACK

**DCK2050H2T**
- DCD805 príklepová vŕtačka
- DCF850 rázový uťahovač
- DCBP518 5 Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK II

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA S AKUMULÁTORMI POWERSTACK

**DCK2051E2T**
- DCD800 vŕtačka
- DCF850 rázový uťahovač
- DCBP034 1,7 Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1102 2 A nabíjačka
- TSTAK II

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA S AKUMULÁTORMI POWERSTACK

**DCK2051H2T**
- DCD800 vŕtačka
- DCF850 rázový uťahovač
- DCBP518 5 Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK II

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA S AKUMULÁTORMI POWERSTACK

**DCK2052H1E1T**
- DCD999 príklepová vŕtačka
- DCF850 rázový uťahovač
- DCBP518 5 Ah akumulátor POWERSTACK
- DCBP034 1,7 Ah akumulátor POWERSTACK
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK II

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA S AKUMULÁTORMI POWERSTACK

**DCK2052H2T**
- DCD999 príklepová vŕtačka
- DCF850 rázový uťahovač
- DCBP518 5 Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK II

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

**DCK2060D2T**
- DCD778 príklepová vŕtačka
- DCF787 rázový uťahovač
- DCB183 2 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2 A nabíjačka
- TSTAK II

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

**DCK2062D2T**
- DCD709 príklepová vŕtačka
- DCF809 rázový uťahovač
- DCB183 2 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2 A nabíjačka
- TSTAK II

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA S AKUMULÁTORMI POWERSTACK

**DCK2062E2T**
- DCD709 príklepová vŕtačka
- DCF809 rázový uťahovač
- DCBP034 1,7 Ah akumulátor POWERSTACK, 2 ks
- DCB1102 2 A nabíjačka
- TSTAK II

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

**DCK2062M2T**
- DCD709 príklepová vŕtačka
- DCF809 rázový uťahovač
- DCB182 4 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK II

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

**DCK2080P2T**
- DCD796 príklepová vŕtačka
- DCG405 125 mm uhlová brúska
- DCB184 5 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK VI

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

**DCK2095D2T**
- DCD805 príklepová vŕtačka
- DCLE34031 zelený 3 × 360° laser
- DCB183 2 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2 A nabíjačka
- kompatibilná so systémom TSTAK

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

**DCK246P2**
- DCN930 tesárska klincovačka
- DCN660 dokončovacia klincovačka
- DCB184 5 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- Taška

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

**DCK246P2T**
- DCN930 tesárska klincovačka
- DCN660 dokončovacia klincovačka
- DCB184 5 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK

### 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

**DCK266P2**
- DCD796 príklepová vŕtačka
- DCF887 rázový uťahovač
- DCB184 5 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- Tough System DS150

## 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

**DCK266P2T**
- DCD796 príklepová vŕtačka
- DCF887 rázový uťahovač
- DCB184 5 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK II

## 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

**DCK266P3**
- DCD796 príklepová vŕtačka
- DCF887 rázový uťahovač
- DCB184 5 Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- Tough System DS150

## 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

**DCK268P2T**
- DCD791 vŕtačka
- DCF887 rázový uťahovač
- DCB184 5 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK II

## 18 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

**DCK276P3T**
- DCD996 príklepová vŕtačka
- DCF887 rázový uťahovač
- DCB184 5 Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK VI

# 18 V TROJDIELNE KOMBO SÚPRAVY

## 18 V XR TROJDIELNA SÚPRAVA

**DCK304P2**
- DCF620 18 V XR sadrokartonársky skrutkovač
- DCH133 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125 mm uhlová brúska
- DCB184 5 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- Taška

## 18 V XR TROJDIELNA SÚPRAVA

**DCK305P3T**
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCF887 rázový uťahovač
- DCG405 125 mm uhlová brúska
- DCB184 5 Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK I
- TSTAK II

## 18 V XR FLEXVOLT TROJDIELNA SÚPRAVA S AKUMULÁTORMI FLEXVOLT

**DCK324T2**
- DCD999 príklepová vŕtačka
- DCS573 190 mm kotúčová píla
- DCF892 ½" rázový uťahovač
- DCB546 FLEXVOLT 6 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB118 6 Ah nabíjačka
- Taška

## 18 V XR TROJDIELNA SÚPRAVA

**DCK327P2T**
- DCD791 vŕtačka
- DCG405 125 mm uhlová brúska
- DCH263 kombinované kladivo SDS Plus
- DCB184 5 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- kompatibilná so systémom TSTAK
- TSTAK VI

## 18 V XR TROJDIELNA SÚPRAVA

**DCK329P2T**
- DCD796 príklepová vŕtačka
- DCG405 125 mm uhlová brúska
- DCS335 priamočiara píla
- DCB184 5 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK VI
- TSTAK II

## 18 V XR TROJDIELNA SÚPRAVA

**DCK355P2T**
- DCD800 vŕtačka
- DCH172 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125 mm uhlová brúska
- DCB184 5 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK VI



## 18 V XR TROJDIELNA SÚPRAVA

**DCK368P3T**
- DCD796 príklepová vŕtačka
- DCF887 rázový uťahovač
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCB184 5 Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK II 2 ks

# 18 V ŠTVORDIELNE KOMBO SÚPRAVY

## 18 V XR ŠTVORDIELNA SÚPRAVA

**DCK422P3**
- DCD796 príklepová vŕtačka
- DCF887 rázový uťahovač
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125 mm uhlová brúska
- DCB184 5 Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- Tough System DS150
- Tough System DS300

## 18 V XR ŠTVORDIELNA SÚPRAVA

**DCK422P3T**
- DCD796 príklepová vŕtačka
- DCF887 rázový uťahovač
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125 mm uhlová brúska
- DCB184 5 Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK II
- TSTAK VI

## 18 V XR ŠTVORDIELNA SÚPRAVA

**DCK428P3T**
- DCD796 príklepová vŕtačka
- DCF894 ½" rázový uťahovač
- DCG405 125 mm uhlová brúska
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCB184 5 Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK II
- TSTAK VI

# 18 V PÄŤDIELNE KOMBO SÚPRAVY

## 18 V XR PÄŤDIELNA SÚPRAVA

**DCK500P3T**
- DCD796 príklepová vŕtačka
- DCF887 rázový uťahovač
- DCL050 LED pracovné svietidlo
- DCS335 priamočiara píla
- DCS570 184 mm kotúčová píla
- DCB184 5 Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK I
- TSTAK VI

## 18 V XR PÄŤDIELNA SÚPRAVA

**DCK551P3T**
- DCD796 príklepová vŕtačka
- DCF887 rázový uťahovač
- DCS391 kotúčová píla
- DCS331 priamočiara píla s hornou rukoväťou
- DCL050 LED pracovné svietidlo
- DCB184 5 Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK I
- TSTAK VI

# 18 V ŠESŤDIELNE KOMBO SÚPRAVY

## 18 V XR ŠESŤDIELNA SÚPRAVA

**DCK623P3**
- DCD796 príklepová vŕtačka
- DCF887 rázový uťahovač
- DCS367 mečová píla
- DCG405 125 mm uhlová brúska
- DCS570 184 mm kotúčová píla
- DCL050 LED pracovné svietidlo
- DCB184 5 Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- Tough System DS300 2 ks

## 18 V XR ŠESŤDIELNA SÚPRAVA

**DCK654P3T**
- DCD796 príklepová vŕtačka
- DCF887 rázový uťahovač
- DCS355 oscilačná multi brúska
- DCS391 165 mm kotúčová píla
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG412 uhlová brúska
- DCB184 5 Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK VI 2 ks
- TSTAK II
- Podvozok TSTAK

## 18 V XR ŠESŤDIELNA SÚPRAVA

**DCK685P3T**
- DCD796 príklepová vŕtačka
- DCF887 razový uťahovač
- DCS355 oscilačná multi brúska
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125 mm uhlová brúska
- DCS570 184 mm kotúčová píla
- DCB184 5 Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK VI 2 ks
- TSTAK II
- Podvozok TSTAK

## 18 V XR ŠESŤDIELNA SÚPRAVA

**DCK690P3T**
- DCD796 príklepová vŕtačka
- DCF887 razový uťahovač
- DCS565 165 mm kotúčová píla
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCS334 priamočiara píla
- DCL040 LED pracovné svietidlo
- DCB184 5 Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK VI 2 ks

# 18 V SEDEMDIELNE KOMBO SÚPRAVY

## 18 V XR SEDEMDIELNA SÚPRAVA

**DCK755P3T**
- DCD796 príklepová vŕtačka
- DCF887 rázový uťahovač
- DCS355 oscilačná multi brúska
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125 mm uhlová brúska
- DCS570 184 mm kotúčová píla
- DCS334 priamočiara píla
- DCB184 5 Ah akumulátor, 3 ks
- DCB1104 4 A nabíjačka
- TSTAK VI
- TSTAK II
- Mobilný úložný systém TSTAK

# 18 V OSEMDIELNE KOMBO SÚPRAVY

## 18 V XR OSEMDIELNA SÚPRAVA

**DCK853P4**
- DCD996 Príklepová vŕtačka
- DCF887 rázový uťahovač
- DCG405 125 mm uhlová brúska
- DCS570 184 mm kotúčová píla
- DCS367 mečová píla
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCS355 oscilačná multi brúska
- DCL050 LED pracovné svietidlo
- DCB184 5 Ah akumulátor, 4 ks
- DCB132 4 A nabíjačka s dvojitým výstupom
- Tough System DS150
- Tough System DS300 2 ks
- Vozík Tough System

## 18 V XR OSEMDIELNA SÚPRAVA

**DCK853P4T**
- DCD996 príklepová vŕtačka
- DCF887 rázový uťahovač
- DCG405 125 mm uhlová brúska
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCS367 mečová píla
- DCS565 165 mm kotúčová píla
- DCS356 oscilačná multi brúska
- DCL050 LED pracovné svietidlo
- DCB184 5 Ah akumulátor, 4 ks
- DCB132 4 A nabíjačka s dvojitým výstupom
- TSTAK VI 3 ks
- TSTAK II
- podvozok TSTAK

## 18 V XR OSEMDIELNA SÚPRAVA

**DCK856P4**
- DCD996 príklepová vŕtačka
- DCF894 ½" rázový uťahovač
- DCS367 mečová píla
- DCG405 125 mm uhlová brúska
- DCS335 priamočiara píla
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCS570 184 mm kotúčová píla
- DCL050 LED pracovné svietidlo
- DCB184 5 Ah akumulátor, 4 ks
- DCB132 4 A nabíjačka s dvojitým výstupom
- Tough System DS150
- Tough System DS300 2 ks
- Vozík Tough System

## 18 V XR OSEMDIELNA SÚPRAVA

**DCK865P4T**
- DCD796 príklepová vŕtačka
- DCF899H rázový uťahovač
- DCH273 kombinované kladivo SDS Plus
- DCG405 125 mm uhlová brúska
- DCS570 184 mm kotúčová píla
- DCS367 mečová píla
- DCS334 priamočiara píla
- DCS355 oscilačná multi brúska
- DCB184 5 Ah akumulátor, 4 ks
- DCB132 4 A nabíjačka s dvojitým výstupom
- TSTAK VI 4 ks

# 18 V DESAŤDIELNA KOMBO SÚPRAVA

## 18 V XR DESAŤDIELNA SÚPRAVA

**DCK1012P4T**
- DCD796 príklepová vŕtačka
- DCF887 rázový uťahovač
- DCG405 uhlová brúska
- DCS565 165 mm kotúčová píla
- DCS382 mečová píla
- DCH172 vŕtacie kladivo SDS plus
- DCS356 oscilačná multi brúska
- DCS334 priamočiara píla
- DCL040 svietidlo
- DCE088NG18 Zelený krížový laser
- DCB184 5 Ah akumulátor, 4 ks
- DCB132 4 A nabíjačka s dvojitým výstupom
- TSTAK 3 ks

# Systém XR s napätím 12 V

## Bezuhlíkový skrutkovač 12 V – 1/4"

**DCF601D2**
- 15 nastavení krútiaceho momentu na presné skrutkovanie.
- Bezuhlíkový motor s dlhšou životnosťou poskytuje o 30 % dlhší prevádzkový čas než 10,8 V skrutkovač DCF610D2.
- Svetelný krúžok s tromi silnými LED diódami pre optimálnu viditeľnosť.
- Funguje aj s akumulátormi 10,8 V.

| Technické údaje: | DCF601D2 |
|---|---|
| Akumulátor | XR 2,0 Ah |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1 100 min$^{-1}$ |
| Max. krútiaci moment | 8 Nm |
| Upínanie nástroja | vnútorný šesťhran 1/4" |
| Hmotnosť bez akumulátora | 0,9 kg |

## Bezuhlíková vŕtačka 12 V

**DCD701D2 / DCD701N**
- 15 nastavení krútiaceho momentu s presným vypínaním momentu.
- Bezuhlíkový motor s dlhšou životnosťou poskytuje o 20 % dlhší prevádzkový čas a o 33,5 Nm väčší krútiaci moment než 10,8 V vŕtačka DCD710D2.
- Veľmi silná LED dióda s novým umiestnením pre lepšiu viditeľnosť
- Funguje aj s akumulátormi 10,8 V.
- **DCD701N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCD701D2 | DCD701N |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 2,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 450 / 1 500 min$^{-1}$ | |
| Max. krútiaci moment | 25,5/57,5 Nm | |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do: | | |
| Drevo / kov | 20 / 10 mm | |
| Upínanie nástroja | skľučovadlo 10 mm | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,1 kg | |

## Bezuhlíková vŕtačka s multifunkčnou hlavou 4 v 1 12 V

**DCD703L2T / DCD703NT**
- Na použitie s tradičným skľučovadlom alebo s držiakom bitov alebo vyoseným držiakom bitov alebo ako pravouhlý skrutkovač.
- Ľahko povoliteľná objímka umožňuje rýchlu a ľahkú výmenu jednotlivých hlavíc.
- Veľmi silná LED dióda s novým umiestnením pre lepšiu viditeľnosť.
- Funguje aj s akumulátormi 10,8 V.
- **DCD703NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCD703L2T | DCD703NT |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 3 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 450 / 1 500 min$^{-1}$ | |
| Max. krútiaci moment | 25,5/57,5 Nm | |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do: | | |
| Drevo / kov | 20 / 10 mm | |
| Dĺžka | 107 mm | |
| Upínanie nástroja | skľučovadlo 10 mm | |
| hmotnosť bez akumulátora | 0,7 kg | |

## Bezuhlíková príklepová vŕtačka 12 V

**DCD706D2**
- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo.
- Bezuhlíkový motor s dlhšou životnosťou poskytuje o 20 % dlhší prevádzkový čas a o 33,5 Nm väčší krútiaci moment než 10,8 V vŕtačka DCD716D2.
- Robustný príklepový mechanizmus na ľahké až stredné vŕtanie do muriva a kameňa.
- Funguje aj s akumulátormi 10,8 V.

| Technické údaje: | DCD706D2 |
|---|---|
| Akumulátor | XR 2,0 Ah |
| Otáčky naprázdno | 0 – 425 / 1500 min$^{-1}$ |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 7225 / 25000 min$^{-1}$ |
| Max. krútiaci moment | 25,5/57,5 Nm |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do: | |
| Drevo / kov | 20 / 10 / 10 mm |
| Upínanie nástroja | skľučovadlo 10 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,2 kg |

## Bezuhlíkové vŕtacie kladivo 12 V

**DCH072P2 / DCH072L2**
- 2 prevádzkové režimy, iba vŕtanie alebo vŕtanie s príklepom, prispieva k veľmi malým rozmerom a hmotnosti.
- Pracovné LED svetlo, veľmi jasné svetlo s oneskorovacou funkciou, jasné osvetlenie v uzavretých pracovných priestoroch.
- Robustný a odolný dizajn, výrazne prekonáva konkurenciu, poskytuje používateľovi spoľahlivý výkon počas celej prevádzkovej životnosti výrobku.
- Najmenšie a najľahšie vŕtacie kladivo DEWALT, ľahké a pohodlné celodenné používanie.

| Technické údaje: | DCH072P2 | DCH072L2 |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah | XR 3,0 Ah |
| Energia úderu* | 1,1 J | |
| Otáčky naprázdno | 0 – 910 min$^{-1}$ | |
| Počet úderov naprázdno | 4 280 min$^{-1}$ | |
| Max. priemer otvoru do betónu | 14 mm | |
| Optimálny pracovný rozsah | 4 – 10 mm | |
| Upínanie nástroja | SDS plus | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,7 kg | |

*EPTA 05/2009

## Bezuhlíkový rázový uťahovač 12 V – 1/4"

### DCF801D2 / DCF801N

- 3-stupňová prevodovka s optimálne prednastaveným pomerom otáčok a príklepu.
- Bezuhlíkový motor s vysokým krútiacim momentom 163 Nm, ktorý je o 52 % vyšší než v prípade modelu DCF815.
- Veľmi silná LED dióda s novým umiestnením pre lepšiu viditeľnosť
- Skriňa prevodovky s odolného kovu.
- Funguje aj s akumulátormi 10,8 V.
- **DCD801N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCF801D2 | DCF801N |
|---|---|---|
| Akumulátor | XR 2,0 Ah | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 950 / 1 950 / 2 850 min$^{-1}$ | |
| Max. krútiaci moment | 163 Nm | |
| Počet úderov | 0 – 3 600 min$^{-1}$ | |
| Upínanie nástroja | vnútorný šesťhran 1/4" | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,0 kg | |

## Bezuhlíkový rázový uťahovač 12 V – 1/2"

### DCF901P1 / DCF901P1G

- 5 Ah akumulátor pre dlhšiu výdrž a viac energie.
- Ultrakompaktný a ľahký dizajn umožňuje použitie v stiesnených priestoroch.
- Variabilná spúšť umožňuje úplnú kontrolu nad všetkými aplikáciami.
- Jasne biele LED osvetlenie s funkciou oneskorenia pre lepšiu viditeľnosť a funkčnosť.
- **DCF901P1G:** Dodávané s akumulátorom DCB124G s GFN krytom a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.

1/2"
Poistný krúžok

| Technické údaje: | DCF901P1 | DCF901P1G |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 5,0 Ah | XR 5,0 Ah s GFN krytom |
| Otáčky naprázdno | 2 850 min$^{-1}$ | |
| Max. krútiaci moment | 340 Nm | |
| Trhací moment | do 500 Nm | |
| Počet úderov | 3 250 min$^{-1}$ | |
| Upínanie nástroja | 1/2" s poistným krúžkom | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 0,9 kg | |

## Bezuhlíkový rázový uťahovač 12 V – 3/8"

### DCF903P1 / DCF903P1G

- 5 Ah akumulátor pre dlhšiu výdrž a viac energie.
- Ultrakompaktný a ľahký dizajn umožňuje použitie v stiesnených priestoroch.
- Variabilná spúšť umožňuje úplnú kontrolu nad všetkými aplikáciami.
- Jasne biele LED osvetlenie s funkciou oneskorenia pre lepšiu viditeľnosť a funkčnosť.
- **DCF903P1G:** Dodávané s akumulátorom DCB124G s GFN krytom a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.

3/8"
Poistný krúžok

| Technické údaje: | DCF903P1 | DCF903P1G |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 5,0 Ah | XR 5,0 Ah s GFN krytom |
| Otáčky naprázdno | 2 850 min$^{-1}$ | |
| Max. krútiaci moment | 340 Nm | |
| Trhací moment | do 500 Nm | |
| Počet úderov | 3 250 min$^{-1}$ | |
| Upínanie nástroja | 3/8" s poistným krúžkom | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 0,9 kg | |

## Ochranný gumový kryt pre DCF901 a DCF903

**PB901.03**

PB901.03

## Mečová píla 12 V

### DCS312D2

- Bezuhlíkový motor s vyššou účinnosťou a odolnosťou.
- Spúšť s reguláciou otáčok.
- LED osvetlenie pracovnej plochy.
- Ľahká výmena pílového plátku bez použitia iného náradia.

| Technické údaje: | DCS312D2 |
|---|---|
| Akumulátor | XR 2,0 Ah |
| Počet voľnobežných zdvihov | 0 – 2 800 min$^{-1}$ |
| Dĺžka zdvihu | 16 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,63 kg |



## Bezuhlíková kotúčová píla 12 V

### DCS512P2

- Bezuhlíkový motor, vylepšená účinnosť, predĺžený chod na jedno nabitie akumulátora.
- Elektronický modul s identifikáciou vloženého akumulátora na zaistenie požadovaného výkonu.
- Elektronická brzda rýchlo zastaví pílový kotúč.
- Pracovné LED svetlo na osvetlenie osi rezu.
- Hák na zavesenie na trámy.
- Urobí až 96 rezov hranolov 38 × 100 mm z borovicového dreva.

| Technické údaje: | DCS512P2 |
|---|---|
| Akumulátor | XR 5,0 Ah |
| Otáčky naprázdno | 3 600 min$^{-1}$ |
| Kapacita šikmých rezov | 50° |
| Max. hĺbka rezu pri 90° | 47 mm |
| Max. hĺbka rezu pri 45° | 33 mm |
| Pílový kotúč (DT20434) | 140 × 20 mm, 24 zubov |
| Hmotnosť bez akumulátora | 2,2 kg |

## Bezuhlíková oscilačná multibrúska 12 V

### DCS353D2 / DCS353NT

- Systém výmeny príslušenstva QUICK-CHANGE umožňuje rýchlu výmenu pracovného príslušenstva bez použitia iného náradia.
- Spúšťací spínač DUAL-GRIP.
- Jasné LED diódové svetlo osvetľuje tmavé pracovné priestory.
- **DCS353NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCS353D2 | DCS353NT |
|---|---|---|
| Akumulátor 5,0 Ah – | XR 2,0 Ah | – |
| Počet kmitov | 0 – 18 000 min$^{-1}$ | |
| Upnutie nástroja bez použitia iného náradia | ÁNO | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 0,8 kg | |

| Príslušenstvo obsiahnuté s modelom DCS353D2 | | Príslušenstvo obsiahnuté s modelom DCS353NT |
|---|---|---|
| 1 ks 31 × 43 mm plátok na rýchle rezy dreva | 1 ks delta podložka na brúsne papiere | 1 ks 31 × 43 mm plátok na rezanie dreva s klincami |
| 1 ks 31 × 43 mm plátok na rezanie dreva s klincami | 9 ks brúsnych mriežok, rôzne hrubosti | 1 ks 31 × 43 mm plátok na rýchle rezy dreva |
| 1 ks škrabka | 1 ks hĺbkový doraz | 1 ks delta podložka na brúsne papiere |
| 1 ks polkruhový plátok | 1 ks adaptér na odsávanie | 9 ks brúsnych mriežok, rôzne hrubosti |
| 1 ks karbidový plátok na odstraňovanie malty | 1 ks adaptér na plátky iných značiek | 1 ks adaptér na plátky iných značiek |
| 1 ks plátok na jemné rezy v dreve | – | |

## Bezuhlíková račňa s uzatvorenou hlavou 12 V – 3/8" a 1/4"

### DCF500L2G / DCF500N

- Račňa 3/8" a 1/4" s utesnenou hlavou poskytuje vynikajúcu úroveň výkonu, všestrannosti a odolnosti.
- Výmenné adaptéry s uchytením 3/8" a 1/4" umožňujú použitie v rozmanitých oblastiach, spolu s rýchlym prepínaním chodu vpred/vzad, ktoré zvyšuje efektivitu práce.
- Integrované LED svietidlo zlepší viditeľnosť na pracovisku a bezpečnostná poistka spúšťacieho spínače náradia zabráni jeho náhodnej aktivácii.
- **DCF500L2G:** Dodávané s 2 akumulátormi DCB124G s GFN krytom a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.
- **DCF500N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCF500L2G | DCF500N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 3.0 Ah | |
| Otáčky naprázdno | 0 – 450 min$^{-1}$ | |
| Max. uťahovací moment | 75 Nm | |
| Prichytenie | 3/8" a 1/4" | |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,2 kg | |

## Bezuhlíková račňa s otvorenou hlavou 12 V – 3/8"

### DCF503L1G / DCF503EN / DCF503N

- Odolná hlava otvoreného typu, dvojitá západka so zvýšenou konštrukčnou pevnosťou, dobrý prístup a vysoká odolnosť.
- LED osvetlenie pracovného priestoru, zlepšená viditeľnosť, zvýšená presnosť a produktivita.
- Spúšť s plynulou reguláciou otáčok umožňuje reguláciu otáčok, znižuje možnosť nadmerného dotiahnutia.
- **DCF503L1G:** Dodávané s akumulátorom DCB124G s GFN krytom a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.
- **DCF503EN:** Predĺžená verzia, dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.
- **DCF503N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCF503L1G | DCF503EN | DCF503N |
|---|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 3,0 Ah s GFN krytom | – | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 250 min$^{-1}$ | | |
| Max. uťahovací moment | 81 Nm | | |
| Prichytenie | 3/8" | | |

DCF503EN

## Bezuhlíková račňa s otvorenou hlavou 12 V – 1/4"

### DCF504L1G / DCF504N

- Odolná hlava otvoreného typu, dvojitá západka so zvýšenou konštrukčnou pevnosťou, dobrý prístup a vysoká odolnosť.
- LED osvetlenie pracovného priestoru, zlepšená viditeľnosť, zvýšená presnosť a produktivita.
- Spúšť s plynulou reguláciou otáčok umožňuje reguláciu otáčok, znižuje možnosť nadmerného dotiahnutia.
- **DCF504L1G:** Dodávané s akumulátorom DCB124G s GFN krytom a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.
- **DCF504N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCF504L1G | DCF504N |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 3,0 Ah s GFN krytom | – |
| Otáčky naprázdno | 0 – 250 $min^{-1}$ | |
| Max. uťahovací moment | 54 Nm | |
| Prichytenie | 1/4" | |

## Svietidlo 12 V

### DCL510N

- Kompaktné akumulátorové svietidlá ako praktický doplnok k existujúcemu náradiu s akumulátormi 10,8 V alebo 12 V.
- Hlava svietidla je zvísle aj vodorovne otočná o viac než 180°.
- Efektívne využitie svetelnej energie prostredníctvom mimoriadne výkonného svetelného zdroja.
- Výklopný strmeň na bezpečné nastavovanie polohy a spona popruhu a magnetické prúžky na bezpečné upevňovanie.
- Kompaktné puzdro, ktoré je odolné proti nárazom a napriek tomu ľahké
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCL510N |
|---|---|
| Akumulátor | – |
| Žiarovka | LED |
| Dĺžka | 52 mm |
| Výška | 123 mm |
| Hmotnosť bez akumulátora | 1,0 kg |

# 12 V DVOJDIELNE SÚPRAVY

## 12 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

### DCK2101L2T

- DCD703 vŕtačka s viacúčelovou hlavou + násadce
- DCH072 kombinované kladivo SDS Plus
- DCB124 3 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2 A nabíjačka
- TSTAK VI

## 12 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

### DCK2110L2T

- DCD701 vŕtačka
- DCF801 rázový uťahovač
- DCB124 3 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2 A nabíjačka
- TSTAK II

## 12 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

### DCK2111L2T

- DCD701 vŕtačka
- DCF801 rázový uťahovač
- DCB124 3 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2 A nabíjačka
- TSTAK II

## 12 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

### DCK211D2T

- DCD710 vŕtačka
- DCF815 rázový uťahovač
- DCB127 2 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2 A nabíjačka
- TSTAK s priehľadným vekom

## 12 V XR DVOJDIELNA SÚPRAVA

### DCK212D2T

- DCD701 vŕtačka
- DCE089 červený laser s nitkovým krížom
- DCB127 2,0 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2 A nabíjačka
- TSTAK II
- Karta s terčom a nástenným držiakom
- Okuliare

## 12 V XR ŠESŤDIELNA SÚPRAVA

### DCK611P1D2

- DCD701 vŕtačka
- DCF801 rázový uťahovač
- DCH072 kombinované kladivo SDS Plus
- DCS353 oscilačná multi brúska
- DCS512 140 mm kotúčová píla
- DCL510 LED vreckové svietidlo
- DCB126 5 Ah akumulátor
- DCB127 2 Ah akumulátor, 2 ks
- DCB1102 2 A nabíjačka
- taška

## Náhradné akumulátory a nabíjačky

| | DCB094K | DCB104 | DCB117 | DCB118 | DCB132 | DCB1104 | DWST83471 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DCB549** Akumulátor 18 V 15 Ah / 54 V 5 Ah | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **DCB546Y2** 2× 18 V 12,0 Ah / 54 V 4,0 Ah akumulátor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCB548** 18 V 12,0 Ah / 54 V 4,0 Ah akumulátor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCB547T2** 2× 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah akumulátor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCB547** 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah akumulátor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCB546T2** 2× 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah akumulátor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCB546** Akumulátor 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCBP518H2** 2× 5,0 Ah akumulátor POWERSTACK | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCBP518G** 5,0 Ah akumulátor POWERSTACK s GFN krytom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCBP518** 5,0 Ah akumulátor POWERSTACK | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCBP318** 2× 3,5 Ah akumulátor POWERSTACK | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCBP318S2** 3,5 Ah akumulátor POWERSTACK | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCBP034E2** 2× 1,7 Ah akumulátor POWERSTACK | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCBP034G** 1,7 Ah akumulátor POWERSTACK s GFN krytom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCBP034** 1,7 Ah akumulátor POWERSTACK | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCB1880** 8,0 Ah TUBLESS zásuvný akumulátor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCB184** 5,0 Ah zásuvný akumulátor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCB184G** 5,0 Ah zásuvný akumulátor s GFN krytom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCB184LR** 5,0 Ah zásuvný akumulátor LANYARD READY | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCB183** 2,0 Ah zásuvný akumulátor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCB183G** 2,0 Ah zásuvný akumulátor s GFN krytom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **DCB126** 5,0 Ah zásuvný akumulátor | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
| **DCB126G** 5,0 Ah zásuvný akumulátor s GFN krytom | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |
| **DCB124** 3,0 Ah zásuvný akumulátor | | ✔ | | | ✔ | ✔ | |

| Trvanie nabíjania v minútach | | | Hmotnosť | DCB094K | DCB104 | DCB117 | DCB118 | DCB132 | DCB1104 | DWST83471 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB549 | 18 V/54 V | 15,0 Ah/5,0 Ah | 2,12 kg | 233 | 150 | 100 | 150 | 225 | 225 | |
| DCB548 | 18 V/54 V | 12,0 Ah/4,0 Ah | 1,44 kg | 145 | 120 | 80 | 120 | 180 | 180 | 180 |
| DCB547 | 18 V/54 V | 9,0 Ah/3,0 Ah | 1,46 kg | 111 | 85/75** | 60** | 85/75** | 140/135** | 140/135** | 140/135** |
| DCB546 | 18 V/54 V | 6,0 Ah/2,0 Ah | 1,05 kg | 76 | 60 | 40 | 60 | 90 | 90 | 90 |
| DCBP518G | 18 V / 5,0 Ah | | 0,62 kg | 65 | 50* / 75 | 50* / 75 | 50* / 75 | 75 | 75 | 75 |
| DCBP518 | 18 V/5,0 Ah | | 0,62 kg | 65 | 50* / 75 | 50* / 75 | 50* / 75 | 75 | 75 | 75 |
| DCBP318 | 18 V/3,5 Ah | | 0,57 kg | | | | | | | |
| DCBP034 | 18 V/1,7 Ah | | 0,32 kg | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| DCB181 | 18 V /1,5 Ah | | 0,35 kg | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| DCB1880 | 18 V / 8,0 Ah | | 1,05 kg | | | | | | | |
| DCB184 | 18 V/5,0 Ah | | 0,62 kg | 65 | 50* / 75 | 50* / 75 | 50* / 75 | 75 | 75 | 75 |
| DCB184G | 18 V/5,0 Ah | | 0,62 kg | 65 | 50* / 75 | 50* / 75 | 50* / 75 | 75 | 75 | 75 |
| DCB184LR | 18 V/5,0 Ah | | 0,62 kg | 65 | 50* / 75 | 50* / 75 | 50* / 75 | 75 | 75 | 75 |
| DCB183 | 18 V/2,0 Ah | | 0,40 kg | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| DCB183G | 18 V / 3,0 Ah | | 0,40 kg | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| DCB187 | 18 V/3,0 Ah | | 0,54 kg | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| DCB182 | 18 V/4,0 Ah | | 0,61 kg | 53 | 40* / 60 | 40* / 60 | 40* / 60 | 60 | 60 | 60 |
| DCB126 | 12 V/5,0 Ah | | 0,45 kg | nie je možné nabíjať | 75 | nie je možné nabíjať | nie je možné nabíjať | 75 | 75 | nie je možné nabíjať |
| DCB126G | 12 V/5,0 Ah | | 0,45 kg | nie je možné nabíjať | 75 | nie je možné nabíjať | nie je možné nabíjať | 75 | 75 | nie je možné nabíjať |
| DCB124 | 12 V/3,0 Ah | | 0,25 kg | nie je možné nabíjať | 45 | nie je možné nabíjať | nie je možné nabíjať | 45 | 45 | nie je možné nabíjať |

* Akumulátor s dátumovým kódom 201536 a neskoršie ** Akumulátor s dátumovým kódom 201811475B a neskoršie



### 4 A nabíjačka 10,8 V – 54 V

**DCB1104**
- Nabíja všetky akumulátory 10,8 V až 54 V.
- Nabíjací prúd 4,0 A.
- Nahradzuje model DCB115

### 4 A nabíjačka 10,8 V – 54 V s dvoma portmi

**DCB132**
- Nabíjačka DCB132 dokáže nabíjať súčasne dva 54 V akumulátory XR FLEXVOLT alebo 18 V akumulátory XR s výstupom 4 A na každom porte.

### 4 A nabíjačka 10,8 V – 54 V so štyrmi portmi

**DCB104**
- Nabíja všetky akumulátory 10,8 V až 54 V.
- Nabíjací prúd 4× 8 A.
- Akumulátory XR FLEXVOLT nabíja prúdom 8 A, ostatné akumulátory XR nabíja prúdom 4 A.
- Kompatibilný so systémom Tough System 1.0.
- Je možné pripevniť na stenu.

### 4 A nabíjačka 18 V TOUGHSYSTEM 2.0

**DWST83471**
- 2 nabíjacie porty vo veku nabíjačky, nabíjajú súčasne prúdom 4,0 A.
- Je možné nabíjať všetky 18 V akumulátory XR DEWALT a XR FLEXVOLT, okrem DCB549. Nabíja aj externé zariadenia USB-A a USB-C.
- Je možné uložiť až 14 ks akumulátorov DCB184.
- Nie je možné nabíjať akumulátory 10,8 V a 12 V.

Dodávané bez akumulátorov

IP65 WATER RESISTANCE TOUGHSYSTEM 2.0

### 8 A nabíjačka 18 V – 54 V

**DCB118**
- Nabíja 54 V akumulátory XR FLEXVOLT aj 18 V akumulátory XR a je chladená ventilátorom kvôli optimálnemu výkonu a prevádzke v rozmedzí teplôt od 4 do 40 °C.
- Môžete ju upevniť na stenu, aby ste si zachovali poriadok na pracovisku alebo v dodávke. Akumulátory XR FLEXVOLT nabíja prúdom 8 A, akumulátory XR 18 V nabíja prúdom 4 A.
- Nenabíja akumulátory 10,8 V a 12 V.

### 12 A nabíjačka 18 V – 54 V

**DCB117**
- Nabíja 54 V akumulátory XR FLEXVOLT aj 18 V akumulátory XR a je chladená ventilátorom kvôli optimálnemu výkonu a prevádzke v rozmedzí teplôt od 4 do 40 °C.
- Môžete ju upevniť na stenu, aby ste si zachovali poriadok na pracovisku alebo v dodávke. Akumulátory XR FLEXVOLT nabíja prúdom 12 A, akumulátory XR 18 V nabíja prúdom 4 A.
- Nenabíja akumulátory 10,8 V a 12 V.

### Súprava akumulátorov POWERSTACK a nabíjačky 18 V

**DCB1102E2**
- Štartovacia súprava obsahujúca akumulátor XR POWERSTACK 18 V s kapacitou 1,7 Ah a univerzálnu nabíjačku DCB1102.
- Nabíja všetky akumulátory 10,8 V až 54 V.
- Nabíjací prúd 2,0 A.

### Súprava nabíjačky a akumulátorov 18 V

**DCB1104D2 / DCB1104P2 / DCB1104P3 / DCB1104S2 / DCB1104H2**
- Štartovacia súprava obsahujúca akumulátory XR 18 V a univerzálnu nabíjačku DCB1104.
- Indikačná LED dióda informuje o stave nabitia akumulátora.
- **DCB1104D2** obsahuje 2× akumulátor 2,0 Ah
- **DCB1104P2** obsahuje 2× akumulátor 5,0 Ah
- **DCB1104P3** obsahuje 3× akumulátor 5,0 Ah
- **DCB1104S2** obsahuje 2× akumulátor POWERSTACK 3,5 Ah
- **DCB1104H2:** obsahuje 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah

### Súprava nabíjačky a akumulátorov FLEXVOLT 54 V

DCB118Y2

**DCB118T2 / DCB118T3 / DCB118X2 / DCB118X3 / DCB118Y2**
- Štartovacia súprava obsahujúca akumulátory XR FLEXVOLT 54 V a univerzálnu nabíjačku DCB118.
- Indikačná LED dióda informuje o stave nabitia akumulátora.
- **DCB118T2** obsahuje 2× akumulátor 6,0 Ah
- **DCB118X2** obsahuje 2× akumulátor 9,0 Ah
- **DCB118X3** obsahuje 3× akumulátor 9,0 Ah
- **DCB118Y2** obsahuje 2× akumulátor 12,0 Ah

## Súprava nabíjačky a akumulátorov FLEXVOLT 54 V

DCB132T2

### DCB132T2 / DCB132X2

- Štartovacie súpravy Flexvolt obsahujúce dva akumulátory Flexvolt a nabíjačku.
- **DCB132T2** obsahuje duálnu nabíjačku a 2× akumulátor Flexvolt 6,0 Ah/2,0 Ah.
- **DCB132X2** obsahuje duálnu nabíjačku a 2× akumulátor Flexvolt 6,0 Ah/3,0 Ah.

## USB nabíjací adaptér

### USB nabíjací adaptér pre akumulátory XR

### DCB094K

- Mení váš akumulátor XR 18 V na prenosnú nabíjačku.
- Pri použití nabíjačky na 230 V je možné cez USB-C nabíjať akýkoľvek akumulátor XR 18 V nabíjacím prúdom 5 A.
- Výstupy 1× USB A a 1× USB C umožňujú nabíjať väčšinu elektronických zariadení.
- Jasne svietiaci a dobre viditeľný indikátor stavu nabitia.
- Dodávané bez akumulátora s nabíjačkou 230 V, USB-A a USB-C káblom.

| Technické údaje: | DCB094K |
|---|---|
| Typ akumulátora | XR 18 V a XR FLEXVOLT |
| Napájacie napätie | 100 – 240 V |
| Výstup USB A | 5 V/2,4 A |
| Výstup USB C | 5 – 15 V / 3 A a 20 V/5 A |
| Hmotnosť bez akumulátora | 0,11 kg |

## Merače vzdialenosti

### Vreckový laserový diaľkomer 16 m

### DW055PL

- Kompaktný a ľahký dizajn.
- Ľahké meranie jedným tlačidlom vrátane priebežného merania.
- Napájané pomocou integrovaného Li-Ion akumulátora vrátane napájacieho kábla.
- Čierny displej s bielymi číslami.
- Pogumované telo.

| Technické údaje: | DW055PL |
|---|---|
| Presnosť merania | +/- 6 mm / 10 m |
| Dosah | 16 m |
| Napájanie | nabíjacia Li-Ion cez USB |
| Pripojenie statívu | NIE |
| Hmotnosť bez akumulátorov | 0,1 kg |

### Laserový diaľkomer 30 m

### DWHT77100

- Ovládanie iba pomocou dvoch tlačidiel, na jednoduché použitie a jednoduchú obsluhu sú čierne písmená na bielom pozadí lepšie čitateľné, najmä pri silnom slnečnom svite.
- Výpočet plochy a objemu, funkcia Pytagorovej vety.
- Napájanie 2× alkalická batéria AAA.

| Technické údaje: | DWHT77100 |
|---|---|
| Presnosť merania | +/– 3 mm na 10 m |
| Dosah | 30 m |
| Napájanie | 2× AAA |
| Pripojenie statívu | NIE |
| Hmotnosť bez akumulátorov | 0,1 kg |

**Nahradzuje model DW033**

### Laserový diaľkomer 60 m

### DWHT77200

- Kompaktný a ľahký dizajn.
- Praktické a ľahko vymeniteľné 2 AA batérie na minimalizáciu prestojov.
- Ergonomické bočné tlačidlo uľahčuje ovládanie viac než kedykoľvek predtým.
- Vylepšená presnosť +/- 1,5 mm / 10 m.
- Veľký podsvietený displej s čiernym pozadím a bielym textom poskytuje jednoduché odčítanie hodnôt a dobrú viditeľnosť textu.
- Meria vzdialenosti, priebežné meranie, plocha, objem, Pytagorova veta, pričíta aj odčíta hodnoty.
- Odčíta a sčíta namerané hodnoty, je možné použiť priebežné meranie a vypočíta plochu a objem.
- IP65.

| Technické údaje: | DWHT77200 |
|---|---|
| Presnosť merania | +/- 1,5 mm / 10 m |
| Dosah | do 60 m |
| Napájanie | 2 × AAA 1,5 V |
| Trieda ochrany | IP54 |
| Pripojenie statívu | NIE |
| Hmotnosť bez akumulátorov | 0,115 kg |

**Nahradzuje model DW099s**

### Laserový diaľkomer 60 m

Bluetooth

### DWHT78200

- Profesionálna úroveň výkonu s meraním na dlhú vzdialenosť, dosah až 60 m.
- Praktický dobíjací Li-Ion akumulátor s dlhou životnosťou.
- Otočný podsvietený displej s čiernym pozadím a bielym textom poskytuje jednoduché odčítanie hodnôt a dobrú viditeľnosť textu.
- Reálna spätná väzba na potvrdenie aktivácie používateľského vstupu.
- Bluetooth pripojenie umožňuje pripojenie k externým zariadeniam a prehľad dát.
- Meria vzdialenosti, plochu, objem, Pytagorovu vetu, odčíta aj pričíta hodnoty, obsahuje sklonomer.
- IP65.

| Technické údaje: | DWHT78200 |
|---|---|
| Presnosť merania | +/- 1,5 mm / 10 m |
| Dosah | 60 m |
| Napájanie | USB-C a vstavaný Li-Ion akumulátor |
| Trieda ochrany | IP65 |
| Hmotnosť bez akumulátorov | 0,13 kg |

**Nahradzuje model DW03050**

### Laserový diaľkomer 100 m

TOOL CONNECT Bluetooth

### DW03101

- Jednoduché a presné meranie dĺžok, plôch, objemov vrátane Pytagorovej vety.
- Odčíta a sčíta namerané hodnoty vrátane priebežného merania.
- Odolá pádu z výšky 2 m.
- Zabudovaný sklonomer – prístroj je možné použiť ako digitálnu vodováhu, môže vykonávať nepriame výpočty výšky alebo horizontálnej vzdialenosti.
- Meranie hrúbky stien.
- Možnosť uložiť posledných 20 meraní.
- IP65.

| Technické údaje: | DW03101 |
|---|---|
| Presnosť merania | +/- 1,5 mm / 10 m |
| Dosah | 100 m |
| Napájanie | 2× AAA 1,5 V |
| Pripojenie statívu | ÁNO 1/4" |
| Hmotnosť bez akumulátorov | 0,15 kg |

## Nivelačný prístroj

### Nivelačný prístroj

**DW096PK**

- Jednoduché odčítanie hodnôt na škatuľovej libele vďaka presnému päťbokému hranolu.
- Horizontálny rozsah 360° zaručuje presné meranie horizontálnych uhlov.
- Vrátane hliníkového stojana s výškovým nastavením, hliníkovej meračskej laty a olovnice.

| Technické údaje: | DW096PK |
|---|---|
| Zväčšenie | 26násobné |
| Presnosť nivelácie | dvojitý nivelačný prvok |
| | +/- 2 mm/km |
| Dosah | 100 m |
| Prepočítavací faktor | 1:100 |
| Pripojenie stojana | 5/8" |
| Hmotnosť | 1,7 kg |

## Čiarové lasery napájané ceruzkovými batériami

### Laserový kríž a 360° lúč

**DW0811**

- Simuluje funkciu rotačného lasera.
- Čiarový lúč v rozsahu 360° s automatickým vyrovnaním a vertikálny čiarový lúč vysielajú horizontálnu rovinu a kríž.
- Prichytenia 1/4" a 5/8" umožňujú montáž na rôzne typy statívov a tyčí.
- Je možné použiť s detektorom DE0892.
- Aretácia diódy.
- IP54.
- Samostatná, výškovo nastaviteľná základňa.

| Technické údaje: | DW0811 |
|---|---|
| Presnosť nivelácie | +/- 0,4 mm/m |
| Rozsah automatického zarovnania | 4° |
| Viditeľnosť lasera | do 10 m / 30 m s detektorom |
| Počet lúčov | 2 |
| Smer lúča | vertikálne / horizontálne |
| Napájanie | 3× AA batéria |
| Pripojenie statívu | 1/4" a 5/8" |
| Hmotnosť bez akumulátorov | 0,65 kg |

### Laserový kríž s olovnicou

**DW0822**

- Laserový kríž s automatickým vyrovnaním a laserová olovnica zaručujú presné prenášanie bodov.
- Magnety na prednej a zadnej časti základne umožňujú pripevnenie ku kovovým častiam.
- Je možné použiť s detektorom DE0892.
- Aretácia diódy.
- IP54.

| Technické údaje: | DW0822 |
|---|---|
| Presnosť nivelácie | +/- 0,3 mm/1,5 m |
| Rozsah automatického zarovnania | 4° |
| Viditeľnosť lasera | do 10 m / 30 m s detektorom |
| Počet lúčov | 2 |
| Smer lúča | vertikálne / horizontálne |
| Napájanie | 3× AA batéria |
| Pripojenie statívu | 1/4" a 5/8" |
| Hmotnosť bez akumulátorov | 0,79 kg |

### Laserový kríž červený

**DW088K /DW088KTRI**

- Presné, samonivelačné premietanie kríža na vodorovné a zvislé vyrovnávanie.
- Obsluha dvoma tlačidlami.
- Magnetický uholník s ľahkým nastavením polohy.
- **DW088KTRI:** laserový kríž so statívom.

| Technické údaje: | DW088K | DW088KTRI |
|---|---|---|
| Laserová dióda (2-bodová) | 635 nm, < 1 mW / trieda lasera 2 | |
| Presnosť nivelácie | +/- 0,3 mm/m | |
| Rozsah automatického zarovnania | +/- 4° | |
| Viditeľnosť lasera | do 15 m (do 50 m s detektorom) | |
| Počet lúčov | 2 | |
| Smer lúča | vertikálne / horizontálne | |
| Napájanie | 3× 1,5 V (batéria AA) | |
| Pripojenie stojana | 1/4" | |
| Hmotnosť bez akumulátorov | 0,46 kg | |

### Laserový kríž zelený

**DW088CG**

- Samonivelačný ZELENÝ krížový laser.
- Pulzový režim na použitie s prijímačom DE0892G až do vzdialenosti 50 m.
- Ochrana IP54 a pogumované telo lasera pre väčšiu odolnosť na stavenisku.
- Testované na pád z dvoch metrov na betón.

| Technické údaje: | DW088CG |
|---|---|
| Laserová dióda | zelená trieda 2 |
| Presnosť nivelácie | +/- 0,3 mm/m |
| Rozsah automatického zarovnania | +/- 4° |
| Viditeľnosť lasera | do 50 m (do 100 m s detektorom) |
| Počet lúčov | 2 |
| Smer lúča | vertikálne / horizontálne |
| Napájanie | 3× 1,5 V (batéria AA) |
| Pripojenie statívu | 1/4" |
| Hmotnosť bez akumulátorov | 0,5 kg |

### Krížový laser 3 × 180°

**DW089CG**

- Zelený lúč lasera pre jasnú viditeľnosť
- Vstavaný magnetický otočný držiak umožňuje jednoduché upevnenie na kovové povrchy
- Gombík na mikro nastavenie zaisťuje presné vyrovnanie 90° pretínajúcich sa línií na väčšie vzdialenosti
- Vyrovnanie sa vykonáva automaticky na naklonených plochách až do 4° za niekoľko sekúnd.
- IP54 – Ochrana proti vode a prachu.
- Vstavaná otočná magnetická základňa so závitom ¼".

| Technické údaje: | DW089CG |
|---|---|
| Napájanie | 3× AA batéria |
| Trieda lasera | 2 |
| Farba lúča | Zelená |
| Presnosť vyrovnávania | ± 0,3 mm / m |
| Rozsah automatického zarovnania | ± 4° |
| Viditeľnosť lúča | Až 20 m / až 50 m s detektorom |
| Smer lúča | 2× zvislý / 1× vodorovný |
| Pripevnenie na statív | 1/4" |
| Trieda ochrany | IP54 |

## Čiarové lasery napájané XR akumulátorom 10,8 V a 12 V

### Krížový a päťbodový laser 10,8 V

DCE085D1R

12V XR

**DCE0825D1G**

- Funkcia premietnutia kríža v rozsahu 150°.
- Dolná olovnica so zvýšenou viditeľnosťou umožňuje prichytiť laser a presne ho zarovnať aj na podhľady.
- Pogumované telo, ochrana IP65 a odolnosť pádu z 2 m, zvyšuje odolnosť a životnosť.
- Aretácia hlavy s laserovými diódami zabraňuje prípadnému poškodeniu pri preprave.
- Závit na prichytenie na statív 1/4 a 5/8. Závit na prichytenie umožňuje jemne nastaviť laser dopredu a dozadu, keď je laser umiestnený na statíve.
- Prevádzkový čas: 1 lúč 14 hodín, 2 lúče 8 hodín, body viac než 50 hodín.
- Indikátor stavu nabitia akumulátora.

| Technické údaje: | DCE0825D1G |
|---|---|
| Akumulátor | 1× 2,0 Ah |
| Trieda lasera | 2 / zelená dióda |
| Presnosť vyrovnávania | +/- 0,3 mm/m |
| Rozsah automatického zarovnania | 4° |
| Viditeľnosť lasera | do 30 m (do 50 m s detektorom) |
| Viditeľnosť bodov | do 45 m |
| Pripojenie statívu | 1/4 a 5/8 |

### Laserový kríž 2× 360° 10,8 V

DCE0811D1G

12V XR 2 AH

**DCE0811D1G / DCE0811D1R / DCE0811LR**

- Krížový laser s automatickým vyrovnaním 2 × 360° napájaný akumulátorom DEWALT 10,8 V.
- Vysiela ZELENÉ jasné horizontálne a vertikálne lúče, ktoré vytvárajú 2 kríže.
- Zelený lúč je 4× jasnejší než červený a je lepšie viditeľný.
- Je možné použiť aj s prijímačom signálu.
- Trieda ochrany IP65 a test odolnosti na pád z dvoch metrov.
- Aretácia výkyvu diód pomáha zabrániť poškodeniu.
- **DCE0811D1G:** zelený lúč, 1× akumulátor 10,8 V.
- **DCE0811D1R:** červený lúč, 1× akumulátor 10,8 V.
- **DCE0811LR:** červený lúč, bez akumulátora s adaptérom na 4× AA batériu.

| Technické údaje: | DCE0811D1G | DCE0811D1R |
|---|---|---|
| Trieda lasera | 2 | |
| Farba lúča | zelená | červená |
| Presnosť nivelácie | +/- 0,3 mm/m | |
| Rozsah automatického zarovnania | +/- 4° | |
| Viditeľnosť lasera | do 30 m (do 60 m s detektorom) | do 15 m (do 50 m s detektorom) |
| Počet lúčov | 2 | |
| Smer lúča | 2× vertikálny / horizontálny | |
| Napájanie | akumulátor 10,8 V | |
| Pripojenie statívu | 1/4" a 5/8" | |

### Laserový kríž 3× 360° 10,8 V



DCE089D1G

12V XR 2 AH

**DCE089D1G / DCE089D1R**

- Krížový laser s automatickým vyrovnaním 3× 360° napájaný akumulátorom DEWALT 10,8 V.
- Vysiela ZELENÉ jasné horizontálne a vertikálne lúče, ktoré vytvárajú 3 kríže.
- Zelený lúč je 4× jasnejší než červený a je lepšie viditeľný.
- Je možné použiť aj s prijímačom signálu.
- Trieda ochrany IP65 a test odolnosti na pád z dvoch metrov.
- Aretácia výkyvu diód pomáha zabrániť poškodeniu.
- **DCE089D1G:** zelený lúč, 1× akumulátor 10,8 V.
- **DCE089D1R:** červený lúč, 1× akumulátor 10,8 V.

| Technické údaje: | DCE089D1G | DCE089D1R |
|---|---|---|
| Trieda lasera | 2 | |
| Farba lúča | zelená | červená |
| Presnosť nivelácie | +/- 0,3 mm/m | |
| Rozsah automatického zarovnania | +/- 4° | |
| Viditeľnosť lasera | do 30 m (do 60 m s detektorom) | do 15 m (do 50 m s detektorom) |
| Počet lúčov | 3 | |
| Smer lúča | 2× vertikálny / horizontálny | |
| Napájanie | akumulátor 10,8 V | |
| Pripojenie statívu | 1/4" a 5/8" | |

## Čiarové lasery napájané XR akumulátorom 12 V alebo 18 V

### Zelený krížový laser s 5 bodmi 12/18 V

**DCE825NG18**

- Kompatibilita akumulátorov 12 V a 18 V XR využíva výhody oboch napäťových radov akumulátorových systémov DEWALT a môže pracovať aj s akumulátormi 10,8 V XR.
- Vysiela ZELENÉ krížové lúče s olovnicou nahor a nadol a 3 ďalšie laserové body pre práce s uhlom 90°, nastavenie referenčných bodov na strop a podlahu, plus ďalšie vyrovnanie v horizontálnom a vertikálnom smere.
- Ručné jemné horizontálne nastavenie na úplne presné meranie.
- Testované na pád z jedného metra.
- Trieda ochrany IP54.
- **DCE0825NG18:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCE825D1G18 | DCE822NG |
|---|---|---|
| Napájanie | 12 V a 18 V XR | – |
| Akumulátor | 1× 18 V XR 2,0 Ah | – |
| Trieda lasera | 2 | |
| Farba lúča | zelená | |
| Presnosť | +/- 0,3 mm/m | |
| Rozsah automatického zarovnania | ± 4° | |
| Viditeľnosť lasera | do 50 m (do 100 m s detektorom) | |
| Počet lúčov | 7 | |
| Pripojenie statívu | 1/4“ a 5/8” | |

### Zelený krížový laser 12 / 18 V

**DCE088D1G18 / DCE088NG**

- Kompatibilita akumulátorov 12 V a 18 V XR využíva výhody oboch napäťových radov akumulátorových systémov DEWALT a môže pracovať aj s akumulátormi 10,8 V XR.
- Premieta jednoduchý ZELENÝ laserový kríž, ktorý umožňuje vyrovnávať objekty vo vodorovnom a zvislom smere.
- Ručné jemné horizontálne nastavenie na úplne presné meranie.
- Testované na pád z jedného metra.
- Trieda ochrany IP54.
- **DCE0088NG18:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCE088D1G18 | DCE088NG18 |
|---|---|---|
| Napájanie | 12 V a 18 V XR | – |
| Akumulátor | 1× 18 V XR 2,0 Ah | – |
| Trieda lasera | 2 | |
| Farba lúča | zelená | |
| Presnosť | +/- 0,3 mm/m | |
| Rozsah automatického zarovnania | ± 4° | |
| Viditeľnosť lasera | do 50 m (do 100 m s detektorom) | |
| Počet lúčov | 2 | |
| Pripojenie statívu | 1/4“ a 5/8” | |

### Laserový kríž 3× 360° 12/18 V

**DCE089D1G18 / DCE089NG18**

- Kompatibilita akumulátorov 12 V a 18 V XR využíva výhody oboch napäťových radov akumulátorových systémov DEWALT a môže pracovať i s akumulátormi 10,8 V XR.
- Vysiela ZELENÉ horizontálne a vertikálne lúče, ktoré vytvárajú 3 kríže.
- Ručné jemné horizontálne nastavenie na úplne presné meranie.
- Výborná presnosť zaisťuje presnosť pri meraní na stavenisku.
- Testované na pád z jedného metra.
- Trieda ochrany IP54.
- Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DCE089NG18 |
|---|---|
| Napájanie | 12 V a 18 V XR |
| Akumulátor | – |
| Trieda lasera | 2 |
| Farba lúča | zelená |
| Presnosť | +/- 0,3 mm/m |
| Rozsah automatického zarovnania | ± 4° |
| Viditeľnosť lasera | do 50 m (do 100 m s detektorom) |
| Počet lúčov | 3 |
| Smer lúčov | 2× vertikálny / 1× horizontálny |
| Pripojenie statívu | 1/4“ a 5/8” |

## Čiarové lasery napájané XR akumulátorom 18 V

### Zelený krížový laser 3× 360° 18 V

**DCLE34031D1 / DCLE34031N**

- Špičková dióda so zeleným lúčom, ktorá zaisťuje lepšiu viditeľnosť lúča na stavenisku aj za jasnejších podmienok.
- Využíva výhody systému akumulátorov DEWALT s napájacím napätím 18 V.
- Aretácia hlavy pomáha zabrániť poškodeniu vnútorných komponentov pri preprave.
- Otočný držiak s magnetmi zaručuje bezpečné upevnenie na kovové stĺpiky alebo na nástenný držiak.
- Možnosť prichytenia pomocou zvierky, testované na pád z jedného metra.
- Trieda ochrany IP54.
- **Nie je dodávané v kufri Tstak.**
- **DCLE4031N:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v obyčajnom kufri.

| Technické údaje: | DCLE34031D1 | DCLE34031N |
|---|---|---|
| Napájanie | 18 V XR | |
| Akumulátor | 1× 18 V XR 2,0 Ah | – |
| Trieda lasera | 2 | |
| Farba lúča | zelená | |
| Presnosť | +/- 0,3 mm/m | |
| Rozsah automatického zarovnania | ± 4° | |
| Viditeľnosť lasera | do 40 m / do 100 m s detektorom | |
| Počet lúčov | 2 | |
| Pripojenie statívu | 1/4“ a 5/8” | |

### Zelený krížový laser 3× 360° 18 V s diaľkovým ovládaním

**DCLE34035D1 / DCLE34035B**

- Zelený krížový laser 3× 360° 18 V s diaľkovým ovládaním.
- Prvý 18 V laser na svete s diaľkovým ovládaním vertikálneho lúča (174°) a vodorovného lúča (90 mm).
- Dosah diaľkového ovládania až 100 m pomocou rádiovej frekvencie
- 3× 360° zelený lúč napájaný 18 V XR akumulátorom.
- Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.
- Nastavenie jasu lúča.
- Jemné nastavenie a manuálne nastavenie sklonu.
- Magnetický držiak na pripevnenie nástroja na kovové povrchy.
- 3-polohový prepínač: manuálny sklon / samonivelácia / uzamknutie kyvadla.
- Diaľkové ovládanie je súčasťou oboch verzií D1 a B v súprave.
- **DCLE34035D1:** Dodávané v kufri Tstak.
- **DCLE34035B:** bez akumulátora a nabíjačky v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DCLE34035D1 | DCLE34035B |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× XR 2,0 Ah | – |
| Trieda lasera | 2 | |
| Farba lúča | zelená | |
| Presnosť vyrovnávania | ± 0,3 mm/m | |
| Rozsah automatického zarovnania | ± 4° | |
| Viditeľnosť lúča | Až 80 m / až 100 m s detektorom | |
| Smer lúča | 2× zvislý / 1× vodorovný | |
| Dosah diaľkového ovládania | Až 100 m | |
| Pripevnenie na statív | 5/8” | |
| Trieda ochrany | IP54* | |

### Zelený krížový laser 18 V

**DCLE34021D1 / DCLE34021N**

- Špičková zelená dióda so zeleným lúčom, zaisťuje lepšiu viditeľnosť lúča
- Pri vypnutí aretácie diódy si laser vyvolá posledné nastavenie a spustí sa v rovnakom režime ako pred vypnutím.
- Otočný držiak s magnetmi zaručuje bezpečné upevnenie na kovové stĺpiky alebo na nástenný držiak.
- Možnosť uchytenia pomocou zvierky, testované na pád z jedného metra.
- Trieda ochrany IP54.
- **Nie je dodávané v kufri Tstak.**
- **DCLE34021N:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v obyčajnom kufri.

| Technické údaje: | DCLE34021D1 | DCLE34021N |
|---|---|---|
| Napájanie | 18 V XR | |
| Akumulátor | 1× 18 V XR 2,0 Ah | – |
| Trieda lasera | 2 | |
| Farba lúča | Zelená | |
| Presnosť | +/- 0,3 mm/m | |
| Rozsah automatického zarovnania | ± 4° | |
| Viditeľnosť lasera | do 55 m / do 100 m s detektorom | |
| Počet lúčov | 2 | |
| Pripojenie statívu | 1/4“ a 5/8” | |

## Čiarové lasery s USB-C napájaním

### Krížový laser s USB napájaním

**DCLE14201GB / DCLE14201RB**

- Integrovaný Li-ion akumulátor využívajúci technológiu plochých článkov POWERSTACK
- Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
- Kompaktná veľkosť v porovnaní so zásuvnými akumulátormi
- Gombík na jemné nastavenie umožňujúce presné rotačné umiestnenie laserovej línie pre väčšie pohodlie
- Nastavenie jasu lúča
- Otočný držiak s magnetmi na pripevnenie na kovové koľajnice a oceľové konštrukcie
- 3-polohový prepínač: manuálny sklon / samonivelácia / uzamknutie kyvadla

| Technické údaje: | DCLE14201GB | DCLE14201RB |
|---|---|---|
| Akumulátor | Integrovaný Li-Ion akumulátor | |
| Trieda lasera | 2 | |
| Farba lúča | Zelená | Červená |
| Presnosť vyrovnávania | ± 0,3 mm/m | |
| Rozsah automatického zarovnania | ± 4° | |
| Viditeľnosť linky s detektorom/ bez detektora | 45 / 100 m | 30 / 50 m |
| Smer lúča | 1× zvislý / 1× vodorovný | |
| Pripevnenie na statív | 1/4” a 5/8” | |
| Trieda ochrany | IP65 | |
| Hmotnosť | 0,82 kg | 0,77 kg |

### Zelený laser 3× 180° s USB napájaním

**DCLE14301GB**

- Integrovaný Li-ion akumulátor využívajúci technológiu plochých článkov POWERSTACK
- Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
- Kompaktná veľkosť v porovnaní so zásuvnými akumulátormi
- Gombík na jemné nastavenie umožňujúce presné rotačné umiestnenie laserovej línie pre väčšie pohodlie
- Nastavenie jasu lúča
- Otočný držiak s magnetmi na pripevnenie na kovové koľajnice a oceľové konštrukcie
- 3-polohový prepínač: manuálny sklon / samonivelácia / uzamknutie kyvadla

| Technické údaje: | DCLE14301GB |
|---|---|
| Akumulátor | Integrovaný Li-Ion akumulátor |
| Trieda lasera | 2 |
| Farba lúča | Zelená |
| Presnosť vyrovnávania | ± 0,3 mm/m |
| Rozsah automatického zarovnania | ± 4° |
| Viditeľnosť lúča | Až 30 m bez detektora / až 80 m s detektorom |
| Smer lúča | 2× zvislý / 1× vodorovný |
| Pripevnenie na statív | 1/4” a 5/8” |
| Trieda ochrany | IP65 |
| Hmotnosť | 1,06 kg |

### Zelený krížový s 5 bodmi s USB napájaním

**DCLE14251GB**

- Integrovaný Li-ion akumulátor využívajúci technológiu plochých článkov POWERSTACK
- Ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
- Kompaktná veľkosť v porovnaní so zásuvnými akumulátormi
- Gombík na jemné nastavenie umožňujúce presné rotačné umiestnenie laserovej línie pre väčšie pohodlie
- Nastavenie jasu lúča
- Otočný držiak s magnetmi na pripevnenie na kovové koľajnice a oceľové konštrukcie
- 3-polohový prepínač: manuálny sklon / samonivelácia / uzamknutie kyvadla

| Technické údaje: | DCLE14251GB |
|---|---|
| Akumulátor | Integrovaný Li-Ion akumulátor |
| Trieda lasera | 2 |
| Farba lúča | Zelená |
| Presnosť vyrovnávania | ± 0,3 mm/m |
| Rozsah automatického zarovnania | ± 4° |
| Viditeľnosť lúča | Až 45 m / až 100 m s detektorom |
| Smer lúča | 1× zvislý / 1× vodorovný + 5 bodov |
| Pripevnenie na statív | 1/4” a 5/8” |
| Trieda ochrany | IP65 |
| Hmotnosť | 0,97 kg |

## Rotačné lasery napájané akumulátorom XR 18 V

### Rotačný laser 18 V

**DCE074D1R**

- Odolný ochranný kryt, ktorý chráni laser proti poškodeniu pri páde na betón z výšky 2 metrov.
- Ochrana IP54.
- Plne automatické horizontálne a vertikálne vyrovnanie vrátane hornej olovnice.
- 18 V akumulátor poskytuje dlhý prevádzkový čas a umožňuje využitie aj v ďalších XR náradiach.
- Manuálne nastavenie sklonu (±10°)+ skenovací režim.
- Balenie obsahuje: laser, akumulátor, nabíjačku, okuliare, detekčnú kartu, prijímač, prichytenie na stenu alebo kovový profil, kufor Tstak.
- **DCE074NR:** Bez akumulátora a nabíjačky.

| Technické údaje: | DCE074D1R |
|---|---|
| Akumulátor | 1× 2,0 Ah |
| Trieda lasera | 2 |
| Presnosť vyrovnávania | +/- 3 mm/30 m |
| Rozsah automatického zarovnania | +/–5° |
| Max. pracovný rozsah bez/s prijímačom | 45 / 457 m |
| Rýchlosť otáčania | 150, 300, 600, 1200 min$^{-1}$ |
| Rozsah sklonu v smere osi X a Y | ±10 ° |
| Pripojenie statívu | 5/8" |

### Rotačný laser 18 V

**DCE079D1G / DCE079D1R / DCE079NG**

- Odolný ochranný kryt, ktorý chráni laser proti poškodeniu pri páde na betón z výšky 2 metrov.
- Ochrana IP67.
- Plne automatické horizontálne a vertikálne vyrovnanie vrátane hornej a dolnej olovnice.
- 18 V akumulátor poskytuje dlhý prevádzkový čas a umožňuje využitie aj v ďalších XR náradiach.
- Duálne nastavenie sklonu (±10°)+ skenovací režim.
- Balenie obsahuje: laser, akumulátor, nabíjačku, okuliare, detekčnú kartu, prijímač s držiakom, diaľkové ovládanie, uchytenie na múr alebo kovový profil, kufor Tstak.
- **DCE079D1G:** Zelený lúč
- **DCE079D1R:** Červený lúč

| Technické údaje: | DCE079D1G | DCE079D1R |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× 2,0 Ah | 1× 2,0 Ah |
| Trieda lasera | 2 | |
| Farba lúča | zelená | červená |
| Presnosť vyrovnávania | +/- 1,5 mm/30 m | |
| Rozsah automatického zarovnania | +/–5° | |
| Max. pracovný rozsah bez/s prijímačom | 76 / 600 m | 45 / 600 m |
| Rýchlosť otáčania | 150, 300, 600, 1200 min$^{-1}$ | |
| Rozsah sklonu v smere osi X a Y | ±10 ° | |
| Pripojenie statívu | 5/8" | |

### Rotačný laser 18 V TOOL CONNECT

**DCE080D1RS / DCE080D1GS**

- Rotačný 360° laser s hornou a dolnou olovnicou.
- Možnosť prepojiť laser cez aplikáciu TOOL CONNECT a ovládať ho pomocou aplikácie.
- Napr. nastavenie sklonu, vypnutie lasera, sledovanie stavu lasera (napr. stav nabitia akumulátora), detekcia pádu a posunu, zablokovania pre iných používateľov.
- Nastavenie rozstupu lúča.
- Balenie obsahuje: Kufor TSTAK, prichytenie na stenu alebo profil, akumulátor XR 18 V/2,0 Ah, nabíjačku, detekčné okuliare a kartu, diaľkové ovládanie a detektor lúča.
- **DCE080D1RS:** Červený lúč
- **DCE080D1GS:** Zelený lúč

| Technické údaje: | DCE080D1RS | DCE080D1GS |
|---|---|---|
| Akumulátor | 1× 2,0 Ah | |
| Trieda lasera | 2 | |
| Farba rotačného lúča | červená | zelená |
| Farba lúča olovnice hornej/dolnej | červená/červená | zelená/červená |
| Presnosť vyrovnávania | +/- 0,5 mm / 10 m | |
| Rozsah automatického zarovnania | +/–5° | |
| Max. pracovný rozsah bez/s prijímačom | 60 / 600 m | 80 / 600 m |
| Rýchlosť otáčania | 150, 300, 600 1200 min$^{-1}$ | |
| Rozsah sklonu v smere osi X a Y | +/- 10° | |
| Pripojenie statívu | 5/8" | |
| IP ochrana | IP 67 | |

## Príslušenstvo laserovej a zememeračskej techniky

### Laserový detektor

DE0892 DE0892G

**DE0892**

- Laserový detektor k ČERVENÝM čiarovým laserom.

**DE0892G**

- Laserový detektor k ZELENÝM čiarovým laserom.

### Detekčné okuliare

**DE0714G**

- Detekčné okuliare pre ZELENÉ lasery

### Hliníkový statív

**DE0735**

- Hliníkový statív, 5/8" upínač, nastaviteľná výška 1,15 až 3,0 m.

### Hliníkový statív

**DE0736**

- Hliníkový statív, 5/8" upínač, nastaviteľná výška 1,07 až 1,73 m.

### Hliníkový statív



**DE0737**

- Hliníková meracia lata, rozsah nastavenia: do 2,4 m, s integrovanou vodováhou.

### Hliníkový statív

**DE0881T**

- Hliníkový statív, 1/4" upínač, nastaviteľná výška do 1,70 m vrátane nastaviteľnej sklopnej hlavy.

### Teleskopická tyč

**DE0882**

- Teleskopická tyč, 1/4" upínač, nastaviteľná výška do 3,40 m.

### Kovovo-plastový statív

**DE0733**

- Kovovo-plastový statív 1/4" v rozsahu 0,97 m – 2,47 m s naklápacou otočnou základňou.

### Zameriavacie karty

DE0730 DE0730G

**DE0730**

- Zameriavacia karta pre ČERVENÉ lasery.

**DE0730G**

- Zameriavacia karta pre ZELENÉ lasery.

### Adaptér

**DE0738**

- Adaptér pre nastavenie sklonu na rotačných laseroch, nastavenie sklonu: 0 – 90°.

## Magnetická vŕtačka

### Magnetická vŕtačka 50 mm

**DWE1622K**

• Ochrana proti preťaženiu s trojstupňovým LED diódovým indikátorom zabraňuje poškodeniu motora • Univerzálny rýchlovýmenný držiak pracovného nástroja sa rýchlo a jednoducho obsluhuje • Nie je nutné použiť žiadny kľúč pre skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom • Možnosť upnúť každý nástroj s guľatou upínacou stopkou 19 mm (Weldon) s jednou alebo viacerými plôškami • Patentovaná obojstranná tlačná rukoväť umožňuje ručné nastavenie bez použitia iného náradia • Dve mechanické rýchlosti zaisťujú optimalizovaný výkon.

**Štandardné vybavenie:**

• Rýchloupínací držiak nástrojov • Nádržka na reznú kvapalinu so spádovým napájaním • Obojstranná tlačná rukoväť • Ochranný kryt pre vŕtanie • Bezpečnostný popruh • Prenosný kufrík • Skľučovadlo 16 mm a adaptér.

| Technické údaje: | DWE1622K |
|---|---|
| Príkon | 1 200 W |
| Otáčky naprázdno | 300 / 450 min$^{-1}$ |
| Držiak nástrojov | stopka Weldon 19 mm (3/4") |
| Max. rezná hĺbka | 50 mm |
| Max. rezný priemer | 50 mm |
| Bodový tlak vŕtania | 317 kg |
| Upínacia sila | 3 800 N |
| Dĺžka zdvihu | 147 mm |
| Rozmery magnetickej upínacej základne | 180 × 84 mm |
| Hmotnosť | 14,55 kg |

## Miešadlo

### Miešadlo 1 800 W

**DWD241**

- Odolné, elektrické miešadlo s duálnou rukoväťou
- Ideálne na miešanie omietok, lepidiel, sadry, tmelov atď.
- 3-rýchlostné, 1 800 W motor s variabilným nastavením rýchlostí poskytuje dostatok sily na všetky bežné pracovné činnosti
- Duálna rukoväť poskytuje používateľovi maximálnu kontrolu nad vykonávanou prácou
- Miešadlo 160 mm na dokonalé premiešanie materiálu vrátane dvoch kľúčov na zloženie a rozloženie miešadla.

| Technické údaje: | DWD241 |
|---|---|
| Príkon | 1 800 W |
| Počet rýchlostí | 3 |
| Otáčky | 225 – 400 / 550 / 725 min$^{-1}$ |
| Plynulé nastavenie otáčok | Áno |
| Max. priemer miešacieho nástroja | 160 mm |
| Skrutkový spoj miešacieho nástroja | M14 |
| Hmotnosť | 6,3 kg |

## Elektrické vŕtačky

### Vŕtačka 550 W

**DWD014S**

- Rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták do 10 mm.
- Elektronická regulácia otáčok.
- Predvoľba otáčok pomocou nastavovacieho kolieska.
- Aretovateľný vypínač pre trvalú prevádzku.

| Technické údaje: | DWD014S |
|---|---|
| Príkon | 550 W |
| Otáčky naprázdno | 0 – 2 800 min$^{-1}$ |
| Max. krútiaci moment | 7,9 Nm |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva/kovu | 25 / 10 mm |
| Kapacita skľučovadla | 1,0 – 10 mm |
| Hnacie vreteno | 1/2" × 20 UNF |
| Hmotnosť | 1,3 kg |

### Vŕtačka 701 W

**DWD112S**

- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták do 10 mm.
- Elektronická regulácia otáčok.
- Príchytka na remeň.

| Technické údaje: | DWD112S |
|---|---|
| Príkon | 701 W |
| Otáčky naprázdno | 0 – 2 500 min$^{-1}$ |
| Max. krútiaci moment | 10,9 Nm |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva/kovu | 25 / 10 mm |
| Kapacita skľučovadla | 1,0 – 10 mm |
| Hnacie vreteno | 1/2" × 20 UNF |
| Hmotnosť | 1,6 kg |

### Príklepová vŕtačka 650 W

**DWD024S**

- Optimálne zladený pomer otáčok a krútiaceho momentu.
- Rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták 13 mm.
- Elektronická regulácia otáčok a počtu príklepov.
- Vr. prídavnej rukoväti a hĺbkového vŕtacieho dorazu.

| Technické údaje: | DWD024S |
|---|---|
| Príkon | 675 W |
| Otáčky naprázdno | 0 – 4 000 min$^{-1}$ |
| Max. krútiaci moment | 8,2 Nm |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva/kovu | 20 / 8 mm |
| Kapacita skľučovadla | 1 – 10 mm |
| Hnacie vreteno | 3/8" × 24 UNF |
| Hmotnosť | 1,2 kg |

### Príklepová vŕtačka 650 W

**DWD024 / DWD024KS**

- Optimálne zladený pomer otáčok a krútiaceho momentu.
- Skľučovadlo na kľúčku pre vrták 13 mm.
- Elektronická regulácia otáčok a počtu príklepov.
- Vr. prídavnej rukoväti a hĺbkového vŕtacieho dorazu.
- **DWD024KS:** Rýchloupínacie skľučovadlo dodávané v kufri.

| Technické údaje: | DWD024 | DWD024KS |
|---|---|---|
| Príkon | 650 W | |
| Otáčky naprázdno | 0 – 2 800 min$^{-1}$ | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 47 600 min$^{-1}$ | |
| Max. krútiaci moment | 8,6 Nm | |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / kameňa | 35 / 13 / 16 mm | |
| Kapacita skľučovadla | 1,5 – 13 mm | |
| Hnacie vreteno | 1/2" × 20 UNF | |
| Hmotnosť | 1,8 kg | |

### Vŕtačka 770 W

**D21441**

- Dvojrýchlostné náradie s optimálne zladeným pomerom otáčok a krútiaceho momentu.
- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták do 13 mm.
- Vrátane prídavnej rukoväti.

| Technické údaje: | D21441 |
|---|---|
| Príkon | 770 W |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1 100 / 2 700 min$^{-1}$ |
| Max. krútiaci moment | 40/20 Nm |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva/kovu | 35 / 13 mm |
| Kapacita skľučovadla | 1,5 – 13 mm |
| Hnacie vreteno | 1/2" × 20 UNF |
| Hmotnosť | 2,2 kg |

### Príklepová vŕtačka 950 W / 1 100 W

**DWD522KS / DWD524KS**

- Výkonné dvojrýchlostné náradie s elektronickou reguláciou otáčok a počtu príklepov.
- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták 13 mm.
- Mechanická spojka.
- Robustná kovová prevodová skriňa.
- Vr. prídavnej rukoväti.

| Technické údaje: | DWD522KS | DWD524KS |
|---|---|---|
| Príkon | 950 W | 1 100 W |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1250/3500 min$^{-1}$ | |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 56 000 min$^{-1}$ | |
| Max. krútiaci moment | 40/20 Nm | |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / kameňa | 40 / 13 / 20 mm | |
| Kapacita skľučovadla | 1,5 – 13 mm | |
| Hnacie vreteno | 1/2" × 20 UNF | |
| Hmotnosť | 2,8 kg | |

### Vŕtačka na diamantové vŕtanie 1300 W

**D21570K**

- Dvojrýchlostné náradie s elektronickou reguláciou otáčok a počtu príklepov.
- Robustná kovová prevodová skriňa.
- Mechanická spojka.
- Ochrana proti preťaženiu s integrovanou LED kontrolkou.
- Vr. prídavnej rukoväti.

| Technické údaje: | D21570K |
|---|---|
| Príkon | 1 300 W |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1 250 / 3 500 min$^{-1}$ |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 56 000 min$^{-1}$ |
| Max. krútiaci moment | 40/20 Nm |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / kameňa | 40 / 16 / 22 mm |
| Kapacita skľučovadla | 1,5 – 16 mm |
| Hnacie vreteno | 1/2" × 20 UNF |
| Hmotnosť | 3,0 kg |

## Vŕtacie a kombinované kladivá SDS Plus

### Vŕtacie a kombinované kladivo SDS Plus 22 mm

**D25033K**
- Vypnutie príklepu pre vŕtanie do dreva alebo kovu.
- Mechanická spojka chráni obsluhu.
- Elektronická regulácia otáčok.
- Veľký príklepový mechanizmus a nové utesnenie zvyšujú výkon a odolnosť.
- Dodávané v kufri TSTAK.

| Technické údaje: | D25033K |
|---|---|
| Príkon | 710 W |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1 150 ot min$^{-1}$ |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 5 680 min$^{-1}$ |
| Energia úderu* | 2,0 J* |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / betónu | 30 / 13 / 22 mm |
| Vŕtacia korunka | 50 mm |
| Hmotnosť | 2,5 kg |

### Kombinované kladivo SDS Plus 26 mm

**D25133K**
- Vypnutie príklepu pre vŕtanie do dreva alebo kovu.
- Vypnutie otáčania pre ľahké sekacie práce.
- Mechanická spojka chráni obsluhu.
- Elektronická regulácia otáčok.
- Veľký príklepový mechanizmus a nové utesnenie zvyšujú výkon a odolnosť.
- Dodávané v kufri TSTAK.

| Technické údaje: | D25133K |
|---|---|
| Príkon | 800 W |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1 500 ot min$^{-1}$ |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 5 500 min$^{-1}$ |
| Energia úderu* | 2,6 J* |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / betónu | 30 / 13 / 26 mm |
| Vŕtacia korunka | 50 mm |
| Hmotnosť | 2,6 kg |

### Kombinované kladivo SDS Plus 28 mm

**D25144K**
- Vypnutie príklepu pre vŕtanie do dreva alebo kovu.
- Vypnutie otáčania pre ľahké sekacie práce.
- Mechanická spojka chráni obsluhu.
- Elektronická regulácia otáčok.
- Veľký príklepový mechanizmus a nové utesnenie zvyšujú výkon a odolnosť.
- Dodávané v kufri TSTAK.

vr. rýchloupínacieho skľučovadla 13 mm

| Technické údaje: | D25144K |
|---|---|
| Príkon | 900 W |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1 450 ot min$^{-1}$ |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 5 350 min$^{-1}$ |
| Energia úderu* | 3,0 J* |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / betónu | 30 / 13 / 28 mm |
| Vŕtacia korunka | 65 mm |
| Hmotnosť | 3,1 kg |

### Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm

**D25333K**
- Najnižšie vibrácie vo svojej triede, 7,8 m/s$^2$ minimalizujú únavu a zranenie používateľa.
- Mechanická spojka znižuje spätný ráz pri zaseknutí vrtáka.

| Technické údaje: | D25333K |
|---|---|
| Príkon | 950 W |
| Otáčky naprázdno | 0 – 1 150 min$^{-1}$ |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 5 200 min$^{-1}$ |
| Energia úderu* | 3,5 J* |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do drevo/kov/betón | 10,5 m/s$^2$ |
| Vŕtacia korunka | 30 / 13 / 26 mm |
| Hmotnosť | 3,7 kg |

### Kombinované kladivo SDS Plus 32 mm

**D25413K**
- Aktívna regulácia vibrácií s plávajúcou zadnou rukoväťou zaručujú veľmi nízke vibrácie a väčšie pohodlie pri práci.
- Ideálne na vŕtanie veľkých kotviacich a montážnych dier do betónu a muriva s priemerom od 6 do 32 mm.
- Veľký mechanizmus kladiva zaisťuje dlhú životnosť náradia a vynikajúci výkon.
- Vypnutie otáčania umožňuje vykonávať ľahké sekacie práce, odstraňovať omietky a obklady.
- Možnosť zastaviť príklep umožňuje vŕtať do dreva, keramiky a ocele a skrutkovať.

| Technické údaje: | D25413K |
|---|---|
| Príkon | 1 000 W |
| Otáčky naprázdno | 0 – 820 min$^{-1}$ |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 4 700 min$^{-1}$ |
| Energia úderu* | 4,2 J* |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / betónu | 32 / 13 / 32 mm |
| s vŕtacími korunkami | 100 mm |
| Vibrácie ruka/paža – vŕtanie betón | 8,2 m/s$^2$ |
| Hmotnosť | 4,2 kg |

*EPTA 05/2009

## Sekacie kladivá SDS Plus

### Sekacie kladivo SDS Plus 4 kg

**D25430K**
- Aktívna regulácia vibrácií s plávajúcou zadnou rukoväťou zaručujú veľmi nízke vibrácie a väčšie pohodlie pri práci.
- Optimalizovaný pomer výkonu a hmotnosti znamená kvalitný výkon.
- Veľká konštrukcia príklepového mechanizmu zaručuje dlhšiu prevádzkovú životnosť náradia a vynikajúci výkon.
- Spínač s elektronickou reguláciou otáčok zaručuje maximálnu ovládateľnosť.

| Technické údaje: | D25430K |
|---|---|
| Príkon | 1 000 W |
| Počet úderov naprázdno | 0 – 4 700 min$^{-1}$ |
| Energia úderu* | 4,2 J* |
| Vibrácie ruka/paža – sekanie | 7,1 m/s$^2$ |
| Hmotnosť | 4,0 kg |

## Kombinované kladivá SDS Max

### Kombinované kladivo SDS Max 40 mm

**D25481K**
- Ideálne na vŕtanie kotviacich a priechodných otvorov od 12 do 40 mm a vŕtanie s korunkou do 100 mm.
- Ergonomický a kompaktný tvar uľahčuje ovládanie a prístup do stiesnených priestorov.
- Perform & Protect: najlepšie vibrácie vo svojej triede 8,5 m/s$^2$.

| Technické údaje: | D25481K |
|---|---|
| Príkon | 1 050 W |
| Otáčky naprázdno | 540 min$^{-1}$ |
| Počet úderov naprázdno | 3150 min$^{-1}$ |
| Energia úderu * | 6,1 J |
| Trojosové vibrácie | 8,5 m/s$^2$ |
| Max. priemer otvoru | |
| betón / prierazový vrták / korunka | 40 / 65 / 100 mm |
| Hmotnosť | 5,90 kg |

### Kombinované kladivo SDS Max 45 mm

**D25614K**
- Nanovo vyvinutý príklepový mechanizmus poskytuje energiu úderu 10,5 J.
- Ochrana proti pretočeniu vypne napájanie kladiva v prípade zaseknutia nástroja a eliminuje možnosť zranenia obsluhy.
- Odpružená zadná rukoväť výrazne znižuje vibrácie a zvyšuje komfort obsluhy.
- Variabilné nastavenie otáčok a príklepu.

| Technické údaje: | D25614K |
|---|---|
| Príkon | 1 350 W |
| Otáčky naprázdno | 190 – 380 min$^{-1}$ |
| Počet úderov naprázdno | 1 450 – 2 900 min$^{-1}$ |
| Energia úderu * | 10,5 J |
| Betón / prierazový vrták / korunka | 45/100 mm |
| Hmotnosť | 7,8 kg |

### Kombinované kladivo SDS Max 48 mm

**D25733K**
- Veľmi rýchle uberanie materiálu pri vŕtaní vďaka reťazovej prevodovke, vysokovýkonnému motoru a veľkému rázovému mechanizmu.
- Systém aktívnej regulácie vibrácií.
- Elektronická regulácia otáčok a počtu úderov.
- Úplná elektronická kontrola krútiaceho momentu (UTC).

| Technické údaje: | D25733K |
|---|---|
| Príkon | 1 350 W |
| Otáčky naprázdno | 190 – 380 min$^{-1}$ |
| Počet úderov naprázdno | 1 450 – 2 900 min$^{-1}$ |
| Energia úderu * | 13,3 J |
| Betón / prierazový vrták / korunka | 45/100 mm |
| Hmotnosť | 7,8 kg |

### Kombinované kladivo SDS Max 52 mm

**D25773K**
- Veľmi rýchle uberanie materiálu pri vŕtaní vďaka reťazovej prevodovke, vysokovýkonnému motoru a veľkému rázovému mechanizmu.
- Systém aktívnej regulácie vibrácií.
- Unikátna dvojstupňová spojka.
- Elektronická regulácia otáčok a počtu úderov.
- Úplná elektronická kontrola krútiaceho momentu (UTC).

| Technické údaje: | D25773K |
|---|---|
| Príkon | 1 700 W |
| Otáčky pod zaťažením | 145 – 290 min$^{-1}$ |
| Počet úderov naprázdno | 1 105 – 2 200 min$^{-1}$ |
| Energia úderu* | 19,4 J |
| Trojosové vibrácie | 11,7 m/s$^2$ |
| Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do | |
| betónu / pomocou vŕtacích koruniek | 52 / 150 mm |
| Prerážací vrták | 80 mm |
| Hmotnosť | 10,5 kg |

*EPTA 05/2009

## Sekacie kladivá SDS Max

### Sekacie kladivo SDS Max 5 kg

**D25810K**

- Ideálne na ľahké demolačné práce, na prípravu povrchu alebo na sekanie drážok a priechodných otvorov v tehlách, murive a betóne.
- Ergonomický, kompaktný a štíhly dizajn maximalizuje ovládateľnosť a ponúka ľahký prístup do neprístupných miest.
- Unikátne utesnenie proti vnikaniu prachu zabraňuje vnikaniu aj najjemnejších čiastočiek prachu do príklepového mechanizmu.
- Účinný mechanizmus privádza rázy priamo na nástroj bez toho, aby dochádzalo k stratám spôsobeným nadmernými vibráciami.

| Technické údaje: | D25810K |
|---|---|
| Príkon | 1 050 W |
| Počet úderov naprázdno | 3150 min$^{-1}$ |
| Energia úderu * | 7,1 J |
| Trojosové vibrácie | 8,5 m/s$^2$ |
| Hmotnosť | 5,6 kg |

### Sekacie kladivo SDS Max 7 kg

**D25832K**

- Nanovo vyvinutý príklepový mechanizmus poskytuje energiu úderu 10,5 J.
- Odpružená zadná rukoväť výrazne znižuje vibrácie a zvyšuje komfort obsluhy.
- Variabilné nastavenie príklepu.
- Odolné telo náradia na každodenné použitie na stavenisku.

| Technické údaje: | D25832K |
|---|---|
| Príkon | 1 350 W |
| Počet úderov naprázdno | 1 450 – 2 900 min$^{-1}$ |
| Energia úderu * | 10,5 J |
| Trojosové vibrácie | 8,7 m/s$^2$ |
| Hmotnosť | 7,4 kg |

### Sekacie kladivo SDS Max 10 kg

**D25881K**

- Modulárna konštrukcia umožňuje jednoduchšie zostavenie a servis.
- Najlepšia energia rázu 17,5 joulov v tejto triede náradia.
- Robustný a spoľahlivý uhlíkový motor.
- 12 polôh sekáča na prispôsobenie orientácie plochých sekáčov.
- Indikátor LED životnosti a servisu uhlíkov.
- Vrátane odolného kufra.

| Technické údaje: | D25881K |
|---|---|
| Príkon | 1 600 W |
| Počet úderov naprázdno | 1060 – 2160 min$^{-1}$ |
| Energia úderu* | 17,5 J |
| Trojosové vibrácie | 14,9 m/s$^2$ |
| Hmotnosť | 10,4 kg |

## Búracie kladivá SDS Max

### Búracie kladivo SDS Max 9 kg

**D25899K**

- Rýchla výmena sekáča a nastavenie pracovného nástroja do 12 polôh.
- Skriňa z horčíkovej zliatiny zaručuje maximálnu odolnosť a minimálnu hmotnosť.
- Veľký mechanizmus kladiva zaručuje mimoriadnu odolnosť a vynikajúci výkon pri demolácii betónu.
- Kompaktná a zaoblená konštrukcia umožňuje prístup aj do obmedzených priestorov.

| Technické údaje: | D25899K |
|---|---|
| Príkon | 1 500 W |
| Počet úderov naprázdno | 2 040 min$^{-1}$ |
| Energia úderu* | 17,9 J* |
| Vibrácie náradia | 11,7 m/s$^2$ |
| Hmotnosť | 9,5 kg |

### Búracie kladivo SDS Max 11 kg

**D25911K**

- Bezuhlíkový motor ponúka dlhší prevádzkový čas a životnosť so zníženou údržbou.
- Rad Perform & Protect: nízke vibrácie 6,0 m/s², minimalizácia únavy používateľa a vyššia produktivita.
- Plávajúci mechanizmus na kompletnú redukciu vibrácií.
- Elektronická regulácia otáčok a ovládanie energie rázu.
- 12 polôh sekáča na prispôsobenie orientácie plochých sekáčov.
- LED indikátor údržby.
- Jednoduchý prístup na výmenu kábla.
- Vrátane odolného kufra.

| Technické údaje: | D25911K |
|---|---|
| Príkon | 1 700 W |
| Počet úderov naprázdno | 810 – 1620 min$^{-1}$ |
| Energia úderu* | 27 J |
| Trojosové vibrácie | 6,0 m/s$^2$ |
| Hmotnosť | 12,7 kg |

**Nahradzuje D25902K a D25951K**

*EPTA 05/2009



## Búracie kladivá so šesťhranom

### Demolačné kladivo so šesťhranom 28 mm 18 kg

**D25966**

- Bezuhlíkový motor ponúka dlhší prevádzkový čas a životnosť so zníženou údržbou.
- Rad Perform & Protect: nízke vibrácie 6,8 m/s², minimalizácia únavy používateľa a vyššia produktivita.
- Plávajúci mechanizmus na kompletnú redukciu vibrácií.
- Vďaka odnímateľným bočným rukovätiam je náradie ideálne na prácu vo výkopoch.
- LED indikátor údržby.
- Je možné použiť s prepravným vozíkom D259811, iba typ 2.
- Vrátane plochého sekáča so šesťhranom 28 mm.

| Technické údaje: | D25966 |
|---|---|
| Príkon | 1 800 W |
| Počet úderov naprázdno | 1080 min$^{-1}$ |
| Energia úderu* | 41 J |
| Trojosové vibrácie | 6,8 m/s$^2$ |
| Hmotnosť | 18,8 kg |

**Nahradzuje D25960K a D25961K**

### Búracie kladivo so šesťhranom 28 mm

**D25981 / D25981K**

- Maximálna robustnosť a rázová energia.
- Odpružená rukoväť bez priamej väzby s náradím účinne obmedzuje prenos vibrácií.
- Elektronicky riadené udržovanie konštantného počtu rázov.
- **D25981K:** Vr. špicatého sekáča a prepravného vozíka D259811.

| Technické údaje: | D25981 | D25981K | D259811 |
|---|---|---|---|
| Príkon | 2 100 W | – | – |
| Počet úderov naprázdno | 900 min$^{-1}$ | | |
| Energia úderu* | 52 J* | | |
| Vibrácie náradia | 4,8 m/s$^2$ | | |
| Hmotnosť | 31,0 kg | | |

*EPTA 05/2009

## Prepravné vozíky

### Prepravný vozík pre D25966 a D25980

**D259811**

- Na použitie s kladivami D25966K (iba typ vozíka) a s kladivom D25980.
- Úložný priestor až pre 4 sekáče.
- Veľké kolesá na jednoduchú manipuláciu v teréne a na stavenisku.

## Odsávanie prachu pre kladivá SDS Plus

### Prídavné odsávanie prachu pre kladivá SDS Plus

D25301D

**D25301D**
- Výkonné odsávacie zariadenie na použitie v spojení s externým vysávačom.
- Na použitie so všetkými elektrickými a akumulátorovými kladivami SDS Plus.
- Použitie: pozri tabuľku nižšie

D25303DH

**D25303DH**
- Nezávislý motor udržuje maximálny výkon kladiva bez zníženia výkonu.
- Riešenie na bezprašné vŕtanie otvorov s priemerom do 16 mm a hĺbkou do 125 mm.
- Vysokokvalitný umývateľný HEPA filter.
- Odsávanie pokračuje v prevádzke dve sekundy aj po vypnutí náradia, aby sa dokonale odsal prach po ukončení vŕtania.
- Odporúčané pre: DCH273 a DCH274, pozri tabuľku nižšie.

### Prídavné odsávanie prachu pre kladivá SDS Plus

D25304DH

**D25304DH**
- Výkonné odsávanie prachu s filtrom HEPA.
- Funkcia ručného čistenia filtra.
- Vysávač sa uvádza do činnosti mechanickým pohonom; neobsahuje motor, ktorý by zvyšoval hmotnosť
- Pripojenie odsávanie prachu ku kladivu bez použitia náradia.
- Ideálne na prácu nad hlavou aj na prácu v miestnostiach citlivých na prach.
- Do max. priemeru vrtáka 24 mm a dĺžky 180 mm.
- Použitie: pozri tabuľku nižšie

DWH201D

**DWH201D**
- Vhodné pre všetky akumulátorové a elektrické kladivá DEWALT SDS Plus.
- Jednoduché a beznástrojové pripevnenie k náradiu.
- Na otvory do hĺbky 148 mm a bez obmedzenia priemeru.
- Dodávané s nasávacou hadicou, bočnou rukoväťou, 2× vŕtacie puzdro (krátke a dlhé).
- Adaptér na objímku 48/54 mm.
- Použitie: pozri tabuľku nižšie

### Prídavné odsávanie prachu pre kladivá SDS Plus

DWH205DH

**DWH205DH**
- Odsávanie pre SDS Plus kladivo DCH263, pozri tabuľku nižšie.
- Nezávislý bezuhlíkový motor s oneskorením 2 s na dokonalé odsatie prachu po ukončení vŕtania.
- Ručné čistenie filtra.
- LED svetlo
- Max. priemer vŕtania 38 mm s dĺžkou 180 mm.

### Externý odsávací adaptér

**DWH079D**
- Jednoduché vyprázdnenie plných prachových zásobníkov v 3 krokoch:
- Pripojte odsávací adaptér k vysávaču triedy M.
- Vložte plný prachový zásobník.
- Pripojte k akémukoľvek vysávaču DeWALT pomocou systému AirLock.
- Použiteľné pre D25303DH a D25304DH a DWH205DH.

### Prehľad odsávania podľa typu kladiva SDS Plus

| | D25033 | D25133/134/144 | D25333/334 | D25414/417 | DCH133 | DCH072/172 | DCH263 | DCH253/254 | DCH273/274 | DCH283 | DCH323/333/334 | DCH414/417 | DCD996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D25301D** | ÁNO | ÁNO | ÁNO | NIE | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | NIE | NIE |
| **D25303DH** | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ÁNO | NIE | NIE | NIE | NIE |
| **D25304DH** | NIE | NIE | ÁNO | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ÁNO | ÁNO | NIE | NIE |
| **DWH201D** | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| **DWH205DH** | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | ÁNO | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |

## Odsávanie prachu pre kladivá SDS Max

### Odsávanie prachu pre SDS MAX – vŕtanie

**DWH050**
- Je možné použiť so všetkými rotačnými a kombinovanými kladivami SDS MAX na bezprašné vŕtanie do priemeru 52 mm.
- Kompatibilné so všetkými profesionálnymi priemyselnými vysávačmi.
- Výmenné nasávacie krúžky pre priemery vŕtania 0 až 38 mm alebo 38 až 52 mm.
- Čistiace dýzy – na čistenie vyvŕtaných otvorov pred chemickým kotvením.

### Odsávanie prachu pre kladivá SDS MAX– sekanie

DWH051

DWH052

**DWH051**
- Na odsekávanie pomocou všetkých kombinovaných kladív SDS Max, ako aj všetkých sekacích a búracích kladív s upínaním SDS Max alebo s upínacím šesťhranom 19 mm do 12 kg.
- S tromi odsávacími hubicami, 2 násuvnými kruhovými adaptérmi, s prepravným kufríkom.

**DWH052**
- Na odsekávacie a búracie práce vykonávané pomocou všetkých búracích kladív s upínacím šesťhranom (do 30 mm) alebo držiakom nástrojov 1 1/8" alebo pomocou porovnateľných búracích kladív s výkonom 16 až 30 kg.
- S prepravným kufríkom.

## Špeciálne píly Alligator

### Píla Alligator 295 mm

**DWE396**
- Odolný vysokovýkonný motor pre najnáročnejšie aplikácie.
- Systém dvojitého pílového listu s nízkymi vibráciami bez spätných nárazov a s funkciou rýchleho zastavenia za 3 sekundy.
- Rezný nástroj odolný proti skrúteniu pre presný rez, veľmi vhodná taktiež na uhlové rezy.
- Rýchly a ľahký systém výmeny pílových plátkov pomocou imbusového kľúča integrovaného v prístroji.
- Plne pogumovaná rukoväť
- Pripojenie na odsávanie prachu
- Robustné, odolné hliníkové puzdro.
- So súpravou pílových listov DT2793 pre pórobetón.
- Kompletný program plátkov nižšie na tejto strane.

| Technické údaje: | DWE396 |
|---|---|
| Príkon | 1 600 W |
| Voľnobežné otáčky | 3 000 min$^{-1}$ |
| Dĺžka zdvihu | 40 mm |
| Dĺžka rezného nástroja / rezu | 365 mm / 295 mm |
| Hmotnosť | 5,3 kg |

### Píla Alligator 430 mm

**DWE397 / DWE398 / DWE399**
- Odolný vysokovýkonný motor na najnáročnejšie aplikácie
- Systém dvojitého pílového listu s nízkymi vibráciami bez spätných nárazov a funkciou rýchleho zastavenia za 3 sekundy
- Rezný nástroj odolný proti skrúteniu pre presný rez, veľmi vhodná aj na uhlové rezy
- Rýchly a jednoduchý systém výmeny pílových plátkov pomocou inbusového kľúča integrovaného v prístroji
- Pomocou nových integrovaných koncových svoriek je možné rezací nástroj pretiahnuť úplne cez rez
- Plne pogumovaná rukoväť
- Pripojenie na odsávanie prachu • Robustné, odolné hliníkové puzdro.
- **DWE397:** So súpravou pílových listov DT2974 (pevnostná trieda 12).
- **DWE398:** So súpravou pílových listov DT2976 (pevnostná trieda 20).
- **DWE399:** So súpravou pílových listov DT2975 (pre pórobetón).

| Technické údaje: | DWE397 | DWE398 | DWE399 |
|---|---|---|---|
| Príkon | 1 700 W | | |
| Voľnobežné otáčky | 3 000 min$^{-1}$ | | |
| Dĺžka zdvihu | 40 mm | | |
| Dĺžka rezného nástroja / rezu | 500 mm / 430 mm | | |
| Hmotnosť | 5,5 kg | | |

# Uhlové brúsky 115 mm

## Uhlová brúska 115 mm

### DWE4056 / DWE4156

- Kompaktná s veľmi malým priemerom puzdra a plochou prevodovou skriňou.
- Optimálne umiestnená aretácia vretena.
- Vr. ochranného krytu pre brúsenie a doplnkovej rukoväti.
- S nanovo vyvinutým držiakom uhlíkov, čo zaisťuje ľahký servis a vyššiu životnosť uhlíkov.
- Beznapäťový aretovací spínač.

| Technické údaje: | DWE4056 | DWE4156 |
|---|---|---|
| Príkon | 900 W | |
| Voľnobežné otáčky | 11 800 min$^{-1}$ | |
| Max. priemer kotúča | 125 mm | |
| Hnacie vreteno | M14 | |
| Hmotnosť | 2,1 kg | |
| Vypínač | Posuvný beznapäťový | |

## Uhlová brúska 115 mm

### DWE4206

- Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt z chladiaceho vzduchu.
- Malý obvod umožňuje pohodlné držanie a zaručuje vynikajúcu ergonómiu.
- Antivibračná bočná rukoväť zvyšuje komfort obsluhy.
- Kompaktná skriňa prevodovky umožňuje prácu na zle prístupných miestach.
- Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť.
- Beznapäťový aretovací spínač.
- Plynulý rozbeh.

| Technické údaje: | DWE4206 |
|---|---|
| Príkon | 1 010 W |
| Voľnobežné otáčky | 11 000 min$^{-1}$ |
| Max. priemer kotúča | 115 mm |
| Hnacie vreteno | M14 |
| Plynulý rozbeh | ÁNO |
| Hmotnosť | 2,1 kg |
| Vypínač | Posuvný beznapäťový |

# Uhlové brúsky 125 mm

## Uhlová brúska 125 mm

### DWE4157

- Kompaktná s veľmi malým priemerom puzdra a plochou prevodovou skriňou.
- Jednodielny, iba jednou skrutkou upevnený koncový kryt a nanovo vyvinutý držiak uhlíkových kief zaisťujú ľahký servis a vyššiu životnosť uhlíkových kief.
- Vr. ochranného krytu pre brúsenie a doplnkovej rukoväti.
- Beznapäťový aretovací spínač.

| Technické údaje: | DWE4157 |
|---|---|
| Príkon | 900 W |
| Voľnobežné otáčky | 11 800 min$^{-1}$ |
| Max. priemer kotúča | 125 mm |
| Hnacie vreteno | M14 |
| Hmotnosť | 2,1 kg |
| Vypínač | Posuvný beznapäťový |

## Uhlová brúska 125 mm

### DWE4207 / DWE4207K

- Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt z chladiaceho vzduchu.
- Malý obvod umožňuje pohodlné držanie a zaručuje vynikajúcu ergonómiu.
- Antivibračná bočná rukoväť zvyšuje komfort obsluhy.
- Kompaktná skriňa prevodovky umožňuje prácu na zle prístupných miestach.
- Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť.
- **DWE4207:** beznapäťový aretovací spínač, plynulý rozbeh.
- **DWE4207K:** beznapäťový aretovací spínač, plynulý rozbeh, dodávané v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DWE4207 | DWE4207K |
|---|---|---|
| Príkon | 1 010 W | – |
| Voľnobežné otáčky | 11 000 min$^{-1}$ | |
| Max. priemer kotúča | 125 mm | |
| Hnacie vreteno | M14 | |
| Plynulý rozbeh | ÁNO | ÁNO |
| Hmotnosť | 2,2 kg | |
| Vypínač | Posuvný beznapäťový | Posuvný beznapäťový |

## Uhlová brúska 125 mm

### DWE4217 / DWE4227

- Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt z chladiaceho vzduchu.
- Malý obvod umožňuje pohodlné držanie a zaručuje vynikajúcu ergonómiu.
- Antivibračná bočná rukoväť zvyšuje komfort obsluhy.
- Kompaktná skriňa prevodovky umožňuje prácu na zle prístupných miestach.
- Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť.
- Beznapäťový aretovací spínač.

| Technické údaje: | DWE4217 | DWE4227 |
|---|---|---|
| Príkon | 1 200 W | – |
| Voľnobežné otáčky | 11 000 min$^{-1}$ | |
| Max. priemer kotúča | 125 mm | |
| Hnacie vreteno | M14 | |
| Plynulý rozbeh | ÁNO | ÁNO |
| Spojka | NIE | ÁNO |
| Ochrana proti preťaženiu | NIE | ÁNO |
| Hmotnosť | 2,2 kg | |
| Vypínač | Posuvný beznapäťový | Posuvný beznapäťový |

## Uhlová brúska 125 mm s reguláciou otáčok

### DWE4233 / DWE4237

- Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt z chladiaceho vzduchu.
- Malý obvod umožňuje pohodlné držanie a zaručuje vynikajúcu ergonómiu.
- Antivibračná bočná rukoväť zvyšuje komfort obsluhy.
- Kompaktná skriňa prevodovky umožňuje prácu na zle prístupných miestach.
- Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť.

| Technické údaje: | DWE4233 | DWE4237 |
|---|---|---|
| Príkon | 1 400 W | |
| Voľnobežné otáčky | 11 000 min$^{-1}$ | |
| Max. priemer kotúča | 125 mm | |
| Hnacie vreteno | M14 | |
| Plynulý rozbeh | NIE | ÁNO |
| Hmotnosť | 2,2 kg | |
| Vypínač | Kolískový | Posuvný beznapäťový |

## Uhlová brúska 125 mm s reguláciou otáčok

### DWE4257

- Elektronická regulácia otáčok ponúka lepšiu ovládateľnosť náradia.
- Bezpečnostná spojka zmenšuje maximálny reakčný moment.
- Beznapäťový spínač zabraňuje spusteniu náradia po pripojení napájacieho kábla k sieti.
- Ochrana proti preťaženiu zabraňuje prehriatiu vypnutím náradia.

| Technické údaje: | DWE4257 |
|---|---|
| Príkon | 1 500 W |
| Otáčky naprázdno | 2 800 – 10 000 min$^{-1}$ |
| Max. priemer kotúča | 125 mm |
| Závit vretena | M14 |
| Plynulý rozbeh | ÁNO |
| Spojka | ÁNO |
| Ochrana proti preťaženiu | ÁNO |
| Vypínač | Posuvný beznapäťový |
| Hmotnosť | 2,6 kg |

## Set uhlovej brúsky 125 mm na brúsenie betónu s reguláciou otáčok

### DWE4257KT

- Elektronická regulácia otáčok ponúka lepšiu ovládateľnosť náradia.
- Bezpečnostná spojka zmenšuje maximálny reakčný moment.
- Beznapäťový spínač zabraňuje spusteniu náradia po pripojení napájacieho kábla k sieti.
- Ochrana proti preťaženiu zabraňuje prehriatiu vypnutím náradia.
- Nahradzuje model D28136.

| Technické údaje: | DWE4257 |
|---|---|
| Príkon | 1 500 W |
| Otáčky naprázdno | 2 800 – 10 000 min$^{-1}$ |
| Max. priemer kotúča | 125 mm |
| Závit vretena | M14 |
| Plynulý rozbeh | ÁNO |
| Spojka | ÁNO |
| Ochrana proti preťaženiu | ÁNO |
| Vypínač | Posuvný beznapäťový |
| Hmotnosť | 2,6 kg |

## Uhlová brúska 125 mm s predĺženou rukoväťou

### DWE4277

- Bezpečnostná spojka zmenšuje maximálny reakčný moment, ktorý je prenášaný na obsluhu, ak dôjde k zablokovaniu kotúča brúsky.
- Ochrana proti preťaženiu zabraňuje prehriatiu vypnutím náradia, pokým nedôjde k jeho vychladnutiu.
- Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt zo vzduchu, ktorý prechádza motorom, čo zabraňuje obrusovaniu rotora.
- Beznapäťový spínač zabraňuje spusteniu náradia po pripojení napájacieho kábla k sieti.

| Technické údaje: | DWE4277 |
|---|---|
| Príkon | 1 500 W |
| Otáčky | 10 500 min$^{-1}$ |
| Max. priemer kotúča | 125 mm |
| Hnacie vreteno | M14 |
| Plynulý rozbeh | ÁNO |
| Spojka | ÁNO |
| Ochrana proti preťaženiu | ÁNO |
| Brzda | NIE |
| Hmotnosť | 2,5 kg |
| Vypínač | Beznapäťový s poistkou |

## Bezuhlíková uhlová brúska 125 mm

### DWE4347

- Bezuhlíkový motor poskytuje až o 15 % vyšší výkon a až 5-krát predlžuje prevádzkovú životnosť náradia v porovnaní s brúskou s motorom s uhlíkmi.
- Elektronická brzda rýchlo zastavuje kotúč.
- Elektronická spojka obmedzuje reakcie spätného rázu v prípade zovretia alebo zablokovania.
- Ochrana pred preťažením zabraňuje prehrievaniu náradia jeho vypnutím.
- Sieťkové krytky zabraňujúce nasávaniu prachu do náradia a komponentov.

BRUSHLESS

| Technické údaje: | DWE4347 |
|---|---|
| Príkon | 1 700 W |
| Voľnobežné otáčky | 10 500 min$^{-1}$ |
| Max. priemer kotúča | 125 mm |
| Hnacie vreteno | M14 |
| Plynulý rozbeh | ÁNO |
| Spojka | ÁNO |
| Ochrana proti preťaženiu | ÁNO |
| Brzda | ÁNO |
| Beznapäťový vypínač | ÁNO |
| Hmotnosť | 2,3 kg |

## Bezuhlíková uhlová brúska 125 mm s reguláciou otáčok

**DWE4357**

- Elektronická regulácia otáčok poskytuje lepšiu ovládateľnosť náradia.
- Elektronická brzda rýchlo zastavuje kotúč.
- Elektronická spojka obmedzuje reakcie spätného rázu v prípade zovretia alebo zablokovania.
- Ochrana pred preťažením zabraňuje prehrievaniu náradia.
- Sieťkové krytky zabraňujúce nasávaniu prachu do náradia a komponentov.

BRUSHLESS

| Technické údaje: | DWE4357 |
|---|---|
| Príkon | 1 700 W |
| Voľnobežné otáčky | 2200 – 10 500 min$^{-1}$ |
| Max. priemer kotúča | 125 mm |
| Hnacie vreteno | M14 |
| Plynulý rozbeh | ÁNO |
| Spojka | ÁNO |
| Ochrana proti preťaženiu | ÁNO |
| Brzda | ÁNO |
| Beznapäťový vypínač | ÁNO |
| Hmotnosť | 2,3 kg |

## Bezuhlíková uhlová brúska 125 mm s reguláciou otáčok

**DWE4369**

- Ideálna na antikorovú oceľ.
- Elektronická regulácia otáčok poskytuje lepšiu ovládateľnosť náradia.
- Elektronická brzda rýchlo zastavuje kotúč.
- Elektronická spojka obmedzuje reakcie spätného rázu v prípade zovretia alebo zablokovania.
- Ochrana pred preťažením zabraňuje prehrievaniu náradia.
- Sieťkové krytky zabraňujúce nasávaniu prachu do náradia a komponentov.

BRUSHLESS

| Technické údaje: | DWE4369 |
|---|---|
| Príkon | 1 700 W |
| Voľnobežné otáčky | 1800 – 8000 min$^{-1}$ |
| Max. priemer kotúča | 125 mm |
| Hnacie vreteno | M14 |
| Plynulý rozbeh | ÁNO |
| Spojka | ÁNO |
| Ochrana proti preťaženiu | ÁNO |
| Brzda | ÁNO |
| Beznapäťový vypínač | ÁNO |
| Hmotnosť | 2,3 kg |

# Uhlové brúsky 150 mm

## Uhlová brúska 150 mm

**DWE4238**

- Nízkoprofilová skriňa prevodovky umožňuje prácu na zle prístupných miestach.
- Protiblokovacia príruba zabraňuje trvalému zablokovaniu kotúčovej príruby.
- Beznapäťový spínač zabraňuje spusteniu náradia po pripojení napájacieho kábla k sieti.

| Technické údaje: | DWE4238 |
|---|---|
| Príkon | 1 400 W |
| Otáčky naprázdno | 9 000 min$^{-1}$ |
| Max. priemer kotúča | 150 mm |
| Závit vretena | M14 |
| Plynulý rozbeh | ÁNO |
| Spojka | NIE |
| Ochrana proti preťaženiu | NIE |
| Vypínač | Posuvný beznapäťový |
| Hmotnosť | 2,6 kg |

# Uhlové brúsky 180 mm

## Uhlová brúska 180 mm

**DWE4557**

- Nový systém odvodu prachu z chladiaceho vzduchu chráni motor pred poškodením.
- Ochrana proti preťaženiu chráni motor automatickým vypnutím pri prehriatí.
- Aretovacie tlačidlo.
- Beznástrojové rýchle nastavenie ochranného krytu.
- Vr. ochranného krytu pre brúsenie a trojpolohovej bočnej rukoväti tlmiacej vibrácie.

| Technické údaje: | DWE4557 |
|---|---|
| Príkon | 2 600 W |
| Voľnobežné otáčky | 8 500 min$^{-1}$ |
| Max. priemer kotúča | 180 mm |
| Hnacie vreteno | M14 |
| Plynulý rozbeh | ÁNO |
| Spojka | NIE |
| Ochrana proti preťaženiu | NIE |
| Hmotnosť (vr. ochranného krytu) | 5,4 kg |
| Vypínač | Bez aretácie |

# Uhlové brúsky 230 mm

## Uhlová brúska 230 mm

**DWE490 / DWE494 / DWE496**

- Vinutie motora chránené proti prachu zvyšuje odolnosť.
- Dvojpolohová bočná rukoväť umožňuje používateľovi nastaviť optimálnu polohu rukoväti pre maximálny komfort.
- Zaistenie vretena umožňuje rýchlu výmenu kotúčov.
- Servisné okienko umožňuje rýchlu výmenu uhlíkov.

| Technické údaje: | DWE490 | DWE494 | DWE496 |
|---|---|---|---|
| Príkon | 2 000 W | 2 200 W | 2 600 W |
| Otáčky naprázdno | 6 600 min$^{-1}$ | | 6 500 min$^{-1}$ |
| Max. priemer kotúča | 230 mm | | |
| Hnacie vreteno | M14 | | |
| Plynulý rozbeh | NIE | ÁNO | ÁNO |
| Spojka | NIE | NIE | NIE |
| Ochrana proti preťaženiu | NIE | NIE | NIE |
| Hmotnosť (vr. ochranného krytu) | 5,2 kg | 5,2 kg | 5,4 kg |
| Vypínač | Bez aretácie | Posuvný beznapäťový | Posuvný beznapäťový |

## Uhlová brúska 230 mm

**DWE4559 / DWE4579**

- Nový systém odvodu prachu z chladiaceho vzduchu.
- Ochrana proti preťaženiu chráni motor automatickým vypnutím pred prehriatím.
- Beznástrojové rýchle nastavenie ochranného krytu.
- Vr. ochranného krytu pre brúsenie a trojpolohovej bočnej rukoväti.

| Technické údaje: | DWE4559 | DWE4579 |
|---|---|---|
| Príkon | 2 400 W | 2 600 W |
| Voľnobežné otáčky | 6 500 min$^{-1}$ | |
| Max. priemer kotúča | 230 mm | |
| Hnacie vreteno | M14 | |
| Plynulý rozbeh | NIE | ÁNO |
| Spojka | NIE | NIE |
| Ochrana proti preťaženiu | NIE | ÁNO |
| Hmotnosť (vr. ochranného krytu) | 5,5 kg | 5,7 kg |
| Vypínač | Bez aretácie | Posuvný beznapäťový |

## Priame brúsky

### Priama brúska

**DWE4884**

- Dlhá predná časť s rukoväťou s gumovým povrchom zlepšuje prístup, komfort a ovládateľnosť.
- Nízka prevádzková teplota zvyšuje komfort obsluhy pri dlhších pracovných úkonoch.
- Ľahká obsluha a údržba, konštrukcia 1 skrutky.
- Odpájacie uhlíky predlžujú životnosť motora.
- Prúd vzduchu je odvádzaný smerom od používateľa, čo zvyšuje komfort pri použití.

BRUSHLESS

| Technické údaje: | DWE4884 |
|---|---|
| Príkon | 450 W |
| Otáčky naprázdno | 25 000 min$^{-1}$ |
| Rozmer klieštiny | 6 mm |
| Max. priemer kotúča | 38 mm |
| Hnacie vreteno | M15 |
| Hmotnosť | 1,6 kg |

### Priama brúska

**DWE4997**

- Bezuhlíkový motor poskytuje zvýšený výkon a dlhšiu životnosť
- Elektronická brzda a spojka s LED indikáciou.
- LED osvetlenie na špičke brúsky.
- Variabilné nastavenie otáčok.
- Pogumované telo brúsky poskytuje zvýšenú kontrolu náradia pri práci.
- Nasávanie chladiaceho vzduchu je chránené kovovou mriežkou a zabraňuje vnikaniu veľkých prachových častíc do motora.
- LED indikátor funkcie bezpečnostnej spojky.

BRUSHLESS

| Technické údaje: | DWE4997 |
|---|---|
| Príkon | 1 300 W |
| Otáčky naprázdno | 25 000 min$^{-1}$ |
| Rozmer klieštiny | 6 mm |
| Max. priemer kotúča | 50 mm |
| Hmotnosť | 2,4 kg |

## Brúsne a rezné kryty na uhlové brúsky

### Príslušenstvo k uhlovým brúskam

**DWE46150**

- Iba pre uhlové brúsky DEWALT 115 a 125 mm na sanačné diamantové kotúče DEWALT 1300 W.

### Kryty na rezanie betónu

**DWE46225 / DWE46229**

- Ľahké a rýchle nastavenie hĺbky rezu.
- Umožňuje zanoriť kotúč pri rezaní do betónu.
- Veľký odvod prachu a otočný adaptér AirLock pre ľahký odvod prachu.

| Technické údaje: | DWE46225 | DWE46229 |
|---|---|---|
| Priemer kotúča | 125 mm | 230 mm |
| Max. hĺbka rezu | 35 mm | 60 mm |
| Možnosť zanorenia | ÁNO | ÁNO |
| Odsávací adaptér | Otočný | Otočný |
| Vodiace kolieska | ÁNO | ÁNO |
| Hmotnosť | 0,75 kg | 1 kg |

### Súpravy na drážkovanie muriva a betónu

**DWE46107**

- 125 mm uhlová brúska DWE4237 a kryt DWE46225
- Vhodné použitie na drážkovanie betónu, muriva a pórobetónu

**DWE492GK**

- 230 mm uhlová brúska DWE492S a kryt DWE46229.
- Vhodné použitie na drážkovanie betónu, muriva a pórobetónu.

| Technické údaje: | DWE46107 | DWE492GK |
|---|---|---|
| Príkon | 1 400 W | 2 200 W |
| Voľnobežné otáčky | 11 000 min$^{-1}$ | 6 000 min$^{-1}$ |
| Max. priemer kotúča | 125 mm | 230 mm |
| Hnacie vreteno | M14 | M14 |
| Plynulý rozbeh | ÁNO | NIE |
| Hmotnosť (vr. ochranného krytu) | 2,20 kg | 5,20 kg |
| Vypínač | Posuvný beznapäťový | Bez aretácie |

## Rozbrusovačky kovov

### Rozbrusovačka 355 mm

**D28715 / D28730**

- Dlhá predná časť s rukoväťou s gumovým povrchom zlepšuje prístup, komfort a ovládateľnosť.
- Nízka prevádzková teplota zvyšuje komfort obsluhy pri dlhších pracovných úkonoch.
- Ľahká obsluha a údržba, konštrukcia 1 skrutky.
- Odpájacie uhlíky predlžujú životnosť motora.
- Prúd vzduchu je odvádzaný smerom od používateľa, čo zvyšuje komfort pri použití.

| Technické údaje: | D28715 | D28730 |
|---|---|---|
| Príkon | 2 200 W | 2 300 W |
| Otáčky naprázdno | 4 000 min$^{-1}$ | 4 000 min$^{-1}$ |
| Rozsahy rezov: | | |
| Štvorhranné rúrky pri 90°/45° | 110 × 110 / 110 × 110 mm | 115 × 115 / 98 × 98 mm |
| Obdĺžnikové rúrky pri 90°/45° | 100 × 200 / 100 × 140 mm | 115 × 130 / 95 × 105 mm |
| Profily v tvare L pri 90°/45° | 140 × 140 / 120 × 120 mm | 120 × 120 / 105 × 105 mm |
| Rúrky s kruhovým prierezom pri 90°/45° | 110 / 110 mm | 125 / 115 mm |
| Rozbrusovací kotúč (DT3450) | 355 × 25,4 mm (kotúč na rozbrusovanie kovov) | |
| Hmotnosť | 18,5 kg | 15,5 kg |

### Kotúčová píla na kov 355 mm

**DW872**

- Vysokovýkonný motor s obmedzením rozbehového prúdu.
- Prestaviteľný dorazový systém na nastavovanie polohy rezu a pre rezy s úkosom až 45°.
- Systém rýchleho upínania obrobkov.
- Ochranný kryt z plastu Lexan.

| Technické údaje: | DW872 |
|---|---|
| Príkon | 2 200 W |
| Otáčky naprázdno | 1 300 min$^{-1}$ |
| Rozsahy rezov: | |
| štvorhranné rúrky pri 90° resp. 45° | 100 × 100 resp. 79 × 79 mm |
| pravouhlé rúrky pri 90° resp. 45° | 130 × 75 resp. 123 × 75 mm |
| profily v tvare L pri 90° resp. 45° | 92 × 92 resp. 56 × 56 mm |
| rúrky s kruhovým prierezom pri 90° resp. 45° | 130, resp. 79 mm |
| Pílový kotúč (DT1900) | 355 mm, 70 zubov (z ocele legovanej titánom) |
| Hmotnosť | 22,5 kg |

## Rezačky obkladov

### Rezačka obkladov a dlažby

**D36000**

- Indikátor rezu, tuhý rám a valčeky z nehrdzavejúcej ocele zaisťujú presnosť rezu v rozmedzí 0,8 mm až 800 mm *.
- Kapacita rezu 940 mm (1040 mm so zanorením) a priestor 457 mm vľavo od kotúča umožňuje rezať dlaždice s rozmermi 900 mm × 900 mm na polovicu.
- Šírka 734 mm je ideálna pre priechodnosť štandardnou zárubňou 762 mm
- Integrovaný úložný priestor na predĺženie odkvapkávacích plôch, pokosové vedenie a kľúče uľahčuje transport a manipuláciu pri preprave.

| Technické údaje: | D36000 |
|---|---|
| Príkon | 1600 W |
| Otáčky naprázdno | 4 200 min$^{-1}$ |
| Max. rozsah rezu pri | |
| 90° | 940 mm |
| 45° | 635 mm |
| Max. hĺbka rezu | 80 mm |
| Diamantový kotúč (DT3734) | 254 × 25,4 mm |
| Hmotnosť | 45 kg |

### Stojan pre model D36000

**D240001**

- Sklopný kovový podstavec na dodatočné zvýšenie stability
- Možnosť nastavenia do štyroch rôznych výšok zaručuje prispôsobenia sa každej obsluhe
- Možnosť zloženia uľahčuje prepravu

### Rezačka obkladov na mokré aj suché rezanie

**DWC410**

- Robustný motor s vysokým krútiacim momentom konštruovaný na nepretržitú prevádzku.
- Max. bezpečnosť používateľa zaistená ochranným vypínačom PRCD.
- Mnohostranné použitie vďaka presne a plynule nastaviteľným hĺbkam rezov a uhlom skosenia.
- Nepatrná prašnosť, ktorú zaisťuje regulovateľný prívod vody pomocou hadica s dĺžkou 2 m.
- Aretovateľný vypínač pre trvalú prevádzku.
- Vr. diamantového kotúča s priemerom 110 mm, univerzálneho adaptéra pre prívod vody a vodnej hadice s dĺžkou 2 m.

| Technické údaje: | DWC410 |
|---|---|
| Príkon | 1 300 W |
| Otáčky naprázdno | 13 000 min$^{-1}$ |
| Nastavenie sklonu | 0 – 45° |
| Hĺbka rezu pri 90° / 45° | 34 mm / 19 mm |
| Hmotnosť | 3,0 kg |

## Leštička

### Leštička

**DWP849X**

- Práca prispôsobená vlastnostiam materiálu vďaka dvojstupňovej regulácii otáčok a elektronickému udržovaniu konštantných otáčok.
- Úplne pogumovaná predná skriňa zaisťuje ochranu náradia aj opracovávaného materiálu.
- Vrátane gumového brúsneho taniera, 2 leštiacich podušiek, strmeňovej a prídavnej rukoväti.

| Technické údaje: | DWP849X |
|---|---|
| Príkon | 1 250 W |
| Otáčky naprázdno | 0 – 600 / 3 500 min$^{-1}$ |
| Max. priemer kotúča | 180 / 150 mm |
| Hnacie vreteno | M14 |
| Hmotnosť | 3,0 kg |

## Teplovzdušné pištole

### Teplovzdušná pištoľ

**D26411**

- Ochrana proti prehriatiu zaisťuje dlhú životnosť.
- Plynule nastaviteľná teplota a dva stupne rýchlosti prúdenia vzduchu.
- Odnímateľný tepelný ochranný kryt.
- Vďaka bezpečnej a stabilnej opornej ploche použiteľná aj na stacionárnu prevádzku.
- Vr. plochej hubice a redukčnej hubice.

| Technické údaje: | D26411 |
|---|---|
| Príkon | 1 800 W |
| Prevádzková teplota | 50 – 400 / 600 °C |
| Prietokové množstvo vzduchu | 240 / 450 l/min. |
| Hmotnosť | 0,8 kg |

### Teplovzdušná pištoľ

**D26414**

- Výkonná teplovzdušná pištoľ na profesionálne použitie
- Plynule nastaviteľná teplota a dva stupne rýchlosti prúdenia vzduchu
- Digitálne ukazovatele teploty a ukladanie všetkých zadaných hodnôt do pamäte.
- Vr. kužeľovej hubice, plochej hubice a násadca na odstraňovanie lakov.

| Technické údaje: | D26414 |
|---|---|
| Príkon | 2 000 W |
| Prevádzková teplota | 50 – 400 / 600 °C |
| Prietokové množstvo vzduchu | 250 / 500 l/min. |
| Hmotnosť | 0,9 kg |

## Excentrické brúsky

### Excentrická brúska 125 mm

**DWE6423**

- Elektronické riadenie plynulého rozbehu a udržovania stálych otáčok.
- Elektronická regulácia otáčok a počtu kmitov.
- Na suchý zips.
- Odsávanie prachu prostredníctvom vlastného vrecúška alebo externého odsávacieho systému.

| Technické údaje: | DWE6423 |
|---|---|
| Príkon | 280 W |
| Otáčky naprázdno | 8 000 – 12 000 min$^{-1}$ |
| Priemer podložky | 125 mm |
| Zdvih | 2,6 mm |
| Hmotnosť | 1,28 kg |

## Vibračné brúsky

### Vibračná brúska 108 × 115 mm

**DWE6411**

- Brúsna doska s prichytením na suchý zips a zvieracím mechanizmom.
- Odpružené vyvažovacie závažie znižuje vibrácie.
- Vr. vaku na zachytávanie prachu.

| Technické údaje: | DWE6411 |
|---|---|
| Príkon | 230 W |
| Otáčky motora | 14 000 min$^{-1}$ |
| Počet kmitov | 14 000 min$^{-1}$ |
| Veľkosť brúsnej dosky | 108 × 115 mm (rozmery papiera: 140 × 114 mm) |
| Hmotnosť | 1,6 kg |

### Brúska na sadrokartóny 225 mm

**DWE7800**

- Uhlíkový motor s výkonom 530 W poskytuje dlhú životnosť, účinnosť a výkon.
- Brúsna podložka so suchým zipsom 225 mm v kombinácii s brusnou sieťovinou odstraňuje o 10 % viac prachu a nečistôt zo sadrokartónu než tradičný brúsny papier.
- Ergonomická rukoväť umožňuje používateľovi rýchlo a ľahko nájsť pohodlné uchopenie vo všetkých požadovaných polohách brúsenia.
- Možnosť regulácie otáčok poskytuje používateľovi úplnú kontrolu pri všetkých aplikáciách.
- Aretácia spínača umožňuje používateľovi plnú kontrolu a zníženie únavy v ťažko prístupných oblastiach.
- Ľahké pripojenie na vysávač cez koncovku Air Lock.

| Technické údaje: | DWE7800 |
|---|---|
| Priemer brúsneho papiera | 225 mm |
| Brúsny pohyb | Rotačný |
| Otáčky naprázdno | 1 400 – 2 000 ot/min |
| Dĺžka rukoväti | 1,6 m |
| Hmotnosť | 4,0 kg |

### Oscilačná multibrúska

DWE315KT

**DWE315KT / DWE315**

- Rýchla výmena príslušenstva bez použitia náradia.
- Pracovné osvetlenie.
- Vynikajúca ergonómia.
- Spúšťací spínač s plynulou reguláciou otáčok.
- Dve polohy pre uchopenie náradia a spínača zlepšujú ovládateľnosť.
- Vrátane 16 ks príslušenstva a kufra Tstak.
- **DWE315:** V kartónovej krabici so základnou súpravou príslušenstva.

| Technické údaje: | DWE315KT | DWE315 |
|---|---|---|
| Výkon | 300 W | 300 W |
| Otáčky | 0 – 22 000 kmitov/min | 0 – 22 000 kmitov/min |
| Hmotnosť | 1,48 kg | 1,48 kg |
| Upínanie nástrojov bez použitia iného náradia | Áno | Áno |
| Adaptér pre príslušenstvo Bosch | Áno | NIE |
| Kufrík | Áno | NIE |

DWE315

| Príslušenstvo obsiahnuté s modelom DWE315KT | |
|---|---|
| 1 ks 31 × 43 mm plátok na rýchle rezy dreva | 1 ks delta podložka na brúsne papiere |
| 1 ks 31 × 43 mm plátok na rezanie dreva s klincami | 9 ks brúsnych mriežok, rôzne hrubosti |
| 1 ks škrabka | 1 ks hĺbkový doraz |
| 1 ks polkruhový plátok | 1 ks adaptér na odsávanie |
| 1 ks karbidový plátok na odstraňovanie malty | 1 ks adaptér na plátky iných značiek |
| 1 ks plátok na jemné rezy v dreve | – |

| Príslušenstvo obsiahnuté s modelom DWE315 |
|---|
| 1 ks 31 × 43 mm plátok na rezanie dreva s klincami |
| 1 ks 31 × 43 mm plátok na rýchle rezy dreva |
| 1 ks delta podložka na brúsne papiere |
| 9 ks brúsnych mriežok, rôzne hrubosti |
| 1 ks adaptér na plátky iných značiek |

## Hoblík

### Hoblík 82 mm

**D26500 / D26500K**

- Vysokovýkonný motor umožňujúci dosahovať najlepšie výsledky aj pri opracovaní tvrdého dreva.
- Nastaviteľný pravostranný alebo ľavostranný odvod hoblín.
- Vrátane tvrdokovového noža s obojstranným ostrím, rovnobežného dorazu, odsávacieho adaptéra.
- **D26500K:** Navyše s vakom na zachytávanie hoblín a kufrom.

| Technické údaje: | D26500 | D26500K |
|---|---|---|
| Príkon | 1 050 W | – |
| Otáčky naprázdno | 13 500 min$^{-1}$ | |
| Hĺbka úberu | 4 mm | |
| Šírka hobľovania | 82 mm | |
| Hĺbka falcovania | 25 mm | |
| Dĺžka základne | 320 mm | |
| Priemer valca | 64 mm | |
| Hmotnosť | 4,0 kg | |

## Vrchné frézky

### Kombinovaná frézka 900 W

**D26204K**

- Kombinovaná frézka pozostávajúca z vrchnej frézky D26203 (frézovacieho motora s ponornou jednotkou) a súpravy na prestavbu, čo je kopírovacia jednotka D262005 (dodáva sa aj samostatne) umožňujúca použiť frézovací motor ako ohraňovaciu frézku.

| Technické údaje: | D26204K |
|---|---|
| Príkon | 900 W |
| Otáčky naprázdno | 16 000 – 27 000 min$^{-1}$ |
| Zdvih | 55 mm |
| Rozmer klieštiny | 6 – 8 mm |
| Max. priemer frézy | 36 mm |
| Hmotnosť | 2,9 kg |

### Vrchná frézka 900 W

**D26203**

- Výkonný motor s celorozsahovou elektronikou a udržiavaním konštantných otáčok.
- Plynulý rozbeh.
- 5-stupňová predvoľba hĺbky frézovania a presné jemné nastavenie hĺbky frézovania.
- Odsávacie zariadenie s adaptérom.
- Aretácia vretena.

| Technické údaje: | D26203 |
|---|---|
| Príkon | 900 W |
| Otáčky naprázdno | 16 000 – 27 000 min$^{-1}$ |
| Zdvih | 55 mm |
| Rozmer klieštiny | 6 – 8 mm |
| Max. priemer frézy | 36 mm |
| Hmotnosť | 2,9 kg |

### Horná frézka 1100 W

**DW621 / DW621KT**

- Celorozsahová elektronika na udržanie konštantných otáčok.
- Mäkký štart zabraňuje skĺznutiu náradia pri spustení.
- Výkonný odsávací systém s inovatívnym odsávaním priamo cez stĺpik frézovacieho koša.
- Nastavenie hĺbky frézovania s jemným nastavením s delením po 0,1 mm.
- Aretácia vretena pre ľahkú a rýchlu výmenu frézok.
- Vr. paralelného dorazu s jemným nastavením, 17 mm vodiacim puzdrom, adaptérom odsávania a 8 mm klieštinou.

| Technické údaje: | DW621 | DW621KT |
|---|---|---|
| Príkon | 1 100 W | – |
| Voľnobežné otáčky | 8 000 – 24 000 min$^{-1}$ | |
| Zdvih frézovacieho koša | 55 mm | |
| Upínanie nástroja | 6 – 8 mm | |
| Max. priemer frézy | 36 mm | |
| Hmotnosť | 3,1 kg | |

### Vrchná frézka 2 300 W

DWE625KT

**DWE625 / DWE625KT**

• Vysokovýkonná vrchná frézka na najnáročnejšie frézovacie operácie. • Presné nastavovanie hĺbky • Ergonomická spúšť so zaistením na dlhodobejšie používanie. Vyhovuje požiadavkám IEC. Zabraňuje okamžitému spusteniu pri obnovení napájania • Priehľadná trubica a priehľadný kryt zachycujú prach, ale poskytujú nerušený pohľad na obrobok • Dve LED svetlá osvetľujú obrobok pre lepší prehľad. • Rukoväti s ergonomickým tvarom pre pohodlie a menšiu únavu pri používaní • Zaistenie ponoru jedným dotykom, pomocou ľahko ovládateľnej páčky.

- **DWE625:** Dodávané v kartónovej krabici.
- **DWE625KT:** Dodávané v kufri Tstak.

| Technické údaje: | DWE625 | DWE625KT |
|---|---|---|
| Príkon | 2 300 W | – |
| Otáčky naprázdno | 9 000 – 22000 min$^{-1}$ | |
| Zdvih | 80 mm | |
| Rozmer klieštiny | 12 mm | |
| Max. priemer frézy | 50 mm | |
| Hmotnosť | 6,1 kg | |

**Nahradzuje model DW625**

### Vrchná frézka 2 300 W

**DWE627KT**

- Plynulá regulácia umožňuje nastaviť otáčky podľa veľkosti rezného nástroja a rezaného materiálu.
- Externý spínač na použitie na stole.
- Plochá horná strana na postavenie na hornú časť.
- Ergonomická spúšť so zaistením pre dlhodobejšie používanie. Vyhovuje požiadavkám IEC.
- Rukoväti s ergonomickým tvarom pre pohodlie a menšiu únavu pri používaní.
- Zaistenie ponoru jedným dotykom pomocou ľahko ovládateľnej páčky.
- Dodávané v kufri Tstak.
- **DW625EKT:** v kufri

| Technické údaje: | DWE627KT |
|---|---|
| Príkon | 2 300 W |
| Otáčky naprázdno | 9000 – 22 000 min-$^{1}$ |
| Zdvih | 80 mm |
| Rozmer klieštiny | 12 mm |
| Max. priemer frézy | 50 MM |
| Hmotnosť | 6,2 kg |

**Nahradzuje model DW625EKT**

### Pästná ohraňovacia frézka 900 W

**D26200**

- Precízne nastavenie hĺbky rezu s presnosťou 0,1 mm zaisťuje presné výsledky frézovania.
- Unikátny systém odsávania cez stĺpik podstatne zlepšuje výhľad, pretože pohľad na rezný nástroj neprekrýva žiadna hadica alebo tretí stĺpik.
- Z bezpečnostných dôvodov a s cieľom uľahčiť obsluhu je hlavný spínač umiestnený v rukoväti a je vybavený zaisťovacou a odisťovacou funkciou.
- Elektronická obojsmerná regulácia otáčok so spätnou väzbou zaisťuje udržanie zvolených otáčok pri akomkoľvek zaťažení, čo zaručuje stálu kvalitu úpravy povrchu pri práci so všetkými typmi dreva, hliníka a plastov.
- Plynulý rozbeh eliminuje akékoľvek počiatočné rázy náradia.

| Technické údaje: | D26200 |
|---|---|
| Príkon | 900 W |
| Voľnobežné otáčky | 16 000 – 27 000 min$^{-1}$ |
| Zdvih frézovacieho koša | 55 mm |
| Upínanie nástroja | 6 – 8 mm |
| Max. priemer frézy | 36 mm |
| Hmotnosť | 1,9 kg |

## Lamelovacie frézky

### Lamelovacia frézka

**DW682K**

- Výškovo prestaviteľný úkosový doraz s rozsahom nastavenia od 0° do 90° pre maximálne hrúbky materiálu 10 až 70 mm.
- Pevné frézovacie hĺbky pre lamely s veľkosťou 0, 10 a 20 mm.
- Zapustiteľné protipreklzové zariadenie, osemnásobné označenie pomocou rysiek a doraz s pozorovacím okienkom.
- Vr. tvrdokovovej drážkovacej frézy veľ. 4 mm, vaku na zachytávanie triesok a odsávacieho adaptéra.

| Technické údaje: | DW682K |
|---|---|
| Príkon | 590 W |
| Otáčky naprázdno | 16 000 – 34 000 min$^{-1}$ |
| Zdvih | 22 mm |
| Rozmer klieštiny | 6 mm |
| Max. priemer frézy | 29 mm |
| Hmotnosť | 1,5 kg |

## Príslušenstvo pre vrchné frézky a ohraňovacie frézky

| | | DWE6005 | D26200 | DCW600 | DW622K | D26203 / D26204K | DCW600 / DCW604 | DW621 / DW621K | DWE625/ DWE627 | DCW620 | DW626 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DE6272** | Klieština 6 mm | | | | | | | | • | • | |
| **DE6273** | Klieština 6,35 mm (1/4") | | | | | | | | • | • | |
| **DE6274** | Klieština 8 mm | | | | | | | | • | • | |
| **DE6277** | Klieština 12 mm | | | | | | | | • | • | |
| **DE6278** | Klieština 12,7 mm (1/2") | | | | | | | | • | • | |
| **DE6950** | Klieština 6 mm | • | • | • | | • | • | • | | | |
| **DE6951** | Klieština 6,35 mm (1/4") | • | • | • | | • | • | • | | | |
| **DE6952** | Klieština 8 mm | • | • | • | | • | • | • | | | |
| **DE6262** | Klieština 6 mm | | | | • | | | | | | |
| **DE6261** | Klieština 6,35 mm (1/4") | | | | • | | | | | | • |
| **DE6260** | Klieština 8 mm | | | | • | | | | | | • |
| **DE6258** | Klieština 12 mm | | | | • | | | | | | • |
| **DE6913** | Presne nastaviteľný rovnobežný doraz s odsávacím adaptérom | | | | | | | • | • | • | |
| **DE6283** | Stopka 12 mm – závitový adaptér M12 | | | | | | | | • | • | |
| **DWS5021** | Vodiaca lišta 1 000 mm | | | | | | | • | • | • | |
| **DWS5022** | Vodiaca lišta 1 500 mm | | | | | | | • | • | • | |
| **DWS5023** | Vodiaca lišta 2 600 mm | | | | | | | • | • | • | |
| **DWS5025** | Taška na vodiace lišty 1 000 a 1 500 mm | | | | | | | • | • | • | |
| **DWS5026** | 1 dvojica rýchloupínacích držiakov pre vodiace lišty | | | | | | | • | • | • | |
| **DWS5029** | Výmenný okraj lišty – dĺžka 3 m | | | | | | | • | • | • | |
| **DWS5030** | Klzná páska na hornú stranu lišty, na lepší pohyb píly – dĺžka 5 m | | | | | | | • | • | • | |
| **DWS5031** | Adaptér na použitie s hornou frézkou | | | | | | | • | • | • | |
| **DWS5032** | Penový pás protišmykový – 20 mm dĺžka 3 m, na spodnú stranu lišty, bližšie k stredu. | | | | | | | • | • | • | |
| **DE6292** | Spojovací diel pre vodiace lišty | | | | | | | • | • | • | |
| **DE6966** | Jemné nastavenie hĺbky frézovania | | | | | | | | • | • | |
| **DE6430** | Vodiace puzdro 30 mm | | | | | | | | • | • | |
| **DE6927** | Vodiace puzdro 27 mm | | | | | | | • | | | |
| **DE6930** | Vodiace puzdro 30 mm | | | | | | | • | | | |
| **DE6940** | Vodiace puzdro 40 mm | | | | | | | • | | | |
| **DE6992** | Vodiace puzdro 30 mm | • | • | • | | • | • | | | | |

DE6272

DE6913

DWS5021

DE6956

DE6924


DE6905

## Kotúčové píly

### Ručná kotúčová píla 55 mm

**DWE550**

- Kompaktná a ľahká konštrukcia.
- Silný, odolný a vysokovýkonný motor.
- Výrez v klznej základni a ochranný kryt umožňuje dokonalý pohľad na obrobok.
- Odsávanie zaručuje odstránenie pilín a prachu z čiary rezu.
- Integrované a účinné pripojenie na odsávanie prachu.
- Priamo kompatibilné so systémom AirLock od firmy DEWALT na ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie odsávacej hadice.
- Vr. násadca na ochranný kryt na odsávanie prachu.

| Technické údaje: | DWE550 |
|---|---|
| Príkon | 1 200 W |
| Voľnobežné otáčky | 5 500 min$^{-1}$ |
| Nastavenie sklonu | 48° |
| Max. hĺbka rezania pri 90°/45° | 55/35 mm |
| Pílový list (DT10300) | 165 × 20 mm, 24 zubov z tvrdokovu |
| Hmotnosť | 3,6 kg |

### Ručná kotúčová píla 65 mm

**DWE560K**

- Kompaktná a ľahká konštrukcia.
- Silný, odolný a vysokovýkonný motor.
- Výrez v klznej základni a ochranný kryt umožňuje dokonalý pohľad na obrobok.
- Odfuk zaručuje odstránenie pilín a prachu z čiary rezu.
- Integrované a účinné pripojenie na odsávanie prachu.
- Priamo kompatibilné so systémom AirLock od firmy DeWALT na ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie odsávacej hadice.
- Vr. nástavca na ochranný kryt pre odsávanie prachu * dodávané v kufri.

| Technické údaje: | DWE560K |
|---|---|
| Príkon | 1 350 W |
| Voľnobežné otáčky | 5 500 min$^{-1}$ |
| Nastavenie sklonu | 48° |
| Max. hĺbka rezania pri 90°/45° | 65/45 mm |
| Pílový list (DT10302) | 184 × 16 mm, 24 zubov z tvrdokovu |
| Hmotnosť | 3,7 kg |



### Ručná kotúčová píla 67 mm

**DWE575K / DWE576K**

- Odolný a výkonný motor s vysokým krútiacim momentom
- Variabilné nastavenie uhla až do 57°.
- Integrované a efektívne pripojenie na odsávanie prachu.
- Priamo kompatibilné so systémom AirLock od firmy DEWALT na ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie odsávacej hadice.
- Vr. násadca na ochranný kryt na odsávanie prachu.
- **DWE576K:** Špeciálna klzná základňa na priame použitie na vodiacich lištách DEWALT.

| Technické údaje: | DWE575K | DWE576K |
|---|---|---|
| Príkon | 1 600 W | – |
| Voľnobežné otáčky | 5 200 min$^{-1}$ | |
| Nastavenie sklonu | 57° | |
| Max. hĺbka rezania pri 90°/45° | 67 / 49 mm | 61 / 43 mm 57 / 39 mm |
| Pílový list (DT10304) | 190 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu | 190 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu |
| Hmotnosť | 4,0 kg | |

### Ručná kotúčová píla 68 mm

**DWE5615**

- Univerzálna kotúčová píla na pozdĺžne, priečne a šikmé rezy dreva a iných stavebných materiálov
- Motor s vysokým výkonom 1500 W ponúka vynikajúci rezný výkon
- Kompaktná ľahká a jednoducho ovládateľná kotúčová píla s hĺbkou rezu 68 mm
- Optimálne vyváženie zaisťuje bezpečnú prevádzku bez únavy
- Priama kompatibilita so systémom DEWALT AirLock umožňuje jednoduché a presné spojenie s odsávacou hadicou
- Odfuk prachu odstraňuje prach a úlomky z línie rezu

| Technické údaje: | DWE5615 |
|---|---|
| Príkon | 1500 W |
| Voľnobežné otáčky | 5 500 min$^{-1}$ |
| Nastavenie sklonu | 45° |
| Max. hĺbka rezania pri 90°/45° | 68 / 48 mm |
| Pílový list | 190 × 30 mm |
| Hmotnosť | 4.0 kg |

## Ponorné kotúčové píly

### Ponorná kotúčová píla 59 mm

**DWS520KT / DWS520KTR**

- Paralelný ponorný mechanizmus (v spojení s vodiacou lištou DEWALT) a integrované potlačenie spätných rázov.
- Práce pri spoji steny a podlahy s odstupom iba 13 mm.
- Vr. odsávacieho adaptéra a kufra Tstak.
- **DWS520KTR:** Vrátane vodiacej lišty 1500 mm a kufri Tstak.

| Technické údaje: | DWS520KT | DWS520KTR |
|---|---|---|
| Príkon | 1 300 W | – |
| Otáčky naprázdno | 1 750 – 4 000 min$^{-1}$ | |
| Nastavenie sklonu | 47° | |
| Max. hĺbka rezu pri 90° | 59 mm | |
| Max. hĺbka rezu pri 45° | 44 mm | |
| Pílový kotúč (DT1090) | 165 × 20 mm, 48 zubov z tvrdokovu | |
| Hmotnosť | 5,1 kg | |

## Príslušenstvo ku kotúčovým pílam, k vodiacim lištám

| Príslušenstvo pre ručné a ponorné kotúčové píly | | DCS520 | DCS572 | DWE576K | DWS520 |
|---|---|---|---|---|---|
| **DE6292** | Spojovací diel pre všetky lišty DEWALT | • | • | • | |
| **DWS5021** | Vodiaca lišta 1 000 mm | • | | • | • |
| **DWS5022** | Vodiaca lišta 1 500 mm | • | | • | • |
| **DWS5023** | Vodiaca lišta 2 600 mm | • | | • | • |

| Príslušenstvo k vodiacim lištám | | DWS5021 | DWS5022 | DWS5023 |
|---|---|---|---|---|
| **DWS5025** | Taška na vodiace lišty 1 000 a 1 500 mm | • | • | |
| **DWS5026** | 1 dvojica rýchloupínacích držiakov pre vodiace lišty | • | • | • |
| **DWS5029** | Výmenný okraj lišty – dĺžka 3 m | • | • | • |
| **DWS5030** | Klzná páska na hornú stranu lišty, na lepší pohyb píly – dĺžka 5 m | • | • | • |
| **DWS5031** | Adaptér na použitie s hornou frézkou | • | • | • |
| **DWS5032** | Penový pás protišmykový – 20 mm dĺžka 3 m, na spodnú stranu lišty, bližšie k stredu. | • | • | • |
| **DE6292** | Spojovací diel pre vodiace lišty | • | • | • |

DWS5021

DWS5031

DWS5026

## Priamočiare píly

### Priamočiara píla

**DW331K**

- Vysokovýkonný motor s celorozsahovou elektronikou a antivibračným systémom.
- Systém rýchlej výmeny pílového listu bez použitia náradia.
- Ofukovacie zariadenie.

| Technické údaje: | DW331K |
|---|---|
| Príkon | 701 W |
| Počet zdvihov naprázdno | 0 – 3 100 min$^{-1}$ |
| Dĺžka zdvihu | 26 mm |
| Nastavenie sklonu | 45° (vľavo/vpravo) |
| Max. hĺbka rezu do | |
| dreva / ocele / neželezných kovov | 135 / 12 / 30 mm |
| Hmotnosť | 2,8 kg |

### Priamočiara píla

**DWE349**

- Regulácia otáčok až v 6 pozíciách.
- Aretačné tlačidlo a 4 m dlhý prívodný kábel.
- 3 pozície pre nastavenie predkmitu.
- Bezkľúčové upevnenie pílového listu.
- Hliníková základňa.
- Dodávané v kartónovej krabici.

| Technické údaje: | DWE349 |
|---|---|
| Príkon | 650 W |
| Počet zdvihov naprázdno | 500 – 3 200 min$^{-1}$ |
| Dĺžka zdvihu | 20 mm |
| Nastavenie sklonu | 45° (vľavo/vpravo) |
| Max. hĺbka rezu do | |
| dreva / ocele / neželezných kovov | 85 / 10 / 20 mm |
| Hmotnosť | 2,4 kg |

## Mečové píly

### Mečová píla

**DWE305PK**

- Systém rýchlej výmeny pílového listu umožňuje bezpečnú a jednoduchú obsluhu.
- Elektronická regulácia počtu zdvihov.
- Prestavovanie pätky píly bez použitia náradia.
- Nahradzuje DW304PK.
- **DWE305PK:** Štvornásobné nastavenie polohy pílového listu.

| Technické údaje: | DWE305PK |
|---|---|
| Príkon | 1 100 W |
| Počet zdvihov naprázdno | 0 – 2 800 min$^{-1}$ |
| Dĺžka zdvihu | 29 mm |
| Max. hĺbka rezu do | |
| dreva / ocele a rúrok / PVC | 280 / 100 / 130 mm |
| Hmotnosť | 3,5 kg |

### Mečová píla

**DWE357K**

- Kompaktná konštrukcia s dĺžkou iba 368 mm umožňuje ľahký prístup do obmedzených priestorov a väčšiu flexibilitu pri pracovných aplikáciách.
- Upínanie pílového listu do 4 polôh.
- Pogumovaný mäkký povrch rukoväti a predná pätka poskytujú vyšší komfort obsluhe a znižujú vibrácie.
- Spúšťací spínač s reguláciou otáčok umožňuje používateľovi okamžité ovládanie otáčok.

| Technické údaje: | DWE357K |
|---|---|
| Príkon | 1 050 W |
| Počet zdvihov naprázdno | 0 – 2 800 min$^{-1}$ |
| Dĺžka zdvihu | 29 mm |
| Max. hĺbka rezu do | |
| dreva / ocele a rúrok / PVC | 280 / 100 / 130 mm |
| Hmotnosť | 3,1 kg |

## Vysávače

### 30 l vysávač

**DWV901L / DWV901LT**

- Spĺňa požiadavky predpisov EÚ pre triedu L.
- Mokré a suché vysávanie.
- Inovovaný čistiaci systém duálneho filtra udržuje stály výkon počas náročných prác na stavenisku.
- Každý filter sa automaticky čistí každých 30 sekúnd, čo obmedzuje upchávanie filtra a zaručuje konštantné prúdenie vzduchu.
- Zabudovaná zásuvka umožňuje pripojenie elektrického náradia a automatické zapnutie odsávacieho systému.
- Určený na práce na stavenisku s materiálmi, pri ktorých sú limitné hodnoty expozície na pracovisku (OEL) nižšie než 1 mg/m³.
- Adaptér AirLock 35 mm a vrecko na prach a hadica 32 mm/4,6 m
- **DWV901LT:** So základňou na prichytenie kufrov Tstak.

| Technické údaje: | DWV901L | DWV901LT |
|---|---|---|
| Príkon | 1 400 W | |
| Max. prietok vzduchu | 4 080 l/min | |
| Kapacita nádoby | 30 l | |
| mokré/suché vysávanie | 17,5 l / 30 l | |
| Hadica | 32 mm / 4,6 m | |
| Hmotnosť | 9,5 kg | 9,65 kg |

**Nahradzuje model DWV902L**

### 38 l vysávač

**DWV905M**

- Prietok vzduchu 75 l za sekundu 10,3 % oproti DWV902M
- Účinnosť filtrácie 99,9 %, ktorá zodpovedá triede M, pomáha udržiavať pracovisko bez prachu pochádzajúceho z dreva, sadry, cementu a betónu.
- Tlak 250 mbar +19,0 % oproti DWV902M
- Variabilné nastavenie nasávacieho výkonu na prispôsobenie konkrétnym požiadavkám používateľa.
- Bezdrôtové ovládanie náradia (WTC) umožňuje automatické spúšťanie vysávača pomocou diaľkového ovládania.
- Veľká kapacita nádrže 38 l znižuje prestoje vysávača a vyžaduje menej časté vyprázdňovanie.
- Suché aj mokré vysávanie.

| Technické údaje: | DWV905M |
|---|---|
| Príkon | 1 400 W |
| Max. výkon | 3600 W |
| Trieda ochrany | IPX4 |
| Objem nádoby | 38 l |
| Max. množstvo vysávanej kvapaliny | 18,4 l |
| Max. prietok vzduchu | 75 l/s |
| Podtlak | 25 kPa |
| Dĺžka hadice | 4,6 m |
| Priemer hadice | 32 mm |
| Hmotnosť | 15,0 kg |

**Nahradzuje model DWV902M**

### 38 l vysávač

**DWV905H**

- Prietok vzduchu 75 l za sekundu 10,3 % oproti DWV902M
- Účinnosť filtrácie 99,995 %, ktorá zodpovedá triede H, pomáha udržiavať pracovisko bez prachu pochádzajúceho z dreva, sadry, cementu a betónu.
- Tlak 250 mbar +19,0 % oproti DWV902M
- Zvýšená bezpečnosť používateľov spĺňa kritériá a je možné ho používať na všetkých pracoviskách.
- Bezdrôtové ovládanie náradia (WTC) umožňuje automatické spúšťanie vysávača pomocou diaľkového ovládania.
- Variabilné nastavenie nasávacieho výkonu na prispôsobenie konkrétnym požiadavkám používateľa.
- Suché aj mokré vysávanie.

| Technické údaje: | DWV905H |
|---|---|
| Príkon | 1 400 W |
| Max. výkon | 3 600 W |
| Trieda ochrany | IPX4 |
| Objem nádoby | 38 l |
| Max. množstvo vysávanej kvapaliny | 18,4 l |
| Max. prietok vzduchu | 75 l/s |
| Podtlak | 25 kPa |
| Dĺžka hadice | 4,6 m |
| Priemer hadice | 32 mm |
| Hmotnosť | 15,0 kg |

DWV905M-QS

## Konektory k vysávačom

### HLAVNÝ KONEKTOR NA PRIPÁJANIE SYSTÉMU AIRLOCK NA ODVÁDZANIE PRACHU

**DWV9000**
- Univerzálny adaptér je kompatibilný s jednotkami na odsávanie prachu DEWALT aj jednotkami ďalších značiek.
- Pripája sa priskrutkovaním priamo k 35 mm hadici.
- Funkcia zaistenia otočením umožňuje používateľovi rýchlo prepájať odsávanie medzi rôznym náradím.

### ZÚŽENÝ GUMOVÝ ADAPTÉR SYSTÉMU AIRLOCK

**DWV9110**
- Umožňuje rýchle a jednoduché pripájanie k odsávaniu prachu pomocou konektora DWV9000.
- Zúžený gumový adaptér je vhodný pre náradie vybavené odvodom prachu s vnútorným priemerom 29, 30 a 35 mm.
- Možnosť otáčania v rozsahu 360 stupňov zabraňuje skrúteniu hadice počas použitia.

### ODSTUPŇOVANÝ ADAPTÉR SYSTÉMU AIRLOCK

**DWV9120**
- Odstupňovaný adaptér, ktorý je vhodný pre odvody prachu s vnútorným priemerom 35 a 38 mm.
- Možnosť otáčania v rozsahu 360 stupňov zabraňuje skrúteniu hadice počas použitia.

### ADAPTÉR 35 MM SYSTÉMU AIRLOCK

**DWV9130**
- Adaptér umožňujúci pripájanie k náradiu s odvodom prachu s vnútorným priemerom 35 mm.
- Možnosť otáčania v rozsahu 360 stupňov zabraňuje skrúteniu hadice počas použitia

### 3-DIELNA SÚPRAVA AIRLOCK, NA POUŽITIE V STAVEBNÍCTVE

**DWV9210**
- 3-dielna súprava AIRLOCK na použitie v stavebníctve.
- Zahŕňa položky DEWALT DWV9000, DWV9120 a DWV9130

### 7-DIELNA SÚPRAVA SYSTÉMU AIRLOCK NA PRÁCU S DREVOM

**DWV9220**
- 7-dielna súprava AIRLOCK na použitie pri opracovaní dreva.
- Zahŕňa položky DEWALT DWV9000, DWV9120, 3× DWV9130, DWV9150 a D279058CL.

### ANTISTATICKÝ UNIVERZÁLNY ADAPTÉR

**DE3923**
- Antistatický univerzálny adaptér

### HADICOVÁ SÚPRAVA S ROZDEĽOVAČOM AIRLOCK TVARU Y

**DWV9470**
- Umožňuje pripájanie odsávača prachu k dvom odsávacím kanálom stolnej píly.

### HADICA VYSÁVAČA PRACHU 4 M

**DWV9315**
- Hadica 4 m × 35 mm s univerzálnou rýchlospojkou na pripájanie k vysávačom prachu D27901, DWV900L, DWV902M, DWV905M a DWV905H.
- Zahŕňa konektor AIRLOCK umožňujúci rýchle pripájanie k elektrickému náradiu

### ANTISTATICKÁ HADICA VYSÁVAČA PRACHU 4 M

**DWV9316**
- Hadica 4 m × 35 mm s univerzálnou rýchlospojkou na pripájanie k vysávačom prachu DCV586M, D27901, DWV901L, DWV902M, DWV905M a DWV905H

## Vrecúška do vysávačov

### PAPIEROVÉ PRACHOVÉ VRECÚŠKO (BALENIE PO 5 KS)

**DWV9401**
- 5 jednorazovo použiteľných papierových filtračných vrecúšok pre odsávače prachu DWV901L, DWV902M, DWV905M a DWV905H.
- Na použitie iba pre suché materiály.

### FLEECOVÉ PRACHOVÉ VRECÚŠKO (BALENIE PO 5 KS)

**DWV9402**
- 5 jednorazovo použiteľných flísových filtračných vrecúšok pre vysávače prachu DWV900, DWV901L, DWV902M, DWV905M a DWV905H
- Odolný proti roztrhnutiu, poskytuje vysokú účinnosť pri zachytávaní prachu
- Vhodný pre vlhké aj suché materiály.

### PLASTOVÉ ODPADOVÉ VRECÚŠKO (BALENIE PO 5 KS)

**DWV9400**
- 5 jednorazovo použiteľných plastových filtračných vrecúšok pre vysávače prachu DWV901L, DWV902M, DWV905M a DWV905H.
- Vhodné na upratovanie plôch s väčšími suchými úlomkami.

### PAPIEROVÉ PRACHOVÉ VRECÚŠKO (BALENIE PO 5 KS)

**DCV9401**
- 5 jednorazovo použiteľných papierových filtračných vrecúšok pre odsávač prachu DCV586M
- Na použitie iba pre suché materiály

### FLEECOVÉ PRACHOVÉ VRECÚŠKO (BALENIE PO 5 KS)

**DCV9402**
- 5 jednorazovo použiteľných flísových filtračných vrecúšok pre odsávač prachu DCV586M
- Flís je materiál, ktorý je odolný proti roztrhnutiu, poskytuje vysokú účinnosť pri zachytávaní prachu a umožňuje dlhší čas odsávania oproti papierovým vrecúškam
- Vhodný pre mokré aj suché materiály

## Príslušenstvo k vysávačom

### SÚPRAVA NA UPRATOVANIE PODLÁH

**DWV9350**
- Súprava na upratovanie podláh pre vysávače prachu DWV901L, DWV905M-QS, DWV905H-QS a DCV586M.
- Obsahuje hliníkové nasávacie rúrky, kombinovanú hubicu s výmennými vložkami, štrbinovú hubicu, nasávaciu kefu, oblúkovú rúrku a adaptér AirLock.

### ADAPTÉR NA PRIPOJENIE TSTAK® A TOUGHSYSTEM® 2.0

**DWV9510**
- Pripevňujte úložné kufre TSTAK® a TOUGHSYSTEM® k vysávačom DWV902 a DWV905.
- Pohodlná preprava vysávača a kufrov po stavenisku.
- Adaptér je možné pomocou spôn bezpečne pripevňovať k jednotkám DWV902M a DWV905.
- Adaptér je možné priskrutkovať na hornú plochu vysávača.

## Filtre do vysávačov

### NÁHRADNÝ FILTER (BALENIE PO 2 KS)

**DWV9340**
- Náhradný filter pre odsávače prachu DWV902M (typ 2) a DWV905M.
- Trieda M certifikovaná pre účinnosť filtrácie dosahujúcu 99,9 %.
- Vhodný pre mokré aj suché materiály.

### NÁHRADNÝ FILTER TRIEDY H (BALENIE PO 2 KS)

**DWV9345**
- Náhradný filter pre vysávač DWV905H.
- Trieda H certifikovaná pre účinnosť filtrácie dosahujúcu 99,995 %.
- Nevhodný pre azbest.

### NÁHRADNÝ FILTER TRIEDY M (BALENIE PO 2 KS)

**DCV5861**
- Náhradný filter pre vysávač DCV586M
- Trieda M certifikovaná pre účinnosť filtrácie dosahujúcu 99,9 %
- Vhodný pre mokré aj suché materiály

### NÁHRADNÝ HEPA FILTER

**DCV5801H**
- Náhradný HEPA filter pre vysávače DCV584.
- HEPA filter odstraňuje 99,97 % všetkých častíc väčších než 0,3 mikrónu.
- Vhodný pre mokré aj suché materiály.

### NÁHRADNÝ HEPA FILTER (BALENIE PO 2 KS)

**DCV5011H-XJ**
- Náhradný HEPA filter pre akumulátorový tyčový vysávač DCV501LN.
- HEPA filter odstraňuje 99,97 % všetkých častíc väčších než 0,3 mikrónu.
- Na použitie iba pre suché materiály.

## Pokosové píly

### Pokosová píla 216 mm

**DWS773 / DWS774 / DWS777**
- Zdokonalená a inovovaná konštrukcia píly pre moderného používateľa.
- Nový motor umožňuje výkonné rezanie vo všetkých materiáloch.
- Základňa a vodidlo boli dôkladne opracované, aby vyhovovali náročným požiadavkám na presnosť pri najnáročnejších pracovných aplikáciách.
- Pevné zarážky zabudované v najpoužívanejších pokosových uhloch 15°, 22,5°, 30° a 45°, rýchloupínací mechanizmus na nastavenie pokosu až do 50°.
- Posuvné ľavé pravítko s mierkou zlepšuje podopieranie materiálu a ovládanie píly.
- Nové bočné rukoväti na ľahšie prenášanie.
- **DWS774:** So svetelným systémom XPS.
- **DWS777:** So svetelným systémom XPS, pohon remeňom.

| Technické údaje: | DWS773 | DWS774 | DWS777 |
|---|---|---|---|
| Otáčky naprázdno | 6 300 min$^{-1}$ | | |
| Svetelný systém XPS | NIE | ÁNO | ÁNO |
| Kapacita pokosových rezov | 48° (vľavo/vpravo) | | 50° (vľavo/vpravo) |
| Kapacita šikmých rezov | 48° (vľavo) | | |
| Kapacita rezu pri nastavení | | | |
| 90°/90° | 250 × 62 mm | | 265 × 62 mm |
| 90°/45° | 173 × 62 mm | | 173 × 62 mm |
| 45°/90° | 177 × 62 mm | | 189 × 62 mm |
| 45°/45° | 190 × 48 mm | | 190 × 48 mm |
| Pílový kotúč (DT4310) | 216 × 30 mm | | |
| Hmotnosť | 12,0 kg | | 14,0 kg |

### Pokosová píla 216 mm

**DWS771**
- Dokonalé výsledky rezania vďaka veľmi vysokým otáčkam.
- Rýchle, presne a jednoducho nastaviteľné priečne, šikmé, pokosové aj dvojité pokosové rezy.
- Štandardné zarážky pre pokosové rezy v uhle 0°, 15°, 22,5°, 30° a 45° vrátane bezproblémového rýchleho prestavovania na 48°.
- Presné dvojité pokosové rezy do 45°/45° (vľavo).
- Obzvlášť vhodné pre široké panely (s príložkou veľ. 20 mm pre šírku rezu do 300 mm).
- Rovinne frézovaná základná doska z vysokokvalitného hliníkového tlakového odliatku.
- Presné výsledky rezania vďaka nastaviteľnému dorazu pre obrobky (prestaviteľného z ľavej strany, so stupnicou na pravej strane).
- Elektronická regulácia otáčok umožňuje prispôsobenie opracovávanému materiálu.
- Vr. držiaka obrobku DE7776.

| Technické údaje: | DWS771 |
|---|---|
| Otáčky naprázdno | 6 300 min$^{-1}$ |
| Svetelný systém XPS | NIE |
| Kapacita pokosových rezov | 48° (vľavo/vpravo) |
| Kapacita šikmých rezov | 48° (vľavo) |
| Kapacita rezu pri nastavení | |
| 90°/90° | 250 × 62 mm |
| 90°/45° | 173 × 62 mm |
| 45°/90° | 177 × 62 mm |
| 45°/45° | 190 × 48 mm |
| Pílový kotúč (DT4310) | 216 × 30 mm |
| Hmotnosť | 12,0 kg |

### Pokosová píla 250 mm

**DWS727**
- Indikátor čiary rezu XPS umožňuje rýchle a presné zarovnanie pílového kotúča a súčasne osvetľuje pracovný priestor, nie je nutné žiadne nastavenie píly.
- Predĺžená základňa s držadlami na zväčšenie opornej plochy a ľahšie prenášanie píly.
- Pevné zarážky zabudované v najpoužívanejších pokosových uhloch.
- Zdokonalené odsávanie prachu kompatibilné so systémom AirLock.
- Zaisťovacia matica „Crowfoot“ umožňuje jednoduchý a intuitívne uchopenie a pevné dotiahnutie.

| Technické údaje: | DWS727 |
|---|---|
| Výkon | 1600 W |
| Otáčky naprázdno | 4 000 min$^{-1}$ |
| Pílový kotúč | 250 × 30 mm, 36 zubov |
| Kapacita šikmých rezov (vpravo/vľavo) | 48°/48° |
| Max. kapacita pokosových rezov (vpravo/vľavo) | 50°/60° |
| Max kapacita rezu (šírka × výška) | |
| 90°/90° | 305 × 88 mm |
| 90°/45° | 200 × 90 mm |
| 45°/90° | 290 × 60 mm |
| Max. hĺbka rezu píly | 88 mm |
| Hmotnosť | 21 kg |

### Pokosová píla 250 mm

**DWS778**
- Zobrazenie čiary rezu XPS – s milimetrovou presnosťou vďaka zobrazeniu čiary rezu s LED indikátorom, ako aj presným pohľadom na nárys.
- Perfektné výsledky rezania vďaka veľmi vysokej rýchlosti rezania.
- Priečne, pokosové, dvojité pokosové rezanie a rezanie pod sklonom je rýchle, precízne a ľahko nastaviteľné.
- Štandardné pokosy pri 0°/15°/22,5°/30° a 45° a bezproblémové rýchle nastavenie až do 48°.
- Presné dvojité pokosové rezy 45°/45° (vľavo) • Zvlášť vhodné pre široké panely (až do 305 × 85 mm) • Vynikajúca hĺbka rezu 85 mm (pri 90°) • Plošne vyfrézovaná základná doska z vysokokvalitného hliníkového tlakového odliatku.
- Presné výsledky rezania vďaka presnému dorazu obrobku (posuvný stranovo vľavo).
- Ideálna na montáž vďaka nízkej hmotnosti a kompaktným rozmerom (Š × V × H: 450 × 470 × 600 mm).

| Technické údaje: | DWS778 |
|---|---|
| Príkon | 1 850 W |
| Voľnobežné otáčky | 4 900 min$^{-1}$ |
| Nastavenie pokosu | 50° (vľavo a vpravo) |
| Nastavenie sklonu | 48° (vľavo) |
| Rezný rozsah: | |
| 90°/90° | 305 × 85 mm |
| 90°/45° | 305 × 58 mm |
| 45°/90° | 215 × 85 mm |
| 45°/45° | 215 × 58 mm |
| Pílový kotúč (DT4226) | 250 × 30 mm, 42 zubov z tvrdokovu |
| Hmotnosť | 17,2 kg |

### Pokosová píla 305 mm

**DWS780**
- LED ukazovateľ čiary rezu XPS – milimetrová presnosť a neobmedzená viditeľnosť pracovnej plochy.
- Dvojitý zdvihací mechanizmus chránený proti prachu umožňujúci opracovať rozmerné výrobky.
- Vysokokvalitné uloženie vodiacich kladiek na presné rezanie do dĺžky 345 mm.
- Elektronická regulácia otáčok umožňujúca prispôsobenie opracovávanému materiálu.
  Presné a rýchle nastavovanie uhla pokosového rezu prostredníctvom pevných zarážok.
- Funkcia obmedzenia hĺbky rezu umožňujúca vytvárať čapy, zárezy a drážky.
- Zlepšené odsávanie prachu poskytuje neobmedzený výhľad na obrobok.
- Vr. vaku na zachytávanie prachu, montážneho náradia.

| Technické údaje: | DWS780 |
|---|---|
| Príkon | 1 675 W |
| Otáčky naprázdno | 1 900 – 3 800 min$^{-1}$ |
| Kapacita pokosových rezov | 50° (vľavo), 60° (vpravo) |
| Kapacita šikmých rezov | 49° (vľavo a vpravo) |
| Kapacita rezu pri nastavení | |
| 90°/90° | 303 × 110 mm |
| 90°/45° | 330 × 58 mm |
| 45°/90° | 211 × 112 mm |
| 45°/45° | 244 × 58 mm |
| Pílový kotúč (DT4260) | 305 × 30 mm, 60 zubov z tvrdokovu |
| Hmotnosť | 24,8 kg |

## Kombinované píly

### Pokosová píla a stolová kotúčová píla 305 mm

**D27111**

• Praktická a výkonná kombinovaná píla • S robustným, tichým a bezúdržbovým indukčným motorom • Vysokokvalitná základňa z rovinne frézovaného hliníkového tlakového odliatku na presné kapovacie a pokosové rezanie. • Rýchle a presné nastavovanie všetkých uhlov šikmých a pokosových rezov vykonávané plynulým spôsobom a pri štandardných pokosových rezoch navyše aj prostredníctvom pevných zarážok • Presné a ľahké vedenie rezacieho agregátu prostredníctvom dvojitého zdvíhacieho mechanizmu chráneného proti prachu • Prestaviteľný doraz na opracovanie malých obrobkov • Rovinne frézovaný a výškovo prestaviteľný hliníkový stôl kotúčovej píly a presne zaistiteľný rovnobežný doraz • Vďaka veľmi kompaktným rozmerom a malej hmotnosti ideálna na montážne práce.

| Technické údaje: | D27111 |
|---|---|
| Príkon | 1 500 W |
| Otáčky naprázdno | 3 000 min$^{-1}$ |
| Kapacita pokosových rezov | 60° (vpravo), 50° (vľavo) |
| Kapacita šikmých rezov | 45° (vľavo) |
| Kapacita rezu pri nastavení | |
| 90°/90° | 220 × 90 mm |
| 90°/45° | 220 × 62 mm |
| 45°/90° | 155 × 90 mm |
| 45°/45° | 155 × 62 mm |
| Max. hĺbka rezu pri | |
| 90° ako stolová píla | 51 mm |
| Pílový kotúč (DT4210) | 305 × 30 mm, 32 zubov z tvrdokovu |
| Hmotnosť | 26,5 kg |

### Pokosová píla a stolová kotúčová píla 305 mm

**D27112**

• Praktická a výkonná kombinovaná píla • S výkonným univerzálnym motorom • Vysokokvalitná základňa z rovinne frézovaného hliníkového tlakového odliatku na presné kapovacie a pokosové rezy • Rýchle a presné nastavovanie všetkých uhlov šikmých a pokosových rezov vykonávané plynulým spôsobom a pri štandardných pokosových rezoch navyše aj prostredníctvom pevných zarážok • Presné a ľahké vedenie rezacieho agregátu prostredníctvom dvojitého zdvíhacieho mechanizmu chráneného proti prachu • Prestaviteľný doraz na opracovanie malých obrobkov • Rovinne frézovaný a výškovo prestaviteľný hliníkový stôl kotúčovej píly a presne zaistiteľný rovnobežný doraz • Vďaka veľmi kompaktným rozmerom a malej hmotnosti ideálna na montážne práce.

| Technické údaje: | D27112 |
|---|---|
| Príkon | 1 600 W |
| Otáčky naprázdno | 3 300 min$^{-1}$ |
| Kapacita pokosových rezov | 60° (vpravo), 50° (vľavo) |
| Kapacita šikmých rezov | 45° (vľavo) |
| Kapacita rezu pri nastavení | |
| 90°/90° | 285 × 90 mm |
| 90°/45° | 285 × 62 mm |
| 45°/90° | 200 × 90 mm |
| 45°/45° | 200 × 62 mm |
| Max. hĺbka rezu pri | |
| 90° ako stolová píla | 51 mm |
| Pílový kotúč (DT4210) | 305 × 30 mm, 32 zubov z tvrdokovu |
| Hmotnosť | 23,0 kg |

### Stolová, kapovacia a pokosová píla 305 mm

XPS

**D27113**

• Maximálna bezpečnosť a viditeľnosť čiary rezu dosiahnutá inovovanou konštrukciou ochranného krytu • Ukazovateľ XPS zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť čiary rezu • Zarážky z ušľachtilej ocele, ktoré sú nastaviteľné v celom rozsahu, umožňujú presnú prácu • Motor s výkonom 1 600 W umožňuje najrozmanitejšie použitie stroja • Nízka hmotnosť a bezproblémová preprava • Rovinne frézovaný pílový a otočný stôl zaručuje dosiahnutie dokonalých výsledkov rezania • Mimoriadne vysoký, prestaviteľný doraz pre obrobok umožňuje optimálne nastavenie polohy obrobku • Unikátna konštrukcia zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť oblasti rezania pri všetkých nastaveniach • Vrátane rovnobežného dorazu a posuvnej opory, montážneho náradia.

| Technické údaje: | D27113 |
|---|---|
| Príkon | 1 600 W |
| Otáčky naprázdno | 3 300 min$^{-1}$ |
| Kapacita pokosových rezov | 50° (vľavo/vpravo) |
| Kapacita šikmých rezov | 48° (vľavo) |
| Kapacita rezu pri nastavení | |
| 90°/90° | 160 × 85 mm |
| 90°/45° | 160 × 55 mm |
| 45°/90° | 110 × 85 mm |
| 45°/45° | 110 × 55 mm |
| Max. hĺbka rezu pri | |
| 90° ako stolová píla | 51 mm |
| Pílový kotúč | 305 × 30 mm, 60 zubov z tvrdokovu |
| Hmotnosť | 19,5 kg |

### Príslušenstvo DWS773 / DWS774 / DWS777 / DWS771

• Vhodné taktiež pre DW701 / DW707 / DW770 / DW771 / DW777 / DW711

| Obj. č. | Súčasť | Popis |
|---|---|---|
| **DE3491** | 4 | 2 vodiace tyče s dĺžkou 500 mm |
| **DE3494** | 7 | 2 vodiace tyče s dĺžkou 1 000 mm |
| **DE3495** | 8 | upevňovacia podložka obrobku s dorazom |

## Stojany na pokosové píly

### Univerzálny podstavec

**DE7035**

- Robustná hliníková konštrukcia s vysokou torznou tuhosťou a mimoriadnou nosnosťou až 600 kg.
- Kompatibilný so všetkými pílami na panely aj s kapovacími a pokosovými pílami DEWALT a v spojení s montážnu súpravou (nie je súčasťou dodávky) aj s náradím iných značiek.
- Vďaka jednoducho sklopiteľným stojanovým nohám, kompaktným prepravným rozmerom a veľmi nízkej hmotnosti 7,0 kg ideálny na použitie pri montážnych prácach.
- Výška pracovného stola 830 mm, dĺžka pracovného stola 1020 mm.

### Univerzálny podstavec

**DE7033**

- Robustná hliníková konštrukcia s vysokou torznou tuhosťou a mimoriadnou nosnosťou až 210 kg.
- Kompatibilný so všetkými pílami na panely a s kapovacími a pokosovými pílami DEWALT aj s náradím iných značiek.
- Vďaka jednoducho sklopiteľným stojanovým nohám, kompaktným prepravným rozmerom a veľmi nízkej hmotnosti 14,0 kg ideálny na použitie pri montážnych prácach.
- Výška pracovného stola 820 mm, dĺžka pracovného stola 1120 mm (s upevňovacou podložkou obrobku 2630 mm).
- Vrátane upevňovacej podložky obrobku a súpravy na montáž náradia.

### Univerzálny podstavec




**DE7023**

- Vhodné pre všetky panelové, kapovacie a pokosové píly značky DEWALT aj iných značiek.
- Zaťažiteľnosť do 225 kg.
- Vďaka robustnej hliníkovej konštrukcii s nízkou hmotnosťou 16 kg, kompaktným prepravným rozmerom iba 1810 × 210 × 265 mm (D × Š × V) a praktickému sklápaciemu mechanizmu ideálny na použitie pri montážnych prácach.
- Upevňovacia podložka obrobku výsuvná do dĺžky takmer 4 m.
- Vr. upevňovacej podložky obrobku a súpravy na montáž náradia.

### Príslušenstvo k univerzálnemu podstavcu DE7023 / DE7033 / DE7035

| Obj. č. | Súčasť | Popis |
|---|---|---|
| **DE7024** | 1 | podložka obrobku (1 ks) |
| **DE7029** | 2 | upevňovacia podložka obrobku (1 ks, veľká) |
| **DE7025** | 3 | súprava na montáž stroja |
| **DE7030** | 4 | súprava na montáž stroja (veľká) |
| **DE7027** | 5 | valčeková oporná plocha* |
| **DE7028** | 6 | stojan* |
| **DE7031** | 7 | prídavné nohy podstavca* |

* Nie je možné kombinovať s DE7035

### Pojazdný stojan pre pokosové píly

**DE7260**

- Veľké kolieska môžu ľahko prechádzať cez schody, obrubníky a neporiadok na stavenisku.
- Pneumatická vzpera pomáha pri nastavení stojana.
- Dve výškové nastavenia pre rôzne aplikácie.
- Nosnosť stojana 135 kg.
- Rozťažné podpery materiálu až do vzdialenosti 2,4 m.
- Po zložení umožňuje vertikálne uskladnenie.
- Celková hmotnosť stojana 28 kg.

### Pojazdný stojan pre pokosové píly

**DE7400**

- Veľké kolieska môžu ľahko prechádzať cez schody, obrubníky a neporiadok na stavenisku.
- Sklápacie nohy s uvoľňovacími pákami, ktoré sa za niekoľko sekúnd zasúvajú pod stojan, umožňujú ľahkú a rýchlu prepravu.
- Ľahká hliníková konštrukcia, ktorá zlepšuje prenosnosť.

**Súčasťou balenia:** Univerzálne konzoly na pripevnenie k väčšine stolových píl.

## Preklápacie píly

### Stolová, kapovacia a pokosová píla 250 mm

**DW743N**

• Možnosť prestavby zo stolovej na kapovaciu pílu bez použitia náradia zaručuje flexibilitu pri najróznejších spôsoboch použitia • Bezpečná a jednoduchá obsluha pri všetkých spôsoboch použitia a nastavených uhlových polohách • Vysokokvalitný indukčný motor s veľmi dobrým krútiacim momentom umožňuje bezúdržbové použitie • Trojitá odsávacia prípojka na účinné odsávanie prachu a mnohostranná použiteľnosť vďaka širokému programu príslušenstva • Ľahké a bezpečné vykonávanie pokosových rezov • Jednoduchá preprava vďaka veľmi nízkej hmotnosti, kompaktným rozmerom, integrovaným držadlám a odnímateľným stojanovým nohám • Vr. rovnobežného dorazu, štyroch odnímateľných nôh a posuvnej opory.

| Technické údaje: | DW743N |
|---|---|
| Príkon | 2 000 W |
| Otáčky naprázdno | 2 850 min$^{-1}$ |
| Kapacita pokosových rezov | 45° (vľavo/vpravo) |
| Kapacita šikmých rezov | 45° (vľavo) |
| Kapacita rezu pri nastavení | |
| 90°/90° | 140 × 68 mm |
| 90°/45° | 70 × 95 mm |
| 45°/90° | 95 × 70 mm |
| 45°/45° | 50 × 95 mm |
| Max. hĺbka rezu pri | |
| 90° ako stolová píla | 70 mm |
| 45° ako stolová píla | 32 mm |
| Pílový kotúč (DT4321) | 250 × 30 mm, 30 zubov z tvrdokovu |
| Hmotnosť | 37,0 kg |

### Príslušenstvo DW743N



| Obj. č. | Súčasť | Popis |
|---|---|---|
| **DE3474** | 6 | výškovo prestaviteľný stojan |
| **DE3491** | 7 | 2 vodiace tyče s dĺžkou 500 mm |
| **DE3494** | 8 | 2 vodiace tyče s dĺžkou 1 000 mm |
| **DE3500** | - | odsávacia súprava pre Ø 35 mm |

DE3500

### Stolová, kapovacia a pokosová píla 305 mm

XPS

DW27107XPS

**D27107 / D27107XPS**

• Možnosť prestavby stolovej na kapovaciu pílu bez použitia náradia zaručuje flexibilitu pri najróznejších spôsoboch použitia • Bezpečná a jednoduchá obsluha pri všetkých spôsoboch použitia a nastavených uhlových polohách • Nedávno vyvinutý, pevný univerzálny motor s tepelnou ochrannou proti preťaženiu • Presný a ľahko ovládateľný nastavovací mechanizmus pre všetky uhly pokosových a šikmých rezov • Možnosť jednoduchého a bezpečného rezania dvojitých pokosových rezov • Bezproblémové opracovanie dreva s hranami do rozmeru 10 × 10 • S druhým pracovným vypínačom v kapovacej polohe • Pevná rámová konštrukcia umožňuje rýchle a presné pripevňovanie rôznych súčastí príslušenstva • Vďaka integrovaným prepravným kolieskam a sklopným stojanovým nohám ideálna na montážne práce • Vr. rovnobežného dorazu, posuvnej opory, štyroch sklopných stojanových nôh a prepravných koliesok.
• **D27107XPS:** navyše s LED ukazovateľom čiary rezu.

| Technické údaje: | D27107 | D27107XPS |
|---|---|---|
| Príkon | 2 000 W | |
| Otáčky naprázdno | 4 000 min$^{-1}$ | |
| Kapacita pokosových rezov | 48° (vľavo/vpravo) | |
| Kapacita šikmých rezov | 48° (vľavo) | |
| Kapacita rezu pri nastavení | | |
| 90°/90° | 205 × 63 mm | |
| 90°/45° | 160 × 63 mm | |
| 45°/90° | 205 × 50 mm | |
| 45°/45° | 160 × 50 mm | |
| Max. hĺbka rezu pri | | |
| 90° ako stolová píla | 81 mm | |
| 45° ako stolová píla | 56 mm | |
| Pílový kotúč (DT4340) | 305 × 30 mm, 48 zubov z tvrdokovu | |
| Hmotnosť | 40,0 kg | |

### Príslušenstvo D27107 / D27107XPS

| Obj. č. | Súčasť | Popis |
|---|---|---|
| **DE3474** | 3 | výškovo prestaviteľný stojan |
| **DE3491** | 4 | 2 vodiace tyče s dĺžkou 500 mm |
| **DE3494** | 5 | 2 vodiace tyče s dĺžkou 1 000 mm |
| **D271054** | - | odsávacia súprava |

D271054

## Stolové kotúčové píly

### Stolová kotúčová píla 210 mm

**DWE7485**

- Ochranná klietka chráni pílu pred poškodením na stavenisku.
- Obojstranný paralelný doraz vedený po ozubenom hrebeni.
- Integrované držadlá na ľahké prenášanie.
- Dvojitý ochranný kryt kotúča.
- Jednoduché nastavenie sklonu kotúča jednou rukou.
- Kompatibilná s odsávacím systémom AirLock.

| Technické údaje: | DWE7485 |
|---|---|
| Výkon | 1 850 W |
| Otáčky naprázdno | 5 800 min$^{-1}$ |
| Pílový kotúč | 210 × 30 mm |
| Max. hĺbka rezu pri 90° | 65 mm |
| Max. hĺbka rezu pri 45° | 45 mm |
| Kapacita šikmých rezov | 0 – 45° |
| Hmotnosť | 22 kg |

### Stolová kotúčová píla 250 mm

**DWE7492**

• Hmotnosť píly 26,6 kg a optimalizované opory vytvárajú z tohto náradia najlepšie prenosnú pílu v tejto triede • Oceľová ochranná klietka chráni pílu pred poškodením na stavenisku • Vodiaci systém ozubnice s pastorkom, predné a zadné zaistenie vodidla a veľké a jasne čitateľné meradlá zaručujú tejto píle vynikajúcu presnosť a jednoduché použitie • Motor s výkonom 2000 W zaručuje vysoký výkon pri všetkých aplikáciách • Vodiaci systém zaručuje na prenosnej píle kapacitu pozdĺžneho rezu 410 mm, čo umožňuje presné rezanie veľkých plochých materiálov • Konštrukcia horného stola z hliníkovej zliatiny zaručuje presnosť a precíznosť • Systém ochrany proti preťaženiu zaisťuje kvalitný výkon pri rezaní tvrdého, mokrého alebo zmrznutého dreva • Rýchloupínanie pre šikmé rezy s veľkým meradlom umožňuje jednoduché a presné nastavenie • Dodávané bez podstavca DWE74911.

| Technické údaje: | DWE7492 |
|---|---|
| Príkon | 2 000 W |
| Otáčky naprázdno | 4 800 min$^{-1}$ |
| Uhol šikmého rezu | 45° – 90° |
| Uhol pokosového rezu | 30° – 90° |
| Max. kapacita pozdĺžneho rezu | 825 mm |
| Max. hĺbka rezu pri | |
| 90°/45° | 770 / 550 mm |
| Pílový kotúč (DT4213) | 250 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu |
| Hmotnosť | 26,5 kg |

## Stojany pre stolové píly

| | | DWE7485 | DCS7485 | DW745 | DWE7491 | DWE7492 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **DE7450** | | Len typ píly 2 a typ stojana 21 | Len typ píly 2 a typ stojana 21 | Len typ 1 a 2 | NIE | NIE |
| **DWE74912** | | NIE | NIE | NIE | ÁNO | Len typ stojana 2<br>Nie je možné použiť s typom stojana 1 |
| **DWE74911** | | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | Len typ stojana 2<br>Nie je možné použiť s typom stojana 1 |
| **DE7400** | | ÁNO | NIE | NIE | NIE | NIE |

### Pojazdný stojan pre píly DWE7492 a DW745

**DWE74911**

- Veľké kolieska môžu ľahko prechádzať cez schody, obrubníky a neporiadok na stavenisku.
- Sklápacie nohy s uvoľňovacími pákami, ktoré sa za niekoľko sekúnd zasunú pod stojan, umožňujú ľahkú a rýchlu prepravu.
- Ľahká konštrukcia, ktorá uľahčuje prenášanie.
- Odolná a jednoduchá konštrukcia umožňuje vztýčenie stojana, čo uľahčuje prepravu a uloženie.
- Konštrukcia umožňuje používateľovi pohodlné ťahanie píly za sebou.
- Stojanová konštrukcia umožňuje prenášanie, ak je k stojanu pripojená stolová píla, čo zvyšuje produktivitu práce.
- Na použitie so stolovými pílami DWE7492 a DW745.
- NIE JE MOŽNÉ použiť s DWE7491.

## Podstavce pod stolové píly

DE7450

DWE74912

## Píly s radiálnym ramenom

### Píla s radiálnym ramenom 300 mm

**DW721KN**

• Tichý, bezúdržbový a výkonný indukčný motor • Pevné liatinové výložníkové radiálne rameno zaisťujúce maximálnu presnosť aj životnosť • Zaistiteľný vysoký doraz pre obrobok (60 mm) umožňujúci optimálne viesť obrobok a dosiahnuť dokonalé výsledky rezania • Jednoduchá výmena pílového kotúča pomocou upínacej matice v stole píly a funkcia aretácie vretena • Robustný odsávací lievik s prípojkou s priemerom 100 mm • Bezpečné použitie vďaka automatickému návratu rezacej hlavy do východiskovej polohy • Vopred zmontovaná v drevenej prepravnej debne, nastavená a pripravená na okamžité použitie • Spĺňa požiadavky najnovších bezpečnostných smerníc EÚ (EN1870-17) • Vr. podstavca.

| Technické údaje: | DW721KN |
|---|---|
| Napätie | 230 V |
| Príkon | 2 000 W |
| Otáčky naprázdno | 3 000 min$^{-1}$ |
| Kapacita pokosových rezov | 48° (vpravo / vľavo) |
| Kapacita šikmých rezov | 60° (vpravo) |
| Max. kapacita rezu pri nastavení | |
| 90° | 507 mm |
| 90°/45° | 342/172 mm (vpravo/vľavo) |
| 45°/45° | 247/272 mm (vpravo/vľavo) |
| Max. hĺbka rezu pri | |
| 90°/45° | 90 / 60 mm |
| Pílový kotúč (DT4203) | 300 × 30 mm, 32 zubov z tvrdokovu |
| Rozmery stola | 176 × 122 × 77 mm |
| Hmotnosť | 115,0 kg |

### Píla s radiálnym ramenom 350 mm

**DW729KN**

• Tichý, bezúdržbový a výkonný indukčný motor • Pevné liatinové výložníkové radiálne rameno zaisťujúce maximálnu presnosť aj životnosť • Zaistiteľný vysoký doraz pre obrobok (60 mm) umožňujúci optimálne vedenie obrobku a dosiahnutie dokonalých výsledkov rezania • Robustný odsávací lievik s prípojkou s priemerom 100 mm • Bezpečné použitie vďaka automatickému návratu rezacej hlavy do východiskovej polohy • Vopred zmontovaná v drevenej prepravnej debne, nastavená a pripravená na okamžité použitie • Spĺňa požiadavky najnovších bezpečnostných smerníc EÚ (EN1870-17)
• Vr. podstavca.

| Technické údaje: | DW729KN |
|---|---|
| Napätie | 400 V |
| Príkon | 4 000 W |
| Otáčky naprázdno | 3 000 min$^{-1}$ |
| Kapacita pokosových rezov | 48° (vpravo / vľavo) |
| Kapacita šikmých rezov | 60° (vpravo) |
| Max. kapacita rezu pri nastavení | |
| 90° | 525 mm |
| 90°/45° | 365/150 mm (vpravo/vľavo) |
| 45°/45° | 250/270 mm (vpravo/vľavo) |
| Max. hĺbka rezu pri | |
| 90°/45° | 110 / 75 mm |
| Pílový kotúč (DT4203) | 350 × 30 mm, 36 zubov z tvrdokovu |
| Rozmery stola | 181 × 134 × 152 mm |
| Hmotnosť | 149,0 kg |

## Pásové píly

### Pásová píla 155 mm

**DW739**

• Pásové píly s vysokokvalitným tuhým rámom z hliníkového tlakového odliatku, vhodné na rezanie dreva, neželezných kovov, ľahčených hmôt, kompozitných materiálov, plastov a ďalších materiálov • Uzatvárateľný bezpečnostný spínač a podpäťová spúšť • Rozmerné, vyvážená pásové kolesá z hliníkových tlakových odliatkov, vybavená gumovými bandážami zaisťujúcimi pokojnú, tichú prácu • Veľký hliníkový stôl píly s vysokokvalitnou povrchovou úpravou a výmennými vložkami • Uhlové nastavenie v rozsahu od 0° do 45° • Presný, obojstranne vedený rovnobežný doraz • Prípojka na odsávanie prachu • S plynule nastaviteľnou rýchlosťou pásu
• Vrátane pílového pásu a rovnobežného dorazu.

| Technické údaje: | DW739 |
|---|---|
| Napätie | 230 V |
| Príkon | 2 000 W |
| Otáčky naprázdno | 3 000 min$^{-1}$ |
| Kapacita pokosových rezov | 48° (vpravo / vľavo) |
| Kapacita šikmých rezov | 60° (vpravo) |
| Max. kapacita rezu pri nastavení | |
| 90° | 507 mm |
| 90°/45° | 342/172 mm (vpravo/vľavo) |
| 45°/45° | 247/272 mm (vpravo/vľavo) |
| Max. hĺbka rezu pri | |
| 90°/45° | 90 / 60 mm |
| Pílový kotúč (DT4203) | 300 × 30 mm, 32 zubov z tvrdokovu |
| Rozmery stola | 176 × 122 × 77 mm |
| Hmotnosť | 115,0 kg |

### Pásová píla 200 mm

DE8760

**DW876**

• Robustný a tuhý rám z oceľových rúrok zaručuje najvyššiu presnosť aj pri maximálnej hĺbke rezu • Vysokokvalitný pílový pás s dlhou životnosťou • Veľký hliníkový stôl zaručuje bezpečné podoprenie obrobku • Napínanie pílového pásu pomocou presnej nastavovacej stupnice prispôsobenej pre rôzne druhy pásov a spôsoby použitia • Veľmi veľká priechodná šírka aj výška umožňuje opracovať aj rozmernejšie obrobky • Bezpečnostný spínač zabraňuje zapnutiu píly pri otvorenom kryte stroja • Prípojka s priemerom 100 mm na pripojenie účinného odsávania prachu
• Dve nastaviteľné rýchlosti pásu umožňujúce prispôsobiť sa opracovávanému materiálu • Trvale zaťažiteľný a bezúdržbový indukčný motor • Vrátane pílového pásu, podstavca, rovnobežného dorazu a úkosového dorazu.

| Technické údaje: | DW876 |
|---|---|
| Napätie | 230 V |
| Príkon | 1 000 W |
| Rýchlosť rezania | 380 / 880 m/min. |
| Maximálna výška rezu | 200 mm |
| Maximálna šírka rezu | 310 mm |
| Rozmery stola | 500 × 500 mm |
| Hmotnosť | 54,0 kg |



## Zarovnávacie a hrúbkovacie stroje

### Hrúbkovačka

**DW733**

- Veľké podávacie a odoberacie stoly sú vhodné najmä pri opracovaní veľkých kusov materiálu.
- Stabilná a robustná konštrukcia.
- Určené na ľahké prenášanie na pracovisku alebo pre malé dielne.
- Vhodné aj na hobľovanie veľkých plôch.
- Otvory v základni sa používajú na montáž náradia na pracovný stôl.
- Mierka hrúbky, meradlo odberu materiálu a kľuka hĺbkomera uľahčujú a urýchľujú presné vyrovnávanie.

| Technické údaje: | DW733 |
|---|---|
| Príkon | 1 800 W |
| Otáčky naprázdno | 10 000 min$^{-1}$ |
| Max. kapacita | 317 mm |
| Max. hĺbka hobľovania | 2 mm |
| Max. kapacita zarovnávacej frézky | 152 mm |
| Rýchlosť posuvu | 8 m/min. |
| Hmotnosť | 33,6 kg |

### Náhradné nože pre hrúbkovačku DW733

| Typ stroja | Objednávacie číslo noža |
|---|---|
| **DW733 Typ 2** | 1004540-00 |
| **DW733 Typ 11** | N887854 |

### Hobľovačka 260 mm

**D27300**

- Veľký hliníkový stôl.
- Presné nastavenie množstva uberaného materiálu.
- 100 mm prípojka na odsávanie.
- Vrátane nožov, mierky, posuvnej podpery a 4 podperných nôh.

| Technické údaje: | D27300 |
|---|---|
| Napätie | 230 V |
| Príkon | 2 100 W |
| Otáčky naprázdno | 6 200 min$^{-1}$ |
| Max. šírka hobľovania | 260 mm |
| Max. odber triesky | 4 mm |
| Rozmery zarovnávacieho stola | 1 000 × 260 mm |
| Rozmery hrúbkovacieho stola | 500 × 250 mm |
| Max. rozmer pracovného nástroja | 160 mm |
| Rýchlosť posuvu | 5 m/min. |
| Hmotnosť | 53,0 kg |

| Príslušenstvo pre D27300 | |
|---|---|
| **DE7333** | 1 dvojica hobľovacích nožov z rýchloreznej ocele |

# RAD TSTAK™

## JEDNODUCHÉ ZOSTAVENIE A RÝCHLA KOMBINÁCIA

Vybavený robustným spojovacím systémom – bočné príchytky s kovovými pántmi na spojenie modulov dohromady

IP54*: Ochrana proti prachu, škodlivým usadeninám a vode zo všetkých uhlov

Pripojovací systém s kovovým kolíkom

Odolné oceľové západky

Rýchle nájdenie potrebného vybavenia vďaka upraviteľnej vložke s menovkou uľahčujúcou identifikáciu obsahu

## Kufre TSTAK

### Organizér

TSTAK™ IP54

**DWST82968-1**

- Odolná ergonomická rukoväť: na jednoduché a pohodlné prenášanie.
- Západky z nehrdzavejúceho kovu: zaisťujú odolnosť a dlhú životnosť výrobku, ktorého pevnosť je vďaka tomu zachovaná aj vtedy, ak používateľ často prehľadáva uložený obsah.
- 2× veľké, 6× stredné a 2× dlhé úložné priestory.

| Technické údaje: | DWST82968-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 440 × 335 × 122 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 420 × 280 × 85 mm |
| Objem | 7,8 l |
| Nosnosť | 20 kg |
| Hmotnosť výrobku | 2,357 kg |
| Trieda ochrany | IP54 |

### Box na náradie

TSTAK™ IP54

**DWST83345-1**

- Tento kufor na náradie poskytuje plytký úložný priestor. Kufor na náradie je vybavený 2 rukoväťami: prednou a hornou – je možné ho teda prenášať v oboch polohách.

| Technické údaje: | DWST83345-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 442 × 333 × 162 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 422 × 270 × 92 mm |
| Objem | 11 l |
| Nosnosť | 30 kg |
| Hmotnosť výrobku | 2,039 kg |
| Trieda ochrany | IP54 |
| Výbava | Prispôsobiteľná penová vložka umožňuje bezpečné ukladanie elektrického náradia počas prepravy |

### Box na náradie

TSTAK™ IP54

**DWST83344-1**

- Organizér v hornom veku poskytuje: jednoduchý prístup k upevňovacím prvkom a drobnému náradiu.
- Predná a horná prenášacia rukoväť – kufor je tak možné prenášať v oboch polohách.

| Technické údaje: | DWST83344-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 442 × 332 × 183 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 422 × 270 × 92 mm |
| Objem | 11 l |
| Nosnosť | 30 kg |
| Hmotnosť výrobku | 2,634 kg |
| Stupeň krytia IP | žiadny |
| Výbava navyše | Prispôsobiteľná penová vložka umožňuje bezpečné ukladanie elektrického náradia počas prepravy. |

### Box na náradie

TSTAK™ IP54

**DWST83343-1**

- Tento kufor na náradie poskytuje hlboký úložný priestor.
- Organizér: na jednoduchý prístup zhora k upevňovacím prvkom a drobnému náradiu.
- Dlhá hliníková horná rukoväť na prenášanie – poskytuje najvyššiu odolnosť.

| Technické údaje: | DWST83343-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 442 × 347 × 326 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 422 × 270 × 234 mm |
| Objem | 30 l |
| Nosnosť | 30 kg |
| Hmotnosť výrobku | 3,232 kg |
| Výbava navyše | Vnútorná polička polovičnej veľkosti – na jednoduchý prístup k najdôležitejšiemu ručnému náradiu, montážnym prvkom a príslušenstvu pre elektrické náradie. |

### Box na náradie

TSTAK™ IP54

**DWST83346-1**

- Tento kufor na náradie obsahuje hlboký úložný priestor.
- Horná rukoväť na prenášanie – poskytuje najvyššiu odolnosť.

| Technické údaje: | DWST83346-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 442 × 332 × 303 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 422 × 270 × 233 mm |
| Objem | 28 l |
| Nosnosť | 30 kg |
| Hmotnosť výrobku | 2,623 kg |
| Výbava navyše | Vnútorná polička polovičnej veľkosti – na jednoduchý prístup k najdôležitejšiemu ručnému náradiu, montážnym prvkom a príslušenstvu pre elektrické náradie |

## Veľký box na náradie s kolieskami

**DWST83347-1**

- Teleskopická rukoväť – na jednoduchú prepravu ťažkého náradia. Je možné ju tiež pohodlne zasúvať späť do telesa kufra na náradie, ktorý je vďaka tomu možné ľahko ukladať.
- Odolné kolieska s veľkosťou 7“ umožňujú jednoduchú prepravu ťažkého náradia na dlhšie vzdialenosti.

| Technické údaje: | DWST83347-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 523 × 433 × 630 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 430 × 290 × 313 mm |
| Objem | 55 l |
| Nosnosť | 50 kg (30 kg ako box) |
| Hmotnosť výrobku | 5,031 kg |
| Trieda ochrany | IP54 |
| Výbava navyše | Vnútorná polička polovičnej veľkosti – na jednoduchý prístup k najdôležitejšiemu ručnému náradiu, montážnym prvkom a príslušenstvu pre elektrické náradie. |

## Box na náradie so zásuvkou

**DWST1-70705**

- Samostatná hlboká zásuvka má vyberateľné priehradky s krytmi na usporiadanie malých dielov a príslušenstva. Je vybavená výsuvmi na guľkových ložiskách, čo je spoľahlivé riešenie pre veľké zaťaženia.
- Doplnky: vyberateľné priehradky na drobné diely a príslušenstvo (2 veľké a 2 malé priehradky).

| Technické údaje: | DWST1-70705 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 431 × 321 × 172 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 345 × 254 × 98 mm |
| Objem | 9 l |
| Hmotnosť výrobku | 3,680 kg |
| Stupeň krytia IP | žiadny |

## Box na náradie s dvoma zásuvkami

**DWST1-70706**

- Dvojité plytké zásuvky majú vyberateľné priehradky s krytmi na usporiadanie drobných dielov a položiek príslušenstva. Je vybavená tiež výsuvmi na guľkových ložiskách, čo je spoľahlivé riešenie pre veľké zaťaženia. Tie sú doplnené komfortnou rukoväťou na prenášanie z dvoch materiálov.

| Technické údaje: | DWST1-70706 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 431 × 321 × 172 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 347 × 254 × 45 mm (jednotlivá zásuvka) |
| Objem | 7,8 l |
| Nosnosť | 20 kg |
| Hmotnosť výrobku | 4,230 kg |
| Stupeň krytia IP | žiadny |

## Kombinácia boxov

**DWST83395-1**

- Predná a horná prenášacia rukoväť – kufor je tak možné prenášať v oboch polohách.
- Vyberateľné deliace priečky do zásuviek umožňujú zostavenie úložného riešenia podľa individuálnych potrieb.
- Skladá sa z: DWST83345-1 a DWST1-70706

| Technické údaje: | DWST83395-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 442 × 350 × 672 mm |
| Objem | 21,6 l |
| Nosnosť | 30 kg (kombinovaná) |
| Hmotnosť výrobku | 6,230 kg |
| Stupeň krytia IP | 54 |

## Plastová prepravka

**DWST1-71228**

- Veľký priestor na ukladanie elektrického náradia a káblov.
- Robustná konštrukcia z vysokokvalitného polypropylénového plastu.
- Široká robustná rukoväť slúži na pohodlné prenášanie prepravky.

| Technické údaje: | DWST1-71228 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 440 × 320 × 273 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 365 × 290 × 265 mm |
| Objem | 27 l |
| Nosnosť | 10 kg |
| Hmotnosť výrobku | 1,971 kg |
| Stupeň krytia IP | žiadny |

## Textilná prepravka

**DWST82990-1**

- Hustota tkaniny 1200 Denier.
- Plastová základňa poskytuje ochranu proti vniknutiu vody na mokrých podlahách.
- Kompatibilita so systémom TSTAK.
- Hliníková rukoväť zaisťuje odolnosť a komfort.
- Vystlaný ramenný popruh poskytuje zvýšený komfort počas prepravy ťažkého náradia.
- Kapsa so zipsom na bezpečné ukladanie cenností.

| Technické údaje: | DWST82990-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 450 × 250 × 370 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 420 × 210 × 330 mm |
| Nosnosť | 30 kg |
| Hmotnosť výrobku | 2,355 kg |

## Taška

**DWST82991-1**

- Vystlaný ramenný popruh na pohodlné prenášanie ťažkých predmetov.
- Dvojité prešívanie a vystuženie oceľovými nitmi zaručuje väčšiu pevnosť a odolnosť.
- Plastová základňa poskytuje ochranu na mokrej podlahe.
- Je možné pripojiť k ďalším úložným modulom systému TSTAK™.
- Ergonomická rukoväť na pohodlné prenášanie počas používania.
- Vrecko uzatvárateľné zipsom na ukladanie cenných predmetov.

| Technické údaje: | DWST82991-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 450 × 250 × 370 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 420 × 210 × 290 mm |
| Nosnosť | 30 kg |
| Hmotnosť výrobku | 1,975 kg |

## Polovičná taška na popruhu

**DWST83541-1**

- Taška na popruhu s organizérom prepojiteľná so všetkými jednotkami Tstak.
- Plastové dno.

| Technické údaje: | DWST83541-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 280 × 400 × 240 mm |
| Nosnosť | 18 kg |
| Hmotnosť výrobku | 1,5 kg |

## Veľký box na náradie

**DWST17871-1**

- Veľkoobjemové riešenie na ukladanie elektrického aj ručného náradia.
- Kufre TSTAK™ je možné skladať na seba aj obojsmerne vedľa seba, kufor, ktorý poskytuje maximálnu prístupnosť a bezpečnosť.
- Veko na rýchly prístup: umožňuje otváranie polovičného veka na hornej strane bez potreby odoberania modulov TSTAK™.

| Technické údaje: | DWST17871-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 792 × 556 × 412 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 730 × 458 × 330 mm |
| Objem | 113 l |
| Nosnosť | 50 kg |
| Hmotnosť výrobku | 10,073 kg |

## Pracovné dosky

**DWST82732-1**

- Zvonka poskytuje pracovnú plochu a vnútri umožňuje bezpečné uloženie dokumentov, tabletov a drobných pomôcok. LED svietidlo: poskytuje potrebnú viditeľnosť vo všetkých oblastiach staveniska (dodáva sa s 1 batériou AA).
- Vnútorné mäkké vrecko: udržiava telefóny v bezpečí a chránené pred poškodením / miesto na uloženie vizitiek ap.
- Gumové rohové tlmiče nárazov.

| Technické údaje: | DWST82732-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 415 × 285 × 35 mm |
| Hmotnosť výrobku | 0,913 kg |

## Zostava boxov

### DWST83411-1

- Súprava kufrov Tstak. Kombinácia boxov DWST82968-1, DWST83344-1 a DWST83347-1

| Technické údaje: | DWST83411-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 515 × 445 × 700 mm |
| Objem | 73,8 l |
| Nosnosť | 50 kg (kombinovaná) |
| Hmotnosť výrobku | 10,997 kg |
| Stupeň krytia | IP54 |

## Zostava boxov

### DWST83517-1

- Súprava kufrov Tstak. Kombinácia kufrov
- DWST83345-1 (bez penovej vložky), DWST83346-1 a DWST83347-1

| Technické údaje: | DWST83517-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 520 × 440 × 840 mm |
| Objem | 94 l |
| Nosnosť | 50 kg (kumulovane) |
| Hmotnosť výrobku | 10,6 kg |
| Stupeň krytia | IP54 |

## Podvozok s kolieskami

### DWST1-71229

- Svoje kufre TSTAK™ môžete ľahko prepravovať pomocou tohto 4-kolesového pojazdného podstavca. Je vybavený odolnými kolieskami, ktoré sa môžu odvaľovať aj po ťažkých povrchoch.
- Štyri kolieska otočné v rozsahu 360° poskytujú maximálnu ovládateľnosť pri manévrovaní.
- So zvýraznenými zarážkami na nosnej plošine.

| Technické údaje: | DWST1-71229 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 486 × 436 × 181 mm |
| Nosnosť | 100 kg |
| Hmotnosť výrobku | 3,641 kg |

## Hliníkový vozík

### DWST1-71196

- Vozík umožňuje prevážanie všetkých typov modulov TSTAK™.
- Je všestranne použiteľný a ľahko ovládateľný vďaka tomu, že je vybavený kolieskami otočnými v rozsahu 360 stupňov a teleskopickou hliníkovou rukoväťou nastaviteľnou do 3 polôh.
- Skladacia konštrukcia poskytuje kompaktné rozmery a uľahčuje ukladanie.
- 2 zadné odolné kolieska poskytujú maximálnu ovládateľnosť.
- 2 predné kolieska otočné v rozsahu 360° ďalej zvyšujú ovládateľnosť.
- Popruh prispievajúci k dodatočnému zabezpečeniu uložených predmetov.

| Technické údaje: | DWST1-71196 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 580 × 540 × 1 043 mm |
| Nosnosť | 100 kg |
| Hmotnosť výrobku | 6,761 kg |

## TSTAK penová vložka



### DWST1-72364

- Penová vložka do všetkých kufrov Tstak, ktorá sa dá veľmi ľahko tvarovať podľa typu uloženého náradia.
- Vyberateľné bloky umožňujú prispôsobenie podľa rôznych tvarov náradia.

| Technické údaje: | DWST1-72364 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 426 × 300 × 70 mm |
| Hmotnosť výrobku | 0,250 kg |

## Úložný priestor

### DT70716

- Úložný priestor pre nové súpravy príslušenstva DeWALT.
- Je možné uložiť až 4 malé úložné puzdrá a 5 malých súprav radu ToughCase™, kompatibilný so všetkými kuframi TSTAK.

| Technické údaje: | Úložný priestor |
|---|---|
| Hmotnosť výrobku | 1,332 kg |

## Audiosystém

### DWST1-81078

- Audiosystém s nabíjačkou.
- Prehráva FM/DAB+.
- Kompatibilný so všetkými kuframi TSTAK.

| Technické údaje: | DWST1-81078 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | |
| Objem | |
| Nosnosť | |
| Hmotnosť výrobku | |

Google Play a logo Google Play sú obchodné známky spoločnosti Google Inc. Apple, logo Apple, iPhone, iPad a iPod touch sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a iných krajinách. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc.

# RAD TOUGHSYSTEM® 2.0

## ODOLNÉ A VŠESTRANNE POUŽITEĽNÉ ÚLOŽNÉ RIEŠENIE

**IP65**: Odolnosť proti vnikaniu prachu a striekajúcej vody zo všetkých uhlov**

**Je možné kombinovať s modulmi TOUGHSYSTEM 2.0® polovičnej šírky pomocou západiek na veku**

**Široké, robustné rukoväte majú dvojakú funkciu – slúžia na prenášanie modulu alebo jeho nasunutie na držiaky vozíkov alebo dielenské regály. Každý modul je samostatne prístupný.**

**Maximálna odolnosť a väčšie pohodlie vďaka robustným kovovým západkám**

**Systém automatického pripájania* – Intuitívny, jednoduchý a časovo nenáročný – moduly sa po zasunutí automaticky spoja a na opätovné uvoľnenie stačí jedno stlačenie konektorov**

**Rýchle nájdenie potrebného vybavenia vďaka upraviteľnej vložke menovky uľahčujúcej identifikáciu obsahu**

* Kompatibilný so systémom ToughSystem® 1.0
** V závislosti od modulov

## Kufre *TOUGH*SYSTEM 2.0

### Box na náradie

**DWST83293-1**

- Tento kufor na náradie poskytuje plytký úložný priestor. Obsahuje 2 veľké priehradky použiteľné ako organizér a vybavené vyberateľnými deliacimi priehradkami na optimálne usporiadanie.

| Technické údaje: | DWST83293-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 555 × 375 × 180 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 490 × 300 × 117 mm |
| Objem | 22 l |
| Nosnosť | 50 kg |
| Hmotnosť výrobku | 4,195 kg |
| Stupeň krytia IP | 65 |
| Výbava navyše | 2 organizéry, každý s 2 deliacimi priehradkami a vekom |

IP65

### Box na náradie

**DWST83294-1**

- Tento kufor na náradie poskytuje stredný úložný priestor. Obsahuje 2 veľké priehradky použiteľné ako organizér a vybavené vyberateľnými deliacimi priehradkami na optimálne usporiadanie.

| Technické údaje: | DWST83294-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 555 × 375 × 317 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 490 × 300 × 252 mm |
| Objem | 43 l |
| Nosnosť | 50 kg |
| Hmotnosť výrobku | 4,580 kg |
| Stupeň krytia | IP65 |

IP65

### Box na náradie

**DWST83342-1**

- Tento kufor na náradie poskytuje veľký úložný priestor. Obsahuje 2 veľké priehradky použiteľné ako organizér a vybavené vyberateľnými deliacimi priehradkami na optimálne usporiadanie.

| Technické údaje: | DWST83342-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 555 × 375 × 415 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 490 × 300 × 352 mm |
| Objem | 60 l |
| Nosnosť | 50 kg |
| Hmotnosť výrobku | 5,362 kg |
| Stupeň krytia | IP65 |

IP65

### Box na náradie s 8" kolieskami

**DWST83295-1**

- Kompatibilný s menšími modulmi polovičnej šírky TOUGHSYSTEM® (predávajú sa samostatne).
- Široká, robustná rukoväť – ergonomickejšia a pevnejšia.
- Kovové oko pre visaciu zámku – uložené náradie je v bezpečí.

| Technické údaje: | DWST83295-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 608 × 500 × 990 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 490 × 340 × 352 mm |
| Objem | 64,75 l |
| Nosnosť | 40 kg (ako kufor ) / 113 kg (ako vozík) |
| Hmotnosť výrobku | 10,44 kg |

IP65

### Prepravka na náradie

**DWST1-75654**

- Prepravka na náradie.
- Rozmery: Š × H × V: 550 × 336 × 275 mm.

| Technické údaje: | DWST1-75654 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | |
| Objem | 29,5 l |
| Nosnosť | 20 kg |
| Hmotnosť výrobku | |

## Vnútorná vložka plytká

### DWST83407-1

- S možnosťou stohovania v kufroch TOUGHSYSTEM® alebo vzájomného spájania pomocou západiek na rukovätiach.
- Bočné rukoväti s dvojakou funkciou – na jednoduché vybratie zásuvky z boxu a ako západky na vzájomné spájanie rôznych zásuviek.
- Optimálne usporiadanie.
- Možnosť vytvorenia menších úložných priestorov pomocou priehradiek.

| Technické údaje: | DWST83407-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 467 × 306 × 60 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 435 × 280 × 50 mm |
| Objem | 6 l |
| Nosnosť | 5 kg |
| Hmotnosť výrobku | 0,645 kg |
| Stupeň krytia IP | žiadny |

## Vnútorná vložka hlboká

### DWST83408-1

- S možnosťou stohovania v kufroch TOUGHSYSTEM® alebo vzájomného spájania pomocou západiek na rukovätiach.
- Bočné rukoväti s dvojakou funkciou – na jednoduché vybratie zásuvky z boxu a ako západky na vzájomné spájanie rôznych zásuviek.
- Optimálne usporiadanie.
- Možnosť vytvorenia menších úložných priestorov pomocou priehradiek vyrobených používateľom.

| Technické údaje: | DWST83408-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 467 × 306 × 114 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 435 × 280 × 106 mm |
| Objem | 12,9 l |
| Nosnosť | 7,5 kg |
| Stupeň krytia IP | žiadny |

## Organizér

IP65 WATER RESISTANCE

### DWST83394-1

- Polykarbonátové veko: Poskytuje trvalý prehľad o obsahu.
- 10 vyberateľných hlbokých priehradiek/misiek (8 jednoduchých, 2 dvojité): tieto schránky je možné z organizéra jednotlivo vyberať alebo je možné ich rozdeliť na menšie úseky pomocou deliacich priečok.
- Kompatibilný s vyhotovením s polovičnou šírkou (vďaka prelisom vo veku).
- Predné západky z oceľového drôtu.
- Rukoväť na prenášanie z dvoch materiálov.

| Technické údaje: | DWST83394-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 540 × 375 × 130 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 485 × 295 × 80 mm |
| Objem | 11,4 l |
| Nosnosť | 20 kg |
| Hmotnosť výrobku | 3,28 kg |
| Stupeň krytia | IP65 |

## 1/2 organizér

### DWST83392-1

- Polykarbonátové veko: Poskytuje trvalý prehľad o obsahu.
- 6 vyberateľných hlbokých priehradiek/misiek: tieto schránky je možné z organizéra jednotlivo vyberať alebo je možné ich rozdeliť na menšie úseky pomocou deliacich priečok.
- Predné západky z oceľového drôtu.
- Rukoväť na prenášanie z dvoch materiálov.
- Dodávané v promo balení po troch kusoch.

| Technické údaje: | DWST83392-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 367 × 266 × 132 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 330 × 210 × 75 mm |
| Objem | 5 l |
| Nosnosť | 10 kg |
| Hmotnosť výrobku | 1,700 kg |
| Stupeň krytia | IP65 |

IP65 WATER RESISTANCE

## Kufor s dvomi zásuvkami

### DWST83529-1

- Jeho 2 hlboké zásuvky poskytujú okamžitý prístup k náradiu bez nutnosti vyberať iné pripojené moduly.
- Výsuvy zásuviek, ktoré sú vybavené guľovými ložiskami, zaručujú vysokú stabilitu a umožňujú plynulé, spoľahlivé otváranie.

| Technické údaje: | DWST83529-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 553 × 314 × 320 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 450 × 283 × 100 mm (jednotlivá zásuvka) |
| Objem | 12,7 l/zásuvka |
| Nosnosť | 11 kg/zásuvka |
| Hmotnosť výrobku | 8,152 kg |
| Stupeň krytia IP | žiadny |



## Kufor s tromi zásuvkami

### DWST08330-1

- Jeho 3 hlboké zásuvky poskytujú okamžitý prístup k náradiu bez nutnosti vyberať iné pripojené moduly.
- Výsuvy zásuviek, ktoré sú vybavené guľovými ložiskami, zaručujú vysokú stabilitu a umožňujú plynulé, spoľahlivé otváranie.

| Technické údaje: | DWST08330-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 553 × 314 × 320 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 450 × 283 × 58 mm (jednotlivá zásuvka) |
| Objem | 7,3 l/zásuvka |
| Nosnosť | 6,6 kg/zásuvka |
| Hmotnosť výrobku | 9,562 kg |
| Stupeň krytia IP | žiadny |

## Hlboký 1/2 box

IP65 WATER RESISTANCE

### DWST08035-1

- Pomôže vám chrániť vaše náradie a získať pohodlný prístup k nevyhnutným položkám.
- Tento kompaktný kufor na náradie, ktorý sa vyznačuje viac než dostatočným úložným objemom, vám zachová náradie v dokonale usporiadanom stave aj na najnáročnejších staveniskách.

| Technické údaje: | DWST08035-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 351,5 × 255 × 390 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 342 × 213 × 290 mm |
| Objem | 20 l |
| Nosnosť | 35 kg |
| Hmotnosť výrobku | 3,49 kg |
| Stupeň krytia | IP65 |
| Výbava navyše | 4 deliace priehradky a 1 organizér s vekom |

## Pracovné svetlo s úložným priestorom

IP65 WATER RESISTANCE

### DWST08061-1

- Nastaviteľné pracovné svietidlo s dvoma otočnými panelmi (v 2 osiach), dodávané s otvorenou prepravkou.
- Výkonné osvetlenie: 2 LED panely – 4000 lúmenov, prirodzene biele LED so 7 nastaveniami jasu.
- Rôzne možnosti umiestnenia: sklopný kovový hák na zavesovanie a držiak na upevnenie na statív.
- Akumulátorové napájanie: Prevádzka s akumulátormi DEWALT® 18 V XR (nie je súčasťou balenia).

| Technické údaje: | DWST08061-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 395 × 352 × 255 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 328 × 208 × 233 mm (box) |
| Objem | 15,9 l |
| Nosnosť | 25 kg |
| Hmotnosť výrobku | 5,082 kg |
| Stupeň krytia | IP65 |

## Nabíjačka

Dodávané bez akumulátorov

IP65 WATER RESISTANCE

### DWST83471

- Umožňuje súčasné nabíjanie akumulátorov prúdom 4 A pri otvorenom aj zatvorenom veku.
- Prehriatie akumulátorov nehrozí ani pri extrémnych podmienkach okolitého prostredia
- Ukladať je možné až 12 akumulátorov + 2 v nabíjacích držiakoch.
- Zahŕňa vnútorný nabíjací port USB typu A + vonkajší nabíjací port USB typu C.
- Ochrana proti prachu a vode zodpovedajúca triede IP55.
- Vnútorný + vonkajší LED indikátor nabíjania.

| Technické údaje: | DWST83471 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 366 × 244 × 270 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 330 × 213 × 140 mm |
| Objem | 10 l |
| Hmotnosť výrobku | 4,210 kg |
| Stupeň krytia | IP65 |

## Brašna

### DWST83522-1

- Táto taška na náradie je vyrobená z pevnej plachtoviny odpudzujúcej nečistoty, v kombinácii s balistickým nylonom s hustotou 1680 denier. Dodáva sa so zdvojeným otváracím zipsom, ergonomickou rukoväťou a vystlaným ramenným popruhom. Prístup v rozsahu 360° uľahčuje vyhľadávanie náradia. Je vybavená vreckami na elektrické náradie, akumulátory a príslušenstvo a priehľadným vreckom so zipsom pre rýchlo prístupné predmety. Navyše má odolné, vodotesné dno. Je pripojiteľná k súčastiam úložného systému TOUGHSYSTEM®.

| Technické údaje: | DWST83522-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 569 × 384 × 335 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 500 × 275 × 305 mm |
| Objem | 55,5 l |
| Nosnosť | 35 kg |
| Hmotnosť výrobku | 3,210 kg |

## 1/2 taška

**DWST83524-1**

- Taška na náradie s polovičnou šírkou je vyrobená z hybridných materiálov poskytujúcich maximálnu odolnosť a pevnosť. Základným materiálom jej konštrukcie je balistický nylon. Je vybavená nastaviteľnými ramennými popruhmi, zdvojeným otváracím zipsom, vyhradenými vreckami na elektrické náradie, akumulátory a príslušenstvo a priehľadným vreckom so zipsom pre rýchlo prístupné predmety. Prístup v rozsahu 360° uľahčuje vyhľadávanie náradia. Má tiež odolné, vodotesné dno a je pripojiteľná k súčastiam úložného systému TOUGHSYSTEM®.

| Technické údaje: | DWST83524-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 300 × 300 × 390 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 280 × 230 × 350 mm |
| Objem | 30 l |
| Nosnosť | 18 kg |
| Hmotnosť výrobku | 1,97 kg |

## Sada kufrov na kolieskach

**DWST83402-1**

- Táto úložná zostava je tvorená nasledujúcimi položkami:
  1× plytký kufor (DWST83293-1)
  1× hlboký kufor (DWST83294-1)
  1× mobilný kufor (DWST83295-1)

IP65 WATER RESISTANCE

| Technické údaje: | DWST83402-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 628 × 515 × 998 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | |
| Objem | |
| Nosnosť | 113 kg |
| Hmotnosť výrobku | 23,583 kg |
| Stupeň krytia | IP65 |

## Vozík s kuframi

**DWST83401-1**

- Táto úložná zostava je tvorená nasledujúcimi položkami:
  Vozík (1-70-324)
  Hlboký kufor (DWST83342-1)
  Stredný kufor (DWST83294-1)
  Plytký kufor (DWST83293-1)

IP65 WATER RESISTANCE

| Technické údaje: | DWST83401-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 700 × 620 × 1 113 mm |
| Vnútorné rozmery Š × H × V | |
| Objem | |
| Nosnosť | 120 kg (kombinovaná) |
| Hmotnosť výrobku | 33,77 kg |

## Vozík

**1-70-324**

- Výškovo nastaviteľné držiaky na vytváranie vlastných kombinácií.
- Robustný oceľový rám.
- Veľké (8") odolné gumové kolesá, ideálne na použitie v náročných podmienkach na staveniskách.
- Dodáva sa s 3 × 2 držiakmi.
- Dostupné samostatne: 1-70-362, súprava 2 držiakov.

| Technické údaje: | 1-70-324 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 685 × 514 × 1 134 mm |
| Nosnosť | 120 kg (v rovine) / 80 kg (na schodisku) |
| Hmotnosť výrobku | 18,96 kg |

## Držiaky

**1-70-362**

- Držiaky (vždy jeden pár) na prepravu ďalších Tough-Boxov (napr. 5 boxov typu DS 150).

| Technické údaje: | 1-70-362 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 270 × 72 × 75 mm |
| Hmotnosť výrobku | 0,579 kg |

## Penová vložka

**DWST83459-1**

- Prispôsobiteľná penová vložka pre vaše ručné aj elektrické náradie.
- S ľahko vyberateľnými blokmi s veľkosťou 20 mm pre prispôsobiteľné riešenie.

| Technické údaje: | DWST83459-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 485 × 320 × 75 mm |
| Hmotnosť výrobku | 0,218 kg |
| Stupeň krytia IP | žiadny |

## Dielenské držiaky

**DSRACK**

**DWST1-75694**

- Úložný systém na stenu na uloženie všetkých kufrov Tough System. Je možné prichytiť na stenu dielne alebo do vozidla, nosnosť jedného páru držiakov 30 kg, nosnosť celého stojana 200 kg.
- 5 párov držiakov, nosnosť 40 kg/pár.
- Rozmery: Š × H × V: 650 × 329 × 1806 mm.

| Technické údaje: | DWST1-75694 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 650 × 329 × 1 806 mm |
| Maximálna nosnosť | 200 kg |
| Max. zaťaženie jednej dvojice držiakov | 50 kg |
| Hmotnosť výrobku | 8,00 kg |

## Adaptér na upevnenie Tstak na TOUGHSYSTEM

**DWST08017-1**

- Umožňuje pripojenie kufrov a príslušenstva Tstak na kufre TOUGHSYSTEM 1 a 2
- Integrovaný držiak elektrického náradia.
- Na uloženie vŕtačiek pomocou háka na opasok.

| Technické údaje: | DWST08017-1 |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery Š × H × V | 537 × 342 × 52 mm |
| Hmotnosť výrobku | 1,334 kg |
| Stupeň krytia IP | žiadny |

# RAD
# TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL

**Zostavte si svoje vlastné skladovacie riešenie pomocou týchto špičkových úložných kufrov, ktoré sú konštruované tak, aby poskytovali vynikajúcu odolnosť, jednoduchú prepraviteľnosť a možnosti vlastného prispôsobenia.**

**Možnosť priameho prepojenia s modulmi systémov DXL a TOUGHSYSTEM® 2.0**

**Integrovaná závora umožňujúca zabezpečené ukladanie náradia na stavenisku**

**Tesnenie proti účinkom poveternostných podmienok, ktoré chráni náradie pred vodou a prachom na stavenisku**

**Automatické stohovacie západky umožňujú rýchle spájanie so všetkými modulmi systémov DXL a TOUGHSYSTEM 2.0® v polovičnej aj plnej šírke**

**Brzdy otočných koliesok, ktoré zaisťujú pojazdný podstavec, sú prepínateľné medzi otočným a pevným režimom.**

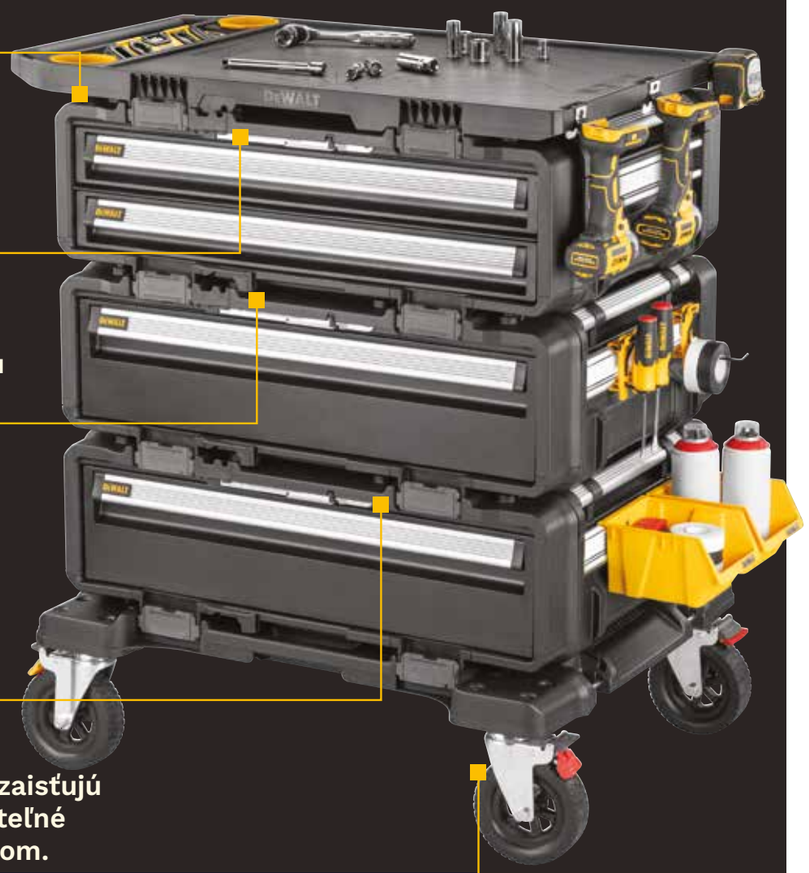

## Rad TOUGHSYSTEM DXL

### HLBOKÁ ZÁSUVKA

**DWST08510-1**

- Postavte sa náročným podmienkam a rozšírte svoj systém o hlboku zásuvku. Táto všestranná zásuvka vám pomôže optimalizovať organizáciu náradia vďaka vyberateľným priehradkám a bočným kovovým stojanom na ukladanie ďalšieho náradia. Zásuvka sa vyznačuje plynulým otváraním a bezpečným zatváraním.

| Technické údaje: | DWST08510-1 |
|---|---|
| Rozmery zásuvky | 64,5 × 47 × 14,5 cm |
| Objem zásuvky | 47 l |
| Nosnosť | 25 kg |
| Hmotnosť výrobku | 18,245 kg |

### PLYTKÉ ZÁSUVKY

**DWST08520-1**

- Postavte sa náročným podmienkam a rozšírte svoj systém o 2 ďalšie zásuvky. Tieto všestranne použiteľné zásuvky vám pomôžu optimalizovať organizáciu náradia pomocou odnímateľných priehradiek a rýchlo pristupovať k náradiu zavesenému na bočných kovových stojanoch. Toto prispôsobiteľné riešenie zahŕňa 2 veľké zásuvky, ktoré sa vyznačujú plynulým otváraním a bezpečným zatváraním.

| Technické údaje: | DWST08520-1 |
|---|---|
| Rozmery zásuvky | 64,5 × 47 × 6 cm |
| Objem zásuvky | 42,8 l |
| Nosnosť | 25 kg (12,5 kg na zásuvku) |
| Hmotnosť výrobku | 23,416 kg |

### PODVOZOK

**DWST08530-1**

- Príďte na pracovisko s dostatočným úložným priestorom a funkčnou pracovnou plochou. Konštrukcia podvozka umožňuje jednoduchú ovládateľnosť aj v nerovnom teréne a v ďalších náročných prostrediach. Získajte možnosť pohybu v celom 360° rozsahu vďaka 4 odolným kolieskam, ktoré umožňujú jednoduché použitie v stiesnených priestoroch a v ostrých rohoch.

| Technické údaje: | DWST08530-1 |
|---|---|
| Nosnosť | 200 kg |
| Hmotnosť výrobku | 17,065 kg |

### MOBILNÁ PRACOVNÁ DOSKA

**DWST08550-1**

- Udržujte náradie a základné potreby usporiadané a pripravené vďaka vyhradenému priestoru na vyberateľné priehradky, ručné náradie alebo príslušenstvo. Svoju pracovnú plochu budete môcť na stavenisku voľne premiestňovať vďaka širokej vstavanej ergonomickej rukoväti, ktorá uľahčuje manévrovanie. Robte rýchle merania podľa integrovaného značenia povrchu a majte nápoje alebo drobné príslušenstvo stále poruke vďaka 2 integrovaným držiakom nádob.

| Technické údaje: | DWST08550-1 |
|---|---|
| Nosnosť | 40 kg |
| Hmotnosť výrobku | 3,894 kg |

### ZOSTAVA 5 V 1

**DWST60510-1**

- Táto úložná zostava je tvorená nasledujúcimi položkami:
  2x hlboká zásuvka (DWST08510-1)
  1x mobilná pracovná doska (DWST08550-1)
  1x plytká zásuvka (DWST08520-1)

| Technické údaje: | DWST60510-1 |
|---|---|
| Stupeň krytia IP | 54 |

## ZOSTAVA 4 V 1

**DWST60520-1**

- Táto úložná zostava je tvorená nasledujúcimi položkami:
  1× hlboká zásuvka (DWST08510-1)
  1× plytká zásuvka (DWST08520-1)
  1× podvozok (DWST08530-1)
  1× mobilná pracovná doska (DWST08550-1)

| Technické údaje: | DWST60520-1 |
|---|---|
| Stupeň krytia IP | 54 |

# Príslušenstvo TOUGHSYSTEM® DXL

## KOVOVÁ LIŠTA 120 cm NA MONTÁŽ NA STENU

**DWST82800-1**

- Táto kovová lišta s dĺžkou 120 cm je ústrednou súčasťou dielenského úložného systému DEWALT®. Za svoju odolnosť vďačí tomu, že je vyrobená z vysokopevnej ocele. Zahŕňa dva zakončovacie a spojovacie diely, ktoré jej dodávajú uzatvorený vzhľad a súčasne umožňujú plynulé vodorovné spájanie väčšieho počtu líšt.
- Rozsah dodávky zahŕňa osem upevňovacích prvkov na montáž na drevenú/sadrokartónovú stenu.

| Technické údaje: | DWST82800-1 |
|---|---|
| Dĺžka | 120 cm |
| Nosnosť | 180 kg |
| Hmotnosť výrobku | 1,792 kg |

## KRÁTKY HÁK

**DWST82805-1**

- Krátky štandardný hák je možné pripevňovať priamo ku kovovej lište. Je dokonale vhodný na ukladanie vybavenia na starostlivosť o trávniky, skladacích schodíkov aj súčasťí záhradného nábytku.
- Je vyrobený z vysokopevnej ocele a opatrený povlakom z protišmykového materiálu, ktorý prispieva k ochrane proti poškriabaniu a korózii.
- K lište sa tento hák pripevňuje pomocou patentovaného západkového systému.
- Hák je možné pripevniť aj na moduly DXL.

| Technické údaje: | DWST82805-1 |
|---|---|
| Nosnosť | 22,6 kg |
| Hmotnosť výrobku | 0,283 kg |

## SÚPRAVA 2 PLASTOVÝCH ZÁSOBNÍKOV

**DWST82813-1**

- Plastové zásobníky je možné pripevňovať priamo ku kovovej lište bez použitia náradia alebo spojovacích súčastí. Sú dokonale vhodné na ukladanie drobných dielov, akými sú matice, skrutky a vruty, a ich veľký čelný otvor umožňuje jednoduchý prístup.
- Sú vyrobené z robustného kompozitného plastu, ktorý im poskytuje potrebnú pevnosť a odolnosť.
- Zásobníky je možné pripevniť aj na moduly DXL.

| Technické údaje: | DWST82813-1 |
|---|---|
| Nosnosť | 4,53 kg/zásobník |
| Hmotnosť výrobku | 0,594 kg |

## DRŽIAK NA ELEKTRICKÉ NÁRADIE

**DWST82823-1**

- Umožňuje ukladanie väčšiny modelov elektrického náradia DEWALT® 12 V a 18 V XR vo vyhotovení s pištoľovou rukoväťou (iba 1 kus náradia). K lište sa toto puzdro pripevňuje pomocou patentovaného západkového systému.
- Držiak je možné pripevniť aj na moduly DXL.

| Technické údaje: | DWST82823-1 |
|---|---|
| Nosnosť | 4,53 kg |
| Hmotnosť výrobku | 0,453 kg |

## OSEMDIELNA SÚPRAVA HÁKOV

**DWST82816-0**

- Túto 8-dielnu súpravu hákov je možné pripevňovať priamo ku kovovej lište. Zahŕňa tri rôzne typy hákov, ktoré uľahčujú ukladanie rozmanitých druhov ručného náradia a príslušenstva. Sú vyrobené z vysokoodolného kompozitného plastu, ktorý unesie najrôznejšie ručné náradie aj príslušenstvo.
- Je možné pripevniť aj na moduly DXL.

| Technické údaje: | DWST82816-0 |
|---|---|
| Nosnosť | 2,26 kg/hák |
| Hmotnosť výrobku | 0,254 kg |

## SÚPRAVA 2 DRŽIAKOV AKUMULÁTOROV

**DWST82820-0**

- Dvojdielna súprava držiakov akumulátorov s upevňovacími zarážkami vám umožňuje ukladať po jednom akumulátore DEWALT XR 12 V, 18 V alebo FLEXVOLT, a udržiavať tak vaše akumulátory v usporiadanom a ľahko prístupnom stave.
- Držiaky je možné pripevniť aj na moduly DXL.

| Technické údaje: | DWST82820-0 |
|---|---|
| Nosnosť | 2,26 kg |
| Hmotnosť výrobku | 0,254 kg |

# TAŠKY A BRAŠNY

## TAŠKY NA NÁRADIE DEWALT SÚ ĽAHKÉ A ROBUSTNÉ, S VODOTESNOU ZÁKLADŇOU, IDEÁLNE NA POUŽITIE NA STAVENISKU. MAJTE VŠETKO POTREBNÉ STÁLE PRI SEBE

**RÝCHLO UZATVÁRATEĽNÝ ZIPS – Ergonomický zips v tvare U umožňuje rýchle ukladanie a vyberanie náradia aj pri práci v rukaviciach.**

**KONŠTRUKCIA Z ODOLNÝCH MATERIÁLOV – Uplatní sa aj na najnáročnejších pracoviskách vďaka odolnej tkanine 1680 denier a plachte odpudzujúcej nečistoty.**

**DIZAJNOVÉ VYHOTOVENIE SO ZVÝŠENOU VIDITEĽNOSŤOU – Udržujte si trvalý prehľad o uloženom náradí vďaka zvýrazňujúcej žltej vnútornej tkanine.**

**ZNÁŠA NAJNÁROČNEJŠIE PODMIENKY – Odoláva najnáročnejším podmienkam vďaka vodeodolnej priehradke s triedou ochrany IP54 a vodotesnému dnu.**

## Tašky na náradie SOFT STORAGE

### Batoh s kolieskami a teleskopickou rukoväťou

**DWST60101-1**

- Môžete využívať 46 vreciek vrátane oddelených priehradiek na vŕtačku a akumulátory.
- Jednoduchá ovládateľnosť – odolné kolieska a teleskopická rukoväť.
- Vystlaný ergonomický chrbtový oporný systém.
- Oddelená priehradka na notebook. Veľkosť notebooku do 14".
- Vyhradené vrecko na fľaše a jedinečný úsek na dlhé náradie.
- Vyhradená príchytka na meracie pásmo a kovová karabína.

| Technické údaje: | DWST60101-1 |
|---|---|
| Rozmery (Š × H × V) | 350 × 240 × 540 mm |
| Maximálna nosnosť | 25 kg |
| Počet úložných priestorov | 46 |
| Objem | 28,7 l |
| Hmotnosť výrobku | 3,6 kg |

### Batoh

**DWST60102-1**

- Môžete využívať 43 vreciek vrátane oddelených priehradiek na vŕtačku a akumulátory.
- Vystlaný ergonomický chrbtový oporný systém.
- Oddelená priehradka na notebook. Veľkosť notebooku do 14".
- Vyhradené vrecko na fľaše a jedinečný úsek na dlhé náradie.
- Vyhradená príchytka na meracie pásmo a kovová karabína.

| Technické údaje: | DWST60102-1 |
|---|---|
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 340 × 150 × 460 mm |
| Objem | 23,8 l |
| Nosnosť | 25 kg |
| Hmotnosť výrobku | 3,4 kg |

### Elektrikárska brašna 11"

**DWST60105-1**

- Využívajte 36 vreciek.
- Predná priehradka uzatvárateľná pomocou zipsu.
- Otočná rukoväť s pohodlným úchopovým povrchom.
- Ergonomický zips v tvare U umožňuje rýchle ukladanie a vyberanie náradia aj pri práci v rukaviciach.
- Vystlaný ergonomický ramenný popruh.
- Pomocou integrovanej robustnej kovovej karabíny môžete pripevňovať malé náradie alebo zavesovať kľúče.

| Technické údaje: | DWST60105-1 |
|---|---|
| Rozmery (Š × H × V) | 230 × 245 × 230 mm |
| Objem | 15,16 l |
| Nosnosť | 25 kg |
| Hmotnosť výrobku | 2,75 kg |

### Otvorená taška s držadlom 20"

**DWST60106-1**

- Využívajte 36 vreciek na ukladanie a prenášanie náradia, ktoré tak bude vždy ľahko a rýchlo k dispozícii.
- Zabezpečte cenné osobné predmety v prednej priehradke uzatvárateľnej pomocou zipsu.
- Otočná rukoväť s pohodlným úchopovým povrchom vám umožní rýchly prístup k uloženým predmetom.
- Ergonomický zips v tvare U umožňuje rýchle ukladanie a vyberanie náradia aj pri práci v rukaviciach.
- Vystlaný ramenný popruh.
- Pomocou integrovanej robustnej kovovej karabíny môžete pripevňovať malé náradie alebo zavesovať kľúče.

| Technické údaje: | DWST60106-1 |
|---|---|
| Rozmery (Š × H × V) | 580 × 270 × 320 mm |
| Maximálna nosnosť | 25 kg |
| Počet úložných priestorov | 36 |
| Hmotnosť výrobku | 2,75 kg |

### Pojazdná taška 18"

**DWST60107-1**

- Môžete využívať 27 vreciek.
- Predná priehradka uzatvárateľná pomocou zipsu.
- Základňa zo vstrekovaného plastu poskytuje ochranu na mokrej podlahe.
- Jednoduchá ovládateľnosť – odolné kolieska a teleskopická rukoväť.

| Technické údaje: | DWST60107-1 |
|---|---|
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 455 × 245 × 350 mm |
| Objem | 56,48 l |
| Nosnosť | 25 kg |
| Hmotnosť výrobku | 4,1 kg |

## Taška 20"

**DWST60104-1**

- Môžete využívať 33 vreciek vrátane oddelených priehradiek na vŕtačku a akumulátory.
- Dodatočné usporiadanie – všetky základné potreby môžete mať stále poruke vďaka vyhradeným popruhom pre vodováhu, sponám pre meracie pásmo a kovovej karabíne.

| Technické údaje: | DWST60104-1 |
|---|---|
| Rozmery (Š × H × V) | 508 × 290 × 310 mm |
| Maximálna nosnosť | 25 kg |
| Počet úložných priestorov | 33 |
| Hmotnosť výrobku | 2,3 kg |

IP54 COMPARTMENT

## Taška 16"

**DWST60103-1**

- Môžete využívať 33 vreciek vrátane oddelených priehradiek na vŕtačku a akumulátory.
- Základňa zo vstrekovaného plastu poskytuje ochranu na mokrej podlahe.

| Technické údaje: | DWST60103-1 |
|---|---|
| Vnútorné rozmery Š × H × V | 400 × 220 × 300 mm |
| Objem | 32 l |
| Nosnosť | 25 kg |
| Hmotnosť výrobku | 2,3 kg |

IP54 COMPARTMENT

# Kapsy na náradie

## Kožená zostava káps s opaskom

**DWST50112-1**

- Náradie a príslušenstvo môžete ukladať v 11 vreckách.
- Koža nubuk najvyššej kvality s upravenou lícovou stranou, vystužené nity a dvojité prešitie poskytujú dodatočnú pevnosť tam, kde je najpotrebnejšia.
- Prenášanie medzi pracoviskami uľahčujú 2 robustné rukoväti.
- Získajte zvýšenú stabilitu počas dlhých pracovných dní prostredníctvom odolnej popruhovej tkaniny a koženého opasku.

| Technické údaje: | DWST50112-1 |
|---|---|
| Hmotnosť výrobku | 1,16 kg |
| Počet vreciek | 11 |
| Počet rukovätí | 2 |
| Počet pútok na kladivo | 2 |
| Nosnosť | 20 kg |

## Kožená zostava káps s opaskom

**DWST50113-1**

- Náradie a príslušenstvo môžete ukladať v 18 vreckách.
- Získajte dodatočné možnosti ukladania pomocou rýchločinnej pracky a odolných polkruhových úchytov na pripevnenie postroja (predáva sa samostatne).
- Koža nubuk najvyššej kvality s upravenou lícovou stranou, vystužené nity a dvojité prešitie poskytujú dodatočnú pevnosť tam, kde je najpotrebnejšia.
- Ergonomicky navrhnutý, bohato vystlaný, široký kožený opasok, ktorý poskytuje optimálnu podporu.

| Technické údaje: | DWST50113-1 |
|---|---|
| Hmotnosť výrobku | 1,966 kg |
| Počet vreciek | 18 |
| Počet rukovätí | 2 |
| Nosnosť | 20 kg |

## Zostava káps s opaskom

**DWST40603-1**

- Využívajte 25 vreciek na ukladanie a prenášanie náradia a príslušenstva, ktoré tak bude vždy ľahko a rýchlo k dispozícii.
- Pevná konštrukcia z odolnej tkaniny 1680 denier a plachtoviny odpudzujúcej nečistoty.
- Vystlaný opasok so šírkou 14 cm, ktorý je vybavený prackou s dvoma tŕňmi a odolnými kovovými háčikmi na pripevnenie postroja (predáva sa samostatne), poskytuje dodatočnú podporu.

| Technické údaje: | DWST40603-1 |
|---|---|
| Hmotnosť výrobku | 1,896 kg |
| Počet vreciek | 25 |
| Počet rukovätí | 2 |
| Počet pútok na kladivo | 2 |
| Počet vreciek | 25 |
| Nosnosť | 20 kg |

## Kompletná zostava káps s opaskom

**DWST1-75552**

- Kožený pás a rýchloupínacia spona drží vŕtačku bezpečne na určenom mieste.
- Určené pre pravákov aj ľavákov.
- Kožené kapsy na usporiadanie nástrojov a vrtákov.
- Puzdro je možné použiť s akýmkoľvek remeňom na náradie DEWALT.

| Technické údaje: | DWST1-75552 |
|---|---|
| Hmotnosť výrobku | 1,65 kg |
| Počet vreciek | 7 |
| Počet rukovätí | 1 |
| Nosnosť | 15 kg |

## Opaskové vrecko na náradie

**DWST40101-1**

- Využívajte 12 vreciek na ukladanie a prenášanie náradia a príslušenstva, ktoré tak bude vždy ľahko a rýchlo k dispozícii.
- Pevná konštrukcia z odolnej tkaniny 1680 denier a plachtoviny odpudzujúcej nečistoty.
- Vyhýbajte sa nepohodliu pri dlho trvajúcich pracovných činnostiach pomocou odolného opasku s dvojitou valčekovou prackou vybavenou dvoma tŕňmi.

| Technické údaje: | DWST40101-1 |
|---|---|
| Hmotnosť výrobku | 0,75 kg |
| Počet vreciek | 12 |
| Počet rukovätí | 1 |
| Počet pútok na kladivo | 1 |
| Nosnosť | 10 kg |

## Opasková kapsa na klince

**DWST40201-1**

- Využívajte 13 vreciek na ukladanie a prenášanie príslušenstva a ručného náradia, ktoré tak bude vždy ľahko a rýchlo k dispozícii.
- Pevná konštrukcia z odolnej tkaniny 1680 denier a plachtoviny odpudzujúcej nečistoty.
- Vyhýbajte sa nepohodliu pri dlho trvajúcich pracovných činnostiach pomocou odolného opasku s dvojitou valčekovou prackou vybavenou dvoma tŕňmi.

| Technické údaje: | DWST40201-1 |
|---|---|
| Hmotnosť výrobku | 0,72 kg |
| Počet vreciek | 13 |
| Počet rukovätí | 1 |
| Počet pútok na kladivo | 1 |
| Nosnosť | 10 kg |

## Traky pre opaskové kapsy

**DWST40901-1**

- Traky sú vyrobené z odolného polyesterového materiálu, čo zaisťuje ich dlhotrvajúcu životnosť aj v náročných pracovných podmienkach.
- Nastaviteľné popruhy umožňujú prispôsobiť ich pre individuálne pohodlie, čo zaisťuje optimálny komfort počas celého dňa. Traky sú kompatibilné s väčšinou opaskových káps DEWALT. Traky majú niekoľko slučiek na pripevnenie nástrojov vrátane kapsy na mobilný telefón.

| Technické údaje: | DWST40901-1 |
|---|---|
| Hmotnosť výrobku | 0,45 kg |
| Počet úložných priestorov | 1 |
| Počet rukovätí | 1 |
| Nosnosť | 20 kg |

## Opasok na náradie

**DWST1-75651**

- Ergonomický vystlaný remeň z priedušnej sieťoviny zaručuje maximálny komfort.
- Remeň je vybavený oceľovými závesnými krúžkami v tvare D na použitie s trakmi.
- Možnosť použiť s akoukoľvek taškou alebo puzdrom DEWALT.
- Dĺžka 1,4 m.

## Kožený pás

**DWST1-75661**

- Pracka s dvoma tŕňmi zaisťuje pevné upnutie remeňa.
- Perforácia remeňa vyhovujúca všetkým veľkostiam pásu.
- Dĺžka remeňa 1,4 m.

## Záves na kladivo

**DWST1-75662**

- Kovové pútko na kladivo odolné proti korózii vhodné pre väčšinu kladív.
- DEN 1200 – pevná a odolná polyesterová tkanina.

# Tašky na náradie

## Batoh na náradie

**DWST81690-1**

- Batoh z odolnej tkaniny a množstvom úložného priestoru na bezpečné uloženie ručného a elektrického náradia.
- Veľká predná kapsa s organizérom na náradie.
- Horné držadlo na pohodlné uchopenie batohu.
- Tuhá a nepremokavá základňa batohu chráni obsah batohu aj v nepriaznivých podmienkach.
- Pohodlné popruhy umožňujú komfortné prenášanie batohu aj pri využití maximálnej nosnosti 25 kg.

| Technické údaje: | DWST81690-1 |
|---|---|
| Rozmery (Š × H × V) | 400 × 240 × 480 mm |
| Maximálna nosnosť | 25 kg |

## Taška na náradie

**DWST1-79210**

- Tkanina z materiálu so silou 600 a 1 200 Den.
- Veľká kapacita na uloženie elektrického a ručného náradia alebo príslušenstva.
- Odolné výsuvné držadlo a dve veľmi odolná kolieska umožňujú jednoduchú prepravu.
- Odnímateľná vnútorná priehradka.

| Technické údaje: | DWST1-79210 |
|---|---|
| Rozmery (Š × H × V) | 500 × 300 × 310 mm |

# Pracovné podstavce

## Kovový pracovný podstavec

**DWST1-75676**

- Kovový pracovný podstavec na rezanie (kozy) 1 pár.
- Skladacie prenosné kozy s držadlom na ľahké prenášanie.
- Rýchle a ľahké otvorenie nôh.
- Integrovaná V drážka na ľahké prichytenie rúrok.
- Pogumované podložky zabraňujú kĺzaniu materiálu.

# Vzduchové náradie

## Hadica na stlačený vzduch 30 m

**DWP-CPACK30**

- Otočná cievka s hadicou umožňuje odmotávať hadicu v akomkoľvek uhle a rýchlo ju namotávať.
- Rozširuje pracovný dosah vášho vzduchového náradia až na 30 m od kompresora.

| Technické údaje: | DWP-CPACK30 |
|---|---|
| Max. tlak | 15 bar |
| Dĺžka | 30 m |

## Vzduchová nastreľovacia pištoľ na klince v cievkach

**DPN46RN**

- Pohodlná a kompaktná strechárska pištoľ.
- Nastaviteľná hĺbka nastrelenia zaručuje vyššiu kvalitu nastrelenia.
- Zásobník odolný proti rázom.
- Ideálna na prichytenie strešných šindľov a izolácií.

| Technické údaje: | DPN46RN |
|---|---|
| Napájanie | Pneumatická |
| Typ spojenia klincov | V cievke |
| Max. priemer klincov | 3,4 mm |
| Dĺžka klinca | 19 – 45 mm |
| Priemer hlavičky klinca | 10,1 mm |
| Kapacita zásobníka | 120 klincov |
| Režim nastreľovania | Sekvenčný |
| Rozsah pracovných tlakov | 4,8 – 8,3 bar |
| Spotreba vzduchu na jedno nastrelenie pri tlaku 6,9 baru | 4,49 l |
| Vibrácie | 2,67 m/s² |
| Hmotnosť | 2,32 kg |

DEWALT

# KATALÓG

## RUČNÉHO NÁRADIA
## 2025 - 2026

ZÁRUKA VÝKONU®.

# NAVRHNUTÉ PRE PROFESIONÁLOV NA STAVENISKÁCH

**Tento rad ručného náradia poskytuje základné vybavenie na pokrytie celého radu prác na staveniskách.**

**Bol navrhnutý tak, aby spĺňal potreby najnáročnejších stavebných profesionálov na svete. Naše náradie vychádza z prieskumu požiadaviek používateľov a pred schválením na použitie na určený účel je prísne testované.**

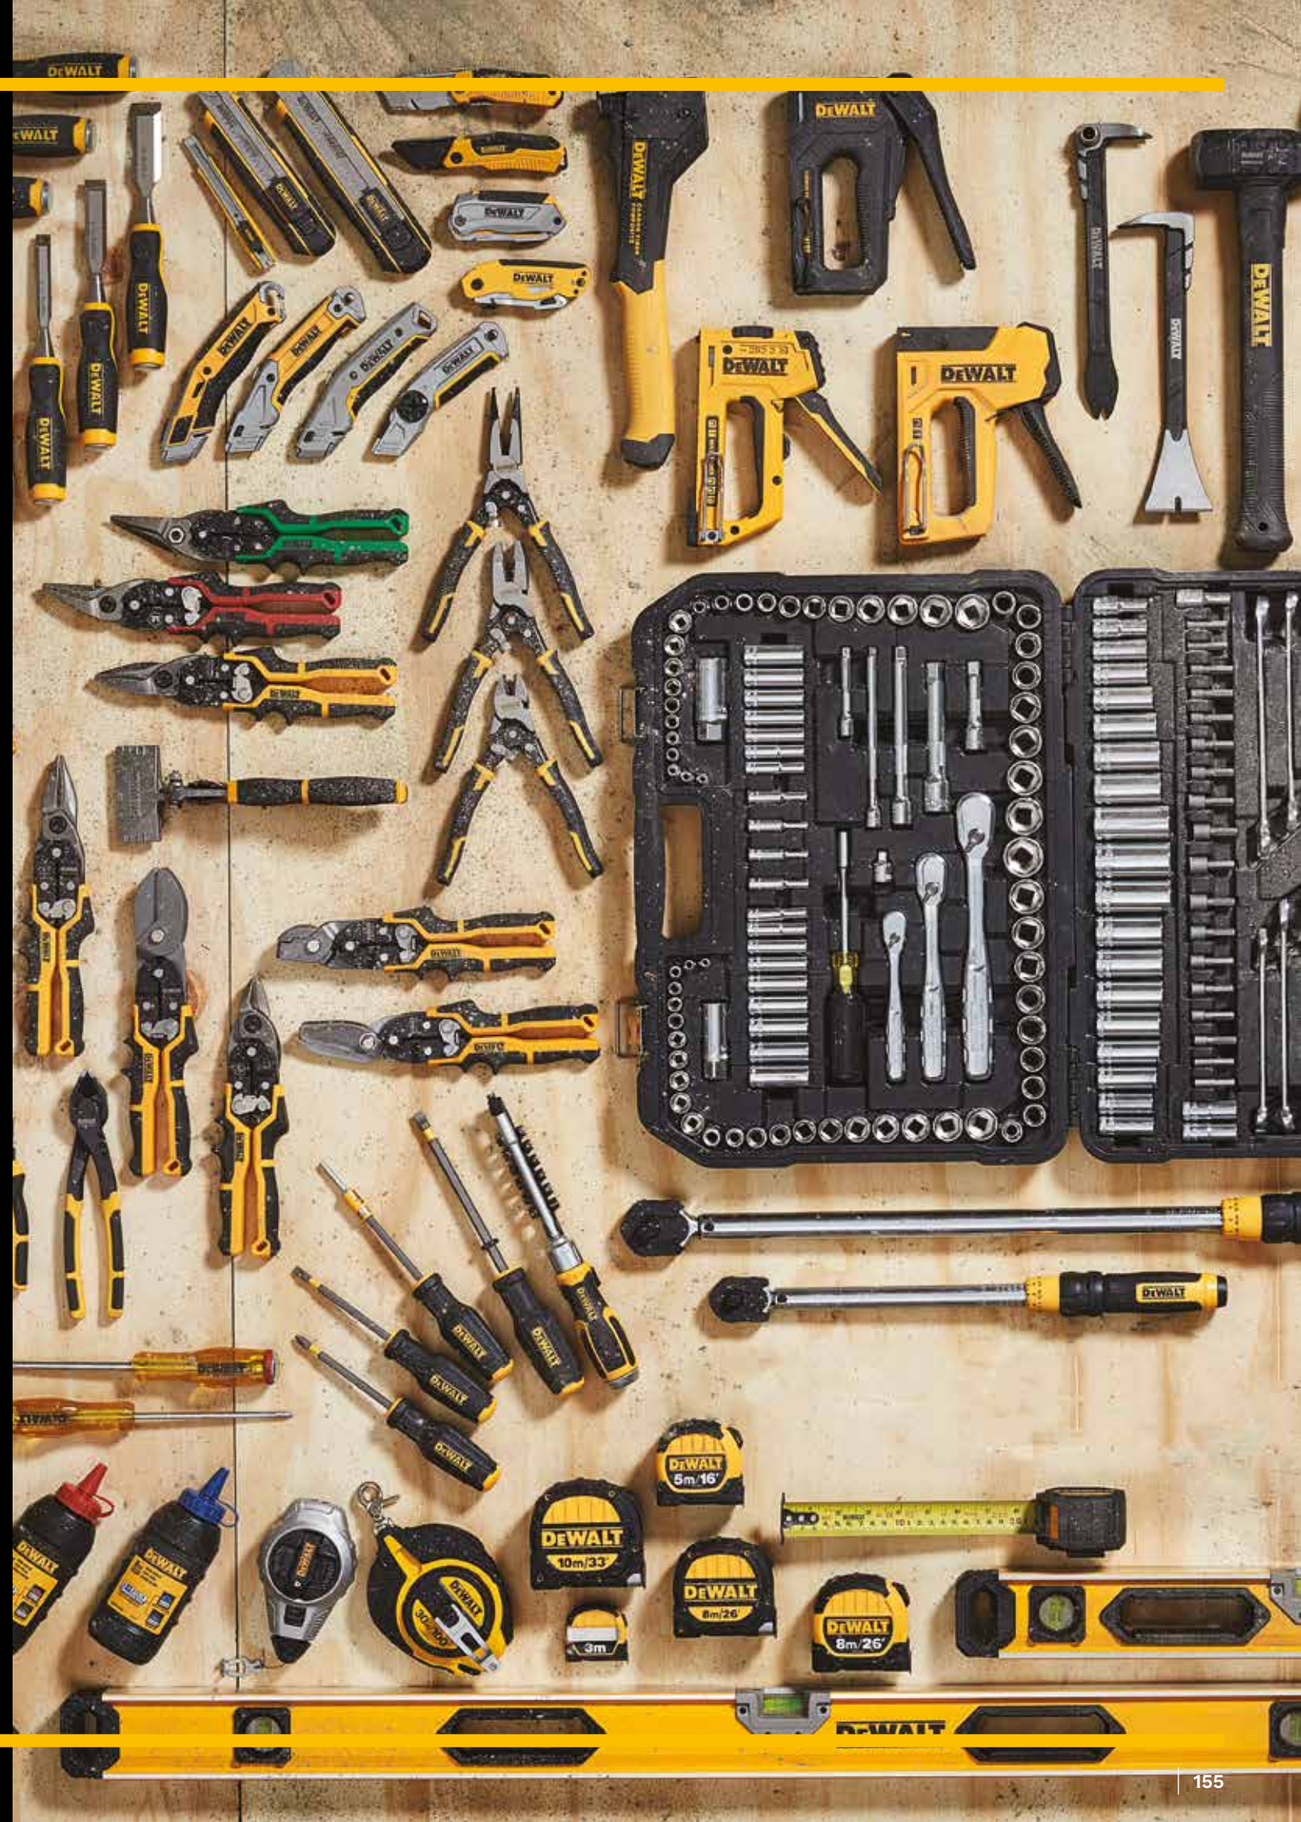

# KĽÚČE

PRESNOSŤ: Konštrukcia čeľuste uľahčuje minimálny pohyb čeľustí medzi pohyblivou a pevnou čeľusťou, čo zaručuje presné nastavenie

OZNAČENIE: Laserom vyryté značky na presné nastavenie

ROZPÄTIE: Mimoriadne veľké rozpätie čeľustí umožňuje použitie pre širšiu škálu upevňovacích prvkov

PROTIŠMYKOVÉ VYHOTOVENIE: Zvonovité ukončenie rukoväti bráni skĺznutiu ruky z rukoväte pri práci

Výrobok na obrázku je DWHT80269-0.
Podrobnosti nájdete na strane 5.

## SÚPRAVA 7 KUSOV KRÁTKYCH OČKOPLOCHÝCH RAČŇOVÝCH KĽÚČOV

7-dielna súprava metrických leštených račňových krátkych kľúčov DEWALT® je súčasťou širokej škály račňových kľúčov. Súprava obsahuje kľúče 10, 12, 13, 14, 15, 17 a 19 mm. Račňa má 72 zubov, stačí im pootočenie o 5° a používajú technológiu DirectTorque.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWMT19261-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 19 × 4 × 13 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,988 kg |

## SÚPRAVA 18 KUSOV METRICKÝCH OČKOPLOCHÝCH KĽÚČOV

Táto 18-dielna súprava leštených metrických kombinovaných kľúčov DEWALT® ponúka mnoho metrických kombinovaných kľúčov pre akékoľvek požiadavky používateľov. Tieto kľúče majú dlhý plochý dizajn, ktorý ponúka väčší dosah počas použitia a možnosť aplikovať väčší moment na spojovací prvok. Tieto kľúče disponujú aj technológiou DirectTorque™, ktorá pomáha zabrániť pretáčaniu spojovacích prvkov.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWMT19237-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 39 × 16,8 × 6,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 3,3 kg |

Súprava obsahuje:
Kombinované kľúče: Metrické 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

## CELOKOVOVÝ NASTAVITEĽNÝ KĽÚČ 250 MM

Celokovový nastaviteľný kľúč 250 mm (10") DEWALT® má moderný vzhľad a dizajn, ktorý zahŕňa ľahšiu a vyváženejšiu konštrukciu. Tieto kľúče majú pohodlnú rukoväť, ktorá pomáha znižovať únavu pri dlhodobom používaní.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT80268-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 33,3 × 11,4 × 1,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,484 kg |

## CELOKOVOVÝ NASTAVITEĽNÝ KĽÚČ 300 MM

Celokovový nastaviteľný kľúč 300 mm (12") DEWALT® má moderný vzhľad a dizajn, ktorý zahŕňa ľahšiu a vyváženejšiu konštrukciu. Tieto kľúče majú pohodlnú rukoväť, ktorá pomáha znižovať únavu pri dlhodobom používaní.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT80269-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 38 × 12,6 × 1,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,858 kg |

# MOMENTOVÉ KĽÚČE

Výrobok na obrázku je DWMT75462-0.
Podrobnosti nájdete na strane 7.

## 1/2" MOMENTOVÝ KĽÚČ, ODSTUPŇOVANIE (NM): 1,35

Tento 1/2“ momentový kľúč DEWALT® má rukoväť z dvoch materiálov na pohodlné použitie a spĺňa normy ASME/ISO/TAA, čo zaručuje dodržiavanie štandardov kvality aj bezpečnosti. Ponúka možnosť uťahovania aj povoľovania s odstupňovaním momentu po 1 ft-lb a 1,35 Nm. Odolné úložné puzdro umožňuje jednoduché prenášanie a ochranu, predlžuje životnosť náradia a zvyšuje pohodlie pri skladovaní.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWMT75462-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 77 × 9,5 × 7 cm |
| Hmotnosť výrobku | 2,8 kg |

## 3/8" MOMENTOVÝ KĽÚČ, ODSTUPŇOVANIE (NM): 1,35

Tento 3/8“ momentový kľúč DEWALT® má rukoväť z dvoch materiálov na pohodlné použitie a spĺňa normy ASME/ISO/TAA, čo zaručuje dodržiavanie štandardov kvality aj bezpečnosti. Ponúka možnosť uťahovania aj povoľovania s odstupňovaním momentu po 1 ft-lb a 1,35 Nm. Odolné úložné puzdro umožňuje jednoduché prenášanie a ochranu, predlžuje životnosť náradia a zvyšuje pohodlie pri skladovaní.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWMT75463-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 52 × 9 × 7,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 1,6 kg |

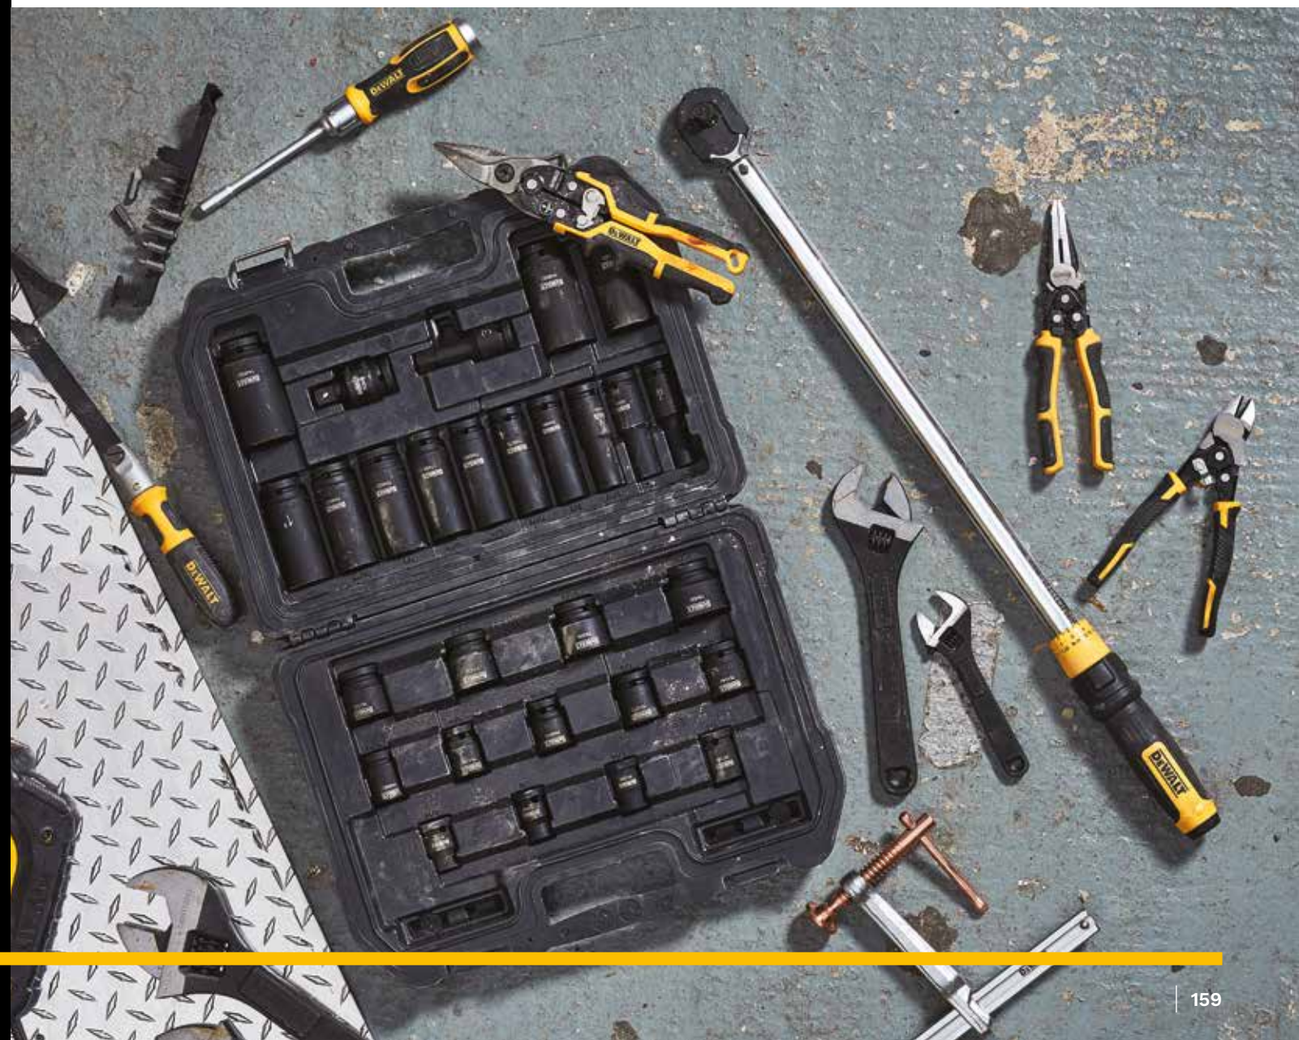

# SKRUTKOVAČE

**ODOLNOSŤ NA PROFESIONÁLNEJ ÚROVNI:**
**Odolnosť proti ohybu vďaka oceli S2**

**ŠTVORSTRANNÁ RUKOVÄŤ:**
**Pre pohodlie a optimálny úchop**

**10× LEPŠIA ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII: S čiernym chrómovaním a poniklovaným hrotom**

**HROT MAX FIT: Optimálne zapadne do upevňovacieho prvku a obmedzuje počet strhnutých skrutiek.**

**Výrobok na obrázku je DWHT62056-0.**
**Podrobnosti nájdete na strane 9.**

## SÚPRAVA 6 KUSOV SKRUTKOVAČOV MAXFIT SL PH

Súprava 6 skrutkovačov Full Fit DEWALT® s magnetickým systémom zaistenia skrutky, ktorý spoľahlivo pridrží skrutku a umožní skrutkovať len jednou ruku. CNC obrábané hroty s konštrukciou Full Fit poskytujú lepší kontakt s upevňovacím prvkom a obmedzujú tak strhávanie skrutiek. Ergonomická štvorstranná rukoväť z dvoch materiálov poskytuje pohodlie a maximálny krútiaci moment.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT62056-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 37 × 24,7 × 4,2 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,857 kg |
| Súprava obsahuje:<br>Plochý (5,5 × 125, 6,5 × 150 a 8 × 150), PH1 × 100, PH2 × 125 a PH3 × 125 mm | |

## SÚPRAVA 2 KUSOV SKRUTKOVAČOV MAXFIT SL PH

Súprava 2 skrutkovačov Full Fit DEWALT® s magnetickým systémom zaistenia skrutky, ktorý spoľahlivo pridrží skrutku a umožní skrutkovať len jednou ruku. Dizajn hrotov skrutkovačov Full Fit vyrábaný na CNC strojoch poskytuje väčší kontakt s upevňovacím prvkom a obmedzuje počet strhnutých skrutiek. Torzná zóna sa ohýba, obmedzuje vyskočenie. A ergonomická štvorhranná rukoväť z dvoch materiálov poskytuje komfort a maximálny moment.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT62057-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 34 × 14 × 4 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,287 kg |
| Súprava obsahuje:<br>125 mm skrutkovače (PH2 a SL8) | |

## SÚPRAVA 2 KUSOV SKRUTKOVAČOV MAXFIT

Predvádzacia súprava zahŕňa 2 skrutkovače DEWALT MAX FIT®, ktoré boli navrhnuté pre odolnosť, majú čiernu chrómovanú povrchovú úpravu a poniklované hroty. Sú vyrobené z ocele S2, a preto sú odolné proti ohýbaniu. Presne opracované hroty MAX FIT® zlepšujú kontakt s upevňovacími prvkami, zatiaľ čo kovové koncovky a priechodné drieky zaisťujú efektívny prenos sily. Mäkké rukoväti sú zárukou pohodlia a vysokého uťahovacieho momentu.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT65100-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 32,5 × 10,3 × 3,9 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,43 kg |
| Súprava obsahuje:<br>125 mm skrutkovače (PH2 a SL8) | |

## SÚPRAVA 8 KUSOV SKRUTKOVAČOV MAXFIT

Súprava obsahuje 8 skrutkovačov DEWALT® MAX FIT® navrhnutých na 10× väčšiu ochranu proti korózii. Ich tvar obmedzuje preklzávanie a strhávanie skrutiek a sú vybavené hrotmi MAX FIT®, ktoré zaručujú lepší kontakt so spojovacími prvkami.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT65102-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 36,8 × 28,9 × 3,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 1,043 kg |
| Súprava obsahuje:<br>1× PH1 × 3“; 1× PH2 × 4“; 1× PH3 × 6“; 1× SL3/16“ × 4“; 1× SL3/16“ × 4“; 1× SL5/16“ × 6“; 1× SQ1 × 3“; 1× SQ2 × 4“. | |

## TELESKOPICKÝ SKRUTKOVAČ MULTI-BIT MAX FIT

Ide o súpravu teleskopického skrutkovača MAX FIT® so súpravou skrutkovacích bitov. Súčasťou súpravy je račňový skrutkovač, ktorý bol navrhnutý na optimálne uchytenie spojovacieho prvku a obmedzuje tak preklzávanie a strhávanie skrutiek. Jeho rukoväť je vyrobená z dvoch materiálov a je navrhnutá na menšie namáhanie ruky a vysoký krútiaci moment, aby ste mohli pohodlne zvládať viac projektov. Navyše sú bity šikovne uložené v rukoväti.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT68001-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 29,6 × 12 × 3,7 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,303 kg |

Súprava obsahuje:
1× 1“ bit: SL 3/16“, SL 1/4“, PH1, PH2, SQ2; 1× 2" bit: SL 3/16“, SL 1/4“, PH1, PH2, SQ2; 1× 25 mm inbus – PH2; 1× 25 mm šesťhran – 4 mm plochý; 1× 25 mm šesťhran – 6 mm plochý; 1× 25 mm šesťhran – SQ2; 1× 50 mm šesťhran – PH1; 1× 50 mm šesťhran – PH2; 1× 50 mm šesťhran – 4 mm plochý; 1× 50 mm šesťhran – 6 mm plochý; 1× 50 mm šesťhran – SQ2.

## SKRUTKOVAČ MULTI-BIT MAX FIT

Univerzálny skrutkovač DEWALT® MAX FIT® pre 6 násadcov je navrhnutý tak, aby dokonale zapadol do upevňovacích prvkov a znižuje riziko strhnutia skrutiek. Dizajn pre 6 násadcov umožňuje rýchle vybratie aj uloženie nepoužívaných pracovných nástrojov. Tento výrobok je tiež vybavený systémom magnetického zaistenia skrutky, ktorý udržuje upevňovacie prvky v bezpečí pri vodorovnom alebo zvislom použití.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT66569-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 29,9 × 11,6 × 3,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,209 kg |

## SÚPRAVA METRICKÝCH INBUSOVÝCH KĽÚČOV SO ZAISTENÍM

Tento nástroj s metrickými inbusovými kľúčmi DEWALT® je vybavený tlačidlovým zaisťovacím mechanizmom, ktorý môže zaistiť kľúč v jednej z troch polôh: 90°, 135° a 180°, čo zvyšuje všestrannosť jeho použitia. Jeho odolné oceľové bočnice/púzdro sú zárukou vysokého uťahovacieho momentu a ergonomického použitia. Nástroj obsahuje osem bežne používaných veľkostí inbusových kľúčov, čo z neho robí praktickú voľbu pre rôzne aplikácie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-70263 |
| Rozmery (d × š × v) | 22,2 × 4,8 × 10,6 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,298 kg |

## MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE 16 V 1

Toto multifunkčné náradie DEWALT® 16 v 1 je navrhnuté na rôzne úlohy a kombinuje v sebe funkčnosť s pohodlím. Obsahuje kliešte, štiepačky na drôty, skrutkovače, nôž a otvárač na fľaše, to všetko integrované v kompaktnom vyhotovení. Je vyrobený z odolných materiálov, ktoré sú zárukou spoľahlivosti a dlhej životnosti aj pri každodennom použití. Ideálne pre domácich majstrov aj profesionálov.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-71843 |
| Rozmery (d × š × v) | 24,4 × 12,9 × 2,4 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,238 kg |

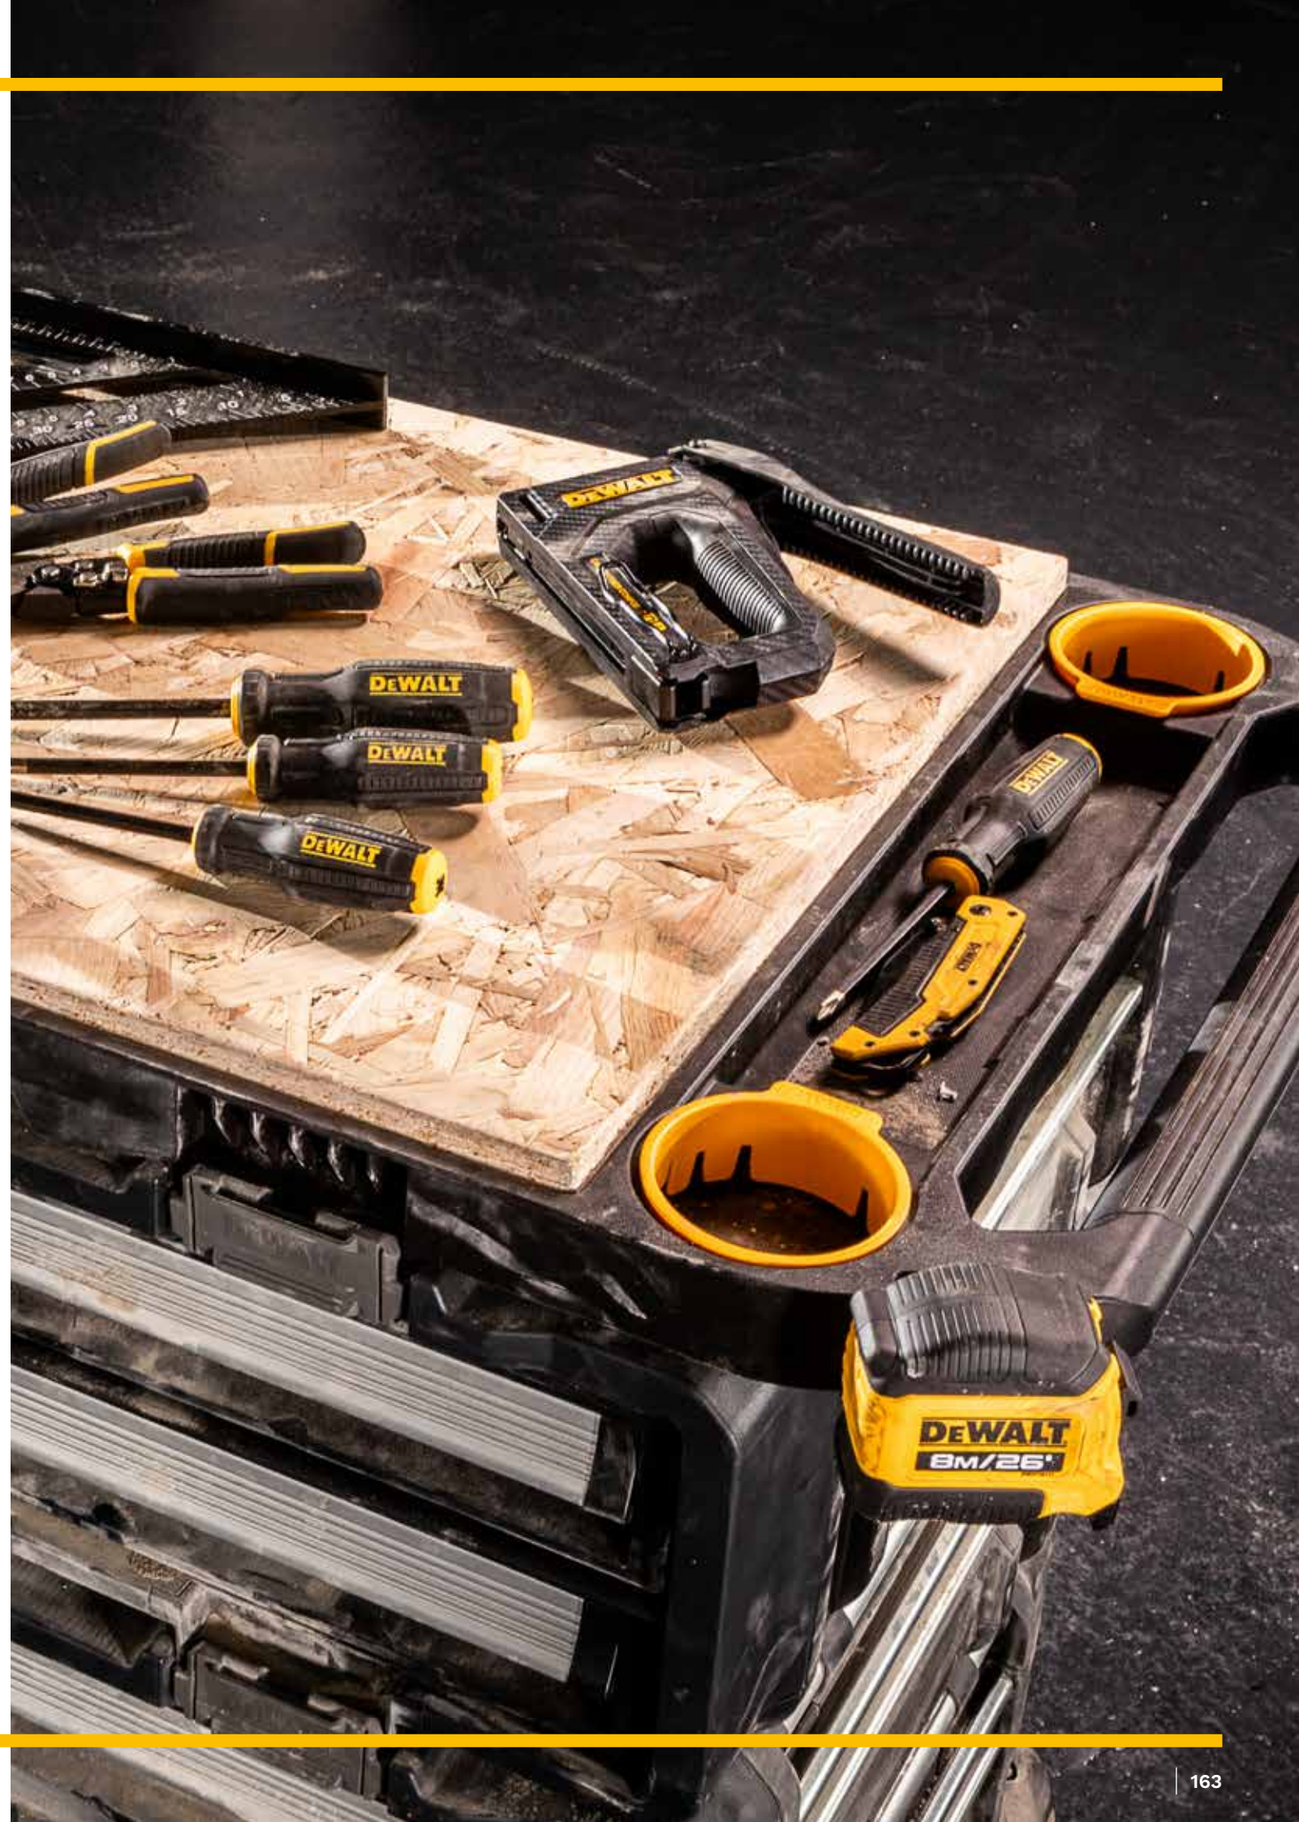

# KLIEŠTE

**LASEROVO KALENÉ OSTRIA:**
**Pre maximálnu pevnosť**

**VYLEPŠENÁ HĹBKA TVRDOSTI:**
**Tvrdosť 61 ± 2 HRc a hĺbka je 1,5 ± 0,5 mm**

**Zóna úderu**

**POVLAK Z ČIERNEHO OXIDU:**
**Pre predĺženú životnosť**

**Čeľusť na uchopenie preťahovacieho pera**

**Veľká páka:**
**Na zvýšenie sily čeľustí**

**DIZAJN RUKOVÄTE V TVARE PÍSMENA S:**
**Na pohodlnejšie držanie v ruke**

**2-ZÓNOVÉ KOMFORTNÉ RUKOVÄTI:**
**Tvarované na optimálny úchop a kontrolu**

## 275 MM KLIEŠTE NA PLOTY

Kliešte na ploty DEWALT® sú extrémne univerzálne vďaka možnosti používať ich ako kladivo, odstraňovať s nimi sponky, naťahovať a spojovať drôty a ako bonus obsahujú dva strihače drôtov. Toto náradie je vyrobené z chróm-vanádiovej ocele zaručujúcej pevnosť a odolnosť, a preto je ideálne pre akýkoľvek projekt.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-70273 |
| Rozmery (d × š × v) | 34 × 12 × 12 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,76 kg |

## 250 MM SIKO KLIEŠTE S TLAČIDLOVOU POISTKOU

Vďaka svojim dlhým čeľustiam poskytujú 250 mm siko kliešte DEWALT® s tlačidlovou poistkou väčšiu úchopovú plochu a dlhý dosah. Ich široko sa otvárajúca čeľusť pojme väčšie skrutky, matice alebo rúrky, čo z nich robí nevyhnutné náradie pre vašu skrinku na náradie, pracovný stôl alebo do opasku na náradie. Sú tiež vybavené rukoväťou, ktorá bráni priškripnutiu a zvyšuje tak pohodlie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-74431 |
| Rozmery (d × š × v) | 31 × 9,6 × 9,6 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,485 kg |

## 300 MM SIKO KLIEŠTE S TLAČIDLOVOU POISTKOU

Vďaka svojim dlhým čeľustiam poskytujú 300mm siko kliešte DEWALT® s tlačidlovou poistkou väčšiu úchopovú plochu a dlhý dosah. Ich široko sa otvárajúca čeľusť pojme väčšie skrutky, matice alebo rúrky, čo z nich robí nevyhnutné náradie pre vašu skrinku na náradie, pracovný stôl alebo do opasku na náradie. Sú tiež vybavené rukoväťou, ktorá bráni priškripnutiu a zvyšuje tak pohodlie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-74432 |
| Rozmery (d × š × v) | 35,6 × 10,5 × 10,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,795 kg |

## 200 MM DIAGONÁLNE ŠTIEPACIE KLIEŠTE

Diagonálne 200 mm štiepacie kliešte DEWALT® sú opatrené hlavou s nízkym profilom, ktorá z týchto klieští vytvára vynikajúcu voľbu na páčenie klincov a sponiek v obmedzených priestoroch. Tieto kliešte zostávajú ostré vďaka svojim indukčne kaleným čeľustiam a majú nízke ostrie pre takmer rovný strih a dodávajú sa s funkčným ostrím 2 v 1.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-74274 |
| Rozmery (d × š × v) | 28 × 10 × 10 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,325 kg |

## 190 MM KOMBINOVANÉ KLIEŠTE S PREDĹŽENÝMI ČEĽUSŤAMI

190 mm kombinované diagonálne kliešte DEWALT® sú vybavené indukčne kalenými strihacími čeľusťami, ktoré týmto kliešťam poskytujú o 70 % väčší výkon pri strihaní v porovnaní so štandardnými štiepacími kliešťami. Rukoväti z dvoch materiálov umožňujú pevný úchop a poskytujú zvýšený komfort.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-70275 |
| Rozmery (d × š × v) | 23,3 × 7,3 × 7,3 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,27 kg |

## 200 MM KOMBINOVANÉ KLIEŠTE

200 mm kombinované kliešte DEWALT® Linesman sú vybavené indukčne kalenými strihacími čeľusťami, ktoré týmto kliešťam poskytujú o 70 % väčší výkon pri strihaní v porovnaní so štandardnými štiepacími kliešťami. Rukoväti z dvoch materiálov umožňujú pevný úchop a poskytujú zvýšený komfort.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-70276 |
| Rozmery (d × š × v) | 23,3 × 7,3 × 7,3 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,27 kg |

## 250 MM KOMBINOVANÉ KLIEŠTE S PREDĹŽENÝMI ČEĽUSŤAMI

Kombinované kliešte s dlhými čeľusťami DEWALT® sú opatrené indukčne 250 mm kombinované kalenými strihacími čeľusťami, ktoré týmto kliešťam poskytujú o 70 % väčší výkon pri strihaní v porovnaní so štandardnými štiepacími kliešťami. Rukoväti z dvoch materiálov umožňujú pevný úchop a poskytujú zvýšený komfort.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-70277 |
| Rozmery (d × š × v) | 25,7 × 7,9 × 7,9 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,31 kg |

## 160 MM DIAGONÁLNE KLIEŠTE LH

160 mm diagonálne kliešte DEWALT® majú vylepšenú tvrdosť a tiež povrchovú úpravu z čierneho oxidu pre dlhšiu životnosť. Sú tiež opatrené rukoväťou v tvare S, ktorá prináša prémiový úchop pre maximálne pohodlie a ovládateľnosť.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT82796-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 8,9 × 22,2 × 2 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,21 kg |

## 200 MM KLIEŠTE S DLHÝMI ČEĽUSŤAMI LH

200 mm kliešte s dlhými čeľusťami DEWALT® majú vylepšenú tvrdosť a tiež povrchovú úpravu z čierneho oxidu pre dlhšiu životnosť. Sú tiež opatrené rukoväťou v tvare S, ktorá prináša prémiový úchop pre maximálne pohodlie a ovládateľnosť.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT82798-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 26,5 × 8,9 × 2,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,3 kg |

## 160 MM KOMBINOVANÉ KLIEŠTE LH

160 mm kombinované kliešte DEWALT® majú vylepšenú tvrdosť a tiež povrchovú úpravu z čierneho oxidu pre dlhšiu životnosť. Sú tiež opatrené rukoväťou v tvare S, ktorá prináša prémiový úchop pre maximálne pohodlie a ovládateľnosť.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT82808-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 22,5 × 8,8 × 2,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,235 kg |

## 200 MM KOMBINOVANÉ KLIEŠTE LH

200mm kombinované kliešte DEWALT® majú vylepšenú tvrdosť a tiež povrchovú úpravu z čierneho oxidu pre dlhšiu životnosť. Sú tiež opatrené rukoväťou v tvare S, ktorá prináša prémiový úchop pre maximálne pohodlie a ovládateľnosť.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT82809-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 25 × 8,8 × 2,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,345 kg |

## SÚPRAVA 3 KUSOV KLIEŠTÍ LH 160 MM/200 MM

Táto súprava DEWALT® LH obsahuje 160 mm bočné štiepacie kliešte, 200 mm kombinované kliešte s dlhými čeľusťami. Sú vybavené vylepšenou tvrdosťou, čierne oxidovaným povrchom a prémiovými pohodlnými rukoväťami pre lepšiu ovládateľnosť a pohodlie pri používaní.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT82813-0 |
| Hmotnosť výrobku | 0,745 kg |

## 160 MM BOČNÉ ŠTIEPACIE KLIEŠTE LH VDE

160 mm diagonálne kliešte DEWALT® sú certifikované VDE a majú vylepšenú tvrdosť a tiež povrchovú úpravu z čierneho oxidu pre dlhšiu životnosť. Sú tiež opatrené rukoväťou v tvare S, ktorá prináša prémiový úchop pre maximálne pohodlie a ovládateľnosť.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT82801-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 8,8 × 22,2 × 3 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,23 kg |

## 200 MM KLIEŠTE LINEMANS VDE LH

200 mm kliešte Linemans DEWALT® sú certifikované VDE a majú vylepšenú tvrdosť a tiež povrchovú úpravu z čierneho oxidu pre dlhšiu životnosť. Sú tiež vybavené rukoväťou v tvare S, ktorá prináša prémiový úchop pre maximálne pohodlie a ovládateľnosť.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT82803-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 8,8 × 26,7 × 3 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,485 kg |

## 200 MM KLIEŠTE S DLHÝMI ČEĽUSŤAMI VDE LH

200 mm kliešte s dlhými čeľusťami DEWALT® sú certifikované VDE a majú vylepšenú tvrdosť a tiež povrchovú úpravu z čierneho oxidu pre dlhšiu životnosť. Sú tiež opatrené rukoväťou v tvare S, ktorá prináša prémiový úchop pre maximálne pohodlie a ovládateľnosť.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT82804-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 8,8 × 25,6 × 3 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,268 kg |

## 160 MM KOMBINOVANÉ KLIEŠTE VDE LH

160 mm kombinované kliešte DEWALT® sú certifikované VDE a majú vylepšenú tvrdosť a tiež povrchovú úpravu z čierneho oxidu pre dlhšiu životnosť. Sú tiež opatrené rukoväťou v tvare S, ktorá prináša prémiový úchop pre maximálne pohodlie a ovládateľnosť.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT82810-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 22 × 8,8 × 3 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,24 kg |

## SÚPRAVA 3 KUSOV KLIEŠTÍ LH VDE

Táto súprava klieští DEWALT® VDE LH obsahuje diagonálne kliešte, kombinované kliešte a kliešte s dlhými čeľusťami. Všetky kliešte majú certifikáciu VDE, sú vybavené vylepšenou tvrdosťou, čierne oxidovaným povrchom a prémiovými pohodlnými rukoväťami pre lepšiu ovládateľnosť a pohodlie pri používaní.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT82811-0 |
| Hmotnosť výrobku | 0,745 kg |

## SÚPRAVA 3 KUSOV KLIEŠTÍ

Súprava zahŕňa 3 kusy kombinovaných klieští DEWALT® opatrených indukčne kalenými čeľusťami, ktoré zaručujú ich pevnosť a odolnosť. Používajú tiež krížový dizajn zubov na lepšie uchopenie a zaisťovací mechanizmus na jednoduché skladovanie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-70485 |
| Hmotnosť výrobku | 0,95 kg |

# NOŽNICE

ZÚBKOVANÉ OSTRIE: Drží materiál na mieste pre čistý strih

PLYNULÝ TVAR: Umožňuje hladké strihy

DIZAJN VONKAJŠEJ ZÁPADKY: Na jednoduché použitie

KOVANÉ Z CHRÓM-VANÁDIOVEJ OCELE

SKRÁTENÉ ROZPÄTIE RUKOVÄTÍ: Na jednoduché použitie a menšie úsilie

PROTIŠMYKOVÉ ERGONOMICKÉ RUKOVÄTE S PÚTKOM: Na lepšie uchopenie

JEDNODUCHÉ POUŽITIE: O 15 % menšia únava svalov než pri existujúcich nožniciach

## ZAOBLENÉ NOŽNICE AVIATION

Zaoblené nožnice DEWALT® Aviation boli navrhnuté so zmenšeným rozpätím rukovätí, čo zaručuje menšie namáhanie svalov pri práci s tvrdými materiálmi. Plynulý tvar umožňuje hladké strihy. Náradie je opatrené protišmykovou ergonomickou rukoväťou a vonkajšou západkou na jednoduché použitie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT14694-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 30 × 7,5 × 2,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,4 kg |

## KRIMPOVACIE KLIEŠTE S 3 ČEĽUSŤAMI

Krimpovacie kliešte s 3 čeľusťami DEWALT® boli navrhnuté so zmenšeným rozpätím rukovätí, čo zaručuje menšie namáhanie svalov pri práci s tvrdými materiálmi. Sú vhodné na pozinkovanú oceľ až do hrúbky 22 gauge. Toto náradie je opatrené ergonomickou protišmykovou rukoväťou a vonkajšou západkou umožňujúcou jednoduché použitie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT14687-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 32,5 × 7,5 × 3,2 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,388 kg |

## NOŽNICE ERGO AVIATION – ĽAVÉ

Ľavé nožnice DEWALT® Ergo Aviation boli navrhnuté so zmenšeným rozpätím rukovätí, čo zaručuje menšie namáhanie svalov pri práci s tvrdými materiálmi. Vrúbkovaná strihacia hrana nožníc bráni skĺznutiu materiálu počas práce a nekĺzavé rukoväte z dvoch materiálov zaisťujú pevné a pohodlné uchopenie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT14673-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 30 × 7,4 × 2 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,43 kg |

## NOŽNICE ERGO AVIATION – PRAVÉ

Pravé nožnice DEWALT® Ergo Aviation boli navrhnuté so zmenšeným rozpätím rukovätí, čo zaručuje menšie namáhanie svalov pri práci s tvrdými materiálmi. Vrúbkovaná strihacia hrana nožníc bráni skĺznutiu materiálu počas práce a nekĺzavé rukoväte z dvoch materiálov zaisťujú pevné a pohodlné uchopenie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT14674-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 30,1 × 7,3 × 2,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,42 kg |

## NOŽNICE ERGO AVIATION – ROVNÉ

Rovné nožnice DEWALT® Ergo Aviation boli navrhnuté so zmenšeným rozpätím rukovätí, čo zaručuje menšie namáhanie svalov pri práci s tvrdými materiálmi. Vrúbkovaná strihacia hrana nožníc bráni skĺznutiu materiálu počas práce a nekĺzavé rukoväte z dvoch materiálov zaisťujú pevné a pohodlné uchopenie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT14675-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 30 × 2 × 7,3 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,421 kg |

## SÚPRAVA 3 KUSOV NOŽNÍC ERGO AVIATION

Nožnice Ergo Aviation DEWALT® (ľavé, pravé a rovné) boli navrhnuté so zmenšeným rozpätím rukovätí, čo zaručuje menšie namáhanie svalov pri práci s tvrdými materiálmi. Vrúbkovaná strihacia hrana nožníc bráni skĺznutiu materiálu počas práce a nekĺzavé rukoväti z dvoch materiálov zaisťujú pevné a pohodlné uchopenie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT14676-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 32,7 × 28,9 × 3,4 cm |
| Hmotnosť výrobku | 1,4 kg |

# KLADIVÁ A BÚRACIE NÁRADIE

**UNIVERZÁLNY VYŤAHOVAČ KLINCOV:** Odstraňuje dokončovacie klince, rámové klince aj sponky

**JEDNODIELNA OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA A SILNÝ DRIEK Z KALENEJ OCELE:** Zaručujú odolnosť na stavenisku

**SYSTÉM PRIDRŽANIA KLINCA:** Na rýchle zatĺkanie jednou rukou

**OPTIMÁLNE ROZLOŽENIE HMOTNOSTI:** Pre kontrolovaný švih

Výrobok na obrázku je DWHT51009-0.
Podrobnosti nájdete na strane 22.

## 454 g HLADKÉ KLADIVO S OBLÚKOVÝM NOSOM

Vyvážená konštrukcia 16-uncového oceľového kladiva DEWALT® s oblúkovým nosom ponúka plynulý a kontrolovaný švih, zatiaľ čo adaptabilný bočný vyťahovač klincov pomôže rýchlo odstrániť rámové klince, dokončovacie klince aj sponky. Využite výhody protišmykovej rukoväti, ktorá bola navrhnutá tak, aby zlepšila úchop bez ohľadu na podmienky na pracovisku. Tieto kladivá obsahujú aj magnetický držiak klinca na zatĺkanie jednou rukou.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT51002-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 33,4 × 12 × 3,2 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,79 kg |

## 567 g KLADIVO S OBLÚKOVÝM NOSOM

DWHT51009-0 je všestranné 20-uncové kladivo s jednodielnou oceľovou konštrukciou pre zvýšenú odolnosť a pevnosť. Jeho vyvážená konštrukcia znižuje únavu používateľa a rukoväť absorbujúca vibrácie zaisťuje pohodlie pri dlhšom používaní. Precízne vyrobená úderová plocha zvyšuje presnosť, takže je ideálne pre profesionálne aj amatérske projekty domácich majstrov a zaisťuje spoľahlivý výkon.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT51009-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 35 × 13,1 × 3,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,775 kg |

## 397 g ZVÁRANÉ KLADIVO S ROVNÝM NOSOM

Zvárané kladivo DEWALT s rovným nosom sa vyznačuje celooceľovým vyhotovením, ktoré zaručuje odolnosť a dlhú životnosť. Jeho ľahká konštrukcia umožňuje rýchle švihy a znižuje únavu a poskytuje údernosť kladiva s hmotnosťou 794 g (28 oz). Je vybavené rukoväťou tlmiacou vibrácie pre pohodlie a magnetickým pridržiavaním klincov na jednoduché použitie jednou rukou.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT51138-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 43 × 15,2 × 3,3 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,916 kg |

## 454 g HLADKÉ KLADIVO S ROVNÝM NOSOM

Vyvážená konštrukcia 16-uncového oceľového kladiva DEWALT® s rovným nosom pomáha zaistiť plynulý a stabilní švih, zatiaľ čo technológia Tri-Pull pomáha pri odstraňovaní sponiek, rámových aj dokončovacích klincov. Odolné kladivo, ktoré sa vyznačuje dlhou životnosťou a používa jednodielnu oceľovú konštrukciu pre dlhotrvajúci výkon. Integrovaný magnetický systém uchytenia klinca umožňuje zatĺkanie jednou rukou.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT51003-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 33,6 × 12,7 × 3,1 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,719 kg |

## 567 g HLADKÉ KLADIVO S ROVNÝM NOSOM

Vyvážená konštrukcia 20-uncového oceľového kladiva DEWALT® s rovným nosom pomáha zaistiť plynulý a stabilný švih, zatiaľ čo technológia Tri-Pull pomáha pri odstraňovaní triesok, rámových aj dokončovacích klincov. Odolné kladivo, ktoré sa vyznačuje dlhou životnosťou a používa jednodielnu oceľovú konštrukciu pre dlhotrvajúci výkon. Integrovaný magnetický systém uchytenia klinca umožňuje zatĺkanie jednou rukou.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT51004-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 35,5 × 14 × 3,4 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,77 kg |

## 624 g BÚRACIE KLADIVO S ROVNÝM NOSOM

DWHT51008-0, kladivo s rovným nosom, sa vyznačuje jednodielnou oceľovou konštrukciou pre vynikajúcu odolnosť a pevnosť. Jeho optimálne rozloženie hmotnosti minimalizuje únavu používateľa, zatiaľ čo rukoväť znižujúca vibrácie zvyšuje pohodlie pri dlhšom používaní. Precízne opracovaná úderová plocha zaisťuje presné údery, vďaka čomu je ideálna pre profesionálov aj domácich majstrov.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT51008-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 42 × 14,8 × 3,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,903 kg |

## 624 g KLADIVO S ROVNÝM NOSOM A FRÉZOVANOU HLAVOU

Vyvážený dizajn 22-uncového oceľového kladiva DEWALT® s rovným nosom a frézovanou hlavou pomáha zaistiť plynulý a stabilný švih, zatiaľ čo technológia Tri-Pull pomáha pri odstraňovaní sponiek, rámových aj dokončovacích klincov. Vysokoodolné kladivo sa vyznačuje jednodielnu oceľovou konštrukciou pre dlhotrvajúcu funkčnosť a frézovanou plochou, ktorá napomáha zasiahnutiu klinca pri údere.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT51005-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 40,1 × 14,4 × 3,2 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,982 kg |

## 624 g HLADKÉ KLADIVO S ROVNÝM NOSOM

Vyvážená konštrukcia 22-uncového oceľového kladiva DEWALT® s rovným nosom pomáha zaistiť plynulý a stabilný švih, zatiaľ čo technológia Tri-Pull pomáha pri odstraňovaní triesok, rámových aj dokončovacích klincov. Odolné kladivo, ktoré sa vyznačuje dlhou životnosťou a používa jednodielnu oceľovú konštrukciu pre dlhotrvajúci výkon. Integrovaný magnetický systém uchytenia klinca umožňuje zatĺkanie jednou rukou.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT51006-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 40 × 14,4 × 3,6 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,874 kg |

## 340 g ZVÁRANÉ KLADIVO

12-uncové zvárané kladivo DEWALT® je vyrobené z ocele pre odolnosť a dlhú životnosť. Je vybavené magnetickým držiakom klincov, ktorý umožňuje jednoduché zatĺkanie klinca jednou rukou. Je tiež opatrené rukoväťou absorbujúcou vibrácie, čo zvyšuje komfort obsluhy. Toto kladivo sa môže používať nielen na zatĺkanie klincov, ale aj na ich vyťahovanie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT51135-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 36,5 × 14,8 × 3,8 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,796 kg |

## 397 g HLADKÉ ZVÁRANÉ KLADIVO

14-uncové zvárané kladivo DEWALT® je vyrobené z ocele pre odolnosť a dlhú životnosť. Je vybavené magnetickým držiakom klincov, ktorý umožňuje jednoduché zatĺkanie klinca jednou rukou. Je tiež opatrené rukoväťou absorbujúcou vibrácie, čo zvyšuje komfort obsluhy. Toto kladivo sa môže používať nielen na zatĺkanie klincov, ale aj na ich vyťahovanie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT51145-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 42,5 × 14,8 × 3,7 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,86 kg |

## 567 g MURÁRSKE KLADIVKO

20-uncové murárske kladivko DEWALT® je určené na vaše ďalšie murárske a demolačné práce. Veľmi široké ostrie sekáča skvelo zvláda sekanie tehál. Vďaka odolnej jednodielnej oceľovej konštrukcii je isté, že odolá náročným podmienkam na stavbách.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT51389-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 28 × 17,2 × 5,8 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,85 kg |

## 1,4 kg PRERÁŽACIE KLADIVO

1,4 kg prerážacie kladivo DEWALT® je určené na vaše nasledujúce demolačné práce. So svojím koncentrovaným úderovým čelom poskytuje toto kladivo používateľovi čistú a efektívnu silu pri demoláciách. Vďaka odolnej jednodielnej oceľovej konštrukcii ľahko odolá prevádzkovým podmienkam aj na najnáročnejších pracoviskách.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT51388-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 26,5 × 5 × 10,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 1,675 kg |

## 1,8 kg KOVÁČSKE KLADIVO SO SKLOLAMINÁTOVOU RUKOVÄŤOU

Toto 1,8 kg kováčske kladivo DEWALT® so sklolaminátovou rukoväťou je robustné a má kovanú oceľovú hlavu, ktorá je skvelá na prácu s kovom alebo tvarovanie. Odolná rukoväť je vyrobená z ľahkého sklolaminátu a je opatrená ochranou proti preťaženiu, ktorá spevňuje miesta, kde sa rukoväti najčastejšie lámu. Na rukoväti je použitá povrchová úprava s textúrou pre väčšie pohodlie a lepšiu kontrolu.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT56157-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 35,5 × 15,4 × 5,4 cm |
| Hmotnosť výrobku | 2,09 kg |

## 1,8 kg PERLÍK SO SKLOLAMINÁTOVOU RUKOVÄŤOU

Tento 1,8 kg perlík DEWALT® so sklolaminátovou rukoväťou je robustný a má kovanú oceľovú hlavu, ktorá sa skvelo hodí na zatĺkanie kolíkov a sekáčov. Odolná rukoväť je vyrobená z ľahkého sklolaminátu a je opatrená ochranou proti preťaženiu, ktorá spevňuje miesta, kde sa rukoväti najčastejšie lámu. Na rukoväti je použitá povrchová úprava s textúrou pre väčšie pohodlie a lepšiu kontrolu nad náradím.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT56158-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 35,5 × 14 × 5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 2,17 kg |

## 1,1 kg PRERÁŽACÍ PERLÍK SO SKLOLAMINÁTOVOU RUKOVÄŤOU

Tento 1,1 kg prerážací perlík DEWALT® so sklolaminátovou rukoväťou je robustný a má kovanú oceľovú hlavu, ktorá sa skvelo hodí na zatĺkanie kolíkov a sekáčov. Odolná rukoväť je vyrobená z ľahkého sklolaminátu a je opatrená ochranou proti preťaženiu, ktorá spevňuje miesta, kde sa rukoväti najčastejšie lámu. Na rukoväti je použitá povrchová úprava s textúrou pre väčšie pohodlie a lepšiu kontrolu.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT56152-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 27 × 10 × 4,3 cm |
| Hmotnosť výrobku | 1,59 kg |

## 567 g KEMPINGOVÁ SEKERA

Táto 567g kempingová sekera DEWALT® má vrúbkované ostrie na jednoduché uvoľnenie z materiálu. Dodáva sa s plastovým puzdrom pre väčšiu bezpečnosť a ochranu ostria. Vďaka jednodielnej oceľovej konštrukcii dokáže táto sekera ľahko odolať aj najnáročnejším prostrediam.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT51387-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 36 × 2,5 × 13,7 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,994 kg |

# NOŽE

**3-NÁSOBNÉ UCHYTENIE ČEPELE:** Napodobňuje silu zámky pevnej čepele

**4-NÁSOBNÁ ŽIVOTNOSŤ POSUVNÍKA:** Prémiový liaty posuvník odolný voči nečistotám

**2-NÁSOBNÁ ODOLNOSŤ PROTI PÁDU:** Vystužený plášť pre maximálnu odolnosť pri páde

**ODOLNOSŤ NA STAVENISKU:** Plášť z liatiny

**ÚLOŽNÝ PRIESTOR:** Pre 10 čepelí

**NAJJEDNODUCHŠIE NASADENIE ČEPELE:** Inteligentné vloženie obmedzuje frustráciu pri nasadzovaní novej čepele

**ZDRSNENÁ PLOCHA ÚCHOPU:** Na kontrolované rezanie

Výrobok na obrázku je DWHT10999-0.
Podrobnosti nájdete na strane 29.

## UNIVERZÁLNY NÔŽ PRE REMESELNÍKOV

Nôž DEWALT® pre remeselníkov s pevnou čepeľou z nehrdzavejúcej ocele s dĺžkou 90 mm a bezpečným plastovým krytom. Pogumovaný povrch rukoväti ponúka zvýšené pohodlie a lepší úchop a otvor na upevnenie pútka posilňuje bezpečnosť.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT1-10354 |
| Rozmery (d × š × v) | 24,6 × 5,4 × 45 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,14 kg |

* min. obj. množstvo 10 ks, dostupné od marca 2026

## 18 MM ODLAMOVACÍ NÔŽ

18 mm odlamovací nôž DEWALT® 18 mm je opatrený automatickou poistkou posuvu umožňujúcou nastavenie čepele. Integrovaný odlamovací mechanizmus čepele zaisťuje, že vždy budete mať k dispozícii ostrú čepeľ. Funkcia automatického zavádzania automaticky vytiahne čepeľ zo zásobníka, ktorý pojme až 6 čepelí. Dodáva sa s 3 karbidovými čepeľami.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-10249 |
| Rozmery (d × š × v) | 22,1 × 2,6 × 9,3 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,169 kg |

## ZATVÁRACÍ REMESELNÍCKY NÔŽ S VYSÚVACOU ČEPEĽOU

Zatvárací remeselnícky nôž s vysúvacou čepeľou DEWALT® umožňuje automatické vysunutie čepele pomocou jednoduchého stlačenia tlačidla. Po stlačení poistky môžete tento nôž ľahko zavrieť jednou rukou. Úložný priestor na čepele je ďalším prvkom, vďaka ktorému je tento nôž dokonalým doplnkom vášho kufra na náradie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT10261-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 18,4 × 8,9 × 2 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,19 kg |

## ZATVÁRACÍ NÔŽ S PEVNOU ČEPEĽOU 3.0

Zatvárací nôž DEWALT® Push and Flip je navrhnutý na pohodlné nosenie aj pri náročných prácach. Tento nôž sa otvára jednou rukou. Systém na rýchlu výmenu čepele zaisťuje čepeľ a bráni jej neúmyselnému uvoľneniu. Tento nôž je vybavený kovovou rukoväťou pre odolnosť a je vhodný pre rôzne úlohy.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT10991-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 20,5 × 8,9 × 2,3 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,13 kg |

## ZATVÁRACÍ NÔŽ S PEVNOU ČEPEĽOU A ÚLOŽNÝM PRIESTOROM 3.0

Zatvárací nôž DEWALT® je navrhnutý na pohodlné nosenie aj pri náročných prácach. Otvára sa jednou rukou. Systém na rýchlu výmenu čepele zaisťuje čepeľ a bráni jej neúmyselnému uvoľneniu. Je opatrený úložným priestorom pre ďalšiu 1 čepeľ.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT10992-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 20,4 × 8,8 × 2,8 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,15 kg |

## ZATVÁRACÍ VRECKOVÝ NÔŽ 3.0

Zatvárací vreckový nôž DEWALT® Push and Flip bol ergonomicky navrhnutý na pohodlné nosenie aj pri náročných prácach a vyznačuje sa jednoduchým otváraním. Jednoduchým pohybom zápästia rýchlo odkryjete čepeľ. Tento nôž je vybavený tenkou kovovou rukoväťou pre odolnosť a pohodlie a poskytuje vysoký výkon pri mnohých náročných úlohách.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT10993-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 22,6 × 8,7 × 1,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,13 kg |

## UNIVERZÁLNY NÔŽ S PEVNÝM TELOM 3.0

Nôž DEWALT® so zasúvacou čepeľou, pevným telom a úložným priestorom bol ergonomicky navrhnutý na pohodlné nosenie pri náročných prácach a disponuje 2 posuvnými mechanizmami s hladkým zasúvaním čepele. Tento nôž je vybavený textúrovanou rukoväťou pre odolnosť a pohodlie a poskytuje vysoký výkon pri mnohých náročných úlohách. Umožňuje uloženie až 5 čepelí.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT10998-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 23,2 × 9,1 × 3,2 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,24 kg |

## UNIVERZÁLNY NÔŽ S PEVNÝM TELOM, TOUGH SERIES

Nôž DEWALT® so zasúvacou čepeľou, pevným telom a úložným priestorom. Tento nôž bol ergonomicky navrhnutý na pohodlné nosenie pri náročných prácach a disponuje 2 posuvnými mechanizmami s hladkým zasúvaním čepele. Tento nôž je vybavený textúrovanou rukoväťou pre odolnosť a pohodlie a poskytuje vysoký výkon pri mnohých náročných úlohách. Umožňuje uloženie až 10 čepelí

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT10999-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 23,3 × 9  3 × 2 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,285 kg |

# ČEPELE

**SILNEJŠIA A PRUŽNEJŠIA ČEPEĽ:**
**Čepeľ prechádza špeciálnou tepelnou úpravou, aby bola pevnejšia a pružnejšia.**

**UNIVERZÁLNE UPÍNANIE:**
**Tento profil je štandardný, a preto sa môže použiť vo väčšine úžitkových nožov po celom svete.**

**INDUKČNE KALENÁ HRANA OSTRIA:**
**Zaručuje až o 75 % ostrejšiu reznú hranu, ktorá zostáva ostrá 2-krát dlhšie než pri štandardných čepeliach z uhlíkovej ocele.**

**PLASTOVÝ ZÁSOBNÍK ČEPELÍ:**
**Uvoľňuje vždy jednu čepeľ.**

**Výrobok na obrázku je DWHT11004-2.**
**Podrobnosti nájdete na strane 40.**

## 75 KUSOV INDUKČNE KALENÝCH ČEPELÍ

Tieto indukčne kalené čepele DEWALT® sú tepelne zušľachtené pre vyššiu odolnosť. Geometria brúsenia čepele je navrhnutá tak, aby poskytovala najvyššiu ostrosť. Každé balenie obsahuje 75 čepelí. Sú navrhnuté tak, aby sa mohli použiť s väčšinou štandardných remeselníckych nožov.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT11004-7 |
| Rozmery (d × š × v) | 19,1 × 9,5 × 3 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,348 kg |

## 10 KUSOV INDUKČNE KALENÝCH ČEPELÍ

Tieto indukčne kalené čepele DEWALT® sú tepelne zušľachtené pre vyššiu odolnosť. Geometria brúsenia čepele je navrhnutá tak, aby poskytovala najvyššiu ostrosť. Každé balenie obsahuje 10 čepelí. Sú navrhnuté tak, aby sa mohli použiť s väčšinou štandardných remeselníckych nožov.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT11004-2 |
| Rozmery (d × š × v) | 15 × 1,8 × 4,9 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,054 kg |

## 3 KUSY 18 MM ODLAMOVACÍCH INDUKČNE KALENÝCH ČEPELÍ

Indukčne kalené univerzálne 18 mm odlamovacie čepele DEWALT® ponúkajú stále ostrú reznú hranu bez nutnosti výmeny čepele. Každé balenie obsahuje 3 čepele.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT11719-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 17,9 × 4,8 × 0,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,024 kg |

## 3 KUSY 25MM ODLAMOVACÍCH INDUKČNE KALENÝCH ČEPELÍ

Indukčne kalené univerzálne 25mm odlamovacie čepele DEWALT® ponúkajú stále ostrú reznú hranu bez nutnosti výmeny čepele. Každé balenie obsahuje 3 čepele.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT11726-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 21,8 × 7,6 × 0,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,083 kg |

## 5 KUSOV KARBIDOVÝCH ČEPELÍ

Karbidové čepele DEWALT® vydržia ostré 10-krát dlhšie než tradičné čepele. Oceľové teleso pomáha zabrániť zlomeniu čepele. Každé balenie obsahuje 5 čepelí.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-11131 |
| Rozmery (d × š × v) | 15 × 5 × 0,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,023 kg |

## 50 KUSOV KARBIDOVÝCH ČEPELÍ

Karbidové čepele DEWALT® vydržia ostré 10-krát dlhšie než tradičné čepele. Oceľové teleso pomáha zabrániť zlomeniu čepele. Každé balenie obsahuje 50 čepelí.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT8-11131 |
| Rozmery (d × š × v) | 19 × 3 × 9,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,251 kg |

# SPONKOVAČKY

NASTREĽUJE KLINCE BEZ HLAVY KALIBRU 18: 1 a 15 mm klince bez hlavy

TECHNOLÓGIA EASY SQUEEZE: Pomáha zmenšiť ovládaciu silu

TELO Z ĽAHKEJ HLINÍKOVEJ ZLIATINY ODLIEVANEJ POD TLAKOM: Zaručuje odolnosť. Guaranteed Tough

NA NASTREĽOVANIE RÔZNYCH SPONIEK: Silné, ľahké, káblové, úzke ploché sponky 6, 8, 10, 12, 14 mm

ZÁSOBNÍK S OCHRANOU PROTI ZABLOKOVANIU: Bráni zablokovaniu a nastreleniu naprázdno

Výrobok na obrázku je DWHT0-TR510.
Podrobnosti nájdete na strane 34.

## MULTI SPONKOVAČKA 5 V 1

Multifunkčná sponkovačka DEWALT® 5 v 1 sa ľahko stláča, je vybavená mechanizmom proti zaseknutiu, ktorý bráni nastreleniu naprázdno, a je vyrobená z ľahkého a odolného hliníka. Umožňuje nastreľovanie rôznych druhov spôn: hrubých, ľahkých, káblových, úzkych plochých 6, 8, 10, 12, 14 mm.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-TR510 |
| Rozmery (d × š × v) | 29,4 × 18 × 4,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,7 kg |

## SPONKOVAČKA NA NÁROČNÉ POUŽITIE

Sponkovačka a nastreľovacia pištoľ DEWALT® na náročné použitie sa ľahko stláča, je vybavená mechanizmom proti zaseknutiu, ktorý bráni nastreleniu naprázdno, a je vyrobená z ľahkého a odolného hliníka.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHTTR350-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 26,5 × 18,5 × 4,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,75 kg |

## SPONKOVAČKA S PÚZDROM Z UHLÍKOVÝCH VLÁKIEN

Táto sponkovačka DEWALT® je opatrená ľahkým kompozitným púzdrom z uhlíkových vlákien, ktoré pomáha znižovať únavu svalov. Rýchle a jednoduché nabíjanie tlačidlom a indikátor nedostatočného množstva sponiek zaisťujú, že je ideálna na opakujúce sa práce, ako je kladenie izolácie, strešných krytín alebo podkladov pre koberce.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT80276-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 24 × 4,2 × 20,7 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,46 kg |

## SPONKOVACIE KLADIVO Z UHLÍKOVÝCH VLÁKIEN

Sponkovacie kladivo DEWALT® z kompozitného materiálu s uhlíkovými vláknami sa vyznačuje ľahkou konštrukciou. Zníženie celkovej hmotnosti a obmedzenie vibrácií umožňuje pracovať dlhšie s menším namáhaním svalov.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT75900-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 37 × 4 × 12,8 cm |
| Hmotnosť výrobku | 1,894 kg |

# SVORKY

**UPÍNACIA SILA 272 KG:** Trvalá sila pri upnutí

**HĹBKA HRDLA 95 mm:** Vhodná pre rôzne stavebné materiály

**900 MM PROFIL „I“:** Zaručuje pevnosť a odolnosť

**TELO Z VYSTUŽENÉHO NYLONU A TYČ ZO ZUŠĽACHTENEJ OCELE:** Zaručujú pevnosť a odolnosť

**OBSLUHA JEDNOU RUKOU:** Na rýchle a jednoduché použitie

**ODOBERATEĽNÉ PODLOŽKY ČEĽUSTÍ:** Pomáhajú obmedziť poškodenie materiálu

**TLAČIDLO NA RÝCHLU ZMENU:** Umožňuje jednoduchú premenu na rozpínač

Výrobok na obrázku je DWHT0-83140.
Podrobnosti nájdete na strane 36.

## STREDNÁ SVORKA 150 MM

Stredná svorka so spúšťou DEWALT® 150 mm (12") je univerzálna a ľahko sa používa. Jej vystužené nylonové telo a tyč z tepelne zušľachtenej ocele sú pevné a odolné. Upínacia sila 63 kg, hĺbka hrdla 62 mm a odoberateľné podložky čeľustí pomáhajú obmedzovať poškodenie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-83139 |
| Rozmery (d × š × v) | 30,7 × 2,1 × 17 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,293 kg |

## STREDNÁ SVORKA 300 MM

Stredná svorka so spúšťou DEWALT® 300 mm (12") je univerzálna a ľahko sa používa. Jej vystužené nylonové telo a tyč z tepelne zušľachtenej ocele sú pevné a odolné. Táto svorka s upínacou silou 63 kg a hĺbkou hrdla 62 mm, s odoberateľnými podložkami čeľustí, ktoré pomáhajú obmedziť poškodenie obrobku, bola vyrobená tak, aby prekonala očakávania profesionálnych používateľov.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-83140 |
| Rozmery (d × š × v) | 45,7 × 17 × 3 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,353 kg |

## 2 STREDNÉ SVORKY 300 MM

Balenie obsahuje 2 veľké 300 mm svorky so spúšťou DEWALT®, ktoré sa ľahko používajú. Ich vystužené nylonové telo a tyč z tepelne zušľachtenej ocele sú pevné a odolné. S upínacou silou 135 kg, hĺbkou hrdla 82 mm, tlačidlom na jednoduchú premenu na rozpínač a s odoberateľnými podložkami čeľustí, ktoré pomáhajú obmedziť poškodenie obrobku.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-83158 |
| Rozmery (d × š × v) | 58,4 × 22,4 × 3,7 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,69 kg |

## SVORKA 150 MM

Veľká svorka so spúšťou DEWALT® 150 mm (6") je univerzálna a ľahko sa používa. Jej vystužené nylonové telo a tyč z tepelne zušľachtenej ocele sú pevné a odolné. Táto svorka s upínacou silou 135 kg a hĺbkou hrdla 82 mm, s tlačidlom na jednoduchú premenu na rozpínač a s odoberateľnými podložkami čeľustí, ktoré pomáhajú obmedziť poškodenie obrobku, bola vyrobená tak, aby prekonala očakávania profesionálnych používateľov.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-83192 |
| Rozmery (d × š × v) | 34 × 23,2 × 3 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,58 kg |

## VEĽKÁ SVORKA 300 MM

Veľká svorka so spúšťou DEWALT® 300 mm (12") je univerzálna a ľahko sa používa. Jej vystužené nylonové telo a tyč z tepelne zušľachtenej ocele sú pevné a odolné. S upínacou silou 135 kg, hĺbkou hrdla 82 mm, tlačidlom na jednoduchú premenu na rozpínač a s odoberateľnými podložkami čeľustí, ktoré pomáhajú obmedziť poškodenie obrobku.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-83193 |
| Rozmery (d × š × v) | 49 × 23,5 × 4 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,66 kg |

## VEĽKÁ SVORKA 610 MM

Veľká svorka so spúšťou DEWALT® 610 mm (24") je univerzálna a ľahko sa používa. Jej vystužené nylonové telo a tyč z tepelne zušľachtenej ocele sú pevné a odolné. Táto svorka s upínacou silou 135 kg a hĺbkou hrdla 82 mm, s tlačidlom na jednoduchú premenu na rozpínač a s odoberateľnými podložkami čeľustí, ktoré pomáhajú obmedziť poškodenie obrobku, bola vyrobená tak, aby prekonala očakávania profesionálnych používateľov.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-83194 |
| Rozmery (d × š × v) | 79,5 × 4 × 23,3 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,835 kg |

## VEĽKÁ SVORKA 915 MM

Veľká svorka so spúšťou DEWALT® 915 mm (36") je univerzálna a ľahko sa používa. Jej vystužené nylonové telo a tyč z tepelne zušľachtenej ocele sú pevné a odolné. Táto svorka s upínacou silou 135 kg a hĺbkou hrdla 82 mm, s tlačidlom na jednoduchú premenu na rozpínač a s odoberateľnými podložkami čeľustí, ktoré pomáhajú obmedziť poškodenie obrobku, bola vyrobená tak, aby prekonala očakávania profesionálnych používateľov.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-83195 |
| Rozmery (d × š × v) | 109,7 × 23,1 × 4 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,998 kg |

## EXTRA VEĽKÉ SVORKY 300 MM

Extra veľká svorka so spúšťou DEWALT® 300 mm (12") je univerzálna a ľahko sa používa. Jej vystužené nylonové telo a tyč z tepelne zušľachtenej ocele sú pevné a odolné. Táto svorka s upínacou silou 272 kg, tlačidlom na jednoduchú premenu na rozpínač a s odoberateľnými podložkami čeľustí, ktoré pomáhajú obmedziť poškodenie obrobku, bola vyrobená tak, aby prekonala očakávania profesionálnych používateľov.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-83185 |
| Rozmery (d × š × v) | 53 × 25 × 4 cm |
| Hmotnosť výrobku | 1,31 kg |

## EXTRA VEĽKÁ SVORKA 600 MM

Extra veľká svorka so spúšťou DEWALT® 600 mm (24") je univerzálna a ľahko sa používa. Jej vystužené nylonové telo a tyč z tepelne zušľachtenej ocele sú pevné a odolné. Táto svorka s upínacou silou 272 kg, tlačidlom na jednoduchú premenu na rozpínač a s odoberateľnými podložkami čeľustí, ktoré pomáhajú obmedziť poškodenie obrobku, bola vyrobená tak, aby prekonala očakávania profesionálnych používateľov.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-83186 |
| Rozmery (d × š × v) | 84,1 × 3,9 × 25 cm |
| Hmotnosť výrobku | 1,638 kg |

## EXTRA VEĽKÁ SVORKA 900 MM

Extra veľká svorka so spúšťou DEWALT® 900 mm (35") je univerzálna a ľahko sa používa. Jej vystužené nylonové telo a tyč z tepelne zušľachtenej ocele sú pevné a odolné. S upínacou silou 270 kg, hĺbkou hrdla 95 mm, tlačidlom na jednoduchú premenu na rozpínač a s odoberateľnými podložkami čeľustí, ktoré pomáhajú obmedziť poškodenie obrobku.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-83187 |
| Rozmery (d × š × v) | 113,9 × 4,2 × 25,3 cm |
| Hmotnosť výrobku | 1,9 kg |

## NYLONOVÁ UPÍNACIA PÁSKA 4,5 M

Upínacia páska DEWALT® s dĺžkou 4,5 m ponúka upínaciu silu až do 454 kg. Dĺžka 4,5 m je vynikajúcou voľbou na upínanie objektov s nepravidelnými tvarmi. Jednoducho odstráňte rohové vodidlá, aby ste mohli túto pásku viesť okolo objektu, na ktorom pracujete.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT83839-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 38,8 × 3,5 × 18,9 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,595 kg |

## SVORKA NA KOVOOBRÁBANIE 300 MM

Tyčová svorka 300 mm (12") na kovoobrábenie DEWALT® je vyrobená tak, aby mohla použiť upínaciu silu až 500 kg. Hĺbka jej hrdla 14 cm je vynikajúcou voľbou na rôzne upínacie práce.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT83850-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 39,1 × 17,1 × 2,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 1,353 kg |



## ROHOVÁ SVORKA 90°

Rohová svorka DEWALT® 90° ponúka upínaciu silu až do 90 kg. Je nevyhnutnou pomôckou na práce okolo domu a je určená pre menšie projekty s upínaním rohov, ako je zostavovanie drevených rámov. Práce na domácich projektoch si môžete uľahčiť pripevnením tejto svorky priamo k pracovnému stolu.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT83840-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 20,8 × 20,8 × 2,9 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,243 kg |

## ROHOVÁ SVORKA SO STOLOVÝMI SVORKAMI

Rohová svorka DEWALT® 90° sa stolovými svorkami je dostatočne pevná, aby umožnila zovretie silou až 113 kg. Je nevyhnutnou pomôckou na práce okolo domu a je určená pre menšie projekty s upínaním rohov, ako je výroba políc na knihy. Práce na domácich projektoch si môžete uľahčiť pripevnením tejto svorky priamo k pracovnému stolu.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT83853-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 38,2 × 20,3 × 7,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 1,3 kg |

# DLÁTA

## SÚPRAVA 4 KUSOV DLÁT DO DREVA

Súprava 4 kusov dlát do dreva DEWALT® je veľmi odolná vďaka čepeliam z temperovanej chróm-uhlíkovej ocele. Obsahuje dláta do dreva 8, 12, 18 a 25 mm. Rukoväť z dvoch materiálov poskytuje nielen pohodlie, ale tiež kontrolu.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-16063 |
| Rozmery (d × š × v) | 30,4 × 20,1 × 3,7 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,835 kg |

## SÚPRAVA 6 KUSOV DLÁT DO DREVA

Súprava 6 kusov dlát do dreva DEWALT® je veľmi odolná vďaka čepeliam z temperovanej chróm-uhlíkovej ocele. Obsahuje dláta do dreva 6, 13, 19, 25, 32 a 38 mm. Rukoväť z dvoch materiálov poskytuje nielen pohodlie, ale tiež kontrolu.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT16852-9 |
| Rozmery (d × š × v) | 35,5 × 29,7 × 4,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 1,832 kg |

## DLÁTO NA ÚDERY KLADIVA Z BOKU 25 MM

25 mm sekáč DEWALT® na údery kladiva z boku sa môže použiť na demolačné práce a škrabanie. Jeho ostrie z temperovanej uhlíkovej chrómovej ocele a kalená nárazová časť vytvárajú z tohto sekáča odolný nástroj, ktorý vydrží.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-16065 |
| Rozmery (d × š × v) | 31 × 3,5 × 9,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,311 kg |

## SÚPRAVA 3 KUSOV SEKÁČOV NA ÚDERY KLADIVA Z BOKU

Táto súprava 3 kusov sekáčov DEWALT® zahŕňa sekáče 18 mm, 25 mm a 32 mm na rôzne účely. Všetky tri sekáče majú ostrie, ktoré sa môže použiť ako škrabka a na demolácie. Majú ostrie z temperovanej chrómovej ocele pre väčšiu odolnosť a rukoväť z dvoch materiálov, ktorá ponúka pohodlie a kontrolu.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-16148 |
| Rozmery (d × š × v) | 30 × 20 × 4 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,955 kg |

# PÍLY

**MECHANIZMUS NAPNUTIA PÍLOVÉHO LISTU BEZ POUŽITIA NÁRADIA:** napnutie bez nutnosti použiť ďalší nástroj

**INTEGROVANÝ PRIESTOR NA ULOŽENIE LISTOV**

**NÍZKY PROFIL:** na rezanie v stiesnených priestoroch

**PREDNÁ RUKOVÄŤ RÁMOVEJ PÍLY:** stane sa pílou chvostovkou s pištoľovou rukoväťou

**UHOL PÍLOVÉHO LISTU 45° alebo 90°:** používa sa na štandardné aj zarovnávacie rezy

**VEĽKÉ NAPNUTIE:** bezpečne vydrží zaťaženie listu až 150 kg

**PREDNÉ UCHYTENIE LISTU:** pre dlhý dosah

Výrobok na obrázku je DWHT0-20547.
Podrobnosti nájdete na strane 42.

## SÚPRAVA TROCH PÍLOVÝCH LISTOV PRE 300 MM PÍLU NA KOV

Súprava rôznych bimetalových pílových listov DEWALT® pre píly na kov sa vyznačuje veľkou odolnosťou, čo zabraňuje ich zničeniu a zaručuje dlhšiu prevádzkovú životnosť. Toto univerzálne balenie obsahuje 3 rôzne pílové listy s rozstupom zubov 18 TPI, 24 TPI a 32 TPI, s rovnakou dĺžkou 300 mm (12").

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-20558 |
| Rozmery (d × š × v) | 35,5 × 5 × 1 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,06 kg |

## 300 MM PÍLA NA KOV 5 V 1

Multifunkčná píla na kov DEWALT® 5 v 1 má nízky profil, ktorý umožňuje používateľom vykonávať rezy v stiesnených priestoroch, zatiaľ čo veľké napnutie bezpečne vydrží zaťaženie pílového listu až 150 kg. Uhol sklonu pílového listu 45° alebo 90° zaručuje štandardné aj zarovnávacie rezy. Obsahuje aj priestor na uloženie náhradných listov.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-20547 |
| Rozmery (d × š × v) | 43,5 × 19,1 × 3,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 1,85 kg |

## 160 MM SKLÁPACIA PÍLA A RAŠPĽA

Táto sklápacia píla chvostovka DEWALT® umožňuje pohodlné rezanie sadrokartónu aj zarovnávanie jedným náradím. Pílový list aj rašpľa sa sklápajú do rukoväti náradia, čo zaručí kompaktné uloženie. Používa 160 mm/4" list s trojito brúsenými zubmi.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-20123 |
| Rozmery (d × š × v) | 3,5 × 12,5 × 32,9 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,201 kg |

# NÁRADIE NA DEMOLÁCIE

Výrobok na obrázku je DWHT55518-1.
Podrobnosti nájdete na strane 44.

## PLOCHÉ PÁČIDLO 300 MM

Ploché páčidlo DEWALT® 300 mm (12") má širokú koncovú časť zaručujúcu vynikajúci pákový efekt. Toto páčidlo má viac vyťahovačov klincov a skosené koncové časti na efektívne vyťahovanie klincov. Ideálne na použitie pri odtrhávaní, oddebňovaní, páčení a odlupovaní.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT55518-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 32,8 × 6,4 × 7,6 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,592 kg |

## PLOCHÉ PÁČIDLO 530 MM

Ploché páčidlo DEWALT® 530 mm (21") má širokú koncovú časť zaručujúcu vynikajúci pákový efekt. Toto páčidlo má viac vyťahovačov klincov a skosené koncové časti na efektívne vyťahovanie klincov. Ideálne na použitie pri odtrhávaní, oddebňovaní, páčení a odlupovaní.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT55528-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 56,1 × 6,4 × 8,3 cm |
| Hmotnosť výrobku | 1,016 kg |

## VYŤAHOVAČ KLINCOV 254 MM

Vyťahovač klincov DEWALT® 254 mm (10") vďaka veľmi širokému rázovému čelu pomáha zabrániť poškodeniu dreva odkrytím hlavy klinca. Ideálne na použitie pri odtrhávaní, oddebňovaní, páčení a odlupovaní.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-55524 |
| Rozmery (d × š × v) | 29 × 7,5 × 3,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,385 kg |

## PÁČIDLO NA LIŠTY 254 MM

Páčidlo na lišty DEWALT® 250 mm (10") s extra širokou úderovou plochou spolu s extra širokou hlavou pomáhajú zabrániť poškodeniu steny pri páčení soklov alebo líšt. Ideálne na použitie pri odtrhávaní, oddebňovaní, páčení a odlupovaní.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-55529 |
| Rozmery (d × š × v) | 30,5 × 7,2 × 2 cm |
| Hmotnosť výrobku | 0,387 kg |

## BÚRACIE PÁČIDLO 600 MM

Búracie páčidlo DEWALT® 600 mm (24") je ideálne na bežné demolačné práce. Toto páčidlo, ktoré je navrhnuté s ohľadom na komfort a pevnosť, má viac vyťahovačov klincov a skosené koncové časti na efektívne vyťahovanie klincov.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT55129-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 60,5 × 11 × 5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 1,99 kg |

## BÚRACIE PÁČIDLO 1070 MM

Búracie páčidlo DEWALT® 1 070 mm (42") je ideálne na bežné demolačné práce. Toto páčidlo, ktoré je navrhnuté s ohľadom na komfort a pevnosť, má viac vyťahovačov klincov a skosené koncové časti na efektívne vyťahovanie klincov.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT55132-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 106,5 × 11 × 5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 3,3 kg |

# ZVINOVACIE METRE

Odolnosť voči oderu a korózii

Ultra odolný plášť ochráni pásku pri páde z výšky až 30 m

Metrické aj palcové jednotky

Potlač z oboch strán pre väčšie pohodlie pri meraní nad hlavou

Oceľová páska potiahnutá mylarom a koncový háčik True Zero s 3 nitmi

Výrobok na obrázku je DWHT36928-0.
Podrobnosti nájdete na strane 46.

## ZVINOVACÍ METER TOUGH SERIES™ 5 M

Zvinovací meter ToughSeries™ vydrží pád z výšky až 30 metrov a ponúka najlepší dosah vo svojej triede pri meraní bez pomoci druhého pracovníka. Vyznačuje sa obojstrannou tlačou, odnímateľným magnetom, patentovanou technológiou háčika, odolným povlakom pásky a ochranou Rip-Shield™; to všetko zaručuje jeho vynikajúcu odolnosť a pohodlnú prácu aj na náročných staveniskách.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT36917-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 19 × 11,5 × 6 cm |
| Dĺžka | 5 m |
| Jednotky | Metrické |

## ZVINOVACÍ METER TOUGH SERIES™ 8 M

Zvinovací meter ToughSeries™ vydrží pád z výšky až 30 metrov a ponúka najlepší dosah vo svojej triede pri meraní bez pomoci druhého pracovníka. Vyznačuje sa obojstrannou tlačou, odnímateľným magnetom, patentovanou technológiou háčika, odolným povlakom pásky a ochranou Rip-Shield™; to všetko zaručuje jeho vynikajúcu odolnosť a pohodlnú prácu aj na náročných staveniskách.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT36928-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 18 × 11,7 × 6,3 cm |
| Dĺžka | 8 m |
| Jednotky | Metrické |

## ZVINOVACÍ METER TOUGH SERIES™ 10 M

Zvinovací meter ToughSeries™ vydrží pád z výšky až 30 metrov a ponúka najlepší dosah vo svojej triede pri meraní bez pomoci druhého pracovníka. Vyznačuje sa obojstrannou tlačou, odnímateľným magnetom, patentovanou technológiou háčika, odolným povlakom pásky a ochranou Rip-Shield™; to všetko zaručuje jeho vynikajúcu odolnosť a pohodlnú prácu aj na náročných staveniskách.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT36932-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 18 × 11,9 × 6,2 |
| Dĺžka | 10 m |
| Jednotky | Metrické |

## KOMPAKTNÝ ZVINOVACÍ METER 5 M

Kompaktný zvinovací meter DEWALT® je o 20 % kompaktnejší na lepšie uchopenie a jeho páska je odolná voči opotrebeniu. Ponúka výnimočný dosah na použitie jednou osobou, integrovanú brzdu pre lepšiu kontrolu a ľahko čitateľnú stupnicu na oboch stranách na rýchle a všestranné meranie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT38114-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 14,5 × 9 × 5,5 cm |
| Dĺžka | 5 m |
| Jednotky | Metrický |

## KOMPAKTNÝ ZVINOVACÍ METER 8 M

Kompaktný zvinovací meter DEWALT® je o 20 % kompaktnejší na lepšie uchopenie a jeho páska je odolná voči opotrebeniu. Ponúka výnimočný dosah na použitie jednou osobou, integrovanú brzdu pre lepšiu kontrolu a ľahko čitateľnú stupnicu na oboch stranách na rýchle a všestranné meranie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT38128-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 15 × 9 × 5,3 cm |
| Dĺžka | 8 m |
| Jednotky | Metrické |

## KOMPAKTNÝ ZVINOVACÍ METER 5 M

Kompaktný zvinovací meter DEWALT® je o 20 % kompaktnejší na lepšie uchopenie a jeho páska je odolná voči opotrebeniu. Ponúka výnimočný dosah na použitie jednou osobou, integrovanú brzdu pre lepšiu kontrolu a ľahko čitateľnú stupnicu na oboch stranách na rýchle a všestranné meranie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT38113-5 |
| Rozmery (d × š × v) | 14,5 × 9 × 5,4 cm |
| Dĺžka | 5 m |
| Jednotky | Metrické |

## KOMPAKTNÝ ZVINOVACÍ METER 8 M

Kompaktný zvinovací meter DEWALT® je o 20 % kompaktnejší na lepšie uchopenie a jeho páska je odolná voči opotrebeniu. Ponúka výnimočný dosah na použitie jednou osobou, integrovanú brzdu pre lepšiu kontrolu a ľahko čitateľnú stupnicu na oboch stranách na rýchle a všestranné meranie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT38127-5 |
| Rozmery (d × š × v) | 15 × 9 × 5,3 cm |
| Dĺžka | 8 m |
| Jednotky | Metrické |

## BALENIE DVOCH KOMPAKTNÝCH ZVINOVACÍCH METROV 8 M

Kompaktný zvinovací meter DEWALT® je o 20 % kompaktnejší na lepšie uchopenie a jeho páska je odolná voči opotrebeniu. Ponúka výnimočný dosah na použitie jednou osobou, integrovanú brzdu pre lepšiu kontrolu a ľahko čitateľnú stupnicu na oboch stranách na rýchle a všestranné meranie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT38127-9 |
| Rozmery (d × š × v) | 16 × 9 × 5,3 (×2) cm |
| Dĺžka | 8 m |
| Jednotky | Metrické |

## VRECKOVÝ ZVINOVACÍ METER 3 M

Vreckový 3 metre dlhý zvinovací meter ponúka pohodlie v kompaktnej veľkosti. Jeho zadný magnet umožňuje jednoduché skladovanie na kovových debnách s náradím, zatiaľ čo 3 m páska je ideálna na meranie štandardných sadrokartónových a preglejkových dosiek. Preto ide o praktické náradie na rýchle a každodenné meranie v práci aj doma.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT36098-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 5,3 × 4,9 × 2,6 cm |
| Dĺžka | 3 m |
| Jednotky | Metrické |

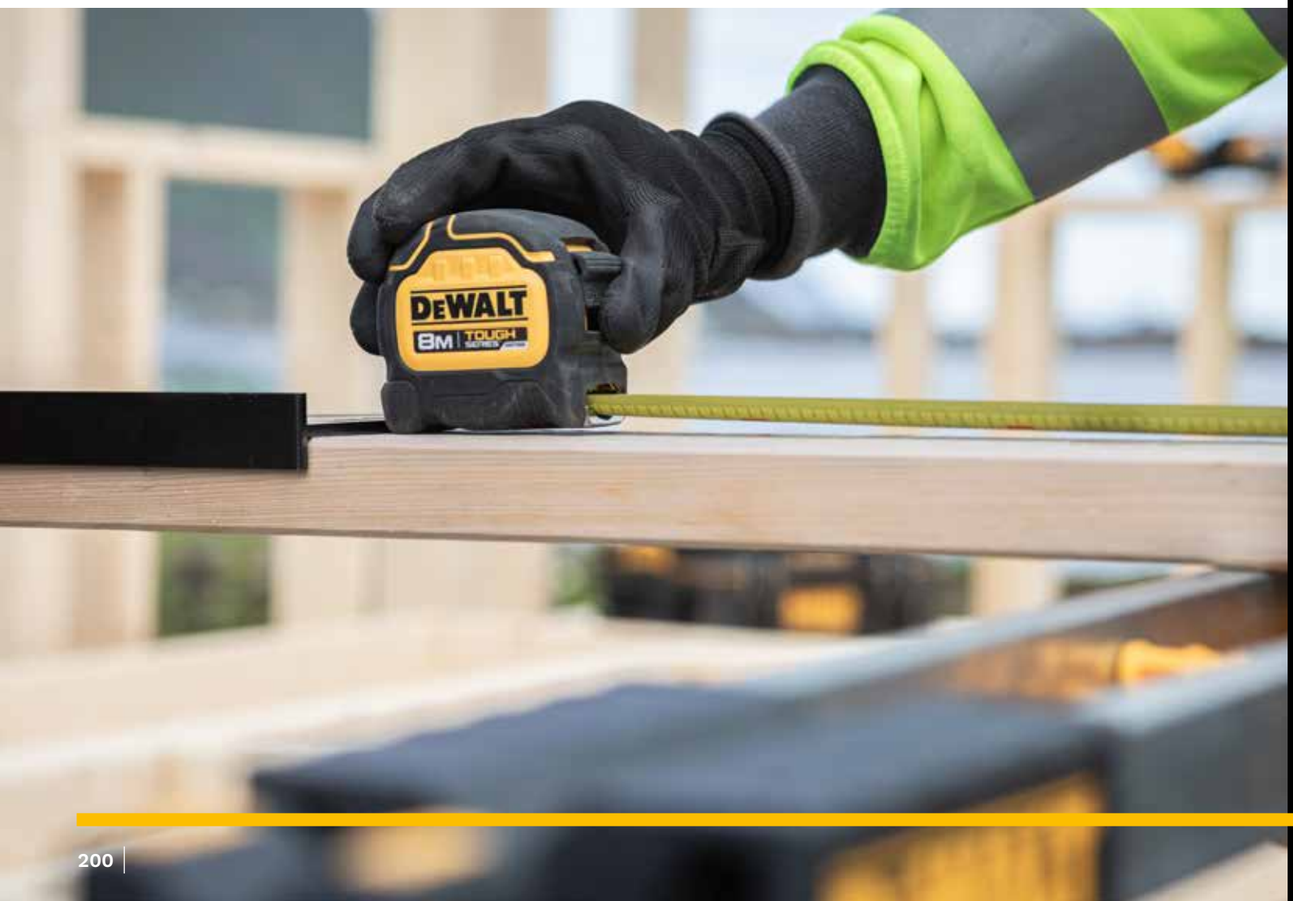


# MERACIE PÁSMA

Kľučka z nehrdzavejúcej ocele a okienko na odstraňovanie nečistôt

Prevodový pomer 5 : 1 a tlačidlo na uvoľnenie pásky

12 mm oceľová páska s mylarovým povlakom, odolná proti korózii

Výrobok na obrázku je DWHT0-34093.
Podrobnosti nájdete na strane 50.

## MERACIE PÁSMO S OCEĽOVOU PÁSKOU 30 M

Oceľové 30 m meracie pásmo DEWALT® je vybavené tlačidlom na uvoľnenie pásky a prevodovým pomerom 5 : 1 na rýchle a efektívne navíjanie pásky. Oceľová kľučka meracieho pásma je zárukou odolnosti aj na náročných pracoviskách. Uchytenie pomocou pružne uloženej karabíny je zárukou vynikajúcej prenosnosti.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-34093 |
| Rozmery (d × š × v) | 20,5 × 18 × 5 cm |
| Dĺžka | 30 m |
| Jednotky | Metrický |

## MERACIE PÁSMO S PÁSKOU ZO SKLENÝCH VLÁKIEN 30 M

Toto pásmo obsahuje 30 metrov dlhú pásku zo sklených vlákien a je opatrené dvakrát hrubším háčkovým spojom, ktorý chráni háčik a pásku v najslabšom bode. Toto pásmo je GUARANTEEDTOUGH®, a preto je ideálne pre záhradníkov, geodetov, znalcov a mnohé ďalšie profesie, ktoré potrebujú odolný nástroj na meranie. Pre väčšie pohodlie je páska potlačená z oboch strán a ponúka tak metrickú aj imperiálnu stupnicu.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT34218-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 25 × 19 × 5 cm |
| Dĺžka | 30 m |
| Jednotky | Metrické, imperiálne |

# VODOVÁHY

**ODOLNOSŤ: Pevné blokové libely pre najlepšiu odolnosť a presnosť 0,5 mm/m. Prakticky nerozbitné libely sú nastavené vo výrobe a nevyžadujú žiadne ďalšie nastavenie**

**VIDITEĽNOSŤ: Zväčšená centrálna libela maximalizuje viditeľnosť**

**LIBELA 360: Otočná libela na špecifické merania uhlov**

**TRVANLIVOSŤ: Telo vodováhy z pretláčaného hliníka zaručuje vynikajúcu odolnosť, hranatý profil tela vodováhy bráni skrúteniu.**

**NÁRAZUVZDORNÉ KONCOVKY: Koncovky vyrobené z ABS plastu potiahnutého gumou TPR, ktorá poskytuje najlepšiu ochranu proti nárazom**

**Výrobok na obrázku je DWHT0-43003.**
**Podrobnosti nájdete na strane 52.**

## ŠKATUĽOVÁ VODOVÁHA – 180 CM

Vodováha DEWALT® ponúka presnosť vďaka blokovým libelám a odolnosť vďaka veľkému prierezu, kovovému materiálu a gumovým koncovkám.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-43172 |
| Rozmery (d × š × v) | 185 × 8 × 5,1 cm |
| Dĺžka | 1800 mm |
| Jednotky | Metrické |

## ŠKATUĽOVÁ VODOVÁHA – 120 CM

Vodováha DEWALT® ponúka presnosť vďaka blokovým libelám a odolnosť vďaka veľkému prierezu, kovovému materiálu a gumovým koncovkám.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-43248 |
| Rozmery (d × š × v) | 122 × 8 × 4 cm |
| Dĺžka (mm) | 1200 mm |
| Jednotky | Metrické |

## ŠKATUĽOVÁ VODOVÁHA – 60 CM

Vodováha DEWALT® ponúka presnosť vďaka blokovým libelám a odolnosť vďaka veľkému prierezu, kovovému materiálu a gumovým koncovkám.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-43224 |
| Rozmery (d × š × v) | 65 × 7,5 × 3,7 cm |
| Dĺžka (mm) | 600 mm |
| Jednotky | Metrické |

## VODOVÁHA TORPEDO – 250 MM

Vodováha DEWALT® Torpedo 250 mm má telo z pretláčaného hliníka, čo zaručuje jej pevnosť a odolnosť. Je tiež vybavená magnetmi vzácnych zemín a základňou s drážkou v tvare V na použitie na kovových a zaoblených povrchoch.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT0-43003 |
| Rozmery (d × š × v) | 23,5 × 5 × 2,5 cm |
| Dĺžka (mm) | 250 mm |
| Jednotky | Metrické |

## VODOVÁHA BILLET TORPEDO 165 MM

Vodováha Billet 165 mm (6,5") DEWALT® je bezkonkurenčná na použitie na stiesnených a neprístupných miestach na stavenisku. Je vyrobená z pretláčaného hliníka, a preto ponúka vynikajúcu odolnosť. Ďalšie okienka s libelami na hornej a spodnej časti vodováhy umožňujú rýchle a presné odpočty v ľubovoľnom uhle. Drážka v tvare V v spodnej časti vodováhy a magnety uľahčujú stabilizáciu vodováhy pri práci s rúrkami a rúrami.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT42525-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 22 × 1,9 × 6,9 cm |
| Dĺžka (mm) | 165 mm |
| Jednotky | Metrické |

## KRIEDOVÁ ŠNÚRA 6:1 S ČERVENOU KRIEDOU

Táto značkovacia šnúra 6:1 sa môže používať na najrôznejšie práce od rámovania a rozloženia stien až po práce na podlahách a skriniach. Jej cievka je vybavená planétovým prevodovým systémom, ktorý bráni zablokovaniu, čo zaručuje dlhodobú prevádzkovú životnosť. Rozsypaniu kriedy bráni extra veľké odklápacie viečko, ktoré zaručuje jednoduché plnenie. Pre väčšie pohodlie sa táto cievka dodáva s nádobkou červenej kriedy s objemom 120 ml.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT48335RC-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 26 × 21 × 5,9 cm |

## KRIEDOVÁ ŠNÚRA 6:1

Táto značkovacia šnúra 6:1 sa môže používať na najrôznejšie práce od rámovania a rozloženia stien až po práce na podlahách a skriniach. Jej cievka je vybavená planétovým prevodovým systémom, ktorý bráni zablokovaniu, čo zaručuje dlhodobú prevádzkovú životnosť. Rozsypaniu kriedy bráni extra veľké odklápacie viečko, ktoré zaručuje jednoduché plnenie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT48335-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 27 × 21 × 5,9 cm |

# UHOLNÍKY

Vyrazené stupnice v kontrastnom farebnom vyhotovení pre lepšiu čitateľnosť

Mimoriadne silné telo z pretláčaného hliníka znáša náročné podmienky; uholník je ideálny na použitie ako vodidlo píly

Veľká základňa prispieva k účinnejšiemu záberu do materiálov

Výrobok na obrázku je DWHT25227-0.
Podrobnosti nájdete na strane 56.

## 18 CM UHOLNÍK DEWALT S METRICKOU STUPNICOU

7" uholník je ideálny na použitie ako vodidlo píly, má telo z extra silného hliníka na náročné použitie a je opatrený vyrazenými stupnicami v kontrastných farbách pre lepšiu čitateľnosť. Je tiež opatrený veľkou základňou, ktorá spoľahlivo prilieha k materiálom.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT25227-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 22 × 20 × 2,9 cm |
| Rozmer | 18 cm |
| Jednotky | Metrické |

## 30 CM UHOLNÍK DEWALT S METRICKOU STUPNICOU

12" uholník je ideálny na použitie ako vodidlo píly, má telo z extra silného hliníka na náročné použitie a je opatrený vyrazenými stupnicami v kontrastných farbách pre lepšiu čitateľnosť. Je tiež opatrený veľkou základňou, ktorá spoľahlivo prilieha k materiálom.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWHT25228-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 30,6 × 31 × 3 cm |
| Rozmer | 30 cm |
| Jednotky | Metrické |

# SÚPRAVY NÁRADIA PRE MECHANIKOV

## SÚPRAVA 37 KUSOV NÁRADIA PRE MECHANIKOV

37-dielna súprava metrických nástrčných hlavíc DEWALT® obsahuje rôzne nástrčné hlavice a príslušenstvo pre vaše pohodlie. Tieto nástrčné hlavice používajú technológiu DirectTorque™, ktorá bráni pretáčaniu upevňovacích prvkov a zaisťuje lepší kontakt s upevňovacím prvkom.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWMT19238-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 36 × 26 × 8,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 1,728 kg |

Súprava obsahuje:
1/4“ račňa so 72 zubmi a zúženou hlavou.
13 × 1/4” 6-bodová nástrčná hlavica: metrická
1/4“ predlžovací násadec 3“
1/4“ predlžovací násadec 6“
18 × 1/4“ skrutkovací bit
1/4“ vratidlo
1/4“ kardan
1/4” adaptér pre skrutkovací bit

## SÚPRAVA 50 KUSOV NANO NÁRADIA PRE MECHANIKOV

Táto 50-dielna 1/4“ súprava DEWALT® obsahuje všestranný sortiment nástrčných hlavíc, rační a kľúčov vyrobených z odolnej chróm-vanádiovej ocele. Ich leštený povrch je zárukou odolnosti proti korózii a jednoduchej údržby. Súprava sa dodáva v priehľadnom a praktickom kufríku na pohodlné skladovanie a prenášanie, a preto je ideálna na profesionálne aj domáce použitie.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWMT81610-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 36 × 24,8 × 5,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 1,38 kg |

Súprava obsahuje:
1× 1/4“ račňa so 72 zubmi a zúženou hlavou
1× 1/4“ skrutkovacia rukoväť
1× 1/4“ predlžovací násadec 3“
1× 1/4“ predlžovací násadec 6“
12× 1/4” 6-bodová nástrčná hlavica: metrická 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
11× 1/4” 6-bodová nástrčná hlavica: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16.
1× 1/4” adaptér pre skrutkovací bit
1 × 1/4“ skrutkovací bit

## SÚPRAVA 84 KUSOV NÁRADIA PRE MECHANIKOV

84-dielna súprava náradia pre mechanikov DEWALT® obsahuje širokú škálu metrických a cólových nástrčných hlavíc a skrutkovacích násadcov na splnenie väčšiny pracovných úloh. Račne so 72 zubmi s tlačidlom na rýchle uvoľnenie uľahčujú a urýchľujú výmeny nástrčných hlavíc počas práce. Kompletne leštený povrch poskytuje ochranu pred koróziou a dodáva tomuto náradiu klasický vzhľad.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWMT81531-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 37,5 × 28 × 10,2 cm |
| Hmotnosť výrobku | 4,7 kg |

Súprava obsahuje:
1/4“ račňa so 72 zubmi a zúženou hlavou
3/8“ račňa so 72 zubmi a zúženou hlavou
1/4" 6-bodové nástrčné hlavice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
1/4” 6-bodové nástrčné hlavice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
1/4” 6-bodové predĺžené nástrčné hlavice: SAE 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
1/4” 6-bodové predĺžené nástrčné hlavice: metrické 8, 9, 10, 11, 12, 13
3/8" 6-bodové nástrčné hlavice: SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16
3/8” 6-bodové nástrčné hlavice: metrické 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
3/8” 6-bodové predĺžené nástrčné hlavice: SAE 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
3/8” 6-bodové predĺžené nástrčné hlavice: metrické 14, 15, 16, 17
1/4“ predlžovací násadec 3“
Adaptér 3/8" na 1/4"
3/8“ predlžovací násadec 3“
3/8” nástrčná hlavica pre zapaľovacie sviečky: SAE 5/8, 13/16
1/4“ skrutkovacie bity

## SÚPRAVA 89 KUSOV NÁRADIA PRE MECHANIKOV

S 89-dielnou súpravou náradia DEWALT® pre mechanikov, ktorá obsahuje metrické nástrčné hlavice a račne 1/2" a 1/4", si môžete byť istí, že vždy budete mať ten správny nástroj na danú prácu. Táto súprava obsahuje dve račne so zúženou hlavou, rôzne nástrčné hlavice, predĺženia a adaptéry a používa technológiu DirectTorque™.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWMT73800-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 39,9 × 29 × 6,3 cm |
| Hmotnosť výrobku | 5,283 kg |

Súprava obsahuje:
1/4“ račňa (zúžená hlava),
1/4“ 6-bodové metrické nástrčné hlavice 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
1/4“ 6-bodové predĺžené metrické nástrčné hlavice 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
1/4” predlžovací násadec 6"
1/4" kardan
1/2“ račňa (zúžená hlava),
1/2“ 6-bodové metrické nástrčné hlavice 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
1/2“ 6-bodové predĺžené nástrčné hlavice, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
1/2” predlžovací násadec 5"
1/2" kardan
Súprava bitov v puzdre
Rukoväť pre skrutkovacie bity
28 metrických/cólových imbusových kľúčov (14 +14)
Kombinované kľúče 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm
Šesťhranný bit

## SÚPRAVA 108 KUSOV NÁRADIA PRE MECHANIKOV

108-dielna súprava náradia DEWALT® pre mechanikov obsahuje dve račne so zúženou hlavou, rôzne nástrčné hlavice 1/4" a 3/8", predĺženia a adaptéry. Tieto nástrčné hlavice používajú technológiu DirectTorque™, ktorá bráni pretáčaniu upevňovacích prvkov a zaisťuje lepší kontakt s upevňovacím prvkom.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWMT73801-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 41 × 32 × 13 cm |
| Hmotnosť výrobku | 5,331 kg |

Súprava obsahuje:
8× 1/4” 6-bodová nástrčná hlavica: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8
8 × 1/4” 6-bodová nástrčná hlavica: metrická 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
1× 1/4“ predlžovací násadec 3“
1× 1/4“ račňa so 72 zubmi a zúženou hlavou
1/4” 6-bodové predĺžené nástrčné hlavice: SAE 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
4 × 1/4” 6-bodová predĺžená nástrčná hlavica: metrická 10, 11, 12, 13
7× 3/8” 6-bodová nástrčná hlavica: SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
8 × 3/8” 12-bodová nástrčná hlavica: metrická 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
4 × 3/8” 6-bodová predĺžená nástrčná hlavica: SAE 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
4 × 3/8” 6-bodová predĺžená nástrčná hlavica: metrická 4, 15, 16, 17
3/8“ račňa so 72 zubmi a zúženou hlavou.
14 × imbusový kľúč.
5 × bit na matice: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4“, 9/32“
22× viacúčelový skrutkovač s vinylovým úchopom

## SÚPRAVA 142 KUSOV NÁRADIA PRE MECHANIKOV

Súprava 142 kusov náradia DEWALT® pre mechanikov obsahuje dve račne so zúženou hlavou, rad metrických a cólových nástrčných hlavíc 1/4" a 3/8", násadce, kardany a adaptéry a dodáva sa v odolnom kufri s kovovými západkami na lepšie zabezpečenie. Nástrčné hlavice používajú technológiu DirectTorque™, ktorá bráni preklzávaniu upevňovacích prvkov.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWMT73802-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 49,7 × 36,8 × 12 cm |
| Hmotnosť výrobku | 8,32 kg |

Súprava obsahuje:
1 × 1/4" račňa so 72 zubmi a zúženou hlavou
1× 3/8“ račňa so 72 zubmi a zúženou hlavou
9× 1/4” 6-bodová nástrčná hlavica: SAE 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2.
11× 1/4” 6-bodová nástrčná hlavica: Metrické 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
5 × 1/4” 6-bodová predĺžená nástrčná hlavica: SAE 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
5 × 1/4” 6-bodová predĺžená nástrčná hlavica: Metrické 9, 10, 11, 12, 13
10× 3/8” 6-bodová nástrčná hlavica: SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
10× 3/8” 6-bodová nástrčná hlavica: Metrické 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
5 × 3/8” 6-bodová predĺžená nástrčná hlavica: SAE 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
4 × 3/8” 6-bodová predĺžená nástrčná hlavica: Metrické 16, 17, 18, 19
5× kombinovaný kľúč: SAE 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8
5× kombinovaný kľúč: metrická 10, 11, 12, 13, 14, 15
1× adaptér 3/8" na 1/4"
1× adaptér 1/4" na 3/8"
1× 3/8“ nástrčná hlavica pre zapaľovacie sviečky: SAE 5/8
1× 1/4“ predlžovací násadec 6“
1× 3/8“ predlžovací násadec 6“
1× 1/4“ kardan
1× 3/8“ kardan
15 × 1/4“ skrutkovací bit
14× imbusový kľúč: SAE
14× imbusový kľúč: Metrický
22× 1/4“ skrutkovací bit pre elektrické náradie
1× 1/4“ skrutkovacia rukoväť

## SÚPRAVA 205 KUSOV NÁRADIA PRE MECHANIKOV

Táto 205-dielna súprava náradia pre mechanikov DEWALT® obsahuje račne a nástrčné hlavice, ktoré potrebujete na vykonávanie takmer všetkých mechanických prác. Táto súprava obsahuje náradie 1/4“ aj 3/8“ a je vyrobená tak, aby spĺňala požiadavky tvrdo pracujúcich remeselníkov vďaka celoplošnej povrchovej úprave, ktorá poskytuje odolnosť proti korózii.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWMT81534-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 52 × 39,6 × 13 cm |
| Hmotnosť výrobku | 12,146 kg |

Súprava obsahuje:
1× 1/4“ račňa so 72 zubmi a zúženou hlavou
1× 3/8“ račňa so 72 zubmi a zúženou hlavou
1× 1/2“ račňa so 72 zubmi a zúženou hlavou
1/4” 6-bodové nástrčné hlavice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16
1/4” 6-bodové nástrčné hlavice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1/4” 6-bodové predĺžené nástrčné hlavice: SAE 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16
1/4” 6-bodové predĺžené nástrčné hlavice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
3/8" 6-bodové nástrčné hlavice: SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
3/8” 6-bodové nástrčné hlavice: metrické 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm
3/8” 6-bodové predĺžené nástrčné hlavice: SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
3/8” 12-bodové predĺžené nástrčné hlavice: metrické 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm
1/2" 6-bodové nástrčné hlavice: SAE 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16
1/2” 6-bodové nástrčné hlavice: metrické 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
5× kombinovaný kľúč: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2“, 9/16“
Kombinované kľúče: metrické 10, 12, 13, 14, 15 mm
1/4“ predlžovací násadec 3“
1/4“ predlžovací násadec 6“
3/8” nástrčná hlavica pre zapaľovacie sviečky: SAE 5/8, 13/16
Adaptér 3/8" na 1/4"
1/2“ predlžovací násadec 5“
Bity na matice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
Bity na matice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
33 × 1/4“ skrutkovací bit
1/4“ skrutkovacia rukoväť
28 × imbusový kľúč

## SÚPRAVA 247 KUSOV NÁRADIA PRE MECHANIKOV

Táto 247-dielna súprava náradia DEWALT® pre mechanikov obsahuje račne a nástrčné hlavice (metrické aj cólové, 1/4" aj 3/8"), skrutkovacia rukoväť pre špeciálne bity a bity na matice, kombinované kľúče a imbusové kľúče na zvládnutie väčšiny prác pod kapotou aj inde. Toto náradie má kompletne leštený chrómovaný povrch, ktorý zaručuje odolnosť voči korózii.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWMT81535-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 56,3 × 43 × 12 cm |
| Hmotnosť výrobku | 15,843 kg |

Súprava obsahuje:
(1) 1/4” 6-bodové nástrčné hlavice: (sae) – 5/32“, 3/16“, 7/32“, 1/4“, 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“ (mm) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
(1) Bity na matice: (SAE) – 5/32“, 3/16“, 7/32“, 1/4“, 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 7/16“ (mm) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm
(1) Skrutkovacia rukoväť pre špeciálne bity/adaptér: 28 imbusových kľúčov, 44 špeciálnych bitov, 1 skrutkovacia rukoväť
(1) Račne: nástrčné račňové hlavice 1/4“, 3/8“ a 1/2“
(1) 1/4” 6-bodové predĺžené nástrčné hlavice: (sae) – 5/32“, 3/16“, 1/4“, 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 7/16“, 1/2“ (mm) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
(1) 3/8” 6-bodové nástrčné hlavice: (sae) – 1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“ (mm) – 10 mm, 11 mm, 12 mm,13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
(1) 3/8” 6-bodové predĺžené nástrčné hlavice: (sae) – 1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“ (mm) – 10 mm, 11 mm, 12 mm,13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
(1) 3/8“ skrutkovacie bity: inbus (sae) – 5/32“, 3/16“,1/4“, 5/16“ inbus (mm) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm torx – # 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
(1) 1/2” 6-bodové nástrčné hlavice: (sae) – 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, 15/16“, 1“ (mm) – 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
(1) 1/2” 6-bodové predĺžené nástrčné hlavice: (sae) – 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, 15/16“ (mm) –17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm
(1) Kombinované kľúče: (SAE) – 11/32“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“ (mm) – 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm
(1) Príslušenstvo: 1/4” predlžovacie násadce 3” a 6”, 1/4“ adaptér samičí na 3/8“ adaptér samčí, 3/8” predlžovacie násadce 3” a 6”
(1) 3/8“ násadec 5/8“, 3/4“ nástrčná hlavica pre zapaľovacie sviečky 13/16“, 3/8” adaptér samičí na 1/4“ samčí, 1/2“ predlžovací násadec 5“, 1/2“ adaptér samičí na 3/8“ samčí.

## SÚPRAVA 205 KUSOV NÁRADIA PRE MECHANIKOV

Táto 205-dielna súprava náradia DEWALT® je zostavená tak, aby spĺňala požiadavky profesionálov a má plne leštenú povrchovú úpravu odolnú proti korózii. Súprava obsahuje račne a kľúče, skrutkovaciu rukoväť, špeciálne bity na matice, kombinované kľúče a inbusové kľúče: To všetko uložené v odolnom prepravnom puzdre.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWMT81534 |
| Rozmery (d × š × v) | 51,5 × 40 × 10,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 11,5 kg |

Súprava obsahuje:
1× 1/4“ račňa so 72 zubmi a zúženou hlavou
1× 3/8“ račňa so 72 zubmi a zúženou hlavou
1× 1/2“ račňa so 72 zubmi a zúženou hlavou
1/4" 6-bodové nástrčné hlavice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16
1/4” 6-bodové nástrčné hlavice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1/4” 6-bodové predĺžené nástrčné hlavice: SAE 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16.
1/4” 6-bodové predĺžené nástrčné hlavice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
3/8" 6-bodové nástrčné hlavice: SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
3/8” 12-bodové nástrčné hlavice: metrické 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm
3/8” 6-bodové predĺžené nástrčné hlavice: SAE 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
3/8” 12-bodové predĺžené nástrčné hlavice: metrické 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm
1/2" 6-bodové nástrčné hlavice: SAE 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16
1/2” 6-bodové nástrčné hlavice: metrické 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
5× kombinovaný kľúč: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2“, 9/16“
Kombinované kľúče: metrické: 10, 12, 13, 14, 15 mm
1/4“ predlžovací násadec 3“
1/4“ predlžovací násadec 6“
3/8” nástrčná hlavica pre zapaľovacie sviečky: SAE 5/8, 13/16
Adaptér 3/8" na 1/4"
1/2“ predlžovací násadec 5“
Bity na matice: SAE 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
Bity na matice: metrické 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm
33 × 1/4“ skrutkovací bit
1/4“ skrutkovacia rukoväť
28 × inbusový kľúč

## SÚPRAVA 22 KUSOV NÁRADIA PRE MECHANIKOV

22-dielna súprava metrických nástrčných hlavíc DEWALT® obsahuje rôzne nástrčné hlavice a príslušenstvo pre vaše pohodlie. Tieto nástrčné hlavice používajú technológiu DirectTorque™, ktorá bráni pretáčaniu upevňovacích prvkov a zaisťuje lepší kontakt s upevňovacím prvkom.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWMT19241-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 35,5 × 26,5 × 8,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 4,511 kg |

Súprava obsahuje:
17× 1/2” 6-bodová nástrčná hlavica: Metrické 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
1× 1/2“ račňa so 72 zubmi a zúženou hlavou
2× 1/2“ predĺženie: 5“ a 10“
1× 1/2“ vratidlo
1× 1/2“ kardan

## SÚPRAVA 341 KUSOV NÁRADIA PRE MECHANIKOV

Táto 341-dielna súprava náradia DEWALT® predstavuje robustnú kolekciu nástrčných hlavíc, rační a kľúčov vyrobených z odolnej chróm-vanádiovej ocele. Leštený povrch náradia odoláva korózii a zaisťuje mu tak dlhú životnosť. Súprava sa dodáva v prehľadnom a praktickom kufríku na pohodlné skladovanie a prenášanie, a preto je ideálna pre profesionálov aj domácich majstrov.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWMT45341-1 |
| Rozmery (d × š × v) | 60 × 33 × 23,5 cm |
| Hmotnosť výrobku | 19,81 kg |

Súprava obsahuje:
Račne so zúženou hlavou: 1/4”, 3/8” a 1/2”
1/4" 6-bodové nástrčné hlavice: (SAE) – 5/32“, 3/16“, 7/32“, 1/4“, 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, (mm) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
1/4” 6-bodové predĺžené nástrčné hlavice: (SAE) – 5/32“, 3/16“, 1/4“, 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, (mm) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
1/4" 12-bodové nástrčné hlavice: (SAE) – 5/32“, 3/16“, 7/32“, 1/4 ", 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, (mm) – 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
3/8" 6-bodové nástrčné hlavice: (SAE) – 1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, (mm) – 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
3/8” 6-bodové predĺžené nástrčné hlavice: (SAE) – 1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, (mm) – 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
3/8" 12-bodové nástrčné hlavice: (SAE) – 1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, (mm) – 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm
1/2" 6-bodové nástrčné hlavice: (SAE) – 1/2“, 9/16“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, 15/16“, 1“, (mm) – 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
1/2” 6-bodové predĺžené nástrčné hlavice: (SAE) –1/2”, 9/16”, 5/8”. 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, 15/16“, 1“, (mm) –14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
1/2" 12-bodové nástrčné hlavice: (SAE) –1/2”, 9/16”, 5/8”. 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“, 15/16“, 1“, (mm) –14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
Kombinované kľúče: (SAE) – 1/4“, 9/32“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 5/8“, (mm) – 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm
Nadstavce: 1/4” predlžovacie násadce 3” a 6”, 3/8” predlžovacie násadce 3” a 6”, 1/2” predlžovací násadec 5”
Nástrčné hlavice pre zapaľovacie sviečky: 3/8”, 5/8” a 13/16”
Univerzálne kĺby: 1/4”, 3/8”, 1/2”
28 imbusových kľúčov, 99 špeciálnych bitov, 1 skrutkovacia rukoväť, 1 adaptér pre skrutkovacie bity

## SÚPRAVA 7 KUSOV 1/2" PREDĹŽENÝCH RÁZOVÝCH NÁSTRČNÝCH HLAVÍC TOUGHBOX

Táto 7-dielna súprava 1/2“ rázových predĺžených nástrčných hlavíc DEWALT® ponúka rôzne rázové nástrčné hlavice pre akékoľvek potreby používateľa. Táto súprava sa dodáva v uzamykateľnom stohovateľnom kufri na jednoduché skladovanie. Tieto nástrčné hlavice používajú technológiu DirectTorque™, ktorá pomáha predchádzať pretáčaniu upevňovacích prvkov a zaisťuje lepší kontakt s upevňovacím prvkom.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWMT74737-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 34 × 20 × 6,7 cm |
| Hmotnosť výrobku | 2,5 kg |

Súprava obsahuje:
7 × 1/2” 6-bodová rázová predĺžená nástrčná hlavica: metrická 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

## SÚPRAVA 1/2" PREDĹŽENÝCH RÁZOVÝCH NÁSTRČNÝCH HLAVÍC

So 7-dielnou súpravou rázových nástrčných hlavíc DEWALT® si môžete byť istí, že budete mať ten správny nástroj na danú prácu. Táto súprava obsahuje rôzne 1/2“ nástrčné hlavice. Tieto odolné hlavice používajú technológiu DirectTorque™, ktorá bráni pretáčaniu upevňovacích prvkov a zaisťuje lepší kontakt s upevňovacím prvkom.

| | |
|---|---|
| Kód výrobku | DWMT86090-0 |
| Rozmery (d × š × v) | 41,1 × 15 × 4,6 cm |
| Hmotnosť výrobku | 2,097 kg |

Súprava obsahuje:
1/2” 6-bodové predĺžené rázové nástrčné hlavice: metrické 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

## Sídlo firmy

**Stanley Black and Decker Slovakia s.r.o.**
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
telefón: 02 444 41 191

## Servis

**Band Servis s.r.o.**
Paulínská 22
917 01 Trnava
telefón: 033 551 10 63
fax: 033 551 26 24
E-mail: p.talajka@bandservis.sk

## Registrácia náradia na 3-ročnú záruku DeWALT

www.dewalt.sk/my-dewalt

## Technické informácie, náhradné diely, rozkresy

www.2helpu.com

## Technická podpora pre koncových zákazníkov

Telefón: 0233 059 228
Pondelok – piatok:
08:00 – 18:00

DEWALT®

ZÁRUKA VÝKONU®.

Informácie o našej produktovej ponuke na iných trhoch nájdete na www.DEWALT.eu alebo kontaktovaním nášho obchodného oddelenia. Vynaložili sme maximálne úsilie, aby informácie uvedené v tejto brožúre boli presné. Spoločnosť Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o. a jej dcérske spoločnosti nenesú zodpovednosť za chyby v tejto publikácii. Informácie, návrhy, opisy produktov, ich použitie a spôsoby inštalácie uvedené v tejto brožúre slúžia iba na informatívne účely. Obrázky produktov sú iba ilustračné a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu ponúkaných produktov. Spoločnosť Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o. a jej dcérske spoločnosti nenesú v tomto ohľade žiadnu zodpovednosť.

Copyright ©2025 DEWALT. Nasledujúce prvky sú príklady ochranných známok na jednom alebo viac typoch elektrického náradia a príslušenstva DEWALT: žltá a čierna farebná schéma, mriežka nasávania vzduchu v tvare „D“, usporiadanie ihlanov na rukoväti, konfigurácia kufra a usporiadanie výstupkov v tvare kosoštvorca na povrchu náradia.
Vydanie: 15. 10. 2025

Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, tel.: 02 444 41 191