

DEWALT®

KATALOG

PŘÍSLUŠENSTVÍ
2024 - 2025



GUARANTEED TOUGH.®

WWW.DEWALT.CZ



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ **OBSAH**

ČÁST	STRANA
VRTÁKY DO BETONU A ZDIVA, ŠPIČATÉ A PLOCHÉ SEKÁČE	4-27
VRTÁKY DO KOVU	28-41
VRTÁKY DO DŘEVA	42-51
VYKRUŽOVACÍ VRTÁKY	52-57
ŠROUBOVÁNÍ	58-73
PILOVÉ KOTOUČE	74-85
PILOVÉ LISTY PRO PŘÍMOČARÉ PILY	86-93
PILOVÉ LISTY PRO PILY OCASKY A PRO PILY ALLIGATOR®	94-105
TVAROVÉ OPRACOVÁNÍ DŘEVA	106-109
BRUSNÉ PAPIRY	110-125
ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE	126-133
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DIAMANTOVÉ ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ A VRTÁNÍ	134-145
UNIVERZÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	146-151
SADY	152-183
HŘEBÍKY	184-186
DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ – ZAHRADA	187



VRTÁKY, ŠPIČATÉ A PLOCHÉ SEKÁČE ŘADY GUARANTEED TOUGH

Ucelená řešení

Společnost DEWALT® zaujímá na současném trhu vedoucí postavení mezi výrobci elektrického nářadí, příslušenství a kotvicího a upevňovacího vybavení nejvyšší třídy, a díky tomu dokáže nabídnout plně integrované systémové řešení pro práci s betonem, zdivem, kovy a dřevem.

Výroba

Z důvodu zajištění maximálního výkonu a spokojenosti zákazníků prochází vrtáky DEWALT® nejpřísnějšími výrobními a testovacími postupy, které jsou doplněny nejpokročilejším procesem řízení výroby a kvality.

Vývoj výrobku

Díky nepřetržitě prováděnému, rozsáhlému průzkumu trhu získala společnost DEWALT® komplexní znalosti potřeb a aplikací uživatelů. Jako špičkový vývojářský nástroj využívá pro vývoj a zkoušení všech vrtáků před zahájením výroby i v jejím průběhu nejnovější integrovaný systém Catia CAD a automatické testovací zařízení.

Řízení kvality

Společnost DEWALT® je dlouholetým členem organizace PRUF GEMEINSCHAFT MAUERBOHRER (PGM), což je mezinárodně uznávaná organizace, která ověřuje vhodnost vrtáků pro použití v oblasti vrtání děr pro kotevní šrouby. Při testování životnosti a odolnosti vrtáků je každý rok vyvrtán 1 milión otvorů do 350 tun betonu. Existuje-li jakákoli odchylka v kvalitě, je zjištěna před dodáním výrobků konečnému uživateli. Všechny vrtáky jsou certifikovány podle požadavků nejnovějších norem ISO 9001:200.





VRTÁKY DO BETONU A ZDIVA, ŠPIČATÉ A PLOCHÉ SEKÁČE

Profesionální příslušenství DEWALT® zahrnuje vrtáky do zdiva pro všechny pracovní úrovně. Ať již se jedná o nenáročné použití, příležitostné nasazení v těžkém provozu, nebo o nepřetržitý provoz v nejhůževnatějším betonu, značka DEWALT® nabízí pro každou takovou práci vhodné příslušenství.



ELITE
SERIES™

Vrtáky SDS Max a Plus

Speciální konstrukční provedení těchto vrtáků poskytuje mimořádnou odolnost, několikanásobně zvýšený výkon a prověřenou produktivitu.



EXTREME®

Vrtáky SDS Max a Plus

Středové jádro s maximalizovaným profilem a plná hlava se dvěma řeznými hranami umožňuje dosahování vysoké rychlosti, která je předpokladem mimořádně efektivního vrtání.



EXTREME®

Duté vrtáky SDS Max a Plus

Upínací i pracovní rozměry vrtáků SDS Max a SDS Plus odpovídají nejběžnější velikostem výztuží, díky čemuž umožňují rychlé vrtání do betonu s menším množstvím prachu.



Korunkové vrtáky do betonu, adaptéry, špičaté a ploché sekáče


Jejich konstrukce zajišťuje mimořádnou odolnost a vysoký výkon, a to i při použití v nejnáročnějších pracovních prostředích.



EXTREME®

Vrtáky do zdiva

Konstrukční provedení s neprokluzující stopkou a s tělesem majícím zpevněné jádro z kalené oceli umožňuje dosahování vynikajícího výkonu.



Standardní vrtáky do zdiva

Všestranná řada vrtáků s karbidovými hroty, ideální pro vrtání do zdiva, betonu, přírodního i umělého kamene.



Diamantové vrtáky pro vrtání obkladů

Tyto vrtáky, které jsou houževnaté a vysoce odolné proti opotřebení, si dokáží poradit s téměř jakkoli tvrdými dlaždicemi a obklady.



Vrtáky do různých materiálů

Naše řada vrtáků určených pro různé materiály poskytuje všestrannou použitelnost ve spojení s typickou odolností a spolehlivostí výrobků značky DEWALT®.



ELITE
SERIES

VRTÁKY SDS MAX ELITE CARBIDE

PERFORM PROTECT

BUILT TO LAST

ZVÝŠENÁ ODOLNOST

Bit je ošetřen vysokorychlostním pískováním za účelem snížení rizika zlomení.

ODOLNOST PROTI NÁRAZU DO VÝTUŽE

Jednodílný hrot z tvrdokovu je odolný proti namáhání vysokými rázovými silami. Navržený, aby se nezlomil při nárazu do betonové výtuže.

TOUGH CORE

Zesílené konické jádro pro vyšší pevnost a odolnost proti zlomu drážkování zejména při vrtání hlubokých otvorů.

ZNAČKA OPOTŘEBENÍ

Zaručuje, že otvory, které vrtáte, mají průměr, jaký potřebujete – ideální pro přesnou montáž mechanických kotvě.

AŽ 2X DELŠÍ ŽIVOTNOST

Patentovaná geometrie karbidového hrotu se 4 řeznými hranami snadno prochází tvrdým betonem.

VLASTNOSTI

TECHNOLOGIE IRON BLAST TECHNOLOGY™



Bit je ošetřen vysokorychlostním pískováním za účelem snížení rizika zlomení.

ZNAČKA OPOTŘEBENÍ



Značka opotřebení je viditelná – indikuje stav, kdy má otvor vrtaný vrtákem požadovaný průměr.

Značka opotřebení již není viditelná – vrták je již nadměrně opotřebován a průměr vrtaného otvoru již nemusí být správný.

OPTIMALIZOVANÁ KONSTRUKCE DRÁŽEK

Umožňuje rychlé odstraňování prachu z otvoru, a tím i rychlejší vrtání.

POUŽITÍ

Pro vrtání do rozmanitých druhů kamene, zdiva a betonu, včetně vyztuženého betonu. Ideální pro přesnou instalaci mechanických kotvě.

Vyrobeno v Německu.




PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁRADÍM

Vrtací kladiva SDS MAX.

BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr (mm)	Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Počet
DT60800-QZ	12	340	200	1
DT60801-QZ	12	400	260	1
DT60805-QZ	14	340	200	1
DT60806-QZ	14	540	400	1
DT60807-QZ	15	340	200	1
DT60809-QZ	16	340	200	1
DT60810-QZ	16	540	400	1
DT60811-QZ	18	340	200	1
DT60812-QZ	18	540	400	1
DT60813-QZ	19	340	200	1
DT60814-QZ	19	540	400	1
DT60815-QZ	19	670	550	1
DT60816-QZ	20	340	200	1
DT60817-QZ	20	540	400	1
DT60818-QZ	20	920	800	1
DT60819-QZ	22	340	200	1
DT60820-QZ	22	540	400	1
DT60821-QZ	22	920	800	1
DT60822-QZ	24	340	200	1
DT60823-QZ	24	540	400	1
DT60824-QZ	25	340	200	1
DT60825-QZ	25	540	400	1
DT60826-QZ	25	920	800	1
DT60827-QZ	26	340	200	1
DT60828-QZ	26	540	400	1
DT60829-QZ	28	380	250	1
DT60830-QZ	28	570	450	1
DT60831-QZ	28	670	550	1
DT60832-QZ	30	380	250	1
DT60833-QZ	30	570	450	1
DT60834-QZ	32	380	250	1
DT60835-QZ	32	570	450	1
DT60836-QZ	32	920	800	1
DT60837-QZ	35	380	250	1
DT60838-QZ	35	570	450	1
DT60839-QZ	35	670	550	1
DT60840-QZ	36	570	450	1
DT60841-QZ	38	380	250	1
DT60842-QZ	38	570	450	1
DT60843-QZ	38	670	550	1
DT60844-QZ	40	380	250	1
DT60845-QZ	40	570	450	1
DT60846-QZ	40	920	800	1
DT60847-QZ	42	570	450	1



EXTREME® KARBIDOVÉ VRTÁKY SDS MAX



RYCHLOST

4drážková šroubovice s maximálním vstupním otvorem umožňuje rychlejší odvádění zbytků materiálu.

VYZTUŽENÍ JÁDRA

Pro dosahování optimální stability a odolnosti proti lámání při rázovém zatížení. Umožňuje efektivnější přenos energie do hlavy vrtáku.

OPTIMÁLNÍ PŘENOS RÁZŮ

Středové jádro s maximalizovanou pevností umožňuje účinnější přenos energie do hlavy vrtáku.

KARBIDOVÝ HROT

Masivní hlava vrtáku s dvěma břitzy je osazena dvěma samostatnými vrtacími hroty (16 - 52 mm), což zaručuje rychlé a efektivní vrtání. Tyto karbidové hroty a tělo vrtáku jsou spájeny dohromady, aby vytvořily pevné a odolné spojení.



POUŽITÍ

Pro vrtání do (vyztuženého) betonu, zdiva, přírodního i umělého kamene.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁRADÍM

Vrtačky do betonu s upínáním SDS MAX (typ Hilti F, G nebo Y) pro vrtání kotevních, upevňovacích nebo průchozích otvorů do zdiva, betonu, cihel nebo tvárníc.



Vyrobeno v Německu.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Pracovní hrany	Počet v balení
DT9400-QZ	12	340	200	2	1
DT9401-QZ	12	540	400	2	1
DT9405-QZ	14	340	200	2	1
DT9406-QZ	14	540	400	2	1
DT9409-QZ	16	340	200	4	1
DT9410-QZ	16	540	400	4	1
DT9411-QZ	18	340	200	4	1
DT9412-QZ	18	540	400	4	1
DT9416-QZ	20	340	200	4	1
DT9417-QZ	20	540	400	4	1
DT9418-QZ	20	920	800	4	1
DT9419-QZ	22	340	200	4	1
DT9420-QZ	22	540	400	4	1
DT9421-QZ	22	920	800	4	1
DT9422-QZ	24	340	200	4	1
DT9423-QZ	24	540	400	4	1
DT9424-QZ	25	340	200	4	1
DT9425-QZ	25	540	400	4	1
DT9426-QZ	25	920	800	4	1
DT9428-QZ	26	540	400	4	1
DT9429-QZ	28	380	250	4	1
DT9430-QZ	28	570	450	4	1
DT9431-QZ	28	670	550	4	1
DT9433-QZ	30	570	450	4	1
DT9434-QZ	32	380	250	4	1
DT9435-QZ	32	570	450	4	1
DT9436-QZ	32	920	800	4	1
DT9438-QZ	35	570	450	4	1
DT9439-QZ	35	670	550	4	1
DT9440-QZ	36	570	450	4	1
DT9442-QZ	38	570	450	4	1
DT9445-QZ	40	570	450	4	1
DT9446-QZ	40	920	800	4	1
DT9447-QZ	42	570	450	4	1
DT9448-QZ	45	570	450	4	1
DT9449-QZ	50	570	450	4	1
DT9450-QZ	52	570	450	4	1







EXTREME® DUTÉ VRTÁKY SDS MAX S ODSÁVÁNÍM

**PERFORM
PROTECT**

DUTÉ TĚLO

Odsávání prachu pomocí vakua znamená méně prachu, snížený odpor, rychlejší vrtání a méně čištění otvorů. Při použití odsávacího zařízení třídy M bude z prostoru hrotu vrtáku odstraněno 98 % prachu

RYCHLÉ VRTÁNÍ DO BETONU

Odpor je snížen díky odvodu prachu vnitřní částí vrtáku

SDS MAX

Kompatibilní s upínacími systémy vrtacích kladiv SDS MAX

ADAPTÉR AIRLOCK™

Připojuje se přímo k systému DeWALT's Airlock™ a vytváří bezpečný spoj mezi nástrojem a odsáváním prachu

KARBIDOVÉ HROTY VE TVARU Y

Pro přesné polohování průměrů vrtáků SDS MAX, které zajišťuje přesné zahájení vrtání a odolnost



POUŽITÍ

Rychlé vrtání do betonu s menším množstvím prachu. Ideální pro práce v interiéru. Je nutné menší čištění otvoru. Informace týkající se správné instalace, viz ETA pro kotvy.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Vrtací kladiva SDS MAX.

Vyrobeno v Německu.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Pracovní délka mm	Celková délka mm	Pracovní hrany	Počet v balení
DT60230-QZ	16	400	600	4	1
DT60231-QZ	18	400	600	4	1
DT60232-QZ	20	400	600	4	1
DT60233-QZ	24	400	600	4	1
DT60234-QZ	28	400	600	4	1
DT60235-QZ	32	400	600	4	1



ELITE
SERIES

VRTÁKY SDS PLUS ELITE CARBIDE

BUILT TO LAST

ZVÝŠENÁ ODOLNOST

Bit je ošetřen vysokorychlostním pískováním za účelem snížení rizika zlomení.

ODOLNÝ PROTI NÁRAZU DO VÝTUŽE

Vhodné pro vrtání otvorů do betonu. Navržený, aby se nezlomil při nárazu do betonové výtuže.

AŽ 2X DELŠÍ ŽIVOTNOST

Patentovaná rotační karbidová konstrukce s větší plochou z tvrdokovu oproti předchozí konstrukci hlavy se 4 řeznými hranami, která zvyšuje odolnost proti opotřebení při vrtání do betonu.


ZNAČKA OPOTŘEBENÍ

Zaručuje, že otvory, které vrtáte, mají průměr, jaký potřebujete – ideální pro přesnou montáž mechanických kotev.



POUŽITÍ

Určeny k průchozímu vrtání tvrdého betonu a odolné proti zlomení při nárazu na výtuž.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Vrtací kladiva s upínáním SDS PLUS (v provedení s napájecím kabelem i akumulátorem).

Vyrobena v Německu.



JEDNOTLIVÁ BALENÍ VRTÁKŮ S KARBIDOVOU HLAVOU A 4 OSTŘÍMI (ODPOROVĚ SVAŘOVANÝCH)

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT8907-QZ	5	110	50	1
DT8908-QZ	5	160	100	1
DT8909-QZ	5	210	150	1
DT8910-QZ	5,5	110	50	1
DT8911-QZ	5,5	160	100	1
DT8912-QZ	6	110	50	1
DT8913-QZ	6	160	100	1
DT8914-QZ	6	210	150	1
DT8915-QZ	6	260	200	1
DT8916-QZ	6,5	160	100	1
DT8917-QZ	6,5	210	150	1
DT8918-QZ	6,5	260	200	1
DT8919-QZ	6,5	310	250	1
DT8920-QZ	7	160	100	1
DT8921-QZ	7	210	150	1
DT8922-QZ	8	110	50	1
DT8923-QZ	8	160	100	1
DT8924-QZ	8	210	150	1
DT8925-QZ	8	260	200	1
DT8926-QZ	8	310	250	1
DT8927-QZ	8	460	400	1
DT8928-QZ	10	160	100	1
DT8929-QZ	10	210	150	1
DT8930-QZ	10	260	200	1
DT8931-QZ	10	310	250	1
DT8932-QZ	10	460	400	1
DT8933-QZ	12	160	100	1
DT8934-QZ	12	200	150	1
DT8935-QZ	12	260	200	1
DT8936-QZ	12	310	250	1
DT8937-QZ	12	460	400	1
DT8938-QZ	14	160	100	1
DT8939-QZ	14	200	150	1
DT8940-QZ	14	260	200	1
DT8941-QZ	14	310	250	1
DT8942-QZ	14	460	400	1



JEDNOTLIVÁ BALENÍ VRTÁKŮ S KARBIDOVOU HLAVOU A 4 OSTRÍMI (PÁJENÝCH NATVRDO POMOCÍ MĚDI)

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT9680-QZ	16	250	200	1
DT9681-QZ	16	450	400	1
DT9682-QZ	18	250	200	1
DT9683-QZ	18	450	400	1
DT9684-QZ	20	250	200	1
DT9685-QZ	20	450	400	1
DT9686-QZ	22	250	200	1
DT9687-QZ	22	450	400	1
DT9688-QZ	24	250	200	1
DT9689-QZ	24	450	400	1
DT9690-QZ	25	250	200	1
DT9691-QZ	25	450	400	1
DT9692-QZ	26	450	400	1
DT9693-QZ	28	250	200	1
DT9694-QZ	28	450	400	1
DT9695-QZ	30	250	200	1
DT9696-QZ	30	450	400	1

HROMADNÁ BALENÍ

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT8950-QZ	5	110	50	10
DT8951-QZ	5	160	100	10
DT8955-QZ	6	110	50	10
DT8956-QZ	6	160	100	10
DT8957-QZ	6	210	150	10
DT8961-QZ	6,5	260	200	10
DT8965-QZ	8	160	100	10
DT8966-QZ	8	210	150	10
DT8967-QZ	10	160	100	10
DT8968-QZ	10	210	150	10
DT8969-QZ	10	260	200	10
DT8971-QZ	12	160	100	10
DT8972-QZ	12	200	150	10

SADY

Kat. č.	Popis	Ø mm
DT8976-QZ	7dílná sada přiklepových vrtáků v kovovém pouzdru	5 / 6 / 8 (110mm) 6 / 8 / 10 / 12 (160mm)



EXTREME® SDS S DVĚMI BŘÍTY

DVOUSTUPŇOVÁ ŠROUBOVICE*

Účinné odstraňování prachu zvyšuje výkon při vrtání.

ZNAČKA OPOTŘEBOVÁNÍ*

Zaručuje, že otvory, které vrtáte, mají průměr, jaký potřebujete – ideální pro přesnou montáž mechanických kotev.

TOUGHCORE™*

Zužující se centrální jádro zvyšuje stabilitu i odolnost a zvyšuje odpor proti zalomení.

TOUGH CORE

VLASTNOSTI

TOUGHCORE™*

Zvyšuje sílu a odolnost při vrtání hlubokých otvorů s větším bočním zatížením.

Zmenšuje ohyb mezi drážkou a stopkou, což zabraňuje zlomení nástroje.

ZNAČKA OPOTŘEBOVÁNÍ*



Značka opotřebení je viditelná – indikuje stav, kdy má otvor vrtaný vrtákem požadovaný průměr.

Značka opotřebení již není viditelná – vrták je již nadměrně opotřebován a průměr vrtaného otvoru již nemusí být správný.

DVOUSTUPŇOVÁ ŠROUBOVICE*



Rychlejší odběr odvrtaného materiálu od špičky vrtáku zaručuje snížení pracovní teploty a urychlení vrtání.



Vyrobeno v Německu.

POUŽITÍ

Ideální pro rychlé vrtání otvorů pro kotvy a hmoždinky do betonu.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Vrtací kladiva SDS PLUS.



*ZNAČKA OPOTŘEBOVÁNÍ, TOUGHCORE™ a dvoustupňová šroubovice nejsou k dispozici pro všechny typy vrtáků – viz seznam prodejce, kde najdete všechny podrobnosti. ZNAČKA OPOTŘEBOVÁNÍ je indikátorem schopnosti vrtáku vrtat otvory se specifickým průměrem.

BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr (mm)	Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Zstupňová šroubovice	TOUGHCORE™	ZNAČKA OPOTŘEBENÍ	Počet
DT9625-QZ	3	135	75				1
DT9501-QZ	3,5	135	75				1
DT9502-QZ	4	110	50				1
DT9503-QZ	4	160	100				1
DT9504-QZ	5	110	50			✓	1
DT9505-QZ	5	160	100		✓	✓	1
DT9506-QZ	5	210	150	✓	✓	✓	1
DT9507-QZ	5	310	250	✓	✓	✓	1
DT9620-QZ	5	460	400	✓	✓	✓	1
DT9508-QZ	5,5	110	50			✓	1
DT9509-QZ	5,5	160	100		✓	✓	1
DT9510-QZ	5,5	210	150	✓	✓	✓	1
DT9511-QZ	5,5	260	200	✓	✓	✓	1
DT9512-QZ	5,5	310	250	✓	✓	✓	1
DT9513-QZ	5,5	460	400	✓	✓	✓	1
DT9514-QZ	6	110	50			✓	1
DT9515-QZ	6	160	100		✓	✓	1
DT9516-QZ	6	210	150	✓	✓	✓	1
DT9818-QZ	6	210	150	✓	✓	✓	1
DT9517-QZ	6	260	200	✓	✓	✓	1
DT9621-QZ	6	310	250	✓	✓	✓	1
DT9518-QZ	6	460	400	✓	✓	✓	1
DT9519-QZ	6,5	110	50			✓	1
DT9520-QZ	6,5	160	100		✓	✓	1
DT9521-QZ	6,5	210	150	✓	✓	✓	1
DT9846-QZ	6,5	210	150	✓	✓	✓	1
DT9522-QZ	6,5	260	200	✓	✓	✓	1
DT9523-QZ	6,5	310	250	✓	✓	✓	1
DT9524-QZ	7	110	50			✓	1
DT9525-QZ	7	160	100		✓	✓	1
DT9526-QZ	7	210	150	✓	✓	✓	1
DT9527-QZ	7	260	200	✓	✓	✓	1
DT9528-QZ	8	110	50			✓	1
DT9529-QZ	8	160	100		✓	✓	1
DT9530-QZ	8	210	150	✓	✓	✓	1
DT9531-QZ	8	260	200	✓	✓	✓	1
DT9532-QZ	8	310	250	✓	✓	✓	1
DT9533-QZ	8	410	350	✓	✓	✓	1
DT9534-QZ	8	460	400	✓	✓	✓	1
DT9535-QZ	8	600	540	✓	✓	✓	1
DT9536-QZ	9	160	100		✓	✓	1
DT9537-QZ	9	210	150	✓	✓	✓	1
DT9539-QZ	10	110	50			✓	1
DT9833-QZ	10	110	50			✓	1
DT9540-QZ	10	160	100		✓	✓	1
DT9834-QZ	10	160	100		✓	✓	1
DT9541-QZ	10	210	150	✓	✓	✓	1
DT9542-QZ	10	260	200	✓	✓	✓	1
DT9543-QZ	10	310	250	✓	✓	✓	1
DT9544-QZ	10	350	290	✓	✓	✓	1
DT9545-QZ	10	460	400	✓	✓	✓	1
DT9546-QZ	10	600	540	✓	✓	✓	1
DT9548-QZ	11	160	100		✓	✓	1
DT9549-QZ	11	210	150	✓	✓	✓	1
DT9552-QZ	12	160	110		✓	✓	1
DT9553-QZ	12	200	150	✓	✓	✓	1
DT9554-QZ	12	260	210	✓	✓	✓	1
DT9555-QZ	12	300	250	✓	✓	✓	1
DT9556-QZ	12	350	300	✓	✓	✓	1
DT9557-QZ	12	450	400	✓	✓	✓	1
DT9558-QZ	12	600	550	✓	✓	✓	1
DT9560-QZ	13	160	110		✓	✓	1
DT9561-QZ	13	200	150	✓	✓	✓	1
DT9562-QZ	13	260	210	✓	✓	✓	1
DT9563-QZ	13	300	250	✓	✓	✓	1
DT9566-QZ	14	160	110		✓	✓	1
DT9567-QZ	14	200	150	✓	✓	✓	1
DT9568-QZ	14	260	210	✓	✓	✓	1
DT9569-QZ	14	300	250	✓	✓	✓	1
DT9570-QZ	14	450	400	✓	✓	✓	1
DT9571-QZ	14	600	550	✓	✓	✓	1
DT9573-QZ	15	160	110		✓	✓	1
DT9574-QZ	15	200	150	✓	✓	✓	1
DT9575-QZ	15	260	210	✓	✓	✓	1
DT9576-QZ	15	300	250	✓	✓	✓	1
DT9578-QZ	16	160	110		✓	✓	1
DT9579-QZ	16	200	150	✓	✓	✓	1
DT9580-QZ	16	260	210	✓	✓	✓	1
DT9581-QZ	16	300	250	✓	✓	✓	1
DT9582-QZ	16	450	400	✓	✓	✓	1
DT9583-QZ	16	600	550	✓	✓	✓	1

BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr (mm)	Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Zstupňová šroubovice	TOUGHCORE™	ZNAČKA OPOTŘEBENÍ	Počet
DT9586-QZ	17	200	150	✓	✓	✓	1
DT9587-QZ	18	200	150	✓	✓	✓	1
DT9588-QZ	18	250	200	✓	✓	✓	1
DT9589-QZ	18	300	250	✓	✓	✓	1
DT9590-QZ	18	450	400	✓	✓	✓	1
DT9591-QZ	18	600	550	✓	✓	✓	1
DT9594-QZ	19	200	150	✓	✓	✓	1
DT9597-QZ	20	200	150	✓	✓	✓	1
DT9598-QZ	20	300	250	✓	✓	✓	1
DT9599-QZ	20	450	400	✓	✓	✓	1
DT9600-QZ	20	600	550	✓	✓	✓	1
DT9602-QZ	22	250	200	✓	✓	✓	1
DT9603-QZ	22	300	250	✓	✓	✓	1
DT9604-QZ	22	450	400	✓	✓	✓	1
DT9605-QZ	22	600	550	✓	✓	✓	1
DT9609-QZ	24	250	200	✓	✓	✓	1
DT9611-QZ	25	250	200	✓	✓	✓	1
DT9612-QZ	25	300	250	✓	✓	✓	1
DT9613-QZ	25	450	400	✓	✓	✓	1
DT9615-QZ	26	250	200	✓	✓	✓	1
DT9616-QZ	26	450	400	✓	✓	✓	1
DT9618-QZ	30	250	200			✓	1
DT9619-QZ	30	450	400			✓	1
DT9610-QZ	24	450	400	✓	✓	✓	1

HROMADNÁ BALENÍ

Kat. č.	Průměr (mm)	Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Zstupňová šroubovice	TOUGHCORE™	ZNAČKA OPOTŘEBENÍ	Počet
DT9800-QZ	5	110	50			✓	10
DT9803-QZ	5	160	100		✓	✓	10
DT9806-QZ	5,5	110	50			✓	10
DT9812-QZ	6	110	50			✓	10
DT9814-QZ	6	110	50			✓	100
DT9815-QZ	6	160	100		✓	✓	10
DT9817-QZ	6	160	100		✓	✓	100
DT9826-QZ	8	110	50			✓	10
DT9827-QZ	8	160	100		✓	✓	10
DT9828-QZ	8	160	100		✓	✓	50
DT9830-QZ	8	210	150	✓	✓	✓	10
DT9831-QZ	8	260	200	✓	✓	✓	50
DT9835-QZ	10	160	100		✓	✓	10
DT9837-QZ	10	210	150	✓	✓	✓	10
DT9838-QZ	10	260	200	✓	✓	✓	10
DT9839-QZ	12	160	110		✓	✓	10
DT9841-QZ	12	200	150	✓	✓	✓	10
DT9842-QZ	12	260	210	✓	✓	✓	10
DT9844-QZ	14	200	150	✓	✓	✓	10
DT9574G-QZ	15	200	150	✓	✓	✓	10

EXTREME® 2 SDS-plus

Kat. č.	Popis	Obsah	Délka (mm)	Počet kusů v balení
DT70753-QZ*	10dílná sada SDS-plus EXTREME® 2	Vrtáky do zdiva DeWALT SDS-plus EXTREME® 2: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm x2, 6mm x 160mm x2, 7mm x 160mm, 8mm x 160mm, 9mm x 160mm, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm	110 160	4

Kat. č.	Počet vrtáků	Počty jednotlivých průměrů vrtáků o délce 110 mm	Počty jednotlivých průměrů vrtáků o délce 160 mm
DT9700-QZ	4	1 x 5mm, 1 x 6mm	1 x 8mm, 1 x 10mm
DT9701-QZ	7	1 x 5mm, 1 x 6mm, 1 x 8mm	1 x 6mm, 1 x 8mm, 1 x 10mm, 1 x 12mm

DT9702-QZ	4	-	1 x 5mm, 1 x 7mm, 1 x 8mm, 1 x 10mm
-----------	---	---	-------------------------------------

* minimální objednávková množství 5ks

EXTREME® DUTÉ VRTÁKY SDS PLUS S ODSÁVÁNÍM



POUŽITÍ

Rychlé vrtání do betonu s menším množstvím prachu. Ideální pro práce v interiéru. Je nutné menší čištění otvoru. Informace týkající se správné instalace, viz ETA pro kotvy.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁRADÍM

Vrtací kladiva SDS PLUS.

Vyrobeno v Německu.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Pracovní délka mm	Celková délka mm	Pracovní hrany	Počet v balení
DT60340-QZ	12	200	320	2	1
DT60341-QZ	14	250	370	2	1
DT60342-QZ	16	250	370	2	1
DT60343-QZ	18	250	370	2	1



UPÍNÁNÍ SDS PLUS

ODOLNOST

Další vyztužení jádra vrtáku zaručuje optimální přenos energie nárazu a odolnost proti lomu.

KONSTRUKCE FLUTE

Šroubovice s 2 drážkami: speciálně vyvinutá vrtací šroubovice pro účinné odstraňování prachu

KARBIDOVÝ HROT

Optimalizovaný design vrtací hlavy s 2 pracovními hranami.

POUŽITÍ

Vhodné pro rychlé vrtání zátkových, kotevních a přesných otvorů do zdiva, kamenů, betonu a stavebních bloků.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Vrtací kladiva SDS PLUS (v provedení s napájecím kabelem i akumulátorem).

PREZentační sady

Kat. č.	Popis	Obsah
DT9396-QZ	5dílná vrtací sada SDS PLUS (prezentační balení po 12 sadách)	Vrtáky SDS PLUS do zdiva: 5mm, 6mm x2, 8mm x2, 160mm
DT9399-QZ	5dílná vrtací sada SDS PLUS (prezentační balení po 12 sadách)	Vrtáky do zdiva SDS PLUS: 5mm, 6mm x2, 8mm x2, 110mm

SADY

Kat. č.	Popis	Ø mm
DT60301-QZ	Sada 5 kusů vrtáků SDS PLUS v plastovém pouzdru	5 / 2x 6 / 8 / 10mm
DT60302-QZ	Sada 6 kusů vrtáků SDS PLUS v plastovém pouzdru	2x 6 / 2x 8 / 2x 10mm
DT9679-QZ	15dílná sada vrtáků a sekáčů SDS PLUS + 4 sekáče v hliníkovém pouzdru	5 / 5,5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 2x 10 / 12 / 14mm, Špičatý sekáč 250mm, plochý sekáč 250mm x 20mm, plochý sekáč 250mm x 40mm x2
DT60331-QZ	6dílná sada vrtáků a sekáčů SDS PLUS	Vrtáky SDS PLUS: 5,5mm x 160mm, 6mm x 160mm, 7mm x 160mm, špičatý sekáč 250mm, plochý sekáč 250mm x 20mm, plochý sekáč 250mm x 40mm





KORUNKOVÉ VRTÁKY SDS MAX



POUŽITÍ

Pro čisté kruhové otvory v tvárnících, cihlách a lehčeném betonu.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Pro vrtání otvorů o průměrech od 65 do 125 mm do betonu a zdiva.



Pro použití s vysoce výkonnými vrtačkami SDS MAX ve spojení s vodicím vrtákem.



KARBIDOVÉ KORUNKOVÉ VRTÁKY - BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Velikost Ø	Celková délka mm	Počet v balení
DT6762-QZ	65	107	1
DT6763-QZ	80	107	1
DT6766-QZ	125	107	1

ADAPTÉRY A VODICÍ VRTÁKY PRO KORUNKOVÉ VRTÁKY

Kat. č.	Popis	Celková délka mm	Počet v balení
DT6770-QZ	Adaptér SDS MAX	180	1
DT6771-QZ	Adaptér SDS MAX	400	1
DT6772-QZ	Vodicí vrták 12 mm	155	1

BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Počet v balení
DT6830-QZ	SDS MAX / SDS PLUS	1
DT7030-QZ	SDS PLUS 1/2" x 20 UNF (sklíčidlový adaptér)	1



KORUNKOVÉ VRTÁKY SDS PLUS



POUŽITÍ

Pro montáž odtokových a vodovodních potrubí, topných potrubí, spínačů, spojovacích a rozvodných skříní.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Pro použití se středně výkonnými vrtačkami SDS PLUS, včetně nezbytného použití vodicího vrtáku.



KARBIDOVÉ KORUNKOVÉ VRTÁKY - BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Počet v balení
DT6745-QZ	68	72	1
DT6747-QZ	80	72	1

KORUNKOVÉ VRTÁKY A VODICÍ VRTÁKY - BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Velikost Ø	Celková délka mm	Počet v balení
DT6750-QZ	Adaptér SDS PLUS	110	1	1
DT6751-QZ	Adaptér SDS PLUS	300	1	1
DT6753-QZ	Vodicí vrták 9 mm	120	1	1

JEDNODÍLNÉ KARBIDOVÉ KORUNKOVÉ VRTÁKY SDS MAX

POUŽITÍ

Pro montáž odtokových a vodovodních potrubí, topných potrubí, spínačů, spojovacích a rozvodných skříní.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Pro použití s vrtačkami SDS MAX, včetně nezbytného použití vodicího vrtáku.

VODICÍ VRTÁKY - BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Velikost Ø	Celková délka mm	Počet v balení
DT6785-QZ	Náhradní vodicí vrták	12	128	1

XLR

ŠPIČATÉ a PLOCHÉ SEKÁČE



ŽIVOTNOST/ PRODUKTIVITA

Vysoce odolná ocel odolná proti rázům
minimalizuje poškození a prodlužuje životnost

ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ

Pevná, opotřebení odolná ocel, zajišťuje
delší výdrž nárazové plochy

RYCHLOST/ PRODUKTIVITA

Optimalizovaná geometrie
hrotu udržuje rychlost sekání

OCELOVÉ ŠPIČATÉ A PLOCHÉ SEKÁČE

Kompletně kalený ocelový hrot / dlátová plocha zaručují vysokou
odolnost proti opotřebení a zvýšenou produktivitu. Speciální hrot sekáče
„Stay Sharp“ zaručuje dlouhou ostrost sekáče a tím i jeho prodlouženou
životnost.

XLR

ŠPIČATÉ a PLOCHÉ SEKÁČE SDS MAX



POUŽITÍ

Pro náročné vysekávání, drážkování a demoliční práce
prováděné ve vyztuženém betonu a ve tvrdých kamenech.

Sekáče XLR v kombinaci s demoličními kladivy DeWALT®
představují ideální volbu pro nejnáročnější pracovní prostředí.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Šířka mm	Délka mm	Počet v balení
DT6888-QZ	Špičatý sekáč	-	300	1
DT6889-QZ	Špičatý sekáč	-	400	1
DT6811-QZ	Plochý sekáč	25	300	1
DT6812-QZ	Plochý sekáč	25	400	1
DT6818-QZ	Plochý sekáč	50	400	1
DT6980-QZ	Špičatý sekáč	75	400	1



ŠPIČATÉ a PLOCHÉ SEKÁČE SDS MAX



POUŽITÍ

Pro náročné vysekávání, drážkování a demoliční práce prováděné v betonu a kamenivu (se střední tvrdostí), dlaždicích, obkladačkách, běžném zdivu a maltě.




VLASTNOSTI A VÝHODY

Speciálně popuštěná ocel a mikroprocesorem řízený postupem tepelného zpracování zajišťují trvale vysokou houževnatost a dlouhou životnost hrotu.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Šířka mm	Celková délka mm	Počet v balení
DT6820-QZ	Špičatý sekáč	-	300	1
DT6821-QZ	Špičatý sekáč	-	400	1
DT8087-QZ	Špičatý sekáč	-	600	1
DT6822-QZ	Plochý sekáč	25	300	1
DT6823-QZ	Plochý sekáč	25	400	1
DT6824-QZ	Plochý sekáč	50	360	1
DT6825-QZ	Plochý sekáč	80	300	1
DT8088-QZ	Plochý sekáč	25	600	1
DT6826-QZ	Dutý sekáč	26	300	1
DT6834-QZ	Plochý sekáč	80	300	1
DT6837-QZ	Kombinovaný sekáč TCT	38	280	1
DT6838-QZ	Pouzdro pro kamenické kladivo	35	200	1
DT8090-QZ	Rycí nástavec	110	400	1
DT8091-QZ	Sekáč na asfalt	90	400	1
DT8093-QZ	Nástroj k zarážení zemních tyčí	16,5	260	1

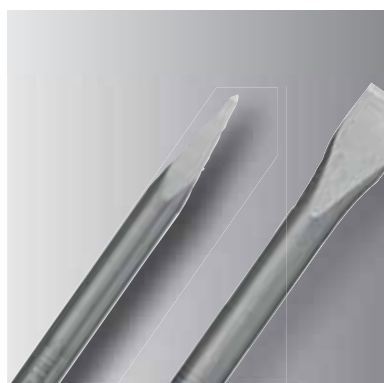

XLR ŠPIČATÉ a PLOCHÉ SEKÁČE SDS PLUS



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Šířka mm	Celková délka mm	Počet v balení
DT6978-QZ	Špičatý sekáč	-	300	1
DT6979-QZ	Plochý sekáč	20	300	1
DT6984-QZ	Plochý sekáč	40	300	1

ŠPIČATÉ a PLOCHÉ SEKÁČE S UPÍNÁNÍM SDS PLUS



POUŽITÍ

Vhodné pro použití v kombinovaných a sekacích kladivech SDS PLUS, s rotačním dorazem pro méně náročné sekání do sádky, zdiva, obkladaček atd.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Kombinovaná a sekací kladiva SDS PLUS.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Šířka mm	Celková délka mm	Počet v balení
DT6801-QZ	Špičatý sekáč	-	250	1
DT6802-QZ	Plochý sekáč	20	250	1
DT6803-QZ	Plochý sekáč	40	250	1
DT6804-QZ	Plochý sekáč	22	250	1
DT6805-QZ	Dutý sekáč	22	240	1
DT6806-QZ	Plochý sekáč	50	250	1



ŠPIČATÉ a PLOCHÉ SEKÁČE SE ŠESTIHRANNOU STOPKOU

HEX



19mm ŠESTIHRANNÉ SEKÁČE

Kat. č.	Popis	Šířka mm	Délka mm	Počet v balení
DT6940-QZ	Špičaté	-	400	1
DT6942-QZ	Ploché	25	400	1

28mm ŠESTIHRANNÉ SEKÁČE

Kat. č.	Popis	Šířka mm	Délka mm	Počet v balení
DT6927-QZ	Šestihranný hrot	-	400	1
DT6928-QZ	Rycí nástavec	140	584	1
DT6929-QZ	Plochý sekáč	32	521	1
DT6932-QZ	Sekáč na osekávání kotelního kamene	75	521	1
DT6934-QZ	Ocelový nástavec k osekávání asfaltu	127	445	1

30mm ŠESTIHRANNÉ SEKÁČE

Kat. č.	Popis	Šířka mm	Délka mm	Počet v balení
DT6808-QZ	Špičaté	-	410	1
DT6809-QZ	Plochý sekáč	36	420	1




SADY S UPÍNÁNÍM SDS PLUS PRO VRTÁNÍ A SEKÁNÍ



SADY PRO VRTÁNÍ A SEKÁNÍ

Kat. č.	Popis
DT60330-QZ	3dílná sada: 250mm špičatý sekáč 20mm x 250 a 40mm x 250mm plochý sekáč
DT9679-QZ	15dílná sada vrtáků a sekáčů SDS PLUS v hliníkovém pouzdru 5, 5,5, 6, 6, 7, 8, 8, 10, 10, 12, 14mm a 4 sekáče
DT60331-QZ	6dílná sada vrtáků a sekáčů SDS PLUS: 5,5mm x 160mm, 6mm x 160mm, 7mm x 160mm, špičatý sekáč 250mm, plochý sekáč 250mm x 20mm, plochý sekáč 250mm x 40mm
DT9670-QZ	15dílná sada vrtáků a sekáčů SDS PLUS v hliníkovém pouzdru Obsah: 4mm x 110mm, 5mm x 110mm, 5,5mm x 110mm, 6mm x 110mm, 6mm x 160mm, 7mm x 110mm, 7mm x 160mm x2, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm, 14mm x 210mm, špičatý sekáč 250mm, plochý sekáč 250mm x 20mm, plochý sekáč 250mm x 40mm x2

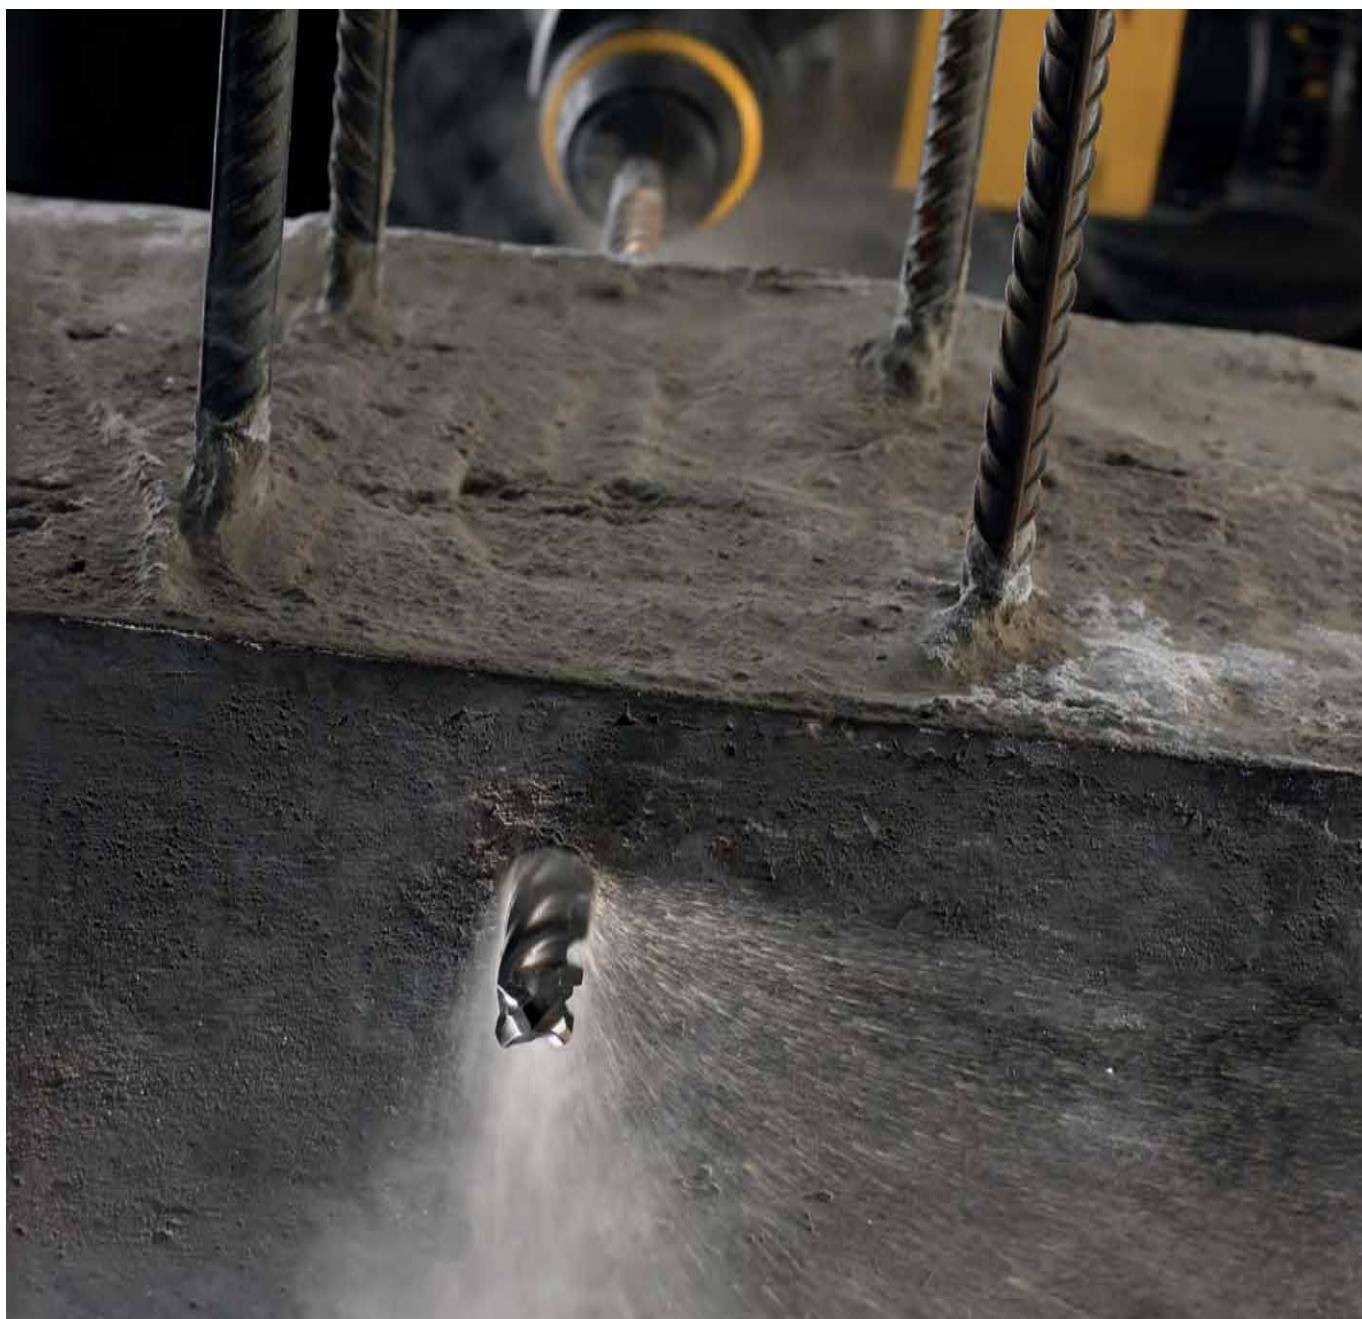

EXTREME® VRTÁKY DO ZDIVA EXTREME®



NEPROKLUZUJÍCÍ STOPKA

Tři frézované upínací plošky zabráňují otáčení vrtáku ve sklíčidle.

TĚLO Z KALENÉ OCELI

S vyztužením jádra a velkou obráběnou spirálou. Zaručuje maximální pevnost v tahu v kombinaci s vysokými rychlostmi vrtání v nejtvrdějším betonu a zdivu.

UNIKÁTNÍ TVRDOKOV

Pomocí optimalizovaného pájení mědi za vysoké teploty s malým namáháním je zaručena maximální odolnost a bezpečnost při zlomení.

2x LONG LIFE



POUŽITÍ

Typickou oblastí použití je vrtání otvorů pro kotvy, plastové hmoždinky, upevňovací prvky nebo průchod potrubí.



Vhodné pro zdivo, cihly, kámen, dlažbu a lehčený beton.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁRADÍM

Přilepkové vrtáčky a vrtací kladiva s napájením ze sítě.



Vyrobeno v Německu.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT6695-XJ	3	110	70	1
DT6671-XJ	4	75	50	1
DT6672-XJ	5	85	50	1
DT6673-XJ	5	150	100	1
DT6674-XJ	5,5	85	50	1
DT6675-XJ	6	100	60	1
DT6676-XJ	6	150	100	1
DT6677-XJ	6	200	150	1
DT6678-XJ	6,5	100	60	1
DT6679-XJ	6,5	150	100	1
DT6680-XJ	7	100	60	1
DT6681-XJ	7	150	100	1
DT6682-XJ	8	120	80	1
DT6683-XJ	8	200	150	1
DT6684-XJ	9	120	80	1
DT6685-XJ	10	120	80	1
DT6686-XJ	10	200	150	1
DT6687-XJ	12	150	100	1
DT6688-XJ	12	200	150	1
DT6689-XJ	13	150	100	1
DT6690-XJ	14	150	100	1
DT6691-XJ	14	200	150	1
DT6692-XJ	16	150	100	1
DT6693-XJ	16	200	150	1

SADY

Kat. č.	Popis	Ø mm
DT6956-QZ	5dílná sada v plastové kazetě	4 / 5 / 6 / 8 / 10mm
DT70712-QZ*	19dílná sada v malém pouzdru ToughCase™ s vrtáky EXTREME® do zdiva Nástavce 25mm: 4x Ph2, 4x Pz2 50 mm: Ph2, Pz2, SL5.5 Magnetický držák	4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8mm

* minimální objednávkové množství 5ks





STANDARDNÍ PŘÍKLEPOVÉ



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vrták pro rotační / příklepové vrtání do zdiva s karbidovým hrotem v provedení 130° Douglas.
- Průměr stopky vrtáků o velikosti 10-13 mm je zmenšen na 9,5 mm.
- Průměr stopky vrtáků větších než 13 mm je zmenšen na 12,7 mm.

POUŽITÍ

Pro vrtání do betonu, zdiva, přírodního i umělého kamene, tvárnic atd.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁRADÍM

Vysoce výkonná vrtací kladiva s napájením ze sítě i z akumulátoru.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT6500-QZ	3	60	28	1
DT6504-QZ	4	75	38	1
DT6505-QZ	5	85	44	1
DT6552-QZ	5	150	82	1
DT6502-QZ	5,5	85	44	1
DT6506-QZ	6	100	54	1
DT6556-QZ	6	150	82	1
DT6606-QZ	6	200	135	1
DT6503-QZ	6,5	100	54	1
DT6507-QZ	7	100	54	1
DT6557-QZ	7	150	82	1
DT6508-QZ	8	120	67	1
DT6558-QZ	8	150	82	1
DT6608-QZ	8	200	135	1
DT6708-QZ	8	400	230	1
DT6509-QZ	9	120	67	1
DT6510-QZ	10	120	67	1
DT6560-QZ	10	150	80	1
DT6610-QZ	10	200	135	1
DT6710-QZ	10	400	230	1
DT6732-QZ	10	600	400	1
DT6562-QZ	12	150	82	1
DT6612-QZ	12	200	135	1
DT6712-QZ	12	400	230	1
DT6733-QZ	12	600	400	1
DT6563-QZ	13	150	82	1
DT6564-QZ	14	150	82	1
DT6714-QZ	14	400	230	1
DT6566-QZ	16	150	82	1
DT6716-QZ	16	400	230	1
DT6718-QZ	18	400	230	1
DT6720-QZ	20	400	230	1

SADY

Kat. č.	Popis
DT6952-QZ	5dílná sada v plastové kazetě, 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm

EXTREME[®] DIAMANTOVÉ VRTÁKY PRO VRTÁNÍ OBKLADŮ

ROBUSTNÍ DIAMANTOVÝ VRTÁK

Odolnost a extrémní tvrdost. Umožňují snadné vrtání do materiálu v úhlu 45° a jsou vhodné pro téměř všechny stupně tvrdosti keramických dlaždic.

OKRAJE HLAVY S DIAMANTOVÝMI ZRNÝ

Velká odolnost proti opotřebování, umožňuje „snadný start“ vrtání v úhlu 45° do materiálu a vyrovná se téměř s jakoukoli tvrdostí dlaždic.

KULATÁ STOPKA

Pro montáž do rychloupínacího sklíčidla.

VYHAZOVACÍ DRÁŽKA

Umožňuje snadné odstranění materiálu „jádra“ po vrtání do silnějších dlaždic.

ŠROUBOVICE PŘIVÁDĚJÍCÍ VODU

Otevřená konstrukce hlavy přispívá k účinnému chlazení vodou.



POUŽITÍ

Čisté soustředné otvory do všech obkladů na stěny i podlahy (až do třídy a včetně třídy tvrdosti 5) porcelánu, mramoru, žuly a břidlice.

Ideální pro montáž příslušenství a montážních prvků v koupelnách a kuchyních.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Vrtačkami s napájecím kabelem i s akumulátorovými vrtačkami.



DIAMANTOVÉ VRTÁKY - BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Počet v balení
DT6037-QZ	5	1
DT6038-QZ	6	1
DT6039-QZ	7	1
DT6040-QZ	8	1
DT6041-QZ	10	1
DT6042-QZ	12	1
DT6043-QZ	15	1
DT6044-QZ	20	1
DT6045-QZ	25	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kat. č.	Popis	Rozměr mm
DT6047-QZ	Systém přívodu vody pro vrtáky s diamantovým hrotem k vrtání keramiky a žuly	





MULTIMATERIÁLOVÉ VRTÁKY



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Provedení ze slitinové oceli CrNiMo pro optimální přenos výkonu a vysokou odolnost proti zlomení i za nejnáročnějších podmínek.
- Karbidový hrot s jedinečným zbroušením pod úhlem 120° poskytuje maximální ostrost a prodlouženou životnost při současném umožnění rychlejšího vrtání.
- Robustní diamantové ostří.
- Odolnost a extrémní tvrdost.
- Umožňují snadné vrtání do materiálu v úhlu 45° a jsou vhodné pro téměř všechny stupně tvrdosti keramických dlaždic.
- Neprokluzující stopka – 3 frézované upínací plochy brání protažení vrtáku ve sklícidle.

POUŽITÍ

Vhodné pro vrtání do dřeva, plastů, měkké oceli, neželezných kovů a zdiva.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁRADÍM

Vrtačkami s napájecím kabelem i s akumulátorovými vrtačkami.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT6515-QZ	3	113	83	1
DT6516-QZ	3,5	113	83	1
DT6517-QZ	4	103	73	1
DT6518-QZ	5	113	83	1
DT6527-QZ	5,5	113	83	1
DT6528-QZ	5,5	200	170	1
DT6519-QZ	6	123	93	1
DT6529-QZ	6	200	170	1
DT6520-QZ	6,5	123	93	1
DT6530-QZ	6,5	200	170	1
DT6521-QZ	7	123	93	1
DT6522-QZ	8	134	104	1
DT6531-QZ	8	200	170	1
DT6523-QZ	9	134	104	1
DT6524-QZ	10	134	104	1
DT6533-QZ	10	200	170	1
DT6525-QZ	12	153	123	1
DT6526-QZ	13	160	130	1



MULTIMATERIÁLOVÉ VRTÁKY V PROVEDENÍ IMPACT READY



FUNKCE A VÝHODY

- Konstrukce s karbidovou hlavou pro rychlejší vrtání a delší trvanlivost.

POUŽITÍ

Vhodné pro dřevo, plasty, beton, cihly, lehké stavební materiály, vícevrstvé materiály a zdivo.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁRADÍM

Vrtačky a vrtací kladiva (v provedení s napájecím kabelem i akumulátorem). Rázové utahovačky a šroubováky s držákem nástrojů nebo se sklícidlem.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT60000-QZ	4	152	100	1
DT60001-QZ	5	152	100	1
DT60003-QZ	6	152	100	1
DT60004-QZ	8	152	100	1

SADA

Kat. č.	Popis	Ø mm	Počet v balení
DT60099-QZ	5dílná sada vrtáků Impact Ready pro různé materiály	4 / 5 / 5,5 / 6 / 8mm	5





VRTÁKY DO KOVU

Naše rozsáhlá řada vrtáků do kovu, která se vyrábí ve standardu odpovídajícím vrtacímu nářadí DEWALT®, poskytuje všestrannou použitelnost, vysoký výkon a spolehlivost.



EXTREME®

Slitinová ocel s obsahem kobaltu

Použití materiálu s 5% obsahem kobaltu zajišťuje maximální odolnost proti vysokým teplotám i proti opotřebení.



EXTREME® 2

HSS-G

Broušený vrták, který se vyrábí z jednoho dílu, poskytuje zvýšenou odolnost proti lámání a umožňuje získávání čistých otvorů.



Vysoce výkonná řada HSS-G

Použití vysoce výkonné rychlořezné oceli (HSS) podle normy DIN 33 zajišťuje delší životnost.



Vysoce výkonná řada HSS-R

Přesně broušený spirálový vrták z nelegované oceli opatřený povrchovou vrstvou z černého oxidu pro rychlé vrtání, dlouhá životnost a vynikající soustřednost.



BLACK & GOLD™

VRTÁKY S ČERNÝM A ZLATÝM POVLAKEM

Speciální černý a zlatý povlak zabraňuje rezivění a konstrukce se zužujícím se středovým jádrem snižuje nebezpečí lámání.



EXTREME®

Kombinované rázové vrtáky a závitníky

Umožňují rychlé vrtání otvorů a řezání vnitřních závitů v jednom úkonu.



Stupňovité vrtáky

Možnost volby mezi vrtáky s kruhovou stopkou a titanovým povlakem nebo rychlovýměnnými rázovými vrtáky usnadňuje vrtání a zvětšování otvorů v kovu v rozsahu od 4 mm do 34 mm.

EXTREME® SLITINOVÁ OCEL S OBSAHEM KOBALTU

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Obsah kobaltu, který činí 5 %, umožňuje udržování ostřejší řezné hrany a dosahování 4x delší životnosti (oproti řadě HSS-R).

UKAZATELE VELIKOSTI

Umístění těchto ukazatelů mimo zóny ovlivňované otěrem a upnutím zajišťuje snadnou čitelnost (od průměru 5 mm včetně).

STABILIZOVANÝ HROT

„Stabilizovaný hrot“ umožňuje snazší pronikání do všech povrchů (při tloušťce materiálu 5 mm a větší). Vytváření čistějších, přesnějších otvorů bez ořepů díky zapuštěným řezacím křídům.

NEPROKLUZUJÍCÍ STOPKA

Trojhřínná stopka, která zabráňuje protáčení, umožňuje optimální upínání ve sklíčidle vrtačky (pouze s průměry 5 mm a více).

PEVNÉ STŘEDOVÉ JÁDRO

Středové jádro, jehož tloušťka se zvětšuje směrem ke sklíčidlu, zlepšuje odolnost proti lomovému porušení, zejména při použití ve volně držené vrtačce (od průměru 4,8 mm včetně).

RYCHLEJŠÍ VRTÁNÍ

Optimalizovaná geometrie hrotu i drážek umožňuje dosahování 4x vyšší rychlosti pronikání (oproti řadě HSS-R). Umožňuje také rychlejší odvádění zbytků materiálu a snižuje vytváření a hromadění tepla.



POUŽITÍ

Vhodné pro vrtání vysoce legovaných ocelí a dalších kovů s pevností v tahu do 1100 N/mm², např. žárovzdorných a kyselinovzdorných ocelí, litin, bronzů, svarových spojů, nerezových a chrom-niklových ocelí, pomocí přenosných nebo stacionárních vrtaček.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁRADÍM

Vrtačkami s napájecím kabelem i s akumulátorovými vrtačkami.



Vyrobeno v Německu.



BALENÍ

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT4958-QZ	1	34	12	2
DT4959-QZ	1,5	40	18	2
DT4900-QZ	2	49	24	2
DT4901-QZ	2,5	57	30	2
DT4902-QZ	3	61	33	2
DT4960-QZ	3,3	65	36	2
DT4903-QZ	3,5	70	39	2
DT4904-QZ	4	75	43	2
DT4961-QZ	4,2	75	43	1
DT4905-QZ	4,5	80	47	1
DT4906-QZ	5	86	52	1
DT4907-QZ	5,5	93	57	1
DT4908-QZ	6	93	57	1
DT4909-QZ	6,5	101	63	1
DT4910-QZ	6,8	109	66	1
DT4911-QZ	7	109	69	1
DT4962-QZ	7,5	109	66	1
DT4912-QZ	8	117	75	1
DT4963-QZ	8,5	117	75	1
DT4913-QZ	9	125	81	1
DT4964-QZ	9,5	125	78	1
DT4914-QZ	10	133	87	1
DT4965-QZ	10,5	133	87	1
DT4915-QZ	11	142	94	1
DT4966-QZ	11,5	142	91	1
DT4916-QZ	12	151	101	1
DT4967-QZ	12,5	151	98	1
DT4917-QZ	13	151	101	1



VRTÁKY DO KOVU EXTREME® HSS-E COBALT



HROMADNÁ BALENÍ

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT4918-QZ	2	49	24	10
DT4919-QZ	2,5	57	30	10
DT4920-QZ	3	61	33	10
DT4921-QZ	3,2	65	36	10
DT4922-QZ	3,3	65	36	10
DT4923-QZ	3,5	70	39	10
DT4924-QZ	4	75	43	10
DT4925-QZ	4,1	75	43	10
DT4926-QZ	4,2	75	43	10
DT4927-QZ	4,5	80	47	10
DT4928-QZ	4,8	86	52	10
DT4929-QZ	5	86	52	10
DT4931-QZ	5,2	86	52	10
DT4932-QZ	5,5	93	57	10
DT4933-QZ	6	93	57	10
DT4934-QZ	6,5	101	63	10
DT4935-QZ	6,8	109	66	10
DT4936-QZ	7	109	69	10
DT4937-QZ	7,5	109	66	10
DT4938-QZ	8	117	75	10
DT4939-QZ	8,5	117	75	10
DT4940-QZ	9	125	81	10
DT4941-QZ	9,5	125	81	10
DT4942-QZ	10	133	87	10
DT4943-QZ	10,2	133	87	10
DT4944-QZ	10,5	133	87	5
DT4945-QZ	11	142	94	5
DT4946-QZ	11,5	142	91	5
DT4947-QZ	12	151	101	5
DT4948-QZ	12,5	151	98	5
DT4949	13	151	101	5

SADY

Kat. č.	Popis	Ø mm
DT4956-QZ	6dílná sada vrtáků HSS-Co do kovu v plastovém pouzdru	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
DT5936-QZ	19dílná sada vrtáků HSS-Co do kovu v plastovém pouzdru	Kobaltové vrtáky do kovu: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 mm x 86 mm, 5,5 mm x 93 mm, 6 mm x 93 mm, 6,5 mm x 101 mm, 7 mm x 109 mm, 7,5 mm x 109 mm, 8 mm x 117 mm, 8,5 mm x 117 mm, 9 mm x 125 mm, 9,5 mm x 125 mm, 10 mm x 133 mm
DT4957-QZ	29dílná sada vrtáků HSS-Co do kovu v odstupňovaném pouzdru s označením	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm



EXTREME® 2 HSS-G

ZVÝŠENÁ ODOLNOST I RYCHLOST

Až o 50 % pevnější (oproti řadě HSS-R).
Až 4x rychlejší vrtání (oproti řadě HSS-R).

STABILIZOVANÝ HROT

Snadné zahajování vrtání na zakřivených površích. Vytváření čistějších, přesnějších otvorů bez otřepů díky zapuštěným řezacím křídům.

NEPROKLUZUJÍCÍ STOPKA

Se 3 plochými stranami odstraňujícími nebezpečí protáčení ve skřídle (pouze u průměrů 5,0 mm a větších).

PEVNÉ STŘEDOVÉ JÁDRO

Inovované zužující se středové jádro výrazně snižuje nebezpečí lámání. Povlak z oxidu železnatého zlaté barvy zabraňuje přehřívání, a tím umožňuje dosahování delší životnosti vrtáku.



POUŽITÍ

Vhodné pro vrtání slitinových i nelegovaných ocelí o pevnosti do 900 N/mm² pomocí přenosných vrtaček.



PRO POUŽITÍ SE STROJÍ A NÁŘADÍM

S vrtačkami s napájecím kabelem nebo s akumulátorovými vrtačkami.



BALENÍ

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT5034-QZ	1	34	12	2
DT5036-QZ	2	49	24	2
DT5037-QZ	2,5	57	30	2
DT5038-QZ	3	61	33	2
DT5039-QZ	3,2	65	36	2
DT5041-QZ	3,5	70	39	2
DT5042-QZ	4	75	43	2
DT5063-QZ	4,1	75	43	1
DT5044-QZ	4,5	80	46	1
DT5045-QZ	4,8	86	46	1
DT5046-QZ	5	86	46	1
DT5047-QZ	5,5	93	57	1
DT5048-QZ	6	93	57	1
DT5049-QZ	6,5	101	58	1
DT5067-QZ	6,8	109	66	1
DT5050-QZ	7	109	66	1
DT5051-QZ	7,5	109	66	1
DT5052-QZ	8	117	72	1
DT5053-QZ	8,5	117	72	1
DT5054-QZ	9	125	78	1
DT5055-QZ	9,5	125	78	1
DT5056-QZ	10	133	84	1
DT5057-QZ	10,5	133	84	1
DT5058-QZ	11	142	91	1
DT5059-QZ	11,5	142	91	1
DT5060-QZ	12	151	98	1
DT5061-QZ	12,5	151	98	1
DT6062	13	151	101	1





EXTREME® HSS-G EXTREME 2



HROMADNÁ BALENÍ

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT5535-QZ	1	34	12	10
DT5536-QZ	1,5	40	18	10
DT5537-QZ	2	49	24	10
DT5538-QZ	2,5	57	30	10
DT5539-QZ	3	61	33	10
DT5540-QZ	3,2	65	36	10
DT5541-QZ	3,3	65	36	10
DT5542-QZ	3,5	70	39	10
DT5543-QZ	4	75	43	10
DT5566-QZ	4,1	75	43	10
DT5544-QZ	4,2	75	43	10
DT5545-QZ	4,5	80	46	10
DT5546-QZ	4,8	86	46	10
DT5547-QZ	5	86	46	10
DT5567-QZ	5,1	86	46	10
DT5568-QZ	5,2	86	46	10
DT5548-QZ	5,5	93	57	10
DT5549-QZ	6	93	57	10
DT5550-QZ	6,5	101	58	10
DT5551-QZ	7	109	66	10
DT5552-QZ	7,5	109	66	10
DT5553-QZ	8	117	72	10
DT5554-QZ	8,5	117	72	10
DT5555-QZ	9	125	78	10
DT5556-QZ	9,5	125	78	10
DT5557-QZ	10	133	84	10
DT5558-QZ	10,5	133	84	10
DT5559-QZ	11	142	91	10
DT5560-QZ	11,5	142	91	10
DT5561-QZ	12	151	98	10
DT5562-QZ	12,5	151	98	10

SADY

Kat. č.	Popis a obsah	Ø mm
DT70710-QZ*	13dílná sada v malém pouzdru ToughCase™ s vrtáky EXTREME® 2 HSS-G do kovu	1,5 / 2 / 2,5 3 / 3,2 / 3,5 4 / 4,5 / 5 / 5,5 6 / 6,5 / 7mm
DT70711-QZ	19dílná sada v malém pouzdru ToughCase™ s vrtáky EXTREME® 2 HSS-G do kovu a s 25mm šroubovacími nástavci: 4x Ph2, 4x Pz, 2 50mm: Ph2, Pz2, SL5,5 Magnetický držák	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8mm
DT7926-XJ	29dílná sada v označeném pouzdru s vrtáky EXTREME® 2 HSS-G do kovu	1 / 1,5 / 2 / 2,5 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13mm
DT70756-QZ	36dílná sada v malém pouzdru ToughCase™ s vrtáky EXTREME® 2 HSS-G do kovu a se šroubovacími nástavci 25 mm: Pz1 / 2x Pz2 / Pz3 / Ph1 / Ph2 / Ph3 / T20 / T25 50 mm: Pz2 / Ph2 70 mm: T20 / T25 Magnetický držák (60 mm)	1 / 1,5 2 / 2,5 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 5 / 5,5 6 / 6,5 7 / 7,5 8 / 10 / 12mm

* minimální objednávkové množství 5ks





VYSOCE VÝKONNÁ ŘADA HSS-G



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Použití speciální, vysoce výkonné rychlořezné oceli (HSS) podle normy DIN 33 zajišťuje delší životnost.
- Spirálová drážka vybroušená z plného základního materiálu, pravostranný chod, drážka typu N, přesně broušený hrot s vrcholovým úhlem 118°. Vrtáky s průměrem nad 13 mm (1/2") mají stopku zmenšenou na 12,7 mm.
- Frézovaná stopka. Vrtáky s průměrem větším než 13 mm se vyrábějí se stopkou, jejíž průměr je frézováním zmenšen na 12,7 mm.
- Přesně broušená spirála pro rychlé vrtání, dlouhou životnost a vynikající soustřednost. Tolerance průměru až H8.

POUŽITÍ

Vhodné pro vrtání do oceli, včetně lité oceli, legovaných a nelegovaných materiálů, šedé litiny, tvárné litiny, spěkaného železa, niklu, mosazi atd. s pevností do 900 N/mm² pomocí přenosných i stacionárních vrtaček

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁRADÍM

Vrtačkami s napájecím kabelem i s akumulátorovými vrtačkami.



BALENÍ

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT5201-QZ	1	34	12	2
DT5202-QZ	1,5	40	18	2
DT5203-QZ	2	49	24	2
DT5204-QZ	2,5	57	30	2
DT5205-QZ	3	61	33	2
DT5206-QZ	3,2	65	36	2
DT5208-QZ	3,5	70	39	2
DT5209-QZ	4	75	43	2
DT5211-QZ	4,2	75	43	1
DT5212-QZ	4,5	80	47	1
DT5213-QZ	4,8	86	52	1
DT5214-QZ	5	86	52	1
DT5215-QZ	5,5	93	57	1
DT5216-QZ	6	93	57	1
DT5217-QZ	6,5	101	63	1
DT5218-QZ	7	109	69	1
DT5219-QZ	8	117	75	1
DT5220-QZ	8,5	117	75	1
DT5221-QZ	9	125	81	1
DT5222-QZ	10	133	87	1
DT5224-QZ	11	142	94	1
DT5226-QZ	12	151	101	1
DT5227-QZ	13	151	101	1
DT5228-QZ	14	160	108	1
DT5229-QZ	15	169	114	1
DT5230-QZ	16	178	120	1

SADY

Kat. č.	Popis	Ø mm
DT5921-QZ	10dílná sada v plastovém pouzdru	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10mm
DT5922-QZ	13dílná sada v plastovém pouzdru	1,5 / 2 / 2,5 / 3,2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5mm
DT5923-QZ	19dílná sada v plastovém pouzdru	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
DT5929-QZ	29dílná sada v plastovém pouzdru	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13mm

HROMADNÁ BALENÍ

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT5301-QZ	1	34	12	10
DT5311-QZ	2	49	24	10
DT5321-QZ	3	61	33	10
DT5332-QZ	4	75	43	10
DT5342-QZ	5	86	52	10
DT5352-QZ	6	93	57	10
DT5362-QZ	7	109	69	10
DT5372-QZ	8	117	75	10
DT5377-QZ	8,5	117	75	10
DT5382-QZ	9	125	81	10
DT5387-QZ	9,5	125	81	10
DT5392-QZ	10	133	87	10
DT5393-QZ	10,5	133	87	10
DT5394-QZ	11	142	94	5
DT5396-QZ	12	151	101	5





VYSOCE VÝKONNÁ ŘADA HSS-R



FUNKCE A VÝHODY

- Přesně broušený spirálový vrták z nelegované oceli opatřený povrchovou vrstvou z černého oxidu pro rychlé vrtání, dlouhá životnost a vynikající soustřednost.
- Vybroušený z plného základního materiálu, pravostranný chod, drážka typu N, přesně broušený hrot s vrcholovým úhlem 118°.



POUŽITÍ

Vhodné pro vrtání do oceli, legovaných a nelegovaných materiálů, litiny, spěkaného železa, niklu, mosazi atd. (o pevnosti do 900N/ mm²) pomocí přenosných i stacionárních vrtaček).



PRO POUŽITÍ S

Vrtačkami s napájecím kabelem i s akumulátorovými vrtačkami.



BALENÍ

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT5106-QZ	1,5	40	18	10
DT5110-QZ	2	49	24	10
DT5116-QZ	2,5	57	30	10
DT5121-QZ	3	61	33	10
DT5124-QZ	3,25	70	39	10
DT5127-QZ	3,5	75	43	10
DT5132-QZ	4	75	43	10
DT5134-QZ	4,2	80	47	10
DT5137-QZ	4,5	86	52	10
DT5142-QZ	5	86	52	10
DT5147-QZ	5,5	93	57	10
DT5152-QZ	6	93	57	10
DT5162-QZ	7	109	69	10
DT5167-QZ	7,5	109	69	10
DT5172-QZ	8	117	75	10
DT5177-QZ	8,5	117	75	10
DT5182-QZ	9	125	81	10
DT5191-QZ	10	133	87	5
DT5193-QZ	10,5	133	87	5
DT5196-QZ	12	151	101	5


SADY

Kat. č.	Popis	Ø mm
DT5911-QZ	10dílná sada v plastovém pouzdru	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10mm
DT5912-QZ	13dílná sada v plastovém pouzdru	1,5 / 2 / 2,5 / 3,2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2x 5 / 5,5 / 6 / 6,5mm
DT5913-QZ	19dílná sada v plastovém pouzdru	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
DT5930-QZ	29dílná sada v plastovém pouzdru	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13mm





VRTÁKY BLACK & GOLD ŘADY HSS-G

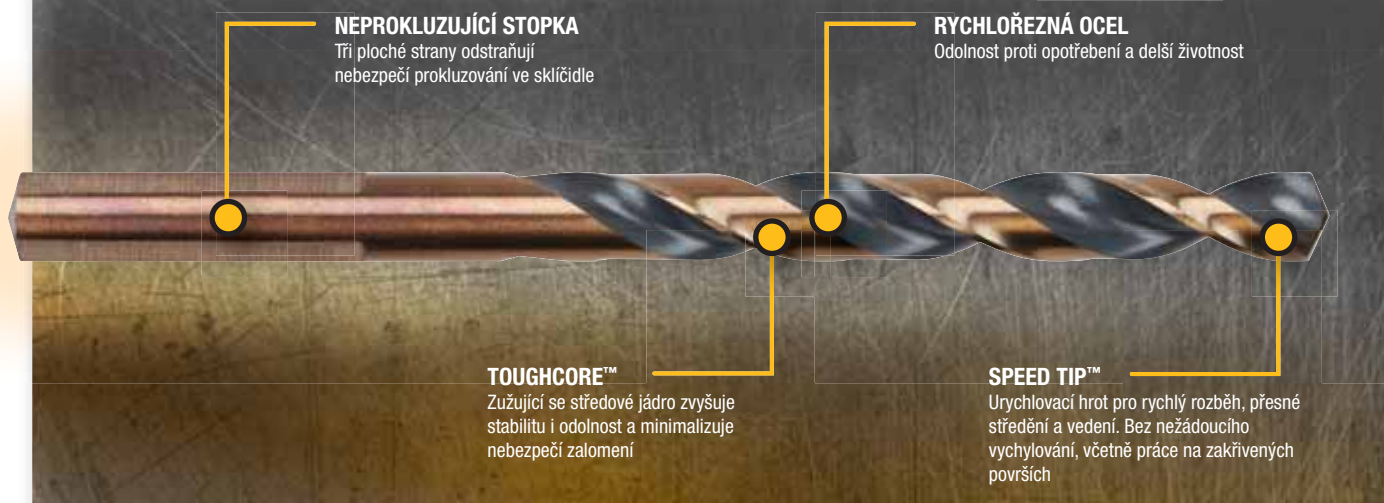

BLACK & GOLD™



POUŽITÍ

K vytváření čistých, přesných otvorů v oceli, včetně plechů z legovaných i nelegovaných ocelí. Ideální také pro základní postupy vrtání do dřeva, plastů a dalších tenkých materiálů.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

S vrtačkami s napájecím kabelem i s akumulátorovými vrtačkami



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Ø mm
DT20510-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem, 3dílná sada	1 mm
DT20511-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem, 3dílná sada	1,5 mm
DT20512-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem, 3dílná sada	2 mm
DT20513-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem, 3dílná sada	2,5 mm
DT20514-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	3 mm
DT20515-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	3,2 mm
DT20516-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	3,5 mm
DT20517-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	4 mm
DT20518-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	4,2 mm
DT20519-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	4,5 mm
DT20520-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	5 mm
DT20521-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	5,5 mm
DT20522-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	6 mm
DT20523-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	6,5 mm
DT20524-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	7 mm
DT20525-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	7,5 mm
DT20526-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	8 mm
DT20527-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	8,5 mm
DT20528-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	9 mm
DT20529-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	9,5 mm
DT20530-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	10 mm
DT20531-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	10,5 mm
DT20532-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	11 mm
DT20533-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	11,5 mm
DT20534-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	12 mm
DT20535-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	12,5 mm
DT20536-QZ	Vrták HSS s černým a zlatým povlakem	13 mm

SADY

Kat. č.	Popis	Ø mm
DT70727-QZ*	14 ks	1 / 1,5 x2 / 2 x2 / 2,5 / 3 x2 / 3,5 / 4 x2 / 5 / 6 / 8mm
DT70728-QZ*	19 ks	1 / 1,5 / 2 x2 / 2,5 x2 / 3 x2 / 3,5 x2 / 4 x2 / 5 x2 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10mm
DT70729-QZ*	23 ks	1 x2 / 1,5 x2, / 2 x2 / 2,5 x2 / 3 x2 / 3,5 x2 / 4 x2 / 4,5 / 5 x2 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12mm
DT70755-QZ*	21 ks	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12mm

* minimální objednávk. množství - 5ks





VRTÁKY ŘADY IMPACT READY SE ŠESTIHRANNOU STOPKOU BLACK & GOLD

IMPACT READY®

Konstrukce s 1/4" šestihrannou stopkou poskytuje vysokou odolnost proti radiálnímu momentu při použití v rázových šroubovácích a je kompatibilní s většinou elektrických vrtaček.

ČERNÁ A ZLATÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Poskytuje zvýšenou ochranu proti rezivění.

ODOLNOST

Konstrukce s výrazně se zužujícím drátem umožňuje dosahování mimořádné trvanlivosti a odolnosti proti lámání.

DĚLENÁ ŠPIČKA

Konstrukce dělené špičky s úhlem 135° přispívá k omezení vychylování.



POUŽITÍ

K vytváření čistých, přesných otvorů v oceli, včetně plechů z legovaných i nelegovaných ocelí. Ideální také pro základní postupy vrtání do dřeva, plastů a dalších tenkých materiálů.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Rázové utahováky.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm
DT20603-QZ	3,5	76	29
DT20604-QZ	4	80	32
DT20605-QZ	4,5	86	36
DT20606-QZ	5	95	56
DT20607-QZ	5,5	98	59
DT20608-QZ	6	102	63
DT20609-QZ	6,5	105	67
DT20610-QZ	7	111	73
DT20611-QZ	7,5	114	76
DT20612-QZ	8	117	79
DT20613-QZ	8,5	120	82
DT20614-QZ	9	127	89
DT20615-QZ	9,5	130	92
DT20616-QZ	10	138	100
DT20617-QZ	11	145	107
DT20618-QZ	12	145	107
DT20619-QZ	13	145	107

BALENÍ PO DVOU KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm
DT20600-QZ	2	55	12
DT20601-QZ	2,5	2	15
DT20602-QZ	3	72	26

Kat. č.	Popis	Obsah
DT20620-QZ	10dílná sada vrtáků se šestihrannou stopkou a s černým a zlatým povlakem	3 mm; 3,2 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm





EXTREME® KOMBINOVANÉ RÁZOVÉ VRTÁKY A ZÁVITNÍKY



POUŽITÍ

Umožňují rychlé vrtání otvorů a řezání vnitřních závitů v jednom úkonu.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Rázové utahováky.

SADA

Kat. č.	Popis	Rozměr mm	Počet v balení
DT50060-QZ	Kombinované rázové vrtáky a závitníky	M4, M5, M6, M8, M10	5





EXTREME® RÁZOVÉ STUPŇOVITÉ VRTÁKY

QUICK CHANGE

RYCHLOVÝMĚNNÁ STOPKA

Umožňuje rychlou výměnu příslušenství

TITANOVÝ POVLAK

Zvyšuje odolnost proti opotřebení i korozi a prodlužuje životnost až na dvojnásobek (v porovnání s černým oxidem)

OPTIMALIZOVANÁ GEOMETRIE

Rychleji proniká materiálem. Přesné vrtání bez vychylování. Speciálně broušené osazené frézy umožňují frézování přesných, kruhových otvorů s čistými hranami

POUŽITÍ

Pro zvětšení vrtaných otvorů.

Vhodné pro konstrukční ocel, železné a neželezné kovy, plasty a tenkostěnné materiály až do tloušťky 3 mm.

Pro vrtání a zvětšování děr v kovu od 4 mm do 34 mm.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Rázové utahováky.

BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Rozměr mm	Počet v balení
DT5026-QZ	Rázový stupňovitý vrták	4 - 12 mm	1
DT5027-QZ	Rázový stupňovitý vrták	6 - 18 mm	1
DT5030-QZ	Rázový stupňovitý vrták	14 - 25 mm	1
DT5031-QZ	Rázový stupňovitý vrták	20 - 34 mm	1



TITANOVÉ STUPŇOVITÉ VRTÁKY S KULATOU UPÍNACÍ STOPKOU



TITANOVÉ STUPŇOVITÉ VRTÁKY S KULATOU UPÍNACÍ STOPKOU



LASEREM VYPÁLENÁ ČÍSLA

Zlepšují viditelnost označení jednotlivých stupňů.

INOVOVANÁ KONSTRUKCE S DVOJITOU SPIRÁLOVOU DRÁŽKOU

S dlouhou životností a vynikajícím odváděním třísky.



POUŽITÍ

Pro zvětšení vrtaných otvorů.

Vhodné pro konstrukční ocel, železné a neželezné kovy, plasty a tenkostěnné materiály až do tloušťky 3 mm.

Pro vrtání a zvětšování děr v kovu od 4 mm do 34 mm.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Vrtací šroubováky.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH


Kat. č.	Popis	Rozměr mm	Počet v balení
DT90246-QZ	Titanové stupňovité vrtáky s kulatou upínací stopkou	4 - 22 mm	1
DT90247-QZ	Titanové stupňovité vrtáky s kulatou upínací stopkou	5 - 35 mm	1
DT90248-QZ	Titanové stupňovité vrtáky s kulatou upínací stopkou	6 - 20 mm	1





VRTÁKY DO DŘEVA

Řada vrtáků do dřeva DEWALT®, která je svojí konstrukcí určena pro náročné úkony a nepříznivá pracovní prostředí, poskytuje stálý, vysoký výkon společně s odolností, na kterou se můžete vždy spolehnout.



Vrták do dřevěného bednění

Umožňuje dosahování rychlých, přesných a maximálně čistých výsledků při vrtání otvorů do tvrdého i měkkého dřeva, včetně mokrých desek bednění.



Hadovitý vrták

Umožňuje rychlé, přesné vrtání do tvrdého i měkkého dřeva a do překližky.



Plochý vrták

Vodicí hrot a optimalizované vnější řezné hrany zajišťují přesné nastavení polohy vrtáku, a tím i získávání čistého otvoru. Dokonale vhodný pro vrtání velkých otvorů do tvrdého, měkkého i vrstveného dřevěného řeziva.



Spirálový vrták

Vrták z vysoce kvalitní chrom- vanadové slitinové oceli, který je opatřen vodícím hrotem a dvěma vnějšími řeznými hranami. Umožňuje rychlé a přesné vytváření otvorů v tvrdém, měkkém a stavebním dřevěném řezivu.



Plochý vrták

Broušený středící hrot a broušené řezné hrany zajišťují přesné umístění a čistý průběh řezání.



Třídrážkový vrták

Konstrukce se třemi zužujícími se drážkami zajišťuje rychlejší odvádění dřevěných pilin a omezuje jejich ulpívání.



Vrtáky Forstnerova typu

Pro rychlé vrtání čistých a přesných otvorů do tvrdého dřeva, měkkého dřeva, dřevěných desek a dalších dřevěných dílců.

Samonaváděcí hrot vtahuje vrták Forstnerova typu skrze zpracovávané řezivo bez potřeby dodatečného přitlaku.



Fréza na otvory pro kloubové závěsy

Pro přesné vrtání do překližky a přírodního tvrdého i měkkého dřeva.



VRTÁKY SE STŘEDICÍM HROTEM



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vrtáky z vysoce kvalitní chrom- vanadové slitinové oceli jsou opatřeny středícím hrotem, dvěma čelními plochami a obvodovými řeznými hranami (tvar B).
- Provedení podobné vrtákům podle normy DIN 7487, kalené a soustředně broušené.



POUŽITÍ

Pro vrtání překližky a přírodního tvrdého i měkkého dřeva. Obzvláště vhodné pro vrtání otvorů pro hmoždinky a průchozích otvorů.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Vrtačkami s napájecím kabelem i s vrtačkami napájenými baterií.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT4503-QZ	3	70	46	1
DT4504-QZ	4	80	52	1
DT4505-QZ	5	90	60	1
DT4506-QZ	6	100	66	1
DT4507-QZ	7	110	72	1
DT4508-QZ	8	120	80	1
DT4509-QZ	9	130	84	1
DT4510-QZ	10	133	90	1
DT4511-QZ	11	150	100	1
DT4512-QZ	12	155	102	1
DT4513-QZ	13	155	102	1
DT4514-QZ	14	160	107	1
DT4516-QZ	16	165	112	1
DT4518-QZ	18	200	130	1
DT4520-QZ	20	200	130	1

SADA

Kat. č.	Popis	Ø mm
DT4535-QZ	5dílná sada spirálových vrtáků do dřeva v plastovém pouzdru	4 / 5 / 6 / 8 / 10mm





VRTÁKY DO DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ



POUŽITÍ

Pro rychlé, přesné a maximálně čisté otvory při vrtání do tvrdého i měkkého dřeva a laminátu.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁRADÍM

S vrtačkami s napájecím kabelem i s akumulátorovými vrtačkami.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Počet v balení
DT4871-QZ	8	600	1
DT4872-QZ	10	600	1
DT4873-QZ	12	600	1
DT4874-QZ	16	600	1
DT4875-QZ	18	600	1
DT4876-QZ	20	600	1
DT4877-QZ	22	600	1

HADOVITÉ VRTÁKY DO DŘEVA



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Válcová stopka. Všechny ostatní velikosti se dodávají se šestihrannou stopkou.
- Spirálový žlábek tvaru „LEWIS“ umožňuje maximálně účinné odvádění třísek a rychlý postup vrtání.
- Samozaváděcí závit umožňuje přesné vrtání.
- Obvodové řezání umožňuje dosažení čistých otvorů při minimálním vyламování.



POUŽITÍ

Speciální vrták pro rychlé, přesné vrtání do dřeva.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁRADÍM

Vrtačkami s napájecím kabelem i s akumulátorovými vrtačkami.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Počet v balení
DT4600-QZ	6	200	100	1
DT4602-QZ	8	200	100	1
DT4604-QZ	10	200	100	1
DT4606-QZ	12	200	100	1
DT90231-QZ	13	200	100	1
DT4608-QZ	14	200	100	1
DT4610-QZ	16	200	100	1
DT4612-QZ	18	200	100	1
DT90233-QZ	18	200	100	1
DT4614-QZ	20	200	100	1
DT90234-QZ	20	200	100	1
DT4615-QZ	22	200	100	1
DT4616-QZ	24	200	100	1
DT4618-QZ	26	200	100	1
DT4619-QZ	28	200	100	1
DT4620-QZ	30	200	100	1
DT4621-QZ	32	200	100	1
DT4632-QZ	8	380	280	1
DT90235-QZ	8	380	280	1
DT4634-QZ	10	380	280	1
DT4636-QZ	12	380	280	1
DT90232-QZ	13	380	280	1
DT4638-QZ	14	380	280	1
DT4640-QZ	16	380	280	1
DT4642-QZ	18	380	280	1
DT4644-QZ	20	380	280	1
DT4645-QZ	22	380	280	1
DT4646-QZ	24	380	280	1
DT90236-QZ	25	380	280	1
DT4648-QZ	26	380	280	1
DT4649-QZ	28	380	280	1
DT4650-QZ	30	380	280	1
DT4651-QZ	32	380	280	1





EXTREME® VRTÁKY FORSTNEROVA TYPU



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Neprokluzující stopka. 3 ploché povrchy brání protáčení ve sklířidle vrtačky a zajišťují maximální přenos výkonu.
- Závitový vodící hrot vtahuje vrták Forstnerova typu do materiálu
- 3 mimořádně ostré hrany umožňují rychlé vrtání.

POUŽITÍ

Pro rychlé vrtání čistých a přesných otvorů do tvrdého dřeva, měkkého dřeva, dřevěných desek a sádkartonových desek.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Rázové šroubováky a vrtací šroubováky napájení ze sítě i v akumulátorovém provedení.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Počet v balení
DT4575-QZ	25	1
DT4576-QZ	28	1
DT4577-QZ	32	1
DT4578-QZ	35	1
DT4579-QZ	38	1
DT4580-QZ	41	1
DT4581-QZ	45	1
DT4582-QZ	51	1
DT4583-QZ	54	1
DT4584-QZ	57	1
DT4585-QZ	65	1
DT4586-QZ	68	1
DT4587-QZ	74	1
DT4588-QZ	76	1
DT4589-QZ	92	1
DT4590-QZ	117	1
DT4592-QZ	Prodlužovací díl 140 mm	1

SADA

Kat. č.	Popis
DT4593-QZ*	8dílná sada vrtáků Forstnerova typu se samonaváděcími hroty Obsah: 25mm, 28mm, 32mm, 38mm, 45mm, 54mm, 65mm

* minimální objednávkové množství 5ks



EXTREME® RÁZOVÉ PLOCHÉ VRTÁKY

OCELOVÁ KONSTRUKCE

Mimořádně silné a robustní provedení poskytující vynikající odolnost. Stopka o průměru 1/4" zajišťuje snadné upínání bez prokluzování.



ZKOSENÝ VODICÍ VRTÁK

Zkosené vnější řezné hrany umožňují přesné umístění vrtáku a čisté vrtání otvorů, a to i do dřeva s hřebíky.



POUŽITÍ

Pro rychlé a přesné výsledky při vrtání do tvrdého dřeva, měkkého dřeva, stavebního řeziva i dřeva s hřebíky.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Rázové šroubováky a vrtací šroubováky napájení ze sítě i v akumulátorovém provedení.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Počet v balení
DT4762-QZ	10	152	1
DT4763-QZ	12	152	1
DT4764-QZ	13	152	1
DT4765-QZ	14	152	1
DT4766-QZ	16	152	1
DT4767-QZ	18	152	1
DT4768-QZ	20	152	1
DT4769-QZ	22	152	1
DT4770-QZ	24	152	1
DT4771-QZ	25	152	1
DT4772-QZ	26	152	1
DT4773-QZ	28	152	1
DT4774-QZ	30	152	1
DT4775-QZ	32	152	1
DT4776-QZ	35	152	1
DT4777-QZ	38	152	1
DT4778-QZ	40	152	1

PRODLUŽOVACÍ DÍL

Kat. č.	Popis	Počet v balení
DT4849-QZ	300 x 1/4"	1

BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Počet v balení
DT4780-QZ	10	406	1
DT4781-QZ	12	406	1
DT4783-QZ	14	406	1
DT4784-QZ	16	406	1
DT4785-QZ	20	406	1
DT4786-QZ	22	406	1
DT4787-QZ	24	406	1
DT4788-QZ	25	406	1
DT4789-QZ	26	406	1
DT4791-QZ	30	406	1
DT4792-QZ	32	406	1
DT4793-QZ	35	406	1

SADA

Kat. č.	Popis	Směšaná skladba součástí
DT4797-QZ	4dílná sada vrtáků Extreme do plochého dřeva	152 mm: 20mm, 22mm, 25mm, 32mm
DT4798-QZ	5dílná sada standardních vrtáků do plochého dřeva	152 mm: 14 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm
DT70751-QZ*	9dílná sada vrtáků Extreme Impact do plochého dřeva	Vrtáky EXTREME do plochého dřeva, 152 mm: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32. Šestihranná stopka

* minimální objednávkové množství 5 ks





PLOCHÉ VRTÁKY DO DŘEVA



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Plochý vrták z vysoce kvalitní chrom-vanadové oceli.
- Broušený středící hrot a broušené řezné hrany zajišťují přesné umístění a čistý průběh řezání.
- Broušený lamač třísek snižuje nebezpečí štípání třísky a umožňuje dosahování zvýšené účinnosti vrtání

POUŽITÍ

Vhodné pro přírodní tvrdé a měkké dřevo, dřevotřískové desky a jiné umělé materiály.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Vrtačkami s napájecím kabelem i s akumulátorovými vrtačkami.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Počet v balení
DT4810-QZ	10	160	1
DT4812-QZ	12	160	1
DT4813-QZ	13	160	1
DT4814-QZ	14	160	1
DT4816-QZ	16	160	1
DT4818-QZ	18	160	1
DT4820-QZ	20	160	1
DT4822-QZ	22	160	1
DT4824-QZ	24	160	1
DT4825-QZ	25	160	1
DT4826-QZ	26	160	1
DT4828-QZ	28	160	1
DT4830-QZ	30	160	1
DT4832-QZ	32	160	1
DT4838-QZ	38	160	1

SADY

Kat. č.	Ø mm
DT4798-QZ	5dílná sada standardních vrtáků do plochého dřeva 152 mm: 14 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm
DT70750-QZ*	8dílná sada vrtáků do plochého dřeva 152 mm: 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32

* minimální objednávkový množství 5 ks



EXTREME® VRTÁKY S TŘEMI DRÁŽKAMI

RYCHLOVÝMĚNNÁ STOPKA

Umožňuje použití se standardními typy rychlovýměnných prodloužení a s adaptéry pro šestihranné nástavce 6 mm (1/4"), které zabraňují protáčení.

KONSTRUKCE SE TŘEMI ZUŽUJÍCÍMI SE DRÁŽKAMI

Pro rychlejší odvádění dřevěných pilin a menší počet zablokování.

ŠROUBOVÝ HROT V PLNÉ DÉLCE

Umožňuje automatický posuv vrtáku, což zaručuje snadné použití a protahování.

3 ŘEZNÉ HRANY

Až 6x rychlejší vrtání* v kombinaci s designem tří zužujících se drážek zaručuje optimální odstraňování odvrtaného materiálu.

VÝSTUPKY PRO SRÁŽENÍ HRAN

Tři výstupky pro srážení hran zaručují čistější a rychlejší vyvrtání otvorů a prodlužují provozní životnost.

* Oproti plochým vrtákům DeWALT v provedení High Performance.



POUŽITÍ

Vhodný pro vrtání dřeva, s vytvářením otvorů do hloubky 100 mm.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Vrtačkami s napájecím kabelem i s akumulátorovými vrtačkami.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Typ upínací stopky	Průměr stopky mm	Počet v balení
DT90239-QZ	13	152	Šestihran	6,35	1
DT90292-QZ	14	152	Šestihran	6,35	1
DT90240-QZ	16	152	Šestihran	6,35	1
DT90293-QZ	18	152	Šestihran	6,35	1
DT90241-QZ	20	152	Šestihran	6,35	1
DT90242-QZ	22	152	Šestihran	6,35	1
DT90243-QZ	25	152	Šestihran	6,35	1
DT90244-QZ	28	152	Šestihran	6,35	1
DT90245-QZ	32	152	Šestihran	6,35	1

SADY

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Typ upínací stopky	Průměr stopky mm	Počet v balení
DT90237-QZ	13	152	Šestihran	6,35	1
DT90238-QZ	14	152	Šestihran	6,35	1





VRTÁKY K VRTÁNÍ OTVORŮ PRO KLOUBOVÉ ZÁVĚSY



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Neprokluzující stopka. Šestihranná stopka zajišťuje bezpečné upnutí ve sklíčidle vrtačky.
- Středící hrot a řezné hrany z tvrdokovu. Umožňuje vytváření přesných otvorů pro vkládání kloubových závěsů.

POUŽITÍ

Provedení vhodné k vrtání lisovaných dřevovláknitých desek, překližky a přírodního tvrdého i měkkého dřeva.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Vrtačkami s napájecím kabelem i s akumulátorovými vrtačkami.

BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Celková délka mm	Počet v balení
DT4541-QZ	26	65	1
DT4543-QZ	35	65	1



SKLÍČIDLA



BEZ KLIČKY 10-13mm - BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Materiál	Stopka	Rozsah upínání mm	1 nebo 2 kusy	Počet v balení
DT7002-QZ	Plast	1/2" x 20 UNF	1,5-13	2	1
DT7043-QZ	Kovové	1/2" x 20 UNF	1,5-13	2	1
DT7044-QZ	Kovové	1/2" x 20 UNF	1,5-13	2	1
DT7046-QZ	Kovové	1/2" x 20 UNF	1,5-13	1	1

SPECIÁLNÍ SKLÍČIDLA A ADAPTÉRY



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Stopka	Rozsah upínání mm	Počet v balení
DT7005-QZ	Skličidlo s kličkou a se závitem 1/2" x 20 UNF, včetně adaptéru SDS	1,5-13	1
DT7030-QZ	Skličidlový adaptér SDS-plus 1/2" x 20 UNF / šroubovací nástavec	-	1

MÍCHADLA



FUNKCE A VÝHODY

- Univerzální promíchávací / míchací nářadí k upínání do ručních vrtaček s 13mm sklíčidlem Mísicí účinek působící zdola nahoru.
- Vhodné pro DW130.

POUŽITÍ

Pro disperzní nátěrové hmoty, laky, malířské barvy, lepidla na tapety atd.

BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Stopka	Ø mm	Celková délka mm	Počet v balení
DT4951-QZ	Šestihran	120	600	1





VYKRUŽOVACÍ VRTÁKY

EXTREME®

Řada vykružovacích vrtáků DEWALT® EXTREME® poskytuje vysoký výkon při prořezávání rozmanitých materiálů, včetně kovů, dřeva obsahujícího hřebíky a zdiva. Jedná se o speciální nástroje, které jsou určeny pro odebrání materiálu při pokládání kabelů, potrubí a vzduchovodů a které se dodávají v různých velikostech.

QUICK CHANGE

Upínací trny a vodicí vrtáky

Výměna vykružovacích a vodicích vrtáků je usnadněna prostřednictvím nové řady rychlovýměnných upínacích trnů a vodicích vrtáků.





EXTREME® KARBIDOVÉ VYKRUŽOVACÍ VRTÁKY PRO RŮZNÉ MATERIÁLY

DOKÁŽE PROVRTAT SILNÉ MATERIÁLY V JEDNOM PRŮCHODU

Dlouhé těleso snadno provrtá i 2rozměrné stavební řezivo (díky vnitřní hloubce do 60 mm).

VŠESTRANNÁ KONSTRUKCE

Karbidové zuby jsou optimalizovány pro prořezávání nejrozmanitějších materiálů, včetně dřeva obsahujícího hřebíky, betonových tvárnic, cementovláknitých desek a cihel.

AŽ 6X RYCHLEJŠÍ

Agresivní konstrukce zubů s velkým podílem karbidu umožňuje rychlejší prořezávání materiálu při provádění hrubovacích postupů.

ODOLNOST

Vysoce výkonné karbidy jsou připájeny k řezné hraně, což umožňuje prořezávání hřebíků a zabraňuje ztrátě zubů.



POUŽITÍ

Nástroje optimalizované pro prořezávání nejrozmanitějších materiálů, včetně dřeva obsahujícího hřebíky, betonových tvárnic, cementovláknitých desek a cihel.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁRADÍM

S vrtačkami s napájecím kabelem i s akumulátorovými vrtačkami.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Hloubka řezu
DT90430-QZ	19mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90401-QZ	20mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90402-QZ	22mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90403-QZ	25mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90404-QZ	30mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90405-QZ	32mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90406-QZ	35mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90407-QZ	38mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90408-QZ	40mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90409-QZ	41mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90410-QZ	44mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90411-QZ	51mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90400-QZ	54mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90412-QZ	57mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90413-QZ	60mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90414-QZ	64mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90415-QZ	65mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90416-QZ	68mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90417-QZ	70mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90418-QZ	76mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90419-QZ	79mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90420-QZ	86mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90421-QZ	92mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90422-QZ	95mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90423-QZ	102mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90424-QZ	108mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90425-QZ	111mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60
DT90426-QZ	127mm karbidový vykružovací vrták MultiMat	60

EXTREME® BIMETALOVÉ VYKRUŽOVACÍ VRTÁKY



VŠESTRANNÝ VRTACÍ VÝKON

Řezná hrana z rychlořezné oceli účinně provrtá dřevo, kov i plast

RYCHLÉ VYSOUVÁNÍ ODVRTANÉHO MATERIÁLU

Velká a souvislá drážka poskytuje pákový účinek zaručující snadné vysouvání a odvádění odvrtného sloupce materiálu

KONSTRUKCE VHODNÁ PRO SILNÉ MATERIÁLY

Prodloužená konstrukce vykružovacího vrtáku provrtá silnější materiály najednou

AŽ 2KRÁT DELŠÍ ŽIVOTNOST*

Patentované tvary zubů optimalizují odstraňování třísky, což zaručuje efektivní vrtání a dlouhou životnost

RYCHLÉ VRTÁNÍ DO DŘEVA

Agresivní tvar zubů odebírá při každé otáčce více dřeva, což zaručuje rychlé vrtání

*ve srovnání s předchozí řadou



POUŽITÍ

Řezná hrana z rychlořezné oceli účinně provrtá dřevo, kov i plast.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

S vrtačkami s napájecím kabelem i s akumulátorovými vrtačkami.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Hloubka řezu mm	Počet v balení
DT90295-QZ	14	46,5	1
DT90296-QZ	16	46,5	1
DT90297-QZ	17	46,5	1
DT90298-QZ	19	46,5	1
DT90299-QZ	20	46,5	1
DT90300-QZ	21	46,5	1
DT90301-QZ	22	46,5	1
DT90302-QZ	24	46,5	1
DT90303-QZ	25	46,5	1
DT90304-QZ	27	46,5	1
DT90305-QZ	29	46,5	1
DT90306-QZ	30	46,5	1
DT90307-QZ	32	46,5	1
DT90308-QZ	33	46,5	1
DT90309-QZ	35	46,5	1
DT90310-QZ	37	46,5	1
DT90311-QZ	38	46,5	1
DT90312-QZ	40	46,5	1
DT90313-QZ	41	46,5	1
DT90314-QZ	43	46,5	1
DT90315-QZ	44	46,5	1
DT90316-QZ	46	46,5	1
DT90317-QZ	48	46,5	1
DT90318-QZ	51	46,5	1
DT90319-QZ	52	46,5	1
DT90320-QZ	54	46,5	1
DT90321-QZ	56	46,5	1
DT90322-QZ	57	46,5	1

BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Hloubka řezu mm	Počet v balení
DT90323-QZ	60	46,5	1
DT90324-QZ	64	46,5	1
DT90325-QZ	65	46,5	1
DT90326-QZ	67	46,5	1
DT90327-QZ	68	46,5	1
DT90328-QZ	70	46,5	1
DT90329-QZ	73	46,5	1
DT90330-QZ	76	46,5	1
DT90331-QZ	79	46,5	1
DT90332-QZ	83	46,5	1
DT90333-QZ	86	46,5	1
DT90334-QZ	89	46,5	1
DT90335-QZ	92	46,5	1
DT90336-QZ	95	46,5	1
DT90337-QZ	98	46,5	1
DT90338-QZ	102	46,5	1
DT90339-QZ	105	46,5	1
DT90340-QZ	108	46,5	1
DT90341-QZ	111	46,5	1
DT90342-QZ	114	46,5	1
DT90343-QZ	121	46,5	1
DT90344-QZ	127	46,5	1
DT90372-QZ	133	46,5	1
DT90345-QZ	140	46,5	1
DT90346-QZ	152	46,5	1
DT90373-QZ	168	46,5	1
DT8266-QZ	177	46,5	1
DT8267-QZ	210	46,5	1



SADY BIMETALOVÝCH VYKRUŽOVACÍCH VRTÁKŮ ŘADY EXTREME



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr mm
DT90350-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 13dílná sada
DT90351-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro elektrické nářadí, 11dílná sada
DT90352-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro elektrické nářadí, 11dílná sada
DT90353-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 11dílná sada
DT90354-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro elektrické nářadí, 11dílná sada
DT90355-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro instalatéry, 11dílná sada
DT90356-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro elektrické nářadí, 11dílná sada
DT90357-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 10dílná sada
DT90358-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 10dílná sada
DT90359-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 11dílná sada
DT90360-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 12dílná sada
DT90361-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 13dílná sada

Každá sada obsahuje: 2 upínací trny a 2 vodící vrtáky

NOVÁ GENERACE

RYCHLOVÝMĚNNÉ UPÍNACÍ TRNY A VODÍCÍ VRTÁKY

QUICK CHANGE

VLASTNOSTI

- Snadné boční upínání i uvolňování vykrúžovacích vrtáků bez použití imbusového klíče. Šroubek je nahrazen kuličkovou západkou. Všeestranně kompatibilní konstrukce umožňuje seřizování nebo výměnu vodících vrtáků bez potřeby demontáže celého vykrúžovacího vrtáku.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Bimetalové vykrúžovací vrtáky



UPÍNACÍ TRNY BALENÉ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr mm
DT20625-QZ	Rychloupínací trn 1/2" pro korunky 32-210 mm s multimateriálovým vrtákem
DT20626-QZ	Rychloupínací trn 3/8" pro korunky 14-30 mm s multimateriálovým vrtákem
DT20631-QZ	Rychloupínací trn 1/2" s vodícím vrtákem do dřeva a karbidovým vrtákem pro korunky 32-152 mm

VODÍCÍ VRTÁKY BALENÉ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr mm
DT20627-QZ	Vodící vrták do kovů a dřeva 6.4 x 83 mm
DT20628-QZ	Vodící vrták do kovů a dřeva 6.4 x 108 mm
DT20629-QZ	Karbidový vodící vrták do zdiva 6.4 x 95 mm
DT20630-QZ	Vodící vrták plochý do dřeva 95mm

STARÁ GENERACE

RYCHLOVÝMĚNNÉ UPÍNACÍ TRNY A VODÍCÍ VRTÁKY

UPÍNACÍ TRNY BALENÉ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr mm
DT90363	rychloupínací trn ø 10 mm s vodícím vrtákem pro korunky EXTREME® 32-210 mm
DT90365	upínací trn 1/4 s vodícím vrtákem pro všechny korunky DEWALT 14 - 30 mm
DT90366	upínací trn ø 10 mm s vodícím vrtákem pro všechny korunky DEWALT 14 - 30 mm
DT90367	upínací trn ø 13 mm s vodícím vrtákem pro všechny korunky DEWALT 14 - 30 mm
DT90368	upínací trn ø 10 mm s vodícím vrtákem pro všechny korunky EXTREME® 32-210 mm
DT90369	upínací trn ø 13 mm s vodícím vrtákem pro všechny korunky EXTREME® 32-210 mm

VODÍCÍ VRTÁKY BALENÉ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr mm
DT90370	náhradní středový vrták pro karbidové korunky na kov 108 mm
DT90371	náhradní středový vrták pro karbidové korunky na kov 83 mm
DT8108	upínací trn SDS Plus pro vrtací korunky průměru 32 - 160 mm

IMPACT
CONNECT

NÁSTROJ K ŘEZÁNÍ TRUBEK Z PVC / PEX



VLASTNOSTI

Umožňuje 6x rychlejší řezání trubek z PVC a PEX při 100x menší potřebě vynakládání námahy ve srovnání s použitím ručního nářadí.

POUŽITÍ

Rychlé prořezávání trubek z PVC a PEX o průměru do 50 mm.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

**TRANSFORM
TO PERFORM.**

K veškerému nářadí DeWALT řady 18V XR i k vybraným srovnatelným rázovým šroubovákům konkurenčních výrobců je připojitelný během několika sekund.

BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Počet
DT20560-QZ	Nástavec k rázovému utahováku na řezání trubek z PVC/PEX	1





ŠROUBOVÁNÍ

Naše řada šroubovacích nástavců, držáků a hlavice je vyrobena v odpovídajícím standardu příslušenství pro upevňování DEWALT a poskytuje nesrovnatelnou flexibilitu, vysoký výkon a spolehlivost.



EXTREME® FLEX TORQ®

Vestavěná zkrutná zóna šroubovacích nástavců Extreme FlexTorq umožňuje pohlcování a kontrolu vysokých rázových sil, čímž chrání nástavec a přenáší veškerý výkon tak, aby byl využitelný k otáčení šroubu.



Standardní šroubovací nástavce

Vyrábějí se z vysoce kvalitních materiálů, které umožňují dosahování požadované přesnosti a efektivity.



Držáky šroubovacích nástavců

Dosáhněte maximálního využití potenciálu svého šroubováku nebo utahováku pomocí naší řady magnetických držáků šroubovacích nástavců a šroubovacích vodítek.



Modulární pravoúhlé příslušenství

Ideální pro šroubování a vrtání prováděné ve stísněných prostorech a obtížně přístupných oblastech, díky čtyřem modulárním volitelným provedením zajišťujícím všestrannější použitelnost.



Rázové nástrčné hlavice

Vysoce zatížitelné nástrčné hlavice, jejichž konstrukce umožňuje přenášení vysokých úrovní utahovacího momentu vytvářeného rázovými šroubováky v síťovém i akumulátorovém provedení.



EXTREME[®]





ZASOUVÁNÍ HROTU DO HLAVY V CELÉ HLOUBCE

Výhody pro uživatele

- Delší životnost nástroje
- Odstraňuje protáčení hlavy šroubu
- Odstraňuje výkyvy

Vyvinuty změřením více
3 000 šroubů

FLEX TORQ[®]



Lepší usazení

Větší styková plocha
Větší tření
Méně prokluzování
Rozsah pohybu menší
než 4°

Horší usazení

Menší styková plocha
Menší tření
Větší prokluzování
Rozsah pohybu větší
než 4°

EXTREME[®]

**FLEX
TORQ**[®]

IMPACT READY[®]
IMPACT DRIVER ACCESSORIES

Dokonale padnoucí hlava
eliminuje výkyvy a protáčení

+100%
ZAŠROUBOVANÝCH VRUTŮ
OPROTÍ STANDARDNÍM NÁSTAVCŮMTM

Náš dosud nejodolnější
šroubovací nástavec PH2

Ohyb je optimalizován
pro přenos maximálního
momentu přes šroub
a maximalizuje provozní
životnost

Tvarovaná část nástavce
se ohýbá působením
momentu hnacího ústrojí

Šestihranná stopka
Impact Ready[®] 1/4"



TORX
UCHYCENÍTM

Šroubování jednou rukou
bez zvýšené námahy (T20
až T40)

Optimalizovaná zóna
krutu, maximalizace
životnosti nástroje a síla
otáčení pro použití při
extrémních aplikacích

Dobře vizuálně rozlišitelné
velikosti umožňující rychlý
výběr nástrojů




EXTREME®
**FLEX
TORQ**

SADY ŠROUBOVACÍCH NÁSTAVCŮ PHILLIPS®


Kat. č.	Rozměry	Celková délka mm	Počet v balení
DT7993T-QZ	PH1	25	5
DT7994T-QZ	PH2	25	5
DT7995T-QZ	PH3	25	5
DT7997T-QZ	PH1	57	5
DT70532T-QZ	PH2	57	2
DT7998T-QZ	PH2	57	5
DT7999T-QZ	PH3	57	5
DT70567T-QZ	PH2	89	2


SADY ŠROUBOVACÍCH NÁSTAVCŮ POZIDRIVE


Kat. č.	Rozměry	Celková délka mm	Počet v balení
DT7386T-QZ	PZ1	25	5
DT7387T-QZ	PZ2	25	5
DT7388T-QZ	PZ3	25	5
DT7390T-QZ	PZ1	57	5
DT70531T-QZ	PZ2	57	2
DT7391T-QZ	PZ2	57	5
DT7392T-QZ	PZ3	57	5
DT70566T-QZ	PZ2	89	2


SADY ŠROUBOVACÍCH NÁSTAVCŮ TORX


Kat. č.	Rozměry	Celková délka mm	Počet v balení
DT7379T-QZ	T10	25	5
DT7380T-QZ	T15	25	5
DT7381T-QZ	T20	25	5
DT7382T-QZ	T25	25	5
DT7383T-QZ	T27	25	5
DT7384T-QZ	T30	25	5
DT7373-QZ	T40 bez zkrutné zóny	25	5
DT7393T-QZ	T10	57	5
DT7394T-QZ	T15	57	5
DT70533T-QZ	T20	57	2
DT7395T-QZ	T20	57	5
DT70534T-QZ	T25	57	2
DT7396T-QZ	T25	57	5
DT7397T-QZ	T27	57	5
DT7398T-QZ	T30	57	5
DT7399T-QZ	T40	57	5
DT70568T-QZ	T20	89	2
DT70569T-QZ	T25	89	2





57 mm BITY FLEXTORQ SE SYSTÉMOVÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM MAGNETIC SCREW LOCK

Kat. č.	Rozměry	Celková délka mm	Počet v balení
DT70535T-QZ	PZ2	57	3
DT70536T-QZ	PH2	57	3
DT70537T-QZ	T20	57	3
DT70538T-QZ	T25	57	3

MALÉ SADY VOLNĚ UKLÁDANÝCH NÁSTROJŮ

Kat. č.	Rozměry	Celková délka mm	Počet v balení
DT70555T-QZ*	PH2	25	25
DT70556T-QZ*	PZ2	25	25
DT70557T-QZ*	T20	25	25
DT70558T-QZ*	T25	25	25
DT70559T-QZ*	T40	25	25

* minimální objednávkové množství 21 ks

SADY / PREZentační BALENÍ 57 mm BITŮ FLEXTORQ S KROUŽKEM NA KLÍČE

Kat. č.	Popis	Obsah
DT7274-QZ	10dílná sada hrotů PH/PZ Flextorq s kroužkem na klíče (50 sad v průhledné plastové prezentační nádobě)	PZ2 x6, PZ3 x2, PH2 x2
DT7275-QZ	10dílná sada hrotů TORX Flextorq s kroužkem na klíče (50 sad v průhledné plastové prezentační nádobě)	T20 x3, T25 x4, T30 x6
DT7276-QZ	10dílná sada hrotů POZI Flextorq s kroužkem na klíče (50 sad v průhledné plastové prezentační nádobě)	PZ1 x2, PZ2 x6, PZ3 x2

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Rázové šroubováky a vrtací šroubováky napájení ze sítě i v akumulátorovém provedení.



SADY

Kat. č.	Popis	Počet v balení
DT70523T-QZ*	32dílná sada 25 mm: PH1, PH2 x3, PH3, PZ1 x2, PZ2 x5, PZ3 x3, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27, T30, T40, SL6 x2, SL8, PR2 x2, magnetický držák nástrojů	32

* minimální objednávková množství 5 ks

Kat. č.	Popis	Počet v balení
DT70523TM-QZ*	32dílná sada 25 mm: PH1, PH2 x3, PH3, PZ1 x2, PZ2 x5, PZ3 x3, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27, T30, T40, SL6 x2, SL8, PR2 x2, magnetický držák nástrojů	32

* balení obsahuje 12ks DT70523T

Kat. č.	Popis	Počet v balení
DT70560T-QZ	32dílná sada 25 mm: PH1, PH2 x5, PH3 x2, PZ1, PZ2 x10, PZ3 x3, T15, T20, T25 x2, T27, T30 x3, adaptér, magnetický držák nástrojů	32

Kat. č.	Popis	Počet v balení
DT70587T-QZ	32dílná sada 25 mm: PH1, PH2 x3, PH3, PZ1 x2, PZ2 x5, PZ3 x3, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27, T30, T40, SL6 x2, SL8, PR2 x2, Magnetický držák nástrojů se zkrutnou zónou	32

Kat. č.	Popis	Počet v balení
DT70578T-QZ	10dílná sada 25 mm: PH2 x2, PZ2, T10, T15, T20 x2, T25, T30, Otočný držák hrotů	10

STANDARDNÍ ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE

VLASTNOSTI

- Vysoce kvalitní profesionální šroubovací hroty.
- Poddajná zkrutná zóna pohlcuje momentové špičky a snižuje nebezpečí lámání.
- Všechny hroty se dodávají v opakovaně použitelných úložných pouzdrech z robustního plastu.

POUŽITÍ

Pro všechny způsoby šroubování.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

S vrtačkami s napájecím kabelem i s akumulátorovými vrtačkami.



STANDARDNÍ NÁSTAVCE PRO ŠROUBY S DRÁŽKOU V HLAVĚ

Kat. č.	Rozměry	Celková délka mm	Počet v balení
DT7105-QZ	4,5	25	5
DT7107-QZ	6,5	25	5



STANDARDNÍ NÁSTAVCE PRO ŠROUBY S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU PHILLIPS®

Kat. č.	Rozměry	Celková délka mm	Počet v balení
DT7231-QZ	Ph1	25	5
DT7232-QZ	Ph2	25	5
DT7238-QZ	Ph2	25	20
DT7235-QZ	Ph2 zkrácený nástavec	25	5
DT7245-QZ	Ph1 s přidavnými „upínacími žebry“	50	5
DT7246-QZ	Ph2 s přidavnými „upínacími žebry“	50	5
DT7204-QZ	Ph2	110	5



STANDARDNÍ NÁSTAVCE PRO ŠROUBY S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU PZ

Kat. č.	Rozměry	Celková délka mm	Počet v balení
DT7211-QZ	Pz1	25	5
DT7218-QZ	Pz2	25	20
DT7213-QZ	Pz3	25	5
DT7226-QZ	Pz2	50	5
DT7227-QZ	Pz3	50	5
DT7203-QZ	Pz2	110	5
DT7225-QZ	Pz1 s přidavnými „upínacími žebry“	50	5



STANDARDNÍ ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE



STANDARDNÍ NÁSTAVCE PRO ŠROUBY TORX®

Kat. č.	Rozměry	Celková délka mm	Počet v balení
DT7253-QZ	T10	25	5
DT7254-QZ	T15	25	5
DT7265-QZ	T15	25	20
DT7255-QZ	T20	25	5
DT7256-QZ	T25	25	5
DT7258-QZ	T30	25	5
DT7268-QZ	T30	25	20
DT7259-QZ	T40	25	5
DT7290-QZ	T10	70	5
DT7291-QZ	T15	70	5
DT7292-QZ	T20	70	5
DT7293-QZ	T25	70	5
DT7294-QZ	T27	70	5
DT7295-QZ	T30	70	5
DT7296-QZ	T40	70	5



STANDARDNÍ NÁSTAVCE PRO ŠROUBY S VNITŘNÍM ČTYŘHRANEM V HLAVĚ


Kat. č.	Rozměry	Celková délka mm	Počet v balení
DT7170-QZ	1	25	5
DT7171-QZ	2	25	5



STANDARDNÍ NÁSTAVCE PRO ŠROUBY S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM V HLAVĚ

Kat. č.	Rozměry	Celková délka mm	Počet v balení
DT7166-QZ	5	25	5

STANDARDNÍ ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE

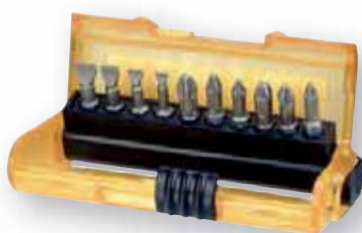

VYSOCE VÝKONNÁ SADA - 25 MM NÁSTAVCE - V ÚZKÉM KAPESNÍM POUZDRU

Kat. č.	Popis	Obsah
DT7915-QZ	11dílná kapesní sada	PZ1 / PZ2 / PZ3 PH1 / PH2 / PH3 SL4.5 / SL5.5 / SL6.5 / SL8 magnetický držák nástrojů



VYSOCE VÝKONNÁ SADA - 25 MM NÁSTAVCE - V ÚZKÉM KAPESNÍM POUZDRU

Kat. č.	Popis	Obsah
DT7916-QZ	11dílná kapesní sada	PZ1 / PZ2 / PZ3 PH1 / PH2 / PH3 T10 / T15 / T20 / T25 magnetický držák nástrojů



VYSOCE VÝKONNÁ SADA - 25 MM NÁSTAVCE - V ÚZKÉM KAPESNÍM POUZDRU

Kat. č.	Popis	Obsah
DT71570-QZ	14dílná kapesní sada	PH1 / PH2 x2 PZ2 T10 / T15 x2 / T20 x2 / T25 x2 / T30 Magnetická šroubovací vodítka x2 (kompaktní a delší verze)



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ DO SÁDROKARTONU

VLASTNOSTI

- Vysoce kvalitní náhradní hroty pro upínatelný zásobník sádrokartonářského šroubováku DEWALT® DCF6201 a DCF6202 (pouze DT20425)



BALENÍ

Kat. č.	Rozměry	Celková délka mm	Počet v balení
DT7205-QZ	Pr2*	153	1
DT7206-QZ	Pr2*	153	5
DT7207-QZ	Pr2*	153	20
DT7520-QZ	Magnetický držák nástrojů pro 25 mm sádrokartonářské šroubovací nástavce	1	5
DT20425-QZ**	Pr2*	156	5

*Provedení srovnatelné s PH2, s poněkud zmenšenou velikostí hlavy

** Pouze pro DCF6202 a DCF620 Type 3



EXTREME® SADY NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Rázové šroubováky a akumulátorové vrtací šroubováky.



SADY

Kat. č.	Popis	Počet v balení
DT7507-QZ	9dílná sada nástavců pro rázové utahováky 10 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 mm, adaptér 1/4" na 1/2"	9
DT7506-QZ	17dílná sada nástavců pro rázové utahováky 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, adaptér 1/4" na 1/2"	17

1/2" NÁSTRČNÉ KLÍČE PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

VLASTNOSTI

- Konvexní obrazec se 6 vrcholy pro zvýšenou odolnost.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

S testovanými a schválenými průmyslovými rázovými utahováky, pneumatickými i akumulátorovými.



SADY 1/2" RÁZOVÝCH NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ (MĚLKÉ PŘEVODNÍK)

Kat. č.	Popis / velikost mm	Uťahovací moment Nm
DT7530-QZ	12 mm	264
DT7531-QZ	13 mm	264
DT7532-QZ	14 mm	367
DT7533-QZ	15 mm	441
DT7534-QZ	16 mm	529
DT7535-QZ	17 mm	618
DT7536-QZ	18 mm	705
DT7537-QZ	19 mm	735
DT7538-QZ	20 mm	741
DT7539-QZ	21 mm	741
DT7540-QZ	22 mm	741

SADY 1/2" RÁZOVÝCH NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ (HLUBOKÉ PŘEVODNÍK)

Kat. č.	Popis / velikost mm	Uťahovací moment Nm
DT7546-QZ	12 mm	264
DT7548-QZ	14 mm	367
DT7549-QZ	15 mm	441
DT7550-QZ	16 mm	529
DT7551-QZ	17 mm	618
DT7552-QZ	18 mm	705
DT7553-QZ	19 mm	735
DT7554-QZ	20 mm	741
DT7555-QZ	21 mm	741
DT7556-QZ	22 mm	741



EXTREME® ADAPTÉRY PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

POUŽITÍ

Pro všechny způsoby šroubování.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Počet v balení
DT7508-QZ	Adaptér rázového utahováku ze šestihranu 1/4" na čtyřhran 1/2"	1
DT7512-QZ	Adaptér rázového šroubováku ze šestihranu 1/4" na čtyřhran 1/2"	1



EXTREME® ČISTITELNÝ NÁSTRČNÝ KLÍČ

VLASTNOSTI

- Snadno čistitelný od jakýchkoliv ulpělých kovových pilin
- Nástrčný klíč
- Šestihranný dřík pro snadné uchycení



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Rázové šroubováky a akumulátorové vrtací šroubováky.

BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Rozměr mm	Celková délka mm	Počet v balení
DT7430-QZ	EXTREME IMPACT permanentní magnet / EASY CLEAN	8	75	1
DT7440-QZ	EXTREME IMPACT permanentní magnet / EASY CLEAN	10	75	1
DT7450-QZ	EXTREME IMPACT permanentní magnet / EASY CLEAN	13	75	1

SADY

Kat. č.	Popis	Rozměr mm	Celková délka mm	Počet v balení
DT7460-QZ*	Sada EXTREME IMPACT permanentní magnet / EASY CLEAN	8, 10, 13	75	3

* minimální objednávková množství 3 ks



1/4" ŠESTIHRANNÉ MAGNETICKÉ NÁSTRČNÉ KLÍČE

VLASTNOSTI

- Magnetický nástrčný klíč
- Šestihranný dřík pro snadné uchycení

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

S vrtačkami s napájecím kabelem i s akumulátorovými vrtačkami.



BALÍČKY SINGLE

Kat. č.	Popis	Rozměr mm	Celková délka mm	Počet v balení
DT7401-QZ	Magnetický maticový utahovák / nástrčný klíč	7	50	1
DT7402-QZ	Magnetický maticový utahovák / nástrčný klíč	8	50	1
DT7403-QZ	Magnetický maticový utahovák / nástrčný klíč	10	50	1
DT7404-QZ	Magnetický maticový utahovák / nástrčný klíč	13	50	1



EXTREME® DRŽÁK NÁSTROJŮ S RÁZOVOU SPOJKOU



POUŽITÍ

Pro použití při práci s kovy, která vyžaduje vysoké úrovně utahovacího momentu. Používá se také v případech, kdy vrtací šroubovák není vybaven vlastní bezpečnostní spojkou.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Rázové šroubováky a vrtací šroubováky napájení ze sítě i v akumulátorovém provedení.



SADY

Kat. č.	Popis	Počet v balení
DT7513T-QZ	Magnetická rázová spojka pro tvrdé spoje vč. hrotu PH2 25 mm EXTREME® FlexTorq, s vypínacím momentem 5,5 Nm	1

DRŽÁKY ŠROUBOVACÍCH NÁSTAVCŮ



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

S vrtačkami s napájecím kabelem i s akumulátorovými vrtačkami.



Kat. č.	Popis	Celková délka mm	Počet v balení
DT7500-QZ	Magnetický držák nástrojů	60	1
DT7511-QZ	Rychlovýměnný magnetický držák nástrojů	60	1
DT7515-QZ	Rychlovýměnný držák nástrojů ClicFix	60	1
DT7521-QZ	Držák sádrokartonářských hrotů a vsazovací nástroj, vč. hrotu PH2, 25 mm	75	2
DT7701-QZ	Magnetický držák nástrojů se šroubovacím vodičkem	80	1
DT7702-QZ	Magnetický držák nástrojů se šroubovacím vodičkem	120	1

Kat. č.	Popis	Celková délka mm	Počet v balení
DT7522-QZ	Magnetický držák nástrojů - Impact Ready se zkrutnou zónou	92	1
DT7523-QZ	Magnetické šroubovací vodičko - Impact Ready se zkrutnou zónou	90	1
DT7524-QZ	Magnetický držák nástrojů - Impact Ready	76	1
DT7525-QZ	Magnetické šroubovací vodičko - Impact Ready	79	1

Kat. č.	Popis	Celková délka mm	Počet v balení
DT90392-QZ	100 x magnetický držák nástrojů DT7500-QZ v průhledné plastové nádobě	60	100
DT90393-QZ	50 x magnetický držák nástrojů DT7522-QZ Impact Ready se zkrutnou zónou v průhledné plastové nádobě	92	50
DT90394-QZ	75 x magnetický držák nástrojů DT7701-QZ se šroubovacím vodičkem v průhledné plastové nádobě	80	75

SYSTÉM FLIP 'N' DRIVE QUICK CHANGE

VLASTNOSTI

- Kompletní systém rázově odolného vrtacího a šroubovacího příslušenství pro vrtání zahlučených a vodicích otvorů v rámci jednoho úkonu, včetně zašroubování.
- Uvolnění konektoru zatlačením objímky jednou rukou směrem dopředu zaručuje snadnou změnu mezi vrtacími a šroubovacími úkony.
- Upínací stopka o průměru 5/16" (8 mm) zajišťuje zvýšenou odolnost.

POUŽITÍ

Pro práci s tvrdým a měkkým dřevem, kompozitovými deskami a MDF. Ideální pro výrobu skříní, montáž nábytku, přestavby a vybavení obchodů.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁRADÍM

S vrtačkami s napájecím kabelem i s akumulátorovými vrtačkami.



RYCHLOVÝMĚNNÉ JEDNOTKY

Kat. č.	Popis	Rozměry	Počet v balení
DT70786-QZ	Spojka, záhlubník, vodicí vrták (2,38 mm) a šroubovací nástavec PZ2	Č. 6	1
DT70787-QZ	Spojka, záhlubník, vodicí vrták (2,77 mm) a šroubovací nástavec PZ2	Č. 8	1
DT70788-QZ	Spojka, záhlubník, vodicí vrták (3,17 mm) a šroubovací nástavec PZ2	Č. 10	1
DT70789-QZ	Spojka, záhlubník, vodicí vrták (3,17 mm) a šroubovací nástavec PZ2	Č. 12	1

VODICÍ VRTÁK SE ZÁHLUBNÍKEM

Kat. č.	Popis	Rozměry	Počet v balení
DT70790-QZ	Vodicí vrták (2,38 mm) se záhlubníkem pro šrouby o průměru 3 mm	Č. 6	1
DT70791-QZ	Vodicí vrták (2,77 mm) se záhlubníkem pro šrouby o průměru 4 mm	Č. 8	1
DT70792-QZ	Vodicí vrták (3,17 mm) se záhlubníkem pro šrouby o průměru 5 mm	Č. 10	1
DT70793-QZ	Vodicí vrták (3,17 mm) se záhlubníkem pro šrouby o průměru 6 mm	Č. 12	1

RYCHLOVÝMĚNNÁ SADA

Kat. č.	Popis	Rozměry	Počet v balení
DT70797-QZ*	Sada FLEX TORQ vodicích vrtáků se záhlubníkem	Č. 6, 8, 10, 12	10
	Flip and Drive	1x PZ2	
	Vodicí vrták se záhlubníkem No.6	1x 25 mm	
	Vodicí vrták se záhlubníkem No.8	1x x2	
	Vodicí vrták se záhlubníkem No.10	1x PH2	
	Vodicí vrták se záhlubníkem No.12	1x 25 mm	
	Vodicí vrták No.6	1x x2	
	Vodicí vrták No.8	1x	
	Vodicí vrták No.10	1x	
	Šroubovací nástavec 25mm FLEX TORQ	15x	

* minimální objednávková množství 5ks

EXTREME[®] MODULÁRNÍ PRAVOÚHLÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



VLASTNOSTI

- 1/4" šestihranná stopka
- Maximální moment: 40 Nm
- Šroub je přidržován integrovaným magnetickým kroužkem
- Obsahuje 9 hrotů EXTREME[®] FlexTorq.

POUŽITÍ

Pro šroubování a vrtání ve stísněných prostorech a obtížně přístupných oblastech.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Rázové šroubováky a akumulátorové vrtací šroubováky.

Kat. č.	Popis	Počet v balení
DT20503-QZ	Ultra kompaktní pravoúhlá přípojka pro rázové utahovačky	1
DT20500-QZ	Pravoúhlé rázové příslušenství	1
DT20501-QZ	Rázové flexibilní příslušenství	1
DT20502-QZ	Rázové pravoúhlé a flexibilní příslušenství	1





PILOVÉ KOTOUČE

Pilové kotouče, které jsou obsaženy v naší nabídce řadě jsou ostré od zahájení práce a zůstávají ostré až do jejího dokončení, díky čemuž je umožněno opakované provádění mimořádně hladkých řezů.

ELITE
SERIES



Použitelné jsou však také při práci s ručními kotoučovými pilami, s nimiž je tak možno provádět tenčí řezy – výsledkem je vyšší efektivita práce a delší životnost náradí.

Konstrukce těchto kotoučů umožňuje vysoce kvalitní řezání dřeva, lakovaných i nelakovaných dřevěných materiálů a plastů.



Umožňují zpracování dřevěného řeziva nejvyšší kvality v dílenském prostředí, kde vznikají zakázkové dřevěné výrobky.

XR EXTREME
RUNTIME



Jsou optimalizovány pro akumulátorové kotoučové pily a pro stacionární pily, které jsou používány v první i druhé fázi stavebních prací. Poskytují maximální produktivitu z dostupného výkonu. Jsou kompatibilní také s pilami napájenými ze sítě, mají-li tyto pily odpovídající specifikace.

DEWALT
CONSTRUCTION



Pro hrubé řezání a pro použití v první fázi stavebních prací, kdy je odolnost důležitější než vzhled řezné plochy.

Řezání různých materiálů



Řada pilových listů se zuby z polykrystalického diamantu pro řezání z různých materiálů včetně vláknitého cementu.



KARBID C4 NEJVYŠŠÍ KVALITY

Poskytuje prodlouženou životnost a umožňuje až 5 přestření

LASEREM BROUŠENÁ OSTŘÍ KOTOUČE

Umožňuje dosahování lepšího vyvážení

OBVODOVÉ DILATAČNÍ DRÁŽKY

Odstraňují průhyb obvodu kotouče a udržují jeho správné vyrovnaní

ANTIVIBRAČNÍ DRÁŽKY

Potlačují hlučnost kotouče a zabráňují vzniku rýh na jeho povrchu

MIMOŘÁDNĚ OSTRÉ KARBIDOVÉ ZUBY

Omezuje vytrhávání

OPTIMALIZOVANÉ BRUSNÉ ÚHLY

Omezuje vytrhávání



- Svoji konstrukcí jsou určeny pro stacionární pily - jako první volba pro provoz profesionální dílny.



- Řada EXTREME® představuje srovnávací etalon mezi kotouči určenými pro stacionární pily.



- Speciální konstrukce umožňuje přesné řezání a dosažení vysoce kvalitního povrchu při řezání dřeva, lakovaných i nelakovaných dřevěných materiálů a plastů.



PLOCHÉ OZUBENÍ (FT)

Geometrie zubu, která je získávána broušením řezné hrany zubu, je přímá a bez jakéhokoli sklonu. Tento tvar zubů se používá pro podélné řezy a pro univerzální postupy, při kterých je kvalita řezu méně důležitá.



TRAPÉZOVÉ OZUBENÍ (TCG)

Geometrie zubů, která se vyznačuje střídavým uspořádáním plochých zubů a nepatrně vyšších, lichoběžníkově zbroušených zubů. Tyto vyšší zuby se zařezávají v odpovídající míře hlouběji, avšak díky svým oboustranně zkoseným horním hranám jsou poněkud užší než příslušné, následně uspořádané ploché zuby. Tím je zabráněno vyštipávání křehkých materiálů, např. laminátů.



STŘÍDAVĚ USPOŘÁDANÉ HORNÍ ZKOSENÍ (ATB)

Geometrie zubů, která se vyznačuje střídavě šikmo zbroušenými řeznými hranami zubů, a to pod úhlem v rozsahu od 10° do 20°. Pro univerzální použití, avšak ideální k provádění příčných řezů do tvrdého i měkkého dřeva.



VYHLOUBENÉ OZUBENÍ (HG)

Geometrie zubů, která se vyznačuje zbroušením zubů za vzniku vydutého profilu, který umožňuje provádění čistých řezů do melaminových i jiných vrstvených desek, aniž by bylo potřebné přípravné nařezávání.





BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH - PRO RUČNÍ KOTOUČOVÉ PILY

Kat. č.	Průměr mm	Průměr trnu mm	Počet zubů	Geometrie broušení	Úhel sklonu zubu	Zářez mm	Tloušťka tělesa kotouče mm	Antivibrační drážky
DT4057-QZ	160	20	36	ATB	10°	2,6	1,8	Ne
DT4084-QZ	160	16/20	48	TCG	-5°	2,6	1,8	Ne
DT1089-QZ	165	20	18	FT	18°	2,3	1,6	Ne
DT4026-QZ	165	20	24	ATB	25°	2,6	1,8	Ne
DT1091-QZ	165	20	40	ATB	-5°	1,9	1,4	Ne
DT1090-QZ	165	20	48	ATB	5°	2,2	1,6	Ne
DT1086-QZ	165	20	48	TCG	5°	2,3	1,6	Ne
DT4087-QZ	165	20	48	TCG	-5°	2,6	1,8	Ne
DT4088-QZ	165	30	48	TCG	-5°	2,6	1,8	Ne
DT1087-QZ	165	20	54	MTCG	0°	2,3	1,6	Ne
DT1088-QZ	165	20	54	TCG	-5°	2,3	1,6	Ne
DT4031-QZ	184	16	28	ATB	25°	2,6	1,8	Ne
DT4063-QZ	184	16	40	ATB	10°	2,6	1,4	Ne
DT4092-QZ	184	16	48	TCG	-5°	2,6	1,8	Ne
DT4033-QZ	190	30	28	ATB	10°	2,6	1,8	Ne
DT4064-QZ	190	30	40	ATB	10°	2,6	1,8	Ne
DT4094-QZ	190	30	48	TCG	-5°	2,6	1,8	Ne
DT4067-QZ	235	30	40	ATB	10°	3,2	2,2	Ne
DT4097-QZ	235	16/25/30	56	TCG	-5°	3,2	2,2	Ne

BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH - PRO STACIONÁRNÍ PILY

Kat. č.	Průměr mm	Průměr trnu mm	Počet zubů	Geometrie broušení	Úhel sklonu zubu	Zářez mm	Tloušťka tělesa kotouče mm	Antivibrační drážky
DT4310-QZ	♦ 216	30	24	ATB	-5°	2,6	1,8	Ano
DT4320-QZ	♦ 216	30	48	ATB	-5°	2,6	1,8	Ano
DT4286-QZ	216	16/20/25/25,4/30	80	TCG	-5°	2,6	1,8	Ne
DT4202-QZ	250	30	24	FT	10°	2,8	1,8	Ne
DT4311-QZ	♦ 250	30	24	FT	10°	3,0	2,2	Ano
DT4226-QZ	250	30	30	ATB	20°	3,0	2,2	Ne
DT4322-QZ	250	30	40	ATB	20°	3,0	2,2	Ano
DT4323-QZ	250	30	48	ATB	20°	3,0	2,2	Ano
DT4345-QZ	250	30	50	HG	10°	3,2	2,5	Ano
DT4351-QZ	♦ 250	30	60	ATB	10°	3,0	2,2	Ano
DT4217-QZ	250	30	60	HG	10°	3,2	2,5	Ano
DT4352-QZ	♦ 250	30	60	TCG	-5°	3,0	2,2	Ano
DT4287-QZ	250	30	80	TCG	-5°	3,0	2,2	Ne
DT4282-QZ	250	30	96	TCG	-5°	3,0	2,2	Ne
DT4280-QZ	260	30	80	TCG	-5°	2,6	1,8	Ne
DT4210-QZ	305	30	32	ATB	-5°	2,6	1,8	Ne
DT4330-QZ	♦ 305	30	36	ATB	-5°	3,0	2,2	Ano
DT4340-QZ	♦ 305	30	48	ATB	10°	3,0	2,2	Ano
DT4260-QZ	305	16/20/25/25,4/30	60	ATB	-5°	2,6	1,8	Ne
DT4331-QZ	305	16/20/25/25,4/30	60	ATB	-5°	3,0	2,2	Ano
DT4346-QZ	305	30	60	HG	10°	3,2	2,5	Ano
DT4218-QZ	305	30	72	HG	10°	3,2	2,5	Ano
DT4283-QZ	305	16/20/25/25,4/30	80	TCG	-5°	2,6	1,8	Ne
DT4288-QZ	305	30	80	TCG	-5°	3,0	2,2	Ne
DT4290-QZ	305	16/20/25/25,4/30	96	TCG	-5°	3,0	2,2	Ne
DT4332-QZ	♦ 315	30	48	ATB	10°	3,0	2,2	Ano
DT4291-QZ	350	30	96	TCG	-5°	3,0	2,2	Ne

♦ Označené pilové kotouče jsou navíc opatřeny liniemi vytvořenými pomocí laseru a určenými k potlačování přenosu vibrací a hluku od zubů v provedení chráněném proti korozi

EXKLUZIVNÍ TECHNOLOGIE BŘÍTOVÝCH DESTIČEK
Drážky v tělese tlumí vibrace, čímž zlepšují průběh řezání, zvyšují výkon a současně snižují hluknost

POTLAČENÍ ZPĚTNÉHO RÁZU
Ve formě tvrdokovem vyztuženého hrotu odolného proti rázům

KARBID NEJVYŠŠÍ JAKOSTNÍ TŘÍDY C3
Možno až 3x opětovně nabrousit

OPTIMALIZOVANÁ GEOMETRIE ČELA ZUBU
získaná zbroušením

MIMOŘÁDNĚ OSTRÉ KARBIDOVÉ ZUBY
Omezuje štípání třísky



POUŽITÍ

Konstrukce těchto kotoučů umožňuje vysoce kvalitní řezání dřeva, lakovaných i nelakovaných dřevěných materiálů a plastů.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Přenosné kotoučové pily.



Nail Tough



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Tloušťka pilového kotouče mm	Tloušťka zářezu mm	Typ zářezu	Směr zubů	Geometrie zubů	Úhel zubu
DT10302-QZ	ELITE CSB 184 x 16mm, 24 zubů	0,99 mm	1,65 mm	Tenký	Proti směru hodinových ručiček	ATB	18°
DT10303-QZ	ELITE CSB 184 x 16mm, 40 zubů	0,99 mm	1,65 mm	Tenký	Proti směru hodinových ručiček	ATB	18°
DT10304-QZ	ELITE CSB 190 x 30mm, 24 zubů	0,99 mm	1,65 mm	Tenký	Proti směru hodinových ručiček	ATB	18°
DT10624-QZ	ELITE CSB 165 x 20mm, 24 zubů	0,99 mm	1,65 mm	Tenký	Ve směru hodinových ručiček	ATB	18°
DT10640-QZ	ELITE CSB 165 x 20mm, 40 zubů	0,99 mm	1,65 mm	Tenký	Ve směru hodinových ručiček	ATB	18°
DT1670-QZ	ELITE CSB 184 x 16mm, 60 zubů	0,99 mm	1,65 mm	Tenký	Proti směru hodinových ručiček	ATB	18°

SADA

Kat. č.	Popis	Tloušťka pilového kotouče mm	Tloušťka zářezu mm	Typ zářezu	Směr zubů	Geometrie zubů	Úhel zubu
DT10397-QZ	3 x ELITE CSB 2x165, 24 zubů 1x165, 40 zubů	0,99 mm	1,65 mm	Tenký	Ve směru hodinových ručiček	ATB	18°
DT10399-QZ	ELITE CSB 190, 24 zubů, balení po 3 ks	0,99 mm	1,65 mm	Tenký	Proti směru hodinových ručiček	ATB	18°
DT10400-QZ	ELITE CSB 165x30mm, 24 zubů, balení po 10 ks	0,99	1,65mm	tenký	proti smeru hodinových ručiček	ATB	18°
DT10401-QZ	ELITE CSB 184 x 30mm, 24 zubů, balení po 10 ks	0,99	1,65mm	tenký	proti smeru hodinových ručiček	ATB	18°
DT10402-QZ	ELITE CSB 190 x 30mm, 24 zubů, balení po 10 ks	0,99	1,65mm	tenký	proti smeru hodinových ručiček	ATB	18°



XR EXTREME RUNTIME

PILOVÉ KOTOUČE



OPTIMALIZOVANÉ PŘEVODNÍKOVÉ PROVEDENÍ PRO AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

Až 2x řezů při jednom nabití, ideální pro nářadí FlexVolt

KARBID C3 NOVÉ GENERACE

Až 3 přebroušení

TENKÝ ZÁŘEZ

Ideální pro použití s akumulátorovým nářadím, protože vyžaduje nižší přitlačnou sílu

PLNÝ ZÁŘEZ

Díky minimalizaci průhybu kotouče lze provádět přímější řezy

DILATAČNÍ DRÁŽKY

Tlumí hluk a vibrace

PATENTOVANÉ BRUSNÉ ÚHLY

Pro rychlejší řezy s nižší silou



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

S pilami řady XR FlexVolt a všemi kompatibilními kotoučovými pilami, pokosovými pilami a stolními pilami, síťovými i akumulátorovými.

XR FLEXVOLT

Nail Tough



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr pilového kotouče Ø mm	Průměr upínacího otvoru Ø mm	Tloušťka pilového kotouče mm	Tloušťka zářezu mm	Typ zářezu	Počet zubů	Směr zubů	Geometrie zubů	Úhel zubu	Max. jmenovitá otáčky
DT99560-QZ	165	20	1,2	1,76	Tenký	24	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB+R	10°	7000
DT99561-QZ	165	20	1,2	1,76	Tenký	42	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB+R	10°	7000
DT99562-QZ	190	30	0,82	1,55	Tenký	24	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB+R	25°	7000
DT99563-QZ	190	30	0,82	1,55	Tenký	36	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB+R	25°	7000
DT99565-QZ	210	30	1,24	1,8	Tenký	24	Ve směru hodinových ručiček	ATB+R	20°	7000
DT99566-QZ	210	30	1,24	1,8	Tenký	36	Ve směru hodinových ručiček	ATB+R	20°	7000
DT99567-QZ	210	30	1,24	1,8	Tenký	60	Ve směru hodinových ručiček	ATB+R	20°	7000
DT99568-QZ	216	30	1,6	2,16	Tenký	24	Ve směru hodinových ručiček	ATB+R	7°	7000
DT99569-QZ	216	30	1,6	2,16	Tenký	36	Ve směru hodinových ručiček	ATB+R	7°	7000
DT99570-QZ	216	30	1,6	2,16	Tenký	60	Ve směru hodinových ručiček	ATB+R	7°	7000
DT99571-QZ	250	30	1,6	2,16	Tenký	24	Ve směru hodinových ručiček	ATB+R	7°	6000
DT99572-QZ	250	30	1,6	2,16	Tenký	36	Ve směru hodinových ručiček	ATB+R	7°	6000
DT99573-QZ	250	30	1,6	2,16	Tenký	60	Ve směru hodinových ručiček	ATB+R	7°	6000
DT99574-QZ	305	30	1,6	2,16	Tenký	42	Ve směru hodinových ručiček	ATB+R	7°	4800
DT99575-QZ	305	16/20/25/25,4/30	1,6	2,16	Tenký	60	Ve směru hodinových ručiček	ATB+R	7°	4800
DT99576-QZ	305	16/20/25/25,4/30	1,6	2,16	Tenký	78	Ve směru hodinových ručiček	ATB+R	7°	4800

DIAMANTOVÉ KOTOUČE BALENÉ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr pilového kotouče Ø mm	Typ otvoru	Tloušťka pilového kotouče mm	Tloušťka zářezu mm	Typ zářezu	Počet zubů	Směr zubů	Geometrie zubů	Úhel zubu	Max. jmenovitá otáčky
DT40270	190	◆	1,0	1,55	Tenký	24	Ve směru hodinových ručiček	ATB+R	25°	7000
DT40271	190	◆	1,0	1,55	Tenký	36	Ve směru hodinových ručiček	ATB+R	25°	7000



PILOVÉ KOTOUČE NA STAVEBNÍ MATERIÁLY PRO PŘENOSNÉ AKUMULÁTOROVÉ PILY



KARBID C2 STAVEBNÍ JAKOSTNÍ TŘÍDY

Odolný proti vylamování a praskání

TENKÝ ZÁŘEZ

Ideální pro použití s akumulátorovým nářadím, protože vyžaduje nižší přitlačnou sílu

PLNÝ ZÁŘEZ

Díky minimalizaci průhybu kotouče lze provádět přímější řezy

MIMOŘÁDNĚ OSTRÉ ŘEZNÉ HRANY

Řezání probíhá prakticky bez štipání třísky



POUŽITÍ

Houževnaté – ideální i pro řezání dřeva obsahujícího hřebíky.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Akumulátorové pily.



Nail Tough



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Průměr pilového kotouče Ø mm	Průměr upínacího otvoru Ø mm	Tloušťka pilového kotouče mm	Tloušťka zářezu mm	Typ zářezu	Počet zubů	Směr zubů	Geometrie zubů	Úhel zubu	Max. jmenovitá otáčky
DT1946-QZ	Rychlé řezání pomocí akumulátorového nářadí	136	10	1	1,86	Tenký	16	Ve směru hodinových ručiček	ATB	20°	7000
DT1947-QZ	Pro akumulátorové pily - sestavování bednění	136	10	1	1,86	Tenký	24	Ve směru hodinových ručiček	ATB	20°	7000
DT20434-QZ	Kotouče pro stavební kotoučové pily	140	20	1	1,60	Tenký	24	Ve směru hodinových ručiček	ATB	20°	7000
DT1948-QZ	Rychlé řezání pomocí akumulátorového nářadí	165	20	1	1,86	Tenký	16	Ve směru hodinových ručiček	ATB	20°	7000
DT1949-QZ	Pro akumulátorové pily - sestavování bednění	165	20	1	1,86	Tenký	24	Ve směru hodinových ručiček	ATB	20°	7000
DT1950-QZ	Pro akumulátorové pily - sestavování bednění	165	20	1	1,86	Tenký	36	Ve směru hodinových ručiček	ATB	20°	7000
DT1951-QZ	Pro akumulátorové pily - sestavování bednění	184	20	1,13	1,79	Tenký	24	Ve směru hodinových ručiček	ATB	18°	7000

BALENÍ PO DVOU KUSECH

Kat. č.	Popis	Průměr pilového kotouče Ø mm	Průměr upínacího otvoru Ø mm	Tloušťka pilového kotouče mm	Tloušťka zářezu mm	Typ zářezu	Počet zubů	Směr zubů	Geometrie zubů	Úhel zubu	Max. jmenovitá otáčky
DT90270-QZ	165mm, balené po 2 kusech (1x 24 zubů, 1 x 36 zubů)	165	20	1	-	Tenký	24	Ve směru hodinových ručiček	ATB	24°	7000
		165	20	1	-	Tenký	36	Ve směru hodinových ručiček	FTOP	3°	7000



STAVEBNÍ KOTOUČE PRO AKUMULÁTOROVÉ PŘENOSNÉ RUČNÍ PILY



VLASTNOSTI

- Mimořádně robustní, jednodílné stavební pilové kotoúče pro nejnáročnější požadavky.
- Jejich konstrukce umožňuje rychlé řezání přírodního dřeva materiálů i bednění.
- Ideální pro jednoduché řezání v příčném i podélném směru.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Průměr pilového kotoúče Ø mm	Průměr upínacího otvoru Ø mm	Tloušťka pilového kotoúče mm	Tloušťka zářezu mm	Typ zářezu	Počet zubů	Směr zubů	Geometrie zubů	Úhel zubu	Max. jmenovitá otáčky
DT1930-QZ	Pro přenosné pily - sestavování bednění	152	20	1,5	2,4	Plný	24	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB	10°	7000
DT1931-QZ	Pro přenosné pily - rychlé řezání	160	20	1,5	2,4	Plný	18	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB	20°	7000
DT1932-QZ	Pro přenosné pily - univerzální	160	20	1,5	2,4	Plný	30	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB	10°	7000
DT1933-QZ	Pro přenosné pily - rychlé řezání	165	20	1,5	2,4	Plný	18	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB	20°	7000
DT1934-QZ	Pro přenosné pily - sestavování bednění	165	20	1,2	1,8	Tenký	24	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB	10°	7000
DT1935-QZ	Pro přenosné pily - univerzální	165	20	1,5	2,4	Plný	30	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB	10°	7000
DT1936-QZ	Pro přenosné pily - rychlé řezání	165	30	1,5	2,4	Plný	18	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB	20°	7000
DT1937-QZ	Pro přenosné pily - univerzální	165	30	1,5	2,4	Plný	30	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB	10°	7000
DT1941-QZ	Pro přenosné pily - rychlé řezání	184	30	1,7	2,6	Plný	18	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB	20°	7000
DT1942-QZ	Pro přenosné pily - univerzální	184	30	1,7	2,6	Plný	30	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB	10°	7000
DT1943-QZ	Pro přenosné pily - rychlé řezání	190	30	1,7	2,6	Plný	18	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB	20°	7000
DT1944-QZ	Pro přenosné pily - sestavování bednění	190	30	1,7	2,6	Plný	24	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB	16°	7000
DT1945-QZ	Pro přenosné pily - univerzální	190	30	1,7	2,6	Plný	40	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB	10°	7000
DT1954-QZ	Pro přenosné pily - rychlé podélné řezání	235	30	1,7	2,6	Plný	24	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB	20°	5500
DT1955-QZ	Pro přenosné pily - univerzální	235	30	1,7	2,6	Plný	40	Proti směru pohybu hodinových ručiček	ATB	10°	5500

STAVEBNÍ KOTOUČE PRO STACIONÁRNÍ PILY



VLASTNOSTI

- Mimořádně robustní stavební pilové kotoúče s vysokou odolností proti hřebíkům pro nejnáročnější prostředí.
- Jsou určeny k použití na stacionárních kotoúčovcích pilách pro řezání přírodního dřeva i kompozitních materiálů, jako například bednění; umožňují jednoduché dosahování dobrých výsledků při řezání v příčném i podélném směru.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Stacionární pily.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Průměr pilového kotoúče Ø mm	Průměr upínacího otvoru Ø mm	Redukční kroužek	Tloušťka pilového kotoúče mm	Tloušťka zářezu mm	Typ zářezu	Počet zubů	Směr zubů	Geometrie zubů	Úhel zubu	Max. jmenovitá otáčky
DT1938-QZ	Pro stacionární pily - rychlé řezání	184	16		1,7	2,6	Plný	18	Ve směru hodinových ručiček	ATB	20°	7000
DT1939-QZ	Pro stacionární pily - sestavování bednění	184	16		1,2	1,8	Tenký	24	Ve směru hodinových ručiček	ATB	16°	7000
DT1940-QZ	Pro stacionární pily - univerzální	184	16		1,7	2,6	Plný	30	Ve směru hodinových ručiček	ATB	10°	7000
DT1952-QZ	Pro stacionární pily - rychlé podélné řezání	216	30		1,7	2,6	Plný	24	Ve směru hodinových ručiček	ATB	-5°	7000
DT1953-QZ	Pro stacionární pily - univerzální	216	30		1,7	2,6	Plný	40	Ve směru hodinových ručiček	ATB	-5°	7000
DT1956-QZ	Pro stacionární pily - rychlé podélné řezání	250	30		2	3	Plný	24	Ve směru hodinových ručiček	ATB	10°	6000
DT1957-QZ	Pro stacionární pily - univerzální	250	30		2	3	Plný	48	Ve směru hodinových ručiček	ATB	10°	6000
DT1958-QZ	Pro stacionární pily - rychlé podélné řezání	305	30		2	3	Plný	24	Ve směru hodinových ručiček	ATB	-5°	4800
DT1959-QZ	Pro stacionární pily - univerzální	305	30		2	3	Plný	48	Ve směru hodinových ručiček	ATB	10°	4800
DT1960-QZ	Pro stacionární pily - hladký povrch	305	30		2	3	Plný	60	Ve směru hodinových ručiček	ATB	-5°	4800
DT1961-QZ	Pro stacionární pily - rychlé podélné řezání	315	30		2,2	3,2	Plný	24	Ve směru hodinových ručiček	ATB	20°	4800

SADY

Kat. č.	Popis	Průměr pilového kotoúče Ø mm	Průměr upínacího otvoru Ø mm	Redukční kroužek	Tloušťka pilového kotoúče mm	Tloušťka zářezu mm	Typ zářezu	Počet zubů	Směr zubů	Geometrie zubů	Úhel zubu	Max. jmenovitá otáčky
DT1962-QZ	216 mm, balení po 3 ks (2X 24 zubů / 1X 40 zubů)	216	30		1,7	2,6	Plný	24/40	Ve směru hodinových ručiček	ATB	-5°	7000
DT1963-QZ	250 mm, balení po 3 ks (2X 24 zubů / 1X 48 zubů)	250	30		1,7	2,6	Plný	24/48	Ve směru hodinových ručiček	ATB	10°	6000
DT1964-QZ	305 mm, balení po 3 ks (1X 24 zubů / 1X 48 zubů / 1X 60 zubů)	305	30		2	3	Plný	24/48/60	Ve směru hodinových ručiček	ATB	10°/-5°	4800

ŘEZNÉ KOTOUČE PRO RŮZNÉ MATERIÁLY



ANTIVIBRAČNÍ DRÁŽKY

Zlepšují povrchovou úpravu řezu a snižují rezonanci



POUŽITÍ

- Kotouče určené k řezání různých abrazivních materiálů, jakými jsou cementovláknité desky nebo lamináty.
- Skvělé pro prořezávání cementovláknitých desek i jiných hustých kompozitních panelů.
- Kromě toho je tento pilový kotouč mimořádně účinný i v mnoha dalších oblastech použití, včetně: řezání vrstvených a melaminových povrchů, měkkého i tvrdého dřeva, desek MDF, překližek a třískových desek.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Kompatibilní se stacionárními i přenosnými kotoučovými pilami.



PRO RŮZNÉ MATERIÁLY - BALENÍ POD JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr pilového kotouče Ø mm	Průměr upínacího otvoru Ø mm	Redukční kružek	Tloušťka pilového kotouče mm	Tloušťka zářezu mm	Typ zářezu	Počet zubů	Směr zubů	Geo-metrie zubů	Úhel zubu	Max. jmenovitá otáčky
DT1470-QZ	160	20		1,4	1,8	Plný	4	Proti směru pohybu hodinových ručiček	FTG	12°	7000
DT1471-QZ	165	20		1,4	1,8	Plný	4	Proti směru pohybu hodinových ručiček	FTG	12°	7000
DT1472-QZ	190	30		1,4	1,8	Plný	4	Proti směru pohybu hodinových ručiček	FTG	12°	7000
DT1473-QZ	216	30		1,5	2,0	Plný	8	Ve směru hodinových ručiček	FTG	12°	7000
DT1474-QZ	250	30		1,6	2,2	Plný	12	Ve směru hodinových ručiček	FTG	12°	6000
DT1475-QZ	305	30		1,8	2,4	Plný	16	Ve směru hodinových ručiček	FTG	12°	4800

KOTOUČE PRO LAMELOVACÍ FRÉZKY



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Lamelovací frézy.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Průměr mm	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet zubů
DT1306-QZ	Přímé frézovací kotouče pro DW682K / DW685K	102	4	22	12

STRUČNÝ PRŮVODCE VÝBĚREM PILOVÝCH KOTOUČŮ - PRO STACIONÁRNÍ KOTOUČOVÉ PILY



	Kat. č.	Průměr upínacího otvoru mm	Počet zubů	Geometrie zubů	Úhel zubu	XR EXTREME® RUNTIME™, EXTREME®- nebo DC	Způsob řezání	Tvrdé dřevo	Dřevo	Znovu použité stavební dřevo s hřebíky	Měkké dřevo	Překlíčka	Laminát	MDF	Dýha	Panely opatřené povlakem	Plast	Hliník	Kovy/ocel	Kompozitní desky	Vláknitý cement
184	DT1668	184/16	40	ATB	7°	2	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT1669	184/16	24	ATB	7°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT1670	184/16	60	ATB	7°	2	FC					✓	✓	✓							
	DT1938	184/16	18	ATB	20°	2	EFC		✓	✓		✓	✓	✓							
	DT1939	184/16	24	ATB	16°	2	UU		✓	✓		✓	✓	✓							
	DT1940	184/16	24	ATB	10°	2	UU		✓	✓		✓	✓	✓							
210	DT99565	210/30	24	ATB+R	20°	3	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT99566	210/30	36	ATB+R	20°	3	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT99567	210/30	60	ATB+R	20°	3	XFC	✓				✓	✓	✓							
216	DT1473	216/30	8	FTG	12°	2	-														✓
	DT1952	216/30	24	ATB	-5°	1	EFC		✓	✓	✓										
	DT1953	216/30	40	ATB	-5°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT4286	216/30	80	TCG	-5°	2	XFC											✓			
	DT4310	216/30	24	ATB	-5°	2	FC	✓	✓		✓	✓	✓	✓							
	DT4320	216/30	48	ATB	-5°	2	XFC	✓	✓		✓	✓	✓	✓							
	DT99568	216/30	24	ATB+R	7°	3	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT99569	216/30	36	ATB+254	7°	3	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT99570	216/30	60	ATB+R	7°	3	XFC	✓				✓	✓	✓							
250	DT1474	250/30	12	FTG	12°	2	-														✓
	DT1956	250/30	24	ATB	10°	1	EFC		✓	✓	✓										
	DT1957	250/30	48	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT4202	250/30	24	FTG	10°	2	EFC		✓		✓	✓		✓							
	DT4217	250/30	60	HG	10°	2	XFC									✓					
	DT4226	250/30	30	ATB	20°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT4282	250/30	96	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓			
	DT4287	250/30	80	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓			
	DT4311	250/30	24	FTG	10°	2	FC	✓	✓		✓	✓	✓	✓							
	DT4322	250/30	40	ATB	10°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT4323	250/30	48	ATB	20°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT4345	250/30	50	HZ	10°	2	XFC								✓	✓	✓				
	DT4351	250/30	60	ATB	10°	2	FC	✓	✓		✓	✓	✓	✓							
	DT4352	250/30	60	TCG	-5°	2	XFC	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	DT99571	250/30	24	ATB+R	7°	3	UU	✓	✓			✓	✓	✓							
	DT99572	250/30	36	ATB+R	7°	3	FC	✓	✓			✓	✓	✓							
	DT99573	250/30	60	ATB+R	7°	3	XFC	✓	✓			✓	✓	✓							

1 = DeWALT Construction (DC) 2 = EXTREME® 3 = XR EXTREME RUNTIME ATB = Střídavě uspořádané horní zkosení ATB+R Střídavě uspořádané horní zkosení + zešíkmení EFC = Mimořádně rychlé řezání
FC = Jemné řezání
FTG = Ploché ozubení HG = Vyhloubené ozubení TCG = Trapézové ozubení UU = Univerzální použití XFC = Mimořádně jemné řezání

STRUČNÝ PRŮVODCE VÝBĚREM PILOVÝCH KOTOUČŮ - PRO STACIONÁRNÍ KOTOUČOVÉ PILY



	Kat. č.	Průměr upínacího otvoru mm	Počet zubů	Geometrie zubů	Úhel zubu	XR EXTREME® RUNTIME™ EXTREME®nebo DC	Způsob řezání	Tvrdé dřevo	Dřevo	Znovu použitě stavební dřevo s hřebíky	Měkké dřevo	Překlíčka	Laminát	MDF	Dýha	Panely opatřené povlakem	Plast	Hliník	Kovy/ocel	Nerezová ocel	Vláknitý cement
254	DT1182	254/30	60	ATB	5°	1	FC		✓	✓	✓										
260	DT4280	260/30	80	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓			
305	DT1042	305/30	60	ATB	7°	3	EFC	✓	✓			✓	✓	✓							
	DT1475	305/30	16	FTG	12°	2	-														✓
	DT1958	305/30	24	ATB	-5°	1	EFC		✓	✓	✓										
	DT1959	305/30	48	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT1960	305/30	60	ATB	-5°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT4210	305/30	32	ATB	-5°	2	EFC	✓				✓	✓	✓							
	DT4218	305/30	72	HG	10°	2	XFC									✓					
	DT4260	305/30	60	ATB	-5°	2	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT4283	305/30	80	TCG	-5°	2	EFC								✓	✓	✓	✓			
	DT4288	305/30	80	TCG	-5°	2	EFC								✓	✓	✓	✓			
	DT4290	305/30	96	TCG	-5°	2	EFC								✓	✓	✓	✓			
	DT4330	305/30	36	ATB	-5°	2	FC	✓	✓			✓									
	DT4331	305/30	60	ATB	-5°	2	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT4340	305/30	48	ATB	10°	2	FC	✓	✓			✓	✓	✓							
	DT4346	305/30	60	HG	10°	2	EFC								✓	✓	✓				
	DT99574	305/30	42	ATB+R	7°	3	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT99575	305/30	60	ATB+R	7°	3	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT99576	305/30	80	ATB+R	7°	3	EFC	✓				✓	✓	✓							
315	DT1961	315/30	24	ATB	20°	1	XFC		✓	✓	✓										
	DT4332	315/30	48	ATB	10°	1	XFC	✓	✓			✓	✓	✓							
350	DT4291	350/30	96	TCG	-5°	2	EFC								✓	✓	✓	✓			

1 = DeWALT Construction (DC) 2 = EXTREME® 3 = XR EXTREME RUNTIME ATB = Střídavě uspořádané horní zkosení ATB+R Střídavě uspořádané horní zkosení + zešíkmení EFC = Mimořádně rychlé řezání
FC = Jemné řezání FTG = Ploché ozubení HG = Vyhloubené ozubení TCG = Trapézové ozubení UU = Univerzální použití XFC = Mimořádně jemné řezání

STRUČNÝ PRŮVODCE VÝBĚREM PILOVÝCH KOTOUČŮ - PRO PŘENOSNÉ KOTOUČOVÉ PILY


																						
	Kat. č.	Průměr upínacího otvoru mm	Počet zubů	Geometrie zubů	Úhel zubu	XR EXTREME® RUNTIME™ EXTREME® DC nebo Elite	Způsob řezání	Tvrdé dřevě	Dřevě	Znovu použité stavební dřevě s hřebíky	Měkké dřevě	Překlížka	Laminát	MDF	Dýha	Panely opatřené povlakem	Plast	Hliník	Kovy/ocel	Nerezová ocel	Vláknitý cement	
136	DT1946	136/10TK*	16	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓											
	DT1947	136/10TK*	24	ATB	20°	1	UU		✓	✓	✓											
140	DT1910	140/20	30	FTG	3°	1	FC											✓				
	DT1918	140/20	40	TCG	10°	1	EFC													✓		
152	DT1930	152/20	24	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓											
160	DT1470	160/20	4	FTG	12°	2	-														✓	
	DT1931	160/20	18	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓											
	DT1932	160/20	30	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓											
	DT4057	160/20	36	ATB	10°	2	FC	✓				✓	✓	✓								
	DT4084	160/20	48	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓				
	DT1086	165/20	48	TCG	5°	2	FC	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓							
165	DT1087	165/20	54	TCG	0°	2	EFC	✓	✓						✓	✓						
	DT1088	165/20	54	TCG	-5°	2	EFC	✓	✓				✓	✓	✓	✓						
	DT1089	165/20	18	FTG	18°	2	UU	✓	✓		✓											
	DT1090	165/20	48	ATB	5°	2	FC	✓	✓													
	DT1091	165/20	40	ATB	-5°	2	FC	✓	✓				✓	✓	✓	✓						
	DT1471	165/20	4	FTG	12°	2	-														✓	
	DT1933	165/20	18	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓											
	DT1934	165/20TK*	24	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓											
	DT1935	165/20	30	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓											
	DT1936	165/30	18	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓											
	DT1937	165/30	30	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓											
	DT1948	165/20TK*	16	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓											
	DT1949	165/20TK*	24	ATB	20°	1	UU		✓	✓	✓											
	DT1950	165/20TK*	40	ATB	20°	1	FC		✓	✓	✓								✓			
	DT4026	165/20	24	ATB	25°	2	UU	✓				✓	✓	✓								
	DT4087	165/20	48	TCG	-5°	2	FC	✓	✓					✓	✓	✓						
	DT4088	165/30	48	TCG	-5°	2	XFC									✓	✓	✓	✓			
	DT10300	165/20	24	ATB	18°	2	UU	✓				✓	✓	✓								
	DT10301	165/20	40	ATB	18°	2	FC	✓				✓	✓	✓								
	DT99560	165/20	24	ATB+R	10°	3	UU	✓	✓		✓	✓	✓	✓								
	DT99561	165/20	42	ATB+R	10°	3	FC	✓	✓		✓	✓	✓									
	DT10624	165/20TK*	24	ATB	18°	4	UU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	DT10640	165/20TK*	40	ATB	18°	4	UU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	184	DT1941	184/30	18	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓										
DT1942		184/30	30	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓											
DT1951		184/20TK*	24	ATB	18°	1	UU		✓	✓	✓	✓										
DT4031		184/16	28	ATB	25°	2	UU	✓				✓	✓	✓								
DT4063		184/16	40	ATB	10°	2	FC	✓				✓	✓	✓								
DT4092		184/16	48	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓				
DT10302		184/16	24	ATB	18°	2	UU	✓				✓	✓	✓								
DT10303		184/16	40	ATB	18°	2	FC	✓				✓	✓	✓								
DT10302		184/16TK*	24	ATB	18°	4	UU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
DT10303		184/16TK*	40	ATB	18°	4	UU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
DT1670	184/16TK*	60	ATB	18°	4	UU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
190	DT1472	190/30	4	FTG	12°	2	-														✓	
	DT1943	190/30	18	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓											
	DT1944	190/30TK*	24	ATB	16°	1	UU		✓	✓	✓											
	DT1945	190/30	40	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓											
	DT4033	190/30	28	ATB	10°	2	UU	✓				✓	✓	✓								
	DT4064	190/30	40	ATB	10°	2	FC	✓				✓	✓	✓								
	DT4094	190/30	48	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓				
	DT10304	190/30	24	ATB	18°	2	UU	✓				✓	✓	✓					✓			
	DT99562	190/30	24	ATB+R	25°	3	UU	✓			✓	✓	✓	✓								
	DT99563	190/30	36	ATB+R	25°	3	FC	✓			✓	✓	✓	✓								
DT10304	190/30TK*	24	ATB	18°	4	UU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
235	DT1954	235/30	24	ATB	20°	1	EFC					✓	✓	✓								
	DT1955	235/30	40	ATB	10°	1	UU					✓	✓	✓								
	DT4067	235/30	40	ATB	10°	2	FC	✓				✓	✓	✓								
	DT4097	235/30	56	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓	✓			

1 = DeWALT Construction (DC) 2 = EXTREME® 3 = XR EXTREME RUNTIME 4 = Řada Elite ATB = Střídavě uspořádané horní kosození ATB+R Střídavě uspořádané horní kosození + zešikmení EFC = Mimořádně rychlé řezání FC = Jemné řezání
FTG = Ploché ozubení HG = Vyhloubené ozubení TCG = Trápězové ozubení UU = Univerzální použití XFC = Mimořádně jemné řezání *Tenký zářez



PILOVÉ LISTY PRO PŘÍMOČARÉ PILY

Naše řada listů pro přímočaré pily, která zajišťuje vytváření čistých linií při každém řezu, se vyznačuje vysokou provozní odolností. Žádný jiný list pro přímočarou pilu nemůže nést označení **Guaranteed Tough®**.



EXTREME®
PRECISION CUT

Tyto pilové listy umožňují dosahování zvýšené kontroly nad řezáním a provádění rychlejšího řezání bez otřepů, a to při dlouhé životnosti a vysoké odolnosti.



VYSOKÝ VÝKON

Při řezání nejrůznějších materiálů lze dosahovat vysoké odolnosti a vynikajících výsledků.



EXTREME® PROGRESSOR


Pro zvýšenou úroveň odolnosti i výkonu.

VÝBĚR PILOVÉHO LISTU



ROZVEDENÉ ŠIKMO BROUŠENÉ ZUBY

Umožňují provádění hrubých a rychlých řezů v tvrdém i měkkém dřevu, plastech a hliníku.



ZVLNĚNÉ ZUBY

Umožňují provádění jemných a čistých řezů v tvrdém i měkkém dřevu, hliníku, neželezných kovech a plastech.



ROZVEDENÉ ROVNÉ BROUŠENÉ ZUBY

Umožňují provádění rychlých řezů v tvrdém i měkkém dřevu.



BROUŠENÉ STŘÍDAVÉ ZUBY

Umožňují provádění čistých řezů ve všech druzích dřeva a v plastech.

EXTREME PRECISION CUT

PILOVÉ LISTY PRO PŘÍMOČARÉ PILY



PATENTOVANÝ ZAPICHOVACÍ HROT

Speciálně vyvinuté, kalené agresivní přední zuby umožňují účinnější pronikání s malým počtem zbytečných rázů a se snadnějším odstraňováním materiálu při provádění zapichovacích řezů

DT2205 HCS

DEWALT

EXTREME
PRECISION CUT

WOOD

VYSOCE JAKOSTNÍ OCEL

Zajišťuje maximální odolnost a životnost příslušenství a vyztužené těleso pilového listu poskytuje nejlepší kontrolu a přesnost.

ZUŽUJÍCÍ SE TĚLESO PILOVÉHO LISTU

Lepší ovladatelnost a čistý profil řezu, při kterém nedochází k ořepům na obrobku, a to dokonce ani při úzkých obloukových řezech

ROZTEČ A GEOMETRIE ZUBŮ

Extrémně ostré zuby a extra velká hloubka zubů zaručuje vylepšený odběr materiálu. Méně prokluzování a vyšší rychlost řezání. Zlepšená ovladatelnost a prodloužená provozní životnost.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Přímočaré pily (s napájecím kabelem i akumulátorové).



BALENÍ

Kat. č.	Materiál pilového listu	Použití	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	Max. hloubka řezu mm	Bosch kat. č.	Počet v balení
DT2205-QZ	HCS	Čisté, přesné a rychlé provádění řezů do dřeva, překližky, lamelových desek a laminátů, jakož i do plastů o tloušťce do 30 mm.	100	75	2,5	30	T101B	5
DT2207-QZ	HCS	Provádění mimořádně čistých řezů bez ořepů do laminátů a tvrdého dřeva o tloušťce do 40 mm.	100	75	2,5	40	T101BR	5
DT2209-QZ	HCS	Mimořádně dlouhá životnost (ozubení odolné proti rázovému namáhání). Čisté, přesné a rychlé provádění řezů do dřeva, překližky, nábytkářských desek, laminátů a plastů o tloušťce do 60 mm.	100	75	4,2	60	T101D	5
DT2211-QZ	HCS	Jednoduché, přesné řezání do dřeva, překližky, latovek, laminátů a plastů o tloušťce do 60 mm.	100	75	3,1	60	T111C	5
DT2213-QZ	HCS	Rychlé, přesné řezání do dřeva, překližky, latovek, laminátů a plastů o tloušťce do 60 mm.	100	75	4,2	60	T144D	5
DT2216-QZ	HCS	Provádění přesných, čistých a rychlých obloukových řezů do dřeva, překližky, latovek a laminátů o tloušťce do 15 mm, NENÍ vhodný pro ponomé řезы.	82	54	2	15	T119B0	5
DT2217-QZ	BIM	Čisté rychlé a přesné řezání do tvrdého dřeva, překližky, latovek, laminátů a plastů o tloušťce do 30 mm. Mimořádně dlouhá životnost.	100	75	2,5	30	T101BF	3
DT2218-QZ	BIM	Čisté rychlé a přesné řezání do tvrdého dřeva, překližky, latovek, laminátů a plastů o tloušťce do 60 mm. Mimořádně dlouhá životnost.	100	75	4	60	T101DF	3
DT2219-QZ	BIM	Provádění mimořádně čistých řezů bez ořepů do laminátů a tvrdého dřeva o tloušťce do 40 mm. Mimořádně dlouhá životnost (ozubení odolné proti rázovému namáhání).	100	75	2,5	40	T101BRF	3
DT2220-QZ	BIM	Rychlé, přesné provádění řezů do tvrdého dřeva, překližky, nábytkářských desek, laminátů a plastů o tloušťce do 60 mm. Mimořádně dlouhá životnost.	100	75	4	60	T144DF	3
DT2221-QZ	BIM	Mimořádně dlouhá životnost. Pro rychlé a přesné řezání hliníku o tloušťce do 15 mm a plastů o tloušťce do 30 mm.	100	75	3	30	T127DF	3

SADY

Kat. č.	Popis	Obsah
DT2296-QZ	10dílná sada	DT2209 x2 / DT2205 x2 / DT2213 x2 DT2216 x1 / DT2218 x1 / DT2217 x1 / DT2220 x1
DT2298-QZ	14dílná sada	DT2209 x4 / DT2205 x4 / DT2213 x2 DT2216 x1 / DT2218 x1 / DT2217 x1 / DT2220 x1

EXTREME® BIMETALOVÉ PILOVÉ LISTY PRO ŘEZÁNÍ KOVŮ



VLASTNOSTI

- Bimetalové listy EXTREME® pro čelistové pily poskytují zvýšenou odolnost při řezání neželezných kovů i železných slitin.
- Doporučený chladicí a mazací prostředek: řezný olej / emulze / mazací / chladicí tuk (pro řezání hliníku a měkkých ocelí).

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Přímočaré pily (s napájecím kabelem i akumulátorové).



BALENÍ

Kat. č.	Použití	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	Max. hloubka řezu mm	Bosch kat. č.	Počet v balení
DT2150-QZ	Rychlé řezání do oceli o tloušťce do 3 mm a rovněž do hliníku, mědi, mosazi a dalších neželezných kovů o tloušťce do 3 mm	86	61	1	3	T118AF	3
DT2154-QZ	Rychlé řezání do oceli o tloušťce do 6 mm a rovněž do hliníku, mědi, mosazi a dalších neželezných kovů o tloušťce do 5 mm	76	51	1,8	6	T118BF	3
DT2156-QZ	Rychlé řezání do ocelových plechů o tloušťce do 2,5 mm	76	51	0,8	2,5	T118GF	3
DT2054-QZ	Provádění obloukových řezů do kovů, včetně tenkých plechů	82	55	1,5	4	T1180F	5



EXTREME® BIMETALOVÉ PILOVÉ LISTY PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA A KOVŮ



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Přímočaré pily (s napájecím kabelem i akumulátorové).



BALENÍ

Kat. č.	Použití	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	Max. hloubka řezu mm	Bosch kat. č.	Počet v balení
DT2059-QZ	Pro použití k řezání dřeva o tloušťce do 65 mm a rovněž kovových trubek a profilů o tloušťce 3-10 mm. Vhodný zejména pro řezání materiálů s proměnlivou tloušťkou (přitahováním).	132	101	2,4-5	Dřevo 65, kov 10	T345XF	5

EXTREME[®] SPECIÁLNÍ PILOVÉ LISTY PRO PŘÍMOČARÉ PILY



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Přímočaré pily (s napájecím kabelem i akumulátorové).



BALENÍ

Kat. č.	Použití	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	Max. hloubka řezu mm	Bosch kat. č.	Počet v balení
DT2080-QZ	Čistě, přímé řezání do všech laminátů o tloušťce do 15 mm.	82	59	1,7	15	T101BIF	5
DT2081-QZ	Obloukové řezání do všech laminátů o tloušťce do 15 mm.	82	59	1,4	15	T101AOF	3
DT2101-QZ	Lupínkový pilový list s tvrdokovovou řeznou hranou pro řezání do nerezové oceli (INOX) a konstrukční oceli o tloušťce 1,2-3 mm.	76	47	1	3	T118AHM	1
DT2056-QZ	Zuby s karbidovými hroty pro řezání do plastu vyztuženého skleněnými vlákny a do obdobných materiálů. Plasty o tloušťce do 65 mm, sádra a plošné cementotřířskové materiály (o tloušťce do 80 mm).	132	100	4,3	65	T341HM	1
DT2103-QZ	Zuby s karbidovými hroty pro řezání do plastu vyztuženého skleněnými vlákny o tloušťce do 20 mm a rovněž do plošných cementotřířskových materiálů.	100	69	4,3	20	T141HM	1
DT2084-QZ	Provádění přímých i zaoblených řezů do vrstvených materiálů o tloušťce do 120 mm a do ocelových plechů se střední pevností.	180	148	2	120	T718BF	5

PILOVÉ LISTY HSS PRO ŘEZÁNÍ KOVŮ




VLASTNOSTI

- Listy pro přímočaré pily HSS nabízejí vysokou odolnost a nejlepší výsledky při řezání oceli a neželezných kovů.
- Sestávají z celobjemově kalené rychlořezné oceli (HSS) zaříznuté na potřebnou délku.
- Chladicí a mazací prostředek: řezný olej / emulze / mazací / chladicí tuk (pro řezání hliníku a měkkých ocelí).

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Přímocharé pily (s napájecím kabelem i akumulátorové).

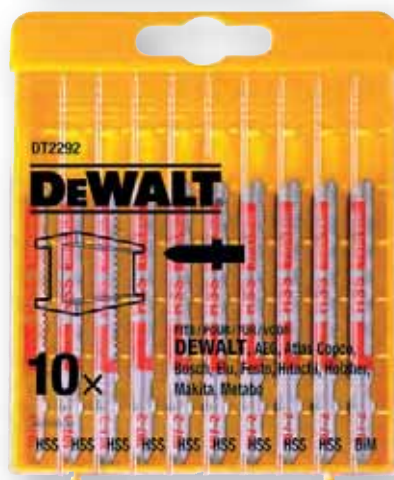

BALENÍ

Kat. č.	Použití	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Roztež zubů mm	Max. hloubka řezu mm	Bosch kat. č.	Počet v balení
DT2160-QZ	Přímé řez v ocelovém plechu a v neželezných kovech	76	50	1,2	4	T118A	5
DT2161-QZ	Přímé řez v plných materiálech (oceli a neželezných kovech)	76	50	2	6	T118B	5
DT2162-QZ	Přímé řez ve velmi tenkém ocelovém plechu a v neželezných kovech	76	50	0,7	2	T118G	5
DT2085-QZ	Přímé řez v tenkém ocelovém plechu, neželezných kovech o tloušťce 1,5-3 mm a hliníku o tloušťce do 65 mm	132	108	1,2	3	T318A	5
DT2163-QZ	Rychlé, přímé řez v hliníku o tloušťce do 15 mm a v oceli a neželezných kovech o tloušťce 3-6 mm	100	72	3	Hliník 15, jiné kovy 6, plast 30	T127D	5
DT2058-QZ	Pro tenké až silné plechy, tenkostěnné trubky a profily, jakož i pro hliník o tloušťce v rozsahu 1,5 - 10 mm	100	74	1,2-2,6	10	T123X	5

SADY

Kat. č.	Popis	Obsah
DT2290-QZ	10dílná sada pilových listů pro přímočaré pily k řezání dřeva	DT2165 x2 / DT2050 x1 / DT2168 x1 / DT2177 x2 DT2166 x2 / DT2075 x2 (Ekvivalentní výrobky Bosch T101B/T119B0/T101A0/T111C/T144D/T144DP)
DT2292-QZ	10dílná sada pilových listů pro přímočaré pily k řezání kovů	DT2172 x2 Přímé řez ve velmi tenkém ocelovém plechu a v nekovových materiálech DT2160 x3 Přímé řez v ocelovém plechu a v nekovových materiálech DT2161 x2 Přímé řez v plných materiálech, například plechu a nekovových materiálech DT2163 x2 Rychlé, přímé řez v hliníku, oceli, neželezných kovech a PVC DT2054 x1 BiM - Obloukové řez v kovu a tenkém ocelovém plechu DT2054 x1 BiM - Obloukové řez v kovu a tenkém ocelovém plechu
DT2294-QZ	10dílná sada pilových listů pro přímočaré pily k řezání dřeva / kovů	DT2165 x2 / DT2050 x2 / DT2163 x2 DT2177 x2 / DT2160 x2 (Ekvivalentní výrobky Bosch T101B/T119B0/T127D/T111C/T118A)





PILOVÉ LISTY Z UHLÍKOVÉ OCELI HCS K ŘEZÁNÍ DŘEVA



VLASTNOSTI

- Listy pro přímočaré pily HCS nabízejí vysokou odolnost a nejlepší výsledky řezání
- Materiálem je vysoce houževnatá uhlíková ocel (HCS)
- Pro použití k řezání dřeva, včetně dřeva potaženého plastem, vláknitých desek a plastů.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Přímocharé pily (s napájecím kabelem i akumulátorové).



BALENÍ

Kat. č.	Použití	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Rozteč zubů mm	Max. hloubka řezu mm	Bosch kat. č.	Počet v balení
DT2050-QZ	Obzvláště vhodné pro vytváření zakřivených řezů v měkkém dřevě, překližce a třískových deskách.	76	48	2	15	T119B0	5
DT2052-QZ	Obzvláště vhodné pro vytváření zakřivených řezů v měkkém dřevě, překližce a třískových deskách.	116	87	3	65	T301CD	5
DT2053-QZ	Řezání s obousměrným chodem umožňující zpracování dřeva, třískových desek, překližky, vláknitých desek a laminátu (úkosové řezání).	100	73	2,5	40	T101BR	5
DT2164-QZ	Rychlé, přímé řezání do dřeva a dalších materiálů na bázi dřeva.	100	68	4	60	T101D	5
DT2165-QZ	Přímé, jemné řezání dřeva, dřevěných materiálů a plastů.	100	73	2,5	30	T101B	5
DT2168-QZ	Jemné obloukové řezání do dřeva, překližek a vrstvených desek.	76	47	1,4	30	T101A0	5
DT2049-QZ	Rychlé, mimořádné přímé řezání do dřeva, včetně dřevotřískových desek.	100	68	4	60	T101DP	5
DT2051-QZ	Rychlé provádění hrubých řezů do dřeva, dřevotřískových desek, překližky a vláknitých desek.	132	100	4	85	T301DL	5
DT2077-QZ	Rychlé provádění obloukových řezů do dřeva.	100	70	4	60	T244D	5
DT2166-QZ	Rychlé provádění přímých řezů do dřeva, dřevotřískových desek, tesařského řeziva a vláknitých desek.	100	68	4	60	T144D	5
DT2169-QZ	Rychlé přímé řezání do dřeva a dalších materiálů na bázi dřeva.	152	116	4	100	T344D	5
DT2048-QZ	Rychlé provádění přímých řezů do dřeva, dřevotřískových desek, tesařského řeziva a vláknitých desek pod přesnými úhly.	116	87	2,5	65	T301BCP	5
DT2075-QZ	Rychlé provádění mimořádně přímých i úhlových řezů do dřeva, dřevotřískových desek, tesařského řeziva a vláknitých desek.	100	68	4	60	T144DP	5
DT2076-QZ	Rychlé provádění mimořádně přímých i úhlových řezů do dřeva, dřevotřískových desek, tesařského řeziva a vláknitých desek.	152	116	4	100	T344DP	5
DT2057-QZ	Provádění rychlých řezů do dřeva, třískových desek, lamelových desek a vláknitých desek s proměnnou tloušťkou do 65 mm.	116	91	2-3	65	T234X	5
DT2167-QZ	Provádění rychlých, hrubých řezů do silných dřevěných fošen o tloušťce do 120 mm.	180	155	4	120	T744D	5
DT2061-QZ	Rychlé řezání do dřeva, včetně dřevotřískových desek, se stopkou tvaru U.	100	76	4	60	U144D	5
DT2074-QZ	Čisté, mimořádně přesné přímé i úhlové řezání do dřeva, překližky, tesařského řeziva a vláknitých desek při zarovnávaní okrajů	112	74	2,3	65		1

PILOVÉ LISTY PRO PŘÍMOČARÉ PILY - STRUČNÝ PRŮVODCE VÝBĚREM

		Pilové listy pro řezání dřeva						
		Ocel s vysokým obsahem uhlíku						
Hloubka řezu	Rozteč	Lamináty / tvrdé dřevo	Provádění obloukových řezů do dřeva	Dřevo	Dřevo / překližka / lamináty / plast	Hliník / plasty	Měkké dřevo / překližka / vláknité desky	Dřevo / dřevotřískové desky / překližka / laminát / vláknité desky
15 mm	15 mm				DT2205			
15 mm	2,0 mm				DT2216		DT2050	
30 mm	1,4 mm						DT2168	
30 mm	2,5 mm				DT2217, DT2165			DT2060 (stopka U)
30 mm	3,0 mm					DT2221		
40 mm	2,5 mm	DT2207, DT2219						DT2053
60 mm	3,1 mm				DT2211, DT2212			
60 mm	4,0 mm		DT2077	DT2164, DT2049, DT2061 (stopka U)	DT2218, DT2220			DT2166, DT2075
60 mm	4,2 mm				DT2209, DT2213			
65 mm	2 mm a 3 mm							DT2057
65 mm	2,3 mm							DT2074 (zarovnávací řez)
65 mm	2,5 mm							DT2048
65 mm	3,0 mm						DT2052	
85 mm	4,0 mm							DT2051
100 mm	4,0 mm			DT2169				DT2076
120 mm	4,0 mm			DT2167				

		Pilové listy pro řezání kovu			
		Bimetalové	HSS		
Hloubka řezu	Rozteč	Ocel / neželezné kovy	Ocel / neželezné kovy	Hliník / neželezné kovy	Pro různé materiály
2,0 mm	0,7 mm		DT2162		
3,0 mm	1,2 mm			DT2085	
3,0 mm	1,0 mm	DT2150			
2,5 mm	0,8 mm	DT2156			
4,0 mm	1,54 mm	DT2054			
6,0 mm	1,8 mm	DT2154			
4,0 mm	1,2 mm		DT2160		
6,0 mm	2,0 mm		DT2161		
30 mm	3 mm				Hliník 15 mm, jiné kovy 6 mm, plast 30 mm

		Pilové listy pro speciální použití					
		Tvrdokov	Tvrdokov	Bimetalové	Tvrdokovová zrna	Bimetalové	Bimetalové
Hloubka řezu	Rozteč	GRP / plast / sádra	Nerezová ocel	Lamináty	Keramika / sklolaminát	Vrstvené materiály / ocel	Dřevo / kov
3,0 mm	1,0 mm		DT2101				
5,0 mm	1,4 mm		DT2055				
10 mm	Neuvádí se						
15 mm	1,4 mm			DT2081			
15 mm	1,7 mm			DT2080			
20 mm	4,3 mm	DT2103					
65/10 mm	2,4 - 5 mm						DT2059 (dřevo 65 mm / kov 10 mm)
65 mm	4,3 mm	DT2056					
100 mm	Neuvádí se						
120 mm	2,0 mm					DT2084	



PILOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY A PRO PILY ALLIGATOR®

Tyto vysoce kvalitní, odolné pilové listy s dlouhou životností urychlují práci při opracování kovů i dřeva, včetně provádění nejnáročnějších postupů zahrnujících řezání.



EXTREME® 2x LONG LIFE

Pro kov i dřevo.




EXTREME® KARBIDOVÁ

Pro kov i dřevo.



XR EXTREME RUNTIME

Optimalizované provedení pro akumulátorové nářadí.
Pro kov i dřevo.




BIMETALOVÉ

Konstrukční provedení s tělesem z materiálu HCS a řeznou hranou z materiálu HSS poskytuje vysokou míru ohebnosti a odolnosti.



PILOVÉ LISTY PRO SPECIÁLNÍ MATERIÁLY

Pro dřevo, duté cihly a izolační materiály.



PILOVÉ LISTY PRO PILY ALLIGATOR®

Naše řada pilových listů, které jsou určeny pro pily Alligator®, umožňuje všestranné použití a poskytuje vysoký výkon při vysoké míře spolehlivosti.

VÝBĚR A MONTÁŽ PILOVÝCH LISTŮ




SPECIÁLNÍ LISTY

Umožňuje provádění čistých řezů ve vláknitých izolačních materiálech, polystyrenu, lepence, kobercích, kůži a pryži.



ROZVEDENÉ ŠIKMO BROUŠENÉ ZUBY

Umožňují provádění hrubých a rychlých řezů v tvrdém i měkkém dřevu, plastech a hliníku.



ZVLNĚNÉ ZUBY

Umožňují provádění jemných a čistých řezů v tvrdém i měkkém dřevu, hliníku, neželezných kovech a plastech.



ROZVEDENÉ ROVNĚ BROUŠENÉ ZUBY

Umožňují provádění rychlých řezů v tvrdém i měkkém dřevu.



BROUŠENÉ STRÍDAVÉ ZUBY

Umožňují provádění čistých řezů ve všech druzích dřeva a v plastech.

UNIVERZÁLNÍ UCHYCENÍ



Zesílené těleso pilového listu s agresivním úhlem zubů zajišťuje vysokou stabilitu a dlouhou životnost (při použití v pilách ocaskách).

EXTREME® BIMETALOVÉ PILOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY

PIKTOGRAMY OZNAČUJÍCÍ ZPŮSOBY POUŽITÍ
Umožňují identifikaci oblastí použití každého pilového listu.

VRSTVA TOUGHCOAT™
Povlak, který je odolný proti vysokým teplotám, brání místnímu přehřívání, a tím maximalizuje životnost pilového listu

OPTIMALIZOVANÁ GEOMETRIE ZUBŮ

Pro rychlé a účinné řezání, zvýšený obsah kobaltu pro delší životnost řezných hran.

BIMETALOVÁ KONSTRUKCE

Kombinace tělesa z materiálu HCS s vysokou pevností a zubů z materiálu HSS zajišťujícího vysokou ostrost

2x LONG LIFE



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Pily ocasky s napájecím kabelem i v akumulátorovém provedení.



BALENÍ

Kat. č.	Použití	Délka mm	Rozteč mm	POČET ZUBŮ NA PALEC	Počet v balení
DT2407L-QZ	Pro mimořádně tvrdé a abrazivní kovy	152	1,4-1,8	14-18	5
DT2408L-QZ	Pro mimořádně tvrdé a abrazivní kovy	203	1,4-1,8	14-18	5
DT2409L-QZ	Pro mimořádně tvrdé a abrazivní kovy	305	1,4-1,8	14-18	5
DT2300L-QZ	Pro rychlé, hrubé řezání tvrdého i měkkého dřeva s hřebíky, se zapichovacím hrotem	152	4,2	6	5
DT2307L-QZ	Pro rychlé, hrubé řezání tvrdého i měkkého dřeva s hřebíky, se zapichovacím hrotem	228	4,2	6	5
DT2314L-QZ	Pro rychlé, hrubé řezání tvrdého i měkkého dřeva s hřebíky, se zapichovacím hrotem	305	4,2	6	5
DT2315L-QZ	Pro rychlé řezání různých materiálů	100	2,5	10	5
DT2301L-QZ	Pro rychlé řezání různých materiálů	152	2,5	10	5
DT2308L-QZ	Pro rychlé řezání různých materiálů	228	2,5	10	5
DT2316L-QZ	Pro rychlé řezání různých materiálů	305	2,5	10	5

HROMADNÁ BALENÍ

Kat. č.	Popis	Počet v balení
DT2491-QZ	DT2307L-QZ x25	25
DT2492-QZ	DT2308L-QZ x25	25

SADY

Kat. č.	Popis	Obsah	Počet v balení
DT2440L-QZ	6dílná sada pilových listů EXTREME® pro pily ocasky	DT2300L x1 / DT2301L x1 / DT2307L x1 / DT2308L x1 / DT2315L x1 / DT2407L x1	6
DT2443L-QZ	8dílná sada pilových listů EXTREME® pro pily ocasky	DT2300L x3 / DT2407L x3 / DT2308L x1 / DT2408L x1	8
DT2441L-QZ	12dílná sada pilových listů EXTREME® pro pily ocasky	DT2300L x2 / DT2301L x2 / DT2307L x2 / DT2308L x2 / DT2315L x2 / DT2407L x1 / DT2408L x1	12



EXTREME[®] KARBIDOVÉ PILOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY



VLASTNOSTI

- RYCHLÉ ODEBÍRÁNÍ MATERIÁLU. Zvětšené zubové drážky umožňují rychlejší odebrání materiálu*, čímž zkracují potřebnou dobu řezání.
- RYCHLÉ ŘEZÁNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ NÁROČNÝCH DEMOLIČNÍCH PRACÍ
- Titanová vrstva zaručuje větší odolnost zubů, které tak zůstávají ostré a umožňují 2X rychlejší* řezy.
- SCHOPNOST SNÁŠET NEJNÁROČNĚJŠÍ PODMÍNKY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysoký a silný profil pilového listu přispívá k zvýšené odolnosti a současně minimalizuje nebezpečí zlomení listu.
- VYVINUTO PRO VYSOKÝ VÝKON. Každý zub je přesně zbrusšený, aby umožňoval prořezávání široké řady kovů i dřeva obsahujícího hřebíky.
- AŽ 10x DELŠÍ ŽIVOTNOST*. Vysoce výkonné karbidy jsou přivařeny k řezné hraně, čímž zvyšují odolnost zubů a zabraňují jejich ztrátě.

*Ve srovnání s bimetalovými pilovými listy DEWALT

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Pily ocasky s napájecím kabelem i v akumulátorovém provedení.

10x^{LONG LIFE} **2x^{FASTER}**

BALENÍ

Kat. č.	Použití	Délka mm	Rozteč mm	POČET ZUBŮ NA PALEČ	Počet v balení
DT20440-QZ	Karbidový list pro pily ocasky, k řezání dřeva s hřebíky	152	4,2	6	1
DT20439-QZ	Karbidový list pro pily ocasky, k řezání dřeva s hřebíky	230	4,2	6	1
DT20438-QZ	Karbidový list pro pily ocasky, k řezání dřeva s hřebíky	305	1,4-1,8	6	1
DT20437-QZ	Karbidový list pro pily ocasky, k řezání kovů	152	1,4-1,8	8	1
DT20436-QZ	Karbidový list pro pily ocasky, k řezání kovů	102	1,4-1,8	8	1
DT20435-QZ	Karbidový list pro pily ocasky, k řezání kovů	230	1,4-1,8	8	1



XR EXTREME RUNTIME PILOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY



VLASTNOSTI

- Jsou určeny pro akumulátorové nářadí, u kterého zajišťují maximální životnost akumulátoru i dobu chodu. Ideálně vhodné pro nářadí FlexVolt jako součást koncepce poskytující zvýšený výkon a delší dobu chodu.
- Vysoce účinná konstrukce pro větší počet řezů na jedno nabití.
- Ucelená řada - pilové listy vhodné k řezání dřeva i kovů.
- Variabilní konstrukce zubů (zvyšuje účinnost pilového listu).
- Povrchová úprava ToughCoat[™] snižuje zahřívání a prodlužuje životnost pilového listu.
- Až 2x delší doba chodu.
- Až 2krát delší životnost.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Pily ocasky řady XR FlexVolt i jiné pily ocasky s napájecím kabelem i v akumulátorovém provedení.

XR FLEX VOLT



BALENÍ

Kat. č.	Použití	Délka mm	Rozteč mm	POČET ZUBŮ NA PALEČ	Počet v balení
DT99554-QZ	Pro energeticky účinné, rychlé řezání tvrdého i měkkého dřeva s hřebíky	152	4,2	6	5
DT99555-QZ	Pro energeticky účinné, rychlé řezání tvrdého i měkkého dřeva s hřebíky	230	4,2	6	5
DT99553-QZ	Pro energeticky účinné řezání mimořádně tvrdých a abrazivních kovů	152	1,4-1,8	14-18	5
DT99552-QZ	Pro energeticky účinné řezání mimořádně tvrdých a abrazivních kovů	230	1,4-1,8	14-18	5

SADY

Kat. č.	Popis	Obsah	Počet v balení
DT99550-QZ	13dílná sada pilových listů XR pro pily ocasky	DT99552 x2 / DT99553 x4 DT99554 x5 / DT99555 x2	13
DT99551-QZ	8dílná sada pilových listů XR pro pily ocasky	DT99552 x1 / DT99553 x3 DT99554 x3 / DT99555 x1	8

BIMETALOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY K ŘEZÁNÍ KOVU



VLASTNOSTI

- Bimetalová konstrukce tvořená kombinací tělesa HCS a řezné části HSS legované kobaltem.
- Agresivní geometrie zubů se speciálním úhlem umožňuje rychlé a účinné odebrání materiálu, zejména při řezání kovů s vysokou tažností nebo abrazivními vlastnostmi.
- Ideální pro demoliční práce.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Pily ocasky (s napájecím kabelem i akumulátorové).



VYSOKÝ VÝKON PŘI ŘEZÁNÍ KOVŮ

AŽ O 50 % DELŠÍ ŽIVOTNOST*

Patentované tvary zubů optimalizují odstraňování třísky, a tím zajišťují účinné řezání a dlouhou životnost



PŘÍMÉ ŘEZY

Vysoký profil pilového listu umožňuje provádění přímých řezů při nejnáročnějším řezání kovů



BALENÍ

Kat. č.	Použití	Délka mm	Rozteč mm	POČET ZUBŮ NA PALEČ	Bosch kat. č.	Počet v balení
DT2385-QZ	Jemné řezání do ocelového plechu, trubek a profilů o tloušťce do 1,5 mm	152	1,1	23	S922AF	5
DT2384-QZ	Rychlé řezání do ocelového plechu, trubek a profilů o tloušťce do 3 mm.	152	1,4	18	S1122EF	5
DT2354-QZ	Rychlé řezání do ocelového plechu, trubek a profilů o tloušťce do 3 mm.	203	1,4	18	S1122EF	5
DT2361-QZ	Rychlé řezání do kovů, plechů, trubek a profilů (3-8 mm).	152	1,8	14	S922BF	5
DT2353-QZ	Rychlé řezání do kovů, plechů, trubek a profilů (3-8 mm).	203	1,8	14	S1025BF	5
DT2323-QZ	Rychlé řezání kovů, plechů, trubek a profilů	203	1,8	14	S1022BF	100
DT2404-QZ	Pilový list Progressor pro materiály s různou tloušťkou. Tenké až silné kovové plechy 1-8 mm Tenké až silné kovové profily 5-100 mm	150	1,4-3,35	8-18	S123XF	5

Kat. č.	Použití	D x Š x Tloušťka (mm)	Počet zubů na palec	Počet v balení
DT90384-QZ		152 x 25 x 1,07	10	5
DT90386-QZ		228 x 25 x 1,07	10	5
DT90389-QZ		304 x 25 x 1,07	10	5
DT90385-QZ		152 x 25 x 1,07	14	5
DT90387-QZ		228 x 25 x 1,07	14	5
DT90390-QZ		304 x 25 x 1,07	14	5
DT90388-QZ		228 x 25 x 1,07	18	5
DT90391-QZ		304 x 25 x 1,07	18	5

BIMETALOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY K ŘEZÁNÍ DŘEVA



VLASTNOSTI

- Bimetalová konstrukce tvořená kombinací tělesa HCS a řezné části HSS legované kobaltem.
- Agresivní geometrie zubů se speciálním úhlem umožňuje rychlé a účinné odebrání materiálu, zejména při řezání kovů s vysokou tažností nebo abrazivními vlastnostmi.
- Ideální pro demoliční práce.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Pily ocasky (s napájecím kabelem i akumulátorové).



DEMOLICE

AŽ O 50 % DELŠÍ ŽIVOTNOST*

Patentované tvary zubů optimalizují odstraňování třísky, a tím zajišťují účinné řezání a dlouhou životnost



ODOLNÁ KONSTRUKCE PILOVÉHO LISTU

Bimetalová konstrukce zajišťuje rovnováhu mezi pružností pilového listu a dlouhou životností jeho řezných hran



BALENÍ

Kat. č.	Použití	Délka mm	Rozteč mm	POČET ZUBŮ NA PALEČ	Bosch kat. č.	Počet v balení
DT2351-QZ	Rychlé, jemné obloukové řezy ve dřevě a plastech. Speciální zapichovací hrot umožňuje rychlé a přesné ponomé řezání do dřevěných materiálů.	152	4,2	6	S611DF	5
DT2359-QZ	Rychlé řezání do dřeva s hřebíky a do tvrdých plastů. Nově vyvinutý, patentovaný zapichovací hrot umožňuje rychlé a přesné ponomé řezání do dřevěných materiálů.	152	4,2	6	S611VF	5
DT2349-QZ	Rychlé řezání do dřeva s hřebíky a do tvrdých plastů. Nově vyvinutý, patentovaný zapichovací hrot umožňuje rychlé a přesné ponomé řezání do dřevěných materiálů.	228	4,2	6	S1111VF	5
DT2320-QZ	Rychlé řezání dřeva s hřebíky a houževnatých plastů. Zapichovací hrot umožňuje rychlé a přesné ponomé řezání do dřevěných materiálů.	228	4,2	6	S1111VF	100
DT2350-QZ	Rychlé řezání do dřeva s hřebíky a do tvrdých plastů. Nově vyvinutý, patentovaný zapichovací hrot umožňuje rychlé a přesné ponomé řezání do dřevěných materiálů.	305	4,2	6	S1411VF	5

Kat. č.	Použití	D x Š x Tloušťka (mm)	POČET ZUBŮ NA PALEČ	Počet v balení
DT90380-QZ		152 x 25 x 1,6	6	5
DT90381-QZ		228 x 25 x 1,6	6	5

UNIVERZÁLNĚ POUŽITELNÉ BIMETALOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY



VLASTNOSTI

- Bimetalová konstrukce tvořená kombinací tělesa HCS a řezné části HSS legované kobaltem.
- Řezné hrany HSS z oceli M2 legované kobaltem přispívají ke zvýšené odolnosti proti opotřebení.
- Zpevnění zubů pomocí osazení zlepšuje stabilitu.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Pily ocasky (s napájecím kabelem i akumulátorové).



AŽ O 50 % DELŠÍ ŽIVOTNOST*

Patentované tvary zubů optimalizují odstraňování třísky, a tím zajišťují účinné řezání a dlouhou životnost

Vyjma DT2356-QZ



BALENÍ

Kat. č.	Použití	Délka mm	Rozteč	POČET ZUBŮ NA PALEČ	Bosch Kat. č.	Počet v balení
DT2348-QZ	Pro vrstvené materiály o tloušťce do 100 mm, kovy o tloušťce do 10 mm	152	1,8-2,5	10-14	S922VF	5
DT2387-QZ	Pro vrstvené materiály o tloušťce do 175 mm, kovy o tloušťce do 10 mm	203	1,8-2,5	10-14	S1122VF	5
DT2355-QZ	Pro vrstvené materiály o tloušťce do 250 mm, kovy o tloušťce do 10 mm	305	1,8-2,5	10-14	S1222VF	5
DT2345-QZ	Univerzální použití k řezání dřeva, včetně dřeva s hřebíky, hliníku a sklolaminátu. Ideální pro použití v akumulátorovém nářadí.	152	2,5	10	S922VF	5
DT2406-QZ	Pilový list Progressor pro materiály s různou tloušťkou, včetně dřeva s hřebíky / kovovými díly, dřevotřískových desek o tloušťce 5-150 mm, plechů, hliníkových profilů o tloušťce 3-18 mm, plastů, sklolaminátu, vyztužených plastových profilů o tloušťce 5-150 mm	203	2,4-4,6	5-10	S3456XF	5

Kat. č.	Použití	D x Š x Tloušťka (mm)	POČET ZUBŮ NA PALEČ	Počet v balení
DT2344-QZ	PVC a čisté dřevo	152 x 19 x 0,9	6	5
DT90383-QZ	Dřevo obsahující hřebíky	203 x 19 x 1,3	10	5

HROMADNÁ BALENÍ

Kat. č.	Popis	Počet v balení
DT2490-QZ	DT2406-QZ x25	25

PILOVÉ LISTY HCS PRO MEČOVÉ PILY K ŘEZÁNÍ DŘEVA



VLASTNOSTI

- Vysoce pružná uhlíková ocel (HCS).
- Pro měkké dřevo, dřevěné materiály, plasty a jiné měkké materiály
- Univerzální stopka 1/2".

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Pily ocasky (s napájecím kabelem i akumulátorové).



BALENÍ

Kat. č.	Použití	Délka mm	Rozteč	POČET ZUBŮ NA PALEČ	Bosch Kat. č.	Počet v balení
DT2362-QZ	Rychlé, jemné obloukové řezy ve dřevě a plastech.	152	4,2	6	S611D	5
DT2363-QZ	Stavební dřevo 6-150 mm Dřevotřískové desky a MDF o tloušťce 6-60 mm Překládka a plasty o tloušťce 6-150 mm Dřevěné stěny do 175 mm Tloušťka pilového listu 1,25 mm.	228	4,2	6	S1544D	5
DT2364-QZ	Jemné, rychlé řezy ve dřevě a plastech.	305	4,2	6	S1344D	5
DT2402-QZ	Pilový list Progressor pro různé tloušťky materiálu. Stavební řezivo 6-150 mm Dřevotřískové desky a MDF o tloušťce 6-60 mm Překládka a plasty o tloušťce 6-150 mm Dřevěné panely do 175 mm	203	2,4-4	6-10	S2345X	5
DT2352-QZ	Pro neopracované dřevo s hřebíky, 15-190 mm Prořezávání živého dřeva a drážkování do hloubky 190 mm Palivové dřevo 15-190 mm Tloušťka pilového listu 1,5 mm	240	5-6,5	4-5	S1531L	5
DT2432-QZ	Pro neopracované dřevo s hřebíky, 20-250 mm Prořezávání živého dřeva a drážkování do hloubky 250 mm Tloušťka pilového listu 1,25 mm	305	8,5	3	S1617K	5

HROMADNÁ BALENÍ

Kat. č.	Popis	Počet v balení
DT2493-QZ	DT2352-QZ x25	25

SADY

Kat. č.	Popis	Obsah	Počet v balení
DT2442-QZ	8dílná sada pro pily ocasky	DT2301-QZ x2 / DT2303-QZ x2 / DT2349-QZ x2 DT2353-QZ x2	8
DT2444-QZ	6dílná sada pro pily ocasky	DT2345-QZ x2 / DT2349-QZ x2 / DT2353-QZ x2	6
DT2445-QZ	12dílná sada pro pily ocasky	DT2345-QZ x1 / DT2349-QZ x3 / DT2359-QZ x2 DT2353-QZ x3 / DT2361-QZ x3	12



PILOVÉ LISTY PRO SPECIÁLNÍ MATERIÁLY



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Pily ocasky (s napájecím kabelem i akumulátorové).



BALENÍ

Kat. č.	Použití	Délka mm	Rozteč	POČET ZUBŮ NA PALEČ	Bosch Kat. č.	Počet v balení
DT2356-QZ	Bimetalový pilový list pro řezání sádkartonových desek.	152	1,8	14	S628DF	5
DT2333-QZ	Pilový list s tvrdokovovými řeznými hranami s vysokou odolností proti opotřebení, k řezání lehkých stavebních tvárcí, cihel, abrazivních materiálů, keramiky sklolaminátu, měkké oceli a dřeva s hřebíky.	228	2	13	S1130RIFF	1
DT2335-QZ	Pilový list s tvrdokovovými zuby, k řezání lehkých stavebních tvárcí, cihel, abrazivních materiálů.	235	1	25		1
DT2400-QZ	Bimetalový list pro pily ocasky, k opravování palet a k řezání dřeva s hřebíky / kovovými díly o tloušťce 5-175 mm, plechů, kovových trubek, hliníkových profilů o tloušťce 3-12 mm, vhodný zejména pro flexibilní zarovnávací řezy, tloušťka pilového listu 0,9 mm.	225	2,5	10	S1122HF	100
DT2420-QZ	Pilový list s tvrdokovovými zuby, pro řezání lehčeného betonu, pálených cihel a vláknitého cementu o tloušťce do 150 mm.	240	12,7	2	S1543HM	1
DT2421-QZ	Pilový list s tvrdokovovými zuby, pro řezání lehčeného betonu, pálených cihel a vláknitého cementu o tloušťce do 250 mm.	305	12,7	2	S1243HM	1
DT2422-QZ	Lehčený beton, cihly a vláknitý beton do 365 mm, tloušťka pilového listu 1,5 mm.	457	12,7	2	S2243HM	1



PILOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY K ŘEZÁNÍ IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Pily ocasky (s napájecím kabelem i akumulátorové).



BALENÍ

Kat. č.	Použití	Délka mm	Rozteč	POČET ZUBŮ NA PALEČ	Bosch Kat. č.	Počet v balení
DT2450-QZ	Přesné řezání do vláknitého izolačního materiálu o tloušťce do 100 mm	225	4,2	6	S1113AWP	2
DT2451-QZ	Přesné řezání do vláknitého izolačního materiálu o tloušťce do 100 mm	300	4,2	6	S1213AWP	2
DT2452-QZ	Přesné řezání do vláknitého izolačního materiálu o tloušťce do 100 mm	400	4,2	6	S2013AWP	1

BREAKAWAY™

PILOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY

TEPELNĚ ODOLNÝ POVLAK TOUGHCOAT™

Zaručuje prodloužený výkon pilového listu

14/18 ZUBŮ NA PALEC

Pro optimalizované řezy při řezání kovu

BREAKAWAY™

VLASTNOSTI

Umožňuje využití celé délky pilového listu (Viz údaje u dolního okraje strany)

DEWALT®

BIM



BREAKAWAY™

DT2417-QZ
14/18TPI

2

BIM



BREAKAWAY™

DT2417-QZ
14/18TPI

1

BIMETALOVÝ PILOVÝ LIST

Flexibilní pilový list z oceli s vysokým obsahem uhlíku se zuby z rychlořezné oceli M2

SILNÉ TĚLESO


Zaručuje vynikající odolnost

2 BLADES IN 1



BALENÍ


Kat. č.	Použití	Délka mm	POČET ZUBŮ NA PALEČ	Počet v balení
DT2416-QZ	Rychlé řezy kovů, plechů, trubek a profilů	230	14 / 18	5
DT2417-QZ	Rychlé řezy kovů, plechů, trubek a profilů	152	14 / 18	5

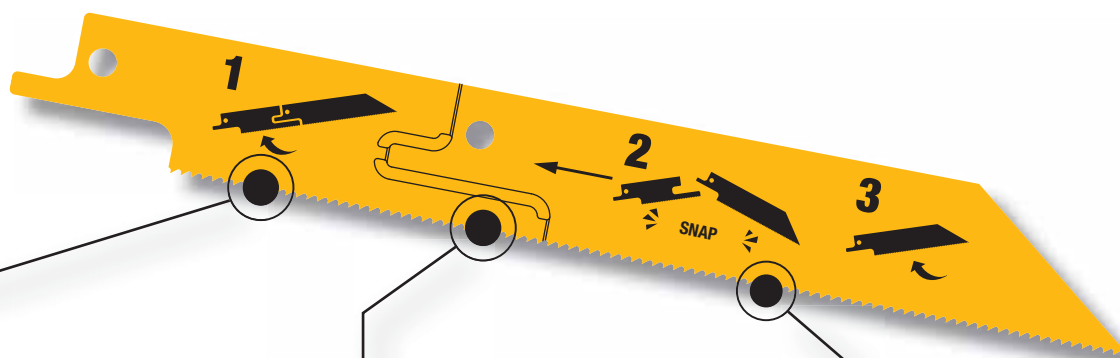

1 Použijte a poté vyjměte

2 Odlomte použitý úsek

3 Pokračujte v řezání



PILOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY - STRUČNÝ PRŮVODCE VÝBĚREM

* hromadné balení

□ Zapichovací hrot

□ Pro akumulátorové nářadí

HCS = Ocel s vysokým obsahem uhlíku

Bi-M = Těleso z materiálu HCS s rezními hranami z materiálu HSS třídy M2 (rychlořezné oceli legované kobaltem)



Délka	100 mm	152 mm		203 mm		225 mm		228 mm		230 mm	240 mm		300 mm	305 mm		400 mm	457 mm
Materiál	Bimetal	HCS	Bimetal	HCS	Bimetal	HCS	Bimetal	HCS	Bimetal	Bimetal	HCS	Bimetal	Bimetal	HCS	Bimetal	HCS	Bimetal
Dřevo a plast																	
Nářadí s napájecím kabelem																	
Čisté, rychlé řezy		DT2362	DT2351					DT2363						DT2364			
Dřevo s hřebíky			■ DT2359					■ DT2349 ■ DT2320							■ DT2350		
Proměnná tloušťka materiálu				DT2402													
Živé dřevo											DT2352 DT2493*			DT2432			
Akumulátorové nářadí																	
Čisté, rychlé řezy			□														
Kovy																	
Nářadí s napájecím kabelem																	
Kov < 1,5 mm			DT2385														
Kov < 3 mm			DT2384 DT2407L DT2417 DT99553		DT2354			DT2408L DT99552	DT2416						DT2409L		
Kov 3 až 8 mm			DT2361		DT2353 DT2323*												
Kov 1 až 100 mm			DT2404														
Akumulátorové nářadí																	
Kov < 3 mm			□ DT2346														
Univerzální																	
Nářadí s napájecím kabelem																	
Plasty, vrstvené materiály, potrubí			DT2348		DT2387										DT2355		
Kov, pryž, sklolaminát, litina					DT2406 DT2490*												
Akumulátorové nářadí																	
Dřevo s hřebíky, hliník, sklolaminát			DT99554					DT99555							DT2345		
Demoliční práce																	
Dřevo			■ DT2300L					■ DT2307L							■ DT2314L		
Kov, kovové profily, kovové potrubí																	
Kov, plasty, vrstvené materiály	DT2315L		DT2301L					DT2308L							DT2316L		
Jiné speciální materiály																	
Sádkartonové desky			DT2356														
Zdivo, cihly, keramika, sklolaminát								DT2333									
Zdivo, cihly								DT2335									
Opravy palet						DT2400*											
Tvrdé i běžné cihly, vláknitý beton											DT2420				DT2421		DT2422
Nerezové oceli, vyztužené plasty																	
Vláknité izolační materiály						DT2450							DT2451			DT2452	

XR EXTREME RUNTIME PILOVÉ LISTY PRO PILY ALLIGATOR®



VLASTNOSTI

- Jsou určeny pro akumulátorové nářadí, u kterého zajišťují maximální životnost akumulátoru i dobu chodu.
- Ideálně vhodné pro nářadí FlexVolt.
- Vysoce účinná konstrukce umožňující provedení více řezů na jedno nabití.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

- Pily ocasky řady XR FlexVolt i jiné pily ocasky s napájecím kabelem i v akumulátorovém provedení.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Použití	Vhodné pro	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Materiál zubů	Počet v balení
DT99590-QZ	Rychlé řezání tepelně izolačních stavebních tvárníc. Hrubé dokončovací opracování. Není vhodný k použití při řezání betonu, zdiva, cihel, skvábetonových tvárníc nebo kovu.	DCS 396 DWE 396	410	295	Tvrdokov	1
DT99591-QZ	Rychlé řezání tepelně izolačních tvárníc do třídy pevnosti v tlaku 12 a tvárníc z lehčeného betonu.	DCS 397 DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	Tvrdokov	1
DT99593-QZ	Rychlé řezání tvrdého dřeva, měkkého dřeva, lisovaných třískových desek, sádrokartonů, dřevovláknitých desek a stavebního řeziva. Střední drsnost povrchu. Nedoporučuje se k použití při řezání dřevotřískových desek.	DCS 397 DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	HSS	1





PILOVÉ LISTY PRO PILY ALLIGATOR®



VLASTNOSTI

- 2dílné pilové listy z materiálu, jímž je ocel jakosti HSS nebo tvrdokov, poskytují optimální výkon při použití v pilách DeWALT® Alligator®.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Pily Alligator® DW390 / 391 / 392 / 393.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Použití	Vhodné pro	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Materiál zubů	Počet v balení
DT2960-QZ	Pro hladké řezání měkkého dřeva, překližky, sádrokartonu, lepenky.	DW 390 DW 391	360	275	HSS	1
DT2961-QZ	Univerzální list pro řezání tvrdého a měkkého dřeva, palivového dřeva, lepenky, sádrokartonu - ne dřevotřísky.	DW 390 DW 391	360	275	HSS	1
DT2962-QZ	Velmi robustní pilový list pro řezání dřevotřísky, MDF, tvrdého a měkkého dřeva, palivového dřeva, plastu.	DW 390 DW 391	360	275	Tvrdokov	1
DT2963-QZ	Pro řezání plynobetonu (třídy pevnosti PPW 2, 4, 6) a také sádky.	DW 390 DW 391	360	275	Tvrdokov	1
DT2964-QZ	Pro řezání dutých cihel (např. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do třídy pevnosti 12 N/mm².	DW 392 DW 393 DW 394	528	425	Tvrdokov	1
DT2965-QZ	Pro řezání pórobetonu (třídy pevnosti PPW 2, 4, 6) a také sádky.	DW 390 DW 391	528	425	Tvrdokov	1
DT2966-QZ	Pro řezání perforovaných cihel (např. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do třídy pevnosti 20 N/mm².	DW 390 DW 391	528	425	Tvrdokov	1



PILOVÉ LISTY PRO PILY ALLIGATOR®



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

DWE396 / 397 / 398 / 399.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Použití	Vhodné pro	Celková délka mm	Pracovní délka mm	Materiál zubů	Počet v balení
DT2970-QZ	Pro jemné řezy do měkkého dřeva, překližky, sádrokartonu, lepenky.	DWE 396	410	295	HSS	1
DT2971-QZ	Univerzální list pro řezání tvrdého a měkkého dřeva, palivového dřeva, lepenky, sádrokartonu - ne dřevotřísky.	DWE 396	410	295	HSS	1
DT2972-QZ	Velmi robustní pilový list pro řezání dřevotřísky, MDF, tvrdého a měkkého dřeva, palivového dřeva, plastu.	DWE 396	410	295	Tvrdokov	1
DT2973-QZ	Pro řezání pórobetonu (třídy pevnosti PPW 2, 4, 6) a také sádky.	DWE 396	410	295	Tvrdokov	1
DT2977-QZ	Pro řezání dutých cihel (POROTON®) do třídy pevnosti 20 N/mm².	DWE 396	410	295	Tvrdokov	1
DT2974-QZ	Pro řezání dutých cihel (např. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do třídy pevnosti 12 N/mm².	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	Tvrdokov	1
DT2975-QZ	Pro řezání pórobetonu (třídy pevnosti PPW 2, 4, 6) a také sádky.	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	Tvrdokov	1
DT2976-QZ	Pro řezání perforovaných cihel (např. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do třídy pevnosti 20 N/mm².	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	Tvrdokov	1
DT2978-QZ	Univerzální list pro řezání tvrdého a měkkého dřeva, palivového dřeva, lepenky, sádrokartonu, dřevovláknité izolace - ne dřevotřísky.	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	HSS	1
DT2979-QZ	List na izolace; (např. skelná, minerální vata atd.)	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	HSS	1

PILOVÉ PÁSY



VLASTNOSTI

- Pilové pásy vyráběné z vysoce kvalitní, temperované oceli.
- Mimořádně ostré, kalené zuby umožňují provádění maximálně čistých řezů.
- Speciálně kalené zuby.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

DW738, DW739, DW876 a DCS371.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Použití	Vhodné pro	Délka pilového pásu mm	TPI	Tlouška pásu mm	Počet v balení
DT8481-QZ	Univerzální pilový list	DW738 DW739	2095	12	0,6	1
DT8483-QZ	Dřevo - obrysové řezy / vyřezávání	DW738 DW739	2095	6	0,6	1
DT8486-QZ	Dřevo, laminát a umakart	DW738 DW739	2095	10	0,6	1



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Použití	Vhodné pro	Délka pilového pásu mm	TPI	Tlouška pásu mm	Počet v balení
DT8470-QZ	Lupínkový pilový list k řezání dřeva	DW876	2215	4	0,6	1
DT8471-QZ	Dřevo - obrysové řezy / vyřezávání	DW876	2215	6	0,4	1
DT8472-QZ	Dřevo - podélné a příčné řezy	DW876	2215	10	0,4	1
DT8473-QZ	Dřevo - rychlé podélné řezy, kompozitní materiály	DW876	2215	16	0,6	1
DT8474-QZ	Dřevo - rychlé podélné řezy do silného dřeva	DW876	2215	20	0,6	1
DT8475-QZ	Řezání neželezných kovů a tenkých ocelových profilů	DW876	2215	6	0,6	1
DT8476-QZ	Řezání neželezných kovů a silných ocelových profilů	DW876	2215	12	0,6	1



HROMADNÁ BALENÍ

Kat. č.	Použití	Vhodné pro	Délka pilového pásu mm	TPI	Tlouška pásu mm	Počet v balení
DT8460-QZ	Kov 6,35-9,52 mm, hliník, nerezová ocel, plast	DCS371	835	12	0,5	4
DT8461-QZ	Kov 3,97-6,35 mm, hliník, nerezová ocel, plast	DCS371	835	12	0,5	4
DT8462-QZ	Kov do 3,97 mm, hliník, nerezová ocel, plast	DCS371	835	12	0,5	4
DT8463-QZ	Kov 6,35-9,52 mm, hliník, nerezová ocel, plast	DCS371	835	12	0,5	4
DT8468-QZ	Pilový pás s 18 zuby na palec	DCS377	690	18	0,5	3
DT8477-QZ	Pilový pás	DCS 738	899	18	0,5	3





TVAROVÉ OPRACOVÁNÍ DŘEVA

Vysoce výkonné příslušenství pro vaši frézku a váš hoblík.



FRÉZOVACÍ NÁSTROJE



VLASTNOSTI

- Dvojité ostří umožňující získávání přesných hran bez otřepů.

POUŽITÍ

Opracování základních a bočních ploch.

Pro žlábkování, drážkování, frézování dlouhých otvorů a vrtání.

Vrtání umožňuje broušený vrtací úsek nástroje.

Umožňuje použití také pro přímé frézování vrstvených materiálů.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Horní frézky.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Stopka mm (A)	Frézovací průměr mm (B)	Pracovní délka mm (C)	Celková délka mm	Počet v balení
DT90001-QZ	Se dvěma ostřími (Z2), HM	8	5	12	50	1
DT90002-QZ	Se dvěma ostřími (Z2), HM	8	6	19	55	1
DT90003-QZ	Se dvěma ostřími (Z2), HM	8	8	20	55	1
DT90004-QZ	Se dvěma ostřími (Z2), HM	8	10	20	52	1
DT90005-QZ	Se dvěma ostřími (Z2), HM	8	12	20	52	1
DT90006-QZ	Se dvěma ostřími (Z2), HM	8	14	20	52	1
DT90007-QZ	Se dvěma ostřími (Z2), HM	8	15	20	52	1
DT90008-QZ	Se dvěma ostřími (Z2), HM	8	16	20	52	1
DT90009-QZ	Se dvěma ostřími (Z2), HM	8	18	20	52	1
DT90010-QZ	Se dvěma ostřími (Z2), HM	8	20	20	52	1
DT90011-QZ	Se dvěma ostřími (Z2), HM	8	22	20	52	1
DT90012-QZ	Se dvěma ostřími (Z2), HM	8	25	20	52	1
DT90013-QZ	Se dvěma ostřími (Z2), HM	8	22,7	9,5	5	1
DT90014-QZ	Se dvěma ostřími (Z2), HM	8	24,7	13,5	6	1
DT90015-QZ	Se dvěma ostřími (Z2), HM	8	31,8	15,9	8	1

SADY


Kat. č.	Popis
DT90016-QZ	12dílná sada vč. úložného pouzdra s průhledným víkem
DT90017-QZ	22dílná sada vč. úložného pouzdra s průhledným víkem

SADY 8MM FRÉZOVACÍCH NÁSTROJŮ



SADY

Kat. č.*	Popis a obsah	0 mm
DT90016-QZ	12 kusů Sada tvrdokovových fréz vč. úložného pouzdra s průhledným víkem:	
	Fréza s dutými drážkami	12
	Fréza na klínové drážky	12,7
	Fréza na profilové drážky	14,3
	Fréza s dutými drážkami a s kuličkovým ložiskem	21,5
	Profilová fréza s kuličkovým ložiskem	27
	Fazetovací fréza s kuličkovým ložiskem	28,6
	Žlábkovací frézy	8
		12
	Drážkovací fréza	16
	Zarovnávací fréza s kuličkovým ložiskem	12,7
	Zaoblovací frézy s kuličkovým ložiskem	24,7
		32,7
DT90017-QZ	22 kusů Sada tvrdokovových fréz vč. úložného pouzdra s průhledným víkem:	
	Žlábkovací fréza	6
	Drážkovací frézy	8
		10
	Žlábkovací fréza	12
	Drážkovací frézy	16
		20
	Fréza na profilové drážky	14,3
	Frézy s dutými drážkami	8
		12
	Frézy na klínové žlábk	12,7
		12,7
	Čtvrtotáčková fréza	21
	Profilová fréza s kuličkovým ložiskem	22,22
	Fazetovací fréza s kuličkovým ložiskem	28,7
	Zaoblovací frézy s kuličkovým ložiskem	22,7
		28,6
	Fazetovací fréza s kuličkovým ložiskem	19,9
	Zarovnávací fréza s kuličkovým ložiskem	12,7
	Profilová fréza s kuličkovým ložiskem	27
	Frézy s dutými drážkami a s kuličkovým ložiskem	19,5
		25,5
	Skládací fréza s kuličkovým ložiskem	31,8

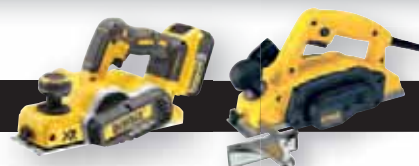

NOŽE PRO HOBLÍKY



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Hoblíky s napájecím kabelem i akumulátorové hoblíky.



SADY

Kat. č.	Popis	Vhodné pro	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	Počet v balení
DT3901-QZ	80mm TCT oboustranné nože pro hoblíky	DW676	80	5,9	1,2	1 pár
DT3905-QZ	82mm HSS oboustranné nože pro hoblíky	DCP580 DW678 DW680 D26500 D26501	82	5,5	1,1	1 pár
DT3906-QZ	82mm TCT oboustranné nože pro hoblíky	DCP580 DW678 DW680 D26500 D26501	82	5,5	1,1	1 pár

DRÁŽKOVACÍ KOTOUČ S TVRDOKOVEM



PRO POUŽITÍ S LAMELOVACÍ FRÉZKOU

Katalogové číslo	Popis	Průměr mm	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet zubů	Prodejní cena bez DPH	Prodejní cena s DPH
DT1306	Rovné řezné hrany pro DW682K	102	3,9	22	12	811,57 Kč	982,00 Kč





BRUSNÉ PAPIRY

Řada brusných nástrojů DEWALT® zahrnuje brusné papíry, pásy a síťoviny, které vyhoví potřebám souvisejícím s různými konečnými stavy povrchů i s rozdílným nářadím.

EXTREME®

Brusná síťovina

Otevřená struktura vazby umožňuje účinnější odstraňování brusného prachu, díky čemuž je po broušení získáván jemnější povrchový obrazec.



Standardní brusiva

Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého pro dokonalou kvalitu opracovaného povrchu.



Lamelové kotouče

Pro odstraňování rzi, pro broušení a čištění kovů.





EXTREME® BRUSNÁ SÍŤOVINA

SUCHÝ ZIP



SNADNÉ UMÍSTĚNÍ


Otevřená struktura mřížky eliminuje potřebu přesného umístění.

DELŠÍ ŽIVOTNOST

Až 4krát delší provozní životnost ve srovnání se standardními brusnými papíry DeWALT® díky účinnějšímu odstraňování brusného prachu.

AŽ O 25 % LEPŠÍ VÝSLEDKY BROUŠENÍ

Otevřená struktura vazby umožňuje účinnější odstraňování brusného prachu. Výsledkem je jemnější povrchový obrazec po broušení.

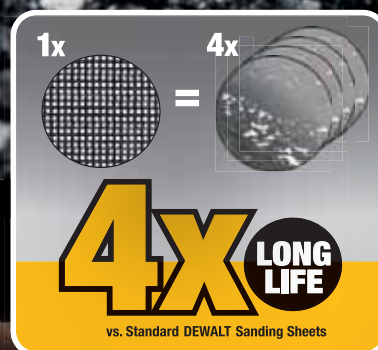

VLASTNOSTI

Zrna karbidu křemíku jsou nanášena na nylonové vlákno pomocí speciálního kompozitního procesu.

Tím dochází k snížení flexibility, avšak také ke 4násobnému prodloužení provozní životnosti ve srovnání se standardními brusivky DeWALT®.

Díky velkému počtu malých otvorů v řádcích síťoviny je výrazně zvýšena kapacita sání, protože brusný prach prochází přes výrazně větší plochu.



POUŽITÍ

Pro všechny základní, středně náročné a dokončovací práce při broušení dřeva, kovu, nátěrů, laků, omítek a sádrokartonu.



ODOLNOST PROTI VODĚ

Po intenzivním použití může být prach snadno odstraněn omytím. Po oschnutí je brusná síťovina opět připravena k použití





EXTREME® UNIVERZÁLNÍ BRUSNÁ SÍŤOVINA



VLASTNOSTI

- Univerzální brusné papíry v provedení ROS (pro excentrické brusky).

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Funguje se všemi uspořádáními otvorů pro odsávání prachu.

Univerzální brusné papíry v provedení ROS (pro excentrické brusky), vhodné např. pro nářadí značek: DeWALT®, Bosch®, Festool®, Makita®, Metabo®, Milwaukee®.



Ø125mm - ROS V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DTM8671-QZ	40	5
DTM8560-QZ	60	5
DTM3103-QZ	80	5
DTM3105-QZ	120	5
DTM3107-QZ	240	5
DTM8562-QZ	320	5
DTM8561-QZ	60	10
DTM3113-QZ	80	10
DTM3115-QZ	120	10
DTM3117-QZ	240	10
DTM8563-QZ	320	10



Ø150mm - ROS V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DTM8556-QZ	60	5
DTM3123-QZ	80	5
DTM3125-QZ	120	5
DTM3127-QZ	240	5
DTM8558-QZ	320	5
DTM8557-QZ	60	10
DTM3133-QZ	80	10
DTM3135-QZ	120	10
DTM3137-QZ	240	10
DTM8559-QZ	320	10

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Univerzální brusné papíry v provedení ROS (pro excentrické brusky), vhodné např. pro nářadí značek: Flex, Festool.



Ø225mm - ROS V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DTM8680-QZ	60	5
DTM8681-QZ	80	5
DTM8682-QZ	120	5
DTM8684-QZ	150	5
DTM8683-QZ	240	5




EXTREME® BRUSNÁ SÍŤOVINA

BRUSKA NA DETAILY



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Bruska k opracování detailů nebo multifunkční nářadí DeWALT® DWE315 / DCS355, DCS356.



93 X 93mm V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DTM8667-QZ	40	5
DTM8668-QZ	60	5
DTM3092-QZ	80	5
DTM3093-QZ	120	5
DTM3095-QZ	240	5

DELTA BRUSKA



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Delta bruska značky Festool®.



100 X 150mm V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DTM8553-QZ	80	5
DTM8554-QZ	120	5
DTM8555-QZ	240	5

1/3 ARCH



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

DeWALT®, Makita®.



93 X 190 V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DTM8655-QZ	40	5
DTM8656-QZ	60	5
DTM8621-QZ	80	5
DTM8622-QZ	120	5
DTM8624-QZ	240	5


EXTREME® BRUSNÁ SÍŤOVINA

1/4 ARCH



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

DeWALT®, Bosch®,
Festool®, Metabo.



115 X 115mm V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DTM8663-QZ	40	5
DTM8664-QZ	60	5
DTM3022-QZ	80	5
DTM3023-QZ	120	5
DTM3025-QZ	240	5

1/2 ARCH




PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

DeWALT®, Bosch®,
Festool®, Metabo®.



115 X 228mm V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DTM8659-QZ	40	5
DTM8660-QZ	60	5
DTM8551-QZ	80	5
DTM8552-QZ	120	5

UNIVERZÁLNÍ BRUSNÉ ARCHY
1/3 ARCHY

93 X 190mm V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DT8650-QZ	40	10
DT8620-QZ	60	10
DT8621-QZ	80	10
DT8622-QZ	120	10
DT8623-QZ	180	10
DT8624-QZ	240	10

1/3 ARCHY


93 X 230mm V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DT8590-QZ	60	10
DT8591-QZ	80	10
DT8592-QZ	120	10

1/2 ARCHY

115 X 228mm V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DT8550-QZ	60	10
DT8551-QZ	80	10
DT8552-QZ	120	10

1/4 ARCHY

115 X 140mm V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DT3011-QZ	40	25
DT3012-QZ	60	25
DT3014-QZ	100	25
DT3015-QZ	150	25
DT3017-QZ	220	25

BRUSNÉ ARCHY

1/4 ARCH



VLASTNOSTI

- Tepelně odolné pryskyřičné pojivo, ideální pro náročné broušení.
- Pevný a odolný nosný papír podložky zaručuje delší životnost kotouče a kvalitní výkon.
- Povrchová vrstva ze stearátů omezuje zanášení, vynikající pro měkké dřevo a lakované povrchy.
- Rychloupínací podložka se suchým zipem umožňuje rychlou a snadnou výměnu kotouče.

POUŽITÍ

Pro všechny brusné a dokončovací úkony při práci se dřevem, kovem a lakovanými povrchy.

PRO POUŽITÍ S

Vibrační nářadí DEWALT®
DWE6411 / DCW200.



115 x 115mm V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DT3020-QZ	40	10
DT3021-QZ	60	10
DT3022-QZ	80	10
DT3023-QZ	120	10
DT3024-QZ	180	10
DT3025-QZ	240	10
DT3026-QZ	320	10
DT3030-QZ	40	25
DT3031-QZ	60	25
DT3032-QZ	80	25
DT3033-QZ	120	25
DT3034-QZ	180	25
DT3035-QZ	240	25

BRUSNÉ ARCHY



VLASTNOSTI

- Průmyslová kvalita brusného papíru pro všechny odstraňovací, brusné a dokončovací úkony při práci s dřevem, nátěry a plniči.
- Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého zaručují vynikající kvalitu dokončeného povrchu.
- Použitá pryskyřice zaručuje vynikající přilnavost zrn a tepelnou odolnost pro náročné broušení.
- Pevná a odolná podložka s minimální hmotností zaručuje delší životnost a větší výkon.

POUŽITÍ

Pro všechny brusné a dokončovací úkony při práci se dřevem, lakovanými povrchy a plniči.

PRO POUŽITÍ S

Multifunkční nářadí DEWALT®
DWE315 / DCS355 / DCS356.



SADY K BROUŠENÍ DETAILŮ

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DT3090-QZ	40	10
DT3091-QZ	60	10
DT3092-QZ	80	10
DT3093-QZ	120	10
DT3094-QZ	180	10
DT3095-QZ	240	10

VODĚODOLNÝ BRUSNÝ PAPÍR 230 x 280mm

BRUSNÉ ARCHY PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ



VLASTNOSTI

- Univerzální mokré i suché broušení.
- Vysoce kvalitní, ostrá zrna oxidu hlinitého.
- Vysoce pevný a ohebný, voděodolný latexový papír usnadňuje tvarování i dokončovací broušení.



POUŽITÍ

Jemné broušení základových nátěrů a plniců.



PRO POUŽITÍ S

Ruční broušení.



SADY 230 x 280mm

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DT3244-QZ	180	10
DT3245-QZ	240	10
DT3246-QZ	320	10
DT3247-QZ	400	10
DT3248-QZ	1000	10
DT3249-QZ	1200	10

BRUSNÁ TKANINA 230 x 280mm PRO OPRACOVÁNÍ KOVŮ

CELOFORMÁTOVÉ ARCHY



VLASTNOSTI

- Průmyslová zrna oxidu hlinitého zaručují rychlé a agresivní broušení a abrazi
- Odolná, ohebná tkanina třídy J (J = lehká bavlněná tkanina).



POUŽITÍ

Pro broušení a odebrání materiálu a rovněž pro odstraňování otřepů a rzi z kovů.



PRO POUŽITÍ S

Ruční broušení.



SADY 230 x 280mm

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DT3281-QZ	80	10
DT3282-QZ	120	10
DT3283-QZ	180	10
DT3284-QZ	240	10

UNIVERZÁLNÍ BRUSNÉ PÁSY



VLASTNOSTI

- Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého zaručují rychlý a agresivní odběr materiálu.
- Pojivo ze syntetické pryskyřice, které je odolné proti teplu a prachu, je vhodné pro náročné broušení.

POUŽITÍ

Pro všechny základní, průběžné i dokončovací postupy při broušení dřeva a kovů, včetně natřených a lakovaných povrchů.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Pásové brusky.



45 x 715mm BRUSNÝ PÁS V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DT3353-QZ	120	3
DT3354-QZ	150	3

64 x 356mm MINIATURNÍ BRUSNÝ PÁS V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DT3666-QZ	60	10
DT3667-QZ	80	10
DT3668-QZ	100	10
DT3299-QZ	220	3

75 x 457mm BRUSNÝ PÁS V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DT3640-QZ	40	3
DT3641-QZ	60	3
DT3642-QZ	80	3
DT3643-QZ	100	3

13 x 457 mm BRUSNÝ PÁS

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DT3604-QZ	40	10
DT3605-QZ	80	10
DT3606-QZ	120	10
DT3607-QZ	mix	10

75 x 533mm BRUSNÝ PÁS V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DT3300-QZ	40	3
DT3376-QZ	60	3
DT3628-QZ	100	3
DT3301-QZ	40	10
DT3302-QZ	60	10
DT3303-QZ	80	10
DT3304-QZ	100	10
DT3629-QZ	120	10
DT3305-QZ	EXTREME®	150
DT3307-QZ	EXTREME®	220

100 x 560mm BRUSNÝ PÁS V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DT3312-QZ	40	3
DT3314-QZ	60	3
DT3315-QZ	80	3
DT3316-QZ	100	3
DT3318-QZ	EXTREME® 150	3

100 X 610mm BRUSNÝ PÁS V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení	
DT3320-QZ	40	3	
DT3321-QZ	60	3	
DT3322-QZ	80	3	
DT3323-QZ	100	3	
DT3324-QZ	EXTREME®	150	3
DT3670-QZ		40	10
DT3671-QZ	60	10	
DT3672-QZ	80	10	
DT3673-QZ	100	10	

BRUSNÝ PAPÍR V ROLÍCH



VLASTNOSTI

- Univerzální.
- Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého pro dokonalou kvalitu opracovaného povrchu.
- Pyskyřičné pojivo odpuzující prach zajišťuje rychlé broušení.
- Velmi pevný a pružný papír třídy E (250 g/m²) zajišťuje zvýšenou odolnost a brusný výkon.



POUŽITÍ

Pro všechny základní, průběžné i dokončovací postupy při broušení dřeva, včetně natřených a lakovaných povrchů, a rovněž plniv.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Vibrační brusky.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Zrnitost	Rozměry - délka x šířka	Počet v balení
DT3580-QZ	60	5 m x 115 mm	1
DT3581-QZ	80	5 m x 115 mm	1
DT3582-QZ	120	5 m x 115 mm	1
DT3583-QZ	180	5 m x 115 mm	1
DT3584-QZ	220	5 m x 115 mm	1
DT3154-QZ	40	5 m x 93 mm	1
DT3590-QZ	60	5 m x 93 mm	1
DT3591-QZ	80	5 m x 93 mm	1
DT3592-QZ	120	5 m x 93 mm	1
DT3593-QZ	180	5 m x 93 mm	1
DT3594-QZ	220	5 m x 93 mm	1
DT3579-QZ	40	25 m x 93 mm	1
DT3595-QZ	60	25 m x 93 mm	1
DT3596-QZ	80	25 m x 93 mm	1
DT3597-QZ	120	25 m x 93 mm	1

UNIVERZÁLNÍ BRUSNÝ PAPÍR 230 x 280mm

CELOFORMÁTOVÉ ARCHY



VLASTNOSTI

- Vysoce kvalitní zrna oxidu hlinitého pro dokonalou kvalitu opracovaného povrchu.
- Vysoce pevný a pružný papír třídy C/D (110-130 g/m²).
- Stearátový povlak účinně snižuje zanášení částicemi prachu a barviv.



POUŽITÍ

Pro základní, průběžné i dokončovací postupy při broušení dřeva, včetně natřených a lakovaných povrchů.



PRO POUŽITÍ S

Ruční broušení.



UNIVERZÁLNÍ SADY

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DT3230-QZ	40	10
DT3231-QZ	60	10
DT3232-QZ	80	10
DT3233-QZ	120	10
DT3234-QZ	180	10
DT3235-QZ	240	10
DT3236-QZ	320	10

BRUSNÉ PAPÍRY PRO EXCENTRICKÉ BROUŠENÍ



VLASTNOSTI

- Základ z tepelně odolné syntetické pryskyřice a vrchní pojivo brusného zrna pro nejvyšší brusný výkon a odolnost.
- Robustní a pružná nosná vrstva.

POUŽITÍ

Pro všechny základní, průběžné i dokončovací postupy při broušení dřeva a kovů, včetně natřených a lakovaných povrchů.

Stearátový povlak odpuzující prach trvale zabraňuje zanášení brusného povrchu.

Podložka z nylonového veluru zajišťuje dokonalé přilnutí kotouče k upevňovacímu suchému zipu.



VHODNÉ PRO

DeWALT®, AEG®, Bosch®, Atlas Copco®, Festool®, Elu®, Fein®, Hitachi®, Kress®, Makita®, Metabo®, Skil®.



SADY Ø125mm s 8 OTVORY

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DT3102-QZ	60	10
DT3103-QZ	80	10
DT3105-QZ	120	10
DT3106-QZ	180	10
DT3107-QZ	240	10
DT3108-QZ	320	10
DT3111-QZ	40	25
DT3112-QZ	60	25
DT3113-QZ	80	25
DT3115-QZ	120	25
DT3116-QZ	180	25
DT3117-QZ	240	25
DT3118-QZ	320	25

VHODNÉ PRO

DeWALT®, Bosch®, Hitachi®, Metabo®, Peugeot®.



SADY Ø150mm se 6 OTVORY

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DT3121-QZ	40	10
DT3122-QZ	60	10
DT3123-QZ	80	10
DT3125-QZ	120	10
DT3126-QZ	180	10
DT3127-QZ	240	10
DT3128-QZ	320	10
DT3131-QZ	40	25
DT3132-QZ	60	25
DT3133-QZ	80	25
DT3135-QZ	120	25
DT3136-QZ	180	25
DT3137-QZ	240	25
DT3138-QZ	320	25

BRUSNÉ LISTY

PRO SÁDROKARTONÁŘSKÉ EXCENTRICKÉ BRUSKY




VLASTNOSTI

- Tepelně odolné pryskyřičné pojivo, ideální pro náročné broušení.
- Pevný a odolný nosný papír podložky zaručuje delší životnost kotouče a kvalitní výkon.
- Vrstva stearátů omezuje zanesení, vynikající pro práci s měkkým dřevem a lakovanými povrchy (hrubost zrna 80 nebo vyšší).
- Rychloupínací podložka se suchým zipem umožňuje rychlou a snadnou výměnu kotouče.

POUŽITÍ

Pro všechny brusné a dokončovací úkony při práci se dřevem, kovem a lakovanými povrchy.



Ø225mm V SADÁCH

Kat. č.	Zrnitost	Počet v balení
DT3164-QZ	60	10
DT3169-QZ	80	10
DT3179-QZ	100	10
DT3170-QZ	120	10



PODLOŽKY BRUSNÝCH A LEŠTICÍCH KOTOUČŮ

VLASTNOSTI

- Opěrný kotouč, dodávaný s přírubovou pojistnou maticí z termoplastu.

POUŽITÍ

Pro použití s tkaninovými podložkami pro brusné a leštící kotouče určené pro úhlové brusky.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Úhlové brusky a leštičky s napájecím kabelem i v akumulátorovém provedení.



BRUSNÁ PODLOŽKA - BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Max. otáčky	Průměr mm	Upínací otvor	Počet v balení
DT3610-QZ	13000 ot./min	115	M14 (22,2)	1
DT3611-QZ	15000 ot./min	125	M14 (22,2)	1
DT3612-QZ		178	M14 (22,2)	1



LEŠTICÍ PODLOŽKA



VLASTNOSTI

- Vlněná lešticí podložka.

POUŽITÍ

Pro leštění různých materiálů, jako například lakovaných povrchů, kovů, kamene, plastů atd., na vysoký lesk.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Úhlové brusky a leštičky s napájecím kabelem i v akumulátorovém provedení.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Max. otáčky	Průměr mm	Počet v balení
DT3621-QZ	Lešticí podložka	13000 ot./min	125	1
DT3622-QZ	Lešticí podložka	15000 ot./min	178	1
DT3568-QZ	Vlněný návlak se suchým zipem		180	1



UPÍNACÍ BRUSNÉ PODLOŽKY PRO EXCENTRICKÉ BRUSKY



VLASTNOSTI

Rychloupínací brusná podložka pro excentrickou vibrační brusku.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Excentrické brusky DeWALT®.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Průměr mm	Počet v balení
DT3600-QZ	Pro excentrickou brusku D26453 s 8 otvory	125	1

KORKOVÁ KOSTKA NA BRUSNÝ PAPIR PRO RUČNÍ POUŽITÍ



BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Popis	Počet v balení
DT3199-QZ	40 x 60 x 100 mm	1



EXTREME® LAMELOVÉ KOTOUČE



VLASTNOSTI

- Odolná a trvanlivá zrna oxidu zirkoničitého.
- Velmi robustní odolné provedení, s velmi vysokou rychlostí odebírání materiálu.
- Zrna oxidu zirkoničitého umožňují 3x rychlejší odebírání materiálů oproti konvenčním kotoučům obsahujícím vlákna pojená pryskyřicí.
- Konstrukce typu 27 pro brusné úhly v rozsahu 0–15 stupňů.

POUŽITÍ

Pro odstraňování rzi, pro broušení a čištění kovů.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Úhlové brusky s napájecím kabelem i v akumulátorovém provedení.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Průměr mm	Zrna	Typ	Počet v balení
DT30601-QZ	115 mm x 22,2 mm	115	40	Typ 27, plochý	1
DT30611-QZ	115 mm x 22,2 mm	115	60	Typ 27, plochý	1
DT30621-QZ	115 mm x 22,2 mm	115	80	Typ 27, plochý	1
DT30622-QZ	125 mm x 22,2 mm	125	80	Typ 27, plochý	1
DT30602-QZ	125 mm x 22,2 mm	125	40	Typ 27, plochý	1
DT30612-QZ	125 mm x 22,2 mm	125	60	Typ 27, plochý	1



STANDARDNÍ LAMELOVÉ KOTOUČE



VLASTNOSTI

- Odolná a trvanlivá zrna oxidu zirkoničitého.
- Velmi robustní odolné provedení, s velmi vysokou rychlostí odebírání materiálu.
- Konstrukce typu 27 pro brusné úhly v rozsahu 0–15 stupňů.
- Konstrukce typu 29 pro brusné úhly v rozsahu 15–25 stupňů.

POUŽITÍ

Pro odstraňování rzi, pro broušení a čištění kovů.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM


Úhlové brusky s napájecím kabelem i v akumulátorovém provedení.



BALENÍ


Kat. č.	Průměr mm	Zrna	Typ	Počet v balení
DT3255-QZ	115	36	Typ 29, šikmý	10
DT3256-QZ	115	60	Typ 29, šikmý	10
DT3257-QZ	115	80	Typ 29, šikmý	10
DT3258-QZ	115	120	Typ 29, šikmý	10
DT3265-QZ	125	36	Typ 29, šikmý	10
DT3266-QZ	125	60	Typ 29, šikmý	10
DT3267-QZ	125	80	Typ 29, šikmý	10
DT3268-QZ	125	120	Typ 29, šikmý	10
DT3292-QZ	115	36	Typ 27, plochý	10
DT3293-QZ	115	60	Typ 27, plochý	10
DT3294-QZ	115	80	Typ 27, plochý	10
DT3295-QZ	115	120	Typ 27, plochý	10
DT3308-QZ	125	36	Typ 27, plochý	10
DT3309-QZ	125	60	Typ 27, plochý	10
DT3310-QZ	125	80	Typ 27, plochý	10



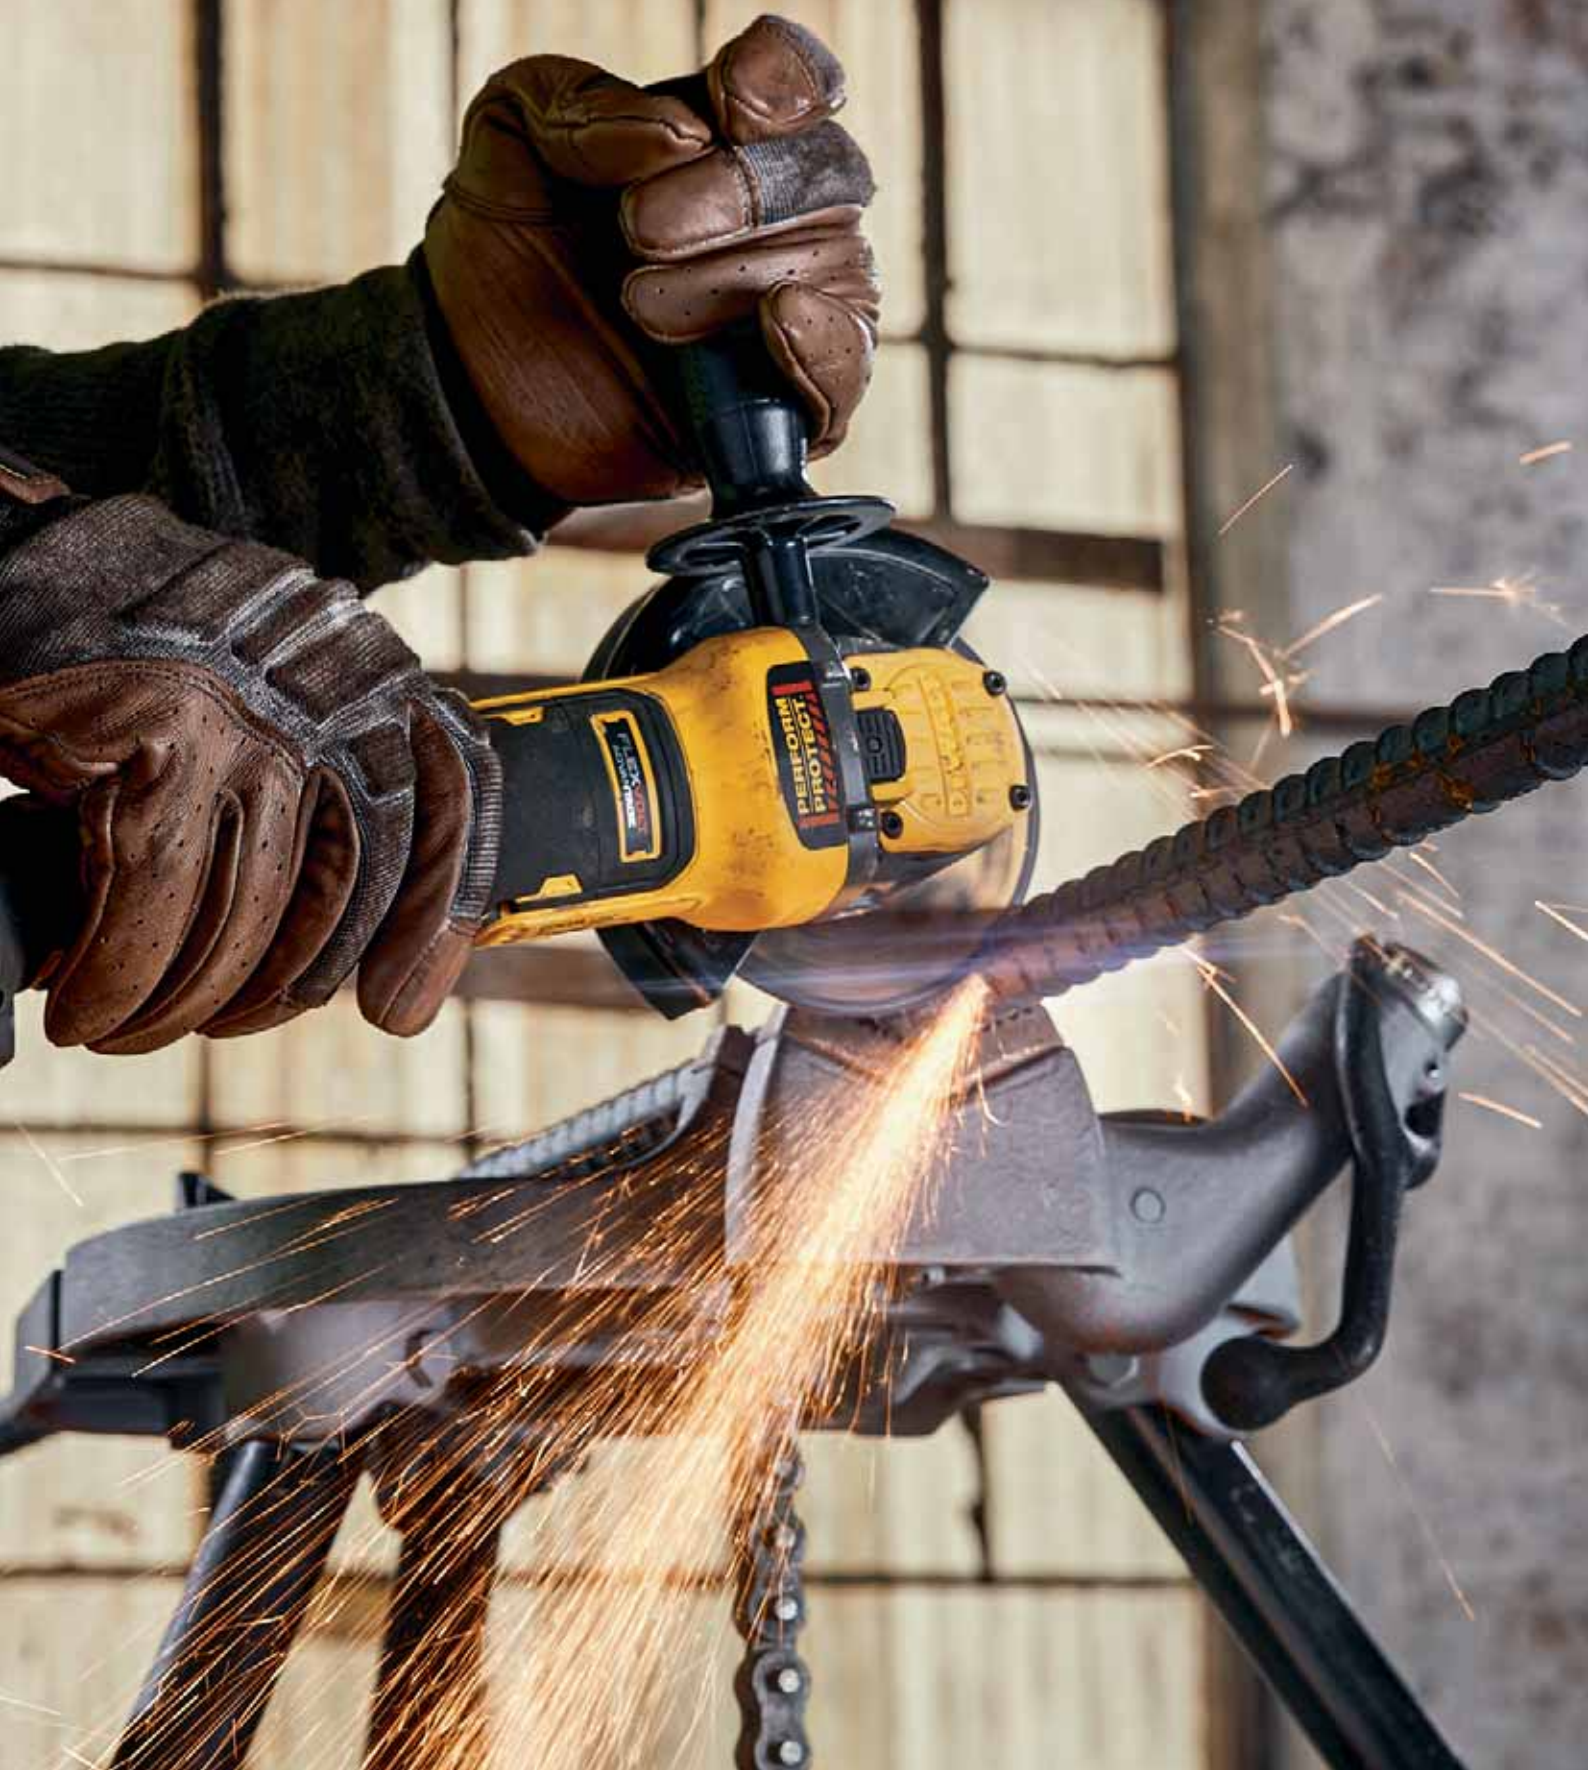

ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE

Naše řada řezných brusných nástrojů se vyznačuje použitím zrn oxidu hlinitého, které maximalizuje životnost i výkon těchto nástrojů. K dispozici je také rozsáhlý výběr drátěných kartáčů, honovacích a řezných kotoučů, díky kterému budete mít vždy k dispozici správné příslušenství pro prováděnou práci.



Tyto nástroje jsou konstruovány tak, aby poskytovaly maximální výkon při řezání a broušení kovu, a to při zaručené prodloužené životnosti kotouče.

Vysoký výkon



Nabídka zahrnuje kotouče s pojeným brusivem, které poskytují profesionální výkon při použití k řezání a všeobecnému broušení kovů.

Drátěné kartáče a příslušenství



Nabídka značky DEWALT® zahrnuje správné příslušenství pro každou práci, od odebrání velkých objemů materiálu až po víceúčelové čištění.





ŘEZNÉ A BRUSNÉ KOTOUČE

Použití

BAREVNÉ KÓDOVÁNÍ KOTOUČŮ

- Kovy, včetně neželezných
- Cihly/beton
- Hliník
- Nerezová ocel/tenké plechy

Max. otáčky
(ot./min)*

Logo OSA

Bezpečnostní
symboly

Typ kotouče

Kat. č.

Průměr kotouče

Tloušťka kotouče

Průměr upínacího otvoru

Materiál kotouče

Evropská norma

BAREVNÉ KÓDOVÁNÍ KOTOUČŮ

- 80 m/s
- 100 m/s
- 50 m/s

Č. OSA

EAN



OZNAČENÍ BRUSIVA

Značka DeWALT® používá systém barevného kódování a značení, který je zaveden v průmyslovém odvětví a který uživateli usnadňuje nalezení správného brusného kotouče pro konkrétní způsob použití.

Při výběrání nástroje je nutno zvažovat také další vlastnosti, jakými jsou pracovní otáčky, velikost a tloušťka kotouče, jakož i průměr jeho upínacího otvoru.

Kotouč typu 41 - plochý řezný kotouč

PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU




Kotouč typu 27 - brusný kotouč se
zahluobeným středem

PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU



Kotouč typu 42 - řezný kotouč se
zahluobeným středem

PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU



TYPY BRUSNÝCH ZRN

OXID HLINITÝ

Tvrdá a odolná zrna, která jsou ve formě pojených brusiv používaná pro řezání, broušení a dokončovací práce při obrábění kovových obrobků a jsou-li nanesena na podložce, jsou používána pro broušení kovů, dřeva a nátěrů.

UPRAVENÝ OXID HLINITÝ

Zrna oxidu hlinitého s vrstvou, která zvyšuje pevnost pojiva, což zaručuje větší odolnost a delší provozní životnost pojených brusiv.

OXID ZIRKONIČITÝ

Pevná a odolná zrna s jemnou krystalickou strukturou používaná pro hrubé odstraňování kovového materiálu u pojených brusiv a odstraňování kovu a dřeva při použití brusiv na podložce.

KERAMIKA

Pevná a odolná zrna s velmi jemnou krystalickou strukturou pro vytváření mnohem více pracovních hran u každého zrna. Používána pro odstraňování maximálního množství materiálu při broušení kovu u pojených brusiv i u brusiv na podložce.

KARBID KŘEMÍKU

Velmi tvrdá a křehká zrna používaná na beton a na velmi měkké nebo velmi tvrdé kovy u pojených brusiv a pro velmi jemné broušení kovu a vrstev u brusiv na podložce.

DIAMANT

Velmi tvrdá a odolná zrna pro použití při řezání a broušení betonu a kovu.



EXTREME[®] POJENÉ KOTOUČE OSA[®]



VLASTNOSTI

- Brusný kotouč se zrn z oxidu hlinitého průmyslové jakosti, určený pro akumulátorové nářadí a poskytující maximální životnost i výkon.
- Schválení způsobilosti OSA.
- Vysoká hustota koncentrace zrn zaručuje delší životnost.



POUŽITÍ

Pro všeobecné broušení a řezání nerezové oceli, železných a neželezných kovů, včetně přípravy svarů a přípravy povrchu.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Úhlové brusky s napájecím kabelem i v akumulátorovém provedení.



Kat. č.	Popis	Průměr mm	Tloušťka mm	Materiál	Balené množství
DT3442-QZ	115 x 1 x 22mm EXTREME, řezání nerezových ocelí	115	1	Nerezová ocel	25
DT43903-QZ	115 x 1,2 x 22mm EXTREME, řezání nerezových ocelí	115	1,2	Nerezová ocel	25
DT43905-QZ	115 x 1,6 x 22mm EXTREME, řezání nerezových ocelí	115	1,6	Nerezová ocel	25
DX7927-AE	115 x 3 x 22mm EXTREME, řezání kovů	115	3	Kovové	25
DX7921-AE	115 x 6 x 22mm EXTREME, rozbrušování kovů	115	6	Kovové	10
DT43902-QZ	125 x 1 x 22mm EXTREME, řezání nerezových ocelí	125	1	Nerezová ocel	25
DT43904-QZ	125 x 1,2 x 22mm EXTREME, řezání nerezových ocelí	125	1,2	Nerezová ocel	25
DT43906-QZ	125 x 1,6 x 22mm EXTREME, řezání nerezových ocelí	125	1,6	Nerezová ocel	25
DT43911-QZ	125 x 3 x 22mm EXTREME, řezání kovů	125	3	Kovové	25
DX7941-AE	125 x 6 x 22mm EXTREME, rozbrušování kovů	125	6	Kovové	10
DT43907-QZ	150 x 1,6 x 22mm EXTREME, řezání nerezových ocelí	150	1,6	Nerezová ocel	25
DT43908-QZ	180 x 1,6 x 22mm EXTREME, řezání nerezových ocelí	180	1,6	Nerezová ocel	25
DX7967-AE	180 x 3 x 22mm EXTREME, řezání kovů	180	3	Kovové	25
DX7961-AE	180 x 6 x 22mm EXTREME, rozbrušování kovů	180	6	Kovové	10
DT43909-QZ	230 x 2 x 22mm EXTREME, řezání nerezových ocelí	230	2	Nerezová ocel	25
DX7987-AE	230 x 3 x 22mm EXTREME, řezání kovů	230	3	Kovové	25
DT43919-QZ	230 x 6 x 22mm EXTREME, řezání rozbrušování kovů	230	6	Kovové	10
DX7711-AE	350 x 3 x 25,4mm EXTREME, řezání kovů	350	3	Kovové	10

POJENÉ KOTOUČE PRO RŮZNÉ MATERIÁLY OSA[®]



VLASTNOSTI

- Řezný kotouč pro různé materiály, ideální pro řemeslníky, kteří při provádění práce musí řezat různé druhy materiálů
- Vyrábějí se za použití zrn z karbidu křemíku, která umožňují provádění hladšího, rychlejšího a všestrannějšího řezání
- Vyztužení bakelitem a skleněnými vlákny je určeno k tomu, aby maximalizovalo životnost i výkon
- Schválení OSA



POUŽITÍ

Konstrukce těchto kotoučů umožňuje řezání rozmanitých, všestranně používaných stavebních materiálů, včetně zdiva, nerezové oceli, železných i neželezných kovů, hliníku, PVC a keramiky.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Úhlové brusky s napájecím kabelem i v akumulátorovém provedení.



Kat. č.	Popis	Průměr mm	Tloušťka mm	Materiál	Balené množství
DT20595-QZ	Řezný kotouč 125 x 1 x 22,23 pro různé materiály	125	1	Nerezová ocel, další kovy včetně hliníku, keramika, zdivo, PVC	25



BRUSNÉ KOTOUČE ŘADY HIGH PERFORMANCE



VLASTNOSTI

- Profesionální kotouč se zrna z oxidu hlinitého určený pro akumulátorové nářadí a poskytující maximální životnost i výkon.



POUŽITÍ

Pro všeobecné broušení a řezání nerezové oceli, železných a neželezných kovů, včetně přípravy svarů a přípravy povrchu.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Úhlové brusky s napájecím kabelem i v akumulátorovém provedení.



Kat. č.	Popis	Průměr mm	Tloušťka mm	Materiál	Balené množství
DT3506-QZ	115x1mm řezný kotouč, plechovka s 10 ks (10x v široké plechovce, prezentační)	115	1	Nerezová ocel	10
DT43971-QZ	Tenký kotouč 115x1x22,23 mm pro rychlé řezání (plechovka s 10 ks) hnědé hromadné balení	115	1	Nerezová ocel	10
DT42335TZ-QZ	115 x 1,2 mm tenký kotouč pro řezání nerezové oceli, plechovka s 10 ks (plechovka s 10 ks tenkých kotoučů)	115	1,2	Nerezová ocel	10
DT43921-QZ	115 x 1,2 mm tenký kotouč pro řezání nerezové oceli, plechovka / 10 ks (plechovka s 10 ks + visačka, hnědé hromadné balení)	115	1,2	Nerezová ocel	10
DT3507-QZ	125x1mm řezný kotouč, plechovka s 10 ks (10 ks v široké prezentační plechovce)	125	1	Nerezová ocel	10
DT43972-QZ	Tenký kotouč 125x1x22,23 mm pro rychlé řezání (plechovka s 10 ks) hnědé hromadné balení	125	1	Nerezová ocel	10
DT42340Z-QZ	125 x 1,2 x 22,23 mm tenký kotouč k řezání nerezové oceli	125	1,2	Nerezová ocel	25
DT42340TZ-QZ	125 x 1,2 mm tenký kotouč pro řezání nerezové oceli, plechovka s 10 ks (plechovka s 10 ks tenkých kotoučů)	125	1,2	Nerezová ocel	10
DT43922-QZ	125 x 1,2 mm tenký kotouč pro řezání nerezové oceli (plechovka s 10 ks + visačka, hnědé hromadné balení)	125	1,2	Nerezová ocel	10
DT42380Z-QZ	180 x 1,2 x 22,23 mm tenký kotouč k řezání nerezové oceli	180	1,2	Nerezová ocel	25

BALENÍ A POUZDRA

Kat. č.	Popis	Průměr mm	Tloušťka mm	Materiál	Balené množství
DT20593-QZ	115 x 1 x 22,23 kotouč k řezání nerezové oceli, společný obal	115	1	Nerezová ocel	25
DT20594-QZ	125 x 1 x 22,23 kotouč k řezání nerezové oceli, společný obal	125	1	Nerezová ocel	25
DT20597-QZ	115 x 1 x 22,23 kotouč k řezání nerezové oceli, plastové pouzdro	115	1	Nerezová ocel	50
DT20598-QZ	125 x 1 x 22,23 kotouč k řezání nerezové oceli, plastové pouzdro	125	1	Nerezová ocel	50
DT20599-QZ	115 x 1 x 22,23 kotouč k řezání nerezové oceli, plastové pouzdro	115	1	Nerezová ocel	100
DT20540-QZ	125 x 1 x 22,23 kotouč k řezání nerezové oceli, plastové pouzdro	125	1	Nerezová ocel	100

76MM ŘEZNÉ KOTOUČE NA KOV PRO DCS438



VLASTNOSTI

- Umožňují rychlé řezání díky tenké konstrukce kotouče a vysoce zatížitelným zrnům oxidu hlinitého, která zajišťují dlouhou životnost nástroje.
- Jejich skladba obsahuje dvě vrstvy skleněných vláken, které zvyšují pevnost kotouče. Tato konstrukce snižuje nebezpečí prasknutí kotouče.



POUŽITÍ

Umožňují dosahování vysoké efektivity při řezání široké řady kovů, včetně uhlíkové oceli, nerezové oceli a slitinových ocelí obsahujících nikl.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Rozbrušovací nářadí DCS438.

Kat. č.	Popis	Průměr upínacího otvoru mm	Průměr mm	Tloušťka mm	Materiál	Balené množství
DT20592-QZ	76mm pojené rozbrušovací kotouče	10	76	1,6	Kovové	3



KOTOUČE PRO ROZBRUŠOVACÍ PILY

POUŽITÍ

Řezání kovových profilů.



BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Popis	Průměr mm	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Balené množství
DT3450-QZ	Kotouč pro rozbrušovací pilu	355	3,0	25,4	1

POJISTNÁ MATICE PRO BRUSKY



POJISTNÁ MATICE PRO BRUSKY

Kat. č.	Popis
DT3559-QZ	Pojistná matice M14 pro brusky



DRÁTĚNÉ KARTÁČE



VLASTNOSTI

- Vysoce specializovaný materiál drátů zaručuje optimální odběr materiálu.
- Velký počet drátů zajišťuje vynikající odolnost kartáče.



POUŽITÍ

Drátěný kartáč s agresivní kroucenými uzly a taliřové kartáče pro náročné čisticí práce.

Drátěný kotouč a taliřové kotouče s vlnitými dráty pro středně náročné čištění.

Drátěné kotouče a taliřové kartáče pro univerzální čištění na špatně přístupných místech.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁRADÍM

Úhlové brusky s napájecím kabelem i v akumulátorovém provedení.



DRÁTĚNÉ KOTOUČE SE ZAKROUCENÝMI DRÁTY



Pro použití v nejnáročnějších podmínkách:
K odstraňování silně upělých nátěrů a rzi, čištění svarů



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Délka drátů mm	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet v balení
DT3502-QZ	22	115	M14 (22,2)	1

MISKOVÉ KARTÁČE Z VLNITÝCH DRÁTŮ



Pro středně náročné použití:
K odstraňování nátěrů, rzi a usazenin, obnovování povrchů, odstraňování otřepů atd.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Délka drátů mm	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet v balení
DT3488-QZ	23	75	M14 (22,2)	1
DT3489-QZ	26	100	M14 (22,2)	1

MISKOVÉ KARTÁČE SE ZAKROUCENÝMI DRÁTY



Pro nejnáročnější čisticí práce.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Délka drátů mm	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet v balení
DT3500-QZ	18	65	M14 (22,2)	1
DT3492-QZ	22	75	M14 (22,2)	1
DT3501-QZ	24	100	M14 (22,2)	1



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DIAMANTOVÉ ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ A VRTÁNÍ

Naše řada příslušenství, která je vyrobena v odpovídajícím standardu náradí pro řezání a broušení značky DEWALT®, poskytuje flexibilitu, vysoký výkon a spolehlivost.

EXTREME®

Kovy

Pro rychlé řezání kovů při prodloužené životnosti kotouče.



EXTREME®

Diamond Edge®

Pro řezání kovů.



Profesionální řezné kotouče

Pro specifické použití k řezání betonu, zdiva a dlaždic.



Diamantové miskové kotouče

Pro dokončovací i přípravné opracování betonových povrchů.



High Performance

Pro všeobecné řezání zdiva, betonu a dlaždic.



ELITE SERIES

DIAMANTOVÉ KOTOUČE

AŽ 5KRÁT DELŠÍ ŽIVOTNOST*
Segmenty přivařené laserem, které obsahují zvýšené množství diamantů a pevnější pojivo, zajišťují delší životnost při řezání tvrdých materiálů
*V porovnání s diamantovými kotouči Dewalt HP při řezání betonu C35

ZVÝŠENÁ ODOLNOST
Segmenty kapkového tvaru, které jsou přivařeny laserem a které poskytují ochranu proti podržnutí*
*Při řezání asfaltu a čerstvého betonu vzniká vysoká abrazivní kal, který způsobuje rychlejší opotřebení v oblasti jádra než v oblasti segmentů. Toto podržnutí by mohlo způsobovat lámání segmentů.

RYCHLÉ A ÚČINNÉ ŘEZÁNÍ
Patentované šípové konstrukční provedení umožňují rychlé zařezávání do tvrdého betonu

VYSOCE KVALITNÍ PŘÍMÉ HLUBOKÉ ŘEZY
Díky aerodynamickým ventilačním otvorům se kotouč ze slitiny s vysokým obsahem nezahřívá



POUŽITÍ

Konstrukce těchto kotoučů umožňuje rychlé řezání nejhodnotnějších materiálů, včetně tvrdého betonu a asfaltu.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Akumulátorové rozbrušovací pily



BUILT TO LAST™

*V porovnání s diamantovými kotouči Dewalt HP při řezání betonu C35

BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Popis
DT20462-QZ	230	Segmentovaný UNIVERZÁLNÍ kotouč Elite
DT20463-QZ	300	Segmentovaný UNIVERZÁLNÍ kotouč Elite
DT20464-QZ	350	Segmentovaný UNIVERZÁLNÍ kotouč Elite
DT20465-QZ	350	Segmentovaný kotouč Elite k řezání VYZTUŽENÉHO BETONU
DT20466-QZ	230	Segmentovaný kotouč Elite k řezání ASFALTU
DT20467-QZ	350	Segmentovaný kotouč Elite k řezání ASFALTU



XR EXTREME RUNTIME

DIAMANTOVÉ KOTOUČE K ŘEZÁNÍ BETONU A K UNIVERZÁLNÍMU POUŽITÍ



POUŽITÍ

Pro řezání stavebních materiálů včetně betonových dlažebních desek a obrubníků.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

54V rozbrušovací pily.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Popis
DT90294-QZ	125	Segmentovaný kotouč Extreme Run Time K ŘEZÁNÍ BETONU
DT40260-QZ	230	Segmentovaný kotouč Extreme Run Time K ŘEZÁNÍ BETONU
DT20460-QZ	300	Segmentovaný kotouč Extreme Run Time K UNIVERZÁLNÍMU POUŽITÍ
DT20461-QZ	350	Segmentovaný kotouč Extreme Run Time K UNIVERZÁLNÍMU POUŽITÍ



EXTREME[®] METAL ŘEZNÉ KOTOUČE



EXTRÉMNI ODOLNOST

Více na 1 000 řezů na kotouč, 30krát delší životnost kotouče ve srovnání s pojenými rozbrušovacími kotouči*.

TECHNOLOGIE DIAMANTOVÝCH KOTOUČŮ BREAKTHROUGH

Robustní segmenty okraje diamantového kotouče zabraňují opotřebování – hloubka řezu kotouče je zachována, což zajišťuje lepší kontrolu a přesnost.

BEZPEČNOST

Silné a pevné ocelové tělo kotouče výrazně snižuje riziko zlomení.

MÉNĚ PRACHU

Menší opotřebování ve srovnání s pojenými brusivy zaručuje menší množství prachu a zápach.



POUŽITÍ

Řada kovů včetně oceli, nerezové oceli, litiny, výztužné oceli, plechu, hliníku a neželezných kovů.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Úhlové brusky a rozbrušovací pily s napájecím kabelem i napájené z akumulátoru.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Ø mm	Průměr upínacího otvoru mm	Tloušťka segmentu mm	Počet v balení
DT40251-QZ	115	22,23	1,3 mm	1
DT40252-QZ	125	22,23	1,3 mm	1
DT40253-QZ	150	22,23	1,3 mm	1
DT40254-QZ	180	22,23	1,5 mm	1
DT40255-QZ	230	22,23	1,5 mm	1
DT40256-QZ	300	25,4	3,3 mm	1
DT40257-QZ	355	25,4	3,3 mm	1



*Průměrný výkon kotouče EXTREME[®] určeného pro řezání kovů ve srovnání s 115 x 1 mm řezným kotoučem obsahujícím pojené brusivo (oxid hlinitý) při řezání trubky z uhlíkové oceli o průměru 25 mm



76MM DIAMANTOVÝ KOTOUČ PRO RŮZNÉ MATERIÁLY PRO DCS438



VLASTNOSTI

- Dlouhá životnost: VÍCE NEŽ 1 000 ŘEZŮ***
- Diamantová[†] technologie poskytuje mimořádnou odolnost při použití k řezání kovů, s čímž souvisí méně častá výměna kotouče ve srovnání s tenkými rozbrušovacími kotouči opatřenými pojeným brusivem.
- Konstrukce tohoto kotouče umožňuje, na rozdíl od kotoučů s pojeným brusivem, udržování stálé hloubky řezu po celou dobu jejich životnosti, díky čemuž je současně umožněno dosahování zvýšené přesnosti při zlepšené přístupnosti.

POUŽITÍ

Použití tohoto kotouče se doporučuje pro vícero typů materiálu, včetně kovů, sádkartonů, vláknitého cementu, plastů a sklolaminátu.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Rozbrušovací nářadí DCS438.

[†]U tohoto kotouče je využito výhod poskytovaných umělými diamanty, které jsou uzpůsobeny pro řezání.

*** Průměrný výkon při řezání čtyřhranné trubky o velikosti 1" z uhlíkové oceli

BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Průměr mm	Tloušťka mm	Průměr upínacího otvoru mm	Počet v balení
DT20590-QZ	76mm diamantový kotouč pro řezání kovů	76	1	10	1



EXTREME[®] PILOVÝ KOTOUČ DIAMOND EDGE[®] PRO ROZBRUŠOVACÍ PILY K DĚLENÍ KOVŮ



VLASTNOSTI

- Inovovaná diamantová technologie poskytuje 100krát delší provozní životnost, než jaká je dosažitelná u konvenčních rozbrušovacích kotoučů.
- Velmi robustní laserově svařované diamantové rozbrušovací kotouče s vyváženým poměrem mezi řeznou rychlostí a odolností.
- 100krát delší životnost oproti běžným řezným kotoučům s pojeným brusivem.
- Optimální funkce při 4000 ot./min.

POUŽITÍ

Umožňuje použití namísto běžných řezných kotoučů s pojeným brusivem. Lze jej používat v kombinaci se všemi běžnými stroji, které umožňují práci s řeznými kotouči obsahujícími pojené brusivo. Ideální pro hromadné řezání kovových trubek / profilů.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM


Rozbrušovací pily vybavené abrazivními kotouči k dělení kovů.

BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Tloušťka segmentu mm	Počet v balení
DT3752-QZ	355	25,4	3	1,6	1



DIAMANTOVÉ SPÁROVACÍ KOTOUČE PRO ZDIVO



VLASTNOSTI

- Rychlé odstraňování malty a zdiva díky zdvojené konstrukci kotouče. Zuby, které jsou k tělesu kotouče přivařeny laserem, umožňují řezání houževnatých materiálů.

POUŽITÍ

Pro odstraňování malty ze spár a vyřezávání drážek ve stěnách.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

125mm úhlové brusky s napájecím kabelem i v akumulátorovém provedení.

BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Tloušťka segmentu mm	Počet v balení
DT3758-QZ	125	22,2	10	6,3	1





ŘEZNÉ KOTOUČE SE SEGMENTY PŘIVAŘENÝMI LASEREM

PROFESIONÁLNÍ ŘADA 1 UNIVERZÁLNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY A BETON



VLASTNOSTI

- Nejlepší volba diamantového kotouče pro rychlé a agresivní řezání většiny standardních stavebních materiálů.
- Segmenty přivařené laserem k jádru kotouče umožňují použití i při nejnáročnějších aplikacích.

POUŽITÍ

Pro použití se standardními materiály včetně betonu, cihel, obkladů a desek na dláždění.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Úhlové brusky s napájecím kabelem i v akumulátorovém provedení.

Průměr 115 - 230 mm, pouze pro suché řezání.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Tloušťka segmentu mm	Počet v balení
DT3741-XJ	125	22,2	7,5	2	1
DT3743-XJ	230	22,2	8,5	2,4	1



PROFESIONÁLNÍ ŘADA 2 ABRAZIVNÍ MATERIÁLY A BETON



VLASTNOSTI

- Vysoce výkonný diamantový kotouč poskytuje vyváženou kombinaci řezné rychlosti a odolnosti v abrazivních materiálech.
- Segmenty přivařené laserem k jádru kotouče umožňují použití i při nejnáročnějších aplikacích.

POUŽITÍ

Pro použití v brusných materiálech včetně pískovce, betonu, betonové střešní krytiny, cihel a škvárobetonových tvárníc.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Úhlové brusky s napájecím kabelem i v akumulátorovém provedení.

Průměr 230 mm, pouze pro suché řezání.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Tloušťka segmentu mm	Počet v balení
DT3773-XJ	230	22,2	7,5	2,4	1





ŘEZNÉ KOTOUČE SE SEGMENTY PŘIVAŘENÝMI LASEREM

PROFESIONÁLNÍ ŘADA 3 - TVRDÝ BETON A ŽULA



VLASTNOSTI

- Vyrobené za použití technologie vyspělých pojiv („Advanced Bond Technology“), která zvyšuje produktivitu kotouče a prodlužuje jeho provozní životnost.
- Vrstva předem legovaného kovu obklopuje diamantový povlak.

POUŽITÍ

Tyto kotouče dosahují optimální rychlosti řezu při práci se žulou, s vyztuženým betonem a s většinou stavebních materiálů.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Úhlové brusky s napájecím kabelem i v akumulátorovém

PRO VELMI TVRDÉ MATERIÁLY - BALENÍ POD JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Tloušťka segmentu mm	Počet v balení
DT3761-XJ	125	22,2	7,5	2	1
DT3763-XJ	230	22,2	8,5	2,8	1



SINTROVANÉ DIAMANTOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE

PROFESIONÁLNÍ ŘADA 4 - DLAŽDICE A KERAMIKA



VLASTNOSTI

- Diamantové kotouče jsou opatřeny velkým množstvím diamantů špičkové kvality, které zaručují vynikající řezný výkon při práci s velmi tvrdými materiály.
- Kotouč s nepřerušovaným obvodem osázeným spékacími segmenty zaručuje jemnou úpravu povrchu a minimální tvorbu úlomků při práci s obklady a keramikou.

POUŽITÍ

Pro porcelánové, podlahové a stěnové obklady, břidlicové desky, betonové obklady, cihly, terakotové materiály atd. Nejsou doporučeny pro použití na pilách pro mokré řezání.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Úhlové brusky s napájecím kabelem i v akumulátorovém provedení.

BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Tloušťka segmentu mm	Počet v balení
DT3736-XJ	125	22,2	7	1,6	1
DT3738-XJ	230	22,2	7	2,1	1



DIAMANTOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE ŘADY HIGH PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE 2 - UNIVERZÁLNÍ KOTOUČ TURBO PRO ŘEZÁNÍ BETONU



2

VLASTNOSTI

- Řezná hrana „Turbo“ zaručuje rychlé a čisté řezy.

POUŽITÍ

K provádění čistých řezů ve všech stavebních materiálech, jakými jsou zdivo, beton a dlaždice.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Úhlové brusky s napájecím kabelem i v akumulátorovém



TURBO - BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.*	Průměr mm	Upínací otvor mm	Výška segmentu mm	Tloušťka segmentu mm	Počet v balení
DT3702-QZ	115	22,2	7	2,1	1
DT3712-QZ	125	22,2	7	2,2	1
DT3722-QZ	180	22,2	7	2,4	1
DT3732-QZ	230	22,2	7	2,4	1



HIGH PERFORMANCE 4 - DIAMANTOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ SE SOUVISLÝM OBVODEM



4

POUŽITÍ

Čisté řezy v obkladech a keramických materiálech.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Úhlové brusky s napájecím kabelem i v akumulátorovém



TURBO - BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.*	Průměr mm	Upínací otvor mm	Výška segmentu mm	Tloušťka segmentu mm	Počet v balení
DT3703-QZ	115	22,2	5	1,6	1
DT3713-QZ	125	22,2	5	1,6	1
DT40206-QZ	180	22,2	5	?	1





DIAMANTOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE ŘADY HIGH PERFORMANCE

HIGH PERFORMANCE 1 - UNIVERZÁLNÍ SEGMENTOVANÝ KOTOUČ PRO ŘEZÁNÍ BETONU



VLASTNOSTI

- Segmentovaný kotouč umožňující rychlé řezání.

POUŽITÍ

Řezání běžných stavebních materiálů, jakými jsou například tvárnice, dlažební kostky a betonové dílce.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Úhlové brusky s napájecím kabelem i v akumulátorovém provedení.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Tloušťka segmentu mm	Počet v balení
DT3701-QZ	115	22,2	7	2,1	1
DT3711-QZ	125	22,2	7	2,2	1
DT3721-QZ	180	22,2	7	2,4	1
DT3731-QZ	230	22,2	7	2,4	1



HIGH PERFORMANCE 1 - SEGMENTOVANÉ KOTOUČE PRO MOKRÉ NEBO SUCHÉ ŘEZÁNÍ



VLASTNOSTI

- Segmentovaný diamantový kotouč umožňující rychlé řezání.

POUŽITÍ

Pro řezání betonových dlažebních desek a obrubníků.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Rozbrušovačky poháněné benzínovým motorem.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Tloušťka segmentu mm	Počet v balení
DT40213-QZ	350	25,4/20	10	?	1



76MM DIAMANTOVÝ KOTOUČ SE SPOJITÝM OBVODEM K ŘEZÁNÍ DLAŽDIC



VLASTNOSTI

- Konstrukce diamantového kotouče se spojitým obvodem[†] minimalizuje vylamování dlaždic, čímž umožňuje provádění rychlých a čistých řezů.
- Jádro z vysoce pevné oceli umožňuje provádění hladkých přímých řezů.



POUŽITÍ

Konstrukce, která zajišťuje dlouhou životnost při práci s rozmanitými dlažebními a obkladovými materiály, včetně keramiky a porcelánu.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Rozbrušovací nářadí DCS438.

[†]U tohoto kotouče je využito výhod poskytovaných umělými diamanty, které jsou uzpůsobeny pro řezání.

BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Tloušťka segmentu mm	Počet v balení
DT20591-QZ	76	10	7	1	1



DIAMANTOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ NA DLAŽBU



VLASTNOSTI

- Souvislý obvod kotouče pro řezání dlaždic a keramických dlaždic bez odlamování.



POUŽITÍ

Pro mokré i suché řezání tvrdých materiálů, jakými jsou například keramické dlaždice, kamenina, žula a mramor.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

Přenosná řezačka dlažby a obkladů DWC410.



BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Průměr upínacího otvoru mm	Výška segmentu mm	Tloušťka segmentu mm	Počet v balení
DT3715-QZ	110	20	8	1,6	1
DT3714-QZ	110	20	5	1,6	1



DIAMANTOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE NA DLAŽBU – PRO STACIONÁRNÍ PILY

PROFESIONÁLNÍ ŘADA 4 - PRO STACIONÁRNÍ PILY



VLASTNOSTI

- Souvislý obvod kotouče pro řezání dlaždic a keramických dlaždic bez odlamování.



POUŽITÍ

Pro mokré i suché řezání tvrdých materiálů, jakými jsou například keramické dlaždice, kamenina, žula a mramor.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁŘADÍM

D24000, D36000 a další stacionární pily.



TURBO - BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.*	Průměr mm	Upínací otvor mm	Výška segmentu mm	Tloušťka segmentu mm	Počet v balení
DT3734-XJ	250	25,4	5	1,6	1
DT3733-XJ	250	25,4	8	1,6	1





EXTREME[®] DIAMANTOVÉ BRUSNÉ MISKOVÉ KOTOUČE



VLASTNOSTI

- Robustní diamantové segmenty: turbo miskový tvar pro nejrychlejší výsledky, dvojitý miskový tvar pro rychlé broušení povrchů a jednoduchý miskový tvar pro všeobecné broušení povrchů.



POUŽITÍ

Pro vyhlazování betonu a zdiva.



PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁRADÍM

Úhlové brusky s napájecím kabelem i v akumulátorovém provedení, včetně souvisejícího ochranného krytu se zařízením k odsávání prachu.



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr mm	Stopka	Výška segmentu mm	Miska	Počet v balení
DT3796-QZ	125	M14	6	Dvojité	1
DT3797-QZ	125	M14	6	Turbo	1
DT3795-QZ	125	M14	5	Jednoduché	1



DIAMANTOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE - STRUČNÝ PRŮVODCE VÝBĚREM



PROFESIONÁLNÍ ŘADA

Univerzální Stavební materiál Beton	Abrázivní materiál Abrázivní materiál Beton	Extremně tvrdé materiály Žula Beton	Dlaždice Tvrdá keramika
1	2	3	4

HIGH PERFORMANCE

Univerzální Stavební materiál Beton	Turbo Stavební materiál Beton	Dlažba Tvrdá keramika
1	2	4

VELMI ABRÁZIVNÍ A NEKOMPAKTNÍ

Asfalt				
Čerstvý beton				
Lehké stavební tvárnice (Poroton®, Unipor®, Porotherm®, Argex®, Syporex®)	●	●		
Žárovzdorné cihly	●	●		
Škvárbeton	●	●		

STŘEDNĚ ABRÁZIVNÍ A KOMPAKTNÍ

Teraco, žula	●	●		●
Cementovláknité desky	●	●		●
Lehčený beton	●	●		●
Nepálené cihly (zdívo, dlažba)	●	●		●
Sádkartonové desky	●	●		●
Přírodní kámen, měkký	●	●		●
Ručně vyráběné cihly	●	●	●	●
Betonové střešní tašky	●	●	●	●
Vápenkové cihly	●	●	●	

ABRÁZIVNÍ A VELMI KOMPAKTNÍ MATERIÁLY

Beton s měkkým kamenivem (průmyslové podlahy)	●	●	●	
Středně tvrdý pískovec	●	●	●	
Abrázivní mramor (krystalický)	●	●		
Tvrdá keramika (lícové cihly, pálené cihly)	●	●	●	
Keramické trubky, kameninové trubky	●	●		

STŘEDNĚ TVRDÉ A KOMPAKTNÍ MATERIÁLY

Přírodní břidlice	●	●	●	
Beton (desky a obručníky, tvárnice)	●		●	
Lehký beton (vyztužený)	●		●	
Beton se středně tvrdým kamenivem (průmyslové podlahy)	●		●	
Povrchově upravený beton se středně tvrdým kamenivem	●		●	
Tvrdý pískovec	●		●	

TVRDÉ A KOMPAKTNÍ MATERIÁLY

Tvrdý mramor	●		●	
Vyztužený beton (okenní překlady)	●		●	
Povrchově upravený beton s tvrdým kamenivem (oblázkovým štěrkem)	●		●	
Lícové cihly, pálené cihly	●		●	
Křemenec			●	
Tvrdá pálená keramika (lícové cihly, pálené cihly), středně tvrdý beton			●	
Měkká žula (černá)			●	

VELMI TVRDÉ MATERIÁLY

Lehký, vyztužený beton (s oblázkovým štěrkem)			●	
Barevná žula			●	
Lícové cihly			●	

JINÉ

Měkké dlaždice, terakotové materiály				●
Tvrdé dlaždice				●
Kamenina, porcelán				●
Maltové spáry (obnova fasád)				

LEGENDA

● Obzvláště vhodný ● Vhodný



UNIVERZÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Z naší řady univerzálního příslušenství si vyberete to pravé pro každou aplikaci: od univerzálního příslušenství pro řezání po příslušenství pro rotační nářadí.

Sady pilových listů a kotoučů



Pro rychlé řezání kovů, dřeva, včetně dřeva s hřebíky, plastů a sádkkartonu.

Řezání/ vyplňování/ vyškrabávání



Pro nejrozmanitější pracovní úkoly.


Zpracování dlaždic a spár



Pro nejrozmanitější pracovní úkoly.


Broušení

Pro všechny vaše potřeby související s broušením.





MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ



SADY PILOVÝCH LISTŮ A KOTOUČŮ

Kat. č.	Popis	Použití	Počet v balení
DT20701-QZ	Bimetalový pilový list 43 x 30mm	Dřevo, dřevo s hřebíky, plasty a sádrokarton	1
DT20702-QZ	Bimetalový / titanový pilový list 55 x 44mm	Dřevo, dřevo s hřebíky, plasty a sádrokarton	1
DT20703-QZ	Bimetalový pilový list 67x 30mm	Tvrdé dřevo Vhodné také pro plasty a sádrokarton	1
DT20704-QZ	Bimetalový pilový list 43 x 30mm	Rychlé řezání dřeva, plastů a sádrokartonu. Vysoká řezná rychlost	1
DT20705-QZ	Bimetalový pilový list 43 x 65mm	Rychlé řezání dřeva, plastů a sádrokartonu. Vysoká řezná rychlost	1
DT20706-QZ	Bimetalový pilový list 43 x 10mm k řezání detailů	Umožňuje vytváření výřezů a zahloubení v dřevě, plastech a sádrokartonových deskách	1
DT20707-QZ	Pilový list s titanovými segmenty 43x 30mm k řezání kovu	Kovy, dřevo, dřevo s hřebíky, plasty a sádrokarton	1
DT20708-QZ	Pilový list s bimetalovými segmenty 100mm	Dřevo, dřevo s hřebíky, plasty a sádrokarton	1
DT20709-QZ	Pilový list s titanovými segmenty 100mm	Dřevo, dřevo s hřebíky, plasty a sádrokarton	1
DT20710-QZ	Pilový list s bimetalovými segmenty 100 mm, lomenými	Pro použití k srovnávacímu řezání dřeva, včetně dřeva obsahujícího hřebíky, plastů a sádrokartonu	1
DT20711-QZ	Pilový list s titanovými segmenty 100mm, lomenými	Dřevo, dřevo s hřebíky, plasty a sádrokarton	1
DT20740-QZ	List pro japonskou pilku, 32 mm, řezné povrchy z HCS	Tvrdé dřevo	1
DT20741-QZ	Čepel pro japonskou pilku, 64 mm, řezné povrchy z HCS	Tvrdé dřevo	1
DT20743-QZ	Pilový list 35 mm (1- 3/ 8") s karbidovými zuby	Delší životnost umožňuje dosahovat lepších výsledků při řezání dřeva, včetně dřeva s hřebíky, tenkých kovových materiálů, spárovacích hmot, omítky atd.	1
DT20747-QZ	Bimetalový pilový list 64 mm (2-1/2"), TiN, k řezání dřeva s hřebíky	Dřevo, včetně dřeva s hřebíky, sádrokartonové desky, PVC. Pilový list s titanovým povlakem má delší životnost při řezání dřeva s hřebíky než verze bez titanového povlaku.	1
DT20748-QZ	Bimetalový pilový list 64 mm (2-1/2"), k řezání dřeva s hřebíky	Dřevo, včetně dřeva s hřebíky, sádrokartonové desky, PVC	1



MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ



ŘEZÁNÍ/VYPLŇOVÁNÍ/VYŠKRABÁVÁNÍ - BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Použití	Počet v balení
DT20712-QZ	Kotouč k řezání různých materiálů, 100 mm	Řezání střešních šindelů, plastů, pěnových hmot, pryže, lepenky, kůže, podlahových koberců atd.	1
DT20714-QZ	Pevná škrabka, 52 mm	K odstraňování zbytků kobercových lepidel, lepidel na obkladačky, malty, betonu	1
DT20716-QZ	Ohebná škrabka 35 mm	Pro odstraňování silikonových výplní spár, měkkých zbytků kobercových lepidel, zbytků nátěrových hmot	1
DT20749-QZ	Odstraňování tmelů (široké provedení)	Odstraňování tmelů	1
DT20750-QZ	Obdélníková škrabka (zatírací)	Odstraňování tmelů v dilatačních spárách	1
DT20751-QZ	Karbidový zarovnávací list, zúžený	Hrubé broušení výplní, lepidel na dlažbu, betonu, dřeva a kamene.	1

ZPRACOVÁNÍ DLAŽDIC A SPÁR - BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Popis	Použití	Počet v balení
DT20717-QZ	Pilový list s tvrdokovovými segmenty, 95 mm, řezná šířka 3 mm	Frézování jemných spár mezi dlaždicemi a drážek v omítce nebo podobných materiálech.	1
DT20718-QZ	Pilový list s karbidovými segmenty, 95 mm, řezná šířka 5 mm	K prořezávání spár mezi dlaždicemi a trhlin v omítce nebo podobných materiálech. Karbidové řezné hrany pro mimořádnou houževnatost a odolnost v tvrdších materiálech. Rychlejší oddělování spár.	1
DT20719-QZ	Karbidová škrabka	Hrubé broušení lepidel na dlažbu, beton a dřevo. Optimalizovaná zrnitost karbidu umožňuje účinné odebrání materiálu.	1
DT20739-QZ	Pilový list se 7 diamantovými segmenty, 5x 60 mm, řezná šířka 2,4 mm	Spáry mezi dlaždicemi a trhliny v omítce nebo podobných materiálech. Řezné hrany osazené diamantem prodlužují životnost ostří a zvyšují jeho odolnost.	1
DT20745-QZ	Diamantový srpkový list	Prořezávání spárovací malty, řezání drážky v sádkartonových deskách, lehčeném betonu a podobných stavebních materiálech	1
DT20746-QZ	Diamantový list pro zarovnávací řezání	Prořezávání spárovací malty, řezání drážky v sádkartonových deskách, lehčeném betonu a podobných stavebních materiálech	1

SADY K BROUŠENÍ

Kat. č.	Popis	Použití	Počet v balení
DT20700-QZ	Brusná podložka s odsávacími otvory	Broušení	1
DT3090-QZ	Trojúhelníkový brusný papír 93 x 93mm, K40	Broušení	10
DT3091-QZ	Trojúhelníkový brusný papír 93 x 93mm, K60	Broušení	10
DT3092-QZ	Trojúhelníkový brusný papír 93 x 93mm, K80	Broušení	10
DT3093-QZ	Trojúhelníkový brusný papír 93 x 93mm, K120	Broušení	10
DT3094-QZ	Trojúhelníkový brusný papír 93 x 93mm, K180	Broušení	10
DT3095-QZ	Trojúhelníkový brusný papír 93 x 93mm, K240	Broušení	10
DTM3092-QZ	Trojúhelníková brusná síťovina EXTREME® 93 x 93 mm, K80	Broušení	5
DTM3093-QZ	Trojúhelníková brusná síťovina EXTREME® 93 x 93 mm, K120	Broušení	5
DTM3095-QZ	Trojúhelníková brusná síťovina EXTREME® 93 x 93 mm, K240	Broušení	5

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ



BALENÍ PO 5 KUSECH

Kat. č.	Popis	Použití	Počet v balení
DT20723-QZ	DT20701 x5 Pilový list pro řezání dřeva s hřebíky, 30 x 43 mm	Pro použití k řezání dřeva, včetně dřeva s hřebíky, plastů a sádrokartonu	5
DT20724-QZ	DT20703 x5 Pilový list pro řezání tvrdého dřeva, 30 x 67 mm	Pro použití na tvrdé dřevo. Vhodné také pro plasty a sádrokarton	5
DT20725-QZ	DT20704 x5 Pilový list pro rychlé řezání dřeva, 30 x 43 mm	Pro rychlé řezání dřeva, plastů a sádrokartonových desek. Vysoká řezná rychlost	5
DT20726-QZ	DT20706 x5 Pilový list pro řezání detailů, 10 x 43 mm	K vytváření výřezů a zahloubení v dřevě, plastech a sádrokartonových deskách	5
DT20727-QZ	DT20707-QZ x5 Pilový list s titanovou vrstvou pro řezání kovu, 30 x 43mm	Pro použití na kov, dřevo, včetně dřeva s hřebíky, plasty a sádrokarton	5
DT20728-QZ	DT20708-QZ x5 Polokruhový pilový list 100 mm	Pro použití k řezání dřeva, včetně dřeva s hřebíky, plastů a sádrokartonu	5
DT20729-QZ	DT20710-QZ x5 Srovnávací pilový list 100 mm	Nářadí vhodné k srovnávacímu řezání dřeva, včetně dřeva s hřebíky, také plastů a sádrokartonu	5

HROMADNÁ BALENÍ X25

Kat. č.	Popis	Počet v balení
DT20733-QZ	Pilový list pro rychlé řezání dřeva, 30 mm x 43 mm	25
DT20734-QZ	Široký pilový list pro rychlé řezání dřeva, 65 mm x 43 mm	25
DT20735-QZ	Pilový list pro řezání dřeva s hřebíky, 30 mm x 43 mm	25
DT20736-QZ	Pilový list s titanovou vrstvou pro řezání dřeva / kovu 44 mm x 55 mm	25
DT20737-QZ	Pilový list s titanovou vrstvou pro řezání dřeva / kovu 30 mm x 43mm	25

SADY

Kat. č.	Popis	Použití	Počet v balení
DT20713-QZ	3dílná sada příslušenství pro multifunkční nářadí DT20701 x1 / DT20706 x1 / DT20704 x1	Různé způsoby použití	3
DT20715-QZ	5dílná sada příslušenství pro multifunkční nářadí DT20701 x2 / DT20704 x1 / DT20714 x1 / DT20711 x1	Různé způsoby použití	5
DT20731-QZ	8dílná sada příslušenství a brusných nástrojů pro multifunkční nářadí DT20700 x1 / DT20701 x1 / DT20704 x1 / DT20705 x1 / DT20710 x1 Brusný papír pro broušení detailů x3 (60G, 80G, 120G)	Různé způsoby použití	8
DT20732-QZ	6dílná sada kmitacích pilových listů: pro dřevo s hřebíky - DT20701-QZ, 30 mm, 20 zubů na palec (2) pro rychlé řezání dřeva - DT20704-QZ, 30 mm, 18 zubů na palec (1) široký list k řezání dřeva - DT20705-QZ, 65 mm, 15 zubů na palec (1) list k řezání detailů ve dřevě - DT20706-QZ, 10 mm, 18 zubů na palec (1) Univerzální adaptér (1)	Různé způsoby použití	6
DT20760-QZ*	3dílná sada kmitacích pilových listů: pro dřevo s hřebíky - DT20701-QZ, 30 mm, 20 zubů na palec (1) pro dřevo s hřebíky - DT20702-QZ, 44 mm, 20 zubů na palec (1) široký list k řezání dřeva - DT20705-QZ, 65 mm, 15 zubů na palec (1)	Různé způsoby použití	3
DT20761-QZ*	5dílná sada kmitacích pilových listů		

* minimální objednávkové množství 5 ks

KMITACÍ PILOVÉ LISTY - STRUČNÝ PRŮVODCE VÝBĚREM



Kat. č.	Dřevo	Dřevo s hřebíky	Sádkarton	PVC	Kovy	Asfaltové střešní šindele	Koberce	Lepenka	Vinylové podlahové krytiny	Pěnová izolace	Dlaždice	Lepicí a těsnicí tmely	Cihla
DT20700	●		●	●									
DT20701	●	●	●	●									
DT20702	●	●	●	●									
DT20703	●		●	●									
DT20704	●		●	●									
DT20705	●		●	●									
DT20706	●		●	●									
DT20707					●								
DT20708	●	●	●	●									
DT20709	●	●	●	●									
DT20710	●	●	●	●									
DT20711	●	●	●	●									
DT20712						●	●	●	●	●			
DT20713	●	●	●	●									
DT20714												●	
DT20715	●	●	●	●								●	
DT20716												●	
DT20717											●		
DT20718											●		
DT20719												●	
DT20723	●	●	●	●									
DT20724	●		●	●									
DT20725	●		●	●									
DT20726	●		●	●									
DT20727					●								
DT20728	●	●	●	●									
DT20729	●	●	●	●									
DT20731	●	●	●	●								●	
DT20732	●	●	●	●								●	
DT20733	●		●	●									
DT20734	●		●	●									
DT20735	●	●	●	●									
DT20736	●	●	●	●									
DT20737					●								
DT20739	●	●	●	●							●		
DT20740	●		●	●									
DT20741	●		●	●									
DT20743	●	●	●	●	●							●	
DT20745			●								●		●
DT20746			●								●		
DT20747	●	●	●	●									
DT20748	●	●	●	●									
DT20749												●	
DT20750												●	
DT20751	●											●	●


SADY A ÚLOŽNÍ ŘEŠENÍ

Značka DEWALT nabízí širokou řadu sad příslušenství, od pilových listů pro mečové pily a šroubovacích nástavců po frézovací nástroje a vykrúžovací vrtáky, díky kterým budete mít jistotu, že budete mít vždy po ruce to, co právě potřebujete.





SESTAVTE SVŮJ VLASTNÍ KUFŘÍK NA NÁŘADÍ TOUGHCASE



**VČETNĚ VÍCE NEŽ 40 NOVÝCH
VÝROBKŮ, KTERÉ VÁM UMOŽNÍ
SESTAVOVÁNÍ SAD PŘÍSLUŠENSTVÍ
PODLE POTŘEBY.**

1. ZVOLTE SVŮJ KUFŘÍK



2. ZVOLTE SVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



3. SESTAVTE SVOJÍ SOUPRAVU



**SESTAVENO
VÁMI.**

**VYROBENO PRO
ODOLNOST.**



SADY PRO VRTÁNÍ DO ZDIVA



XLR SDS-plus - S CELOKARBIDOVOU HLAVOU

Kat. č.	Popis	Typ	Obsah	Délka (mm)	Počet kusů v balení
DT8976-QZ	7dílná vrtací sada XLR SDS-plus Celokarbidová hlava	XLR SDS-plus S CELOKARBIDOVU HLAVOU	Vrtáky do zdiva XLR SDS-plus FHC: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm, 6mm x 160mm, 8mm x 110mm, 8mm x 160mm, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm	110 160	10
DT70752-QZ	10dílná sada vrtáků XLR SDS Plus s celokarbidovou hlavou	XLR SDS-plus S CELOKARBIDOVU HLAVOU	Vrtáky do zdiva SDS-plus s celokarbidovou hlavou: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm x2, 6mm x 160mm x2, 6,5mm x 160mm, 8mm x 160mm x2, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm.	110 160	10



EXTREME® 2 SDS-plus

Kat. č.	Popis	Typ	Obsah	Délka (mm)	Počet kusů v balení
DT70753-QZ	10dílná sada SDS-plus EXTREME® 2	SDS-plus EXTREME® 2	Vrtáky do zdiva DeWalt SDS-plus EXTREME® 2: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm x2, 6mm x 160mm x2, 7mm x 160mm, 8mm x 160mm, 9mm x 160mm, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm	110 160	4
DT9700-QZ	4dílná vrtací sada SDS-plus EXTREME® 2	SDS-plus EXTREME® 2		110 160	7
DT9701-QZ	7dílná vrtací sada SDS-plus EXTREME® 2	SDS-plus EXTREME® 2	Vrtáky do zdiva SDS-plus EXTREME® 2: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm, 6mm x 160mm, 8mm x 110mm, 8mm x 160mm, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm	110 160	4
DT9702-QZ	4dílná vrtací sada SDS-plus EXTREME® 2	SDS-plus EXTREME® 2	Vrtáky do zdiva SDS-plus EXTREME® 2: 5,5mm x 160mm, 7mm x 160mm, 8mm x 160mm, 10mm x 160mm	160	5
DT7940-QZ	10dílná vrtací sada SDS-plus EXTREME®	SDS-plus EXTREME®	Vrtáky do zdiva SDS-plus EXTREME®: 5mm x 160mm, 5,5mm x 160mm x3, 7mm x 160mm x3, 8mm x 160mm, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm	160	8



VRTACÍ SADY SDS-plus

Kat. č.	Popis	Typ	Obsah	Délka (mm)	Počet kusů v balení
DT60300-QZ	8dílná vrtací sada SDS-plus	SDS-plus	Vrtáky SDS-plus: 6mm x2, 7mm x2, 8mm x2, 10mm x2	160	5
DT60301-QZ	5dílná vrtací sada SDS-plus	SDS-plus	Vrtáky SDS-plus: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm, 6mm x 160mm, 8mm x 160mm, 10mm x 160mm	110 160	6
DT60302-QZ	6dílná vrtací sada SDS-plus	SDS-plus	Vrtáky SDS-plus: 6mm x 160mm x2, 8mm x 160mm x2, 10mm x 160mm x2	160	3
DT9396-QZ	Sada 5 kusů vrtáků SDS-Plus (Je zobrazeno 12 sad)	SDS-plus	Vrtáky do zdiva SDS-Plus: 5mm, 6mm x2, 8mm x2, 160mm	160	5
DT9397-QZ	Sada 5 kusů vrtáků SDS-Plus (Je zobrazeno 12 sad)	SDS-plus	Vrtáky do zdiva SDS-Plus: 5,5mm x3, 7mm x2, 160mm	160	5
DT9398-QZ	Sada 5 kusů vrtáků SDS-Plus (Je zobrazeno 12 sad)	SDS-plus	Vrtáky do zdiva SDS-Plus: 5,5mm x3, 7mm x2	110	5
DT9399-QZ	Sada 5 kusů vrtáků SDS-Plus (Je zobrazeno 12 sad)	SDS-plus	Vrtáky do zdiva SDS-Plus: 5mm, 6mm x2, 8mm x2.	110	5



SADY SDS PLUS PRO VRTÁNÍ A SEKÁNÍ DO ZDIVA



SADY PRO VRTÁNÍ A SEKÁNÍ SDS-plus

Kat. č.	Popis	Typ	Obsah	Délka (mm)	Počet kusů v balení
DT60300-QZ	8dílná vrtací sada SDS-plus	SDS-plus	Vrtáky SDS-plus: 6mm x2, 7mm x2, 8mm x2, 10mm x2	160	5
DT9670-QZ	15dílná sada vrtáků a sekáčů SDS-plus v hliníkovém pouzdru	SDS-plus	11 vrtáků do zdiva SDS-Plus: 4mm x 110mm, 5mm x 110mm, 5,5mm x 110mm, 6mm x 110mm, 6mm x 160mm, 7mm x 110mm, 7mm x 160mm x 2, 10mm x 160mm, 12 x 160mm, 14mm x 210mm 4 x sekáče na zdivo SDS-plus: Špičatý sekáč 250 mm Plochý sekáč 20 mm x 250 mm Plochý sekáč 40 mm x 250 mm	110 160 210 250	15
DT9679-QZ	15dílná sada vrtáků a sekáčů SDS-plus v hliníkovém pouzdru	SDS-plus	11 vrtáků do zdiva SDS-Plus: 5mm x 110mm, 5,5mm x 110mm, 6mm x 110mm, 6mm x 160mm, 7mm x 110mm, 8mm x 110mm, 8mm x 160mm, 10mm x 110mm, 10mm x 160mm, 12 x 160mm, 14mm x 210mm 4 x sekáče na zdivo SDS-plus: Špičatý sekáč 250 mm Plochý sekáč 20 mm x 250 mm Plochý sekáč 40 mm x 250 mm	110 160 210 250	15
DT60331-QZ	6dílná sada vrtáků a sekáčů SDS-plus	SDS-plus	Vrtáky SDS-plus: 5,5mm x 160mm, 6mm x 160mm, 7mm x 160mm. Špičatý sekáč 250 mm Plochý sekáč 250 mm x 20 mm Plochý sekáč 250 mm x 40 mm	110 160 210 250	15



SADA PRO VRTÁNÍ DO ZDIVA EXTREME®

Kat. č.	Popis	Typ	Obsah	Délka (mm)	Počet kusů v balení
DT6956-QZ	5dílná vrtací sada	EXTREME®	Vrtáky do zdiva: 4mm x 75mm, 5mm x 85mm, 6mm x 100mm, 8mm x 120mm, 10mm x 120mm	75 85 100 120	-



ŠESTIHRANNÁ STOPKA - PRO RŮZNÉ MATERIÁLY / PŘÍMÁ STOPKA - PRO ZDIVO

Kat. č.	Popis	Typ	Obsah	Délka (mm)	Počet kusů v balení
DT60099-QZ	5dílná vrtací sada pro různé materiály	Šestihranná stopka	Vrtáky do různých materiálů: 4, 5, 5,5, 6, 8mm	152	5
DT6952-QZ	5dílná vrtací sada	Přímá stopka	Vrtáky do zdiva: 4mm x 75mm, 5mm x 85mm, 6mm x 100mm, 8mm x 120mm, 10mm x 120mm	75 85 100 120	5
DT9288-QZ	8dílná vrtací sada	Přímá stopka	Vrtáky do zdiva: 3mm x 60mm, 4mm x 75mm, 5mm x 85mm, 6mm x 100mm, 7mm x 100mm, 8mm x 120mm, 9mm x 120mm, 10mm x 120mm	60 75 85 100 120	8

SADA SEKÁČŮ SDS-max / SADA SEKÁČŮ SDS-plus

Kat. č.	Popis	Typ	Obsah	Délka (mm)	Počet kusů v balení
DT9000-QZ	2dílná sada plochého a špičatého sekáče SDS-max	SDS-max	Špičatý sekáč Plochý sekáč	400	2
DT60330-QZ	3dílná sada sekáčů SDS-plus	SDS-plus	Špičatý sekáč Plochý sekáč 20 mm x 250 mm Plochý sekáč 40 mm x 250 mm	250	3



SADY PRO VRTÁNÍ DO KOVU



VRTÁKY S ČERNÝM A ZLATÝM POVLAKEM ŘADY HSS-G

Kat. č.	Popis	0 mm
DT70727-QZ	14 ks	1 (x1) / 1,5 (x2) / 2 (x2) / 2,5 (x1) / 3 (x2) / 3,5 (x1) / 4 (x2) / 5 (x1) / 6 (x1) / 8 (x1)
DT70728-QZ	19pc	1 (x1) / 1,5 (x1) / 2 (x2) / 2,5 (x2) / 3 (x2) / 3,5 (x2) / 4 (x2) / 5 (x2) / 5,5 (x1) / 6 (x1) / 7 (x1) / 8 (x1) / 10 (x1)
DT70729-QZ	23pc	1 (x2) / 1,5 (x2) / 2 (x2) / 2,5 (x2) / 3 (x2) / 3,5 (x2) / 4 (x2) / 4,5 (x1) / 5 (x2) / 6 (x1) / 7 (x1) / 8 (x1) / 9 (x1) / 10 (x1) / 12 (x1)
DT70755-QZ	21pc	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 10 / 12

KOBALTOVÉ

Kat. č.	Popis	Typ	Obsah	Počet kusů v balení
DT4956-QZ	6dílná sada kobaltových vrtáků	Kobaltový	Kobaltové vrtáky do kovů: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	6
DT4957-QZ	29dílná sada kobaltových vrtáků do kovů	Kobaltový	Kobaltové vrtáky do kovů: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	29
DT5935-QZ	10dílná sada kobaltových vrtáků	Kobaltový	Kobaltové vrtáky do kovů: 1, 2, 3, 4, 5 mm x 86 mm, 6 mm x 93 mm, 7 mm x 109 mm, 8 mm x 117 mm, 9 mm x 125 mm, 10 mm x 133 mm	10
DT5936-QZ	19dílná sada kobaltových vrtáků	Kobaltový	Kobaltové vrtáky do kovů: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 mm x 86 mm, 5,5 mm x 93 mm, 6 mm x 93 mm, 6,5 mm x 101 mm, 7 mm x 109 mm, 7,5 mm x 109 mm, 8 mm x 117 mm, 8,5 mm x 117 mm, 9 mm x 125 mm, 9,5 mm x 125 mm, 10 mm x 133 mm	19
DT4968-QZ	12dílná sada průmyslových kobaltových vrtáků	Kobaltový	Průmyslové kobaltové vrtáky do kovů: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm	13

TITANOVÉ

Kat. č.	Popis	Typ	Obsah	Počet kusů v balení
DT71916-QZ	29dílná sada titanových vrtáků v pouzdru Tough Case (s britskými rozměry vrtáků)	Titanové	1/16" (1,6mm), 5/64" (2,0mm), 3/32" (2,4mm), 7/64" (2,8mm), 1/8" (3,2mm), 9/64" (3,6mm), 5/32" (4,0mm), 11/64" (4,4mm), 3/16" (4,8mm), 13/64" (5,2mm), 7/32" (5,6mm), 15/64" (6,0mm), 1/4" (6,4mm), 17/64" (6,7mm), 9/32" (7,1mm), 19/64" (7,5mm), 5/16" (7,9mm), 21/64" (8,3mm), 11/32" (8,7mm), 23/64" (9,1mm), 3/8" (9,5mm), 25/64" (9,9mm), 13/32" (10,3mm), 27/64" (10,7mm), 7/16" (11,1mm), 29/64" (11,5mm), 15/32" (11,9mm), 31/64" (12,3mm), 1/2" (12,7mm)	29
DT7914-QZ	14dílná sada titanových vrtáků (britské rozměry)	Titanové	Vrtáky s titanovým povlakem pro vrtání do kovů: 1/16" (1,6mm) x2, 5/64" (2mm), 3/32" (2,4mm), 7/64" (2,8mm), 1/8" (3,2mm) x2, 9/64" (3,6mm), 5/32" (4mm), 3/16" (4,8mm), 1/4" (6,4mm), 5/16" (8mm), 3/8" (9,5mm), 1/2" (12,7)	14

EXTREME® 2

Kat. č.	Popis	Typ	Obsah	Počet kusů v balení
DT7926-XJ	29dílná sada vrtáků EXTREME® 2	EXTREME® 2	Vrtáky do kovů EXTREME® 2: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	29

HSS-G

Kat. č.	Popis	Typ	Obsah	Počet kusů v balení
DT5920-QZ	19dílná sada vrtáků HSS-G	HSS-G	Vrtáky do kovů HSS-G: 1 mm x2, 1,5 mm x3, 2 mm x3, 2,5 x2, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 8 mm	19
DT5921-QZ	10dílná sada vrtáků HSS-G	HSS-G	Vrtáky do kovů HSS-G: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	10
DT5922-QZ	13dílná sada vrtáků HSS-G	HSS-G	Vrtáky do kovů HSS-G: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5 x2, 5,5, 6, 6,5 mm	13
DT5923-QZ	19dílná sada vrtáků HSS-G	HSS-G	Vrtáky do kovů HSS-G: 1 mm x 34 mm, 1,5 mm x 40 mm, 2 mm x 49 mm, 2,5 mm x 57 mm, 3 mm x 61 mm, 3,5 mm x 70 mm, 4 mm x 75 mm, 4,5 mm x 80 mm, 5 mm x 86 mm, 5,5 mm x 93 mm, 6 mm x 93 mm, 6,5 mm x 101 mm, 7 mm x 109 mm, 7,5 mm x 109 mm, 8 mm x 117 mm, 8,5 mm x 117 mm, 9 mm x 125 mm, 9,5 mm x 125 mm, 10 mm x 133 mm	19
DT5929-QZ	29dílná sada vrtáků HSS-G	HSS-G	Vrtáky do kovů HSS-G: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	29

HSS-R

Kat. č.	Popis	Typ	Obsah	Počet kusů v balení
DT5911-QZ	10dílná vrtací sada HSS-R	HSS-R	Vrtáky do kovů HSS-R: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm.	10
DT5912-QZ	13dílná vrtací sada HSS-R	HSS-R	Vrtáky do kovů HSS-R: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5x2, 5,5, 6, 6,5 mm	13
DT5913-QZ	19dílná vrtací sada HSS-R	HSS-R	Vrtáky do kovů HSS-R: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm	19
DT5930-QZ	29dílná vrtací sada HSS-R	HSS-R	Vrtáky do kovů HSS-R: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm	29

SADY VRTÁKŮ DO DŘEVA



SADA PLOCHÝCH VRTÁKŮ EXTREME® IMPACT

Kat. č.	Popis	Obsah	Počet kusů v balení
DT70751-QZ	9dílná sada vrtáků Extreme Impact do plochého dřeva	Vrtáky EXTREME do plochého dřeva, mm: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32. Šestihlanná stopka	9

SADY TŘÍDRÁŽKOVÝCH VRTÁKŮ EXTREME®

Kat. č.	Popis	Ø mm	Celková délka mm	Počet kusů v balení
DT90237-QZ	Sada 3 kusů vrtáků s třemi drážkami	16 / 20 / 25 mm	152	3
DT90238-QZ	Sada 6 kusů vrtáků s třemi drážkami	13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32mm	152	6

VYSOCE VÝKONNÉ

Kat. č.	Popis	Délka (mm)	Obsah	Počet kusů v balení
DT70750-QZ	8dílná sada vrtáků do 152 mm plochého dřeva	16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm	Vrtáky se šestihlannou stopkou do plochého dřeva: 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm	8
DT4535-QZ	5dílná sada vrtáků se středním hrotem	4, 5, 6, 8, 10mm	Vrtáky se středním hrotem: 4, 5, 6, 8, 10mm	5

SADY BIMETALOVÝCH VYKRUŽOVACÍCH VRTÁKŮ ŘADY EXTREME



BALENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KUSECH

Kat. č.	Průměr mm
DT90350-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 13dílná sada
DT90351-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro elektrické nářadí, 11dílná sada
DT90352-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro elektrické nářadí, 11dílná sada
DT90353-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 11dílná sada
DT90354-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro elektrické nářadí, 11dílná sada
DT90355-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro instalatéry, 11dílná sada
DT90356-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro elektrické nářadí, 11dílná sada
DT90357-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 10dílná sada
DT90358-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 10dílná sada
DT90359-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 11dílná sada
DT90360-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 12dílná sada
DT90361-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 13dílná sada

Každí sada obsahuje: 2 upínací trny a 2 vodící vrtáky

VYSOCE VÝKONNÉ

Kat. č.	Popis	Obsah	Počet kusů v balení
DT90350-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 13dílná sada Extreme	16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64mm (DT83001-QZ)	13
DT90351-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro elektrické nářadí, 11dílná sada Extreme	16, 20, 25, 32, 40, 51, 64mm (DT83003-QZ)	11
DT90352-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro elektrické nářadí, 11dílná sada Extreme	20, 25, 32, 35, 44, 51, 64mm (DT83004-QZ)	11
DT90353-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 11dílná sada Extreme	22, 29, 35, 44, 51, 64, 68mm (DT8270L-QZ)	11
DT90354-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro elektrické nářadí, 11dílná sada Extreme	16, 20, 25, 32, 35, 51, 64mm (DT8273L-QZ)	11
DT90355-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro instalatéry, 11dílná sada Extreme	19, 22, 29, 38, 44, 51, 57mm (DT8269L-QZ)	11
DT90356-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro elektrické nářadí, 11dílná sada Extreme	16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 44, 51mm (ANZ, nová řada)	11
DT90357-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 10dílná sada Extreme	16, 20, 25, 32, 40, 51mm (ANZ, nová řada)	10
DT90358-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 10dílná sada Extreme	20, 25, 32, 38, 51, 64 (UK, nová řada)	10
DT90359-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 11dílná sada Extreme	19, 25, 32, 35, 51, 64 (EU, nová řada)	11
DT90360-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 12dílná sada Extreme	20, 22, 25, 32, 35, 44, 51, 64mm (UK, nová řada)	12
DT90361-QZ	Bimetalové vykrúžovací vrtáky pro všeobecné nářadí, 13dílná sada Extreme	20, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 64mm (EU, nová řada)	13



SADY ŠROBOVACÍCH NÁSTAVCŮ
TSTAK®
**FLEX
TORQ®**
**TOUGH
CASE+**

**FLEX
TORQ®**

**TOUGH
CASE+**

25MM ŠROBOVACÍ NÁSTAVCE EXTREME® FLEXTORQ - SADY V MALÉM ÚLOŽNÉM POUZDRU PRO VOLNÉ UMÍSTĚNÉ PŘEDMĚTY

Kat. č.	Popis	Délka šroubovacího nástavce (mm)	Obsah	Počet kusů v balení
DT70555T-QZ	PH2	25	PH2 x25	25
DT70556T-QZ	PZ2	25	PZ2 x25	25
DT70557T-QZ	T20	25	T20 x25	25
DT70558T-QZ	T25	25	T25 x25	25
DT70559T-QZ	T40	25	T40 x25	25
DT70618T-QZ	PZ2	25	PZ2 x15 kompaktní magnetické šroubovací vodítko	16
DT70621T-QZ	PZ2	25	PZ2 x25 kompaktní magnetické šroubovací vodítko	25
DT70522T-QZ	PZ2, T15, T20, T25	25	PZ2 x6, T15 x3, T20 x3, T25 x3 kompaktní magnetické šroubovací vodítko	16
DT70564T-QZ	PZ2	25	PZ2 x25 kompaktní magnetické šroubovací vodítko	26
DT70577T-QZ	PH2, PZ2, T10, T15, T20, T25	25	PH2 x3, PZ2 x3, T10 x2, T15, T20 x3, T25 x3 kompaktní magnetické šroubovací vodítko	16
DT70586T-QZ	PH2	25	PH2 x25	25
DT71910-QZ	PH2	25	PH2 x25 kompaktní magnetické šroubovací vodítko	26
DT71911-QZ	SQ2	25	SQ2 x25 kompaktní magnetické šroubovací vodítko	26
DT70588T-QZ	PZ2	25	PZ2 x 25, vodítko pro šroubovací nástavce upínané do rázového nářadí	26
DT70589T-QZ	PZ2	25, 57	PZ2 25mm x25, PZ2 57mm x5, vodítko pro šroubovací nástavce upínané do rázového nářadí	31

SADY / PREZENTAČNÍ BALENÍ 57MM HROTŮ FLEXTORQ S KROUŽKEM NA KLÍČE

Kat. č.	Popis	Obsah
DT7275-QZ	10dílná sada hrotů TORX FlexTorq s kroužkem na klíče (50 sad v průhledné prezentační nádobě)	T20 x3, T25 x4, T30 x6
DT7276-QZ	10dílná sada hrotů POZI FlexTorq s kroužkem na klíče (50 sad v průhledné prezentační nádobě)	PZ1 x 2, PZ2 x6, PZ3 x2

VYSOCE VÝKONNÉ ŠROBOVACÍ NÁSTAVCE - SADY V MALÉM ÚLOŽNÉM POUZDRU PRO VOLNÉ UMÍSTĚNÉ PŘEDMĚTY

Kat. č.	Popis	Délka šroubovacího nástavce (mm)	Obsah	Počet kusů v balení
DP42-QZ	T20	25 mm	T20 x25	25
DP43-QZ	T25	25 mm	T25 x25	25
DP44-QZ	T30	25 mm	T30 x25	25
DP73-QZ	PZ2	50 mm	PZ2 x15	15
DT71521-QZ	PZ2	25 mm	PZ2 x25	25
DT71522-QZ	PH2	25 mm	PH2 x25	25
DT71706-QZ	PZ2	25 mm	PZ2 x25	25
DT71560-QZ	PZ2	25 mm	Držák nástrojů PZ2 x25	26
DT71511-QZ	PH2, PZ2, PZ3, T20, T25	25 mm	Kompaktní magnetické šroubovací vodítko PH2 x2, PZ2 x6, PZ3 x3, T20 x2, T25 x2	16
DT71573-QZ	PH2, PZ2, PZ3, T20, T25	25 mm	Kompaktní magnetické šroubovací vodítko PH2 x2, PZ2 x2, PZ3, T20 x6, T25 x4	16
DT71910-QZ	PH2	25 mm	Kompaktní magnetické šroubovací vodítko PH2	25

25MM ŠROBOVACÍ NÁSTAVCE PRO ŠÁDKOKARTONÁŘSKÉ PRÁCE - SADY V MALÉM ÚLOŽNÉM POUZDRU PRO VOLNÉ UMÍSTĚNÉ PŘEDMĚTY

Kat. č.	Popis	Délka šroubovacího nástavce (mm)	Obsah	Počet kusů v balení
DT7300-QZ	PR2	25 mm	PR2 x25	25

SADY ŠROBOVACÍCH NÁSTAVCŮ



EXTREME® IMPACT SE ZKRUTNOU ZÓNOU - 25MM ŠROBOVACÍ NÁSTAVCE - V ÚZKÉM KAPESNÍM POUZDRU

Kat. č.	Popis	Délka šroubovacího nástavce (mm)	Obsah	Počet kusů v balení
DT70512T-QZ	14dílná sada	25 mm	25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2x3, PZ3, SL6, T20, T25, T30, Magnetická šroubovací vodička x2 (kompaktní a delší verze)	
DT70574T-QZ	14dílná sada	25 mm	25 mm: PH1, PH2x2, T10, T15, T20x2, T25x2, T30, PZ1, PZ2, Magnetická šroubovací vodička x2 (kompaktní a delší verze)	

HIGH PERFORMANCE - 25MM ŠROBOVACÍ NÁSTAVCE - V ÚZKÉM KAPESNÍM POUZDRU

Kat. č.	Popis	Délka šroubovacího nástavce (mm)	Obsah	Počet kusů v balení
DT7915-QZ	11dílná sada	25 mm	PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, SL8, Magnetický držák nástrojů	11
DT7916-QZ	11dílná sada	25 mm	PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, Magnetický držák nástrojů	11
DT7917-QZ	11dílná sada - Torx	25 mm	T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, Magnetický držák nástrojů	11
DT71570-QZ	14dílná sada	25 mm	25 mm: PH1, PH2 x2, PZ2, T10, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T30, Magnetická šroubovací vodička x2 (kompaktní a delší verze)	14
DT71502-QZ	14dílná sada	25 mm	25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ2 x3, PZ3, SL6, T15, T20, T25, T30, Magnetická šroubovací vodička x2 (kompaktní a delší verze)	14
DT71908-QZ	14dílná sada	25 mm	25 mm: PH2 x4, SQ2 x4, T15, T20, T25, SL6, Magnetická šroubovací vodička x2 (kompaktní a delší verze)	14
DT71905-QZ	14dílná sada	25 mm	25 mm: PH2 x4, SQ2 x4, T15, T20, T25, SL6, Magnetická šroubovací vodička x2 (kompaktní a delší verze)	14

SADY ŠROBOVACÍCH NÁSTAVCŮ a NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ



EXTREME® FLEXTORQ IMPACT SE ZKRUTNOU ZÓNOU, 25 MM

Kat. č.	Popis	Délka šroubovacího nástavce (mm)	Obsah	Počet kusů v balení
DT70523T-QZ	32dílná sada	25 mm	PH1, PH2 x3, PH3, PZ1 x2, PZ2 x5, PZ3 x3, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27, T30, T40, SL6 x2, SL8, PR2 x2, magnetický držák nástrojů	32
DT70523TM-QZ	32dílná sada	25 mm	PH1, PH2 x3, PH3, PZ1 x2, PZ2 x5, PZ3 x3, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27, T30, T40, SL6 x2, SL8, PR2 x2, magnetický držák nástrojů	32
DT70560T-QZ	32dílná sada	25 mm	PH1, PH2 x5, PH3 x2, PZ1, PZ2 x10, PZ3 x3, T15, T20, T25 x2, T27, T30 x3, adaptér, magnetický držák nástrojů	32

SADY ŠROUBOVACÍCH NÁSTAVCŮ a NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ



VYSOCE VÝKONNÉ PROVEDENÍ 25mm

Kat. č.	Popis	Délka šroubovacího nástavce (mm)	Obsah	Počet kusů v balení
DT7969-QZ	32dílná sada	25 mm	PH1, PH2 x2, PH3, PZ1, PZ2 x2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, adaptér šestihran na 1/4", magnetický držák nástrojů	1
DT7969M-QZ	32dílná sada	25 mm	PH1, PH2 x2, PH3, PZ1, PZ2 x2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, adaptér šestihran na 1/4", magnetický držák nástrojů	12
DT71562-QZ	32dílná sada	25 mm	PZ1 x2, PZ2 x7, PZ3 x2, PH1, PH2 x6, PH3 x2, SL3, SL4, SL5, SL6.5, T15, T20, T25, T27, T30, T40, adaptér šestihran na 1/4", magnetický držák nástrojů	1
DT7944S-QZ	31dílná sada	25 mm	PZ1 x2, PZ2 x3, PZ3, PH1 x2, PH2 x2, PH3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T30 x2, T40 x2, šestihran 3, šestihran 4 x2, šestihran 5, rychlovýměnný magnetický držák nástrojů	1
DT7944TS-QZ	31dílná sada	25 mm	PZ1 x2, PZ2 x3, PZ3, PH1 x2, PH2 x2, PH3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T30 x2, T40 x2, šestihran 3, šestihran 4 x2, šestihran 5, rychlovýměnný magnetický držák nástrojů	12



VYSOCE VÝKONNÉ PROVEDENÍ 25mm

Kat. č.	Popis	Délka šroubovacího nástavce (mm)	Obsah	Počet kusů v balení
DT71516-QZ	24dílná sada	25 mm	Nástrčné klíče: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm Ráčna 25 mm: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, šestihran 4, šestihran 5, šestihran 6, adaptér, magnetický držák nástrojů	1
DT71516M-QZ	24dílná sada	25 mm	Nástrčné klíče: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm Ráčna 25 mm: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, šestihran 4, šestihran 5, šestihran 6, adaptér, magnetický držák nástrojů	12

SMÍŠENÉ SADY PRO VRTÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ



VYSOKÝ VÝKON

Kat. č.	Popis	Délka šroubovacího nástavce (mm)	Obsah	Počet kusů v balení
DT71565-QZ	24dílná sada pro vrtání a šroubování Oboustranné pouzdro	25 mm 50 mm	25 mm: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, SL4, SL6. 50 mm: PH0 x2, PH1 x2, PH2, PH3, PZ1 x2, PZ2 x2, PZ3, T10, T15, T20, SL4, SL6 x2, SL7.2 Vrták do zdiva: 6 mm Vrtáky HSS TIN: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 mm Držák nástrojů	1
DT71567-QZ	16dílná sada pro vrtání a šroubování	25 mm	Vrtáky do zdiva: 5, 6, 8 mm Vrtáky s titanovým povlakem pro vrtání do kovu: 2, 3, 4, 5, 6mm 25mm šroubovací nástavce PZ1 x2, PZ2 x3, PZ3 x2 Držák nástrojů	16

SADY DRŽÁKŮ NÁSTROJŮ a ŠROBOVACÍCH NÁSTAVCŮ

**FLEX
TORQ**



EXTREME® IMPACT SE ZKRUTNOU ZÓNOU

Kat. č.	Popis	Délka šroubovacího nástavce (mm)	Obsah	Počet kusů v balení
DT70518T-QZ	10dílná sada s výkyvným držákem šroubovacích hrotů	25 mm	25 mm: PH2 x2, PZ2 x2, PZ3 x2, T15, T30, SL6 Výkyvný držák šroubovacích hrotů	10
DT70578T-QZ	10dílná sada s výkyvným držákem šroubovacích hrotů	25 mm	25 mm: PH2 x2, PZ2, T10, T15, T20 x2, T25, T30 Výkyvný držák šroubovacích hrotů	10

VYSOKÝ VÝKON

Kat. č.	Popis	Délka šroubovacího nástavce (mm)	Obsah	Počet kusů v balení
DT71514-QZ	6dílná sada kompaktních nástrojů s rychlým vkládáním	25 mm	25 mm: PZ2, PZ3, T25 50 mm: PZ2, T20 Držák kompaktních nástrojů s rychlým vkládáním	6

SYSTÉM FLIP 'N' DRIVE

QUICK CHANGE

**FLEX
TORQ**

IMPACT READY
IMPACT DRIVER ACCESSORIES



RYCHLOVÝMĚNNÁ SADA

Kat. č.	Popis	Délka šroubovacího nástavce (mm)	Obsah	Počet kusů v balení
DT70779T-QZ	10dílná sada záhlubníků Flip & Drive	25 mm	Záhlubník Záhlubníky a vodicí vrtáky č. 6, 8, 10, 12 25 mm: PZ2 x2, PH2 x2 Šestihranný zástrčný klíč Flip and Drive Vodicí vrták se záhlubníkem No.6 Vodicí vrták se záhlubníkem No.8 Vodicí vrták se záhlubníkem No.10 Vodicí vrták se záhlubníkem No.12 Vodicí vrták No.6 Vodicí vrták No.8 Vodicí vrták No.10 Šroubovací nástavce 25m FLEXTORQ	1 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 15x





EXTREME® MODULÁRNÍ PRAVOÚHLÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VLASTNOSTI

- 1/4" šestihránná stopka
- Maximální moment: 40 Nm
- Šroub je přidržován integrovaným magnetickým kroužkem
- Obsahuje 9 hrotů EXTREME® FlexTorq.

POUŽITÍ

Pro šroubování a vrtání ve stísněných prostorech a obtížně přístupných oblastech.

PRO POUŽITÍ SE STROJI A NÁRADÍM

Rázové šroubováky a akumulátorové vrtací šroubováky.

Kat. č.	Popis	Počet v balení
DT20500-QZ	Pravouhlý šroubovací nástavec 2 v 1	1
DT20501-QZ	Flexibilní šroubovací nástavec	1
DT20502-QZ	Pravouhlý flexibilní šroubovací nástavec 4 v 1	1
DT20503-QZ	Ultra kompaktní pravouhlá přípojka pro rázové utahováky	1
DT20504-QZ	Pravouhlý šroubovací nástavec 1/4"	1
DT20505-QZ	Pravouhlý šroubovací nástavec 3/8"	1



SADY

Kat. č.	Popis
DT70775-QZ	80dílná sada s modulárním pravouhlým příslušenstvím ve středním pouzdru Tough Case 25mm šroubovací nástavce: PH2, PH3, PZ1, PZ2 x25, PZ3, T15, T20 x25, T25, T30. 57mm šroubovací nástavce: PH2 x2, PZ1, PZ2 x4, PZ3, T10, T15, T20 x3, T25 x3, T30. Modulární pravouhlé příslušenství Zkrácené maticové utahováky: 8mm, 10mm, 13mm Magnetický držák nástrojů se zkrutnou zónou Hliníkové magnetické pouzdro
DT70776-QZ	85dílná sada s modulárním pravouhlým příslušenstvím ve velkém pouzdru Tough Case 25mm šroubovací nástavce: PH1, PH2 x2, PH3, PZ1, PZ2 x27, PZ3, T10, T15 x2, T20 x26, T25 x2, T30 x2, T40. 57mm šroubovací nástavce: PZ2, T25. Řada Extreme, do plochého dřeva: 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 32mm. Vrtáky do kovu, s černým a zlatým povlakem: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm. Čistitelné maticové utahováky: 8 mm, 10 mm Šroubovací vodičko se zkrutnou zónou Modulární pravouhlé příslušenství Ohebná rukojeť
DT70777-QZ	85dílná sada s modulárním pravouhlým příslušenstvím ve velkém pouzdru Tough Case 25mm šroubovací nástavce: PH1, PH2 x2, PH3, PZ1, PZ2 x28, PZ3, T10, T15 x2, T20 x26, T25 x2, T30 x2, T40. 57mm šroubovací nástavce: PZ2, T25. Řada Extreme, do plochého dřeva: 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 32mm. Vrtáky s titanovým povlakem pro rázové vrtání do kovu: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm. Čistitelné maticové utahováky: 8 mm, 10 mm Šroubovací vodičko se zkrutnou zónou Modulární pravouhlé příslušenství Ohebná rukojeť



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RÁZOVÉ STŘÍHÁNÍ PLECHŮ



VLASTNOSTI

- Extrémní výkon: snadné stříhání kovu až do tloušťky 1,3 mm.
- Rychlejší v rovných i obloukových sekcích ve srovnání s konvenčními ručními nůžkami na plech.
- Kapacita stříhání 500 m v ocelovém plechu, otočná hlava v rozsahu 360°.

POUŽITÍ

Pro stříhání plechů (ocel, nerez, titan, zinek), přesné stříhy, zářezy, plechové krytiny a spirálové trubky.



BALENÍ PO KUSECH

Kat. č.	Popis
DT70620-QZ	Příslušenství nůžky na plech do 1,2 mm pro rázové utahováky



SADY MAGBOX



EXTREME® IMPACT SE ZKRUTNOU ZÓNOU

Kat. č.	Popis	Délka šroubovacího nástavce (mm)	Obsah	Počet kusů v balení
DT7965T-QZ	20dílná sada v magnetické schránce	25 mm 50 mm	25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2x2, PZ3, T20, T25 50 mm: PH3 Vrtáky do kovu EXTREME® Impact se šestihrannou stopkou 3 mm, 4 mm Nástrčné klíče, mm: 7, 8, 10 Magnetický držák nástrojů	20

SADY EXTREME® 2 V MALÉM POUZDRU TOUGHCASE™



Kat. č.		Popis		Obsah			
DT70730T-QZ*		25dílná sada pro šroubování FLEXTORQ		Kompaktní magnetické šroubovací vodičko se zkrutnou zónou, čistitelný 8mm nástrčný klíč			
	PH2	PZ2	PZ3	SL6	T20	T25	T30
25 mm		7	1	1	2	2	2
57 mm	2	2	1				
89 mm	1	1			1		

* minimální objednávkové množství 5 ks

Kat. č.		Popis				Obsah				
DT70731T-QZ*		37dílná sada pro šroubování FLEXTORQ				Kompaktní magnetické šroubovací vodičko se zkrutnou zónou, hliníkové magnetické pouzdro				
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	SL4-6	T20	T25	T25 Security
25 mm	1	3	1	2	8	3	1	1	1	1
57 mm		2		1	5	1		1	1	
85 mm		1			1					

* minimální objednávkové množství 5 ks

Kat. č.			Popis				Obsah					
DT70732T-QZ*			37dílná sada pro šroubování FLEXTORQ Tx				Kompaktní magnetické šroubovací vodičko se zkrutnou zónou, hliníkové magnetické pouzdro					
	PH1	PH2	PZ1	PZ2	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T20 Security	T25 Security
25 mm	1	1	1	1	2	3	5	4	1	1	1	1
57 mm		1		1	1	2	3	3				
85 mm							1	1				

* minimální objednávkové množství 5 ks

Kat. č.		Popis				Obsah					
DT70733T-QZ*		38dílná sada FLEXTORQ + ochranné brýle				Držák nástrojů, adaptér ze šestihranu 1/4" na čtyřhran 1/4", adaptér ze šestihranu 1/4" na čtyřhran 3/8", čistitelný nástrčný klíč 8 mm, tónované bezpečnostní brýle					
	PH2	PH3	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	T40	
25 mm	1	1	1	1	3	4	8	6	2	1	
57 mm	1		1			1	1	1			
85 mm							1				

* minimální objednávkové množství 5 ks

Kat. č.		Popis				Obsah				
DT70734T-QZ*		29dílná sada pro šroubování FLEXTORQ				Hliníkové magnetické pouzdro				
	PH2	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	T20 Security	T25 Security
25 mm				1	1	1	1	1	1	1
57 mm	1	1	1	2	3	7	5	1		

* minimální objednávkové množství 5 ks

Kat. č.		Popis				Obsah				
DT70735T-QZ*		Sada FLEXTORQ pro vrtání a šroubování, 25 ks				Nástrčné klíče: 8mm, 10 mm magnetický držák nástrojů				
	PH1	PH2	PH3	PZ2	T10	T15	T20	T25	T30	
25 mm	1	1	1	1	1	1	5	3	1	
57 mm		1					1			

* minimální objednávkové množství 5 ks

Vrtáky do kovu	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Šestihranná stopka	1	1	1	1	1

SADY EXTREME® 2 V MALÉM POUZDRU TOUGHCASE™



Kat. č.	Popis					Obsah				
DT70736TM-QZ*	32dílná sada FLEX TORQ + hrnek na nápoje					Čistitelný nástrčný klíč 8 mm, kompaktní držák nástrojů s rychlým vkládáním a hrnek na nápoje				
	PH2	PZ1	PZ2	PZ3	SL6	T15	T20	T25	T30	
25 mm	1	2	8	2	1	1	2	3	2	
57 mm	1		2					1		
89 mm	1		2				1			

* minimální objednávková množství 4 ks



Kat. č.	Popis					Obsah				
DT70737T-QZ*	31dílná sada pro šroubování FLEX TORQ					Magnetický držák nástrojů se zkrutnou zónou				
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20	T25		
25 mm	1	2	1	1	6	1	1	1		
57 mm	1	3		1	6	2	2	1		

* minimální objednávková množství 5 ks




Kat. č.	Popis					Obsah				
DT70738T-QZ*	31dílná sada pro šroubování FLEX TORQ					Magnetický držák nástrojů se zkrutnou zónou				
	PH2	PZ2	T10	T15	T20	T25	T30	T20 Security	T25 Security	
25 mm	1	1	1	1	4	3	1	1	1	
57 mm	1	1	2	2	6	4				

* minimální objednávková množství 5 ks



Kat. č.	Popis					Obsah				
DT70739T-QZ*	31dílná sada pro šroubování FLEX TORQ					Magnetický držák nástrojů se zkrutnou zónou				
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20	T25	T30	
25 mm		2	1	1	7	1	1	1		
57 mm	1	3		1	7	1	1	1	1	

* minimální objednávková množství 5 ks



Kat. č.	Popis					Obsah							
DT70740T-QZ*	38dílná sada FLEX TORQ + ochranné brýle					Kompaktní magnetické šroubovací vodítko se zkrutnou zónou (1) adaptér ze šestihranu 1/4" na čtyřhran 1/4", adaptér ze šestihranu 1/4" na čtyřhran 3/8", čistitelný nástrčný klíč 8 mm, tonované bezpečnostní brýle							
	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	SL6	SL8-10	T10	T15	T20	T25	T30	
25 mm	3	2	1	11	3	1	1	1	1	1	1	2	
57 mm	1			3	1								
85 mm				1									

* minimální objednávková množství 5 ks



Kat. č.	Popis					Obsah					
DT70741T-QZ*	Sada FLEX TORQ pro vrtání a šroubování, 32 ks					Magnetický držák nástrojů se zkrutnou zónou, čistitelný 8mm nástrčný klíč					
	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	SL6	T15	T20	T25	T30	
25 mm	1	1	1	8	3	1	1	2	2	2	
57 mm				2	1						
85 mm	1			1							
Vrtáky do kovu	5 mm		6 mm		8 mm						
Šestihránná stopka	1		1		1						

* minimální objednávková množství 5 ks



Kat. č.	Popis					Obsah					
DT70742T-QZ*	33dílná sada pro šroubování FLEX TORQ					Nástrčné klíče: 8mm, 10mm, kompaktní magnetické šroubovací vodítko se zkrutnou zónou					
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30
25 mm	1	5	1	2	8	2	2	1	3	2	1
57 mm		1			1						

* minimální objednávková množství 5 ks

SADY EXTREME® 2 V MALÉM POUZDRU TOUGHCASE™

FLEX
TORQTOUGH
CASE
CONNECTABLE CASES

TSTAK®



Kat. č.	Popis				Obsah				
DT70743T-QZ*	32dílná sada pro šroubování FLEXTORQ				Čistitelný 8mm nástrčný klíč, magnetický držák nástrojů se zkrutnou zónou				
	PH2	PZ1	PZ2	PZ3	SL6	T15	T20	T25	T30
25 mm	2	1	7	2	1	2	2	3	2
57 mm	1		1	1			1		1
85 mm	1		1					1	

* minimální objednávková množství 5 ks



Kat. č.	Popis				Obsah				
DT70744T-QZ*	25dílná sada pro šroubování FLEXTORQ				Kompaktní magnetické šroubovací vodičko se zkrutnou zónou, čistitelný 8mm nástrčný klíč				
	PH2	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	
25 mm	2	2	1	1		2	5	2	
57 mm	1	1			1	2	1		
85 mm						1	1		

* minimální objednávková množství 5 ks



Kat. č.	Popis				Obsah				
DT70745T-QZ*	31dílná sada pro šroubování FLEXTORQ Tx				Magnetický držák nástrojů se zkrutnou zónou				
	PH2	PZ2	T10	T15	T20	T25	T30	T20 Security	T25 Security
25 mm	1	1	1	2	4	2	1	1	1
57 mm	1	1	2	3	5	4			

* minimální objednávková množství 5 ks



Kat. č.	Popis				Obsah				
DT70746T-QZ*	34dílná sada pro šroubování FLEXTORQ				Hliníkové magnetické pouzdro				
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20	T25	
25 mm	1	2	1	1	5	2	1	1	
57 mm	1	2		1	10	2	2	1	

* minimální objednávková množství 5 ks



Kat. č.	Popis				Obsah				
DT70747T-QZ*	32dílná sada pro šroubování FLEXTORQ				Magnetický držák nástrojů se zkrutnou zónou, čistitelný 10mm nástrčný klíč				
	PH2	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30
25 mm	1	1	2	1		2	8	5	2
57 mm	1		1		1		2	1	1
85 mm							1		

* minimální objednávková množství 5 ks



Kat. č.	Popis				Obsah						
DT70748T-QZ*	Sada FLEXTORQ pro vrtání a šroubování, 24 ks										
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20	T25	T30		
25 mm	1	2	1	1	4	1	2	1	1		
Vrtáky do kovu		3 mm	3,2 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm	5,5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm
Šestihránná stopka		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* minimální objednávková množství 5 ks



Kat. č.	Popis				Obsah			
DT70749T-QZ*	Sada FLEXTORQ pro vrtání a šroubování, 25 ks				Kompaktní magnetické šroubovací vodičko se zkrutnou zónou			
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20	
25 mm	1	5	1	1	6	1		
57 mm		1			2			1
Vrtáky do kovu		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm		
Šestihránná stopka		1	1	1	1	1		

* minimální objednávková množství 5 ks

SMÍŠENÁ SADA PRO ŠROUBOVÁNÍ EXTREME®



SADA V MALÉM POUZDRU TOUGHCASE™ SET



Kat. č.	Popis			Obsah		
DT70712-QZ*	19dílná sada Extreme pro vrtání a šroubování do zdiva			Kompaktní magnetické šroubovací vodičko, magnetický držák nástrojů		
	PH2			PZ2		T25
25 mm	3			4		1
50 mm	1			1		1
vrtáky do zdiva	4 mm	5 mm	5,5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
Vrtáky Extreme do zdiva	1	1	1	1	1	1

* minimální objednávkový množství 5 ks

SMÍŠENÉ SADY PRO ŠROUBOVÁNÍ HIGH PERFORMANCE



Kat. č.	Popis					Obsah				
DT70702-QZ*	40dílná sada pro šroubování					Nástrčné klíče: 8mm, 10mm, kompaktní magnetické šroubovací vodičko				
	PH1	PH2	PH3	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30
25 mm	1	2	2	6	3	1	2		2	2
50 mm	1	2		4	1		1	1	2	2
89 mm		2								

* minimální objednávkový množství 5 ks



Kat. č.			Popis					Obsah								
DT70703-QZ*			47dílná sada šroubování + bezpečnostní brýle					Držák nástrojů, tónované bezpečnostní brýle								
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20	T25	T30	SL6	T10 Security	T15 Security	T20 Security	T25 Security	T30 Security	T40 Security
25 mm	1	5	2	3	14	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
50 mm		1			1	1		1								

* minimální objednávkový množství 5 ks



Kat. č.			Popis					Obsah							
DT70704-QZ*			47dílná šroubovací sada Tx + bezpečnostní brýle					adaptér ze šestihranu 1/4" na čtyřhran 1/4", adaptér ze šestihranu 1/4" na čtyřhran 3/8", držák nástrojů, tónované bezpečnostní brýle							
	PH1	PH2	PZ1	PZ2	T10	T15	T20	T25	T30	T40	T10 Security	T15 Security	T20 Security	T25 Security	T30 Security
25 mm	1	1	1	1	4	4	8	8	3	3	1	1	2	2	2
50 mm							1	1							

* minimální objednávkový množství 5 ks



Kat. č.		Popis					Obsah						
DT70705-QZ*		40dílná sada pro šroubování, Tx					Nástrčné klíče: 8mm, 10mm, kompaktní magnetické šroubovací vodičko, balení s 5 vrtáky a závitníky pro rázové nářadí: M4, M5, M6, M8, M10 (DT50060-QZ)						
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	SL6	
25 mm	1	2	1		2	2	2	2	3	3	2	1	
50 mm	1	2		1	2		1	1	3	3	2		

* minimální objednávkový množství 5 ks

SMÍŠENÉ SADY PRO ŠROUBOVÁNÍ HIGH PERFORMANCE

TOUGH
CASE+
CONNECTABLE CASES

TSTAK®

SADY V MALÉM POUZDRU TOUGHCASE™



Kat.č.	Popis					Obsah			
DT70706M-QZ	Sada na šroubování s 25 kusy + hmek					Nástrčný klíč 10 mm, kompaktní magnetické šroubovací vodítko, hmek na nápoje			
	PH2	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	
25 mm	2	5	2	1	1	1	2	1	
50 mm	1	1	1				1		
Vrtáky do kovu		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm				
Šestihranná stopka		1	1	1	1				



Kat.č.	Popis					Obsah			
DT70707-QZ*	Sada na šroubování s 25 kusy + hmek					Nástrčný klíč 10 mm, kompaktní magnetické šroubovací vodítko, hmek na nápoje			
	PH2	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	
25 mm	2	5	2	1	1	1	2	1	
50 mm	1	1	1				1		
Vrtáky do kovu		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm				
Šestihranná stopka		1	1	1	1				

* minimální objednávková množství 4 ks



Kat.č.	Popis					Obsah			
DT70708-QZ*	Sada na vrtání a šroubování s 25 kusy					Kompaktní držák nástrojů s rychlým vkládáním, kompaktní magnetické šroubovací vodítko			
	PH2	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	
25 mm	2	5	2	1	1	1	2	1	
50 mm	1	1	1				1		
Vrtáky do kovu		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm				
Šestihranná stopka		1	1	1	1				

* minimální objednávková množství 5 ks



Kat.č.	Popis							Obsah						
DT70709-QZ*	33dílná sada pro šroubování							Kompaktní magnetické šroubovací vodítko, magnetický držák nástrojů						
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	T40	SL6	SL8
25 mm	1	4	1	1	6	3	1	1	1	4	2	1	1	1
50 mm		1			1					1				

* minimální objednávková množství 5 ks

Kat.č.	Popis					Obsah			
DT70713-QZ*	67dílná sada pro vrtání a šroubování (ANZ)					Kompaktní magnetické šroubovací vodítko, kapsesní pouzdro, 2 malé úložné schránky pro volně umístěné předměty			
	PH2	SQ2	SL6	H5	T15	T20	T25		
25 mm	24	22	2	2	2	2	2		
50 mm	2	1					1		
Vrtáky do kovu		4,5 mm	5 mm	5,5 mm	6 mm	6,5 mm	7 mm		
Vrtáky HSS-G do kovu		1	1	1	1	1	1		

* minimální objednávková množství 5 ks



Kat.č.	Popis					Obsah							
DT70714-QZ*	40dílná sada pro šroubování (ANZ)					Nástrčný klíč 3/8", nástrčný klíč 5/16", kompaktní magnetické šroubovací vodítko							
	PH1	PH2	PH3	SQ2	SL6	SL8	H4	H5	T10	T15	T20	T25	
25 mm	1	6	1	3	1	1	2	2	1	1	1	1	
50 mm		5		4				1	1		1	2	
89 mm		1		1									

* minimální objednávková množství 5 ks



Kat.č.	Popis					Obsah			
DT70715-QZ*	40dílná sada pro šroubování (ANZ)					Nástrčný klíč 3/8", nástrčný klíč 5/16", kompaktní magnetické šroubovací vodítko			
	PH2	SQ2	SL6	H5	T15	T20	T25		
25 mm	6	6	1	3	1	2	2		
50 mm	6	6		1		1	2		
89 mm									

* minimální objednávková množství 5 ks



Kat.č.	Popis					Obsah				
DT50050-QZ	10dílná sada vrtáků s titanovým povlakem pro rázové vrtání									
Vrtáky do kovu		3 mm	3,2 mm	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm	8 mm	12 mm
Vrtáky s titanovým povlakem pro rázové vrtání		1	1	1	1	1	1	1	1	1

SMÍŠENÁ SADA PRO ŠROUBOVÁNÍ EXTREME® 2

TOUGH CASE
CONNECTABLE CASES

TSTAK

SADA V MALÉM POUZDRU TOUGHCASE™

Kat. č.	Popis												Obsah
DT70710-QZ*	13dílná sada Extreme 2 pro vrtání do kovu												Držák nástrojů, tónované bezpečnostní brýle
Vrtáky do kovu	1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	3,2 mm	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	5,5 mm	6 mm	6,5 mm	7 mm
Vrtáky Extreme 2 do kovu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kat. č.	Popis												Obsah
DT70711-QZ*	Sada pro vrtání a šroubování s 19 kusy vrtáků do kovu Extreme 2												Držák nástrojů, kompaktní magnetické šroubovací vodičko
	PH2			PZ2			PZ3						
25 mm	3			4			1						
50 mm	1			2									
Vrtáky do kovu	2 mm		3 mm		4 mm		5 mm		6 mm		8 mm		
Vrtáky Extreme 2 do kovu	1		1		1		1		1		1		

STŘEDNÍ SMÍŠENÉ SADY EXTREME®

TOUGH CASE
CONNECTABLE CASES

TSTAK

SADY EXTREME® VE STŘEDNÍM POUZDRU TOUGHCASE™

Kat. č.	Popis												Obsah
DT70756-QZ*	Sada pro vrtání a šroubování s 57 kusy s vrtáky s vodícím hrotem a s plochými vrtáky do dřeva EXTREME®												1 x magnetický držák nástrojů, 1 x magnetické šroubovací vodičko
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T15	T20	T25	T30	T40		
25 mm	1	3	1	1	3	1	1	22	4	1	1		
50 mm		1			1			1					
	3 mm		4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	22 mm	25 mm
Hrotové vrtáky	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ploché vrtáky EXTREME® do dřeva								1	1	1	1	1	1

Kat. č.	Popis												Obsah
DT70758-QZ*	Sada pro vrtání a šroubování s 57 kusy s vrtáky s vodícím hrotem a s plochými vrtáky do dřeva EXTREME®												1 x magnetický držák nástrojů, 1 x magnetické šroubovací vodičko
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T15	T20	T25	T30	T40		
25 mm	1	3	1	1	3	1	1	22	4	1	1		
50 mm		1			1			1					
	3 mm		4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	22 mm	25 mm
Hrotové vrtáky	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ploché vrtáky EXTREME® do dřeva								1	1	1	1	1	1

Kat. č.	Popis												Obsah
DT70768-QZ*	Sada pro vrtání a šroubování s 57 kusy s vrtáky s vodícím hrotem a s plochými vrtáky do dřeva EXTREME®												1 x magnetický držák nástrojů, 1 x magnetické šroubovací vodičko
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T15	T20	T25	T30	T40		
25 mm	1	3	1	1	22	1	1	4	3	1	1		
50 mm		1			1			1					
	3 mm		4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	22 mm	25 mm
Hrotové vrtáky	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ploché vrtáky EXTREME® do dřeva								1	1	1	1	1	1

Kat. č.	Popis												Obsah
DT70759-QZ*	63dílná sada pro vrtání a šroubování s vrtáky do dřeva EXTREME® a vrtáky do kovu EXTREME® 2 HSS-G												1 x magnetický držák nástrojů, 1 x magnetické šroubovací vodičko
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T15	T20	T25	T30	T40		
25 mm	1	3	1	1	23	1	1	3	3	1	1		
50 mm		1			1			1					
	4 mm x 75 mm			5 mm x 85 mm			6 mm x 100 mm			7 mm x 100 mm			8 mm x 120 mm
Vrtáky EXTREME® do dřeva	1			1			2			1			2
	9,11 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	5,5 mm	6 mm	6,5 mm	7 mm	
Vrtáky EXTREME® 2 HSS-G	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Kat. č.	Popis											Obsah									
DT70761-QZ*	72dílná sada pro vrtání a šroubování s vrtáky do dřeva EXTREME® a vrtáky do kovu HSS-G											1 x magnetický držák nástrojů, 1 x magnetické šroubovací vodičko									
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T15	T20	T25	T30	T40										
25 mm	1	3	1	1	3	1	1	22	4	1	1										
50 mm		1			1			1													
		4 mm x 75 mm			5 mm x 85 mm			6 mm x 100 mm			7 mm x 100 mm		8 mm x 120 mm								
Vrtáky EXTREME® do dřeva		1			1			2			1		2								
	1 mm	1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,5 mm	4 mm	4,2 mm	4,5 mm	4,8 mm	5 mm	5,5 mm	6 mm	6,5 mm	7 mm	7,5 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Vrtáky HSS-G	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* minimální objednávková množství 5 ks



SADY EXTREME® 2 VE STŘEDNÍM POUZDRU TOUGHCASE™

Kat. č.	Popis						Obsah					
DT70754-QZ*	Sada SDS Plus EXTREME® pro vrtání a šroubování s 19 kusy											
	PH1		PH2		PH3		PZ1		PZ2		PZ3	
25 mm	1		1		1		1		2		1	
	5 mm x 160 mm		6 mm x 160 mm		6,5 mm x 160 mm		7 mm x 160 mm		8 mm x 160 mm			
Vrtáky do zdiva EXTREME® 2	1		1		1		1		1		1	
	4 mm x 75 mm		5 mm x 85 mm		6 mm x 100 mm		7 mm x 100 mm		8 mm x 120 mm			
Vrtáky EXTREME® do zdiva	1		1		2		1		2			

* minimální objednávkový množství 5 ks



Kat. č.		Popis						Obsah					
DT70760-QZ*		Sada pro vrtání a šroubování se 68 kusy s vrtáky SDS Plus EXTREME®, s vrtáky do kovu EXTREME® 2 a s vrtáky do zdiva EXTREME®						1 x magnetický držák nástrojů 1 x magnetické šroubovací vodicí					
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T15	T20	T25	T30	T40		
25 mm	1	3	1	1	3	1	1	22	4	1	1		
50 mm		1			1		1	1					
		1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	5,5 mm	6 mm	6,5 mm	7 mm
Vrtáky EXTREME® 2 HSS-G		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		4 mm x 75 mm		5 mm x 85 mm		6 mm x 100 mm		7 mm x 100 mm		8 mm x 120 mm			
Vrtáky EXTREME® do zdiva		1		1		2		1		2			
		6 mm x 110 mm		6 mm x 160 mm		8 mm x 160 mm		10 mm x 160 mm					
Vrtáky do zdiva EXTREME® 2		1		2		1		1					

* minimální objednávkový množství 5 ks

YSOKÝ VÝKON



Kat. č.	Popis						Obsah			
DT70757-QZ*	Sada pro vrtání a šroubování PZ2 s 55 kusy v malém úložném pouzdru						Nástrojový klíč: 8 mm			
	Čtyřhran 1/4" na 1/4"						Čtyřhran 1/4" na 3/8"			
Adaptéry 50 mm	1						1			
	PH1	PH2	SL6	SL8	PZ2	PZ3	T15	T20	T25	T30
25 mm	2	2	1	1	25	2	3	3	2	2
	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	20 mm	
Vrtáky do kovu HSS-G	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vrtáky do dřeva									1	1

* minimální objednávkový množství 5 ks



Katalogové číslo	Popis						Další vybava						
DT70784-QZ	100 dílná sada příslušenství - POZI verze						Magnetické vodicí 1x, Magnetický držák bitů 1x, Záhlubník 1x						
Bity	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	T40	
25mm	1	30	1	1	30	1	1	2	2	2	2	1	
50mm	1	1			1								
Vrtáky do dřeva - spirálové (mm)			3	4	5	6	8	10	12				
Vrtáky do dřeva - ploché (mm)			22	25									
Vrtáky do kovu Black and Gold (mm)			2	3	4	5	6	8					
Šroubovací hlavice (mm)			6	8	10	13							
Adaptér			1/4" šestihran na 1/4" čtyřhran 1x a 1/4" šestihran na d 3/8" čtyřhran 1x										

* minimální objednávkový množství 5 ks



Katalogové číslo	Popis						Další vybava						
DT70785-QZ	100 dílná sada příslušenství - TORQ verze						Magnetické vodicí 1x, Magnetický držák bitů 1x, Záhlubník 1x						
Bity	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	T40	
25mm	1	2	1	1	2	1	1	2	30	30	2	1	
50mm	1	1			1								
Vrtáky do dřeva - spirálové (mm)			3	4	5	6	8	10	12				
Vrtáky do dřeva - ploché (mm)			22	25									
Vrtáky do kovu Black and Gold (mm)			2	3	4	5	6	8					
Šroubovací hlavice (mm)			6	8	10	13							
Adaptér			1/4" šestihran na 1/4" čtyřhran 1x a 1/4" šestihran na d 3/8" čtyřhran 1x										

* minimální objednávkový množství 5 ks

SADA MODULÁRNÍHO PRAVOÚHLÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ EXTREME®



SADY

Kat. č.	Popis	
DT70775-QZ	80dílná sada s modulárním pravoúhlým příslušenstvím ve středním pouzdr Tough Case	šroubovací nástavce: ph2, ph3, pz1, pz2 x25, pz3, t15, t20 x25, t25, t30. 57mm šroubovací nástavce: ph2 x2, pz1, pz2 x4, pz3, t10, t15, t20 x3, t25 x3, t30. Modulární pravoúhlé příslušenství Zkrácené maticové utahovávky: 8mm, 10mm, 13mm Držák nástrojů se zkrutnou zónou Hliníkové magnetické pouzdro



SMÍŠENÉ SADY VE VELKÉM ÚLOŽNÉM POUZDRU TOUGHCASE™



Kat. č.	Popis	Použití	Obsah	Počet kusů v balení
DT70762-QZ	Sada na vrtání a šroubování s 85 kusy	Vrtání do dřeva Vrtání kovů Vrtání do zdiva Šroubování Šroubování Šroubování Šroubování	Vrtáky do dřeva: 18, 20, 22, 25, 32mm Vrtáky s černým a zlatým povlakem: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm Vrtáky SDS Plus: 5.5x160, 6x160, 7x160, 8x160, 10x160mm X2 malé sady volně ukládaných nástrojů: 25 mm: PH1, PH2 x4, PH3, PZ1 x4, PZ2 x 40, PZ3 x4, T10, T15, T20 x4, T25 x2, T30, T40 50 mm: PZ2 x2 8mm maticový utahovák, 10mm maticový utahovák, kompaktní šroubovací vodičko	85
DT70763-QZ	Sada na vrtání a šroubování s 85 kusy	Vrtání do dřeva Vrtání do kovů Vrtání do zdiva Šroubování Šroubování Šroubování Šroubování	Vrtáky do dřeva: 14, 18, 20, 22, 25mm Vrtáky s černým a zlatým povlakem: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm Vrtáky SDS Plus: 5x160, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160mm X2 malé sady volně ukládaných nástrojů: 25 MM: PH2, PZ1, PZ2, PZ3, T10 X2, T15 X6, T20 X 40, T25 X8, T30 X2, T40 X2 50 mm: T20, T25 8mm maticový utahovák, 10mm maticový utahovák, kompaktní šroubovací vodičko	85
DT70767-QZ	80dílná sada pro vrtání a šroubování	Vrtání do dřeva Vrtání do kovů Šroubování Šroubování Šroubování Šroubování	Vrtáky do dřeva: 18, 20, 22, 25, 32mm Vrtáky s černým a zlatým povlakem: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm x2 malé sady volně ukládaných nástrojů 25 mm: PZ2 x2, T10 x2, T15 x6, T20 x36, T25 x8, T30 x2, T40 x8 50 mm: T20, T25 8mm maticový utahovák, 10mm maticový utahovák, kompaktní šroubovací vodičko	80



NOSIČ TSTAK

Umožňuje bezpečné přenášení malých sad volně ukládaných nástrojů a malých úložných pouzder Toughcase™. Je použitelný jako přenášeč kufr, přičemž je kompatibilní s úložným systémem TSTAK® usnadňujícím uskladnění ve skříňovém vozidle i v dílně.

DT70716-QZ

VELKÉ SMÍŠENÉ SADY EXTREME® 2

TSTAK®



EXTREME® IMPACT SE ZKRUTNOU ZÓNOU - VHODNÉ K UMÍSTĚOVÁNÍ DO ÚLOŽNÉ ZÁSUVKY TSTAK IV

Kat. č.	Popis	Použití	Obsah	Počet kusů v balení
DT70620T-QZ	100dílná sada pro vrtání a šroubování Kompatibilní s úložnou zásuvkou TSTAK IV	Šroubování Vrtání do zdiva Vrtání do kovů Vrtání do dřeva Utahování nástrčnými klíči / utahování matic	Vrtáky do zdiva: 4, 5, 6 x2, 7, 8 x2mm Vrtáky do kovů: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm 25 mm: PZ1, PZ2 x30, PZ3, PH1 x2, PH2 x27, PH3, T15, T20 x2, T25, T30, SL4/6 x2, SL6/8 x2. Nástrčné klíče: 6, 8, 10 mm Čistitelný maticový utahovák: 8 mm Vykružovací vrtáky: 32, 38, 44, 54 mm Trn pro vykružovací vrták s vodicím vrtákem Otočný držák nástrojů	100

HIGH PERFORMANCE - VHODNÉ K UMÍSTĚOVÁNÍ DO ÚLOŽNÉ ZÁSUVKY TSTAK IV

Kat. č.	Popis	Použití	Obsah	Počet kusů v balení
DT71583-QZ*	102dílná sada pro vrtání a šroubování Kompatibilní s úložnou zásuvkou TSTAK IV	Šroubování Vrtání do zdiva Vrtání do kovů Vrtání do dřeva Utahování nástrčnými klíči / utahování matic	Vrtáky do zdiva: 5,5 x2, 6 x2, 7 x2, 8 x2, 10 x2mm Černé vrtáky do kovů HSS-G: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 mm 25 mm: PZ1 x2, PZ2 x23, PZ3 x2, PH1 x2, PH2 x23, PH3, SL4, SL5, SL6, SL7.2, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27 x2, T30 x2 Nástrčné klíče: 5, 6, 7, 8, 10mm Vykružovací vrtáky: 32, 38, 44, 54 mm Trn pro vykružovací vrták s vodicím vrtákem Magnetický držák nástrojů	102
DT71569-QZ	100dílná sada pro vrtání a šroubování Kompatibilní s úložnou zásuvkou TSTAK IV	Šroubování Vrtání do zdiva Vrtání do kovů Vrtání do dřeva Utahování nástrčnými klíči / utahování matic	Vrtáky do zdiva: 4, 5, 5,5, 6 x2, 8 x2, 10mm. Černé vrtáky do kovů HSS-G: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7mm. 25 mm: PZ1 x2, PZ2 x29, PZ3 x2, PH1 x2, PH2 x2, PH3, SL4, SL5, SL6, SL7.2, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27 x2, T30 x2. Nástrčné klíče: 5, 6, 7, 8, 10mm Vykružovací vrtáky: 32, 38, 44, 54 mm Trn pro vykružovací vrták s vodicím vrtákem Magnetický držák nástrojů	100

* minimální objednávkové množství 5 ks

SADY PILOVÝCH LISTŮ PRO PŘÍMOČARÉ PILY



PILOVÉ LISTY PRO PŘÍMOČARÉ PILY

Kat. č.	Popis	Použití	Obsah	Počet kusů v balení
DT2290-QZ	10dílná sada pro řezání dřeva	Řezání dřeva	DT2050, DT2165 x2, DT2168, DT2166 x2, DT2075 x2, DT2177 x2 (Ekvivalentní výrobky Bosch: T101B, T119B0, T101A0, T111C, T144D, T144DP)	10
DT2292-QZ	10dílná sada pro řezání kovů	Řezání kovů	DT2054, DT2160 x3, DT2161 x2, DT2163 x2, DT2172 x2 (Ekvivalentní výrobky Bosch: T118A, T118G, T118E0F, T118B, T127D)	10
DT2294-QZ	10dílná sada pro řezání dřeva / kovů	Řezání dřeva / kovů	DT2050 x2, DT2160 x2, DT2163 x2, DT2165 x2, DT2177 x2 (Ekvivalentní výrobky Bosch: T101B, T119B0, T127D, T111C, T118A)	10
DT2296-QZ	10dílná sada pro řezání dřeva	Řezání dřeva	DT2205 x2, DT2209 x2, DT2213 x2, DT2216, DT2217, DT2218, DT2220	10
DT2298-QZ	14dílná sada pro řezání kovů	Řezání dřeva	DT2205 x3, DT2209 x3, DT2213 x3, DT2216 x2, DT2217, DT2218, DT2220	14

SADY PILOVÝCH LISTŮ PRO MEČOVÉ PILY



PROVEDENÍ EXTREME® RUNTIME OPTIMALIZOVANÉ PRO NÁŘADÍ FLEXVOLT

Kat. č.	Popis	Použití	Obsah	Počet kusů v balení
DT99551-QZ	8dílná sada XR Flexvolt + úložné pouzdro	Různé způsoby použití Dřevo Kovové	DT99552-QZ (203mm) DT99553-QZ x3 (152mm) DT99554-QZ x3 (152mm) DT99555-QZ (230mm)	8
DT99550-QZ	12dílná sada pro nářadí XR Flexvolt + úložné pouzdro	Různé způsoby použití Dřevo Kovové	DT99552-QZ x2 (203mm) DT99553-QZ x4 (152mm) DT99554-QZ x5 (152mm) DT99555-QZ x2 (230mm)	13

NÁŘADÍ EXTREME® S 2X DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ

Kat. č.	Popis	Použití	Obsah	Počet kusů v balení
DT2440L-QZ	6dílná sada Úložné pouzdro	Různé způsoby použití Dřevo Kovové	DT2300L-QZ (152mm) DT2307L-QZ (228mm) DT2315L-QZ (100mm) DT2301L-QZ (152mm) DT2308L-QZ (228mm) DT2407L-QZ (152mm)	6
DT2443L-QZ	8dílná sada Úložné pouzdro	Různé způsoby použití Dřevo Kovové	DT2300L-QZ x3 (152mm) DT2308L-QZ (228mm) DT2407L-QZ x3 (152mm) DT2408L-QZ (203mm)	8
DT2441L-QZ	12dílná sada Úložné pouzdro	Různé způsoby použití Dřevo Kovové	DT2300L-QZ x2 (152mm) DT2307L-QZ x2 (228mm) DT2315L-QZ x2 (100mm) DT2301L-QZ x2 (152mm) DT2308L-QZ x2 (228mm) DT2407L-QZ (152mm) DT2408L-QZ (203mm)	12

VYSOCE VÝKONNÉ

Kat. č.	Popis	Použití	Obsah	Počet kusů v balení
DT2442-QZ	8dílná sada + úložné pouzdro	Různé způsoby použití	DT2301-QZ x2 (152mm) DT2303-QZ x2 (152mm) DT2349-QZ x2 (228mm) DT2353-QZ x2 (203mm)	8
DT2444-QZ	6dílná sada + úložné pouzdro	Různé způsoby použití	DT2345-QZ x2 (152mm) DT2349-QZ x2 (228mm) DT2353-QZ x2 (203mm)	6
DT2445-QZ	12dílná sada + úložné pouzdro	Různé způsoby použití	DT2345-QZ x1 (152mm) DT2349-QZ x3 (228mm) DT2359-QZ x2 (152mm) DT2353-QZ x3 (203mm) DT2361-QZ x3 (152mm)	12



SADY NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ, FRÉZ A KMITACÍCH PILOVÝCH LISTŮ

SADY NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ



EXTREME® IMPACT

Kat. č.	Popis	Obsah	Počet kusů v balení
DT7506-QZ	17dílná sada nástrčných klíčů	MM: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 a adaptér 1/4" na 1/2"	17
DT7507-QZ	9dílná sada nástrčných klíčů	MM: 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 a adaptér 1/4" na 1/2"	9
DT7512-QZ	Adaptér 1/4" na 1/2" pro rázové šroubováky	Adaptér 1/4" na 1/2" pro rázové šroubováky	1

SADY PRO FRÉZOVÁNÍ



SADY FRÉZ NA DŘEVO SE STOPKOU O PRŮMĚRU 8 mm

Kat. č.	Popis	Použití	Obsah	Počet kusů v balení
DT90016-QZ	12dílná sada frézovacích strojů	8 mm	1.) Válcová stopková fréza (Ø 12 mm, rádius 6 mm) 2.) Stopková fréza na V-drážku (Ø 12,7 mm, 90°) 3.) Stopkové frézy (Ø 14,3 mm, 14°) 4.) Válcová stopková fréza s kuličkovým ložiskem (Ø 21,5 mm, rádius 6 mm) 5.) Profilová stopková fréza s kuličkovým ložiskem (Ø 27 mm, rádius 4 mm) 6.) Stopková fréza na srážení hran s kuličkovým ložiskem (Ø 28,6 mm, 45°) 7.) Drážkovací stopková fréza (Ø 8 mm, pracovní délka 20 mm) 8.) Drážkovací stopková fréza (Ø 12 mm, pracovní délka 20 mm) 9.) Drážkovací stopková fréza (Ø 16 mm, pracovní délka 20 mm) 10.) Zarovnávací stopková fréza s kuličkovým ložiskem (Ø 12,7 mm, pracovní délka 25,4 mm) 11.) Zaoblovací stopková fréza s kuličkovým ložiskem (Ø 24,7 mm, rádius 6 mm) 12.) Zaoblovací stopková fréza s kuličkovým ložiskem (Ø 32,7 mm, rádius 10 mm)	12
DT90017-QZ	22dílná sada frézovacích strojů vhodná k umístění do úložné zásuvky T-STAK	8 mm	1.) Drážkovací stopkové frézy (Ø 6 mm, pracovní délka 20 mm) 2.) Drážkovací stopková fréza (Ø 8 mm, pracovní délka 20 mm) 3.) Drážkovací stopková fréza (Ø 10 mm, pracovní délka 20 mm) 4.) Drážkovací stopkové frézy (Ø 12 mm, pracovní délka 20 mm) 5.) Drážkovací stopková fréza (Ø 16 mm, pracovní délka 20 mm) 6.) Drážkovací stopková fréza (Ø 20 mm, pracovní délka 20 mm) 7.) Stopková fréza (Ø 14,3 mm, 14°) 8.) Válcová stopková fréza (Ø 8 mm, rádius 4 mm) 9.) Válcová stopková fréza (Ø 12 mm, rádius 6 mm) 10.) Stopková fréza na V-drážku (Ø 12,7 mm, 60°) 11.) Stopková fréza na V-drážku (Ø 12,7 mm, 90°) 12.) Čtvrťáčková stopková fréza (Ø 21 mm, rádius 5 mm) 13.) Profilová stopková fréza s kuličkovým ložiskem (Ø 22,22 mm, rádius 3,2 mm) 14.) Stopková fréza na srážení hran s kuličkovým ložiskem (Ø 28,7 mm, 45°) 15.) Zaoblovací stopková fréza s kuličkovým ložiskem (Ø 22,7 mm, rádius 5 mm) 16.) Zaoblovací stopková fréza s kuličkovým ložiskem (Ø 28,6 mm, rádius 8 mm) 17.) Stopková fréza na srážení hran s kuličkovým ložiskem (Ø 19,9 mm, 22°) 18.) Zarovnávací stopková fréza s kuličkovým ložiskem (Ø 12,7 mm, pracovní délka 25,4 mm) 19.) Profilová stopková fréza s kuličkovým ložiskem (Ø 27 mm, rádius 4 mm) 20.) Válcová stopková fréza s kuličkovým ložiskem (Ø 19,5 mm, rádius 5 mm) 21.) Válcová stopková fréza s kuličkovým ložiskem (Ø 25,5 mm, rádius 8 mm) 22.) Válcová stopková fréza s kuličkovým ložiskem (Ø 31,8 mm, pracovní délka 12,7 mm)	22



SADY PILOVÝCH LISTŮ DO OSCILAČNÍ MULTIBRUSKY




SADY PILOVÝCH LISTŮ

Kat. č.	Popis	Použití	Obsah	Počet kusů v balení
DT20713-QZ	3dílná sada	Dřevo s hřebíky Dřevo - rychlé řezání Dřevo - řezání detailů	DT20701-QZ, DT20704-QZ, DT20706-QZ	3
DT20715-QZ	5dílná sada	Dřevo s hřebíky Dřevo - rychlé řezání Těsnící hmoty / lepidla	DT20701-QZ x2 DT20704-QZ DT20711-QZ DT20714-QZ	5
DT20731-QZ	8dílná sada s brusným papírem	Dřevo Dřevo s hřebíky	DT20700-QZ, DT20701, DT20704, DT20705, DT20710 Brusný papír pro broušení detailů x 3 (60G, 80G, 120G)	8
DT20732-QZ	6dílná sada	Dřevo s hřebíky Dřevo - rychlé řezání Dřevo - široké rychlé řezání Dřevo - řezání detailů	DT20701-QZ 30mm 20 zubů na palec (2) DT20704-QZ 30mm 18 zubů na palec (1) Pilový list DT20705-QZ 65mm 15 zubů na palec (1) Pilový list DT20706-QZ pro přesné řezání dřeva, 10 mm, 18 zubů na palec (1) Univerzální adaptér (1)	6
DT20761-QZ	5dílná sada	Dřevo s hřebíky Dřevo - rychlé řezání Těsnící hmoty / lepidla	DT20701-QZ x2 DT20704-QZ DT20711-QZ DT20714-QZ	5
DT20762-QZ	8dílná sada s brusným papírem	Dřevo Dřevo s hřebíky	DT20700-QZ, DT20701, DT20704, DT20705, DT20710 Brusný papír pro broušení detailů x 3 (60G, 80G, 120G)	8



SKLÁDACÍ PREZENČNÍ STOJANY SE SADAMI



SKLÁDACÍ PREZENČNÍ STOJANY SE SADAMI

Kat. č.	Popis	Obsah
DT70730TP0S-QZ	25dílná sada pro šroubování FLEXTORQ- x20 ve věži	PZ2 25 mm (7) PZ3 25 mm (1) SL6 25 mm (1) T20 25 mm (2) T25 25 mm (2) T30 25 mm (2) PH2 57 mm (2) PZ2 57 mm (2) PZ3 57 mm (1) PH2 89 mm (1) PZ2 89 mm (1) T20 89 mm (1) 8mm čistitelný maticový utahovák (1) Kompaktní magnetické šroubovací vodítko se zkrutnou zónou (1)



DT70709P0S-QZ	33dílná sada pro šroubování- x40 ve věži	PH1 25 mm (1) PH2 25 mm (4) PH3 25 mm (1) PZ1 25 mm (1) PZ2 25 mm (6) PZ3 25 mm (3) T10 25 mm (1) T15 25 mm (1) T20 25 mm (1) T25 25 mm (4) T30 25 mm (2) T40 25 mm (1) SL6 25 mm (1) SL8 25 mm (1) PH2 50 mm (1) PZ2 50 mm (1) T25 50 mm (1) Magnetický držák nástrojů (1) Kompaktní magnetické šroubovací vodítko (1)
---------------	--	---



DT70738TP0S-QZ	31dílná sada pro šroubování FLEXTORQ- x40 ve věži	PH2 25 mm (1) PZ2 25 mm (1) T10 25 mm (1) T15 25 mm (1) T20 25 mm (4) T25 25 mm (3) T30 25 mm (1) T20 Security 25mm (1) T25 Security 25mm (1) PH2 57 mm (1) PZ2 57 mm (1) T10 57 mm (2) T15 57 mm (2) T20 57 mm (6) T25 57 mm (4) Magnetický držák nástrojů se zkrutnou zónou (1)
----------------	---	--

SKLÁDACÍ PREZENČNÍ STOJANY SE SADAMI

VĚŽE SE SADAMI



Kat. č.	Popis	Obsah
DT70717POS-QZ	40dílná sada pro šroubování- x40 ve věži	PH1 25 mm (1) PH2 25 mm (2) PH3 25 mm (1) PZ2 25 mm (2) PZ3 25 mm (2) T10 25 mm (2) T15 25 mm (2) T20 25 mm (3) T25 25 mm (3) T30 25 mm (2) SL6 25 mm (1) PH1 50 mm (1) PH2 50 mm (2) PZ1 50 mm (1) PZ2 50 mm (2) T10 50 mm (1) T15 50 mm (1) T20 50 mm (3) T25 50 mm (3) T30 50 mm (2) 8mm maticový utahovák (1) 10mm maticový utahovák (1) Kompaktní magnetické šroubovací vodičko (1)



DT70728POS-QZ	19dílná sada vrtáků s černým a zlatým povlakem - x40 ve věži	Vrtáky do kovu s černým a zlatým povlakem řady HSS-G (19) 1 mm (1') 1,5 mm (1') 2 mm (2') 2,5 mm (2') 3 mm (2') 3,5 mm (2') 4 mm (2') 5 mm (2') 5,5 mm (1') 6 mm (1') 7 mm (1') 8 mm (1') 10 mm (1')
---------------	--	---



SKLÁDACÍ PREZENTAČNÍ STOJANY FLATPACK

Kat. č.	Popis
MA00838-QZ	Prázdný skládací prezentační stojan PTA Flatpack
MA00881-XJ	Prázdný velký skládací prezentační stojan PTA Flatpack

SESTAVTE SVŮJ VLASTNÍ KUFŘÍK NA NÁŘADÍ TOUGHCASE



1

ZVOLTE SVŮJ KUFŘÍK

MALÝ KUFŘÍK NA VOLNĚ UKLÁDANÉ NÁŘADÍ

- Ideální pro výměnné hroty šroubování. (umožňuje ukládání hrotů o velikostech 25 mm a 57 mm)
- Lze jej vkládat do malých, středních a velkých kufříků i do vozíku řady TSTAK



MALÉ KUFŘÍKY ŘADY TOUGHCASE

- Určené k ukládání a přenášení vašeho příslušenství
- Umožňují umístění MALÉHO KUFŘÍKU NA VOLNĚ UKLÁDANÉ NÁŘADÍ
- Nastavitelné úložné řady v oblastech dna i víka
- Vhodné také k umístění do vozíku řady TSTAK



STŘEDNÍ KUFŘÍKY ŘADY TOUGHCASE

- Určené k ukládání a přenášení vašeho příslušenství
- Umožňují umístění MALÉHO KUFŘÍKU NA VOLNĚ UKLÁDANÉ NÁŘADÍ
- Umožňují připevňování STŘEDNÍCH KUFŘÍKŮ ŘADY TOUGHCASE k víku



VELKÉ KUFŘÍKY ŘADY TOUGHCASE

- Umožňují umístění MALÉHO KUFŘÍKU NA VOLNĚ UKLÁDANÉ NÁŘADÍ
- Určené k ukládání široké řady příslušenství
- Obsahují vyjímatelné dělicí přepážky pro přizpůsobování úložných přihrádek a optimalizaci využití prostoru
- Konstrukce umožňující pokládání na sebe se zajištěním pomocí spon
- Kompatibilita se systémem TSTAK



2

ZVOLTE SVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZÁSOBNÍKY PRO NÁSTROJE A DĚLICÍ PŘEPÁŽKY

- Přizpůsobte svoji vlastní sadu příslušenství pomocí přemístitelných zásobníků pro nástroje a dělicích přepážek. Zásobníky pro nástroje jsou konstruovány tak, aby umožňovaly snadné vyjímání nástrojů i bezpečné zajištění jejich polohy v době, kdy nejsou používány.



25mm ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE

- Lze volit mezi hroty určenými pro šrouby s hlavami Pozidriv, Phillips, Torx nebo smíšeným uspořádáním hrotů

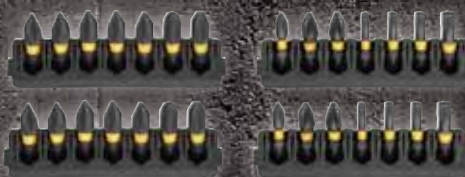

57mm ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE

- Lze volit z široké řady typů hrotů, včetně: hrotů určených pro šrouby s hlavami Pozidriv, Phillips, Torx a smíšeného uspořádání hrotů



VRTÁNÍ A UTAHOVÁNÍ MATIC

- Vrtáky do dřeva
- Vrtáky do kovu
- Vrtáky do různých materiálů
- Vrtáky SDS Plus do zdiva
- Čistitelné a kompaktní nástavce pro utahování matic



3

SESTAVTE SVOJI SOUPRAVU



1. ZVOLTE SVŮJ KUFŘÍK

T STAK
COMPATIBLE

TOUGH
CASE+



DT70800-QZ



DT70801-QZ



DT70802-QZ



DT70803-QZ



DT70804-QZ



DT70839-QZ



DT70805-QZ

TOUGH
CASE+

T STAK

Kat. č.	Popis	Obsah	Minimální objednávková množství
DT70800-QZ	Malé úložné pouzdro pro volně umístěné předměty (prázdné) x2	Malá úložná schránka pro volně umístěné předměty (x2)	10
DT70801-QZ	Malé úložné pouzdro ToughCase (prázdné) + malé úložné pouzdro pro volně umístěné předměty (prázdné) + zásobník pro šroubovací nástavce	Malé úložné pouzdro ToughCase + malé úložné pouzdro pro volně umístěné předměty (x1) + zásobník pro nástroje SD 25mm na 7 ks (x2) + zásobník pro nástroje SD 57mm na 7 ks (x2)	5
DT70802-QZ	Střední organizér ToughCase (prázdný) + malé úložné pouzdro pro volně umístěné předměty (prázdné) + dělicí příčky + zásobník pro šroubovací nástavce	Střední verze organizéru ToughCase + malé úložné pouzdro pro volně umístěné předměty (x1) + dělicí příčky (x6) + zásobník pro nástroje SD 25mm na 7 ks (x2) + zásobník pro nástroje SD 57mm na 7 ks (x2)	5
DT70803-QZ	Střední úložné pouzdro ToughCase (prázdné) + malé úložné pouzdro pro volně umístěné předměty (prázdné) x2 + zásobník pro šroubovací nástavce	Střední organizér ToughCase se zvětšenou tloušťkou + malé úložné pouzdro pro volně umístěné předměty (x1) + dělicí příčky (x6) + zásobník pro nástroje SD 25mm na 7 ks (x3) + zásobník pro nástroje SD 57mm na 7 ks (x3)	5
DT70804-QZ	Velké úložné pouzdro (prázdné) + malé úložné pouzdro pro volně umístěné předměty (prázdné) x3 + dělicí příčky + zásobník pro šroubovací hroty	Velké úložné pouzdro ToughCase + malé úložné pouzdro pro volně umístěné předměty (x3) + dělicí příčky (x6) + zásobník pro nástroje SD 25mm na 7 ks (x4) + zásobník pro nástroje SD 57mm na 7 ks (x4)	5
DT70839-QZ	Velké úložné pouzdro ToughCase (prázdné) + dělicí příčky	Velké úložné pouzdro ToughCase (prázdné) + dělicí příčky (x6)	5
DT70805-QZ	Sada vložek pro úložné pouzdro ToughCase	Zásobník pro nástroje SD 25mm na 7 ks (x3) + zásobník pro nástroje SD 57mm na 7 ks (x3) + dělicí příčky (x4)	10

2. ZVOLTE SVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



DT70806-QZ



DT70807-QZ



DT70808-QZ



DT70809-QZ



DT70810-QZ



DT70811-QZ



DT70812-QZ



DT70813-QZ



DT70814-QZ



DT70815-QZ



DT70816-QZ



Kat. č.	Popis	Obsah	Minimální objednávk. množství
DT70806-QZ	7 ks 25mm šestihranných hrotů FLEXTORQ Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + šestihran 3 25mm (1) + šestihran 4 25mm (3) + šestihran 5 25mm (2) + šestihran 6 25mm (1) 5-QZ	10
DT70807-QZ	7ks 25mm hrotů PH2 FLEXTORQ se zásobníkem	Zásobník pro nástroje (1) + PH2 25mm (7)	10
DT70808-QZ	7 ks 25mm křížových hrotů FLEXTORQ Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + PH1 25mm (2) + PH2 25mm (3) + PH3 25mm (2)	10
DT70809-QZ	7 ks 25mm hrotů PH PZ FLEXTORQ Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + PH1 25mm (1) + PH2 25mm (2) + PZ1 25mm (1) + PZ2 25mm (2) + PZ3 25mm (1)	10
DT70810-QZ	7 ks 25mm hrotů PH PZ TX FLEXTORQ Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + PH2 25mm (1) + PZ2 25mm (1) + T20 25mm (2) + T25 25mm (2) + T30 25mm (1)	10
DT70811-QZ	7ks 25mm hrotů PZ2 FLEXTORQ se zásobníkem	Zásobník pro nástroje (1) + PZ2 25mm (7)	10
DT70812-QZ	7 ks 25mm hrotů POZI FLEXTORQ Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + PZ1 25mm (2) + PZ2 25mm (3) + PZ3 25mm (2)	10
DT70813-QZ	7 ks 25mm hrotů PZ TX FLEXTORQ Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + PZ1 25mm (1) + PZ2 25mm (2) + T15 25mm (1) + T20 25mm (1) + T25 25mm (1) + T30 25mm (1)	10
DT70814-QZ	7 ks 25mm hrotů pro šrouby s drážkou FLEXTORQ Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + SL3 25mm (1) + SL4 25mm (1) + SL4,5 25mm (1) + SL5 25mm (1) + SL6 25mm (1) + SL7 25mm (1) + SL8 25mm (1)	10
DT70815-QZ	7 ks 25mm čtyřhranných hrotů FLEXTORQ Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + SQ1 25mm (2) + SQ2 25mm (3) + SQ3 25mm (2)	10
DT70816-QZ	7 ks 25mm hrotů Torx FLEXTORQ Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + T15 25mm (1) + T20 25mm (2) + T25 25mm (2) + T30 25mm (1) + T40 25mm (1)	10


2. ZVOLTE SVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


DT70817-QZ

DT70818-QZ

DT70819-QZ

DT70820-QZ

DT70821-QZ

DT70822-QZ

DT70823-QZ

DT70824-QZ

DT70825-QZ


Kat. č.	Popis	Obsah	Minimální objednávková množství
DT70817-QZ	7ks 57mm hrotů PH2 FLEXTORQ se zásobníkem	Zásobník pro nástroje (1) + PH2 57mm (7)	10
DT70818-QZ	7 ks 57mm křížových hrotů FLEXTORQ Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + PH1 57mm (2) + PH2 57mm (3) + PH3 57mm (2)	10
DT70819-QZ	7 ks 57mm hrotů PH PZ FLEXTORQ Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + PH1 57mm (1) + PH2 57mm (2) + PZ1 57mm (1) + PZ2 57mm (2) + PZ3 57mm (1)	10
DT70820-QZ	7 ks 57mm hrotů PH PZ TX FLEXTORQ Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + PH2 57mm (1) + PZ2 57mm (1) + T20 57mm (2) + T25 57mm (2) + T30 57mm (1)	10
DT70821-QZ	7ks 57mm hrotů PZ2 FLEXTORQ se zásobníkem	Zásobník pro nástroje (1) + PZ2 57mm (7)	10
DT70822-QZ	7 ks 57mm hrotů POZI FLEXTORQ Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + PZ1 57mm (2) + PZ2 57mm (3) + PZ3 57mm (2)	10
DT70823-QZ	7 ks 57mm hrotů PZ TX FLEXTORQ Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + PZ1 57mm (1) + PZ2 57mm (2) + T15 57mm (1) + T20 57mm (1) + T25 57mm (1) + T30 57mm (1)	10
DT70824-QZ	7 ks 57mm čtyřhranných hrotů FLEXTORQ Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + SQ1 57mm (2) + SQ2 57mm (3) + SQ3 57mm (2)	10
DT70825-QZ	7 ks 57mm hrotů Torx FLEXTORQ Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + T15 57mm (1) + T20 57mm (2) + T25 57mm (2) + T30 57mm (1) + T40 57mm (1)	10

2. ZVOLTE SVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



DT70826-QZ



DT70827-QZ



DT70840-QZ



DT70841-QZ

Kat. č.	Popis	Obsah	Minimální objednávková množství
DT70826-QZ	4dílná sada zkrácených maticových utahováků s držákem nástrojů	Zásobník pro nástroje (1) + 8mm kompaktní maticový utahováček (1) + 10mm kompaktní maticový utahováček (1) + 13mm kompaktní maticový utahováček (1) + magnetický držák nástrojů se zkrutnou zónou (1)	10
DT70827-QZ	4dílná sada čistitelných maticových utahováků s držákem nástrojů	Zásobník pro nástroje (1) + 8mm čistitelný maticový utahováček (1) + 10mm čistitelný maticový utahováček (1) + 13mm čistitelný maticový utahováček (1) + magnetický držák nástrojů se zkrutnou zónou (1)	10

2. ZVOLTE SVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


DT70828-QZ

DT70829-QZ

DT70831-QZ

DT70832-QZ

DT70833-QZ

DT70834-QZ

Kat. č.	Popis	Obsah	Minimální objednávk. množství
DT70828-QZ	6dílná sada Mix Bar obsahující vrtáky s černým a zlatým povlakem	Zásobník pro nástroje (1) + vrtáky s černým a zlatým povlakem a kruhovou stopkou (6) - 2mm (1) + 3mm (1) + 4mm (1) + 5mm (1) + 6mm (1) + 8mm (1)	10
DT70829-QZ	7dílná sada Mix Bar obsahující vrtáky s černým a zlatým povlakem	Zásobník pro nástroje (1) + vrtáky s černým a zlatým povlakem a kruhovou stopkou (7) - 3mm (1) + 4mm (1) + 5mm (1) + 6mm (1) + 8mm (1) + 10mm (1) + 12mm (1)	10
DT70831-QZ	7dílná sada Mix Bar obsahující vrtáky s černým a zlatým povlakem a se šestihrannou stopkou	Zásobník pro nástroje (1) + vrtáky s černým a zlatým povlakem a se šestihrannou stopkou (7) - 2mm (1) + 3mm (1) + 4mm (1) + 5mm (1) + 6mm (1) + 8mm (1) + 10mm (1)	10
DT70832-QZ	5dílná sada Mix Bar obsahující vrtáky Extreme do plochého dřeva	Zásobník pro nástroje (1) + vrtáky Extreme do plochého dřeva (5) + 18mm (1) + 20mm (1) + 22mm (1) + 25mm (1) + 32mm (1)	10
DT70833-QZ	5dílná sada Mix Bar obsahující vrtáky Extreme do plochého dřeva	Zásobník pro nástroje (1) + vrtáky Extreme do plochého dřeva (5) + 14mm (1) + 18mm (1) + 20mm (1) + 22mm (1) + 25mm (1)	10
DT70834-QZ	5dílná sada Mix Bar obsahující vrtáky Extreme do plochého dřeva	Zásobník pro nástroje (1) + vrtáky Extreme do plochého dřeva (5) + 16mm (1) + 18mm (1) + 20mm (1) + 25mm (1) + 32mm (1)	10

2. ZVOLTE SVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ




DT70830-QZ

10



DT70835-QZ

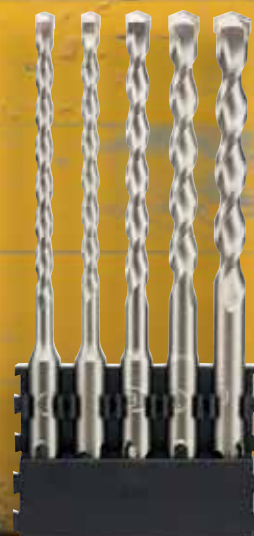

DT70836-QZ



DT70837-QZ



DT70838-QZ

Kat. č.	Popis	Obsah	Minimální objednávk. množství
DT70830-QZ	5 ks šestihranných univerzálních vrtáků Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + univerzální vrtáky se šestihrannou stopkou (5) + 4mm (1) + 5mm (1) + 5,5mm (1) + 6mm (1) + 8mm (1)	10
DT70835-QZ	5 ks vrtáků SDS PLUS Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + vrtáky do zdiva SDS (5) + 5,5mm x 160mm (1) + 6mm x 160mm (1) + 7mm x 160mm (1) + 8mm x 160mm (1) + 10mm x 160mm (1)"	10
DT70836-QZ	5 ks vrtáků SDS PLUS Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + vrtáky do zdiva SDS (5) + 6mm x 160mm (2) + 8mm x 160mm (1) + 10mm x 160mm (1) + 12mm x 160mm (1)	10
DT70837-QZ	5 ks vrtáků SDS PLUS Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + vrtáky do zdiva SDS (5) + 5mm x 160mm (1) + 6mm x 160mm (1) + 8mm x 160mm (1) + 10mm x 160mm (1) + 12mm x 160mm (1)	10
DT70838-QZ	5 ks vrtáků SDS PLUS Mix Bar	Zásobník pro nástroje (1) + vrtáky do zdiva SDS (5) + 5mm x 160mm (1) + 5,5mm x 160mm (1) + 6mm x 160mm (1) + 6,5mm x 160mm (1) + 7mm x 160mm (1)	10

HŘEBÍKY

- Sortiment hřebíků DeWalt je certifikován podle Eurocode 5
- Směrnice Eurocode 5 popisují standard výkonnosti pro typy hřebíků používané na stavbě
- Hřebíky EC 5 lze rozdělit do 3 tříd použití:
Třída použití 1: Vytápěné interiéry
Třída použití 2: Vytápěné místnosti / chráněné exteriéry
Třída použití 3: Chráněné venkovní prostory nebo vystavené povětrnosti
- Každé balení je označeno štítkem a barevným značením podle třídy použití

PAPÍREM PÁSKOVANÉ HŘEBÍKY S D-HLAVOU VHODNÉ PRO: AKUMULÁTOROVOU HŘEBÍKOVACÍ DCN 690, DCN692

Katalogové číslo	Popis	Sklon pásku	Třída použití	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení
DNPT28R50Z	Konvexní	34°	1	2,8	50	2200
DNPT28R50G12Z	Konvexní, galvanizované	34°	2	2,8	50	2200
DNPT28R50HDZ	Konvexní, žárově zinkované	34°	3	2,8	50	1100
DNPT2863Z	Hladké	34°	1	2,8	63	2200
DNPT2863G12Z	Hladké, galvanizované	34°	2	2,8	63	2200
DNPT28R63Z	Konvexní	34°	1	2,8	63	2200
DNPT28R63G12Z	Konvexní, galvanizované	34°	2	2,8	63	2200
DNPT28R63HDZ	Konvexní, žárově zinkované	34°	3	2,8	63	1100
DNPT28R63SZ	Konvexní, nerezové	34°	3	2,8	63	1100
DNPT28R75Z	Konvexní	34°	1	2,8	75	2200
DNPT28R75G12Z	Konvexní, galvanizované	34°	2	2,8	75	2200
DNPT31R75HDZ	Konvexní, žárově zinkované	34°	3	3,1	75	1100
DNPT3190Z	Hladké	34°	1	3,1	90	2200
DNPT3190G12Z	Hladké, galvanizované	34°	2	3,1	90	2200
DNPT31R90Z	Konvexní	34°	1	3,1	90	2200
DNPT31R90G12Z	Konvexní, galvanizované	34°	2	3,1	90	2200

PRO DCN660

Katalogové číslo	Popis	Sklon pásku	Třída použití	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení
DNBA1632GZ	Galvanizované, dokončovací	20°	2	1,6	32	2500
DNBA1638GZ	Galvanizované, dokončovací	20°	2	1,6	38	2500
DNBA1644GZ	Galvanizované, dokončovací	20°	2	1,6	44	2500
DNBA1650GZ	Galvanizované, dokončovací	20°	2	1,6	50	2500
DNBA1663GZ	Galvanizované, dokončovací	20°	2	1,6	63	2500
DNBA1632SZ	Nerezové, dokončovací	20°	3	1,6	32	2500
DNBA1638SZ	Nerezové, dokončovací	20°	3	1,6	38	2500
DNBA1644SZ	Nerezové, dokončovací	20°	3	1,6	44	2500
DNBA1650SZ	Nerezové, dokončovací	20°	3	1,6	50	2500
DNBA1663SZ	Nerezové, dokončovací	20°	3	1,6	63	2500

PRO DCN680

Katalogové číslo	Popis	Sklon pásku	Třída použití	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení
DNBT1815GZ	Zinkované hřebíky	0°	2	1,25	15 mm	5000
DNBT1820GZ	Zinkované hřebíky	0°	2	1,25	20 mm	5000
DNBT1820SZ	Nerezové hřebíky	0°	3	1,25	20 mm	5000
DNBT1825GZ	Zinkované hřebíky	0°	2	1,25	25 mm	5000
DNBT1825SZ	Nerezové hřebíky	0°	3	1,25	25 mm	5000
DNBT1830GZ	Zinkované hřebíky	0°	2	1,25	30 mm	5000
DNBT1830SZ	Nerezové hřebíky	0°	3	1,25	30 mm	5000
DNBT1835GZ	Zinkované hřebíky	0°	2	1,25	35 mm	5000
DNBT1835SZ	Nerezové hřebíky	0°	3	1,25	35 mm	5000
DNBT1838GZ	Zinkované hřebíky	0°	2	1,25	38 mm	5000
DNBT1840GZ	Zinkované hřebíky	0°	2	1,25	40 mm	5000
DNBT1840SZ	Nerezové hřebíky	0°	3	1,25	40 mm	5000
DNBT1845GZ	Zinkované hřebíky	0°	2	1,25	45 mm	5000
DNBT1845SZ	Nerezové hřebíky	0°	3	1,25	45 mm	5000
DNBT1850GZ	Zinkované hřebíky	0°	2	1,25	50 mm	5000
DNBT1850SZ	Nerezové hřebíky	0°	3	1,25	50 mm	5000

PRO DCN693

Katalogové číslo	Popis	Sklon pásku	Třída použití	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení
DNM40R40GZ	Pozinkované	33°	2	4	40	2000
DNM40R50GZ	Pozinkované	33°	2	4	50	2000
DNM40R60GZ	Pozinkované	33°	2	4	60	2000
DNM34SP35G12Z	Pozinkované, kroužkové	33°	2	3,4	32	1000

PÁSKOVANÉ VRUTY PRO SÁDROKARTONÁŘSKÉ ŠROUBOVÁKY DCF620

Katalogové číslo	Popis	Průměr mm	Délka mm	Počet ks v balení
DWF4000250	Páskované vruty do sádrokartonu – kovové profily	3,5	25	1000*
DWF4000350	Páskované vruty do sádrokartonu – kovové profily	3,5	35	1000*
DWF4000450	Páskované vruty do sádrokartonu – kovové profily	3,5	45	1000*
DWF4000550	Páskované vruty do sádrokartonu – kovové profily	3,5	55	1000**
DWF4100350	Páskované vruty do sádrokartonu – dřevěné profily	3,5	35	1000*
DWF4100450	Páskované vruty do sádrokartonu – dřevěné profily	3,5	45	1000*
DWF4100550	Páskované vruty do sádrokartonu – dřevěné profily	3,5	55	1000**

*Celý karton 10 balení = 10 000 ks

**Celý karton 8 balení = 8 000 ks



DCN890 – HŘEBÍKY V ÚHLU 15° SPOJENÉ PLASTOVOU PÁSKOU

PRO DCN890

Katalogové číslo	Popis	Typ	Průměr hlavičky (mm)	Průměr (mm)	Délka (mm)	Balené množství (ks)
STD HŘEBÍKY DO STANDARDNÍHO BETONU						
DCN8901015	STD hřebíky do betonu na pásce	STANDARD	6,3	2,6	15	1005
DCN8901020	STD hřebíky do betonu na pásce	STANDARD	6,3	2,6	20	1005
DCN8901025	STD hřebíky do betonu na pásce	STANDARD	6,3	2,6	25	1005
DCN8901030	STD hřebíky do betonu na pásce	STANDARD	6,3	2,6	30	1005
DCN8901035	STD hřebíky do betonu na pásce	STANDARD	6,3	2,6	35	1005
DCN8901040	STD hřebíky do betonu na pásce	STANDARD	6,3	2,6	40	1005
DCN8901045	STD hřebíky do betonu na pásce	STANDARD	6,3	2,6	45	510
DCN8901050	STD hřebíky do betonu na pásce	STANDARD	6,3	2,6	50	510
DCN8901055	STD hřebíky do betonu na pásce	STANDARD	6,3	2,6	55	510
DCN8901057	STD hřebíky do betonu na pásce	STANDARD	6,3	2,6	57	510
XD HŘEBÍKY DO TVRDÉHO BETONU A OCELI						
DCN8903013	XD hřebíky na pásce	XD	6,3	3	13	510
DCN8903017	XD hřebíky na pásce	XD	6,3	3	17	510
DCN8903022	XD hřebíky na pásce	XD	6,3	3	22	510
DCN8903027	XD hřebíky na pásce	XD	6,3	3	27	510
DCN8903032	XD hřebíky na pásce	XD	6,3	3	32	510
DCN8903038	XD hřebíky na pásce	XD	6,3	3	38	510
DCN8903043	XD hřebíky na pásce	XD	6,3	3	43	510
DCN8903048	XD hřebíky na pásce	XD	6,3	3	48	510
DCN8903053	XD hřebíky na pásce	XD	6,3	3	53	510
DCN8903057	XD hřebíky na pásce	XD	6,3	3	57	510
HD HŘEBÍKY VYSOCE ODOLNÉ STŘIHU						
DCN8902015	HD hřebíky na pásce	HD	6,3	3,7	15	1005
DCN8902020	HD hřebíky na pásce	HD	6,3	3,7	20	1005
DCN8902025	HD hřebíky na pásce	HD	6,3	3,7	25	1005



Certifikát ETA-13/0407
dle článku 29 předpisu EU
č. 305/2011 pro hřebíky typu XH



DCN890 DOPLŇKY

Tato řada svorek, podložek a příchytok byla navržena pro širokou škálu pracovních aplikací včetně upevňování kabelů, trubek, upevňování latí, ocelových konzol a dřevěných lišt.

	Katalogové číslo	Popis	Průměr [mm]	Počet/balení	DCN8903 nemagnetická	DCN8902 magnetická
	DDF5260000	Držák tyčí	6	100	●	
	DDF6710016	Příchytka potrubí	16	100	●	
	DDF6710020	Příchytka potrubí	20	100	●	
	DDF6720050	Příchytka kabelů	—	200	●	
	DDF6750100	Podložka pro laťování	13	100	●	
	DDF6750000	Podložka pro laťování	25	100	●	
	DDF6750050	Izolovaná podložka	36	100	●	
	DDF6770000	Příchytka s okem	—	100	●	
	DDF4400020	Příchytka PVC potrubí	20	100	●	
	DDF4400025	Příchytka PVC potrubí	25	100	●	
	DDF4410000	Příchytka potrubí	16	100		●
	DDF4410050	Příchytka potrubí	19	100		●
	DDF6753200	Příchytka potrubí	20	100		●
	DDF6753205	Příchytka potrubí	22	100		●
	DDF4410150	Příchytka potrubí	25	100		●
	DDF4420016	Příchytka potrubí Premium	16	100		●
	DDF4420020	Příchytka potrubí Premium	20	100		●
	DDF4420025	Příchytka potrubí Premium	25	100		●
	DDF6755000	Příchytka kabelů – jednoduchá	—	50	●	
	DDF6755012	Podložka pro laťování	25	100		●
	DDF6755004	Děrovaná páska	12	10		●
	DDF6755005	Děrovaná páska	17	10		●

OSTATNÍ HŘEBÍKY A SPONY

PRO DCN650

Katalogové číslo	Popis	Sklon pásu	Průměr drátu (mm)	Průměr (mm)	Délka (mm)	Balené množství (ks)
DNBDA1532GZ	15 Ga hřebíky žárově pozinkované	34°	1,8	1,8	32	4000
DNBDA1538GZ	15 Ga hřebíky žárově pozinkované	34°	1,8	1,8	38	4000
DNBDA1545GZ	15 Ga hřebíky žárově pozinkované	34°	1,8	1,8	45	4000
DNBDA1550GZ	15 Ga hřebíky žárově pozinkované	34°	1,8	1,8	50	4000
DNBDA1564GZ	15 Ga hřebíky žárově pozinkované	34°	1,8	1,8	64	4000
DNBDA1538SZ	15 Ga hřebíky nerezové	34°	1,8	1,8	38	4000
DNBDA1550SZ	15 Ga hřebíky nerezové	34°	1,8	1,8	50	4000

PRO DCN681 A DCN682

Katalogové číslo	Popis	Sklon pásu	Průměr drátu (mm)	Šířka sponky (mm)	Délka (mm)	Balené množství (ks)
DSTX12Z	18 Ga sponky pozink	0°	1,25	5,7	12	5000
DSTX15Z	18 Ga sponky pozink	0°	1,25	5,7	15	5000
DSTX18SE	18 Ga sponky nerez	0°	1,25	5,7	18	5000
DSTX19Z	18 Ga sponky pozink	0°	1,25	5,7	19	5000
DSTX22Z	18 Ga sponky pozink	0°	1,25	5,7	22	5000
DSTX25Z	18 Ga sponky pozink	0°	1,25	5,7	25	5000
DSTX30SE	18 Ga sponky nerez	0°	1,25	5,7	30	3000
DSTX30Z	18 Ga sponky pozink	0°	1,25	5,7	30	3000
DSTX35SE	18 Ga sponky nerez	0°	1,25	5,7	35	3000
DSTX35Z	18 Ga sponky pozink	0°	1,25	5,7	35	3000

PRO DPN46RN A DCN45RN

Katalogové číslo	Popis	Sklon pásu	Průměr hlavičky (mm)	Průměr drátu (mm)	Délka (mm)	Balené množství (ks)
DNR3119GZ	Hladké, galvanizované	15°	9	3,05	19	7200
DNR3119HDZ	Hladké, zinkované	15°	9	3,05	19	1200
DNR3122GZ	Hladké, galvanizované	15°	9	3,05	22	7200
DNR3122HDZ	Hladké, zinkované	15°	9	3,05	22	1200
DNR3125GZ	Hladké, galvanizované	15°	9	3,05	25	7200
DNR3125HDZ	Hladké, zinkované	15°	9	3,05	25	1200
DNR3132HDZ	Hladké, zinkované	15°	9	3,05	32	1200
DNR3138HDZ	Hladké, zinkované	15°	9	3,05	38	1200
DNR3145HDZ	Hladké, zinkované	15°	9	3,05	45	1200

PRO DCFS950

Katalogové číslo	Popis	Sklon pásu	Průměr drátu (mm)	Šířka (mm)*	Délka (mm)	Balené množství (ks)
DFS9150B1G	40 mm spony	0°	3,8	18/10,35	40	960
DFS9175B1G	45 mm spony	0°	3,8	18/10,35	45	960
DFS9200B1G	50 mm spony	0°	3,8	18/10,35	50	960

*Vnější/vnitřní

PRO DCN701

Katalogové číslo	Popis	Sklon pásu	Průměr drátu (mm)	Šířka (mm)*	Délka (mm)	Balené množství (ks)
DRS18100	Spony	0°	1	18	25,4	540

*Vnitřní



DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ – ZAHRADA


Katalogové číslo	Model pily	Popis
DT20687	DCMCS574	45cm lišta
DT20688	DCMCS574	45cm nízkoprofilový řetěz 3/8", 62 hnacích článků, šířka článku 1,3 mm
DT20689	DCMCS575	50cm lišta
DT20690	DCMCS575	50cm nízkoprofilový řetěz 3/8", 68 hnacích článků, šířka článku 1,3 mm
DT20660	DCM575	40cm lišta a řetěz OREGON - rozteč 3/8", šířka vodicích článků 1,1 mm, 56 článků
DT20661	DCM575	45cm lišta a řetěz OREGON - rozteč 3/8", šířka vodicích článků 1,3 mm, 62 článků
DT20663	DCM575	40cm řetěz OREGON - rozteč 3/8", šířka vodicích článků 1,1 mm, 56 článků
DT20664	DCM575	45cm řetěz OREGON - rozteč 3/8", šířka vodicích článků 1,3 mm, 62 článků
DT20665	DCM565	30cm lišta a řetěz OREGON - rozteč 3/8", šířka vodicích článků 1,1 mm, 45 článků
DT20676	DCM565	30cm řetěz OREGON - rozteč 3/8", šířka vodicích článků 1,1 mm, 45 článků
DT20667	DCMPS567	20cm řetěz - rozteč 3/8", šířka vodicích článků 1,1 mm, 33 článků
DT20668	DCMPS567	20cm lišta a řetěz - rozteč 3/8", šířka vodicích článků 1,1 mm, 33 článků
DT20662	Vše	Oil na mazání řetězů – 1 l
DT20693-QZ	DCMPS520	20cm řetěz
DT20694	DCMPS520	20cm lišta



DT20660




DT20662



DT20663



DT20665



DT20676



DT20694

Katalogové číslo	Model sekačky	Popis	Délka v balení (m)
DT20650	DCM571/DCMST561	Náhradní struna 2 mm	15,2
DT20651	DCM571/DCMST561	Náhradní struna 2 mm	68,6
DT20652	DCM571/DCMST561	Náhradní struna 2,5 mm	68,6
DT20656		Sada – kryt, cívka a struna 2 mm	15,2
DT20653	DCM571	Nůž se třemi ostřími na vysokou travu a křoví	
DT29654	DCM571	Nůž se dvěma ostřími na vysokou travu a křoví	
DT20655	DCM571	Nůž se čtyřmi ostřími na vysokou travu a křoví	
DT20657	DCM571	Sada adaptéru pro křovinořez pro nože DT20654, DT20655 a DT20656	
DT20658	DCM561, DCM571	Cívka QUICKFEED - vhodná pro VŠECHNY strunové sekačky DEWALT - struna 2 mm	6



DT20650



DT20653



DT20654



DT20655



DT20656

Katalogové číslo	Model	Popis
DT20671	DCMW564	48 cm náhradní nůž
DT20682	DCMWSP564	53 cm náhradní nůž
DT20666	*	Mazací sprej pro nůžky na živé ploty – 300 ml
DCMPPRB1	DCMPP568	Náhradní nože
DT20902	DCMWP500, DCMWP550, DCMWP134, DCMWSP156	Set náhradních nožů

*DCM563; DCMHT563; DCMPH566



DT20671



DT20666



DT20902

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NÁSTAVCŮM PRO DCMAS5713 - SPLIT BOOM

Kód produktu	Model	Popis
DT20658	VŠECHNY strunové sekačky DEWALT	Cívka QUICKWIND pro strunové sekačky DEWALT - struna 2 mm x 6 m
DT20680	DCMASST1N	Nůž se čtyřmi ostřími
DT20681	DCMASPS5N	20 cm řetěz - 3/8", šířka vodicích článků 1,1 mm, 34 článků
DT20684	DCMASST1N	Sada adaptéru pro křovinořez
DT20685	DCMASPS5N	Prodlužovací tyč pro řetězovou pilu DCMASPS5N
DT20686	DCMASPS5N	20 cm lišta a řetěz - 3/8", šířka vodicích článků 1,1 mm, 34 článků



DT20658



DT20680



DT20681



DT20684



DT20685



DT20686

Objednávky – zákaznický servis

Telefon: 261 009 772
Fax: 261 009 770
E-mail: obchod@sbdinc.com

Sídlo společnosti

Stanley Black and Decker Czech Republic s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4
Telefon: 261 009 777

Servis**BANDSERVIS s.r.o.**

K Pasekám 4440, 760 01, Zlín
Telefon: 577 008 552
Fax: 577 088 559
E-mail: bandservis@bandservis.cz
Internet: www.bandservis.cz

KRES s.r.o.

Cvilínská 325 / 7, Krnov, 794 01
Telefon: 603 891 357
Email: zakazky@kres.cz
Internet: www.kres.cz

Registrace náradí na 3letou záruku DeWALT

www.dewalt.cz/my-dewalt

Technické informace, náhradní díly, rozkresy

www.2helpu.com

Technická podpora pro koncové zákazníky

Telefon: 228 887 265
Pondělí - pátek:
08:00 - 18:00



DEWALT®

ZÁRUKA VÝKONU®

DeWALT neručí za tiskové chyby.
Obrázky jsou pouze ilustrační.

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o., Tůrkova 5b, Praha 4, 149 00, tel.: 261 009 777, fax: 261 009 770

www.DeWALT.cz